SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
Strada del Quartiere n°2/a - 43125 PARMA Tel. 0521/393111 - Fax 0521/282393

DIPARTIMENTO TECNICO E DELLE TECNOLOGIE
SERVIZIO ATTIVITA' TECNICHE
Via Spalato n°2 - 43125 Parma - Tel. 0521/393400 - Fax 0521/286311 - Pec. serv_attivita_tecniche@pec.ausl.pr.it

OSPEDALE DI FIDENZA - SAN SECONDO

Via Don Enrico Tincati n°5 - Loc. Vaio - Fidenza (PR)

REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PRONTO SOCCORSO E COSTRUZIONE DELLA NUOVA ALA

PROGETTO DEFINITIVO

RELAZIONE DI CALCOLO EX LEGGE 10/91

ELABORATO **B-L10**

SCALA -

GRUPPO DI LAVORO:

geom. Giuliano Bastasini
per. ind. Giuseppe Carlassare
ing. Federica Ceresa
per. ind. Paolo Crovini
ing. Elisa Degiovanni
ing. jr. Roberto Degiovanni
geom. Laura Del Bono
ing. Vincenzo Facchino
geom. Roberto Gallarotti
ing. Daniela Gatto
arch. Andrea Mambriani
per. ind. Paolo Mazzina
geom. Roberto Mellini
per. ind. Paolo Robuschi
ing. Renato Maria Saviano
geom. Pier Paolo Taddei
geom. Michele Tagliavini
geom. Roberta Tagliavini

IL DIRETTORE GENERALE dr. MASSIMO FABI	IL DIRETTORE DELL'OSPEDALE dr.ssa MARIA ROSA SALATI	IL DIRETTORE DEL S.A.T. ing. RENATO MARIA SAVIANO
IL RESP. UNICO DEL PROCEDIMENTO geom. ROBERTA TAGLIAVINI	IL PROGETTISTA ing. RENATO MARIA SAVIANO	IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA ing. RENATO MARIA SAVIANO

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
0	EMISSIONE	16.06.2014		ing. Saviano	ing. Saviano
1					
2					
3					
FILE:	Lavori SAT_____.doc				

Sul presente elaborato vige il DIRITTO di PROPRIETA', per cui ne è vietata la riproduzione anche parziale, cessione a terzi, la diffusione, se non dietro nostra espressa autorizzazione scritta.
Ogni violazione sarà perseguita ai sensi delle vigenti leggi civili e penali

RELAZIONE TECNICA

In conformità all'art.28 della legge 09 gennaio 1991 n°10

Applicazione della D.A.L. 4 marzo 2008 n. 156
come modificata dalla D.G.R. 20 settembre 2010 n. 1362

Comune:	Fidenza (PR)
Descrizione:	Realizzazione ampliamento dell'Ospedale di Fidenza
Committente:	AUSL Parma
Progettista:	Ing. Renato Maria Saviano

Informazioni Generali

Comune di	Fidenza (PR)
Progetto per la realizzazione di	Realizzazione ampliamento dell'Ospedale di Fidenza
Sito in	Fidenza Loc. Vaio
Permesso di costruire o DIA	

Classificazione edificio

Subalterno	Classe
Subalterno	E.3

Numero unità abitative	1
Committente	AUSL Parma
Progettista degli impianti termici	Ing. Renato Maria Saviano
Progettista dell'isolamento termico	Ing. Renato Maria Saviano
Direttore degli impianti termici	Ing. Renato Maria Saviano
Direttore dell'isolamento termico	Ing. Renato Maria Saviano
Tipo di intervento	Ampliamento edificio volumetricamente superiore al 20% dell'edificio esistente

L'edificio rientra tra quelli di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico ai fini dell'articolo 5, comma 15, del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 (utilizzo delle fonti rinnovabili di energia) e dell'allegato I, comma 14 del D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311

Fattori tipologici dell'edificio

Gli elementi tipologici forniti, al solo scopo di supportare la presente relazione tecnica, sono i seguenti:

Piante di ciascun piano degli edifici con orientamento e indicazione d'uso prevalente dei singoli locali

Prospetti e sezioni degli edifici con evidenziazione di eventuali sistemi di protezione solare

Elaborati grafici relativi ad eventuali sistemi solari passivi specificatamente progettati per favorire lo sfruttamento degli apporti solari

Parametri climatici della località

Gradi giorno	2503 ℃
Temperatura minima di progetto	-5,0 ℃
Umidità relativa dell'aria di progetto per la climatizzazione estiva	65,0 %
Irradianza solare massima estiva su superficie orizzontale	301,5 W/m²
Altitudine	75 m
Zona climatica	E
Giorni di riscaldamento	183
Velocità del vento	1,1 m/s
Zona di vento	1

Temperature medie mensili (℃)

GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
0,8	3,4	8,8	13,6	17,5	22,1	24,6	23,9	20,1	14,0	7,9	2,7

Irradiazioni medie mensili (MJ/m²)

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
Orizz.	4,2	7,5	12,7	18,0	21,3	24,6	26,0	21,5	16,4	9,7	5,1	3,6
S	6,9	10,1	12,4	11,8	10,4	10,4	11,3	12,3	14,1	12,2	8,0	6,1
SE/SO	5,5	8,4	11,8	13,2	13,0	13,7	15,1	14,7	14,3	10,6	6,4	4,8
E/O	3,3	5,7	9,4	12,5	14,1	16,0	17,2	14,8	12,0	7,4	4,0	2,8
NE/NO	1,8	3,1	5,6	8,8	11,2	13,4	13,8	10,7	7,3	4,0	2,1	1,5
N	1,6	2,6	3,8	5,6	8,0	9,9	9,6	6,6	4,3	3,0	1,9	1,4

Dati tecnici e costruttivi dell'edificio e delle relative strutture

Subalterno

Volume degli ambienti climatizzati al lordo delle strutture che li delimitano (V)

17.498,983 m³

Superficie esterna che delimita il volume (S)

4.555,352 m²

Rapporto S/V

0,260 1/m

Superficie utile

3.768,716 m²

Valore di progetto della temperatura interna per la climatizzazione invernale o il riscaldamento

Zona	Ti (°C)
Zona termica Day Hospital	20,0
Zona termica con degenza	20,0
Bagni Day Hospital	20,0
Bagni Degenze	20,0

Valore di progetto della temperatura interna per la climatizzazione estiva o il raffrescamento

Zona	Ti (°C)
Zona termica Day Hospital	26,0
Zona termica con degenza	26,0
Bagni Day Hospital	26,0
Bagni Degenze	26,0

Valore di progetto dell'umidità relativa interna

65,0 %

Dati impianto "Centrale termica"

Descrizione Generatore

Marca-modello -

Tipologia Generatore a combustibile standard

Potenza termica utile 680,0 kW

Fluido termovettore Acqua

Rendimento termico utile

	Valore di progetto	Valore limite
al 100% della potenza nominale	99,0 %	---
al 30% della potenza nominale	98,5 %	---

Combustibile utilizzato Metano

Potere calorifico superiore del combustibile 11,0700 kWh/Nm³

Potere calorifico inferiore del combustibile 9,9400 kWh/Nm³

Sistemi di generazione Verra utilizzata la centrale termica esistente in quanto provvista di caldaia di riserva

Sistemi di termoregolazione Il sistema di regolazione verrà integrato con quello esistente e consentirà di gestire tutti i sistemi di calore

Sistemi di distribuzione del vettore termico L'impianto di distribuzione è del tipo a pioggia con le tubazioni principali che corrono nel controsoffitto e con gli stacchi che vanno nelle stanze

Sistemi di ventilazione forzata (tipologie) L'impianto di riscaldamento è dotato di sistema di ventilazione forzato. L'aria viene prodotta da due centrali di trattamento aria

Sistemi di produzione e di distribuzione dell'acqua calda sanitaria Sistema combinato Caldiai - Gruppo frigo

Durezza dell'acqua di alimentazione dei generatori di calore (in gradi francesi): 15

Tipo di conduzione previsto	Continuo
Sistema di regolazione climatica in centrale termica	Il sistema prevede una regolazione in climatica e per singolo ambinte
Regolatori climatici	Verranno installate n° 4 centraline che provvederan no a regolate le UTA, e le sottocentrale posta nel seminterrato
Dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali	Ogni ambiente è dotato di regolatore climatico per singolo ambiente
Terminali di erogazione dell'energia termica	Ventilconvettori, bocchette di mandata e radiatori

Impianti fotovoltaici

Impianti fotovoltaici

Impianto fotovoltarico costituito da pannelli in silicio policristallino da 230W, con tolleranza della potenza solo positiva, posizionati sulla copertura piana dell'ospedale all'interno di stutture in PVC, appesantite da ghiaia. Il posizionamento dovrà avvenire senza forare il solaio per eventuali ancoraggi. L'impianto sarà completo di tutti i quadri di stringa necessari, da posizionare in campo e dei vari collegamenti di terra necessari. L'installazione degli inverter (n.3 da 15/20kW) è prevista al piano sototetto.

Legenda

Spess.	Spessore
Lambda	Conduttività termica
Cond.	Conduttanza termica
Perm·1e12	Permeabilità al vapore
Res.	Resistenza termica
Ag	Area del vetro
Af	Area del telaio
Lg	Lunghezza della superficie vetrata
Ug	Trasmittanza termica dell'elemento vetrato
Uf	Trasmittanza termica del telaio
Psi	Trasmittanza lineica (nulla in caso di vetro singolo)
Uw	Trasmittanza termica totale del serramento
Ti	Temperatura interna
Pi	Pressione vapore interna
Te	Temperatura esterna
Pe	Pressione di vapore esterna
Tsi	Temperatura superficiale interna
fRsi,min	Fattore di temperatura di progetto in corrispondenza alla superficie interna
gc	Quantità di condensa
Ma	Quantità di condensa cumulativa

Caratteristiche termiche e igrometriche:
Parete su vano scala - interna

N	Descrizione dall'interno verso l'esterno	Spess. [cm]	Lambda [W/mK]	Cond. [W/m²K]	Densità [kg/m³]	Perm·1e12 [kg/msPa]	Res. [m²K/W]
1	Cartongesso	1,3	0,250	20,000	900	20,000	0,050
2	Aria	2,8	0,025	0,908	1	200,000	1,101
3	Calcestruzzo (2400 kg/m³)	20,0	2,000	10,000	2.400	1,538	0,100
4	Intonaco isolante di gesso	1,0	0,180	18,000	600	20,000	0,056
Spessore totale		25,0					

		Resistenza superficiale interna	0,130
		Resistenza superficiale esterna	0,130
Trasmittanza termica [W/m²K]	0,638	Resistenza termica totale	1,567

Struttura verticale interna	
Trasmittanza [W/m²K]:	0,638
Trasmittanza termica periodica [W/m²K]:	0,092
Valore limite [W/m²K]:	---

Massa superficiale: 491,3 kg/m²



Caratteristiche termiche e igrometriche:
Parete seminterrato

N	Descrizione dall'interno verso l'esterno	Spess. [cm]	Lambda [W/mK]	Cond. [W/m²K]	Densità [kg/m³]	Perm·1e12 [kg/msPa]	Res. [m²K/W]
1	Calcestruzzo (2400 kg/m³)	20,0	2,000	10,000	2.400	1,538	0,100
Spessore totale		20,0					

		Resistenza superficiale interna	0,130
		Resistenza superficiale esterna	0,040
Trasmittanza termica [W/m²K]	3,704	Resistenza termica totale	0,270
Trasmittanza termica equivalente (secondo la UNI EN ISO 13370) [W/m²K]	0,774		

Struttura esterna che delimita locali non riscaldati	
Trasmittanza [W/m²K]:	0,774
Valore limite [W/m²K]:	0,800
Trasmittanza termica periodica [W/m²K]:	1,953
Valore limite [W/m²K]:	---

Massa superficiale: 480,0 kg/m²

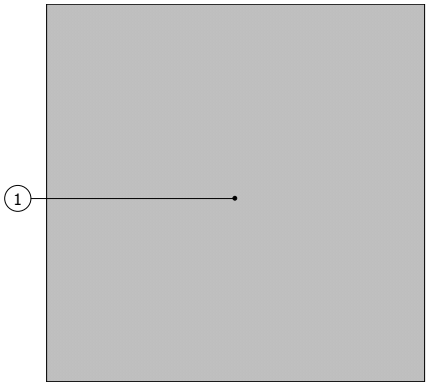

Caratteristiche termiche e igrometriche: parete esterna

N	Descrizione dall'interno verso l'esterno	Spess. [cm]	Lambda [W/mK]	Cond. [W/m²K]	Densità [kg/m³]	Perm·1e12 [kg/msPa]	Res. [m²K/W]
1	Cartongesso in lastre	1,0	0,210	21,000	900	25,000	0,048
2	Alluminio	0,1	220,000	---	2.700	0,000	0,000
3	Pannello in polistirene espanso XPS	4,0	0,033	0,825	35	1,333	1,212
4	Poroton 12 cm (120*500*250) spessore 120	12,0	0,200	1,667	700	20,000	0,600
5	Aria	5,0	0,025	0,499	1	200,000	2,004
6	Poroton 12 cm (120*500*250) spessore 120	12,0	0,200	1,667	700	20,000	0,600
7	Calcestruzzo cellulare da autoclave (800 kg/m³)	10,0	0,250	2,500	800	28,571	0,400
Spessore totale		44,1					

		Resistenza superficiale interna	0,130
		Resistenza superficiale esterna	0,040
Trasmittanza termica [W/m²K]	0,199	Resistenza termica totale	5,025
Trasmittanza termica equivalente (comprensiva di aree oggetto di riduzione di spessore) [W/m²K]	0,314		

Struttura verticale esterna	
Trasmittanza [W/m²K]:	0,314
Trasmittanza termica periodica [W/m²K]:	0,007
Valore limite [W/m²K]:	0,120

Massa superficiale: 259,8 kg/m²

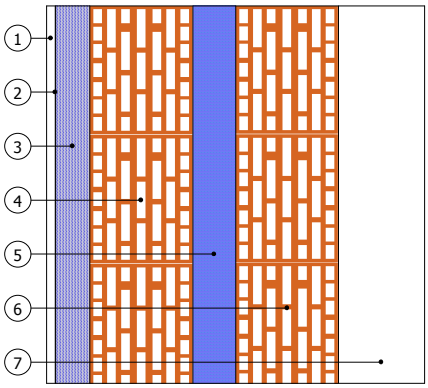

Caratteristiche termiche e igrometriche: parete su vano scala esterna

N	Descrizione dall'interno verso l'esterno	Spess. [cm]	Lambda [W/mK]	Cond. [W/m²K]	Densità [kg/m³]	Perm·1e12 [kg/msPa]	Res. [m²K/W]
1	Cartongesso	1,3	0,250	20,000	900	20,000	0,050
2	Aria	2,2	0,025	1,135	1	200,000	0,881
3	Calcestruzzo (2400 kg/m³)	20,0	2,000	10,000	2.400	1,538	0,100
4	Intonaco plastico per cappotto esterno	1,5	0,300	20,000	1.300	6,667	0,050
Spessore totale		25,0					

		Resistenza superficiale interna	0,130
		Resistenza superficiale esterna	0,040
Trasmittanza termica [W/m²K]	0,799	Resistenza termica totale	1,252

Struttura esterna che delimita locali non riscaldati	
Trasmittanza [W/m²K]:	0,799
Valore limite [W/m²K]:	0,800
Trasmittanza termica periodica [W/m²K]:	0,190
Valore limite [W/m²K]:	---

Massa superficiale: 510,8 kg/m²



Caratteristiche termiche e igrometriche:
Solaio controterra su vespaio

N	Descrizione dall'alto verso il basso	Spess. [cm]	Lambda [W/mK]	Cond. [W/m²K]	Densità [kg/m³]	Perm·1e12 [kg/msPa]	Res. [m²K/W]
1	Caldana addittivata per pannelli	5,0	1,000	20,000	1.800	6,667	0,050
2	Cls di sabbia e ghiaia pareti esterne 2400	15,0	1,670	11,133	2.400	2,000	0,090
3	Ghiaia grossa senza argilla (umidità 5%)	50,0	1,200	2,400	1.700	40,000	0,417
Spessore totale		70,0					

		Resistenza superficiale interna	0,170
		Resistenza superficiale esterna	0,040
Trasmittanza termica [W/m²K]	1,304	Resistenza termica totale	0,767
Trasmittanza termica equivalente (secondo la UNI EN ISO 13370) [W/m²K]	0,513		

Struttura esterna che delimita locali non riscaldati	
Trasmittanza [W/m²K]:	0,513
Valore limite [W/m²K]:	0,800
Trasmittanza termica periodica [W/m²K]:	0,047
Valore limite [W/m²K]:	---

Massa superficiale: 1.300,0 kg/m²

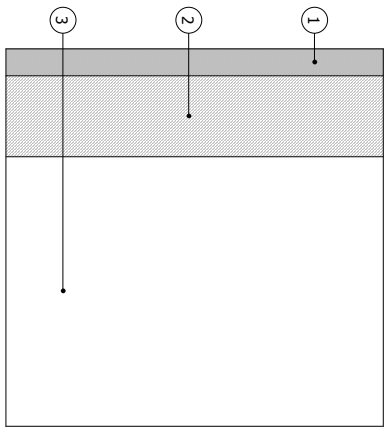

Caratteristiche termiche e igrometriche: solaio piastrelle senza controsoffitto

N	Descrizione dall'alto verso il basso	Spess. [cm]	Lambda [W/mK]	Cond. [W/m²K]	Densità [kg/m³]	Perm·1e12 [kg/msPa]	Res. [m²K/W]
1	Piastrelle in ceramica	2,0	1,300	65,000	2.300	0,000	0,015
2	Caldana addittivata per pannelli	5,0	1,000	20,000	1.800	6,667	0,050
3	Strato isolante, plastica cellulare	6,0	0,100	1,667	270	0,020	0,600
4	Calcestruzzo a struttura aperta di argille espanse (1000 kg/m³)	10,0	0,310	3,100	1.000	28,571	0,323
5	Solaio tipo predalles spessore 240 (pavimento)	24,0	-	3,571	1.479	22,222	0,280
Spessore totale		47,0					

		Resistenza superficiale interna	0,170
		Resistenza superficiale esterna	0,170
Trasmittanza termica [W/m²K]	0,622	Resistenza termica totale	1,608

Struttura orizzontale interna	
Trasmittanza [W/m²K]:	0,622
Trasmittanza termica periodica [W/m²K]:	0,031
Valore limite [W/m²K]:	---

Massa superficiale: 607,2 kg/m²

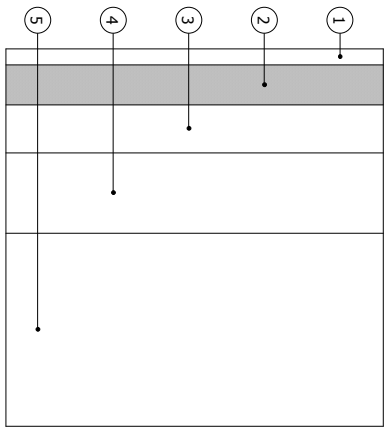

Caratteristiche termiche e igrometriche: solaio pvc senza controsoffitto

N	Descrizione dall'alto verso il basso	Spess. [cm]	Lambda [W/mK]	Cond. [W/m²K]	Densità [kg/m³]	Perm·1e12 [kg/msPa]	Res. [m²K/W]
1	Linoleum	0,5	0,170	34,000	1.200	0,200	0,029
2	Caldana addittivata per pannelli	6,5	1,000	15,385	1.800	6,667	0,065
3	Strato isolante, plastica cellulare	6,0	0,100	1,667	270	0,020	0,600
4	Calcestruzzo a struttura aperta di argille espanse (1000 kg/m³)	10,0	0,310	3,100	1.000	28,571	0,323
5	Solaio tipo predalles spessore 240 (pavimento)	24,0	-	3,571	1.479	22,222	0,280
Spessore totale		47,0					

		Resistenza superficiale interna	0,170
		Resistenza superficiale esterna	0,170
Trasmittanza termica [W/m²K]	0,611	Resistenza termica totale	1,637

Struttura orizzontale interna	
Trasmittanza [W/m²K]:	0,611
Trasmittanza termica periodica [W/m²K]:	0,028
Valore limite [W/m²K]:	---

Massa superficiale: 594,2 kg/m²

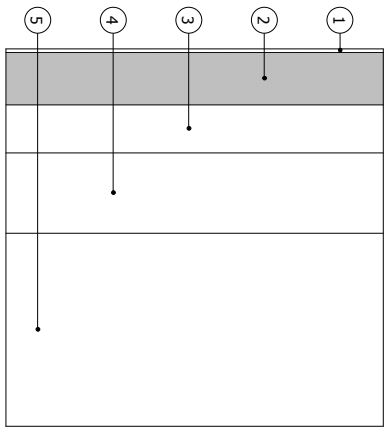

Caratteristiche termiche e igrometriche:
Solaio copertura vano scale

N	Descrizione dall'alto verso il basso	Spess. [cm]	Lambda [W/mK]	Cond. [W/m²K]	Densità [kg/m³]	Perm·1e12 [kg/msPa]	Res. [m²K/W]
1	Pannello Sandwich Copertura Acciaio sp. 60 mm	6,0	-	0,342	173	0,000	2,924
2	Caldana addittivata per pannelli	5,0	1,000	20,000	1.800	6,667	0,050
3	Solaio tipo predalles spessore 240 (pavimento)	24,0	-	3,571	1.479	22,222	0,280
Spessore totale		35,0					

		Resistenza superficiale interna	0,100
		Resistenza superficiale esterna	0,040
Trasmittanza termica [W/m²K]	0,295	Resistenza termica totale	3,390

Struttura esterna che delimita locali non riscaldati	
Trasmittanza [W/m²K]:	0,295
Valore limite [W/m²K]:	0,800
Trasmittanza termica periodica [W/m²K]:	0,049
Valore limite [W/m²K]:	---

Massa superficiale: 455,3 kg/m²

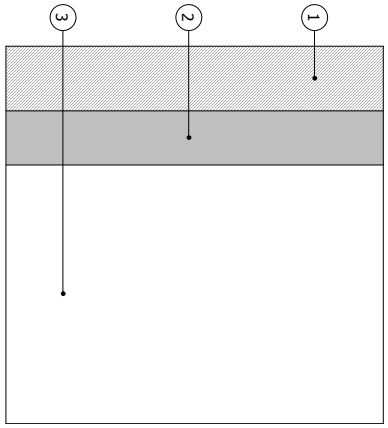

Caratteristiche termiche e igrometriche:
Solaio di copertura (1)

N	Descrizione dall'alto verso il basso	Spess. [cm]	Lambda [W/mK]	Cond. [W/m²K]	Densità [kg/m³]	Perm·1e12 [kg/msPa]	Res. [m²K/W]
1	Pannello Sandwich Copertura Acciaio sp. 60 mm	6,0	-	0,342	173	0,000	2,924
2	Pannello Sandwich Copertura Acciaio sp. 60 mm	6,0	-	0,342	173	0,000	2,924
Spessore totale		12,0					

		Resistenza superficiale interna	0,100
		Resistenza superficiale esterna	0,040
Trasmittanza termica [W/m²K]	0,167	Resistenza termica totale	5,988

Struttura esterna che delimita locali non riscaldati	
Trasmittanza [W/m²K]:	0,167
Valore limite [W/m²K]:	0,800
Trasmittanza termica periodica [W/m²K]:	0,150
Valore limite [W/m²K]:	---

Massa superficiale: 20,8 kg/m²

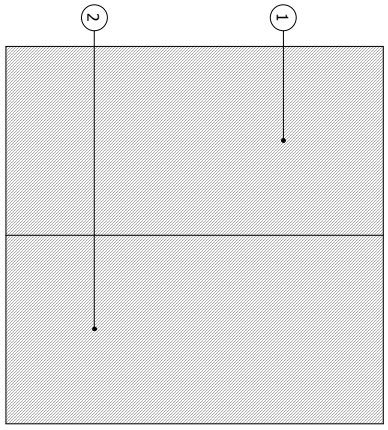

Caratteristiche termiche e igrometriche: solaio sottotetto

N	Descrizione dall'alto verso il basso	Spess. [cm]	Lambda [W/mK]	Cond. [W/m²K]	Densità [kg/m³]	Perm·1e12 [kg/msPa]	Res. [m²K/W]
1	Bitume: feltro/foglio	1,0	0,230	23,000	1.100	0,004	0,043
2	Caldana addittivata per pannelli	5,0	1,000	20,000	1.800	6,667	0,050
3	Fibre minerali ottenute da rocce feldspatiche: pannelli rigidi (80 kg/m³)	5,0	0,039	0,780	80	200,000	1,282
4	Calcestruzzo a struttura aperta di argille espanse (1000 kg/m³)	10,0	0,310	3,100	1.000	28,571	0,323
5	Solaio tipo predalles spessore 240 (pavimento)	24,0	-	3,571	1.479	22,222	0,280
6	Aria	55,0	0,025	0,045	1	200,000	22,222
7	controsoffitto fibra minerale	1,5	0,052	3,467	30	40,000	0,288
Spessore totale		101,5					

		Resistenza superficiale interna	0,100
		Resistenza superficiale esterna	0,100
Trasmittanza termica [W/m²K]	0,041	Resistenza termica totale	24,390

Struttura orizzontale interna	
Trasmittanza [W/m²K]:	0,041
Trasmittanza termica periodica [W/m²K]:	0,000
Valore limite [W/m²K]:	---

Massa superficiale: 561,1 kg/m²

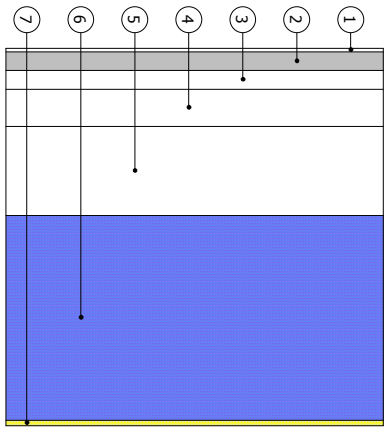

Caratteristiche termiche delle vetrate

Descrizione	Ug [W/m²K]	Ug lim [W/m²K]
Vetro infisso	1,530	---

Caratteristiche termiche dei componenti finestrati

Descrizione	Ag [m²]	Af [m²]	Lg [m]	Ug [W/m²K]	Uf [W/m²K]	Psi [W/mK]	Uw [W/m²K]	Uws [W/m²K]	Lim. [W/m²K]
Finestra Vaio	1,843	0,717	8,320	1,530	3,035	0,010	1,984	1,528	---
Porte di ingresso	2,901	1,059	13,760	1,530	3,035	0,010	1,967	1,967	---

Legenda

Ag	Area del vetro
Af	Area del telaio
Lg	Lunghezza della superficie vetrata
Ug	Trasmittanza termica dell'elemento vetrato
Uf	Trasmittanza termica del telaio
Psi	Trasmittanza lineica (nulla in caso di vetro singolo)
Uw	Trasmittanza termica totale del serramento
Uws	Trasmittanza termica del serramento comprensiva delle chiusure opache

Classe di permeabilità dei serramenti:

I serramenti esterni sono in alluminio monoblocco a uno o due battenti, a taglio termico, con vetrocamere avente vetro stratificato di sicurezza su entrambi i lati, di classe minimo 1B1, e isolati termicamente in modo tale da garantire una trasmittanza Uw del serramento inferiore a 1.98 kW/mq e una trasmittanza Ug della sola componente vetrata inferiore a 1.53 kW/mq.

Valutazione dell'efficacia dei sistemi schermanti delle superfici vetrate

I serramenti sono completati da avvolgibili in PVC.

Verifica termoigrometrica
parete esterna

N	Descrizione dall'interno verso l'esterno	Mu	Spess. [cm]	Res. [m²K/W]
1	Cartongesso in lastre	8	1,0	0,048
2	Alluminio	1.000.000	0,1	0,000
3	Pannello in polistirene espanso XPS	150	4,0	1,212
4	Poroton 12 cm (120*500*250) spessore 120	10	12,0	0,600
5	Aria	1	5,0	2,004
6	Poroton 12 cm (120*500*250) spessore 120	10	12,0	0,600
7	Calcestruzzo cellulare da autoclave (800 kg/m³)	7	10,0	0,400
	Resistenza superficiale interna			0,130
	Resistenza superficiale esterna			0,040
	Totale		44,1	5,025

Mese	Ti[°C]	Pi[Pa]	Te[°C]	Pe[Pa]	Tsi[°C]	Tsi,min[°C]	fRsi,min	gc[kg/m²]	Ma[kg/m²]
Gennaio	20,0	1.636	0,8	577	19,5	17,9	0,8885	0,00000	0,00000
Febbraio	20,0	1.636	3,4	637	19,6	17,9	0,8710	0,00000	0,00000
Marzo	20,0	1.636	8,8	906	19,7	17,9	0,8088	0,00000	0,00000
Aprile	20,0	1.636	13,6	1.045	19,8	17,9	0,6652	0,00000	0,00000
Maggio	18,0	1.444	17,5	1.396	18,0	15,9	---	0,00000	0,00000
Giugno	22,1	1.862	22,1	1.699	22,1	19,9	---	0,00000	0,00000
Luglio	24,6	2.165	24,6	1.983	24,6	22,4	---	0,00000	0,00000
Agosto	23,9	2.076	23,9	2.012	23,9	21,7	---	0,00000	0,00000
Settembre	20,1	1.647	20,1	1.556	20,1	18,0	---	0,00000	0,00000
Ottobre	20,0	1.636	14,0	1.236	19,8	17,9	0,6429	0,00000	0,00000
Novembre	20,0	1.636	7,9	845	19,7	17,9	0,8231	0,00000	0,00000
Dicembre	20,0	1.636	2,7	591	19,6	17,9	0,8763	0,00000	0,00000

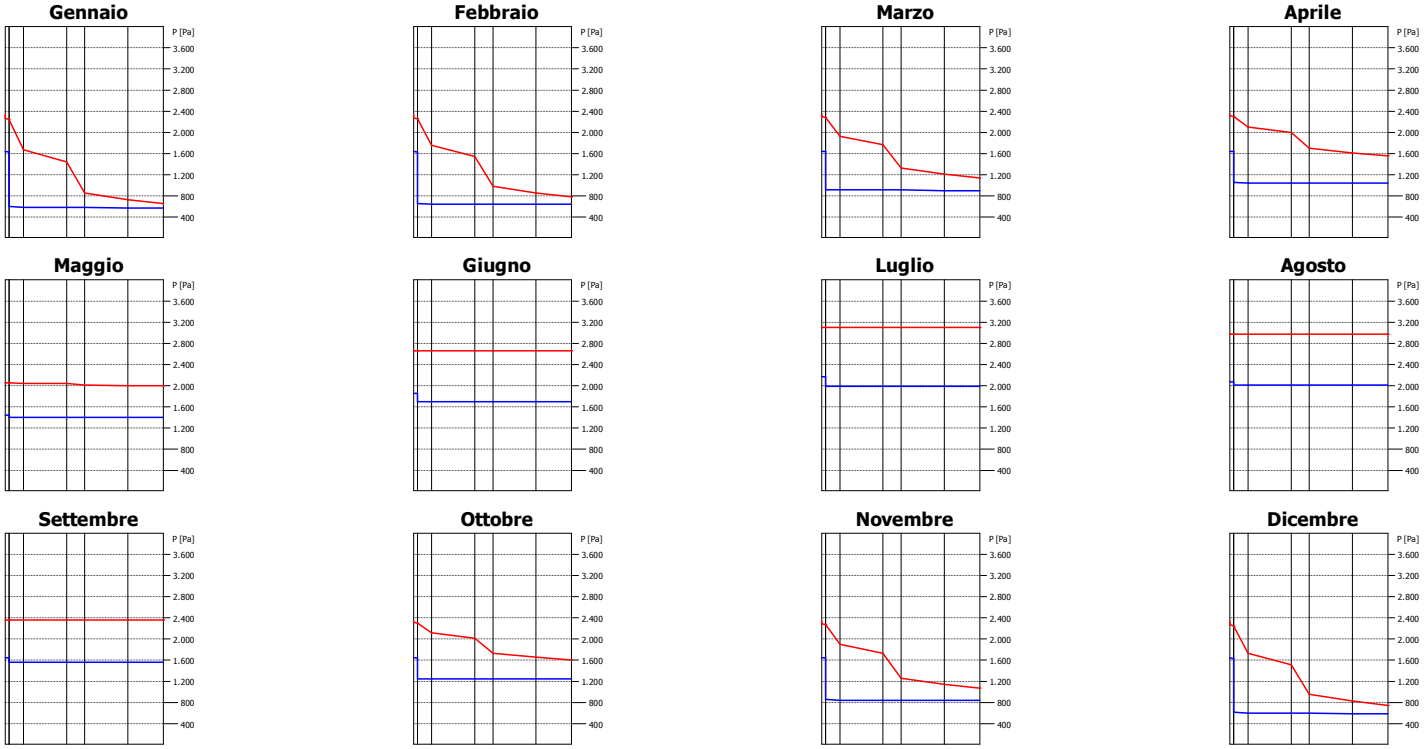

fRsi struttura: 0,9742

La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale.

La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.

Subalterno

Ventilazione

Frazione di tempo: 0,5
Efficienza del recuperatore di calore dell'aria: 46,0 %

Zona	Tipo	n [vol/h]	G [m³/h]	Gr [m³/h]
Zona termica Day Hospital	meccanica	---	290,8	247,7
Zona termica con degenza	meccanica	---	1.888,3	1.608,6
Bagni Day Hospital	meccanica	---	119,5	---
Bagni Degenze	meccanica	---	564,9	---

Rendimenti

Rendimento di produzione	97,99 %
Rendimento di regolazione	97,89 %
Rendimento di distribuzione	98,72 %
Rendimento di emissione	96,00 %

Rendimento globale medio stagionale

Valore di progetto	45,4 %

Indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale

Metodo di calcolo utilizzato	UNI/TS 11300
Valore di progetto	10,899 kWh/m³anno
Valore limite	11,075 kWh/m³anno

Fabbisogno di combustibile

Metano	9.530,922 Nm³

Fabbisogno di energia elettrica da rete	43.278,157 kWhe
Fabbisogno di energia elettrica da produzione locale	22.104,808 kWhe

Indice di prestazione energetica normalizzato per la climatizzazione invernale

Valore di progetto	3,853 kJ/m³GG

Indice di prestazione energetica dell'involucro edilizio per il raffrescamento

Valore di progetto	9,898 kWh/m³anno
Valore limite	10,000 kWh/m³anno

Indice di prestazione energetica per la produzione di acqua calda sanitaria

Valore di progetto	0,575 kWh/m³anno
Valore limite	0,721 kWh/m³anno

Fabbisogno di combustibile

Metano	1.011,423 Nm³

Fabbisogno di energia elettrica da rete	4,742 kWhe
Fabbisogno di energia elettrica da produzione locale	10,334 kWhe

Impianti a fonti rinnovabili per la produzione di acqua calda sanitaria

Energia prodotta ed utilizzata	22,9 kWh anno
Fabbisogno di energia termica	9.953,0 kWh anno
Fabbisogno di energia primaria per la produzione di ACS	10.064,1 kWh anno
Percentuale di copertura del fabbisogno annuo	0,2 %

Impianti a fonti rinnovabili per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria

Energia prodotta ed utilizzata	49.051,4 kWh anno
Fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento	190.728,3 kWh anno
Fabbisogno di energia primaria per la produzione di ACS	10.064,1 kWh anno
Percentuale di copertura del fabbisogno annuo	19,6 %

Impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica

Energia elettrica prodotta	56.551,2 kWh anno
Energia elettrica prodotta ed utilizzata	56.551,2 kWh anno
Fabbisogno di energia elettrica	65.398,0 kWh anno
Percentuale di copertura del fabbisogno annuo	86,5 %

Predisposizione delle opere per l'installazione di fonti rinnovabili

Realizzazione di impianto di cogenerazione finalizzato alla produzione di energia elettrica e termica per soddisfare parte del fabbisogno annuo dell'Ospedale. Tale impianto ha le seguenti caratteristiche:

a. Potenza introdotta: 1609 kW
b. Potenza elettrica: 637 kWe
c. Potenza termica: 733 kW
d. Limiti di emissioni: NOx 250 mg/Nm3 – CO 300 mg/Nm3
e. Funzionamento: 24 ore/giorno

Si precisa che la potenza termica generata dall'impianto di cogenerazione verrà sfruttata per il riscaldamento ambiente dell'Ospedale, riducendo l'utilizzo dei generatori di calore esistenti.

Dichiarazione di rispondenza

Il sottoscritto Ing. Renato Maria Saviano
iscritto a Ordine degli Ingegneri prov. Napoli n° i scriz 12237

essendo a conoscenza delle sanzioni previste dalla normativa nazionale e regionale dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) il progetto relativo alle opere di cui sopra è rispondente alle prescrizioni contenute nella Delibera di Assemblea Legislativa n. 156/08 e s.m.i.

b) i dati e le informazioni contenuti nella relazione tecnica sono conformi a quanto contenuto o desumibile dagli elaborati progettuali.

c) il Soggetto Certificatore incaricato ai sensi della DAL 156/08 e s.m.i. è:
.....

n. accreditamento: .....

Data 06/09/2013

Firma

.....

Dati riguardanti le caratteristiche tipologiche dell'edificio	
Durata in giorni del periodo di riscaldamento (*)	183
Durata in giorni del periodo di raffrescamento	182
Posizione edificio (*)	Edificio non situato in centri storici
Volume netto riscaldamento m^3	11555.787

Dati riguardanti le caratteristiche termiche e costruttive dell'edificio	
Capacità termica interna per unità di superficie di involucro kJ/(m^2 K) (*)	38.181
Superficie di involucro richiesta per il calcola della capacità termica interna totale m^2 (*)	17508.817

Chiusure opache

Descrizione chiusura (*)	Parete esterna sudest
Tipo chiusura opaca (*)	Verticale
Struttura della chiusura opaca (*)	parete esterna
Trasmittanza termica W/(m^2 K)	0.199
Fattore di assorbimento solare (*)	0.6
Orientamento chiusura opaca (*)	SE
Superficie chiusura (m^2) (*)	296.131
Emissività della superficie esterna	0.9
Colore	Medio

Descrizione chiusura (*)	Parete interna
Tipo chiusura opaca (*)	Verticale
Struttura della chiusura opaca (*)	Parete su vano scala - interna
Trasmittanza termica W/(m^2 K)	0.638
Fattore di assorbimento solare (*)	
Orientamento chiusura opaca (*)	-
Superficie chiusura (m^2) (*)	416.632
Emissività della superficie esterna	
Colore	

Descrizione chiusura (*)	Solaio interno (flusso discendente)
Tipo chiusura opaca (*)	Orizzontale
Struttura della chiusura opaca (*)	solaio pvc senza controsoffitto
Trasmittanza termica W/(m^2 K)	0.611
Fattore di assorbimento solare (*)	
Orientamento chiusura opaca (*)	-
Superficie chiusura (m^2) (*)	920.792
Emissività della superficie esterna	
Colore	

Descrizione chiusura (*)	Parete esterna nordovest
Tipo chiusura opaca (*)	Verticale
Struttura della chiusura opaca (*)	parete esterna
Trasmittanza termica W/(m^2 K)	0.199
Fattore di assorbimento solare (*)	0.6
Orientamento chiusura opaca (*)	NO
Superficie chiusura (m^2) (*)	392.225
Emissività della superficie esterna	0.9
Colore	Medio

Descrizione chiusura (*)	Cassonetto sudest
Tipo chiusura opaca (*)	Verticale
Struttura della chiusura opaca (*)	-
Trasmittanza termica W/(m^2 K)	0.674
Fattore di assorbimento solare (*)	0.6
Orientamento chiusura opaca (*)	SE
Superficie chiusura (m^2) (*)	0.64
Emissività della superficie esterna	0.9
Colore	Medio

Descrizione chiusura (*)	Parete esterna sudest
Tipo chiusura opaca (*)	Verticale
Struttura della chiusura opaca (*)	parete esterna
Trasmittanza termica W/(m^2 K)	0.199
Fattore di assorbimento solare (*)	0.9
Orientamento chiusura opaca (*)	SE
Superficie chiusura (m^2) (*)	99.558
Emissività della superficie esterna	0.9
Colore	Scuro

Descrizione chiusura (*)	Solaio interno (flusso ascendente)
Tipo chiusura opaca (*)	Orizzontale
Struttura della chiusura opaca (*)	solaio sottotetto
Trasmittanza termica W/(m^2 K)	0.041
Fattore di assorbimento solare (*)	
Orientamento chiusura opaca (*)	-
Superficie chiusura (m^2) (*)	937.557
Emissività della superficie esterna	
Colore	

Descrizione chiusura (*)	Solaio interno (flusso discendente)
Tipo chiusura opaca (*)	Orizzontale
Struttura della chiusura opaca (*)	solaio piastrelle senza controsoffitto
Trasmittanza termica W/(m^2 K)	0.622
Fattore di assorbimento solare (*)	
Orientamento chiusura opaca (*)	-
Superficie chiusura (m^2) (*)	3.707
Emissività della superficie esterna	
Colore	

Chiusure finestrate (vetro + infisso)

Descrizione chiusura (*)	Finestra Vaio sudest
Tipo chiusura trasparente (*)	Verticale
Struttura della chiusura trasparente (*)	-
Trasmittanza termica W/(m^2 K)	1.984
Trasmittanza termica ridotta W/(m^2 K)	1.528
Orientamento componente edilizio (*)	SE
Superficie chiusura (m^2) (*)	281.6
Fattore di riduzione dovuto al telaio	0.72
Emissività della superficie trasparente	0.837
Trasmittanza di energia solare totale (o Fattore solare g) (*)	0.67
Fattore di riduzione della trasmittanza di energia solare totale	0.45

Descrizione chiusura (*)	Finestra Vaio nordovest
Tipo chiusura trasparente (*)	Verticale
Struttura della chiusura trasparente (*)	-
Trasmittanza termica W/(m^2 K)	1.984
Trasmittanza termica ridotta W/(m^2 K)	1.528
Orientamento componente edilizio (*)	NO
Superficie chiusura (m^2) (*)	286.72
Fattore di riduzione dovuto al telaio	0.72
Emissività della superficie trasparente	0.837
Trasmittanza di energia solare totale (o Fattore solare g) (*)	0.67
Fattore di riduzione della trasmittanza di energia solare totale	0.45

Descrizione chiusura (*)	Porte di ingresso sudest
Tipo chiusura trasparente (*)	Verticale

Struttura della chiusura trasparente (*)	-
Trasmittanza termica W/(m^2 K)	1.967
Trasmittanza termica ridotta W/(m^2 K)	1.967
Orientamento componente edilizio (*)	SE
Superficie chiusura (m^2) (*)	3.96
Fattore di riduzione dovuto al telaio	0.733
Emissività della superficie trasparente	0.837
Trasmittanza di energia solare totale (o Fattore solare g) (*)	0.67
Fattore di riduzione della trasmittanza di energia solare totale	0.45

Dati Climatici

		Irradianza Solare Totale Media **MJ/(m^{2}giorno)**								
	$T_{esterna}$ (℃)	Sud	Ovest	Nord	Est	Sud Est	Nord Est	Sud Ovest	Nord Ovest	Orizz
Gennaio	0.8	6.9	3.3	1.6	3.3	5.5	1.8	5.5	1.8	4.2
Febbraio	3.4	10.1	5.7	2.6	5.7	8.4	3.1	8.4	3.1	7.5
Marzo	8.8	12.4	9.4	3.8	9.4	11.8	5.6	11.8	5.6	12.7
Aprile	13.6	11.8	12.5	5.6	12.5	13.2	8.8	13.2	8.8	18
Maggio	17.5	10.4	14.1	8	14.1	13	11.2	13	11.2	21.3
Giugno	22.1	10.4	16	9.9	16	13.7	13.4	13.7	13.4	24.6
Luglio	24.6	11.3	17.2	9.6	17.2	15.1	13.8	15.1	13.8	26
Agosto	23.9	12.3	14.8	6.6	14.8	14.7	10.7	14.7	10.7	21.5
Settembre	20.1	14.1	12	4.3	12	14.3	7.3	14.3	7.3	16.4
Ottobre	14	12.2	7.4	3	7.4	10.6	4	10.6	4	9.7
Novembre	7.9	8	4	1.9	4	6.4	2.1	6.4	2.1	5.1
Dicembre	2.7	6.1	2.8	1.4	2.8	4.8	1.5	4.8	1.5	3.6

Dotazione Impiantistica

Fabbisogno globale di energia primaria per la produzione di ACS kWh/anno	10064.1
Rendimento/COP medio stagionale dell'impianto di riscaldamento	:
Rendimento/COP medio stagionale dell'impianto di produzione di ACS	:
Rendimento/COP medio stagionale (impianto misto)	Rendimento : 0.99

Modalità di occupazione ed utilizzo dell'edificio

IMPIANTO

Descrizione impianto (*)	Impianto termico per il riscaldamento e la produzione di ACS [1]
Sistema di generazione (*)	Generatore a combustione
Alimentato con (fonte/vettore energetico) (*)	Metano
Potenza kW (*)	680
Potenza degli ausiliari del generatore W (*)	1030

Rendimento o COP di generazione	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
Rendimento	0.988	0.986	0.977	0.968	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.972	0.983	0.988

Edificio

Descrizione zona termica (*)	Zona termica Day Hospital
Destinazione d'uso (*)	E.3
Volume interno (o netto) dell'ambiente climatizzato m^3 (*)	8924.459
Superficie utile energetica m^2	2909.009
Temperatura interna di regolazione per il riscaldamento ℃ (*)	20
Temperatura interna di regolazione per il raffrescamento ℃ (*)	26

Tipo di ventilazione (*)	Meccanica
Portata Aria m^3/h	1794.789
Numero di ricambi d'aria orari	
Coefficiente globale di scambio termico per ventilazione W/K (*)	96.919
Apporti gratuiti interni W (*)	23272.1
Fabbisogno energia termica utile della zona per la climatizzazione invernale kWh/anno (*)	28764.4
Fabbisogno globale di energia primaria totale kWh/anno (*)	67456.3

Temperatura di erogazione dell'ACS ℃					40							
Salto termico tra temp erogazione e temp ingresso ACS	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25

Fabbisogno energia termica utile per la produzione di ACS kWh/anno (*)	0
Sistema di emissione (*)	Ventilconvettori
Rendimento di emissione (*)	Climatica + ambiente con regolatore

Sistema di regolazione (*)					Climatica + ambiente con regolatore							
Rendimento di regolazione **(**)**	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
	0.98	0.98	0.98	0.98	0	0	0	0	0	0.98	0.98	0.98

Sistema di distribuzione (*)					-							
Rendimento di distribuzione	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
	0.994	0.994	0.994	0.994	0	0	0	0	0	0.994	0.994	0.994

Descrizione zona termica (*)	Zona termica con degenza
Destinazione d'uso (*)	E.3
Volume interno (o netto) dell'ambiente climatizzato m^3 (*)	1958.554
Superficie utile energetica m^2	640.051
Temperatura interna di regolazione per il riscaldamento ℃ (*)	20
Temperatura interna di regolazione per il raffrescamento ℃ (*)	26
Tipo di ventilazione (*)	Meccanica
Portata Aria m^3/h	5828.134
Numero di ricambi d'aria orari	
Coefficiente globale di scambio termico per ventilazione W/K (*)	629.438
Apporti gratuiti interni W (*)	5120.4
Fabbisogno energia termica utile della zona per la climatizzazione invernale kWh/anno (*)	47765.1
Fabbisogno globale di energia primaria totale kWh/anno (*)	88245.9

Temperatura di erogazione dell'ACS ℃					40							
Salto termico tra temp erogazione e temp ingresso ACS	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25

Fabbisogno energia termica utile per la produzione di ACS kWh/anno (*)	0
Sistema di emissione (*)	Ventilconvettori
Rendimento di emissione (*)	Climatica + ambiente con regolatore

Sistema di regolazione (*)					Climatica + ambiente con regolatore							
Rendimento di regolazione **(**)**	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
	0.98	0.98	0.98	0.98	0	0	0	0	0	0.98	0.98	0.98

Sistema di distribuzione (*)					-							
Rendimento di distribuzione	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
	0.994	0.994	0.994	0.994	0	0	0	0	0	0.994	0.994	0.994

Descrizione zona termica (*)	Bagni Day Hospital
Destinazione d'uso (*)	E.3
Volume interno (o netto) dell'ambiente climatizzato m^3 (*)	294.994
Superficie utile energetica m^2	96.198
Temperatura interna di regolazione per il riscaldamento ℃ (*)	20
Temperatura interna di regolazione per il raffrescamento ℃ (*)	26
Tipo di ventilazione (*)	Meccanica
Portata Aria m^3/h	358.49
Numero di ricambi d'aria orari	
Coefficiente globale di scambio termico per ventilazione W/K (*)	39.832
Apporti gratuiti interni W (*)	769.6
Fabbisogno energia termica utile della zona per la climatizzazione invernale kWh/anno (*)	1020.2
Fabbisogno globale di energia primaria totale kWh/anno (*)	9819.5

Temperatura di erogazione dell'ACS ℃					40							
Salto termico tra temp erogazione e temp ingresso ACS	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25

Fabbisogno energia termica utile per la produzione di ACS kWh/anno (*)	2120.6
Sistema di emissione (*)	Radiatori su parete interna
Rendimento di emissione (*)	Climatica + ambiente con regolatore

Sistema di regolazione (*)					Climatica + ambiente con regolatore							
Rendimento di regolazione **(**)**	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
	0.98	0.98	0.98	-9.223372036854785E15	0	0	0	0	0	-9.223372036854785E15	0.98	0.98

Sistema di distribuzione (*)					-							
Rendimento di distribuzione	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
	0.962	0.962	0.962	-9.223372036854785E15	0	0	0	0	0	-9.223372036854785E15	0.962	0.962

Descrizione zona termica (*)	Bagni Degenze
Destinazione d'uso (*)	E.3
Volume interno (o netto) dell'ambiente climatizzato m^3 (*)	377.78
Superficie utile energetica m^2	123.458
Temperatura interna di regolazione per il riscaldamento ℃ (*)	20
Temperatura interna di regolazione per il raffrescamento ℃ (*)	26
Tipo di ventilazione (*)	Meccanica
Portata Aria m^3/h	564.875

Numero di ricambi d'aria orari	
Coefficiente globale di scambio termico per ventilazione W/K (*)	188.292
Apporti gratuiti interni W (*)	987.7
Fabbisogno energia termica utile della zona per la climatizzazione invernale kWh/anno (*)	9050.5
Fabbisogno globale di energia primaria totale kWh/anno (*)	25206.6

Temperatura di erogazione dell'ACS ℃					40							
Salto termico tra temp erogazione e temp ingresso ACS	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25

Fabbisogno energia termica utile per la produzione di ACS kWh/anno (*)	0
Sistema di emissione (*)	Radiatori su parete interna
Rendimento di emissione (*)	Climatica + ambiente con regolatore

Sistema di regolazione (*)					Climatica + ambiente con regolatore							
Rendimento di regolazione **(**)**	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
	0.97	0.97	0.97	0.97	0	0	0	0	0	0.97	0.97	0.97

Sistema di distribuzione (*)					-							
Rendimento di distribuzione	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
	0.936	0.936	0.936	0.936	0	0	0	0	0	0.936	0.936	0.936

(**) NB: Nel caso in cui il "Sistema di regolazione" sia del tipo "Sonda climatica in centrale" va inserito il rendimento del sottosistema di regolazione calcolato mese per mese. Per tutti gli altri sistemi di regolazione, sarà ripetuto per i 12 mesi lo stesso valore in quanto il sistema informativo SACE richiede l'input di un unico valore.

Edificio-Impianto NB: qui vengono create le coppie zona impianto

Impianto (*)	Impianto termico per il riscaldamento e la produzione di ACS [1]	Zona termica (*)	Zona termica Day Hospital
Impianto (*)	Impianto termico per il riscaldamento e la produzione di ACS [1]	Zona termica (*)	Zona termica con degenza
Impianto (*)	Impianto termico per il riscaldamento e la produzione di ACS [1]	Zona termica (*)	Bagni Day Hospital
Impianto (*)	Impianto termico per il riscaldamento e la produzione di ACS [1]	Zona termica (*)	Bagni Degenze

RELAZIONE DI CALCOLO

Comune:	Fidenza (PR)
Descrizione:	Realizzazione ampliamento dell'Ospedale di Fidenza
Committente:	AUSL Parma
Progettista impianti termici:	Ing. Renato Maria Saviano

Parametri climatici della località

Gradi giorno 2503 °C

Temperatura minima di progetto -5,0 °C

Altitudine 75 m

Zona climatica E

Giorni di riscaldamento 183

Velocità del vento 1,1 m/s

Zona di vento 1

Province di riferimento Parma
Cremona

Temperature medie mensili (°C)

GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
0,8	3,4	8,8	13,6	17,5	22,1	24,6	23,9	20,1	14,0	7,9	2,7

Irradiazioni medie mensili (MJ/m²)

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
Orizz.	4,2	7,5	12,7	18,0	21,3	24,6	26,0	21,5	16,4	9,7	5,1	3,6
S	6,9	10,1	12,4	11,8	10,4	10,4	11,3	12,3	14,1	12,2	8,0	6,1
SE/SO	5,5	8,4	11,8	13,2	13,0	13,7	15,1	14,7	14,3	10,6	6,4	4,8
E/O	3,3	5,7	9,4	12,5	14,1	16,0	17,2	14,8	12,0	7,4	4,0	2,8
NE/NO	1,8	3,1	5,6	8,8	11,2	13,4	13,8	10,7	7,3	4,0	2,1	1,5
N	1,6	2,6	3,8	5,6	8,0	9,9	9,6	6,6	4,3	3,0	1,9	1,4

Dispersioni dei locali

Subalterno

Zona termica Day Hospital

Locale	Ti [°C]	Pt [W]	Pv [W]	PRH [W]	P [W]
attesa	20,0	1.033,4	248,4	350,6	1.632,4
corridoio	20,0	3.002,3	2.446,6	3.454,0	8.902,9
anamnesi	20,0	1.064,0	252,5	356,4	1.672,9
spogliatoio	20,0	53,1	49,0	69,1	171,2
ecografia	20,0	846,8	288,2	406,9	1.541,9
studio medico	20,0	903,5	340,6	480,9	1.725,0
spogliatoio 1	20,0	102,1	96,9	136,8	335,8
preparazione paziente	20,0	829,3	248,9	351,4	1.429,7
sala comandi	20,0	829,7	249,4	352,1	1.431,2
q.e.	20,0	54,8	53,4	75,4	183,6
refertazione	20,0	904,8	342,4	483,4	1.730,5
Locale 49	20,0	943,6	380,4	537,0	1.861,1
locale macchine	20,0	221,8	206,9	292,1	720,9
locale rm	20,0	1.701,4	534,8	755,0	2.991,3
attività snitaria colloqui	20,0	908,6	326,1	460,4	1.695,1
locale personale	20,0	900,6	329,0	464,5	1.694,1
somministrazione terapie	20,0	921,6	337,2	476,1	1.735,0
lavanderia	20,0	111,4	105,6	149,1	366,1
guardaroba	20,0	407,0	122,0	172,3	701,2
corridoio 2	20,0	79,0	72,6	102,5	254,1
deposito 1	20,0	359,5	77,8	109,8	547,1
ambulatorio	20,0	905,1	343,2	484,6	1.732,9
corridoio 1	20,0	631,6	204,2	288,2	1.124,0
wc	20,0	76,6	77,5	109,4	263,5
deposito	20,0	76,7	70,5	99,6	246,8
day-hospital	20,0	846,1	286,9	405,0	1.537,9
day-hospital 2	20,0	871,4	288,1	406,7	1.566,2
cucinetta	20,0	788,0	219,1	309,3	1.316,3
day-hospital 1	20,0	877,9	297,8	420,5	1.596,2
segreteria - accettazione	20,0	871,5	352,3	497,4	1.721,2
ambulatorio 1	20,0	534,5	340,5	480,7	1.355,6
ambulatorio 3	20,0	534,5	341,1	481,6	1.357,1
ambulatorio 4	20,0	534,6	341,3	481,8	1.357,7
ambulatorio 5	20,0	534,5	341,7	482,4	1.358,6
attesa 2	20,0	1.070,8	307,1	433,6	1.811,5
deposito 2	20,0	0,0	127,4	179,8	307,2
corridoio 3	20,0	299,6	2.514,2	3.549,5	6.363,3
ambulatorio 9	20,0	539,1	264,6	373,6	1.177,3
deposito 3	20,0	0,0	126,1	178,0	304,1
osservazione salme	20,0	538,1	261,1	368,6	1.167,9
deposito 4	20,0	278,7	123,9	174,9	577,4
ambulatorio 13	20,0	567,0	347,9	491,2	1.406,0
ambulatorio 11	20,0	554,3	328,5	463,8	1.346,5
ambulatorio 10	20,0	559,6	355,9	502,5	1.418,0
ambulatorio 8	20,0	561,9	350,0	494,2	1.406,1
ambulatorio 7	20,0	558,5	333,4	470,6	1.362,5
ambulatorio 6	20,0	559,3	337,2	476,1	1.372,6
ambulatorio 2	20,0	559,0	335,9	474,3	1.369,2
attesa 1	20,0	788,9	294,0	415,0	1.497,9
deposito 5	20,0	0,0	89,5	126,4	215,9
archivio 3	20,0	1.065,2	270,9	382,4	1.718,5
corridoio 5	20,0	429,5	2.719,3	3.839,0	6.987,7
ambulatorio 21	20,0	539,9	267,6	377,7	1.185,1
ambulatorio 20	20,0	537,3	356,6	503,4	1.397,3
ambulatorio 19	20,0	534,8	343,7	485,2	1.363,7
ambulatorio 1 1	20,0	534,6	342,2	483,0	1.359,8
ambulatorio 24	20,0	534,3	341,3	481,9	1.357,5
ambulatorio 23	20,0	534,5	341,9	482,7	1.359,1
ambulatorio 22	20,0	828,1	335,1	473,1	1.636,3
attesa 3	20,0	774,9	231,2	326,4	1.332,5
ambulatorio 26	20,0	559,9	347,1	490,0	1.397,0

ambulatorio 18	20,0	558,9	341,7	482,3	1.382,9
ambulatorio 17	20,0	561,3	354,7	500,7	1.416,7
deposito 8	20,0	276,5	492,4	115,8	884,7
corridoio 4	20,0	0,0	76,7	108,2	184,9
deposito 7	20,0	278,9	738,0	173,6	1.190,5
deposito 6	20,0	0,0	567,5	133,5	701,1
ambulatorio 16	20,0	567,0	344,8	486,8	1.398,5
ambulatorio 15	20,0	554,6	330,9	467,1	1.352,6
ambulatorio 14	20,0	552,7	321,4	453,7	1.327,9
ambulatorio 25	20,0	558,0	337,5	476,4	1.371,9
accettazione	20,0	883,0	350,8	491,2	1.725,0
ambulatorio 27	20,0	554,4	344,9	482,9	1.382,3
ambulatorio 28	20,0	554,5	345,6	483,9	1.383,9
corridoio 6	20,0	655,8	2.930,4	4.103,4	7.689,6
ambulatorio 29	20,0	553,5	341,9	478,8	1.374,1
ambulatorio 1 2	20,0	554,1	344,3	482,1	1.380,5
deposito 9	20,0	3,9	417,0	97,3	518,2
archivio	20,0	1.076,6	262,2	367,1	1.705,9
ambulatorio 1 10	20,0	554,5	266,5	373,2	1.194,2
sala riunioni	20,0	560,2	369,6	517,6	1.447,4
ambulatorio 1 11	20,0	553,6	343,0	480,4	1.377,0
ambulatorio 1 12	20,0	554,2	344,5	482,4	1.381,2
osservazione post-chirurgica	20,0	542,3	188,1	263,4	993,9
wc 2	20,0	3,1	884,3	77,4	964,8
ambulatorio 1 13	20,0	556,3	270,1	378,2	1.204,5
preparazione chirurghi	20,0	2,4	680,7	59,6	742,6
deposito 10	20,0	4,5	488,2	113,9	606,7
sterilizzazione	20,0	772,1	195,2	273,4	1.240,7
deposito 12	20,0	797,2	193,1	270,4	1.260,7
deposito 11	20,0	4,4	470,4	109,8	584,5
preparazione chirurghi 1	20,0	2,3	646,7	56,6	705,5
ambulatorio 1 14	20,0	582,4	277,9	389,2	1.249,5
osservazione	20,0	566,6	189,0	264,7	1.020,2
wc 3	20,0	3,1	877,8	76,8	957,7
ambulatorio 1 15	20,0	578,9	345,6	483,9	1.408,4
ambulatorio 1 16	20,0	580,2	350,6	491,0	1.421,7
deposito 13	20,0	281,9	83,8	117,3	483,0
deposito 14	20,0	285,6	119,1	166,8	571,5
deposito 15	20,0	5,5	594,5	138,7	738,8
ambulatorio 1 9	20,0	587,0	345,8	484,2	1.417,0
ambulatorio 1 8	20,0	573,9	333,3	466,7	1.373,8
ambulatorio 1 7	20,0	570,9	321,4	450,1	1.342,5
ambulatorio 1 6	20,0	578,2	343,3	480,7	1.402,3
wc 1	20,0	3,1	875,0	76,6	954,7
ambulatorio 1 5	20,0	575,4	284,3	398,1	1.257,7
ambulatorio 1 4	20,0	578,5	344,2	482,0	1.404,7
ambulatorio 1 3	20,0	578,5	344,9	483,0	1.406,4
attesa 4	20,0	806,8	255,5	357,8	1.420,2
preparazione	20,0	4,7	1.355,7	118,7	1.479,1
preparazione 1	20,0	4,6	1.310,5	114,7	1.429,8
	Totale zona:	59.965,6	46.541,7	52.362,2	158.869,4

Zona termica con degenza

Locale	Ti [°C]	Pt [W]	Pv [W]	PRH [W]	P [W]
soggiiorno	20,0	1.756,3	643,1	1.160,1	3.559,4
degenza	20,0	846,5	287,0	517,7	1.651,1
degenza 5	20,0	838,7	280,6	506,1	1.625,4
degenza 4	20,0	1.130,2	278,9	503,2	1.912,3
degenza 2	20,0	871,9	288,0	519,5	1.679,4
degenza 1	20,0	869,5	286,0	515,9	1.671,4
degenza 3	20,0	1.181,5	288,4	520,3	1.990,2
cucinetta 1	20,0	534,4	288,4	520,3	1.343,1
day - service	20,0	534,7	282,0	508,8	1.325,5
degenza 6	20,0	534,3	281,2	507,3	1.322,9
Locale 98	20,0	827,3	274,5	495,2	1.597,0
degenza 9	20,0	867,7	281,4	507,6	1.656,7
degenza 8	20,0	559,4	284,8	513,7	1.357,9
degenza 7	20,0	558,6	280,8	506,5	1.345,8

lavoro personale	20,0	558,5	280,3	505,7	1.344,5
soggiorno	20,0	559,8	346,9	625,8	1.532,5
deposito sporco	20,0	277,9	85,4	154,0	517,2
corridoio 1	20,0	0,0	79,8	144,0	223,9
deposito	20,0	0,0	88,0	158,8	246,9
day-service	20,0	534,6	281,3	507,4	1.323,3
ambulatorio	20,0	751,1	286,3	516,6	1.554,0
degenza 10	20,0	534,8	283,4	511,2	1.329,3
degenza 11	20,0	534,6	282,2	509,2	1.326,0
soggiorno 1	20,0	539,5	367,8	663,4	1.570,6
cucinetta	20,0	559,4	284,4	513,1	1.356,9
degenza 13	20,0	559,1	283,4	511,2	1.353,6
degenza 12	20,0	559,0	291,0	524,9	1.374,9
wc 1	20,0	0,0	729,0	82,2	811,2
lavoro infermieri	20,0	559,2	249,4	450,0	1.258,6
attesa	20,0	789,3	251,0	452,8	1.493,2
wc	20,0	90,9	788,3	88,9	968,1
	Totale zona:	19.318,5	9.583,2	14.721,2	43.622,8

Bagni Day Hospital

Locale	Ti [°C]	Pt [W]	Pv [W]	PRH [W]	P [W]
wc	20,0	142,2	47,4	85,5	275,1
wc 1	20,0	53,3	50,2	90,5	193,9
wc 6	20,0	57,3	56,1	101,3	214,7
wc 3	20,0	27,6	25,3	45,7	98,6
wc 2	20,0	49,3	48,2	86,9	184,4
wc 4	20,0	52,5	49,3	89,0	190,9
wc 5	20,0	52,7	48,9	88,2	189,7
wc 1 1	20,0	0,0	174,6	314,9	489,5
wc 7	20,0	109,2	58,9	106,2	274,3
wc 8	20,0	0,0	2.939,7	331,4	3.271,1
wc 9	20,0	0,0	1.788,2	201,6	1.989,8
wc 10	20,0	0,0	838,6	94,6	933,1
wc 12	20,0	9,0	2.581,3	288,7	2.879,0
wc 13	20,0	6,3	1.796,1	200,9	2.003,2
wc 11	20,0	94,3	779,8	87,2	961,2
	Totale zona:	653,5	11.282,5	2.212,6	14.148,7

Bagni Degenze

Locale	Ti [°C]	Pt [W]	Pv [W]	PRH [W]	P [W]
wc	20,0	129,5	128,5	231,8	489,8
wc 1	20,0	53,1	50,1	90,3	193,4
wc 5	20,0	58,5	54,8	98,9	212,3
wc 17	20,0	52,6	50,4	90,9	193,9
wc 4	20,0	54,0	49,6	89,5	193,0
wc 3	20,0	53,5	49,4	89,1	192,0
wc 2	20,0	54,9	50,4	90,9	196,2
wc 1 2	20,0	0,0	96,7	174,4	271,1
wc 6	20,0	0,0	55,1	99,3	154,4
wc 7	20,0	0,0	54,5	98,3	152,8
wc 8	20,0	0,0	52,6	94,9	147,5
wc 9	20,0	0,0	54,2	97,8	152,0
wc 8 1	20,0	0,0	54,0	97,5	151,5
Locale 101	20,0	0,0	54,2	97,8	152,0
wc 11	20,0	0,0	54,3	98,0	152,3
wc 10	20,0	0,0	53,9	97,2	151,0
wc 12	20,0	102,3	878,2	99,0	1.079,4
studio medico	20,0	534,4	247,7	446,8	1.229,0
vuotatoio	20,0	0,0	747,1	84,2	831,3
wc 13	20,0	0,0	864,3	97,5	961,7
wc 14	20,0	0,0	874,1	98,6	972,7
wc 16	20,0	0,0	852,1	96,1	948,1
wc 1 3	20,0	0,0	857,9	96,7	954,6
wc 15	20,0	0,0	745,2	84,0	829,2
	Totale zona:	1.092,8	7.029,1	2.839,5	10.961,5

	Totale subalterno:	81.030,4	74.436,5	72.135,4	227.602,3

Legenda
Ti: temperatura interna

Pt: potenza dispersa per trasmissione
Pv: potenza dispersa per ventilazione
PRH: potenza di ripresa richiesta per compensare gli effetti del riscaldamento intermittente
P: potenza dispersa totale

Zone termiche non calcolate

Temperatura interna [℃]	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Vano scale	1,8	4,2	9,4	13,9	17,9	22,3	24,7	24,0	20,4	14,3	8,5	3,6
Sottotetto	6,6	8,4	12,2	15,5	20,1	23,3	25,0	24,5	21,9	15,8	11,5	7,9
interrato	2,6	4,9	9,8	14,2	18,3	22,5	24,7	24,1	20,7	14,6	9,0	4,3

Zona termica Day Hospital

Perdita di calore per trasmissione

Riscaldamento

Perdite di calore per trasmissione verso l'esterno

Strutture esterne

Struttura	Esposizione	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
Cassonetto Porte di ingresso	SudEst	0,640	0,674	0,431
parete esterna	NordOvest	298,831	0,199	59,467
parete esterna	SudEst	289,054	0,199	57,522
Finestra Vaio	NordOvest	217,600	1,528	332,583
Finestra Vaio	SudEst	204,800	1,528	313,019
Porte di ingresso	SudEst	3,960	1,967	7,789
				770,812

Ponte termico	Esposizione	l [m]	Psi [W/mK]	H [W/K]
W3 - Serramento - Filo esterno - Isolante sul lato interno della parete	NordOvest	544,000	0,800	435,200
W3 - Serramento - Filo esterno - Isolante sul lato interno della parete	SudEst	520,000	0,800	416,000
				851,200

Totale Ht:	1.622,012

Perdita di calore per trasmissione verso locali non riscaldati

Strutture verso il locale vano scale

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
Parete su vano scala - interna	146,086	0,638	93,203
			93,203

Totale:	93,203

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Gennaio	93,203	0,950	88,508
Febbraio	93,203	0,950	88,508
Marzo	93,203	0,950	88,508
Aprile	93,203	0,950	88,508
Ottobre	93,203	0,950	88,508
Novembre	93,203	0,950	88,508
Dicembre	93,203	0,950	88,508

Strutture verso il locale deposito

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	23,189	0,611	14,169
			14,169

Totale:	14,169

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Gennaio	14,169	0,908	12,868
Febbraio	14,169	0,908	12,868
Marzo	14,169	0,908	12,868
Aprile	14,169	0,908	12,868
Ottobre	14,169	0,908	12,868
Novembre	14,169	0,908	12,868
Dicembre	14,169	0,908	12,868

Strutture verso il locale vano scale 1

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
Parete su vano scala - interna	129,874	0,638	82,860

	82,860

Totale:	82,860

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Gennaio	82,860	0,950	78,686
Febbraio	82,860	0,950	78,686
Marzo	82,860	0,950	78,686
Aprile	82,860	0,950	78,686
Ottobre	82,860	0,950	78,686
Novembre	82,860	0,950	78,686
Dicembre	82,860	0,950	78,686

Strutture verso il locale deposito 3

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	27,546	0,611	16,831
			16,831

Totale:	16,831

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Gennaio	16,831	0,908	15,286
Febbraio	16,831	0,908	15,286
Marzo	16,831	0,908	15,286
Aprile	16,831	0,908	15,286
Ottobre	16,831	0,908	15,286
Novembre	16,831	0,908	15,286
Dicembre	16,831	0,908	15,286

Strutture verso il locale deposito 1

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	22,885	0,611	13,983
			13,983

Totale:	13,983

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Gennaio	13,983	0,908	12,699
Febbraio	13,983	0,908	12,699
Marzo	13,983	0,908	12,699
Aprile	13,983	0,908	12,699
Ottobre	13,983	0,908	12,699
Novembre	13,983	0,908	12,699
Dicembre	13,983	0,908	12,699

Strutture verso il locale deposito 2

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	27,032	0,611	16,516
			16,516

Totale:	16,516

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Gennaio	16,516	0,908	15,000
Febbraio	16,516	0,908	15,000
Marzo	16,516	0,908	15,000
Aprile	16,516	0,908	15,000
Ottobre	16,516	0,908	15,000
Novembre	16,516	0,908	15,000
Dicembre	16,516	0,908	15,000

Strutture verso il locale deposito 6

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	27,101	0,611	16,558
			16,558

Totale:	16,558

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Gennaio	16,558	0,908	15,038
Febbraio	16,558	0,908	15,038
Marzo	16,558	0,908	15,038
Aprile	16,558	0,908	15,038
Ottobre	16,558	0,908	15,038
Novembre	16,558	0,908	15,038
Dicembre	16,558	0,908	15,038

Strutture verso il locale deposito 17

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	26,792	0,611	16,370
			16,370

Totale:	16,370

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Gennaio	16,370	0,908	14,867
Febbraio	16,370	0,908	14,867
Marzo	16,370	0,908	14,867
Aprile	16,370	0,908	14,867
Ottobre	16,370	0,908	14,867
Novembre	16,370	0,908	14,867
Dicembre	16,370	0,908	14,867

Strutture verso il locale deposito 16

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	24,501	0,611	14,970
			14,970

Totale:	14,970

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Gennaio	14,970	0,908	13,595
Febbraio	14,970	0,908	13,595
Marzo	14,970	0,908	13,595
Aprile	14,970	0,908	13,595
Ottobre	14,970	0,908	13,595
Novembre	14,970	0,908	13,595
Dicembre	14,970	0,908	13,595

Strutture verso il locale deposito 12

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	27,112	0,611	16,566
			16,566

Totale:	16,566

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Gennaio	16,566	0,908	15,045
Febbraio	16,566	0,908	15,045
Marzo	16,566	0,908	15,045
Aprile	16,566	0,908	15,045
Ottobre	16,566	0,908	15,045
Novembre	16,566	0,908	15,045
Dicembre	16,566	0,908	15,045

Strutture verso il locale deposito 11

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	22,882	0,611	13,981
			13,981

Totale:	13,981

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Gennaio	13,981	0,908	12,697

Febbraio	13,981	0,908	12,697
Marzo	13,981	0,908	12,697
Aprile	13,981	0,908	12,697
Ottobre	13,981	0,908	12,697
Novembre	13,981	0,908	12,697
Dicembre	13,981	0,908	12,697

Strutture verso il locale deposito 10

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	0,440	0,611	0,269
			0,269

Totale:	0,269

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Gennaio	0,269	0,908	0,244
Febbraio	0,269	0,908	0,244
Marzo	0,269	0,908	0,244
Aprile	0,269	0,908	0,244
Ottobre	0,269	0,908	0,244
Novembre	0,269	0,908	0,244
Dicembre	0,269	0,908	0,244

Strutture verso il locale deposito 9

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	0,491	0,611	0,300
			0,300

Totale:	0,300

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Gennaio	0,300	0,908	0,272
Febbraio	0,300	0,908	0,272
Marzo	0,300	0,908	0,272
Aprile	0,300	0,908	0,272
Ottobre	0,300	0,908	0,272
Novembre	0,300	0,908	0,272
Dicembre	0,300	0,908	0,272

Strutture verso il locale corridoio

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	166,331	0,611	101,628
			101,628

Totale:	101,628

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Gennaio	101,628	0,908	92,298
Febbraio	101,628	0,908	92,298
Marzo	101,628	0,908	92,298
Aprile	101,628	0,908	92,298
Ottobre	101,628	0,908	92,298
Novembre	101,628	0,908	92,298
Dicembre	101,628	0,908	92,298

Strutture verso il locale deposito 8

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	0,570	0,611	0,348
			0,348

Totale:	0,348

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Gennaio	0,348	0,908	0,316
Febbraio	0,348	0,908	0,316
Marzo	0,348	0,908	0,316
Aprile	0,348	0,908	0,316

Ottobre	0,348	0,908	0,316
Novembre	0,348	0,908	0,316
Dicembre	0,348	0,908	0,316

Strutture verso il locale deposito 7

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	0,553	0,611	0,338
			0,338

Totale:	0,338

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Gennaio	0,338	0,908	0,307
Febbraio	0,338	0,908	0,307
Marzo	0,338	0,908	0,307
Aprile	0,338	0,908	0,307
Ottobre	0,338	0,908	0,307
Novembre	0,338	0,908	0,307
Dicembre	0,338	0,908	0,307

Strutture verso il locale deposito 6 1

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	0,545	0,611	0,333
			0,333

Totale:	0,333

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Gennaio	0,333	0,908	0,303
Febbraio	0,333	0,908	0,303
Marzo	0,333	0,908	0,303
Aprile	0,333	0,908	0,303
Ottobre	0,333	0,908	0,303
Novembre	0,333	0,908	0,303
Dicembre	0,333	0,908	0,303

Strutture verso il locale deposito 5 1

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	23,126	0,611	14,130
			14,130

Totale:	14,130

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Gennaio	14,130	0,908	12,833
Febbraio	14,130	0,908	12,833
Marzo	14,130	0,908	12,833
Aprile	14,130	0,908	12,833
Ottobre	14,130	0,908	12,833
Novembre	14,130	0,908	12,833
Dicembre	14,130	0,908	12,833

Strutture verso il locale deposito 4 1

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	23,075	0,611	14,099
			14,099

Totale:	14,099

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Gennaio	14,099	0,908	12,805
Febbraio	14,099	0,908	12,805
Marzo	14,099	0,908	12,805
Aprile	14,099	0,908	12,805
Ottobre	14,099	0,908	12,805
Novembre	14,099	0,908	12,805
Dicembre	14,099	0,908	12,805

Strutture verso il locale cavedio

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	2,190	0,611	1,338
			1,338

Totale:	1,338

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Gennaio	1,338	0,908	1,215
Febbraio	1,338	0,908	1,215
Marzo	1,338	0,908	1,215
Aprile	1,338	0,908	1,215
Ottobre	1,338	0,908	1,215
Novembre	1,338	0,908	1,215
Dicembre	1,338	0,908	1,215

Strutture verso il locale deposito 4

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	27,008	0,611	16,502
			16,502

Totale:	16,502

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Gennaio	16,502	0,908	14,987
Febbraio	16,502	0,908	14,987
Marzo	16,502	0,908	14,987
Aprile	16,502	0,908	14,987
Ottobre	16,502	0,908	14,987
Novembre	16,502	0,908	14,987
Dicembre	16,502	0,908	14,987

Strutture verso il locale deposito 5

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	27,009	0,611	16,502
			16,502

Totale:	16,502

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Gennaio	16,502	0,908	14,987
Febbraio	16,502	0,908	14,987
Marzo	16,502	0,908	14,987
Aprile	16,502	0,908	14,987
Ottobre	16,502	0,908	14,987
Novembre	16,502	0,908	14,987
Dicembre	16,502	0,908	14,987

Strutture verso il locale sottocentrale termica

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	54,858	0,611	33,518
			33,518

Totale:	33,518

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Gennaio	33,518	0,908	30,441
Febbraio	33,518	0,908	30,441
Marzo	33,518	0,908	30,441
Aprile	33,518	0,908	30,441
Ottobre	33,518	0,908	30,441
Novembre	33,518	0,908	30,441
Dicembre	33,518	0,908	30,441

Strutture verso il locale deposito 18

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]

solaio pvc senza controsoffitto	28,571	0,611	17,457
			17,457

Totale:	17,457

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Gennaio	17,457	0,908	15,854
Febbraio	17,457	0,908	15,854
Marzo	17,457	0,908	15,854
Aprile	17,457	0,908	15,854
Ottobre	17,457	0,908	15,854
Novembre	17,457	0,908	15,854
Dicembre	17,457	0,908	15,854

Strutture verso il locale deposito 1 1

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	25,019	0,611	15,287
			15,287

Totale:	15,287

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Gennaio	15,287	0,908	13,883
Febbraio	15,287	0,908	13,883
Marzo	15,287	0,908	13,883
Aprile	15,287	0,908	13,883
Ottobre	15,287	0,908	13,883
Novembre	15,287	0,908	13,883
Dicembre	15,287	0,908	13,883

Strutture verso il locale deposito 2 1

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	29,079	0,611	17,767
			17,767

Totale:	17,767

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Gennaio	17,767	0,908	16,136
Febbraio	17,767	0,908	16,136
Marzo	17,767	0,908	16,136
Aprile	17,767	0,908	16,136
Ottobre	17,767	0,908	16,136
Novembre	17,767	0,908	16,136
Dicembre	17,767	0,908	16,136

Strutture verso il locale deposito 3 1

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	25,329	0,611	15,476
			15,476

Totale:	15,476

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Gennaio	15,476	0,908	14,055
Febbraio	15,476	0,908	14,055
Marzo	15,476	0,908	14,055
Aprile	15,476	0,908	14,055
Ottobre	15,476	0,908	14,055
Novembre	15,476	0,908	14,055
Dicembre	15,476	0,908	14,055

Strutture verso il locale deposito 15

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	20,962	0,611	12,808
			12,808

Totale:	12,808

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Gennaio	12,808	0,908	11,632
Febbraio	12,808	0,908	11,632
Marzo	12,808	0,908	11,632
Aprile	12,808	0,908	11,632
Ottobre	12,808	0,908	11,632
Novembre	12,808	0,908	11,632
Dicembre	12,808	0,908	11,632

Strutture verso il locale Locale 115

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio sottotetto	912,482	0,041	37,412
			37,412

Totale:	37,412

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Gennaio	37,412	0,700	26,188
Febbraio	37,412	0,700	26,188
Marzo	37,412	0,700	26,188
Aprile	37,412	0,700	26,188
Ottobre	37,412	0,700	26,188
Novembre	37,412	0,700	26,188
Dicembre	37,412	0,700	26,188

Mese	gg	Ti [°C]	Te [°C]	dT [°C]	Ht [W/K]	Phi [W]	Qtr,h [kWh]
Gennaio	31	20,0	0,8	19,2	2.195,059	717,824	31.873,709
Febbraio	28	20,0	3,4	16,6	2.195,059	717,824	24.953,950
Marzo	31	20,0	8,8	11,2	2.195,059	717,824	18.808,718
Aprile	15	20,0	12,5	7,5	2.195,059	717,824	6.164,428
Ottobre	17	20,0	12,4	7,6	2.195,059	717,824	7.067,244
Novembre	30	20,0	7,9	12,1	2.195,059	717,824	19.624,383
Dicembre	31	20,0	2,7	17,3	2.195,059	717,824	28.770,774
						Totale:	137.263,206

Raffrescamento

Perdite di calore per trasmissione verso l'esterno

Strutture esterne

Struttura	Esposizione	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
Cassonetto Porte di ingresso	SudEst	0,640	0,674	0,431
parete esterna	NordOvest	298,831	0,199	59,467
parete esterna	SudEst	289,054	0,199	57,522
Finestra Vaio	NordOvest	217,600	1,528	332,583
Finestra Vaio	SudEst	204,800	1,528	313,019
Porte di ingresso	SudEst	3,960	1,967	7,789
				770,812

Ponte termico	Esposizione	l [m]	Psi [W/mK]	H [W/K]
W3 - Serramento - Filo esterno - Isolante sul lato interno della parete	NordOvest	544,000	0,800	435,200
W3 - Serramento - Filo esterno - Isolante sul lato interno della parete	SudEst	520,000	0,800	416,000
				851,200

Totale Ht:	1.622,012

Perdita di calore per trasmissione verso locali non raffrescati

Strutture verso il locale vano scale

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
Parete su vano scala - interna	146,086	0,638	93,203
			93,203

Totale:	93,203

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Aprile	93,203	0,950	88,508
Maggio	93,203	0,950	88,508
Giugno	93,203	0,950	88,508
Luglio	93,203	0,950	88,508
Agosto	93,203	0,950	88,508
Settembre	93,203	0,950	88,508
Ottobre	93,203	0,950	88,508

Strutture verso il locale deposito

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	23,189	0,611	14,169
			14,169

Totale:	14,169

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Aprile	14,169	0,908	12,868
Maggio	14,169	0,908	12,868
Giugno	14,169	0,908	12,868
Luglio	14,169	0,908	12,868
Agosto	14,169	0,908	12,868
Settembre	14,169	0,908	12,868
Ottobre	14,169	0,908	12,868

Strutture verso il locale vano scale 1

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
Parete su vano scala - interna	129,874	0,638	82,860
			82,860

Totale:	82,860

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Aprile	82,860	0,950	78,686

Maggio	82,860	0,950	78,686
Giugno	82,860	0,950	78,686
Luglio	82,860	0,950	78,686
Agosto	82,860	0,950	78,686
Settembre	82,860	0,950	78,686
Ottobre	82,860	0,950	78,686

Strutture verso il locale deposito 3

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	27,546	0,611	16,831
			16,831

Totale:	16,831

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Aprile	16,831	0,908	15,286
Maggio	16,831	0,908	15,286
Giugno	16,831	0,908	15,286
Luglio	16,831	0,908	15,286
Agosto	16,831	0,908	15,286
Settembre	16,831	0,908	15,286
Ottobre	16,831	0,908	15,286

Strutture verso il locale deposito 1

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	22,885	0,611	13,983
			13,983

Totale:	13,983

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Aprile	13,983	0,908	12,699
Maggio	13,983	0,908	12,699
Giugno	13,983	0,908	12,699
Luglio	13,983	0,908	12,699
Agosto	13,983	0,908	12,699
Settembre	13,983	0,908	12,699
Ottobre	13,983	0,908	12,699

Strutture verso il locale deposito 2

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	27,032	0,611	16,516
			16,516

Totale:	16,516

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Aprile	16,516	0,908	15,000
Maggio	16,516	0,908	15,000
Giugno	16,516	0,908	15,000
Luglio	16,516	0,908	15,000
Agosto	16,516	0,908	15,000
Settembre	16,516	0,908	15,000
Ottobre	16,516	0,908	15,000

Strutture verso il locale deposito 6

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	27,101	0,611	16,558
			16,558

Totale:	16,558

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Aprile	16,558	0,908	15,038
Maggio	16,558	0,908	15,038
Giugno	16,558	0,908	15,038
Luglio	16,558	0,908	15,038

Agosto	16,558	0,908	15,038
Settembre	16,558	0,908	15,038
Ottobre	16,558	0,908	15,038

Strutture verso il locale deposito 17

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	26,792	0,611	16,370
			16,370

Totale:	16,370

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Aprile	16,370	0,908	14,867
Maggio	16,370	0,908	14,867
Giugno	16,370	0,908	14,867
Luglio	16,370	0,908	14,867
Agosto	16,370	0,908	14,867
Settembre	16,370	0,908	14,867
Ottobre	16,370	0,908	14,867

Strutture verso il locale deposito 16

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	24,501	0,611	14,970
			14,970

Totale:	14,970

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Aprile	14,970	0,908	13,595
Maggio	14,970	0,908	13,595
Giugno	14,970	0,908	13,595
Luglio	14,970	0,908	13,595
Agosto	14,970	0,908	13,595
Settembre	14,970	0,908	13,595
Ottobre	14,970	0,908	13,595

Strutture verso il locale deposito 12

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	27,112	0,611	16,566
			16,566

Totale:	16,566

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Aprile	16,566	0,908	15,045
Maggio	16,566	0,908	15,045
Giugno	16,566	0,908	15,045
Luglio	16,566	0,908	15,045
Agosto	16,566	0,908	15,045
Settembre	16,566	0,908	15,045
Ottobre	16,566	0,908	15,045

Strutture verso il locale deposito 11

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	22,882	0,611	13,981
			13,981

Totale:	13,981

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Aprile	13,981	0,908	12,697
Maggio	13,981	0,908	12,697
Giugno	13,981	0,908	12,697
Luglio	13,981	0,908	12,697
Agosto	13,981	0,908	12,697
Settembre	13,981	0,908	12,697
Ottobre	13,981	0,908	12,697

Strutture verso il locale deposito 10

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	0,440	0,611	0,269
			0,269

Totale:	0,269

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Aprile	0,269	0,908	0,244
Maggio	0,269	0,908	0,244
Giugno	0,269	0,908	0,244
Luglio	0,269	0,908	0,244
Agosto	0,269	0,908	0,244
Settembre	0,269	0,908	0,244
Ottobre	0,269	0,908	0,244

Strutture verso il locale deposito 9

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	0,491	0,611	0,300
			0,300

Totale:	0,300

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Aprile	0,300	0,908	0,272
Maggio	0,300	0,908	0,272
Giugno	0,300	0,908	0,272
Luglio	0,300	0,908	0,272
Agosto	0,300	0,908	0,272
Settembre	0,300	0,908	0,272
Ottobre	0,300	0,908	0,272

Strutture verso il locale corridoio

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	166,331	0,611	101,628
			101,628

Totale:	101,628

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Aprile	101,628	0,908	92,298
Maggio	101,628	0,908	92,298
Giugno	101,628	0,908	92,298
Luglio	101,628	0,908	92,298
Agosto	101,628	0,908	92,298
Settembre	101,628	0,908	92,298
Ottobre	101,628	0,908	92,298

Strutture verso il locale deposito 8

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	0,570	0,611	0,348
			0,348

Totale:	0,348

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Aprile	0,348	0,908	0,316
Maggio	0,348	0,908	0,316
Giugno	0,348	0,908	0,316
Luglio	0,348	0,908	0,316
Agosto	0,348	0,908	0,316
Settembre	0,348	0,908	0,316
Ottobre	0,348	0,908	0,316

Strutture verso il locale deposito 7

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]

solaio pvc senza controsoffitto	0,553	0,611	0,338
			0,338

Totale:	0,338

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Aprile	0,338	0,908	0,307
Maggio	0,338	0,908	0,307
Giugno	0,338	0,908	0,307
Luglio	0,338	0,908	0,307
Agosto	0,338	0,908	0,307
Settembre	0,338	0,908	0,307
Ottobre	0,338	0,908	0,307

Strutture verso il locale deposito 6 1

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	0,545	0,611	0,333
			0,333

Totale:	0,333

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Aprile	0,333	0,908	0,303
Maggio	0,333	0,908	0,303
Giugno	0,333	0,908	0,303
Luglio	0,333	0,908	0,303
Agosto	0,333	0,908	0,303
Settembre	0,333	0,908	0,303
Ottobre	0,333	0,908	0,303

Strutture verso il locale deposito 5 1

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	23,126	0,611	14,130
			14,130

Totale:	14,130

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Aprile	14,130	0,908	12,833
Maggio	14,130	0,908	12,833
Giugno	14,130	0,908	12,833
Luglio	14,130	0,908	12,833
Agosto	14,130	0,908	12,833
Settembre	14,130	0,908	12,833
Ottobre	14,130	0,908	12,833

Strutture verso il locale deposito 4 1

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	23,075	0,611	14,099
			14,099

Totale:	14,099

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Aprile	14,099	0,908	12,805
Maggio	14,099	0,908	12,805
Giugno	14,099	0,908	12,805
Luglio	14,099	0,908	12,805
Agosto	14,099	0,908	12,805
Settembre	14,099	0,908	12,805
Ottobre	14,099	0,908	12,805

Strutture verso il locale cavedio

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	2,190	0,611	1,338
			1,338

Totale:	1,338

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Aprile	1,338	0,908	1,215
Maggio	1,338	0,908	1,215
Giugno	1,338	0,908	1,215
Luglio	1,338	0,908	1,215
Agosto	1,338	0,908	1,215
Settembre	1,338	0,908	1,215
Ottobre	1,338	0,908	1,215

Strutture verso il locale deposito 4

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	27,008	0,611	16,502
			16,502

Totale:	16,502

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Aprile	16,502	0,908	14,987
Maggio	16,502	0,908	14,987
Giugno	16,502	0,908	14,987
Luglio	16,502	0,908	14,987
Agosto	16,502	0,908	14,987
Settembre	16,502	0,908	14,987
Ottobre	16,502	0,908	14,987

Strutture verso il locale deposito 5

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	27,009	0,611	16,502
			16,502

Totale:	16,502

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Aprile	16,502	0,908	14,987
Maggio	16,502	0,908	14,987
Giugno	16,502	0,908	14,987
Luglio	16,502	0,908	14,987
Agosto	16,502	0,908	14,987
Settembre	16,502	0,908	14,987
Ottobre	16,502	0,908	14,987

Strutture verso il locale sottocentrale termica

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	54,858	0,611	33,518
			33,518

Totale:	33,518

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Aprile	33,518	0,908	30,441
Maggio	33,518	0,908	30,441
Giugno	33,518	0,908	30,441
Luglio	33,518	0,908	30,441
Agosto	33,518	0,908	30,441
Settembre	33,518	0,908	30,441
Ottobre	33,518	0,908	30,441

Strutture verso il locale deposito 18

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	28,571	0,611	17,457
			17,457

Totale:	17,457

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]

Aprile	17,457	0,908	15,854
Maggio	17,457	0,908	15,854
Giugno	17,457	0,908	15,854
Luglio	17,457	0,908	15,854
Agosto	17,457	0,908	15,854
Settembre	17,457	0,908	15,854
Ottobre	17,457	0,908	15,854

Strutture verso il locale deposito 1 1

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	25,019	0,611	15,287
			15,287

Totale:	15,287

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Aprile	15,287	0,908	13,883
Maggio	15,287	0,908	13,883
Giugno	15,287	0,908	13,883
Luglio	15,287	0,908	13,883
Agosto	15,287	0,908	13,883
Settembre	15,287	0,908	13,883
Ottobre	15,287	0,908	13,883

Strutture verso il locale deposito 2 1

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	29,079	0,611	17,767
			17,767

Totale:	17,767

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Aprile	17,767	0,908	16,136
Maggio	17,767	0,908	16,136
Giugno	17,767	0,908	16,136
Luglio	17,767	0,908	16,136
Agosto	17,767	0,908	16,136
Settembre	17,767	0,908	16,136
Ottobre	17,767	0,908	16,136

Strutture verso il locale deposito 3 1

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	25,329	0,611	15,476
			15,476

Totale:	15,476

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Aprile	15,476	0,908	14,055
Maggio	15,476	0,908	14,055
Giugno	15,476	0,908	14,055
Luglio	15,476	0,908	14,055
Agosto	15,476	0,908	14,055
Settembre	15,476	0,908	14,055
Ottobre	15,476	0,908	14,055

Strutture verso il locale deposito 15

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	20,962	0,611	12,808
			12,808

Totale:	12,808

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Aprile	12,808	0,908	11,632
Maggio	12,808	0,908	11,632
Giugno	12,808	0,908	11,632

Luglio	12,808	0,908	11,632
Agosto	12,808	0,908	11,632
Settembre	12,808	0,908	11,632
Ottobre	12,808	0,908	11,632

Strutture verso il locale Locale 115

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio sottotetto	912,482	0,041	37,412
			37,412

Totale:	37,412

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Aprile	37,412	0,700	26,188
Maggio	37,412	0,700	26,188
Giugno	37,412	0,700	26,188
Luglio	37,412	0,700	26,188
Agosto	37,412	0,700	26,188
Settembre	37,412	0,700	26,188
Ottobre	37,412	0,700	26,188

Mese	gg	Ti [°C]	Te [°C]	dT [°C]	Ht [W/K]	Phi [W]	Qtr,c [kWh]
Aprile	15	26,0	14,7	11,4	2.195,059	717,824	9.227,428
Maggio	31	26,0	17,5	8,5	2.195,059	717,824	14.399,283
Giugno	30	26,0	22,1	3,9	2.195,059	717,824	6.664,755
Luglio	31	26,0	24,6	1,4	2.195,059	717,824	2.804,103
Agosto	31	26,0	23,9	2,1	2.195,059	717,824	3.947,290
Settembre	30	26,0	20,1	5,9	2.195,059	717,824	9.825,640
Ottobre	14	26,0	15,5	10,5	2.195,059	717,824	7.959,543
						Totale:	54.828,043

Legenda
A: area struttura
U: trasmittanza termica struttura
H: coefficiente di scambio termico
b: fattore di correzione del locale
Hpt: coefficiente di scambio termico dovuto ai ponti termici
l: lunghezza ponte termico
Psi: trasmittanza termica lineica ponte termico
Ti: temperatura interna
Tu: temperatura locale non riscaldato/raffrescato
Te: temperatura esterna
Ta: temperatura locale adiacente
Ht: coefficiente di scambio termico per trasmissione
Phi: extra flusso termico dovuto alla radiazione infrarossa verso la volta celeste
Qt,h: energia scambiata nel periodo di riscaldamento
Qt,c: energia scambiata nel periodo di raffrescamento
P: perimetro pavimento esposto al terreno
Sw: spessore pareti perimetrali
dis: spessore isolante
lis: conduttività isolante
D: larghezza isolamento di bordo
z: altezza pavimento dal terreno
Uw: trasmittanza pareti spazio areato
e: area apertura di ventilazione
Ug: trasmittanza pavimento interrato

Perdita di calore per ventilazione

V [m³]	n [1/h]	f	k	qve [m³/h]	etav [%]	G [m³/h]	H [W/K]
8.924,459	0,50	0,50	0,60	1.794,789	46,0	290,756	96,919

Mese	gg	Ti [°C]	Te [°C]	dT [°C]	H [W/K]	Qve,h [kWh]
Gennaio	31	20,0	0,8	19,2	96,919	1.383,742
Febbraio	28	20,0	3,4	16,6	96,919	1.080,495
Marzo	31	20,0	8,8	11,2	96,919	806,882
Aprile	15	20,0	12,5	7,5	96,919	260,769
Ottobre	17	20,0	12,4	7,6	96,919	299,109
Novembre	30	20,0	7,9	12,1	96,919	843,657
Dicembre	31	20,0	2,7	17,3	96,919	1.246,737
					Totale:	5.921,391

Mese	gg	Ti [°C]	Te [°C]	dT [°C]	H [W/K]	Qve,c [kWh]
Aprile	15	26,0	14,7	11,4	96,919	396,009
Maggio	31	26,0	17,5	8,5	96,919	612,192
Giugno	30	26,0	22,1	3,9	96,919	271,450
Luglio	31	26,0	24,6	1,4	96,919	100,229
Agosto	31	26,0	23,9	2,1	96,919	150,705
Settembre	30	26,0	20,1	5,9	96,919	411,012
Ottobre	14	26,0	15,5	10,5	96,919	340,789
					Totale:	2.282,386

Legenda
V: volume netto locale
n: ricambi d'aria / ricambi d'aria a 50 Pa
f: frazione di tempo in cui si verifica il flusso d'aria
k: Coefficiente di contemporaneità di utilizzo delle bocchette aspiranti
qve: portata d'aria
etav: efficienza recuperatore di calore
G: portata effettiva
H: coefficiente di scambio termico
Ti: temperatura interna
Te: temperatura esterna
Qve,h: energia scambiata nel periodo di riscaldamento
Qve,c: energia scambiata nel periodo di raffrescamento

Apporti solari attraverso superfici trasparenti

Riscaldamento

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893

Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168

Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Porte di ingresso su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	2,901	1,749	82,596
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	2,901	1,749	114,926

Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	2,901	1,749	177,282
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	2,901	1,749	94,121
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	2,901	1,749	78,535
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	2,901	1,749	93,980
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	2,901	1,749	72,971
									Totale:	714,410

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795

Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705

Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039

Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616

Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376

Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358

Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	33,281
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	0,643	1,843	0,714	46,910
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	0,596	1,843	0,662	67,097
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	0,601	1,843	0,668	35,952
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	0,566	1,843	0,628	28,215
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	0,599	1,843	0,665	35,734
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	29,020
									Totale:	276,209

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]

Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155

Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345

Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705

Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473

Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627

Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376

Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376

Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Riepilogo

Mese	Qsol,i,mn [kWh]	Qsol,i,mn,u [kWh]	Qsol,i,h [kWh]
Gennaio	5.709,567	49,940	5.759,508
Febbraio	8.237,958	71,036	8.308,994

Marzo	13.699,267	114,864	13.814,131
Aprile	8.028,221	67,762	8.095,983
Ottobre	5.610,291	54,242	5.664,533
Novembre	6.468,867	56,711	6.525,578
Dicembre	4.968,606	43,729	5.012,335
Totale:	52.722,777	458,285	53.181,062

Raffrescamento

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	78,803
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	75,847
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	518,962

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	78,803
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	75,847
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	518,962

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	0,824	1,843	0,916	88,492
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	0,813	1,843	0,904	100,912
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	0,799	1,843	0,888	105,423
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,802	1,843	0,891	81,844
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,816	1,843	0,907	55,337
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	496,577

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	0,824	1,843	0,916	88,492
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	0,813	1,843	0,904	100,912
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	0,799	1,843	0,888	105,423
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,802	1,843	0,891	81,844
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,816	1,843	0,907	55,337
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	496,577

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	78,803
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	75,847
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	518,962

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	78,803
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	75,847
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	518,962

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	78,803
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	75,847
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	518,962

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	78,803
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	75,847
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	518,962

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	0,824	1,843	0,916	88,492
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	0,813	1,843	0,904	100,912
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	0,799	1,843	0,888	105,423
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,802	1,843	0,891	81,844
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,816	1,843	0,907	55,337
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	496,577

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	0,824	1,843	0,916	88,492
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	0,813	1,843	0,904	100,912
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	0,799	1,843	0,888	105,423
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,802	1,843	0,891	81,844
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,816	1,843	0,907	55,337
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	496,577

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	0,824	1,843	0,916	88,492
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	0,813	1,843	0,904	100,912
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	0,799	1,843	0,888	105,423
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,802	1,843	0,891	81,844
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,816	1,843	0,907	55,337
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	496,577

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]

Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	78,803
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	75,847
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	518,962

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	78,803
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	75,847
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	518,962

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	78,803
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	75,847
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	518,962

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	78,803
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	75,847
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	518,962

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	0,824	1,843	0,916	88,492
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	0,813	1,843	0,904	100,912
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	0,799	1,843	0,888	105,423
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,802	1,843	0,891	81,844
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,816	1,843	0,907	55,337
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	496,577

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	0,824	1,843	0,916	88,492
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	0,813	1,843	0,904	100,912
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	0,799	1,843	0,888	105,423
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,802	1,843	0,891	81,844
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,816	1,843	0,907	55,337
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	496,577

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	0,824	1,843	0,916	88,492

Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	0,813	1,843	0,904	100,912
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	0,799	1,843	0,888	105,423
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,802	1,843	0,891	81,844
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,816	1,843	0,907	55,337
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	496,577

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	0,824	1,843	0,916	88,492
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	0,813	1,843	0,904	100,912
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	0,799	1,843	0,888	105,423
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,802	1,843	0,891	81,844
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,816	1,843	0,907	55,337
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	496,577

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	0,824	1,843	0,916	88,492
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	0,813	1,843	0,904	100,912
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	0,799	1,843	0,888	105,423
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,802	1,843	0,891	81,844
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,816	1,843	0,907	55,337
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	496,577

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	0,824	1,843	0,916	88,492
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	0,813	1,843	0,904	100,912
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	0,799	1,843	0,888	105,423
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,802	1,843	0,891	81,844
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,816	1,843	0,907	55,337
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	496,577

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	0,824	1,843	0,916	88,492
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	0,813	1,843	0,904	100,912
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	0,799	1,843	0,888	105,423
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,802	1,843	0,891	81,844
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,816	1,843	0,907	55,337
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	496,577

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	0,824	1,843	0,916	88,492
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	0,813	1,843	0,904	100,912
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	0,799	1,843	0,888	105,423
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,802	1,843	0,891	81,844
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,816	1,843	0,907	55,337
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	496,577

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	0,824	1,843	0,916	88,492
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	0,813	1,843	0,904	100,912
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	0,799	1,843	0,888	105,423

Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,802	1,843	0,891	81,844
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,816	1,843	0,907	55,337
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	496,577

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	0,824	1,843	0,916	88,492
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	0,813	1,843	0,904	100,912
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	0,799	1,843	0,888	105,423
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,802	1,843	0,891	81,844
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,816	1,843	0,907	55,337
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	496,577

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	0,824	1,843	0,916	88,492
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	0,813	1,843	0,904	100,912
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	0,799	1,843	0,888	105,423
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,802	1,843	0,891	81,844
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,816	1,843	0,907	55,337
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	496,577

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	0,824	1,843	0,916	88,492
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	0,813	1,843	0,904	100,912
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	0,799	1,843	0,888	105,423
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,802	1,843	0,891	81,844
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,816	1,843	0,907	55,337
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	496,577

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	78,803
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	75,847
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	518,962

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	78,803
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	75,847
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	518,962

Porte di ingresso su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	2,901	1,749	96,041
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	2,901	1,109	124,041
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	2,901	1,119	127,791
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	2,901	1,095	142,046
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	2,901	1,023	129,358
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	2,901	1,004	119,388

Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	2,901	1,749	78,215
									Totale:	816,880

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,246
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	126,901
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	144,156
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	140,540
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	132,195
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	778,743

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	78,803
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	75,847
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	518,962

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	0,824	1,843	0,916	88,492
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	0,813	1,843	0,904	100,912
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	0,799	1,843	0,888	105,423
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,802	1,843	0,891	81,844
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,816	1,843	0,907	55,337
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	496,577

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	0,824	1,843	0,916	88,492
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	0,813	1,843	0,904	100,912
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	0,799	1,843	0,888	105,423
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,802	1,843	0,891	81,844
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,816	1,843	0,907	55,337
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	496,577

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	78,803
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	75,847
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	518,962

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	78,803
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	75,847
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	518,962

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	0,824	1,843	0,916	88,492
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	0,813	1,843	0,904	100,912
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	0,799	1,843	0,888	105,423
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,802	1,843	0,891	81,844
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,816	1,843	0,907	55,337
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	496,577

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	0,824	1,843	0,916	88,492
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	0,813	1,843	0,904	100,912
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	0,799	1,843	0,888	105,423
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,802	1,843	0,891	81,844
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,816	1,843	0,907	55,337
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	496,577

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	78,803
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	75,847
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	518,962

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	78,803
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	75,847
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	518,962

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	78,803
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	75,847
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	518,962

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	78,803
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	75,847
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	518,962

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	78,803
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	75,847
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	518,962

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	78,803
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	75,847
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	518,962

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	78,803
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	75,847
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	518,962

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	78,803
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	75,847
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	518,962

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	78,803
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	75,847
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	518,962

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015

Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	78,803
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	75,847
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	518,962

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	78,803
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	75,847
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	518,962

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	78,803
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	75,847
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	518,962

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	78,803
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	75,847
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	518,962

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	78,803
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	75,847
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	518,962

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	78,803
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	75,847
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	518,962

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	78,803
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185

Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	75,847
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	518,962

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	78,803
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	75,847
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	518,962

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049

Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888

Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	78,803
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	75,847
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	518,962

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	78,803
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	75,847
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	518,962

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	78,803
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	75,847
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	518,962

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	78,803
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	75,847
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	518,962

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	78,803
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	75,847
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	518,962

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	78,803
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	75,847
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	518,962

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]

Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	78,803
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	75,847
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	518,962

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	78,803
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	75,847
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	518,962

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	78,803
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	75,847
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	518,962

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	78,803
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	75,847
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	518,962

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	0,601	1,843	0,668	36,685
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	78,803
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	75,847
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	0,566	1,843	0,628	28,099
									Totale:	473,043

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	78,803

Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	75,847
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	518,962

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	78,803
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	75,847
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	518,962

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	78,803
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	75,847
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	518,962

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	78,803
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	75,847
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	518,962

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	78,803
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	75,847
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	518,962

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902

Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835

Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,246
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	126,901
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	144,156
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	140,540
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	132,195
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	778,743

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,246
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	126,901
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	144,156
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	140,540
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	132,195
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	778,743

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,246
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	126,901
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	144,156
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	140,540
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	132,195
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	778,743

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,246
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	126,901
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	144,156
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	140,540
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	132,195
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	778,743

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,246
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	126,901
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	144,156
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	140,540
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	132,195
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	778,743

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,246
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	126,901
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	144,156
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	140,540
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	132,195
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	778,743

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015

Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,246
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	126,901
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	144,156
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	140,540
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	132,195
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	778,743

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,246
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	126,901
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	144,156
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	140,540
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	132,195
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	778,743

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,246
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	126,901
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	144,156
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	140,540
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	132,195
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	778,743

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,246
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	126,901
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	144,156
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	140,540
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	132,195
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	778,743

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,246
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	126,901
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	144,156
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	140,540
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	132,195
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	778,743

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,246
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	126,901

Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	144,156
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	140,540
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	132,195
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	778,743

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,246
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	126,901
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	144,156
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	140,540
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	132,195
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	778,743

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,246
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	126,901
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	144,156
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	140,540
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	132,195
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	778,743

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,246
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	126,901
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	144,156
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	140,540
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	132,195
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	778,743

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,246
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	126,901
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	144,156
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	140,540
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	132,195
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	778,743

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,246
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	126,901
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	144,156
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	140,540

Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	132,195
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	778,743

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,246
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	126,901
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	144,156
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	140,540
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	132,195
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	778,743

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,246
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	126,901
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	144,156
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	140,540
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	132,195
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	778,743

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,246
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	126,901
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	144,156
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	140,540
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	132,195
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	778,743

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,246
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	126,901
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	144,156
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	140,540
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	132,195
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	778,743

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,246
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	126,901
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	144,156
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	140,540
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	132,195
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	778,743

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,246
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	126,901
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	144,156
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	140,540
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	132,195
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690

Totale:	778,743

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,246
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	126,901
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	144,156
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	140,540
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	132,195
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	778,743

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,246
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	126,901
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	144,156
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	140,540
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	132,195
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	778,743

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]

Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393

Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902

Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	597,873

Riepilogo

Mese	Qsol,i,mn [kWh]	Qsol,i,mn,u [kWh]	Qsol,i,c [kWh]
Aprile	8.665,889	67,647	8.733,536
Maggio	16.458,733	148,244	16.606,977
Giugno	17.988,175	158,442	18.146,617
Luglio	19.554,039	178,341	19.732,380
Agosto	16.625,911	160,579	16.786,490
Settembre	13.312,286	137,293	13.449,579

Ottobre	5.807,284	44,612	5.851,896
Totale:	98.412,317	895,158	99.307,475

Legenda
g: trasmissione solare
Fh: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad ostruzioni
Ff: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali
Fo: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali
Fc: fattore di riduzione dovuto a tendaggi
Ag: area trasparente
Ae: area equivalente
Qsol,i,mn: energia di origine solare
Qsol,i,mn,u: energia di origine solare negli ambienti non climatizzati adiacenti
Qsol,i,h: energia scambiata nel periodo di riscaldamento
Qsol,i,c: energia scambiata nel periodo di raffrescamento

Apporti solari attraverso superfici opache

Riscaldamento

parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	Fh	Ff	Fo	Fer	Alfa	A [m²]	U [W/m²K]	Rse [m²K/W]	Ae [m²]	Qsol,e [kWh]
Gennaio	31	5,5	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	189,497	0,199	0,040	0,905	42,732
Febbraio	28	8,4	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	189,497	0,199	0,040	0,905	59,459
Marzo	31	11,8	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	189,497	0,199	0,040	0,905	91,720
Aprile	15	12,9	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	189,497	0,199	0,040	0,905	48,695
Ottobre	17	9,5	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	189,497	0,199	0,040	0,905	40,632
Novembre	30	6,4	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	189,497	0,199	0,040	0,905	48,622
Dicembre	31	4,8	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	189,497	0,199	0,040	0,905	37,753
											Totale:	369,614

Cassonetto Porte di ingresso (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	Fh	Ff	Fo	Fer	Alfa	A [m²]	U [W/m²K]	Rse [m²K/W]	Ae [m²]	Qsol,e [kWh]
Gennaio	31	5,5	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	0,640	0,674	0,040	0,010	0,489
Febbraio	28	8,4	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	0,640	0,674	0,040	0,010	0,680
Marzo	31	11,8	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	0,640	0,674	0,040	0,010	1,049
Aprile	15	12,9	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	0,640	0,674	0,040	0,010	0,557
Ottobre	17	9,5	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	0,640	0,674	0,040	0,010	0,465
Novembre	30	6,4	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	0,640	0,674	0,040	0,010	0,556
Dicembre	31	4,8	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	0,640	0,674	0,040	0,010	0,432
											Totale:	4,228

parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	Fh	Ff	Fo	Fer	Alfa	A [m²]	U [W/m²K]	Rse [m²K/W]	Ae [m²]	Qsol,e [kWh]
Gennaio	31	1,8	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	298,831	0,199	0,040	1,427	21,883
Febbraio	28	3,1	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	298,831	0,199	0,040	1,427	34,873
Marzo	31	5,6	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	298,831	0,199	0,040	1,427	68,856
Aprile	15	8,1	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	298,831	0,199	0,040	1,427	47,960
Ottobre	17	3,5	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	298,831	0,199	0,040	1,427	23,599
Novembre	30	2,1	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	298,831	0,199	0,040	1,427	24,513
Dicembre	31	1,5	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	298,831	0,199	0,040	1,427	18,196
											Totale:	239,881

parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	Fh	Ff	Fo	Fer	Alfa	A [m²]	U [W/m²K]	Rse [m²K/W]	Ae [m²]	Qsol,e [kWh]
Gennaio	31	5,5	1,000	1,000	1,000	1,0	0,9	99,558	0,199	0,040	0,713	33,676
Febbraio	28	8,4	1,000	1,000	1,000	1,0	0,9	99,558	0,199	0,040	0,713	46,858
Marzo	31	11,8	1,000	1,000	1,000	1,0	0,9	99,558	0,199	0,040	0,713	72,282
Aprile	15	12,9	1,000	1,000	1,000	1,0	0,9	99,558	0,199	0,040	0,713	38,375
Ottobre	17	9,5	1,000	1,000	1,000	1,0	0,9	99,558	0,199	0,040	0,713	32,021
Novembre	30	6,4	1,000	1,000	1,000	1,0	0,9	99,558	0,199	0,040	0,713	38,318
Dicembre	31	4,8	1,000	1,000	1,000	1,0	0,9	99,558	0,199	0,040	0,713	29,752
											Totale:	291,281

Mese	Qsol,e,mn [kWh]	Qsol,e,mn,u [kWh]	Qsol,e,h [kWh]
Gennaio	98,780	47,763	146,542
Febbraio	141,871	72,580	214,451
Marzo	233,907	128,055	361,962
Aprile	135,588	83,511	219,099
Ottobre	96,717	56,104	152,821
Novembre	112,009	54,739	166,748
Dicembre	86,132	41,296	127,429
Totale:	905,004	484,048	1.389,052

Raffrescamento

parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	Fh	Ff	Fo	Fer	Alfa	A [m²]	U [W/m²K]	Rse [m²K/W]	Ae [m²]	Qsol,e [kWh]
Aprile	15	13,2	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	189,497	0,199	0,040	0,905	49,689
Maggio	31	13,0	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	189,497	0,199	0,040	0,905	101,183
Giugno	30	13,7	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	189,497	0,199	0,040	0,905	103,345
Luglio	31	15,1	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	189,497	0,199	0,040	0,905	117,397
Agosto	31	14,7	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	189,497	0,199	0,040	0,905	114,452
Settembre	30	14,3	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	189,497	0,199	0,040	0,905	107,656
Ottobre	14	11,5	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	189,497	0,199	0,040	0,905	40,466
											Totale:	634,188

Cassonetto Porte di ingresso (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	Fh	Ff	Fo	Fer	Alfa	A [m²]	U [W/m²K]	Rse [m²K/W]	Ae [m²]	Qsol,e [kWh]
Aprile	15	13,2	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	0,640	0,674	0,040	0,010	0,568
Maggio	31	13,0	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	0,640	0,674	0,040	0,010	1,157
Giugno	30	13,7	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	0,640	0,674	0,040	0,010	1,182
Luglio	31	15,1	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	0,640	0,674	0,040	0,010	1,343
Agosto	31	14,7	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	0,640	0,674	0,040	0,010	1,309
Settembre	30	14,3	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	0,640	0,674	0,040	0,010	1,231
Ottobre	14	11,5	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	0,640	0,674	0,040	0,010	0,463
											Totale:	7,254

parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	Fh	Ff	Fo	Fer	Alfa	A [m²]	U [W/m²K]	Rse [m²K/W]	Ae [m²]	Qsol,e [kWh]
Aprile	15	9,4	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	298,831	0,199	0,040	1,427	56,099
Maggio	31	11,2	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	298,831	0,199	0,040	1,427	137,919
Giugno	30	13,4	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	298,831	0,199	0,040	1,427	159,404
Luglio	31	13,8	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	298,831	0,199	0,040	1,427	169,394
Agosto	31	10,7	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	298,831	0,199	0,040	1,427	131,056
Settembre	30	7,3	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	298,831	0,199	0,040	1,427	87,117
Ottobre	14	4,8	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	298,831	0,199	0,040	1,427	26,826
											Totale:	767,815

parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	Fh	Ff	Fo	Fer	Alfa	A [m²]	U [W/m²K]	Rse [m²K/W]	Ae [m²]	Qsol,e [kWh]
Aprile	15	13,2	1,000	1,000	1,000	1,0	0,9	99,558	0,199	0,040	0,713	39,158
Maggio	31	13,0	1,000	1,000	1,000	1,0	0,9	99,558	0,199	0,040	0,713	79,739
Giugno	30	13,7	1,000	1,000	1,000	1,0	0,9	99,558	0,199	0,040	0,713	81,443
Luglio	31	15,1	1,000	1,000	1,000	1,0	0,9	99,558	0,199	0,040	0,713	92,517
Agosto	31	14,7	1,000	1,000	1,000	1,0	0,9	99,558	0,199	0,040	0,713	90,196
Settembre	30	14,3	1,000	1,000	1,000	1,0	0,9	99,558	0,199	0,040	0,713	84,841
Ottobre	14	11,5	1,000	1,000	1,000	1,0	0,9	99,558	0,199	0,040	0,713	31,890
											Totale:	499,783

Mese	Qsol,e,mn [kWh]	Qsol,e,mn,u [kWh]	Qsol,e,c [kWh]
Aprile	145,514	83,463	228,977
Maggio	319,998	197,717	517,715
Giugno	345,374	218,423	563,797
Luglio	380,651	240,456	621,107
Agosto	337,014	203,249	540,262
Settembre	280,846	157,237	438,083
Ottobre	99,644	46,181	145,826
Totale:	1.909,041	1.146,727	3.055,767

Legenda
Fh: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad ostruzioni
Ff: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali
Fo: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali
Fer: coefficiente dovuto all'inclinazione
Alfa: coefficiente di assorbimento della radiazione solare
A: area della struttura

U: trasmittanza termica della struttura
Rse: Resistenza superficiale esterna della struttura
Ae: area equivalente
Qsol,e,mn: energia di origine solare
Qsol,e,mn,u: energia di origine solare negli ambienti non climatizzati adiacenti
Qsol,e,h: energia scambiata nel periodo di riscaldamento
Qsol,e,c: energia scambiata nel periodo di raffrescamento

Fabbisogno energetico utile

Riscaldamento

Mese	Qht [kWh]	Qint [kWh]	Qsol,i [kWh]	Qsol,e [kWh]	Gamma	fu	Qh [kWh]
Gennaio	33.257,451	17.314,422	5.759,508	117,363	0,697	0,946	11.325,372
Febbraio	26.034,445	15.638,832	8.308,994	168,796	0,926	0,866	5.146,577
Marzo	19.615,600	17.314,422	13.814,131	278,963	1,601	0,602	710,178
Aprile	6.425,197	8.377,946	8.095,983	163,533	2,589	0,384	31,102
Ottobre	7.366,353	9.495,005	5.664,533	117,336	2,074	0,476	94,008
Novembre	20.468,040	16.755,892	6.525,578	133,093	1,144	0,775	2.321,355
Dicembre	30.017,511	17.314,422	5.012,335	102,295	0,747	0,931	9.135,802
						Totale:	28.764,393

Raffrescamento

Mese	Qht [kWh]	Qint [kWh]	Qsol,i [kWh]	Qsol,e [kWh]	Gamma	fu	Qc [kWh]
Aprile	9.623,437	8.377,946	8.733,536	173,412	1,796	0,999	7.671,475
Maggio	15.011,475	17.314,422	16.606,977	383,851	2,285	1,000	19.295,416
Giugno	6.936,204	16.755,892	18.146,617	415,068	5,092	1,000	28.381,373
Luglio	2.904,333	17.314,422	19.732,380	458,252	12,913	1,000	34.600,721
Agosto	4.097,995	17.314,422	16.786,490	404,241	8,420	1,000	30.407,158
Settembre	10.236,652	16.755,892	13.449,579	335,308	2,983	1,000	20.304,211
Ottobre	8.300,332	7.819,416	5.851,896	116,603	1,661	0,998	5.505,020
						Totale:	146.165,373

Fabbisogno energia primaria per il riscaldamento della zona

Mese	Qh [kWh]	Qh' [kWh]	etae [%]	etac [%]	etad [%]	etagn [%]	etag [%]	Qp [kWh]
Gennaio	11.325,372	11.325,372	96,000	98,000	99,400	98,337	55,642	20.353,829
Febbraio	5.146,577	5.146,577	96,000	98,000	99,400	98,109	43,740	11.766,282
Marzo	710,178	710,178	96,000	98,000	99,400	96,797	11,749	6.044,637
Aprile	31,102	31,102	96,000	98,000	99,400	93,936	89,055	34,925
Ottobre	94,008	94,008	96,000	98,000	99,400	95,393	8,593	1.093,963
Novembre	2.321,355	2.321,355	96,000	98,000	99,400	97,699	23,264	9.978,188
Dicembre	9.135,802	9.135,802	96,000	98,000	99,400	98,303	50,240	18.184,456
Totale	28.764,393	28.764,393	96,000	98,000	99,400	98,180	42,642	67.456,280

Legenda
Qht: energia scambiata per trasmissione e ventilazione
Qint: energia da apporti gratuiti interni
Qsol,i: energia da apporti solari interni (superfici trasparenti)
Qsol,e: energia da apporti solari esterni (superfici opache)
Gamma: rapporto tra apporti interni e energia scambiata per trasmissione e ventilazione
fu: fattore di utilizzazione degli apporti gratuiti
Qh: fabbisogno energetico utile per il riscaldamento
Qh': fabbisogno energetico utile per il riscaldamento al netto dei recuperi
Qc: fabbisogno energetico utile per il raffrescamento
etae: rendimento di emissione
etac: rendimento di regolazione
etad: rendimento di distribuzione
etagn: rendimento di generazione
etag: rendimento globale
Qp: fabbisogno di energia primaria

Zona termica con degenza

Perdita di calore per trasmissione

Riscaldamento

Perdite di calore per trasmissione verso l'esterno

Strutture esterne

Struttura	Esposizione	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
parete esterna	NordOvest	93,394	0,199	18,585
parete esterna	SudEst	99,758	0,199	19,852
Finestra Vaio	NordOvest	69,120	1,528	105,644
Finestra Vaio	SudEst	71,680	1,528	109,557
				253,638

Ponte termico	Esposizione	l [m]	Psi [W/mK]	H [W/K]
W3 - Serramento - Filo esterno - Isolante sul lato interno della parete	NordOvest	172,800	0,800	138,240
W3 - Serramento - Filo esterno - Isolante sul lato interno della parete	SudEst	179,200	0,800	143,360
				281,600

Totale Ht:	535,238

Perdita di calore per trasmissione verso locali non riscaldati

Strutture verso il locale deposito 15

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	0,288	0,611	0,176
			0,176

Totale:	0,176

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Gennaio	0,176	0,908	0,160
Febbraio	0,176	0,908	0,160
Marzo	0,176	0,908	0,160
Aprile	0,176	0,908	0,160
Ottobre	0,176	0,908	0,160
Novembre	0,176	0,908	0,160
Dicembre	0,176	0,908	0,160

Strutture verso il locale deposito 14

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	21,225	0,611	12,968
			12,968

Totale:	12,968

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Gennaio	12,968	0,908	11,778
Febbraio	12,968	0,908	11,778
Marzo	12,968	0,908	11,778
Aprile	12,968	0,908	11,778
Ottobre	12,968	0,908	11,778
Novembre	12,968	0,908	11,778
Dicembre	12,968	0,908	11,778

Strutture verso il locale deposito 13

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	27,267	0,611	16,660
			16,660

Totale:	16,660

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Gennaio	16,660	0,908	15,131
Febbraio	16,660	0,908	15,131
Marzo	16,660	0,908	15,131
Aprile	16,660	0,908	15,131
Ottobre	16,660	0,908	15,131
Novembre	16,660	0,908	15,131
Dicembre	16,660	0,908	15,131

Strutture verso il locale deposito 10

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	22,473	0,611	13,731
			13,731

Totale:	13,731

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Gennaio	13,731	0,908	12,470
Febbraio	13,731	0,908	12,470
Marzo	13,731	0,908	12,470
Aprile	13,731	0,908	12,470
Ottobre	13,731	0,908	12,470
Novembre	13,731	0,908	12,470
Dicembre	13,731	0,908	12,470

Strutture verso il locale deposito 9

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	43,792	0,611	26,757
			26,757

Totale:	26,757

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Gennaio	26,757	0,908	24,300
Febbraio	26,757	0,908	24,300
Marzo	26,757	0,908	24,300
Aprile	26,757	0,908	24,300
Ottobre	26,757	0,908	24,300
Novembre	26,757	0,908	24,300
Dicembre	26,757	0,908	24,300

Strutture verso il locale vano scale 1

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
Parete su vano scala - interna	79,361	0,638	50,632
			50,632

Totale:	50,632

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Gennaio	50,632	0,950	48,082
Febbraio	50,632	0,950	48,082
Marzo	50,632	0,950	48,082
Aprile	50,632	0,950	48,082
Ottobre	50,632	0,950	48,082
Novembre	50,632	0,950	48,082
Dicembre	50,632	0,950	48,082

Strutture verso il locale deposito 7

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	22,557	0,611	13,783
			13,783

Totale:	13,783

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]

Gennaio	13,783	0,908	12,517
Febbraio	13,783	0,908	12,517
Marzo	13,783	0,908	12,517
Aprile	13,783	0,908	12,517
Ottobre	13,783	0,908	12,517
Novembre	13,783	0,908	12,517
Dicembre	13,783	0,908	12,517

Strutture verso il locale deposito 6 1

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	22,402	0,611	13,687
			13,687

Totale:	13,687

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Gennaio	13,687	0,908	12,431
Febbraio	13,687	0,908	12,431
Marzo	13,687	0,908	12,431
Aprile	13,687	0,908	12,431
Ottobre	13,687	0,908	12,431
Novembre	13,687	0,908	12,431
Dicembre	13,687	0,908	12,431

Strutture verso il locale deposito 8

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	22,621	0,611	13,821
			13,821

Totale:	13,821

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Gennaio	13,821	0,908	12,552
Febbraio	13,821	0,908	12,552
Marzo	13,821	0,908	12,552
Aprile	13,821	0,908	12,552
Ottobre	13,821	0,908	12,552
Novembre	13,821	0,908	12,552
Dicembre	13,821	0,908	12,552

Strutture verso il locale vano scale

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
Parete su vano scala - interna	35,375	0,638	22,569
			22,569

Totale:	22,569

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Gennaio	22,569	0,950	21,432
Febbraio	22,569	0,950	21,432
Marzo	22,569	0,950	21,432
Aprile	22,569	0,950	21,432
Ottobre	22,569	0,950	21,432
Novembre	22,569	0,950	21,432
Dicembre	22,569	0,950	21,432

Mese	gg	Ti [°C]	Te [°C]	dT [°C]	Ht [W/K]	Phi [W]	Qtr,h [kWh]
Gennaio	31	20,0	0,8	19,2	706,092	236,188	10.256,853
Febbraio	28	20,0	3,4	16,6	706,092	236,188	8.030,570
Marzo	31	20,0	8,8	11,2	706,092	236,188	6.054,194
Aprile	15	20,0	12,5	7,5	706,092	236,188	1.984,834
Ottobre	17	20,0	12,4	7,6	706,092	236,188	2.275,499
Novembre	30	20,0	7,9	12,1	706,092	236,188	6.316,445
Dicembre	31	20,0	2,7	17,3	706,092	236,188	9.258,721
						Totale:	44.177,116

Raffrescamento

Perdite di calore per trasmissione verso l'esterno

Strutture esterne

Struttura	Esposizione	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
parete esterna	NordOvest	93,394	0,199	18,585
parete esterna	SudEst	99,758	0,199	19,852
Finestra Vaio	NordOvest	69,120	1,528	105,644
Finestra Vaio	SudEst	71,680	1,528	109,557
				253,638

Ponte termico	Esposizione	l [m]	Psi [W/mK]	H [W/K]
W3 - Serramento - Filo esterno - Isolante sul lato interno della parete	NordOvest	172,800	0,800	138,240
W3 - Serramento - Filo esterno - Isolante sul lato interno della parete	SudEst	179,200	0,800	143,360
				281,600

Totale Ht:	535,238

Perdita di calore per trasmissione verso locali non raffrescati

Strutture verso il locale deposito 15

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	0,288	0,611	0,176
			0,176

Totale:	0,176

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Maggio	0,176	0,908	0,160
Giugno	0,176	0,908	0,160
Luglio	0,176	0,908	0,160
Agosto	0,176	0,908	0,160
Settembre	0,176	0,908	0,160

Strutture verso il locale deposito 14

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	21,225	0,611	12,968
			12,968

Totale:	12,968

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Maggio	12,968	0,908	11,778
Giugno	12,968	0,908	11,778
Luglio	12,968	0,908	11,778
Agosto	12,968	0,908	11,778
Settembre	12,968	0,908	11,778

Strutture verso il locale deposito 13

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	27,267	0,611	16,660
			16,660

Totale:	16,660

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Maggio	16,660	0,908	15,131
Giugno	16,660	0,908	15,131
Luglio	16,660	0,908	15,131
Agosto	16,660	0,908	15,131
Settembre	16,660	0,908	15,131

Strutture verso il locale deposito 10

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	22,473	0,611	13,731
			13,731

Totale:	13,731

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Maggio	13,731	0,908	12,470
Giugno	13,731	0,908	12,470
Luglio	13,731	0,908	12,470
Agosto	13,731	0,908	12,470
Settembre	13,731	0,908	12,470

Strutture verso il locale deposito 9

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	43,792	0,611	26,757
			26,757

Totale:	26,757

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Maggio	26,757	0,908	24,300
Giugno	26,757	0,908	24,300
Luglio	26,757	0,908	24,300
Agosto	26,757	0,908	24,300
Settembre	26,757	0,908	24,300

Strutture verso il locale vano scale 1

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
Parete su vano scala - interna	79,361	0,638	50,632
			50,632

Totale:	50,632

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Maggio	50,632	0,950	48,082
Giugno	50,632	0,950	48,082
Luglio	50,632	0,950	48,082
Agosto	50,632	0,950	48,082
Settembre	50,632	0,950	48,082

Strutture verso il locale deposito 7

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	22,557	0,611	13,783
			13,783

Totale:	13,783

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Maggio	13,783	0,908	12,517
Giugno	13,783	0,908	12,517
Luglio	13,783	0,908	12,517
Agosto	13,783	0,908	12,517
Settembre	13,783	0,908	12,517

Strutture verso il locale deposito 6 1

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	22,402	0,611	13,687
			13,687

Totale:	13,687

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Maggio	13,687	0,908	12,431
Giugno	13,687	0,908	12,431
Luglio	13,687	0,908	12,431
Agosto	13,687	0,908	12,431

Settembre	13,687	0,908	12,431

Strutture verso il locale deposito 8

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	22,621	0,611	13,821
			13,821

Totale:	13,821

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Maggio	13,821	0,908	12,552
Giugno	13,821	0,908	12,552
Luglio	13,821	0,908	12,552
Agosto	13,821	0,908	12,552
Settembre	13,821	0,908	12,552

Strutture verso il locale vano scale

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
Parete su vano scala - interna	35,375	0,638	22,569
			22,569

Totale:	22,569

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Maggio	22,569	0,950	21,432
Giugno	22,569	0,950	21,432
Luglio	22,569	0,950	21,432
Agosto	22,569	0,950	21,432
Settembre	22,569	0,950	21,432

Mese	gg	Ti [°C]	Te [°C]	dT [°C]	Ht [W/K]	Phi [W]	Qtr,c [kWh]
Maggio	22	26,0	18,3	7,7	706,092	236,188	2.981,573
Giugno	30	26,0	22,1	3,9	706,092	236,188	2.147,678
Luglio	31	26,0	24,6	1,4	706,092	236,188	905,936
Agosto	31	26,0	23,9	2,1	706,092	236,188	1.273,669
Settembre	25	26,0	20,2	5,8	706,092	236,188	2.604,452
						Totale:	9.913,308

Legenda
A: area struttura
U: trasmittanza termica struttura
H: coefficiente di scambio termico
b: fattore di correzione del locale
Hpt: coefficiente di scambio termico dovuto ai ponti termici
l: lunghezza ponte termico
Psi: trasmittanza termica lineica ponte termico
Ti: temperatura interna
Tu: temperatura locale non riscaldato/raffrescato
Te: temperatura esterna
Ta: temperatura locale adiacente
Ht: coefficiente di scambio termico per trasmissione
Phi: extra flusso termico dovuto alla radiazione infrarossa verso la volta celeste
Qt,h: energia scambiata nel periodo di riscaldamento
Qt,c: energia scambiata nel periodo di raffrescamento
P: perimetro pavimento esposto al terreno
Sw: spessore pareti perimetrali
dis: spessore isolante
lis: conduttività isolante
D: larghezza isolamento di bordo
z: altezza pavimento dal terreno
Uw: trasmittanza pareti spazio areato
e: area apertura di ventilazione
Ug: trasmittanza pavimento interrato

Perdita di calore per ventilazione

V [m³]	n [1/h]	f	k	qve [m³/h]	etav [%]	G [m³/h]	H [W/K]
1.958,554	0,50	1,00	0,60	5.828,134	46,0	1.888,315	629,438

Mese	gg	Ti [°C]	Te [°C]	dT [°C]	H [W/K]	Qve,h [kWh]
Gennaio	31	20,0	0,8	19,2	629,438	8.986,720
Febbraio	28	20,0	3,4	16,6	629,438	7.017,282
Marzo	31	20,0	8,8	11,2	629,438	5.240,302
Aprile	15	20,0	12,5	7,5	629,438	1.693,563
Ottobre	17	20,0	12,4	7,6	629,438	1.942,567
Novembre	30	20,0	7,9	12,1	629,438	5.479,136
Dicembre	31	20,0	2,7	17,3	629,438	8.096,945
					Totale:	38.456,515

Mese	gg	Ti [°C]	Te [°C]	dT [°C]	H [W/K]	Qve,c [kWh]
Maggio	22	26,0	18,3	7,7	629,438	2.546,724
Giugno	30	26,0	22,1	3,9	629,438	1.762,931
Luglio	31	26,0	24,6	1,4	629,438	650,940
Agosto	31	26,0	23,9	2,1	629,438	978,752
Settembre	25	26,0	20,2	5,8	629,438	2.195,383
					Totale:	8.134,730

Legenda
V: volume netto locale
n: ricambi d'aria / ricambi d'aria a 50 Pa
f: frazione di tempo in cui si verifica il flusso d'aria
k: Coefficiente di contemporaneità di utilizzo delle bocchette aspiranti
qve: portata d'aria
etav: efficienza recuperatore di calore
G: portata effettiva
H: coefficiente di scambio termico
Ti: temperatura interna
Te: temperatura esterna
Qve,h: energia scambiata nel periodo di riscaldamento
Qve,c: energia scambiata nel periodo di raffrescamento

Apporti solari attraverso superfici trasparenti

Riscaldamento

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893

Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168

Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]

Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155

Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795

Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705

Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	33,281
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	0,643	1,843	0,714	46,910
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	0,596	1,843	0,662	67,097
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	0,601	1,843	0,668	35,952
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	0,566	1,843	0,628	28,215
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	0,599	1,843	0,665	35,734
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	29,020
									Totale:	276,209

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Riepilogo

Mese	Qsol,i,mn [kWh]	Qsol,i,mn,u [kWh]	Qsol,i,h [kWh]
Gennaio	1.910,107	20,764	1.930,871
Febbraio	2.751,419	29,534	2.780,954
Marzo	4.555,656	47,757	4.603,413
Aprile	2.658,737	28,173	2.686,911
Ottobre	1.871,489	22,552	1.894,041
Novembre	2.163,138	23,579	2.186,717
Dicembre	1.663,240	18,181	1.681,421
Totale:	17.573,787	190,540	17.764,327

Raffrescamento

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Maggio	22	13,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	56,557
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	25	14,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	62,307
									Totale:	372,472

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Maggio	22	13,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	56,557
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	25	14,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	62,307
									Totale:	372,472

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Maggio	22	13,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	56,557
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	25	14,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	62,307
									Totale:	372,472

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Maggio	22	13,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	56,557
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	25	14,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	62,307
									Totale:	372,472

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Maggio	22	13,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	56,557
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	25	14,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	62,307
									Totale:	372,472

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Maggio	22	13,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	56,557
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	25	14,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	62,307
									Totale:	372,472

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]

Maggio	22	13,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	56,557
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	25	14,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	62,307
									Totale:	372,472

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Maggio	22	13,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	56,557
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	25	14,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	62,307
									Totale:	372,472

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Maggio	22	13,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	56,557
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	25	14,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	62,307
									Totale:	372,472

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Maggio	22	11,6	0,603	1,000	1,000	1,000	0,824	1,843	0,916	64,929
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	0,813	1,843	0,904	100,912
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	0,799	1,843	0,888	105,423
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,802	1,843	0,891	81,844
Settembre	25	7,5	0,603	1,000	1,000	1,000	0,816	1,843	0,907	47,430
									Totale:	400,538

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Maggio	22	11,6	0,603	1,000	1,000	1,000	0,824	1,843	0,916	64,929
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	0,813	1,843	0,904	100,912
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	0,799	1,843	0,888	105,423
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,802	1,843	0,891	81,844
Settembre	25	7,5	0,603	1,000	1,000	1,000	0,816	1,843	0,907	47,430
									Totale:	400,538

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Maggio	22	11,6	0,603	1,000	1,000	1,000	0,824	1,843	0,916	64,929
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	0,813	1,843	0,904	100,912
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	0,799	1,843	0,888	105,423
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,802	1,843	0,891	81,844
Settembre	25	7,5	0,603	1,000	1,000	1,000	0,816	1,843	0,907	47,430
									Totale:	400,538

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Maggio	22	11,6	0,603	1,000	1,000	1,000	0,824	1,843	0,916	64,929
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	0,813	1,843	0,904	100,912
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	0,799	1,843	0,888	105,423
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,802	1,843	0,891	81,844
Settembre	25	7,5	0,603	1,000	1,000	1,000	0,816	1,843	0,907	47,430
									Totale:	400,538

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Maggio	22	11,6	0,603	1,000	1,000	1,000	0,824	1,843	0,916	64,929
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	0,813	1,843	0,904	100,912
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	0,799	1,843	0,888	105,423
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,802	1,843	0,891	81,844

Settembre	25	7,5	0,603	1,000	1,000	1,000	0,816	1,843	0,907	47,430
									Totale:	400,538

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Maggio	22	11,6	0,603	1,000	1,000	1,000	0,824	1,843	0,916	64,929
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	0,813	1,843	0,904	100,912
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	0,799	1,843	0,888	105,423
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,802	1,843	0,891	81,844
Settembre	25	7,5	0,603	1,000	1,000	1,000	0,816	1,843	0,907	47,430
									Totale:	400,538

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Maggio	22	13,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	56,557
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	25	14,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	62,307
									Totale:	372,472

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Maggio	22	13,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	56,557
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	25	14,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	62,307
									Totale:	372,472

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Maggio	22	13,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	56,557
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	25	14,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	62,307
									Totale:	372,472

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Maggio	22	13,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	56,557
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	25	14,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	62,307
									Totale:	372,472

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Maggio	22	13,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	56,557
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	25	14,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	62,307
									Totale:	372,472

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Maggio	22	13,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	56,557
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	25	14,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	62,307
									Totale:	372,472

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Maggio	22	13,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	56,557
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	25	14,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	62,307
									Totale:	372,472

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Maggio	22	11,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	78,798
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	25	7,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	58,143
									Totale:	495,015

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Maggio	22	11,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	78,798
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	25	7,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	58,143
									Totale:	495,015

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Maggio	22	11,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	78,798
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	25	7,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	58,143
									Totale:	495,015

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Maggio	22	11,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	78,798
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	25	7,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	58,143
									Totale:	495,015

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Maggio	22	11,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	78,798
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	25	7,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	58,143
									Totale:	495,015

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Maggio	22	11,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	78,798
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902

Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	25	7,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	58,143
									Totale:	495,015

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Maggio	22	11,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	78,798
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	25	7,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	58,143
									Totale:	495,015

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Maggio	22	11,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	78,798
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	25	7,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	58,143
									Totale:	495,015

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Maggio	22	11,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	78,798
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	25	7,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	58,143
									Totale:	495,015

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Maggio	22	11,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	78,798
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	25	7,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	58,143
									Totale:	495,015

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Maggio	22	11,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	78,798
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	25	7,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	58,143
									Totale:	495,015

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Maggio	22	13,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	56,557
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	25	14,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	62,307
									Totale:	372,472

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Maggio	22	13,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	56,557
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	25	14,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	62,307
									Totale:	372,472

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Maggio	22	13,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	56,557
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	25	14,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	62,307
									Totale:	372,472

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Maggio	22	13,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	56,557
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	25	14,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	62,307
									Totale:	372,472

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Maggio	22	13,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	56,557
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	25	14,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	62,307
									Totale:	372,472

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Maggio	22	13,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	56,557
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	25	14,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	62,307
									Totale:	372,472

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Maggio	22	13,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	56,557
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	25	14,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	62,307
									Totale:	372,472

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Maggio	22	13,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	56,557
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	25	14,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	62,307
									Totale:	372,472

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Maggio	22	13,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	56,557
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	25	14,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	62,307
									Totale:	372,472

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Maggio	22	13,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	56,557
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185

Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	25	14,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	62,307
									Totale:	372,472

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Maggio	22	11,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	78,798
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	25	7,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	58,143
									Totale:	495,015

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Maggio	22	11,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	78,798
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	25	7,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	58,143
									Totale:	495,015

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Maggio	22	11,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	78,798
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	25	7,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	58,143
									Totale:	495,015

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Maggio	22	11,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	78,798
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	25	7,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	58,143
									Totale:	495,015

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Maggio	22	11,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	78,798
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	25	7,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	58,143
									Totale:	495,015

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Maggio	22	11,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	78,798
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	25	7,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	58,143
									Totale:	495,015

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Maggio	22	11,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	78,798
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	25	7,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	58,143
									Totale:	495,015

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Maggio	22	11,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	78,798
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	25	7,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	58,143
									Totale:	495,015

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Maggio	22	11,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	78,798
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	25	7,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	58,143
									Totale:	495,015

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Maggio	22	11,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	78,798
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	25	7,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	58,143
									Totale:	495,015

Riepilogo

Mese	Qsol,i,mn [kWh]	Qsol,i,mn,u [kWh]	Qsol,i,c [kWh]
Maggio	3.627,912	43,741	3.671,653
Giugno	5.485,236	65,875	5.551,111
Luglio	5.929,250	74,149	6.003,398
Agosto	4.935,161	66,764	5.001,925
Settembre	3.250,195	47,568	3.297,764
Totale:	23.227,754	298,097	23.525,851

Legenda
g: trasmissione solare
Fh: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad ostruzioni
Ff: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali
Fo: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali
Fc: fattore di riduzione dovuto a tendaggi
Ag: area trasparente
Ae: area equivalente
Qsol,i,mn: energia di origine solare
Qsol,i,mn,u: energia di origine solare negli ambienti non climatizzati adiacenti
Qsol,i,h: energia scambiata nel periodo di riscaldamento
Qsol,i,c: energia scambiata nel periodo di raffrescamento

Apporti solari attraverso superfici opache

Riscaldamento

parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	Fh	Ff	Fo	Fer	Alfa	A [m²]	U [W/m²K]	Rse [m²K/W]	Ae [m²]	Qsol,e [kWh]
Gennaio	31	5,5	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	99,758	0,199	0,040	0,476	22,496
Febbraio	28	8,4	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	99,758	0,199	0,040	0,476	31,302
Marzo	31	11,8	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	99,758	0,199	0,040	0,476	48,285
Aprile	15	12,9	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	99,758	0,199	0,040	0,476	25,635
Ottobre	17	9,5	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	99,758	0,199	0,040	0,476	21,390
Novembre	30	6,4	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	99,758	0,199	0,040	0,476	25,597
Dicembre	31	4,8	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	99,758	0,199	0,040	0,476	19,875
											Totale:	194,579

parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	Fh	Ff	Fo	Fer	Alfa	A [m²]	U [W/m²K]	Rse [m²K/W]	Ae [m²]	Qsol,e [kWh]
Gennaio	31	1,8	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	93,394	0,199	0,040	0,446	6,839
Febbraio	28	3,1	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	93,394	0,199	0,040	0,446	10,899
Marzo	31	5,6	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	93,394	0,199	0,040	0,446	21,520
Aprile	15	8,1	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	93,394	0,199	0,040	0,446	14,989
Ottobre	17	3,5	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	93,394	0,199	0,040	0,446	7,376
Novembre	30	2,1	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	93,394	0,199	0,040	0,446	7,661
Dicembre	31	1,5	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	93,394	0,199	0,040	0,446	5,687
											Totale:	74,970

Mese	Qsol,e,mn [kWh]	Qsol,e,mn,u [kWh]	Qsol,e,h [kWh]
Gennaio	29,335	7,726	37,061
Febbraio	42,201	11,195	53,395
Marzo	69,805	18,733	88,537
Aprile	40,624	11,619	52,243
Ottobre	28,766	8,573	37,338
Novembre	33,258	8,766	42,024
Dicembre	25,561	6,720	32,281
Totale:	269,549	73,331	342,880

Raffrescamento

parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	Fh	Ff	Fo	Fer	Alfa	A [m²]	U [W/m²K]	Rse [m²K/W]	Ae [m²]	Qsol,e [kWh]
Maggio	22	13,1	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	99,758	0,199	0,040	0,476	38,229
Giugno	30	13,7	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	99,758	0,199	0,040	0,476	54,405
Luglio	31	15,1	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	99,758	0,199	0,040	0,476	61,802
Agosto	31	14,7	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	99,758	0,199	0,040	0,476	60,252
Settembre	25	14,1	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	99,758	0,199	0,040	0,476	46,557
											Totale:	261,245

parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	Fh	Ff	Fo	Fer	Alfa	A [m²]	U [W/m²K]	Rse [m²K/W]	Ae [m²]	Qsol,e [kWh]
Maggio	22	11,6	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	93,394	0,199	0,040	0,446	31,627
Giugno	30	13,4	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	93,394	0,199	0,040	0,446	49,819
Luglio	31	13,8	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	93,394	0,199	0,040	0,446	52,941
Agosto	31	10,7	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	93,394	0,199	0,040	0,446	40,959
Settembre	25	7,5	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	93,394	0,199	0,040	0,446	23,337
											Totale:	198,683

Mese	Qsol,e,mn [kWh]	Qsol,e,mn,u [kWh]	Qsol,e,c [kWh]
Maggio	69,856	18,841	88,696
Giugno	104,224	28,977	133,200
Luglio	114,743	32,264	147,007
Agosto	101,211	27,951	129,162
Settembre	69,894	18,870	88,764
Totale:	459,928	126,902	586,830

Legenda
Fh: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad ostruzioni
Ff: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali
Fo: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali
Fer: coefficiente dovuto all'inclinazione
Alfa: coefficiente di assorbimento della radiazione solare
A: area della struttura
U: trasmittanza termica della struttura
Rse: Resistenza superficiale esterna della struttura
Ae: area equivalente
Qsol,e,mn: energia di origine solare
Qsol,e,mn,u: energia di origine solare negli ambienti non climatizzati adiacenti
Qsol,e,h: energia scambiata nel periodo di riscaldamento
Qsol,e,c: energia scambiata nel periodo di raffrescamento

Fabbisogno energetico utile

Riscaldamento

Mese	Qht [kWh]	Qint [kWh]	Qsol,i [kWh]	Qsol,e [kWh]	Gamma	fu	Qh [kWh]
Gennaio	19.243,572	3.809,584	1.930,871	37,061	0,300	0,967	13.659,048
Febbraio	15.047,852	3.440,914	2.780,954	53,395	0,417	0,934	9.188,046
Marzo	11.294,495	3.809,584	4.603,413	88,537	0,753	0,811	4.403,973
Aprile	3.678,397	1.843,347	2.686,911	52,243	1,246	0,635	768,054
Ottobre	4.218,067	2.089,126	1.894,041	37,338	0,953	0,735	1.264,944
Novembre	11.795,581	3.686,694	2.186,717	42,024	0,501	0,905	6.439,597
Dicembre	17.355,667	3.809,584	1.681,421	32,281	0,318	0,962	12.041,486
						Totale:	47.765,148

Raffrescamento

Mese	Qht [kWh]	Qint [kWh]	Qsol,i [kWh]	Qsol,e [kWh]	Gamma	fu	Qc [kWh]
Maggio	5.528,297	2.703,575	3.671,653	88,696	1,169	0,938	1.279,752
Giugno	3.910,609	3.686,694	5.551,111	133,200	2,396	0,999	5.463,938
Luglio	1.556,876	3.809,584	6.003,398	147,007	6,397	1,000	8.403,115
Agosto	2.252,420	3.809,584	5.001,925	129,162	3,969	1,000	6.688,312
Settembre	4.799,835	3.072,245	3.297,764	88,764	1,346	0,969	1.808,320
						Totale:	23.643,437

Fabbisogno energia primaria per il riscaldamento della zona

Mese	Qh [kWh]	Qh' [kWh]	etae [%]	etac [%]	etad [%]	etagn [%]	etag [%]	Qp [kWh]
Gennaio	13.659,048	13.659,048	96,000	98,000	99,400	98,337	59,674	22.889,414
Febbraio	9.188,046	9.188,046	96,000	98,000	99,400	98,109	56,840	16.164,695
Marzo	4.403,973	4.403,973	96,000	98,000	99,400	96,797	43,553	10.111,671
Aprile	768,054	768,054	96,000	98,000	99,400	93,936	89,055	862,454
Ottobre	1.264,944	1.264,944	96,000	98,000	99,400	95,393	52,816	2.395,022
Novembre	6.439,597	6.439,597	96,000	98,000	99,400	97,699	44,473	14.479,876
Dicembre	12.041,486	12.041,486	96,000	98,000	99,400	98,303	56,419	21.342,807
Totale	47.765,148	47.765,148	96,000	98,000	99,400	97,901	54,127	88.245,939

Legenda
Qht: energia scambiata per trasmissione e ventilazione
Qint: energia da apporti gratuiti interni
Qsol,i: energia da apporti solari interni (superfici trasparenti)
Qsol,e: energia da apporti solari esterni (superfici opache)
Gamma: rapporto tra apporti interni e energia scambiata per trasmissione e ventilazione
fu: fattore di utilizzazione degli apporti gratuiti
Qh: fabbisogno energetico utile per il riscaldamento
Qh': fabbisogno energetico utile per il riscaldamento al netto dei recuperi
Qc: fabbisogno energetico utile per il raffrescamento
etae: rendimento di emissione
etac: rendimento di regolazione
etad: rendimento di distribuzione
etagn: rendimento di generazione
etag: rendimento globale
Qp: fabbisogno di energia primaria

Bagni Day Hospital

Perdita di calore per trasmissione

Riscaldamento

Perdita di calore per trasmissione verso locali non riscaldati

Strutture verso il locale vano scale

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
Parete su vano scala - interna	19,184	0,638	12,240
			12,240

Totale:	12,240

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Gennaio	12,240	0,950	11,623
Febbraio	12,240	0,950	11,623
Marzo	12,240	0,950	11,623
Aprile	12,240	0,950	11,623
Ottobre	12,240	0,950	11,623
Novembre	12,240	0,950	11,623
Dicembre	12,240	0,950	11,623

Strutture verso il locale deposito

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio piastrelle senza controsoffitto	3,707	0,622	2,306
			2,306

Totale:	2,306

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Gennaio	2,306	0,908	2,094
Febbraio	2,306	0,908	2,094
Marzo	2,306	0,908	2,094
Aprile	2,306	0,908	2,094
Ottobre	2,306	0,908	2,094
Novembre	2,306	0,908	2,094
Dicembre	2,306	0,908	2,094

Strutture verso il locale deposito 1

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	3,840	0,611	2,346
			2,346

Totale:	2,346

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Gennaio	2,346	0,908	2,131
Febbraio	2,346	0,908	2,131
Marzo	2,346	0,908	2,131
Aprile	2,346	0,908	2,131
Ottobre	2,346	0,908	2,131
Novembre	2,346	0,908	2,131
Dicembre	2,346	0,908	2,131

Strutture verso il locale deposito 4 1

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	3,997	0,611	2,442
			2,442

Totale:	2,442

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Gennaio	2,442	0,908	2,218

Febbraio	2,442	0,908	2,218
Marzo	2,442	0,908	2,218
Aprile	2,442	0,908	2,218
Ottobre	2,442	0,908	2,218
Novembre	2,442	0,908	2,218
Dicembre	2,442	0,908	2,218

Strutture verso il locale deposito 3 1

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	0,134	0,611	0,082
			0,082

Totale:	0,082

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Gennaio	0,082	0,908	0,074
Febbraio	0,082	0,908	0,074
Marzo	0,082	0,908	0,074
Aprile	0,082	0,908	0,074
Ottobre	0,082	0,908	0,074
Novembre	0,082	0,908	0,074
Dicembre	0,082	0,908	0,074

Strutture verso il locale deposito 15

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	2,100	0,611	1,283
			1,283

Totale:	1,283

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Gennaio	1,283	0,908	1,166
Febbraio	1,283	0,908	1,166
Marzo	1,283	0,908	1,166
Aprile	1,283	0,908	1,166
Ottobre	1,283	0,908	1,166
Novembre	1,283	0,908	1,166
Dicembre	1,283	0,908	1,166

Strutture verso il locale deposito 16

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	3,439	0,611	2,101
			2,101

Totale:	2,101

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Gennaio	2,101	0,908	1,908
Febbraio	2,101	0,908	1,908
Marzo	2,101	0,908	1,908
Aprile	2,101	0,908	1,908
Ottobre	2,101	0,908	1,908
Novembre	2,101	0,908	1,908
Dicembre	2,101	0,908	1,908

Strutture verso il locale deposito 11

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	3,787	0,611	2,314
			2,314

Totale:	2,314

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Gennaio	2,314	0,908	2,101
Febbraio	2,314	0,908	2,101
Marzo	2,314	0,908	2,101
Aprile	2,314	0,908	2,101

Ottobre	2,314	0,908	2,101
Novembre	2,314	0,908	2,101
Dicembre	2,314	0,908	2,101

Strutture verso il locale deposito 5 1

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	3,797	0,611	2,320
			2,320

Totale:	2,320

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Gennaio	2,320	0,908	2,107
Febbraio	2,320	0,908	2,107
Marzo	2,320	0,908	2,107
Aprile	2,320	0,908	2,107
Ottobre	2,320	0,908	2,107
Novembre	2,320	0,908	2,107
Dicembre	2,320	0,908	2,107

Strutture verso il locale Locale 115

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio sottotetto	25,075	0,041	1,028
			1,028

Totale:	1,028

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Gennaio	1,028	0,700	0,720
Febbraio	1,028	0,700	0,720
Marzo	1,028	0,700	0,720
Aprile	1,028	0,700	0,720
Ottobre	1,028	0,700	0,720
Novembre	1,028	0,700	0,720
Dicembre	1,028	0,700	0,720

Mese	gg	Ti [°C]	Te [°C]	dT [°C]	Ht [W/K]	Phi [W]	Qtr,h [kWh]
Gennaio	31	20,0	0,8	19,2	26,142	0,000	373,238
Febbraio	28	20,0	3,4	16,6	26,142	0,000	291,443
Marzo	31	20,0	8,8	11,2	26,142	0,000	217,641
Aprile	15	20,0	12,5	7,5	26,142	0,000	70,337
Ottobre	17	20,0	12,4	7,6	26,142	0,000	80,679
Novembre	30	20,0	7,9	12,1	26,142	0,000	227,561
Dicembre	31	20,0	2,7	17,3	26,142	0,000	336,284
						Totale:	1.597,184

Raffrescamento

Perdita di calore per trasmissione verso locali non raffrescati

Strutture verso il locale vano scale

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
Parete su vano scala - interna	19,184	0,638	12,240
			12,240

Totale:	12,240

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Aprile	12,240	0,950	11,623
Maggio	12,240	0,950	11,623
Giugno	12,240	0,950	11,623
Luglio	12,240	0,950	11,623
Agosto	12,240	0,950	11,623
Settembre	12,240	0,950	11,623
Ottobre	12,240	0,950	11,623

Strutture verso il locale deposito

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio piastrelle senza controsoffitto	3,707	0,622	2,306
			2,306

Totale:	2,306

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Aprile	2,306	0,908	2,094
Maggio	2,306	0,908	2,094
Giugno	2,306	0,908	2,094
Luglio	2,306	0,908	2,094
Agosto	2,306	0,908	2,094
Settembre	2,306	0,908	2,094
Ottobre	2,306	0,908	2,094

Strutture verso il locale deposito 1

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	3,840	0,611	2,346
			2,346

Totale:	2,346

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Aprile	2,346	0,908	2,131
Maggio	2,346	0,908	2,131
Giugno	2,346	0,908	2,131
Luglio	2,346	0,908	2,131
Agosto	2,346	0,908	2,131
Settembre	2,346	0,908	2,131
Ottobre	2,346	0,908	2,131

Strutture verso il locale deposito 4 1

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	3,997	0,611	2,442
			2,442

Totale:	2,442

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Aprile	2,442	0,908	2,218
Maggio	2,442	0,908	2,218
Giugno	2,442	0,908	2,218
Luglio	2,442	0,908	2,218
Agosto	2,442	0,908	2,218
Settembre	2,442	0,908	2,218

Ottobre	2,442	0,908	2,218

Strutture verso il locale deposito 3 1

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	0,134	0,611	0,082
			0,082

Totale:	0,082

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Aprile	0,082	0,908	0,074
Maggio	0,082	0,908	0,074
Giugno	0,082	0,908	0,074
Luglio	0,082	0,908	0,074
Agosto	0,082	0,908	0,074
Settembre	0,082	0,908	0,074
Ottobre	0,082	0,908	0,074

Strutture verso il locale deposito 15

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	2,100	0,611	1,283
			1,283

Totale:	1,283

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Aprile	1,283	0,908	1,166
Maggio	1,283	0,908	1,166
Giugno	1,283	0,908	1,166
Luglio	1,283	0,908	1,166
Agosto	1,283	0,908	1,166
Settembre	1,283	0,908	1,166
Ottobre	1,283	0,908	1,166

Strutture verso il locale deposito 16

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	3,439	0,611	2,101
			2,101

Totale:	2,101

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Aprile	2,101	0,908	1,908
Maggio	2,101	0,908	1,908
Giugno	2,101	0,908	1,908
Luglio	2,101	0,908	1,908
Agosto	2,101	0,908	1,908
Settembre	2,101	0,908	1,908
Ottobre	2,101	0,908	1,908

Strutture verso il locale deposito 11

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	3,787	0,611	2,314
			2,314

Totale:	2,314

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Aprile	2,314	0,908	2,101
Maggio	2,314	0,908	2,101
Giugno	2,314	0,908	2,101
Luglio	2,314	0,908	2,101
Agosto	2,314	0,908	2,101
Settembre	2,314	0,908	2,101
Ottobre	2,314	0,908	2,101

Strutture verso il locale deposito 5 1

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	3,797	0,611	2,320
			2,320

Totale:	2,320

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Aprile	2,320	0,908	2,107
Maggio	2,320	0,908	2,107
Giugno	2,320	0,908	2,107
Luglio	2,320	0,908	2,107
Agosto	2,320	0,908	2,107
Settembre	2,320	0,908	2,107
Ottobre	2,320	0,908	2,107

Strutture verso il locale Locale 115

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio sottotetto	25,075	0,041	1,028
			1,028

Totale:	1,028

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Aprile	1,028	0,700	0,720
Maggio	1,028	0,700	0,720
Giugno	1,028	0,700	0,720
Luglio	1,028	0,700	0,720
Agosto	1,028	0,700	0,720
Settembre	1,028	0,700	0,720
Ottobre	1,028	0,700	0,720

Mese	gg	Ti [℃]	Te [℃]	dT [℃]	Ht [W/K]	Phi [W]	Qtr,c [kWh]
Aprile	12	26,0	14,8	11,2	26,142	0,000	83,985
Maggio	31	26,0	17,5	8,5	26,142	0,000	165,127
Giugno	30	26,0	22,1	3,9	26,142	0,000	73,218
Luglio	31	26,0	24,6	1,4	26,142	0,000	27,035
Agosto	31	26,0	23,9	2,1	26,142	0,000	40,650
Settembre	30	26,0	20,1	5,9	26,142	0,000	110,863
Ottobre	14	26,0	15,5	10,5	26,142	0,000	91,921
						Totale:	592,799

Legenda
A: area struttura
U: trasmittanza termica struttura
H: coefficiente di scambio termico
b: fattore di correzione del locale
Hpt: coefficiente di scambio termico dovuto ai ponti termici
l: lunghezza ponte termico
Psi: trasmittanza termica lineica ponte termico
Ti: temperatura interna
Tu: temperatura locale non riscaldato/raffrescato
Te: temperatura esterna
Ta: temperatura locale adiacente
Ht: coefficiente di scambio termico per trasmissione
Phi: extra flusso termico dovuto alla radiazione infrarossa verso la volta celeste
Qt,h: energia scambiata nel periodo di riscaldamento
Qt,c: energia scambiata nel periodo di raffrescamento
P: perimetro pavimento esposto al terreno
Sw: spessore pareti perimetrali
dis: spessore isolante
lis: conduttività isolante
D: larghezza isolamento di bordo
z: altezza pavimento dal terreno
Uw: trasmittanza pareti spazio areato
e: area apertura di ventilazione
Ug: trasmittanza pavimento interrato

Perdita di calore per ventilazione

V [m³]	n [1/h]	f	k	qve [m³/h]	etav [%]	G [m³/h]	H [W/K]
294,994	0,50	0,33	1,00	358,490	0,0	119,497	39,832

Mese	gg	Ti [°C]	Te [°C]	dT [°C]	H [W/K]	Qve,h [kWh]
Gennaio	31	20,0	0,8	19,2	39,832	568,699
Febbraio	28	20,0	3,4	16,6	39,832	444,069
Marzo	31	20,0	8,8	11,2	39,832	331,618
Aprile	15	20,0	12,5	7,5	39,832	107,172
Ottobre	17	20,0	12,4	7,6	39,832	122,930
Novembre	30	20,0	7,9	12,1	39,832	346,731
Dicembre	31	20,0	2,7	17,3	39,832	512,392
					Totale:	2.433,611

Mese	gg	Ti [°C]	Te [°C]	dT [°C]	H [W/K]	Qve,c [kWh]
Aprile	12	26,0	14,8	11,2	39,832	127,967
Maggio	31	26,0	17,5	8,5	39,832	251,603
Giugno	30	26,0	22,1	3,9	39,832	111,562
Luglio	31	26,0	24,6	1,4	39,832	41,193
Agosto	31	26,0	23,9	2,1	39,832	61,938
Settembre	30	26,0	20,1	5,9	39,832	168,920
Ottobre	14	26,0	15,5	10,5	39,832	140,060
					Totale:	903,242

Legenda
V: volume netto locale
n: ricambi d'aria / ricambi d'aria a 50 Pa
f: frazione di tempo in cui si verifica il flusso d'aria
k: Coefficiente di contemporaneità di utilizzo delle bocchette aspiranti
qve: portata d'aria
etav: efficienza recuperatore di calore
G: portata effettiva
H: coefficiente di scambio termico
Ti: temperatura interna
Te: temperatura esterna
Qve,h: energia scambiata nel periodo di riscaldamento
Qve,c: energia scambiata nel periodo di raffrescamento

Apporti solari attraverso superfici trasparenti

Riscaldamento

Riepilogo

Mese	Qsol,i,mn [kWh]	Qsol,i,mn,u [kWh]	Qsol,i,h [kWh]
Gennaio	0,000	3,472	3,472
Febbraio	0,000	4,938	4,938
Marzo	0,000	7,985	7,985
Aprile	0,000	4,711	4,711
Ottobre	0,000	3,771	3,771
Novembre	0,000	3,942	3,942
Dicembre	0,000	3,040	3,040
Totale:	0,000	31,859	31,859

Raffrescamento

Riepilogo

Mese	Qsol,i,mn [kWh]	Qsol,i,mn,u [kWh]	Qsol,i,c [kWh]
Aprile	0,000	3,762	3,762
Maggio	0,000	10,306	10,306
Giugno	0,000	11,015	11,015
Luglio	0,000	12,398	12,398
Agosto	0,000	11,163	11,163
Settembre	0,000	9,544	9,544
Ottobre	0,000	3,101	3,101
Totale:	0,000	61,290	61,290

Legenda
g: trasmissione solare
Fh: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad ostruzioni
Ff: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali
Fo: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali
Fc: fattore di riduzione dovuto a tendaggi
Ag: area trasparente
Ae: area equivalente
Qsol,i,mn: energia di origine solare
Qsol,i,mn,u: energia di origine solare negli ambienti non climatizzati adiacenti
Qsol,i,h: energia scambiata nel periodo di riscaldamento
Qsol,i,c: energia scambiata nel periodo di raffrescamento

Fabbisogno energetico utile

Riscaldamento

Mese	Qht [kWh]	Qint [kWh]	Qsol,i [kWh]	Qsol,e [kWh]	Gamma	fu	Qh [kWh]
Gennaio	941,937	572,570	3,472	1,292	0,613	0,988	371,738
Febbraio	735,512	517,160	4,938	1,872	0,712	0,972	226,164
Marzo	549,259	572,570	7,985	3,132	1,063	0,848	54,313
Aprile	177,510	277,050	4,711	1,943	1,598	0,617	2,463
Ottobre	203,609	313,990	3,771	1,433	1,568	0,628	3,146
Novembre	574,292	554,100	3,942	1,466	0,974	0,887	77,846
Dicembre	848,676	572,570	3,040	1,124	0,680	0,978	284,510
						Totale:	1.020,180

Raffrescamento

Mese	Qht [kWh]	Qint [kWh]	Qsol,i [kWh]	Qsol,e [kWh]	Gamma	fu	Qc [kWh]
Aprile	211,951	221,640	3,762	1,552	1,071	0,958	23,888
Maggio	416,730	572,570	10,306	4,439	1,409	0,997	171,788
Giugno	184,780	554,100	11,015	4,845	3,085	1,000	385,180
Luglio	68,228	572,570	12,398	5,395	8,653	1,000	522,135
Agosto	102,587	572,570	11,163	4,674	5,736	1,000	485,820
Settembre	279,783	554,100	9,544	3,786	2,028	1,000	287,658
Ottobre	231,981	258,580	3,101	1,179	1,133	0,974	36,943
						Totale:	1.913,412

Fabbisogno energia primaria per il riscaldamento della zona

Mese	Qh [kWh]	Qh' [kWh]	etae [%]	etac [%]	etad [%]	etagn [%]	etag [%]	Qp [kWh]
Gennaio	371,738	364,163	96,000	98,000	96,200	98,337	15,461	2.404,350
Febbraio	226,164	219,321	96,000	98,000	96,200	98,109	12,740	1.775,183
Marzo	54,313	46,737	96,000	98,000	96,200	96,797	4,000	1.357,973
Aprile	2,463	0,000	96,000	NAN	NAN	NAN	INF	0,000
Ottobre	3,146	0,000	96,000	NAN	NAN	NAN	INF	0,000
Novembre	77,846	70,515	96,000	98,000	96,200	97,699	4,045	1.924,445
Dicembre	284,510	276,935	96,000	98,000	96,200	98,303	12,068	2.357,535
Totale	1.020,180	977,671	96,000	98,000	96,200	98,155	10,389	9.819,486

Legenda
Qht: energia scambiata per trasmissione e ventilazione
Qint: energia da apporti gratuiti interni
Qsol,i: energia da apporti solari interni (superfici trasparenti)
Qsol,e: energia da apporti solari esterni (superfici opache)
Gamma: rapporto tra apporti interni e energia scambiata per trasmissione e ventilazione
fu: fattore di utilizzazione degli apporti gratuiti
Qh: fabbisogno energetico utile per il riscaldamento
Qh': fabbisogno energetico utile per il riscaldamento al netto dei recuperi
Qc: fabbisogno energetico utile per il raffrescamento
etae: rendimento di emissione
etac: rendimento di regolazione
etad: rendimento di distribuzione
etagn: rendimento di generazione
etag: rendimento globale
Qp: fabbisogno di energia primaria

Bagni Degenze

Perdita di calore per trasmissione

Riscaldamento

Perdite di calore per trasmissione verso l'esterno

Strutture esterne

Struttura	Esposizione	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
parete esterna	SudEst	6,876	0,199	1,368
Finestra Vaio	SudEst	5,120	1,528	7,825
				9,194

Ponte termico	Esposizione	l [m]	Psi [W/mK]	H [W/K]
W3 - Serramento - Filo esterno - Isolante sul lato interno della parete	SudEst	12,800	0,800	10,240
				10,240

Totale Ht:	19,434

Perdita di calore per trasmissione verso locali non riscaldati

Strutture verso il locale deposito 15

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	0,112	0,611	0,068
			0,068

Totale:	0,068

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Gennaio	0,068	0,908	0,062
Febbraio	0,068	0,908	0,062
Marzo	0,068	0,908	0,062
Aprile	0,068	0,908	0,062
Ottobre	0,068	0,908	0,062
Novembre	0,068	0,908	0,062
Dicembre	0,068	0,908	0,062

Strutture verso il locale deposito 14

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	7,831	0,611	4,785
			4,785

Totale:	4,785

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Gennaio	4,785	0,908	4,345
Febbraio	4,785	0,908	4,345
Marzo	4,785	0,908	4,345
Aprile	4,785	0,908	4,345
Ottobre	4,785	0,908	4,345
Novembre	4,785	0,908	4,345
Dicembre	4,785	0,908	4,345

Strutture verso il locale corridoio

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	1,394	0,611	0,852
			0,852

Totale:	0,852

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]

Gennaio	0,852	0,908	0,774
Febbraio	0,852	0,908	0,774
Marzo	0,852	0,908	0,774
Aprile	0,852	0,908	0,774
Ottobre	0,852	0,908	0,774
Novembre	0,852	0,908	0,774
Dicembre	0,852	0,908	0,774

Strutture verso il locale deposito 10

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	3,825	0,611	2,337
			2,337

Totale:	2,337

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Gennaio	2,337	0,908	2,123
Febbraio	2,337	0,908	2,123
Marzo	2,337	0,908	2,123
Aprile	2,337	0,908	2,123
Ottobre	2,337	0,908	2,123
Novembre	2,337	0,908	2,123
Dicembre	2,337	0,908	2,123

Strutture verso il locale deposito 9

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	8,012	0,611	4,896
			4,896

Totale:	4,896

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Gennaio	4,896	0,908	4,446
Febbraio	4,896	0,908	4,446
Marzo	4,896	0,908	4,446
Aprile	4,896	0,908	4,446
Ottobre	4,896	0,908	4,446
Novembre	4,896	0,908	4,446
Dicembre	4,896	0,908	4,446

Strutture verso il locale deposito 8

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	3,890	0,611	2,377
			2,377

Totale:	2,377

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Gennaio	2,377	0,908	2,159
Febbraio	2,377	0,908	2,159
Marzo	2,377	0,908	2,159
Aprile	2,377	0,908	2,159
Ottobre	2,377	0,908	2,159
Novembre	2,377	0,908	2,159
Dicembre	2,377	0,908	2,159

Strutture verso il locale deposito 7

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	3,860	0,611	2,358
			2,358

Totale:	2,358

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Gennaio	2,358	0,908	2,142
Febbraio	2,358	0,908	2,142
Marzo	2,358	0,908	2,142

Aprile	2,358	0,908	2,142
Ottobre	2,358	0,908	2,142
Novembre	2,358	0,908	2,142
Dicembre	2,358	0,908	2,142

Strutture verso il locale deposito 6 1

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	3,954	0,611	2,416
			2,416

Totale:	2,416

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Gennaio	2,416	0,908	2,194
Febbraio	2,416	0,908	2,194
Marzo	2,416	0,908	2,194
Aprile	2,416	0,908	2,194
Ottobre	2,416	0,908	2,194
Novembre	2,416	0,908	2,194
Dicembre	2,416	0,908	2,194

Strutture verso il locale vano scale

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
Parete su vano scala - interna	6,751	0,638	4,307
			4,307

Totale:	4,307

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Gennaio	4,307	0,950	4,090
Febbraio	4,307	0,950	4,090
Marzo	4,307	0,950	4,090
Aprile	4,307	0,950	4,090
Ottobre	4,307	0,950	4,090
Novembre	4,307	0,950	4,090
Dicembre	4,307	0,950	4,090

Mese	gg	Ti [°C]	Te [°C]	dT [°C]	Ht [W/K]	Phi [W]	Qtr,h [kWh]
Gennaio	31	20,0	0,8	19,2	41,768	8,560	602,709
Febbraio	28	20,0	3,4	16,6	41,768	8,560	471,405
Marzo	31	20,0	8,8	11,2	41,768	8,560	354,104
Aprile	15	20,0	12,5	7,5	41,768	8,560	115,463
Ottobre	17	20,0	12,4	7,6	41,768	8,560	132,397
Novembre	30	20,0	7,9	12,1	41,768	8,560	369,747
Dicembre	31	20,0	2,7	17,3	41,768	8,560	543,665
						Totale:	2.589,490

Raffrescamento

Perdite di calore per trasmissione verso l'esterno

Strutture esterne

Struttura	Esposizione	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
parete esterna	SudEst	6,876	0,199	1,368
Finestra Vaio	SudEst	5,120	1,528	7,825
				9,194

Ponte termico	Esposizione	l [m]	Psi [W/mK]	H [W/K]
W3 - Serramento - Filo esterno - Isolante sul lato interno della parete	SudEst	12,800	0,800	10,240
				10,240

Totale Ht:	19,434

Perdita di calore per trasmissione verso locali non raffrescati

Strutture verso il locale deposito 15

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	0,112	0,611	0,068
			0,068

Totale:	0,068

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Giugno	0,068	0,908	0,062
Luglio	0,068	0,908	0,062
Agosto	0,068	0,908	0,062
Settembre	0,068	0,908	0,062

Strutture verso il locale deposito 14

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	7,831	0,611	4,785
			4,785

Totale:	4,785

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Giugno	4,785	0,908	4,345
Luglio	4,785	0,908	4,345
Agosto	4,785	0,908	4,345
Settembre	4,785	0,908	4,345

Strutture verso il locale corridoio

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	1,394	0,611	0,852
			0,852

Totale:	0,852

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Giugno	0,852	0,908	0,774
Luglio	0,852	0,908	0,774
Agosto	0,852	0,908	0,774
Settembre	0,852	0,908	0,774

Strutture verso il locale deposito 10

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	3,825	0,611	2,337
			2,337

Totale:	2,337

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Giugno	2,337	0,908	2,123
Luglio	2,337	0,908	2,123
Agosto	2,337	0,908	2,123
Settembre	2,337	0,908	2,123

Strutture verso il locale deposito 9

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	8,012	0,611	4,896
			4,896

Totale:	4,896

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Giugno	4,896	0,908	4,446
Luglio	4,896	0,908	4,446
Agosto	4,896	0,908	4,446
Settembre	4,896	0,908	4,446

Strutture verso il locale deposito 8

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	3,890	0,611	2,377
			2,377

Totale:	2,377

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Giugno	2,377	0,908	2,159
Luglio	2,377	0,908	2,159
Agosto	2,377	0,908	2,159
Settembre	2,377	0,908	2,159

Strutture verso il locale deposito 7

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	3,860	0,611	2,358
			2,358

Totale:	2,358

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Giugno	2,358	0,908	2,142
Luglio	2,358	0,908	2,142
Agosto	2,358	0,908	2,142
Settembre	2,358	0,908	2,142

Strutture verso il locale deposito 6 1

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	3,954	0,611	2,416
			2,416

Totale:	2,416

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Giugno	2,416	0,908	2,194
Luglio	2,416	0,908	2,194
Agosto	2,416	0,908	2,194
Settembre	2,416	0,908	2,194

Strutture verso il locale vano scale

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
Parete su vano scala - interna	6,751	0,638	4,307
			4,307

Totale:	4,307

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]

Giugno	4,307	0,950	4,090
Luglio	4,307	0,950	4,090
Agosto	4,307	0,950	4,090
Settembre	4,307	0,950	4,090

Mese	gg	Ti [°C]	Te [°C]	dT [°C]	Ht [W/K]	Phi [W]	Qtr,c [kWh]
Giugno	25	26,0	22,3	3,7	41,768	8,560	99,109
Luglio	31	26,0	24,6	1,4	41,768	8,560	49,563
Agosto	31	26,0	23,9	2,1	41,768	8,560	71,316
Settembre	9	26,0	21,3	4,7	41,768	8,560	43,929
						Totale:	263,917

Legenda
A: area struttura
U: trasmittanza termica struttura
H: coefficiente di scambio termico
b: fattore di correzione del locale
Hpt: coefficiente di scambio termico dovuto ai ponti termici
l: lunghezza ponte termico
Psi: trasmittanza termica lineica ponte termico
Ti: temperatura interna
Tu: temperatura locale non riscaldato/raffrescato
Te: temperatura esterna
Ta: temperatura locale adiacente
Ht: coefficiente di scambio termico per trasmissione
Phi: extra flusso termico dovuto alla radiazione infrarossa verso la volta celeste
Qt,h: energia scambiata nel periodo di riscaldamento
Qt,c: energia scambiata nel periodo di raffrescamento
P: perimetro pavimento esposto al terreno
Sw: spessore pareti perimetrali
dis: spessore isolante
lis: conduttività isolante
D: larghezza isolamento di bordo
z: altezza pavimento dal terreno
Uw: trasmittanza pareti spazio areato
e: area apertura di ventilazione
Ug: trasmittanza pavimento interrato

Perdita di calore per ventilazione

V [m³]	n [1/h]	f	k	qve [m³/h]	etav [%]	G [m³/h]	H [W/K]
377,780	0,50	1,00	1,00	564,875	0,0	564,875	188,292

Mese	gg	Ti [°C]	Te [°C]	dT [°C]	H [W/K]	Qve,h [kWh]
Gennaio	31	20,0	0,8	19,2	188,292	2.688,306
Febbraio	28	20,0	3,4	16,6	188,292	2.099,165
Marzo	31	20,0	8,8	11,2	188,292	1.567,595
Aprile	15	20,0	12,5	7,5	188,292	506,616
Ottobre	17	20,0	12,4	7,6	188,292	581,104
Novembre	30	20,0	7,9	12,1	188,292	1.639,040
Dicembre	31	20,0	2,7	17,3	188,292	2.422,137
					Totale:	11.503,963

Mese	gg	Ti [°C]	Te [°C]	dT [°C]	H [W/K]	Qve,c [kWh]
Giugno	25	26,0	22,3	3,7	188,292	423,631
Luglio	31	26,0	24,6	1,4	188,292	194,724
Agosto	31	26,0	23,9	2,1	188,292	292,786
Settembre	9	26,0	21,3	4,7	188,292	189,697
					Totale:	1.100,838

Legenda
V: volume netto locale
n: ricambi d'aria / ricambi d'aria a 50 Pa
f: frazione di tempo in cui si verifica il flusso d'aria
k: Coefficiente di contemporaneità di utilizzo delle bocchette aspiranti
qve: portata d'aria
etav: efficienza recuperatore di calore
G: portata effettiva
H: coefficiente di scambio termico
Ti: temperatura interna
Te: temperatura esterna
Qve,h: energia scambiata nel periodo di riscaldamento
Qve,c: energia scambiata nel periodo di raffrescamento

Apporti solari attraverso superfici trasparenti

Riscaldamento

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Riepilogo

Mese	Qsol,i,mn [kWh]	Qsol,i,mn,u [kWh]	Qsol,i,h [kWh]
Gennaio	104,946	1,222	106,167
Febbraio	146,024	1,738	147,762
Marzo	225,254	2,810	228,064
Aprile	119,590	1,658	121,248
Ottobre	99,787	1,327	101,114
Novembre	119,410	1,387	120,798
Dicembre	92,717	1,070	93,786
Totale:	907,727	11,212	918,939

Raffrescamento

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Giugno	25	13,9	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	68,511
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	9	14,4	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	22,966
									Totale:	263,899

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Giugno	25	13,9	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	68,511
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	9	14,4	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	22,966
									Totale:	263,899

Riepilogo

Mese	Qsol,i,mn [kWh]	Qsol,i,mn,u [kWh]	Qsol,i,c [kWh]
Giugno	137,022	3,230	140,252
Luglio	180,484	4,363	184,847
Agosto	164,362	3,929	168,290
Settembre	45,932	1,008	46,939
Totale:	527,799	12,529	540,328

Legenda
g: trasmissione solare
Fh: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad ostruzioni
Ff: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali
Fo: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali
Fc: fattore di riduzione dovuto a tendaggi
Ag: area trasparente
Ae: area equivalente
Qsol,i,mn: energia di origine solare
Qsol,i,mn,u: energia di origine solare negli ambienti non climatizzati adiacenti
Qsol,i,h: energia scambiata nel periodo di riscaldamento
Qsol,i,c: energia scambiata nel periodo di raffrescamento

Apporti solari attraverso superfici opache

Riscaldamento

parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	Fh	Ff	Fo	Fer	Alfa	A [m²]	U [W/m²K]	Rse [m²K/W]	Ae [m²]	Qsol,e [kWh]
Gennaio	31	5,5	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	6,876	0,199	0,040	0,033	1,551
Febbraio	28	8,4	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	6,876	0,199	0,040	0,033	2,158
Marzo	31	11,8	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	6,876	0,199	0,040	0,033	3,328
Aprile	15	12,9	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	6,876	0,199	0,040	0,033	1,767
Ottobre	17	9,5	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	6,876	0,199	0,040	0,033	1,474
Novembre	30	6,4	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	6,876	0,199	0,040	0,033	1,764
Dicembre	31	4,8	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	6,876	0,199	0,040	0,033	1,370
											Totale:	13,412

Mese	Qsol,e,mn [kWh]	Qsol,e,mn,u [kWh]	Qsol,e,h [kWh]
Gennaio	1,551	0,455	2,005
Febbraio	2,158	0,659	2,816
Marzo	3,328	1,102	4,430
Aprile	1,767	0,684	2,451
Ottobre	1,474	0,504	1,979
Novembre	1,764	0,516	2,280
Dicembre	1,370	0,395	1,765
Totale:	13,412	4,315	17,727

Raffrescamento

parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	Fh	Ff	Fo	Fer	Alfa	A [m²]	U [W/m²K]	Rse [m²K/W]	Ae [m²]	Qsol,e [kWh]
Giugno	25	13,9	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	6,876	0,199	0,040	0,033	3,165
Luglio	31	15,1	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	6,876	0,199	0,040	0,033	4,260
Agosto	31	14,7	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	6,876	0,199	0,040	0,033	4,153
Settembre	9	14,4	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	6,876	0,199	0,040	0,033	1,183
											Totale:	12,760

Mese	Qsol,e,mn [kWh]	Qsol,e,mn,u [kWh]	Qsol,e,c [kWh]
Giugno	3,165	1,421	4,585
Luglio	4,260	1,898	6,158
Agosto	4,153	1,645	5,798
Settembre	1,183	0,400	1,583
Totale:	12,760	5,364	18,124

Legenda
Fh: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad ostruzioni
Ff: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali
Fo: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali
Fer: coefficiente dovuto all'inclinazione
Alfa: coefficiente di assorbimento della radiazione solare
A: area della struttura
U: trasmittanza termica della struttura
Rse: Resistenza superficiale esterna della struttura
Ae: area equivalente
Qsol,e,mn: energia di origine solare
Qsol,e,mn,u: energia di origine solare negli ambienti non climatizzati adiacenti
Qsol,e,h: energia scambiata nel periodo di riscaldamento
Qsol,e,c: energia scambiata nel periodo di raffrescamento

Fabbisogno energetico utile

Riscaldamento

Mese	Qht [kWh]	Qint [kWh]	Qsol,i [kWh]	Qsol,e [kWh]	Gamma	fu	Qh [kWh]
Gennaio	3.291,015	734,822	106,167	2,005	0,256	0,992	2.454,577
Febbraio	2.570,569	663,710	147,762	2,816	0,317	0,985	1.768,182
Marzo	1.921,699	734,822	228,064	4,430	0,503	0,948	1.005,116
Aprile	622,079	355,559	121,248	2,451	0,770	0,859	210,501
Ottobre	713,501	402,967	101,114	1,979	0,709	0,881	267,447
Novembre	2.008,788	711,118	120,798	2,280	0,415	0,969	1.200,839
Dicembre	2.965,803	734,822	93,786	1,765	0,280	0,990	2.143,862
						Totale:	9.050,523

Raffrescamento

Mese	Qht [kWh]	Qint [kWh]	Qsol,i [kWh]	Qsol,e [kWh]	Gamma	fu	Qc [kWh]
Giugno	522,740	592,598	140,252	4,585	1,411	0,990	220,076
Luglio	244,287	734,822	184,847	6,158	3,790	1,000	681,541
Agosto	364,102	734,822	168,290	5,798	2,496	1,000	544,836
Settembre	233,626	213,335	46,939	1,583	1,121	0,950	39,884
						Totale:	1.486,337

Fabbisogno energia primaria per il riscaldamento della zona

Mese	Qh [kWh]	Qh' [kWh]	etae [%]	etac [%]	etad [%]	etagn [%]	etag [%]	Qp [kWh]
Gennaio	2.454,577	2.454,577	96,000	97,000	93,600	98,337	45,994	5.336,691
Febbraio	1.768,182	1.768,182	96,000	97,000	93,600	98,109	41,117	4.300,404
Marzo	1.005,116	1.005,116	96,000	97,000	93,600	96,797	27,442	3.662,658
Aprile	210,501	210,501	96,000	97,000	93,600	93,936	14,504	1.451,328
Ottobre	267,447	267,447	96,000	97,000	93,600	95,393	15,955	1.676,251
Novembre	1.200,839	1.200,839	96,000	97,000	93,600	97,699	31,569	3.803,798
Dicembre	2.143,862	2.143,862	96,000	97,000	93,600	98,303	43,089	4.975,482
Totale	9.050,523	9.050,523	96,000	97,000	93,600	97,831	35,905	25.206,612

Legenda
Qht: energia scambiata per trasmissione e ventilazione
Qint: energia da apporti gratuiti interni
Qsol,i: energia da apporti solari interni (superfici trasparenti)
Qsol,e: energia da apporti solari esterni (superfici opache)
Gamma: rapporto tra apporti interni e energia scambiata per trasmissione e ventilazione
fu: fattore di utilizzazione degli apporti gratuiti
Qh: fabbisogno energetico utile per il riscaldamento
Qh': fabbisogno energetico utile per il riscaldamento al netto dei recuperi
Qc: fabbisogno energetico utile per il raffrescamento
etae: rendimento di emissione
etac: rendimento di regolazione
etad: rendimento di distribuzione
etagn: rendimento di generazione
etag: rendimento globale
Qp: fabbisogno di energia primaria

Fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento del subalterno

Mese	Qh [kWh]	Qh' [kWh]	etae [%]	etac [%]	etad [%]	etagn [%]	etag [%]	Qp [kWh]
Gennaio	27.810,735	27.803,160	96,000	97,911	98,811	98,337	54,548	50.984,285
Febbraio	16.328,968	16.322,125	96,000	97,891	98,687	98,109	48,017	34.006,564
Marzo	6.173,579	6.166,004	96,000	97,836	98,373	96,797	29,152	21.176,939
Aprile	1.012,120	1.009,657	96,000	97,790	98,122	93,936	43,093	2.348,706
Ottobre	1.629,545	1.626,399	96,000	97,834	98,389	95,393	31,548	5.165,235
Novembre	10.039,636	10.032,305	96,000	97,879	98,639	97,699	33,259	30.186,308
Dicembre	23.605,661	23.598,085	96,000	97,908	98,800	98,303	50,375	46.860,280
Totale	86.600,244	86.557,735	96,000	97,894	98,717	97,988	45,405	190.728,317

Legenda
Qh: fabbisogno energetico utile per il riscaldamento
Qh': fabbisogno energetico utile per il riscaldamento al netto dei recuperi
etae: rendimento di emissione
etac: rendimento di regolazione
etad: rendimento di distribuzione
etagn: rendimento di generazione
etag: rendimento globale
Qp: fabbisogno di energia primaria

Dettaglio generatori

Centrale termica

Generatore

Energia [kWh]	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Totale
Energia termica fornita riscaldamento	29.935	17.600	6.674	1.096	0	0	0	0	0	1.760	10.824	25.411	93.300
Energia termica fornita acqua calda	845	764	845	818	845	818	845	845	818	845	818	845	9.953
Energia termica fornita	30.781	18.363	7.519	1.914	845	818	845	845	818	2.605	11.642	26.257	103.253
Fabbisogno energia riscaldamento	30.310	17.854	6.846	1.151	0	0	0	0	0	1.825	11.017	25.735	94.737
Fabbisogno energia acqua calda	854	771	854	826	854	826	854	854	826	854	826	854	10.054
Fabbisogno energia	31.164	18.625	7.700	1.977	854	826	854	854	826	2.679	11.843	26.589	104.791
Fabbisogno energia elettrica ausiliari riscaldamento	59	38	22	7	0	0	0	0	0	9	28	52	216
Fabbisogno energia elettrica ausiliari acqua calda	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15
Fabbisogno energia elettrica ausiliari	61	40	23	8	1	1	1	1	1	10	29	53	231
Fabbisogno energia elettrica circuito riscaldamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fabbisogno energia elettrica circuito acqua calda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fabbisogno energia elettrica circuito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Energia primaria [kWh]	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Totale
Fabbisogno energia primaria riscaldamento	30.310	17.854	6.846	1.151	0	0	0	0	0	1.825	11.017	25.735	94.737
Fabbisogno energia primaria acqua calda	854	771	854	826	854	826	854	854	826	854	826	854	10.054
Fabbisogno energia primaria	31.164	18.625	7.700	1.977	854	826	854	854	826	2.679	11.843	26.589	104.791
Fabbisogno energia primaria ausiliari riscaldamento	131	85	49	16	0	0	0	0	0	20	63	115	479
Fabbisogno energia primaria ausiliari acqua calda	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
Fabbisogno energia primaria ausiliari	134	88	51	19	3	3	3	3	3	23	65	118	512
Fabbisogno energia primaria circuito riscaldamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fabbisogno energia primaria circuito acqua calda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fabbisogno energia primaria circuito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Impianto fotovoltaico

Energia [kWh]	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Totale
Energia elettrica prodotta	1.973	2.903	4.796	5.701	6.300	6.741	7.529	6.775	5.761	4.053	2.258	1.762	56.551

Energia primaria [kWh]	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Totale
Energia primaria prodotta	4.376	6.440	10.637	12.645	13.974	14.951	16.699	15.026	12.778	8.989	5.007	3.908	125.430

Informazioni generali

Comune	Fidenza
Provincia	PR
Fabbisogno	Regione Emilia Romagna - D.G.R. 1362/2010 - UNI/TS 11300
Scambi con il terreno	Analitico - UNI EN ISO 13370
Ponti termici	Analitico - UNI EN ISO 14683
Tipo di intervento	Ampliamento edificio volumetricamente superiore al 20% dell'edificio esistente
Progetto per la realizzazione di	Realizzazione ampliamento dell'Ospedale di Fidenza
Sito in	Fidenza Loc. Vaio
Data di applicazione	29/09/2011
Classificazione edificio	Edificio adibito ad ospedale, clinica o casa di cura ed assimilabili
Temperatura di progetto	20,0 ℃
Modalità di inserimento dati	Inserimento dati tramite CAD
Numero unità abitative	1
Committente	AUSL Parma
Progettista impianti termici	Ing. Renato Maria Saviano
Progettista isolamento	Ing. Renato Maria Saviano
Direttore impianti termici	Ing. Renato Maria Saviano
Direttore isolamento	Ing. Renato Maria Saviano
	L'edificio rientra tra quelli di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico ai fini dell'articolo 5, comma 15, del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 (utilizzo delle fonti rinnovabili di energia) e dell'allegato I, comma 14 del D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311
Teleriscaldamento	L'edificio è predisposto a favorire il collegamento ad una rete di teleriscaldamento

Conversione in energia primaria	Fattore di conversione dell'energia elettrica: 2,218 kWh,p/kWh,el

Gli elementi tipologici forniti, al solo scopo di supportare la presente relazione tecnica, sono i seguenti:

Piante di ciascun piano degli edifici con orientamento e indicazione d'uso prevalente dei singoli locali

Prospetti e sezioni degli edifici con evidenziazione di eventuali sistemi di protezione solare

Elaborati grafici relativi ad eventuali sistemi solari passivi specificatamente progettati per favorire lo sfruttamento degli apporti solari

Parametri climatici della località

Comune	Fidenza
Provincia	PR
Codice ISTAT	034014
Gradi giorno	2.503 ℃
Zona climatica	E
Zona di vento	1
Altitudine	75 m
Latitudine	44°52´
Longitudine	10°4´
Temperatura esterna	-5 ℃
Zona geografica	Italia Settentrionale Cispadana
Province di riferimento	PR, CR

Pressione parziale di vapore esterna [Pa]

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
577	637	906	1.045	1.396	1.699	1.983	2.012	1.556	1.236	845	591

Giorni di riscaldamento	183
Velocità del vento	1,1 m/s
U.R. interna	65,0 %
Conduttività terreno	2,0 W/mK
Posizione edificio	Sito esposto (zona rurale)
Irradianza sul piano orizzontale nel mese di massima insolazione	301,5 W/m²

Tipologia Parete interna

Descrizione Parete interna

Trasmittanza totale calcolata	0,370	W/m²K
Trasmittanza adottata	0,370	W/m²K
Massa superficiale	50,44	kg/m²
Trasmittanza periodica	0,336	W/m²K
Sfasamento	3,12	h
Smorzamento	0,908	---
Capacità termica interna	23,863	kJ/m²K

Strati

Materiale	Cond. [W/m²K]	Res. [m²K/W]	Spes. [cm]
Resistenza superficiale interna	7,69	0,130	
Cartongesso in lastre	8,400	0,119	2,5
Aria	1,664	0,601	1,5
Rockwool - Frontrock (RP-PT) 40 mm	1,000	1,000	4,0
Aria	1,664	0,601	1,5
Cartongesso in lastre	8,400	0,119	2,5
Resistenza superficiale esterna	7,69	0,130	
Totale:		2,700	12,0

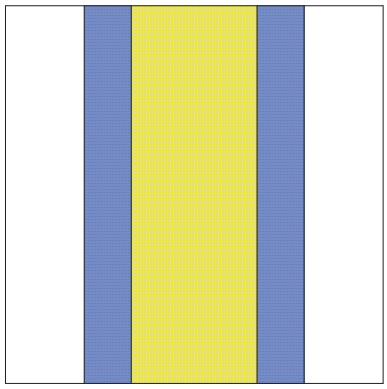

Verifica termoigrometrica

Mese	Ti[°C]	Pi[Pa]	Te[°C]	Pe[Pa]	Tsi[°C]	Tsi,min[°C]	fRsi,min	g	c[kg/m²]	Ma[kg/m²]
Gennaio	20,0	1636	20,0	1636	20,0	17,9	---		0,00000	0,00000
Febbraio	20,0	1636	20,0	1636	20,0	17,9	---		0,00000	0,00000
Marzo	20,0	1636	20,0	1636	20,0	17,9	---		0,00000	0,00000
Aprile	20,0	1636	20,0	1636	20,0	17,9	---		0,00000	0,00000
Maggio	20,0	1636	20,0	1636	20,0	17,9	---		0,00000	0,00000
Giugno	20,0	1636	20,0	1636	20,0	17,9	---		0,00000	0,00000
Luglio	20,0	1636	20,0	1636	20,0	17,9	---		0,00000	0,00000
Agosto	20,0	1636	20,0	1636	20,0	17,9	---		0,00000	0,00000
Settembre	20,0	1636	20,0	1636	20,0	17,9	---		0,00000	0,00000
Ottobre	20,0	1636	20,0	1636	20,0	17,9	---		0,00000	0,00000
Novembre	20,0	1636	20,0	1636	20,0	17,9	---		0,00000	0,00000
Dicembre	20,0	1636	20,0	1636	20,0	17,9	---		0,00000	0,00000

Gennaio



Febbraio



Marzo



Aprile



Maggio



Giugno



Luglio



Agosto



Settembre



Ottobre



Novembre



Dicembre



fRsi struttura: 0,9519

La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale.

La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.

Tipologia Parete interna

Descrizione Parete su vano scala - interna

Trasmittanza totale calcolata	0,638	W/m²K
Trasmittanza adottata	0,638	W/m²K
Massa superficiale	491,28	kg/m²
Trasmittanza periodica	0,092	W/m²K
Sfasamento	7,94	h
Smorzamento	0,144	---
Capacità termica interna	15,693	kJ/m²K

Strati

Materiale	Cond. [W/m²K]	Res. [m²K/W]	Spes. [cm]
Resistenza superficiale interna	7,69	0,130	
Cartongesso	20,000	0,050	1,3
Aria	0,908	1,101	2,8
Calcestruzzo (2400 kg/m³)	10,000	0,100	20,0
Intonaco isolante di gesso	18,000	0,056	1,0
Resistenza superficiale esterna	7,69	0,130	
Totale:		1,567	25,0

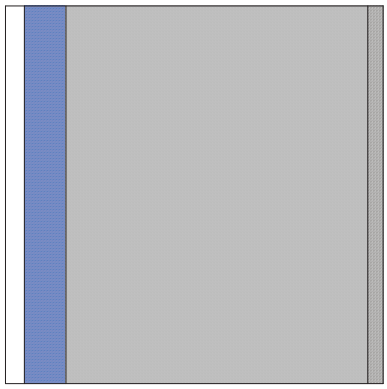

Verifica termoigrometrica

Mese	Ti[°C]	Pi[Pa]	Te[°C]	Pe[Pa]	Tsi[°C]	Tsi,min[°C]	fRsi,min g	c[kg/m²]	Ma[kg/m²]
Gennaio	20,0	1636	0,0	427	18,3	17,9	0,8930	2,95345	2,95345
Febbraio	20,0	1636	0,0	427	18,3	17,9	0,8930	2,66763	5,62108
Marzo	20,0	1636	0,0	427	18,3	17,9	0,8930	2,95345	8,57453
Aprile	20,0	1636	0,0	427	18,3	17,9	0,8930	2,85818	11,43271
Maggio	18,0	1444	0,0	427	16,5	15,9	0,8830	2,35075	13,78346
Giugno	18,0	1444	0,0	427	16,5	15,9	0,8830	2,27492	16,05838
Luglio	18,0	1444	0,0	427	16,5	15,9	0,8830	2,35075	18,40913
Agosto	18,0	1444	0,0	427	16,5	15,9	0,8830	2,35075	20,75987
Settembre	18,0	1444	0,0	427	16,5	15,9	0,8830	2,27492	23,03479
Ottobre	20,0	1636	0,0	427	18,3	17,9	0,8930	2,95345	25,98824
Novembre	20,0	1636	0,0	427	18,3	17,9	0,8930	2,85818	28,84642
Dicembre	20,0	1636	0,0	427	18,3	17,9	0,8930	2,95345	31,79987

Gennaio



Febbraio



Marzo



Aprile



Maggio



Giugno



Luglio



Agosto



Settembre



Ottobre



Novembre



Dicembre



fRsi struttura: 0,9171

La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale.
La struttura è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.
La condensa non evapora completamente nei mesi successivi.

Tipologia Parete esterna

Descrizione Parete seminterrato

Trasmittanza totale calcolata	3,704	W/m²K
Trasmittanza adottata	3,704	W/m²K
Massa superficiale	480,00	kg/m²
Trasmittanza periodica	1,953	W/m²K
Sfasamento	5,48	h
Smorzamento	0,527	---
Capacità termica interna	86,420	kJ/m²K

Strati

Materiale	Cond. [W/m²K]	Res. [m²K/W]	Spes. [cm]
Resistenza superficiale interna	7,69	0,130	
Calcestruzzo (2400 kg/m³)	10,000	0,100	20,0
Resistenza superficiale esterna	25,00	0,040	
Totale:		0,270	20,0



Verifica termoigrometrica

Mese	Ti[°C]	Pi[Pa]	Te[°C]	Pe[Pa]	Tsi[°C]	Tsi,min[°C]	fRsi,min g	c[kg/m²]	Ma[kg/m²]
Gennaio	20,0	1291	0,8	577	10,8	14,2	0,6955	0,00000	0,00000
Febbraio	20,0	1403	3,4	637	12,0	15,4	0,7253	0,00000	0,00000
Marzo	20,0	1636	8,8	906	14,6	17,9	0,8088	0,00000	0,00000
Aprile	20,0	1636	13,6	1045	16,9	17,9	0,6652	0,00000	0,00000
Maggio	18,0	1444	17,5	1396	17,8	15,9	---	0,00000	0,00000
Giugno	22,1	1862	22,1	1699	22,1	19,9	---	0,00000	0,00000
Luglio	24,6	2165	24,6	1983	24,6	22,4	---	0,00000	0,00000
Agosto	23,9	2076	23,9	2012	23,9	21,7	---	0,00000	0,00000
Settembre	20,1	1647	20,1	1556	20,1	18,0	---	0,00000	0,00000
Ottobre	20,0	1636	14,0	1236	17,1	17,9	0,6429	0,00000	0,00000
Novembre	20,0	1616	7,9	845	14,2	17,7	0,8073	0,00000	0,00000
Dicembre	20,0	1372	2,7	591	11,7	15,1	0,7164	0,00000	0,00000

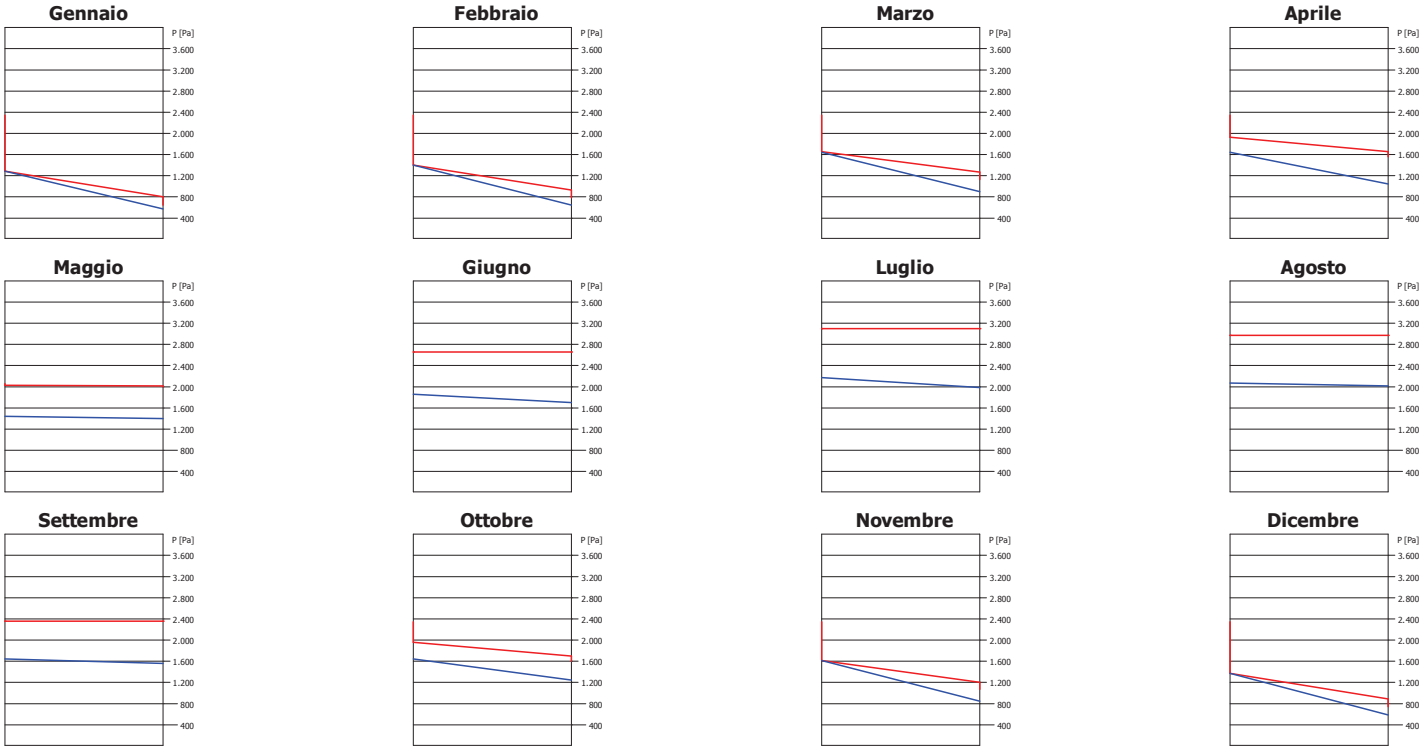

fRsi struttura: 0,5185
La struttura è soggetta a fenomeni di condensa superficiale.
La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.

Tipologia Parete esterna

Descrizione parete esterna

Trasmittanza totale calcolata	0,199	W/m²K
Trasmittanza adottata	0,199	W/m²K
Massa superficiale	259,81	kg/m²
Trasmittanza periodica	0,007	W/m²K
Sfasamento	17,35	h
Smorzamento	0,033	---
Capacità termica interna	14,014	kJ/m²K

Strati

Materiale	Cond. [W/m²K]	Res. [m²K/W]	Spes. [cm]
Resistenza superficiale interna	7,69	0,130	
Cartongesso in lastre	21,000	0,048	1,0
Alluminio	440000,000	0,000	0,1
Pannello in polistirene espanso XPS	0,825	1,212	4,0
Poroton 12 cm (120*500*250) spessore 120	1,667	0,600	12,0
Aria	0,499	2,004	5,0
Poroton 12 cm (120*500*250) spessore 120	1,667	0,600	12,0
Calcestruzzo cellulare da autoclave (800 kg/m³)	2,500	0,400	10,0
Resistenza superficiale esterna	25,00	0,040	
Totale:		5,034	44,1

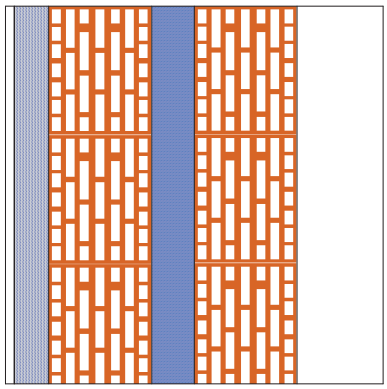

Verifica termoigrometrica

Mese	Ti[°C]	Pi[Pa]	Te[°C]	Pe[Pa]	Tsi[°C]	Tsi,min[°C]	fRsi,min	g	c[kg/m²]	Ma[kg/m²]
Gennaio	20,0	1636	0,8	577	19,5	17,9	0,8885		0,00000	0,00000
Febbraio	20,0	1636	3,4	637	19,6	17,9	0,8710		0,00000	0,00000
Marzo	20,0	1636	8,8	906	19,7	17,9	0,8088		0,00000	0,00000
Aprile	20,0	1636	13,6	1045	19,8	17,9	0,6652		0,00000	0,00000
Maggio	18,0	1444	17,5	1396	18,0	15,9	---		0,00000	0,00000
Giugno	22,1	1862	22,1	1699	22,1	19,9	---		0,00000	0,00000
Luglio	24,6	2165	24,6	1983	24,6	22,4	---		0,00000	0,00000
Agosto	23,9	2076	23,9	2012	23,9	21,7	---		0,00000	0,00000
Settembre	20,1	1647	20,1	1556	20,1	18,0	---		0,00000	0,00000
Ottobre	20,0	1636	14,0	1236	19,8	17,9	0,6429		0,00000	0,00000
Novembre	20,0	1636	7,9	845	19,7	17,9	0,8231		0,00000	0,00000
Dicembre	20,0	1636	2,7	591	19,6	17,9	0,8763		0,00000	0,00000

Gennaio



Febbraio



Marzo



Aprile



Maggio



Giugno



Luglio



Agosto



Settembre



Ottobre



Novembre

Dicembre



fRsi struttura: 0,9742

La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale.

La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.

Tipologia Parete esterna

Descrizione parete su vano scala esterna

Trasmittanza totale calcolata	0,799	W/m²K
Trasmittanza adottata	0,799	W/m²K
Massa superficiale	510,78	kg/m²
Trasmittanza periodica	0,190	W/m²K
Sfasamento	7,52	h
Smorzamento	0,238	---
Capacità termica interna	18,222	kJ/m²K

Strati

Materiale	Cond. [W/m²K]	Res. [m²K/W]	Spes. [cm]
Resistenza superficiale interna	7,69	0,130	
Cartongesso	20,000	0,050	1,3
Aria	1,135	0,881	2,2
Calcestruzzo (2400 kg/m³)	10,000	0,100	20,0
Intonaco plastico per cappotto esterno	20,000	0,050	1,5
Resistenza superficiale esterna	25,00	0,040	
Totale:		1,251	25,0

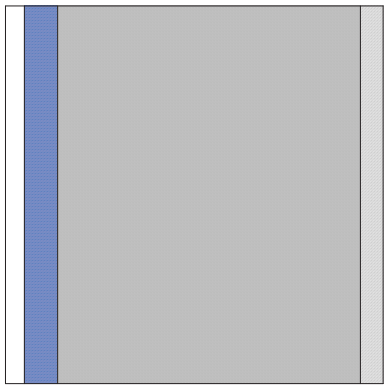

Verifica termoigrometrica

Mese	Ti[°C]	Pi[Pa]	Te[°C]	Pe[Pa]	Tsi[°C]	Tsi,min[°C]	fRsi,min	g	c[kg/m²]	Ma[kg/m²]
Novembre	20,0	1636	7,9	845	18,7	17,9	0,8231		1,50675	1,50675
Dicembre	20,0	1636	2,7	591	18,2	17,9	0,8763		2,70269	4,20945
Gennaio	20,0	1636	0,8	577	18,0	17,9	0,8885		3,05162	7,26106
Febbraio	20,0	1636	3,4	637	18,3	17,9	0,8710		2,31766	9,57873
Marzo	20,0	1636	8,8	906	18,8	17,9	0,8088		1,32644	10,90516
Aprile	20,0	1636	13,6	1045	19,3	17,9	0,6652		-0,09333	10,81183
Maggio	18,0	1444	17,5	1396	17,9	15,9	---		-2,07338	8,73845
Giugno	22,1	1862	22,1	1699	22,1	19,9	---		-2,83320	5,90526
Luglio	24,6	2165	24,6	1983	24,6	22,4	---		-3,40396	2,50130
Agosto	23,9	2076	23,9	2012	23,9	21,7	---		-2,50130	0,00000
Settembre	20,1	1647	20,1	1556	20,1	18,0	---		0,00000	0,00000
Ottobre	20,0	1636	14,0	1236	19,4	17,9	0,6429		0,00000	0,00000

Novembre

Dicembre



Gennaio



Febbraio



Marzo



Aprile



Maggio



Giugno



Luglio



Agosto



Settembre



Ottobre



fRsi struttura: 0,8961

La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale.
La struttura è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.
La quantità di condensa massima (a marzo) è di 10,90516 kg/m².
La condensa evapora completamente nei mesi successivi.

Tipologia Parete esterna

Descrizione parete su vano scala esterna-02

Trasmittanza totale calcolata	3,012	W/m²K
Trasmittanza adottata	3,012	W/m²K
Massa superficiale	493,00	kg/m²
Trasmittanza periodica	1,163	W/m²K
Sfasamento	6,54	h
Smorzamento	0,386	---
Capacità termica interna	79,028	kJ/m²K

Strati

Materiale	Cond. [W/m²K]	Res. [m²K/W]	Spes. [cm]
Resistenza superficiale interna	7,69	0,130	
Intonaco di calce e gesso	35,000	0,029	2,0
Calcestruzzo (2400 kg/m³)	10,000	0,100	20,0
Intonaco plastico per cappotto esterno	30,000	0,033	1,0
Resistenza superficiale esterna	25,00	0,040	
Totale:		0,332	23,0

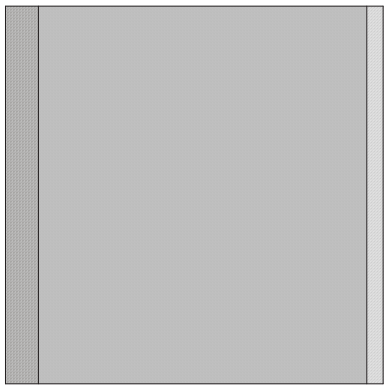

Verifica termoigrometrica

Mese	Ti[°C]	Pi[Pa]	Te[°C]	Pe[Pa]	Tsi[°C]	Tsi,min[°C]	fRsi,min g	c[kg/m²]	Ma[kg/m²]
Novembre	20,0	1636	7,9	845	15,3	17,9	0,8231	0,02683	0,02683
Dicembre	20,0	1520	2,7	591	13,2	16,7	0,8088	0,36840	0,39523
Gennaio	20,0	1447	0,8	577	12,5	15,9	0,7879	0,39208	0,78731
Febbraio	20,0	1547	3,4	637	13,5	17,0	0,8178	0,32486	1,11217
Marzo	20,0	1636	8,8	906	15,6	17,9	0,8088	-0,09459	1,01758
Aprile	20,0	1636	13,6	1045	17,5	17,9	0,6652	-0,77792	0,23966
Maggio	18,0	1444	17,5	1396	17,8	15,9	---	-0,23966	0,00000
Giugno	22,1	1862	22,1	1699	22,1	19,9	---	0,00000	0,00000
Luglio	24,6	2165	24,6	1983	24,6	22,4	---	0,00000	0,00000
Agosto	23,9	2076	23,9	2012	23,9	21,7	---	0,00000	0,00000
Settembre	20,1	1647	20,1	1556	20,1	18,0	---	0,00000	0,00000
Ottobre	20,0	1636	14,0	1236	17,7	17,9	0,6429	0,00000	0,00000

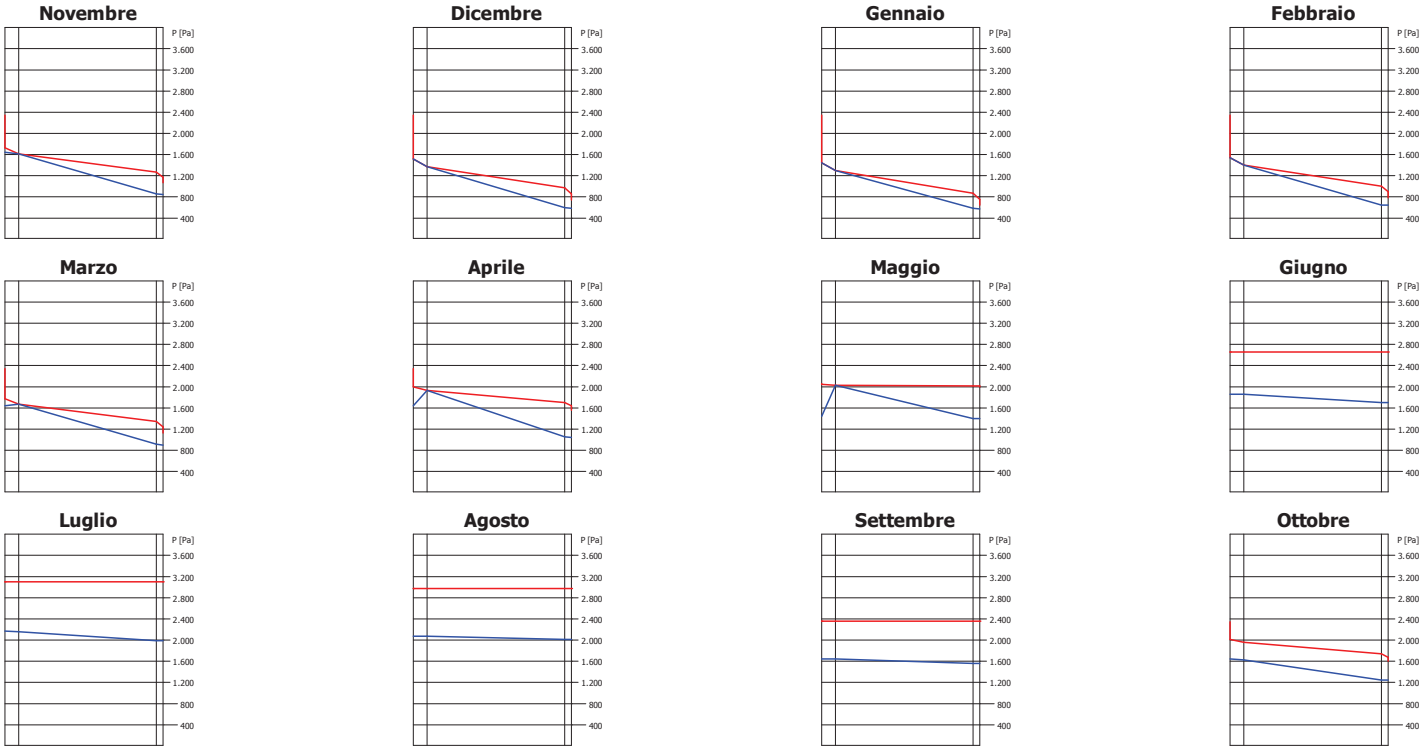

fRsi struttura: 0,6084
La struttura è soggetta a fenomeni di condensa superficiale.
La struttura è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.
La quantità di condensa massima (a febbraio) è di 1,11217 kg/m².
La condensa evapora completamente nei mesi successivi.

Tipologia Pavimento esterno

Descrizione Solaio controterra su vespaio

Trasmittanza totale calcolata	1,304	W/m²K
Trasmittanza adottata	1,304	W/m²K
Massa superficiale	1300,00	kg/m²
Trasmittanza periodica	0,047	W/m²K
Sfasamento	18,18	h
Smorzamento	0,036	---
Capacità termica interna	58,465	kJ/m²K

Strati

Materiale	Cond. [W/m²K]	Res. [m²K/W]	Spes. [cm]
Resistenza superficiale interna	5,88	0,170	
Caldana addittivata per pannelli	20,000	0,050	5,0
Cls di sabbia e ghiaia pareti esterne 2400	11,133	0,090	15,0
Ghiaia grossa senza argilla (umidità 5%)	2,400	0,417	50,0
Resistenza superficiale esterna	25,00	0,040	
Totale:		0,767	70,0



Verifica termoigrometrica

Mese	Ti[°C]	Pi[Pa]	Te[°C]	Pe[Pa]	Tsi[°C]	Tsi,min[°C]	fRsi,min g	c[kg/m²]	Ma[kg/m²]
Gennaio	20,0	1636	13,3	1531	18,5	17,9	0,6785	0,00000	0,00000
Febbraio	20,0	1636	13,3	1531	18,5	17,9	0,6785	0,00000	0,00000
Marzo	20,0	1636	13,3	1531	18,5	17,9	0,6785	0,00000	0,00000
Aprile	20,0	1636	13,3	1531	18,5	17,9	0,6785	0,00000	0,00000
Maggio	18,0	1444	13,3	1531	17,0	15,9	0,5475	0,00000	0,00000
Giugno	18,0	1444	13,3	1531	17,0	15,9	0,5475	0,00000	0,00000
Luglio	18,0	1444	13,3	1531	17,0	15,9	0,5475	0,00000	0,00000
Agosto	18,0	1444	13,3	1531	17,0	15,9	0,5475	0,00000	0,00000
Settembre	18,0	1444	13,3	1531	17,0	15,9	0,5475	0,00000	0,00000
Ottobre	20,0	1636	13,3	1531	18,5	17,9	0,6785	0,00000	0,00000
Novembre	20,0	1636	13,3	1531	18,5	17,9	0,6785	0,00000	0,00000
Dicembre	20,0	1636	13,3	1531	18,5	17,9	0,6785	0,00000	0,00000

Gennaio



Febbraio



Marzo



Aprile



Maggio



Giugno



Luglio



Agosto



Settembre



Ottobre



Novembre



Dicembre



fRsi struttura: 0,7784

La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale.

La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.

Tipologia Soffitto esterno

Descrizione Solaio copertura vano scale

Trasmittanza totale calcolata	0,295	W/m²K
Trasmittanza adottata	0,295	W/m²K
Massa superficiale	455,34	kg/m²
Trasmittanza periodica	0,049	W/m²K
Sfasamento	10,13	h
Smorzamento	0,166	---
Capacità termica interna	5,622	kJ/m²K

Strati

Materiale	Cond. [W/m²K]	Res. [m²K/W]	Spes. [cm]
Resistenza superficiale esterna	25,00	0,040	
Pannello Sandwich Copertura Acciaio sp. 60 mm	0,342	2,924	6,0
Caldana addittivata per pannelli	20,000	0,050	5,0
Solaio tipo predalles spessore 240 (pavimento)	3,571	0,280	24,0
Resistenza superficiale interna	10,00	0,100	
Totale:		3,394	35,0



Verifica termoigrometrica

Mese	Ti[°C]	Pi[Pa]	Te[°C]	Pe[Pa]	Tsi[°C]	Tsi,min[°C]	fRsi,min g	c[kg/m²]	Ma[kg/m²]
Gennaio	20,0	1636	0,8	577	19,4	17,9	0,8885	0,00000	0,00000
Febbraio	20,0	1636	3,4	637	19,5	17,9	0,8710	0,00000	0,00000
Marzo	20,0	1636	8,8	906	19,7	17,9	0,8088	0,00000	0,00000
Aprile	20,0	1636	13,6	1045	19,8	17,9	0,6652	0,00000	0,00000
Maggio	18,0	1444	17,5	1396	18,0	15,9	---	0,00000	0,00000
Giugno	22,1	1862	22,1	1699	22,1	19,9	---	0,00000	0,00000
Luglio	24,6	2165	24,6	1983	24,6	22,4	---	0,00000	0,00000
Agosto	23,9	2076	23,9	2012	23,9	21,7	---	0,00000	0,00000
Settembre	20,1	1647	20,1	1556	20,1	18,0	---	0,00000	0,00000
Ottobre	20,0	1636	14,0	1236	19,8	17,9	0,6429	0,00000	0,00000
Novembre	20,0	1636	7,9	845	19,6	17,9	0,8231	0,00000	0,00000
Dicembre	20,0	1636	2,7	591	19,5	17,9	0,8763	0,00000	0,00000

Gennaio



Febbraio



Marzo



Aprile



Maggio



Giugno



Luglio



Agosto



Settembre



Ottobre



Novembre



Dicembre



fRsi struttura: 0,9705

La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale.

La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.

Tipologia Soffitto esterno

Descrizione Solaio di copertura (1)

Trasmittanza totale calcolata	0,167	W/m²K
Trasmittanza adottata	0,167	W/m²K
Massa superficiale	20,76	kg/m²
Trasmittanza periodica	0,150	W/m²K
Sfasamento	2,83	h
Smorzamento	0,897	---
Capacità termica interna	4,674	kJ/m²K

Strati

Materiale	Cond. [W/m²K]	Res. [m²K/W]	Spes. [cm]
Resistenza superficiale esterna	25,00	0,040	
Pannello Sandwich Copertura Acciaio sp. 60 mm	0,342	2,924	6,0
Pannello Sandwich Copertura Acciaio sp. 60 mm	0,342	2,924	6,0
Resistenza superficiale interna	10,00	0,100	
Totale:		5,988	12,0



Verifica termoigrometrica

Mese	Ti[°C]	Pi[Pa]	Te[°C]	Pe[Pa]	Tsi[°C]	Tsi,min[°C]	fRsi,min g	c[kg/m²]	Ma[kg/m²]
Gennaio	20,0	1636	0,8	577	19,7	17,9	0,8885	0,00000	0,00000
Febbraio	20,0	1636	3,4	637	19,7	17,9	0,8710	0,00000	0,00000
Marzo	20,0	1636	8,8	906	19,8	17,9	0,8088	0,00000	0,00000
Aprile	20,0	1636	13,6	1045	19,9	17,9	0,6652	0,00000	0,00000
Maggio	18,0	1444	17,5	1396	18,0	15,9	---	0,00000	0,00000
Giugno	22,1	1862	22,1	1699	22,1	19,9	---	0,00000	0,00000
Luglio	24,6	2165	24,6	1983	24,6	22,4	---	0,00000	0,00000
Agosto	23,9	2076	23,9	2012	23,9	21,7	---	0,00000	0,00000
Settembre	20,1	1647	20,1	1556	20,1	18,0	---	0,00000	0,00000
Ottobre	20,0	1636	14,0	1236	19,9	17,9	0,6429	0,00000	0,00000
Novembre	20,0	1636	7,9	845	19,8	17,9	0,8231	0,00000	0,00000
Dicembre	20,0	1636	2,7	591	19,7	17,9	0,8763	0,00000	0,00000

Gennaio



Febbraio



Marzo



Aprile



Maggio



Giugno



Luglio



Agosto



Settembre



Ottobre



Novembre



Dicembre



fRsi struttura: 0,9833

La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale.

La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.

Tipologia Solaio interno (flusso discendente)

Descrizione solaio piastrelle

Trasmittanza totale calcolata	0,043	W/m²K
Trasmittanza adottata	0,043	W/m²K
Massa superficiale	598,83	kg/m²
Trasmittanza periodica	0,001	W/m²K
Sfasamento	17,71	h
Smorzamento	0,014	---
Capacità termica interna	59,157	kJ/m²K

Strati

Materiale	Cond. [W/m²K]	Res. [m²K/W]	Spes. [cm]
Resistenza superficiale interna	5,88	0,170	
Piastrelle in ceramica	65,000	0,015	2,0
Caldana addittivata per pannelli	20,000	0,050	5,0
Strato isolante, plastica cellulare	4,000	0,250	2,5
Calcestruzzo a struttura aperta di argille espanse (1000 kg/m³)	3,100	0,323	10,0
Solaio tipo predalles spessore 240 (pavimento)	3,571	0,280	24,0
Aria	0,046	21,739	54,0
controsoffitto fibra minerale	3,467	0,288	1,5
Resistenza superficiale esterna	5,88	0,170	
Totale:		23,285	99,0

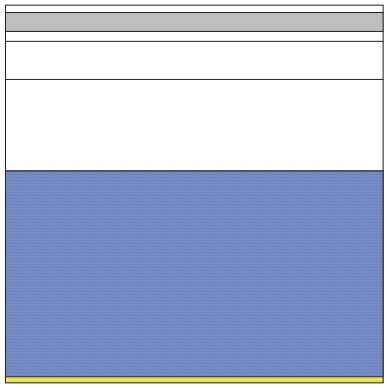

Verifica termoigrometrica

Mese	Ti[°C]	Pi[Pa]	Te[°C]	Pe[Pa]	Tsi[°C]	Tsi,min[°C]	fRsi,min g	c[kg/m²]	Ma[kg/m²]
Gennaio	20,0	1636	20,0	1636	20,0	17,9	---	0,00000	0,00000
Febbraio	20,0	1636	20,0	1636	20,0	17,9	---	0,00000	0,00000
Marzo	20,0	1636	20,0	1636	20,0	17,9	---	0,00000	0,00000
Aprile	20,0	1636	20,0	1636	20,0	17,9	---	0,00000	0,00000
Maggio	20,0	1636	20,0	1636	20,0	17,9	---	0,00000	0,00000
Giugno	20,0	1636	20,0	1636	20,0	17,9	---	0,00000	0,00000
Luglio	20,0	1636	20,0	1636	20,0	17,9	---	0,00000	0,00000
Agosto	20,0	1636	20,0	1636	20,0	17,9	---	0,00000	0,00000
Settembre	20,0	1636	20,0	1636	20,0	17,9	---	0,00000	0,00000
Ottobre	20,0	1636	20,0	1636	20,0	17,9	---	0,00000	0,00000
Novembre	20,0	1636	20,0	1636	20,0	17,9	---	0,00000	0,00000
Dicembre	20,0	1636	20,0	1636	20,0	17,9	---	0,00000	0,00000

Gennaio



Febbraio



Marzo



Aprile



Maggio



Giugno



Luglio



Agosto



Settembre



Ottobre



Novembre



Dicembre



fRsi struttura: 0,9927

La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale.

La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.

Tipologia Solaio interno (flusso discendente)

Descrizione solaio pvc

Trasmittanza totale calcolata	0,043	W/m²K
Trasmittanza adottata	0,043	W/m²K
Massa superficiale	558,83	kg/m²
Trasmittanza periodica	0,001	W/m²K
Sfasamento	17,28	h
Smorzamento	0,015	---
Capacità termica interna	50,544	kJ/m²K

Strati

Materiale	Cond. [W/m²K]	Res. [m²K/W]	Spes. [cm]
Resistenza superficiale interna	5,88	0,170	
Linoleum	34,000	0,029	0,5
Caldana addittivata per pannelli	20,000	0,050	5,0
Strato isolante, plastica cellulare	4,000	0,250	2,5
Calcestruzzo a struttura aperta di argille espanse (1000 kg/m³)	3,100	0,323	10,0
Solaio tipo predalles spessore 240 (pavimento)	3,571	0,280	24,0
Aria	0,046	21,739	54,0
controsoffitto fibra minerale	3,467	0,288	1,5
Resistenza superficiale esterna	5,88	0,170	
Totale:		23,299	97,5

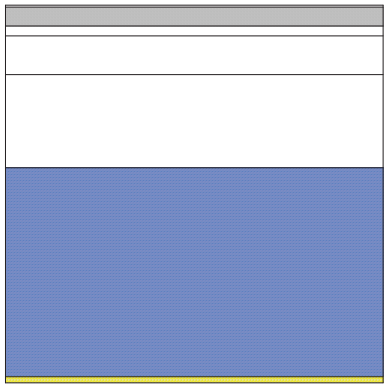

Verifica termoigrometrica

Mese	Ti[°C]	Pi[Pa]	Te[°C]	Pe[Pa]	Tsi[°C]	Tsi,min[°C]	fRsi,min	g	c[kg/m²]	Ma[kg/m²]
Gennaio	20,0	1636	20,0	1636	20,0	17,9	---		0,00000	0,00000
Febbraio	20,0	1636	20,0	1636	20,0	17,9	---		0,00000	0,00000
Marzo	20,0	1636	20,0	1636	20,0	17,9	---		0,00000	0,00000
Aprile	20,0	1636	20,0	1636	20,0	17,9	---		0,00000	0,00000
Maggio	20,0	1636	20,0	1636	20,0	17,9	---		0,00000	0,00000
Giugno	20,0	1636	20,0	1636	20,0	17,9	---		0,00000	0,00000
Luglio	20,0	1636	20,0	1636	20,0	17,9	---		0,00000	0,00000
Agosto	20,0	1636	20,0	1636	20,0	17,9	---		0,00000	0,00000
Settembre	20,0	1636	20,0	1636	20,0	17,9	---		0,00000	0,00000
Ottobre	20,0	1636	20,0	1636	20,0	17,9	---		0,00000	0,00000
Novembre	20,0	1636	20,0	1636	20,0	17,9	---		0,00000	0,00000
Dicembre	20,0	1636	20,0	1636	20,0	17,9	---		0,00000	0,00000

Gennaio



Febbraio



Marzo



Aprile



Maggio



Giugno



Luglio



Agosto



Settembre



Ottobre



Novembre



Dicembre



fRsi struttura: 0,9927

La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale.

La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.

Tipologia Solaio interno (flusso ascendente)

Descrizione solaio sottotetto

Trasmittanza totale calcolata	0,041	W/m²K
Trasmittanza adottata	0,041	W/m²K
Massa superficiale	561,09	kg/m²
Trasmittanza periodica	0,000	W/m²K
Sfasamento	17,89	h
Smorzamento	0,007	---
Capacità termica interna	64,427	kJ/m²K

Strati

Materiale	Cond. [W/m²K]	Res. [m²K/W]	Spes. [cm]
Resistenza superficiale esterna	10,00	0,100	
Bitume: feltro/foglio	23,000	0,043	1,0
Caldana addittivata per pannelli	20,000	0,050	5,0
Fibre minerali ottenute da rocce feldspatiche: pannelli rigidi (80 kg/m³)	0,780	1,282	5,0
Calcestruzzo a struttura aperta di argille espanse (1000 kg/m³)	3,100	0,323	10,0
Solaio tipo predalles spessore 240 (pavimento)	3,571	0,280	24,0
Aria	0,045	22,222	55,0
controsoffitto fibra minerale	3,467	0,288	1,5
Resistenza superficiale interna	10,00	0,100	
Totale:		24,688	101,5

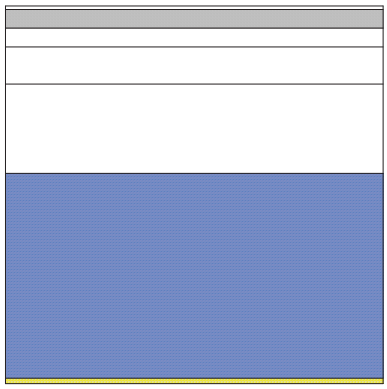

Verifica termoigrometrica

Mese	Ti[°C]	Pi[Pa]	Te[°C]	Pe[Pa]	Tsi[°C]	Tsi,min[°C]	fRsi,min g	c[kg/m²]	Ma[kg/m²]
Gennaio	20,0	1636	0,0	427	19,9	17,9	0,8930	0,81040	0,81040
Febbraio	20,0	1636	0,0	427	19,9	17,9	0,8930	0,73197	1,54237
Marzo	20,0	1636	0,0	427	19,9	17,9	0,8930	0,81040	2,35277
Aprile	20,0	1636	0,0	427	19,9	17,9	0,8930	0,78426	3,13703
Maggio	18,0	1444	0,0	427	17,9	15,9	0,8830	0,65310	3,79012
Giugno	18,0	1444	0,0	427	17,9	15,9	0,8830	0,63203	4,42215
Luglio	18,0	1444	0,0	427	17,9	15,9	0,8830	0,65310	5,07525
Agosto	18,0	1444	0,0	427	17,9	15,9	0,8830	0,65310	5,72835
Settembre	18,0	1444	0,0	427	17,9	15,9	0,8830	0,63203	6,36037
Ottobre	20,0	1636	0,0	427	19,9	17,9	0,8930	0,81040	7,17077
Novembre	20,0	1636	0,0	427	19,9	17,9	0,8930	0,78426	7,95503
Dicembre	20,0	1636	0,0	427	19,9	17,9	0,8930	0,81040	8,76543

Gennaio



Febbraio



Marzo



Aprile



Maggio



Giugno



Luglio



Agosto



Settembre



Ottobre



Novembre



Dicembre



fRsi struttura: 0,9959

La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale.
La struttura è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.
La condensa non evapora completamente nei mesi successivi.

Tipologia Solaio interno (flusso discendente)

Descrizione solaio piastrelle senza controsoffitto

Trasmittanza totale calcolata	0,622	W/m²K
Trasmittanza adottata	0,622	W/m²K
Massa superficiale	607,16	kg/m²
Trasmittanza periodica	0,031	W/m²K
Sfasamento	17,23	h
Smorzamento	0,049	---
Capacità termica interna	60,297	kJ/m²K

Strati

Materiale	Cond. [W/m²K]	Res. [m²K/W]	Spes. [cm]
Resistenza superficiale interna	5,88	0,170	
Piastrelle in ceramica	65,000	0,015	2,0
Caldana addittivata per pannelli	20,000	0,050	5,0
Strato isolante, plastica cellulare	1,667	0,600	6,0
Calcestruzzo a struttura aperta di argille espanse (1000 kg/m³)	3,100	0,323	10,0
Solaio tipo predalles spessore 240 (pavimento)	3,571	0,280	24,0
Resistenza superficiale esterna	5,88	0,170	
Totale:		1,608	47,0



Verifica termoigrometrica

Mese	Ti[°C]	Pi[Pa]	Te[°C]	Pe[Pa]	Tsi[°C]	Tsi,min[°C]	fRsi,min g	c[kg/m²]	Ma[kg/m²]
Gennaio	20,0	1636	0,0	427	17,9	17,9	0,8930	0,00000	0,00000
Febbraio	20,0	1636	0,0	427	17,9	17,9	0,8930	0,00000	0,00000
Marzo	20,0	1636	0,0	427	17,9	17,9	0,8930	0,00000	0,00000
Aprile	20,0	1636	0,0	427	17,9	17,9	0,8930	0,00000	0,00000
Maggio	18,0	1444	0,0	427	16,1	15,9	0,8830	0,00000	0,00000
Giugno	18,0	1444	0,0	427	16,1	15,9	0,8830	0,00000	0,00000
Luglio	18,0	1444	0,0	427	16,1	15,9	0,8830	0,00000	0,00000
Agosto	18,0	1444	0,0	427	16,1	15,9	0,8830	0,00000	0,00000
Settembre	18,0	1444	0,0	427	16,1	15,9	0,8830	0,00000	0,00000
Ottobre	20,0	1636	0,0	427	17,9	17,9	0,8930	0,00000	0,00000
Novembre	20,0	1636	0,0	427	17,9	17,9	0,8930	0,00000	0,00000
Dicembre	20,0	1636	0,0	427	17,9	17,9	0,8930	0,00000	0,00000

Gennaio



Febbraio



Marzo



Aprile



Maggio



Giugno



Luglio



Agosto



Settembre



Ottobre



Novembre



Dicembre



fRsi struttura: 0,8943

La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale.

La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.

Tipologia Solaio interno (flusso discendente)

Descrizione solaio pvc senza controsoffitto

Trasmittanza totale calcolata	0,611	W/m²K
Trasmittanza adottata	0,611	W/m²K
Massa superficiale	594,16	kg/m²
Trasmittanza periodica	0,028	W/m²K
Sfasamento	17,39	h
Smorzamento	0,046	---
Capacità termica interna	53,999	kJ/m²K

Strati

Materiale	Cond. [W/m²K]	Res. [m²K/W]	Spes. [cm]
Resistenza superficiale interna	5,88	0,170	
Linoleum	34,000	0,029	0,5
Caldana addittivata per pannelli	15,385	0,065	6,5
Strato isolante, plastica cellulare	1,667	0,600	6,0
Calcestruzzo a struttura aperta di argille espanse (1000 kg/m³)	3,100	0,323	10,0
Solaio tipo predalles spessore 240 (pavimento)	3,571	0,280	24,0
Resistenza superficiale esterna	5,88	0,170	
Totale:		1,637	47,0



Verifica termoigrometrica

Mese	Ti[°C]	Pi[Pa]	Te[°C]	Pe[Pa]	Tsi[°C]	Tsi,min[°C]	fRsi,min g	c[kg/m²]	Ma[kg/m²]
Gennaio	20,0	1636	0,0	427	17,9	17,9	0,8930	0,00000	0,00000
Febbraio	20,0	1636	0,0	427	17,9	17,9	0,8930	0,00000	0,00000
Marzo	20,0	1636	0,0	427	17,9	17,9	0,8930	0,00000	0,00000
Aprile	20,0	1636	0,0	427	17,9	17,9	0,8930	0,00000	0,00000
Maggio	18,0	1444	0,0	427	16,1	15,9	0,8830	0,00000	0,00000
Giugno	18,0	1444	0,0	427	16,1	15,9	0,8830	0,00000	0,00000
Luglio	18,0	1444	0,0	427	16,1	15,9	0,8830	0,00000	0,00000
Agosto	18,0	1444	0,0	427	16,1	15,9	0,8830	0,00000	0,00000
Settembre	18,0	1444	0,0	427	16,1	15,9	0,8830	0,00000	0,00000
Ottobre	20,0	1636	0,0	427	17,9	17,9	0,8930	0,00000	0,00000
Novembre	20,0	1636	0,0	427	17,9	17,9	0,8930	0,00000	0,00000
Dicembre	20,0	1636	0,0	427	17,9	17,9	0,8930	0,00000	0,00000

Gennaio



Febbraio



Marzo



Aprile



Maggio



Giugno



Luglio



Agosto



Settembre



Ottobre



Novembre



Dicembre



fRsi struttura: 0,8962

La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale.

La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.

Tipologia Vetrata esterna

Descrizione Vetro infisso

Trasmittanza totale calcolata	1,332	W/m²K
Trasmittanza adottata	1,530	W/m²K
Massa superficiale	57,53	kg/m²
Trasmittanza periodica	1,305	W/m²K
Sfasamento	0,97	h
Smorzamento	0,980	---
Capacità termica interna	20,674	kJ/m²K

Strati

Materiale	Cond. [W/m²K]	Res. [m²K/W]	Spes. [cm]
Resistenza superficiale interna	7,69	0,130	
Vetro da finestre	76,923	0,013	1,3
Argon tra vetrate con emis. 0,1 (16 mm)	1,792	0,558	1,6
Vetro da finestre	100,000	0,010	1,0
Resistenza superficiale esterna	25,00	0,040	
Totale:		0,751	3,9

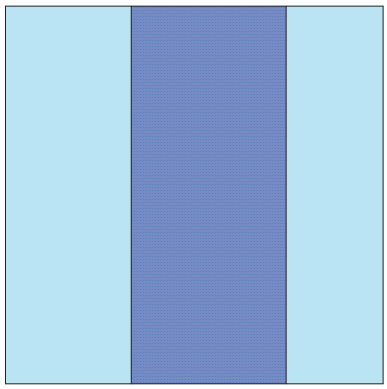

Tipologia Porta esterna

Descrizione Porta di ingresso

Trasmittanza totale calcolata	1,835	W/m²K
Trasmittanza adottata	1,835	W/m²K
Massa superficiale	36,00	kg/m²
Trasmittanza periodica	1,690	W/m²K
Sfasamento	2,25	h
Smorzamento	0,921	---
Capacità termica interna	29,192	kJ/m²K

Strati

Materiale	Cond. [W/m²K]	Res. [m²K/W]	Spes. [cm]
Resistenza superficiale interna	7,69	0,130	
Pannelli di spaccato di legno e leganti inorganici (600 kg/m³)	2,667	0,375	6,0
Resistenza superficiale esterna	25,00	0,040	
Totale:		0,545	6,0



Tipologia Porta esterna

Descrizione Portone in legno

Trasmittanza totale calcolata	0,903	W/m²K
Trasmittanza adottata	0,903	W/m²K
Massa superficiale	90,00	kg/m²
Trasmittanza periodica	0,390	W/m²K
Sfasamento	8,04	h
Smorzamento	0,432	---
Capacità termica interna	42,669	kJ/m²K

Strati

Materiale	Cond. [W/m²K]	Res. [m²K/W]	Spes. [cm]
Resistenza superficiale interna	7,69	0,130	
Pannelli di spaccato di legno e leganti inorganici (600 kg/m³)	1,067	0,937	15,0
Resistenza superficiale esterna	25,00	0,040	
Totale:		1,107	15,0



Finestre

Descrizione Finestra Vaio

Tipologia Vetrate esterne

Dati finestra
Area vetrata: 1,843 m²
Perimetro vetrata: 8,320 m
Struttura vetrata: Vetro infisso
Trasmittanza vetrata: 1,530 W/m²K
Area telaio: 0,717 m²
Trasmittanza telaio: 3,035 W/m²K
Trasmittanza distanziatore: 0,010 W/mK
Trasmittanza finestra: 1,984 W/m²K

Area finestra 1,6*1,6 = 2,560 m²

Perimetro finestra (1,6+1,6)*2 = 6,400 m

Larghezza 1,600 m

Trasmittanza finestra	1,984 W/m²K
Dati sottofinestra	Struttura: parete esterna Trasmittanza: 0,199 W/m²K
Cassonetto	Area: 0,000 m² Trasmittanza: 0,674 W/m²K
Tapparella	Resistenza termica addizionale dovuta a chiusure chiuse: 0,313 m²K/W Trasmittanza finestra con chiusura chiusa: 1,528 W/m²K
Ponte termico associato alla finestra	W3 - Serramento - Filo esterno - Isolante sul lato interno della parete
Trasmissione solare	0,67

Finestre

Descrizione	Finestra Vaio seminterrato
Tipologia	Vetrate esterne
Dati finestra	Area vetrata: 1,675 m² Perimetro vetrata: 8,980 m Trasmittanza vetrata: 1,530 W/m²K Trasmittanza finestra: 2,051 W/m²K
Area finestra	2.6*0.95 = 2,470 m²
Perimetro finestra	(2.6+0.95)*2 = 7,100 m
Larghezza	2,600 m
Trasmittanza finestra	2,051 W/m²K
Dati sottofinestra	Struttura: Parete seminterrato Area: 5,200 m² Trasmittanza: 3,704 W/m²K
Ponte termico associato alla finestra	W6 - Serramento - Filo esterno - Isolante sui lati interni della parete
Trasmissione solare	0,67

Finestre

Descrizione	Finestra vano scale
Tipologia	Vetrate esterne
Dati finestra	Area vetrata: 2,528 m² Perimetro vetrata: 12,720 m Trasmittanza vetrata: 1,530 W/m²K Trasmittanza finestra: 1,960 W/m²K
Area finestra	0,95*3,6 = 3,420 m²
Perimetro finestra	(0,95+3,6)*2 = 9,100 m
Larghezza	0,950 m
Trasmittanza finestra	1,960 W/m²K
Dati sottofinestra	Struttura: parete su vano scala esterna Area: 0,010 m² Trasmittanza: 0,799 W/m²K
Ponte termico associato alla finestra	W3 - Serramento - Filo esterno - Isolante sul lato interno della parete
Trasmissione solare	0,67

Finestre

Descrizione	Finestra vano scala lato lungo
Tipologia	Vetrate esterne
Dati finestra	Area vetrata: 5,376 m² Perimetro vetrata: 26,240 m Trasmittanza vetrata: 1,530 W/m²K Trasmittanza finestra: 1,948 W/m²K
Area finestra	2*3,6 = 7,200 m²
Perimetro finestra	(2+3,6)*2 = 11,200 m
Larghezza	2,000 m
Trasmittanza finestra	1,948 W/m²K
Dati sottofinestra	Struttura: parete su vano scala esterna Area: 0,020 m² Trasmittanza: 0,799 W/m²K
Ponte termico associato alla finestra	W3 - Serramento - Filo esterno - Isolante sul lato interno della parete
Trasmissione solare	0,67

Finestre

Descrizione	Porte di ingresso
Tipologia	Vetrate esterne
Dati finestra	Area vetrata: 2,901 m² Perimetro vetrata: 13,760 m Struttura vetrata: Vetro infisso Trasmittanza vetrata: 1,530 W/m²K Area telaio: 1,059 m² Trasmittanza telaio: 3,035 W/m²K Trasmittanza distanziatore: 0,010 W/mK Trasmittanza finestra: 1,967 W/m²K
Area finestra	1.8*2.2 = 3,960 m²
Perimetro finestra	(1.8+2.2)*2 = 8,000 m
Larghezza	1,800 m
Trasmittanza finestra	1,967 W/m²K
Cassonetto	Area: 0,640 m² Trasmittanza: 0,674 W/m²K
Ponte termico associato alla finestra	W3 - Serramento - Filo esterno - Isolante sul lato interno della parete
Trasmissione solare	0,67

Ponti termici

Descrizione	B3 - Balcone - Isolante sul lato interno della parete

Figura

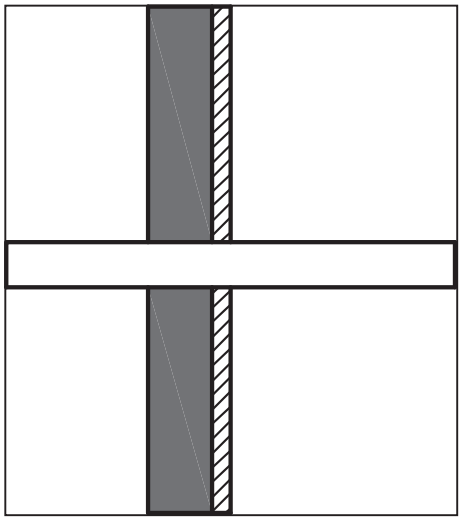

Trasmittanza lineica 1,000 W/mK

Descrizione C3 - Angolo esterno - Isolante sul lato interno

Figura

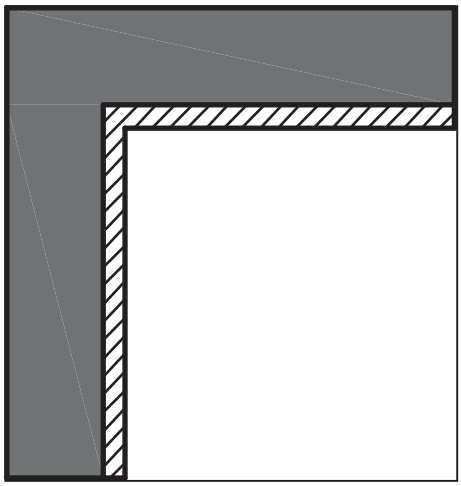

Trasmittanza lineica 0,050 W/mK

Descrizione IF3 - Solaio interno - Isolante sul lato interno della parete

Figura

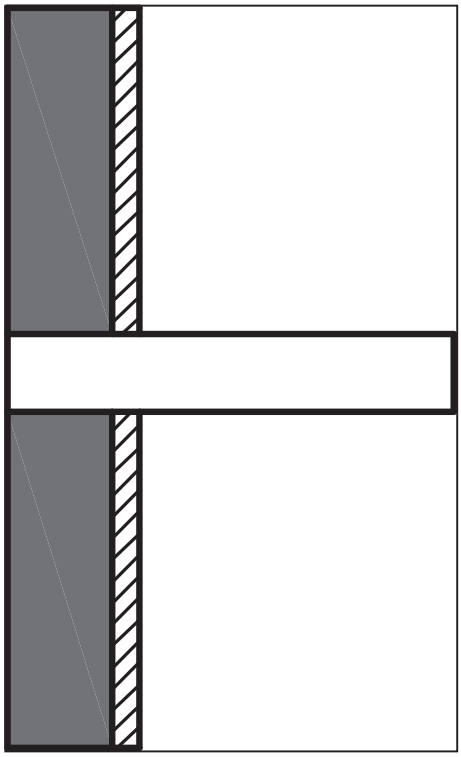

Trasmittanza lineica 1,000 W/mK

Descrizione IW3 - Parete interna - Isolante sul lato interno della parete esterna

Figura

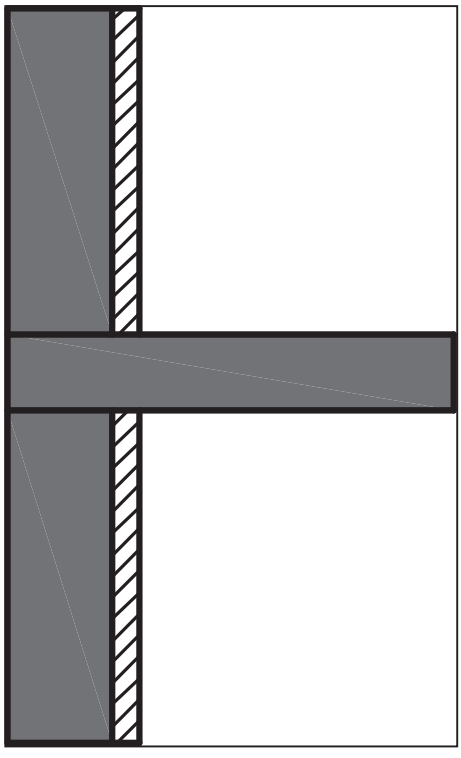

Trasmittanza lineica 1,000 W/mK

Descrizione GF11 - Pavimento su vespaio - Isolante sul lato interno della parete

Figura

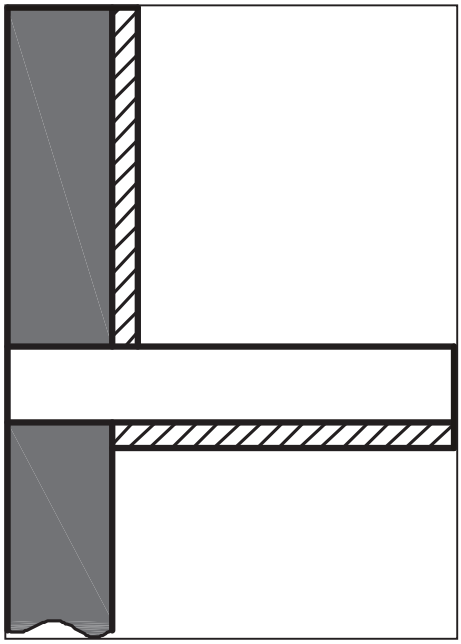

Trasmittanza lineica 0,750 W/mK

Descrizione P3 - Pilastro - Isolante sul lato interno della parete

Figura

Trasmittanza lineica 1,150 W/mK

Descrizione W3 - Serramento - Filo esterno - Isolante sul lato interno della parete

Figura



Trasmittanza lineica 0,800 W/mK

Descrizione W6 - Serramento - Filo esterno - Isolante sui lati interni della parete

Figura



Trasmittanza lineica 0,100 W/mK

Dati generatore fotovoltaico

Impianto fotovoltaico

Descrizione e caratteristiche tecniche: Impianto fotovoltarico costituito da pannelli in silicio policristallino da 230W, con tolleranza della potenza solo positiva, posizionati sulla copertura piana dell'ospedale all'interno di stutture in PVC, appesantite da ghiaia. Il posizionamento dovrà avvenire senza forare il solaio per eventuali ancoraggi. L'impianto sarà completo di tutti i quadri di stringa necessari, da posizionare in campo e dei vari collegamenti di terra necessari. L'installazione degli inverter (n.3 da 15/20kW) è prevista al piano sototetto.
Tipo di pannello: Policristallino
Inclinazione: 30 °
Orientamento: 0 °
Superficie captante: 360,00 m²

Dati centrale termica

Descrizione

Centrale termica

Dati generatore

Generatore
Tipo: generatore tradizionale
Marca:
Modello:
Metodo di calcolo: UNI/TS 11300-2 - Metodo B1 - Direttiva 92/42/CEE
Tipo generatore: standard
Tipologia generatore: Generatore in ghisa
Ubicazione: Centrale termica isolata o adiacente a locale non riscaldato
Fluido termovettore: Acqua
Combustibile utilizzato: Metano
Potenza al focolare nominale: 700,0 kW
Potenza utile nominale: 680,0 kW
Rendimento termico al 100%: 99,0 %
Rendimento termico al 30%: 98,5 %
Tipo di bruciatore: Bruciatore ad aria soffiata
Potenza utile a carico intermedio: 204,0 kW
Potenza persa a carico nullo: 3.095,0 W
Potenza assorbita dagli ausiliari a potenza nominale: 1.030,0 W
Potenza assorbita dagli ausiliari a potenza intermedia: 343,0 W
Potenza assorbita dagli ausiliari a potenza nulla: 15,0 W

Tipo sistema

Riscaldamento più acqua calda sanitaria

Tipo impianto

centralizzato

Dati accumulo

Dispersione termica: 17,22 W/k
Temperatura media accumulo: 65,0 ℃

Dati distribuzione

Fluido termovettore: acqua
Metodo di calcolo delle temperature di mandata e di ritorno: Regolazione in base alla temperatura esterna
Temperatura mandata di progetto: 55,00 ℃
Temperatura ritorno di progetto: 45,00 ℃
Metodo di calcolo delle perdite di distribuzione: Perdite del circuito primario non considerate
Potenza ausiliari: 10.000,00 W
Pompa a velocità variabile

Descrizione impianto

Sistemi di generazione

Verra utilizzata la centrale termica esistente in quanto provvista di caldaia di riserva

Sistemi di termoregolazione

Il sistema di regolazione verrà integrato con quello esistente e consentirà di gestire tutti i sistemi di calore

Sistemi di distribuzione del vettore termico

L'impianto di distribuzione è del tipo a pioggia con le tubazioni principali che corrono nel controsoffitto e con gli stacchi che vanno nelle stanze

Sistemi di ventilazione forzata	L'impianto di riscaldamento è dotato di sistema di ventilazione forzato. L'aria viene prodotta da due centrali di trattamento aria
Sistemi di produzione e distribuzione dell'acqua calda sanitaria	Sistema combinato Caldiai - Gruppo frigo
Durezza dell'acqua di alimentazione dei generatori di calore	15

Sistemi di regolazione

Sistema di regolazione climatica in centrale termica	Il sistema prevede una regolazione in climatica e per singolo ambinte
Regolatori climatici	Verranno installate n° 4 centraline che provvederanno a reg olate le UTA, e le sottocentrale posta nel seminterrato
Dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali	Ogni ambiente è dotato di regolatore climatico per singolo ambiente

Altri dati impianto

Terminali di erogazione dell'energia termica	Ventilconvettori, bocchette di mandata e radiatori

Locali non contenute in zone termiche

deposito 3

Temperatura calcolata in base alle strutture
Volume Netto: 91,57 m³
Ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 22,808 = 22,808 m²
Area al netto dei serramenti: 22,808 m²
Locale adiacente: deposito 4

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 12,366 = 12,366 m²
Area al netto dei serramenti: 12,366 m²
Locale adiacente: corridoio

Parete su vano scala - interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K
Area totale: 22,333 = 22,333 m²
Area al netto dei serramenti: 22,333 m²
Locale adiacente: vano scale

Parete seminterrato

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 3,704 W/m²K
Area totale: 12,366 = 12,366 m²
Area al netto dei serramenti: 12,366 m²
Tipo di scambio con il terreno: Piano interrato
Altezza del pavimento dal terreno: 3,55 m
Trasmittanza termica pavimento interrato: 1,30 W/m²K

Solaio controterra su vespaio

Tipo struttura: Pavimento esterno
Trasmittanza termica: 1,304 W/m²K
Area totale: 29,732 = 29,732 m²
Tipo di scambio con il terreno: Pavimento controterra
Perimetro pavimento: 4,000 m
Spessore pareti perimetrali: 0,200 m
Tipo di isolamento: Senza isolamento perimetrale

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 7,819 = 7,819 m²
Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 19,727 = 19,727 m²
Locale adiacente: anamnesi (Zona termica Day Hospital)

deposito

Temperatura calcolata in base alle strutture
Volume Netto: 91,25 m³
Ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 12,394 = 12,394 m²
Area al netto dei serramenti: 12,394 m²
Locale adiacente: corridoio

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 22,677 = 22,677 m²
Area al netto dei serramenti: 22,677 m²
Locale adiacente: deposito 1

Parete seminterrato

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 3,704 W/m²K
Area totale: 12,374 = 12,374 m²
Area al netto dei serramenti: 12,374 m²
Tipo di scambio con il terreno: Piano interrato
Altezza del pavimento dal terreno: 3,55 m
Trasmittanza termica pavimento interrato: 1,30 W/m²K

Parete su vano scala - interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K
Area totale: 22,038 = 22,038 m²
Area al netto dei serramenti: 22,038 m²
Locale adiacente: vano scale

Solaio controterra su vespaio

Tipo struttura: Pavimento esterno
Trasmittanza termica: 1,304 W/m²K
Area totale: 29,627 = 29,627 m²
Tipo di scambio con il terreno: Pavimento controterra
Perimetro pavimento: 4,000 m
Spessore pareti perimetrali: 0,200 m
Tipo di isolamento: Senza isolamento perimetrale

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 19,479 = 19,479 m²
Locale adiacente: attesa (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,622 W/m²K
Area totale: 3,707 = 3,707 m²
Locale adiacente: wc (Bagni Day Hospital)

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 3,711 = 3,711 m²
Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)

deposito 1

Temperatura calcolata in base alle strutture
Volume Netto: 89,15 m³
Ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 22,677 = 22,677 m²
Area al netto dei serramenti: 22,677 m²
Locale adiacente: deposito

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 12,108 = 12,108 m²
Area al netto dei serramenti: 12,108 m²
Locale adiacente: corridoio

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 22,677 = 22,677 m²
Area al netto dei serramenti: 22,677 m²
Locale adiacente: deposito 2

Parete seminterrato
Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 3,704 W/m²K
Area totale: 12,108 = 12,108 m²
Area al netto dei serramenti: 12,108 m²
Tipo di scambio con il terreno: Piano interrato
Altezza del pavimento dal terreno: 3,55 m
Trasmittanza termica pavimento interrato: 1,30 W/m²K

Solaio controterra su vespaio
Tipo struttura: Pavimento esterno
Trasmittanza termica: 1,304 W/m²K
Area totale: 28,945 = 28,945 m²
Tipo di scambio con il terreno: Pavimento controterra
Perimetro pavimento: 3,920 m
Spessore pareti perimetrali: 0,200 m
Tipo di isolamento: Senza isolamento perimetrale

solaio pvc senza controsoffitto
Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 0,396 = 0,396 m²
Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)

solaio pvc senza controsoffitto
Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 22,489 = 22,489 m²
Locale adiacente: ecografia (Zona termica Day Hospital)

solaio pvc senza controsoffitto
Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 3,840 = 3,840 m²
Locale adiacente: wc 1 (Bagni Day Hospital)

deposito 2

Temperatura calcolata in base alle strutture
Volume Netto: 89,10 m³
Ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 22,677 = 22,677 m²
Area al netto dei serramenti: 22,677 m²
Locale adiacente: deposito 1

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 12,102 = 12,102 m²
Area al netto dei serramenti: 12,102 m²
Locale adiacente: corridoio

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 22,677 = 22,677 m²
Area al netto dei serramenti: 22,677 m²
Locale adiacente: deposito 6

Parete seminterrato

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 3,704 W/m²K
Area totale: 12,102 = 12,102 m²
Area al netto dei serramenti: 12,102 m²
Tipo di scambio con il terreno: Piano interrato
Altezza del pavimento dal terreno: 3,55 m
Trasmittanza termica pavimento interrato: 1,30 W/m²K

Solaio controterra su vespaio

Tipo struttura: Pavimento esterno
Trasmittanza termica: 1,304 W/m²K
Area totale: 28,930 = 28,930 m²
Tipo di scambio con il terreno: Pavimento controterra
Perimetro pavimento: 3,920 m
Spessore pareti perimetrali: 0,200 m
Tipo di isolamento: Senza isolamento perimetrale

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 0,424 = 0,424 m²
Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 26,607 = 26,607 m²
Locale adiacente: studio medico (Zona termica Day Hospital)

deposito 6

Temperatura calcolata in base alle strutture
Volume Netto: 89,10 m³
Ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 22,677 = 22,677 m²
Area al netto dei serramenti: 22,677 m²
Locale adiacente: deposito 2

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 12,102 = 12,102 m²
Area al netto dei serramenti: 12,102 m²
Locale adiacente: corridoio

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 22,677 = 22,677 m²
Area al netto dei serramenti: 22,677 m²
Locale adiacente: deposito 17

Parete seminterrato

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 3,704 W/m²K
Area totale: 12,102 = 12,102 m²
Area al netto dei serramenti: 12,102 m²
Tipo di scambio con il terreno: Piano interrato
Altezza del pavimento dal terreno: 3,55 m
Trasmittanza termica pavimento interrato: 1,30 W/m²K

Solaio controterra su vespaio

Tipo struttura: Pavimento esterno
Trasmittanza termica: 1,304 W/m²K
Area totale: 28,929 = 28,929 m²
Tipo di scambio con il terreno: Pavimento controterra
Perimetro pavimento: 3,920 m
Spessore pareti perimetrali: 0,200 m
Tipo di isolamento: Senza isolamento perimetrale

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 0,427 = 0,427 m²
Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 26,674 = 26,674 m²
Locale adiacente: refertazione (Zona termica Day Hospital)

deposito 17

Temperatura calcolata in base alle strutture
Volume Netto: 87,97 m³
Ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 22,677 = 22,677 m²
Area al netto dei serramenti: 22,677 m²
Locale adiacente: deposito 6

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 11,948 = 11,948 m²
Area al netto dei serramenti: 11,948 m²
Locale adiacente: corridoio

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 22,677 = 22,677 m²
Area al netto dei serramenti: 22,677 m²
Locale adiacente: deposito 16

Parete seminterrato

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 3,704 W/m²K
Area totale: 11,948 = 11,948 m²
Area al netto dei serramenti: 11,948 m²
Tipo di scambio con il terreno: Piano interrato
Altezza del pavimento dal terreno: 3,55 m
Trasmittanza termica pavimento interrato: 1,30 W/m²K

Solaio controterra su vespaio

Tipo struttura: Pavimento esterno
Trasmittanza termica: 1,304 W/m²K
Area totale: 28,563 = 28,563 m²
Tipo di scambio con il terreno: Pavimento controterra
Perimetro pavimento: 3,920 m
Spessore pareti perimetrali: 0,200 m
Tipo di isolamento: Senza isolamento perimetrale

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 0,425 = 0,425 m²
Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 26,367 = 26,367 m²
Locale adiacente: Locale 49 (Zona termica Day Hospital)

deposito 16

Temperatura calcolata in base alle strutture
Volume Netto: 98,01 m³
Ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 22,677 = 22,677 m²
Area al netto dei serramenti: 22,677 m²
Locale adiacente: deposito 17

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 13,312 = 13,312 m²
Area al netto dei serramenti: 13,312 m²
Locale adiacente: corridoio

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 22,677 = 22,677 m²
Area al netto dei serramenti: 22,677 m²
Locale adiacente: deposito 15

Parete seminterrato
Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 3,704 W/m²K
Area totale: 13,312 = 13,312 m²
Area al netto dei serramenti: 13,312 m²
Tipo di scambio con il terreno: Piano interrato
Altezza del pavimento dal terreno: 3,55 m
Trasmittanza termica pavimento interrato: 1,30 W/m²K

Solaio controterra su vespaio
Tipo struttura: Pavimento esterno
Trasmittanza termica: 1,304 W/m²K
Area totale: 31,823 = 31,823 m²
Tipo di scambio con il terreno: Pavimento controterra
Perimetro pavimento: 4,310 m
Spessore pareti perimetrali: 0,200 m
Tipo di isolamento: Senza isolamento perimetrale

solaio pvc senza controsoffitto
Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 0,997 = 0,997 m²
Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)

solaio pvc senza controsoffitto
Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 2,563 = 2,563 m²
Locale adiacente: Locale 49 (Zona termica Day Hospital)

solaio pvc senza controsoffitto
Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 3,439 = 3,439 m²
Locale adiacente: wc 2 (Bagni Day Hospital)

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 2,696 = 2,696 m²
Locale adiacente: wc (Zona termica Day Hospital)

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 5,531 = 5,531 m²
Locale adiacente: deposito (Zona termica Day Hospital)

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 12,714 = 12,714 m²
Locale adiacente: cucinetta (Zona termica Day Hospital)

deposito 15

Temperatura calcolata in base alle strutture
Volume Netto: 83,44 m³
Ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 22,677 = 22,677 m²
Area al netto dei serramenti: 22,677 m²
Locale adiacente: deposito 16

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 11,333 = 11,333 m²
Area al netto dei serramenti: 11,333 m²
Locale adiacente: corridoio

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 22,677 = 22,677 m²
Area al netto dei serramenti: 22,677 m²
Locale adiacente: deposito 14

Parete seminterrato
Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 3,704 W/m²K
Area totale: 11,333 = 11,333 m²
Area al netto dei serramenti: 11,333 m²
Tipo di scambio con il terreno: Piano interrato
Altezza del pavimento dal terreno: 3,55 m
Trasmittanza termica pavimento interrato: 1,30 W/m²K

Solaio controterra su vespaio
Tipo struttura: Pavimento esterno
Trasmittanza termica: 1,304 W/m²K
Area totale: 27,092 = 27,092 m²
Tipo di scambio con il terreno: Pavimento controterra
Perimetro pavimento: 3,670 m
Spessore pareti perimetrali: 0,200 m
Tipo di isolamento: Senza isolamento perimetrale

solaio pvc senza controsoffitto
Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 0,288 = 0,288 m²
Locale adiacente: soggiiorno (Zona termica con degenza)

solaio pvc senza controsoffitto
Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 0,112 = 0,112 m²
Locale adiacente: wc (Bagni Degenze)

solaio pvc senza controsoffitto
Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 15,068 = 15,068 m²
Locale adiacente: corridoio 1 (Zona termica Day Hospital)

solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 1,988 = 1,988 m² Locale adiacente: wc 3 (Bagni Day Hospital)
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 0,113 = 0,113 m² Locale adiacente: wc 2 (Bagni Day Hospital)
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 1,826 = 1,826 m² Locale adiacente: wc (Zona termica Day Hospital)
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 4,069 = 4,069 m² Locale adiacente: cucinetta (Zona termica Day Hospital)

deposito 14

Temperatura calcolata in base alle strutture
Volume Netto: 96,86 m³
Ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 22,677 = 22,677 m²
Area al netto dei serramenti: 22,677 m²
Locale adiacente: deposito 15

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 13,155 = 13,155 m²
Area al netto dei serramenti: 13,155 m²
Locale adiacente: corridoio

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 22,677 = 22,677 m²
Area al netto dei serramenti: 22,677 m²
Locale adiacente: deposito 13

Parete seminterrato

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 3,704 W/m²K
Area totale: 13,155 = 13,155 m²
Area al netto dei serramenti: 13,155 m²
Tipo di scambio con il terreno: Piano interrato
Altezza del pavimento dal terreno: 3,55 m
Trasmittanza termica pavimento interrato: 1,30 W/m²K

Solaio controterra su vespaio

Tipo struttura: Pavimento esterno
Trasmittanza termica: 1,304 W/m²K
Area totale: 31,447 = 31,447 m²
Tipo di scambio con il terreno: Pavimento controterra
Perimetro pavimento: 4,260 m
Spessore pareti perimetrali: 0,200 m
Tipo di isolamento: Senza isolamento perimetrale

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 21,225 = 21,225 m²
Locale adiacente: soggiiorno (Zona termica con degenza)

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 7,831 = 7,831 m²
Locale adiacente: wc (Bagni Degenze)

deposito 13

Temperatura calcolata in base alle strutture
Volume Netto: 89,06 m³
Ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 22,677 = 22,677 m²
Area al netto dei serramenti: 22,677 m²
Locale adiacente: deposito 14

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 12,095 = 12,095 m²
Area al netto dei serramenti: 12,095 m²
Locale adiacente: corridoio

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 22,677 = 22,677 m²
Area al netto dei serramenti: 22,677 m²
Locale adiacente: deposito 12

Parete seminterrato

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 3,704 W/m²K
Area totale: 12,095 = 12,095 m²
Area al netto dei serramenti: 12,095 m²
Tipo di scambio con il terreno: Piano interrato
Altezza del pavimento dal terreno: 3,55 m
Trasmittanza termica pavimento interrato: 1,30 W/m²K

Solaio controterra su vespaio

Tipo struttura: Pavimento esterno
Trasmittanza termica: 1,304 W/m²K
Area totale: 28,914 = 28,914 m²
Tipo di scambio con il terreno: Pavimento controterra
Perimetro pavimento: 3,920 m
Spessore pareti perimetrali: 0,200 m
Tipo di isolamento: Senza isolamento perimetrale

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 27,267 = 27,267 m²
Locale adiacente: soggiiorno (Zona termica con degenza)

deposito 12

Temperatura calcolata in base alle strutture
Volume Netto: 89,17 m³
Ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 22,677 = 22,677 m²
Area al netto dei serramenti: 22,677 m²
Locale adiacente: deposito 13

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 12,111 = 12,111 m²
Area al netto dei serramenti: 12,111 m²
Locale adiacente: corridoio

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 22,677 = 22,677 m²
Area al netto dei serramenti: 22,677 m²
Locale adiacente: deposito 11

Parete seminterrato

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 3,704 W/m²K
Area totale: 12,111 = 12,111 m²
Area al netto dei serramenti: 12,111 m²
Tipo di scambio con il terreno: Piano interrato
Altezza del pavimento dal terreno: 3,55 m
Trasmittanza termica pavimento interrato: 1,30 W/m²K

Solaio controterra su vespaio

Tipo struttura: Pavimento esterno
Trasmittanza termica: 1,304 W/m²K
Area totale: 28,953 = 28,953 m²
Tipo di scambio con il terreno: Pavimento controterra
Perimetro pavimento: 3,920 m
Spessore pareti perimetrali: 0,200 m
Tipo di isolamento: Senza isolamento perimetrale

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 0,424 = 0,424 m²
Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 26,689 = 26,689 m²
Locale adiacente: ambulatorio (Zona termica Day Hospital)

deposito 11

Temperatura calcolata in base alle strutture
Volume Netto: 89,08 m³
Ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 22,677 = 22,677 m²
Area al netto dei serramenti: 22,677 m²
Locale adiacente: deposito 12

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 12,099 = 12,099 m²
Area al netto dei serramenti: 12,099 m²
Locale adiacente: corridoio

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 22,677 = 22,677 m²
Area al netto dei serramenti: 22,677 m²
Locale adiacente: deposito 10

Parete seminterrato
Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 3,704 W/m²K
Area totale: 12,099 = 12,099 m²
Area al netto dei serramenti: 12,099 m²
Tipo di scambio con il terreno: Piano interrato
Altezza del pavimento dal terreno: 3,55 m
Trasmittanza termica pavimento interrato: 1,30 W/m²K

Solaio controterra su vespaio
Tipo struttura: Pavimento esterno
Trasmittanza termica: 1,304 W/m²K
Area totale: 28,922 = 28,922 m²
Tipo di scambio con il terreno: Pavimento controterra
Perimetro pavimento: 3,920 m
Spessore pareti perimetrali: 0,200 m
Tipo di isolamento: Senza isolamento perimetrale

solaio pvc senza controsoffitto
Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 0,426 = 0,426 m²
Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)

solaio pvc senza controsoffitto
Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 22,455 = 22,455 m²
Locale adiacente: day-hospital (Zona termica Day Hospital)

solaio pvc senza controsoffitto
Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 3,787 = 3,787 m²
Locale adiacente: wc 4 (Bagni Day Hospital)

deposito 10

Temperatura calcolata in base alle strutture
Volume Netto: 89,41 m³
Ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 22,677 = 22,677 m²
Area al netto dei serramenti: 22,677 m²
Locale adiacente: deposito 11

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 12,144 = 12,144 m²
Area al netto dei serramenti: 12,144 m²
Locale adiacente: corridoio

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 22,677 = 22,677 m²
Area al netto dei serramenti: 22,677 m²
Locale adiacente: deposito 9

Parete seminterrato
Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 3,704 W/m²K
Area totale: 12,144 = 12,144 m²
Area al netto dei serramenti: 12,144 m²
Tipo di scambio con il terreno: Piano interrato
Altezza del pavimento dal terreno: 3,55 m
Trasmittanza termica pavimento interrato: 1,30 W/m²K

Solaio controterra su vespaio
Tipo struttura: Pavimento esterno
Trasmittanza termica: 1,304 W/m²K
Area totale: 29,029 = 29,029 m²
Tipo di scambio con il terreno: Pavimento controterra
Perimetro pavimento: 3,920 m
Spessore pareti perimetrali: 0,200 m
Tipo di isolamento: Senza isolamento perimetrale

solaio pvc senza controsoffitto
Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 0,440 = 0,440 m²
Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)

solaio pvc senza controsoffitto
Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 3,825 = 3,825 m²
Locale adiacente: wc 1 (Bagni Degenze)

solaio pvc senza controsoffitto
Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 22,473 = 22,473 m²
Locale adiacente: degenza (Zona termica con degenza)

deposito 9

Temperatura calcolata in base alle strutture
Volume Netto: 174,68 m³
Ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 22,677 = 22,677 m²
Area al netto dei serramenti: 22,677 m²
Locale adiacente: deposito 10

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 17,777 = 17,777 m²
Area al netto dei serramenti: 17,777 m²
Locale adiacente: corridoio

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 1,254 = 1,254 m²
Area al netto dei serramenti: 1,254 m²
Locale adiacente: cavedio

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,434 = 6,434 m²
Area al netto dei serramenti: 6,434 m²
Locale adiacente: cavedio

Parete su vano scala - interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K
Area totale: 20,473 = 20,473 m²
Area al netto dei serramenti: 20,473 m²
Locale adiacente: vano scale 1

Parete seminterrato
Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 3,704 W/m²K
Area totale: 12,144 = 12,144 m²
Area al netto dei serramenti: 12,144 m²
Tipo di scambio con il terreno: Piano interrato
Altezza del pavimento dal terreno: 3,55 m
Trasmittanza termica pavimento interrato: 1,30 W/m²K

Parete seminterrato
Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 3,704 W/m²K
Area totale: 12,067 = 12,067 m²
Area al netto dei serramenti: 12,067 m²
Tipo di scambio con il terreno: Piano interrato
Altezza del pavimento dal terreno: 3,55 m
Trasmittanza termica pavimento interrato: 1,30 W/m²K

Solaio controterra su vespaio
Tipo struttura: Pavimento esterno
Trasmittanza termica: 1,304 W/m²K

	Area totale: 56,713 = 56,713 m² Tipo di scambio con il terreno: Pavimento controterra Perimetro pavimento: 7,920 m Spessore pareti perimetrali: 0,200 m Tipo di isolamento: Senza isolamento perimetrale
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 0,491 = 0,491 m² Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 21,922 = 21,922 m² Locale adiacente: degenza 5 (Zona termica con degenza)
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 4,220 = 4,220 m² Locale adiacente: wc 5 (Bagni Degenze)
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 3,792 = 3,792 m² Locale adiacente: wc 17 (Bagni Degenze)
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 21,870 = 21,870 m² Locale adiacente: degenza 4 (Zona termica con degenza)

corridoio

Temperatura calcolata in base alle strutture
Volume Netto: 524,98 m³
Ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 12,366 = 12,366 m²
Area al netto dei serramenti: 12,366 m²
Locale adiacente: deposito 3

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 12,119 = 12,119 m²
Area al netto dei serramenti: 12,119 m²
Locale adiacente: deposito 4

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 12,095 = 12,095 m²
Area al netto dei serramenti: 12,095 m²
Locale adiacente: deposito 5

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 24,460 = 24,460 m²
Area al netto dei serramenti: 24,460 m²
Locale adiacente: sottocentrale termica

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 13,272 = 13,272 m²
Area al netto dei serramenti: 13,272 m²
Locale adiacente: deposito 18

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 11,332 = 11,332 m²
Area al netto dei serramenti: 11,332 m²
Locale adiacente: deposito 1 1

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 13,148 = 13,148 m²
Area al netto dei serramenti: 13,148 m²
Locale adiacente: deposito 2 1

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 12,090 = 12,090 m²
Area al netto dei serramenti: 12,090 m²
Locale adiacente: deposito 3 1

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 12,128 = 12,128 m²
Area al netto dei serramenti: 12,128 m²
Locale adiacente: deposito 4 1

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 12,092 = 12,092 m²
Area al netto dei serramenti: 12,092 m²
Locale adiacente: deposito 5 1

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 12,109 = 12,109 m²
Area al netto dei serramenti: 12,109 m²
Locale adiacente: deposito 6 1

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 12,108 = 12,108 m²
Area al netto dei serramenti: 12,108 m²
Locale adiacente: deposito 7

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 12,164 = 12,164 m²
Area al netto dei serramenti: 12,164 m²
Locale adiacente: deposito 8

Parete su vano scala - interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K
Area totale: 7,179 = 7,179 m²
Area al netto dei serramenti: 7,179 m²
Locale adiacente: vano scale 1

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,434 = 6,434 m²
Area al netto dei serramenti: 6,434 m²
Locale adiacente: cavedio

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 1,724 = 1,724 m²
Area al netto dei serramenti: 1,724 m²
Locale adiacente: cavedio

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 17,777 = 17,777 m²
Area al netto dei serramenti: 17,777 m²
Locale adiacente: deposito 9

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 12,144 = 12,144 m²
Area al netto dei serramenti: 12,144 m²
Locale adiacente: deposito 10

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 12,099 = 12,099 m²
Area al netto dei serramenti: 12,099 m²
Locale adiacente: deposito 11

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 12,111 = 12,111 m²
Area al netto dei serramenti: 12,111 m²
Locale adiacente: deposito 12

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 12,095 = 12,095 m²
Area al netto dei serramenti: 12,095 m²
Locale adiacente: deposito 13

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 13,155 = 13,155 m²
Area al netto dei serramenti: 13,155 m²
Locale adiacente: deposito 14

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 11,333 = 11,333 m²
Area al netto dei serramenti: 11,333 m²
Locale adiacente: deposito 15

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 13,312 = 13,312 m²
Area al netto dei serramenti: 13,312 m²
Locale adiacente: deposito 16

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 11,948 = 11,948 m²
Area al netto dei serramenti: 11,948 m²
Locale adiacente: deposito 17

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 12,102 = 12,102 m²
Area al netto dei serramenti: 12,102 m²
Locale adiacente: deposito 6

Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 12,102 = 12,102 m² Area al netto dei serramenti: 12,102 m² Locale adiacente: deposito 2
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 12,108 = 12,108 m² Area al netto dei serramenti: 12,108 m² Locale adiacente: deposito 1
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 12,394 = 12,394 m² Area al netto dei serramenti: 12,394 m² Locale adiacente: deposito
Parete su vano scala - interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K Area totale: 9,272 = 9,272 m² Area al netto dei serramenti: 9,272 m² Locale adiacente: vano scale
Solaio controterra su vespaio	Tipo struttura: Pavimento esterno Trasmittanza termica: 1,304 W/m²K Area totale: 170,448 = 170,448 m² Tipo di scambio con il terreno: Pavimento controterra Perimetro pavimento: 0,000 m Spessore pareti perimetrali: 0,200 m Tipo di isolamento: Senza isolamento perimetrale
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 164,646 = 164,646 m² Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 1,394 = 1,394 m² Locale adiacente: wc (Bagni Degenze)
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 0,686 = 0,686 m² Locale adiacente: corridoio 1 (Zona termica Day Hospital)
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 0,999 = 0,999 m² Locale adiacente: wc (Zona termica Day Hospital)

deposito 8

Temperatura calcolata in base alle strutture
Volume Netto: 90,08 m³
Ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete su vano scala - interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K
Area totale: 22,808 = 22,808 m²
Area al netto dei serramenti: 22,808 m²
Locale adiacente: vano scale 1

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 12,164 = 12,164 m²
Area al netto dei serramenti: 12,164 m²
Locale adiacente: corridoio

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 22,808 = 22,808 m²
Area al netto dei serramenti: 22,808 m²
Locale adiacente: deposito 7

Parete seminterrato

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 3,704 W/m²K
Area totale: 12,164 = 12,164 m²
Area al netto dei serramenti: 12,164 m²
Tipo di scambio con il terreno: Piano interrato
Altezza del pavimento dal terreno: 3,55 m
Trasmittanza termica pavimento interrato: 1,30 W/m²K

Solaio controterra su vespaio

Tipo struttura: Pavimento esterno
Trasmittanza termica: 1,304 W/m²K
Area totale: 29,245 = 29,245 m²
Tipo di scambio con il terreno: Pavimento controterra
Perimetro pavimento: 4,000 m
Spessore pareti perimetrali: 0,200 m
Tipo di isolamento: Senza isolamento perimetrale

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 0,570 = 0,570 m²
Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 3,890 = 3,890 m²
Locale adiacente: wc 4 (Bagni Degenze)

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 22,621 = 22,621 m²
Locale adiacente: degenza 3 (Zona termica con degenza)

deposito 7

Temperatura calcolata in base alle strutture
Volume Netto: 89,66 m³
Ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 22,808 = 22,808 m²
Area al netto dei serramenti: 22,808 m²
Locale adiacente: deposito 8

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 12,108 = 12,108 m²
Area al netto dei serramenti: 12,108 m²
Locale adiacente: corridoio

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 22,808 = 22,808 m²
Area al netto dei serramenti: 22,808 m²
Locale adiacente: deposito 6 1

Parete seminterrato
Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 3,704 W/m²K
Area totale: 12,108 = 12,108 m²
Area al netto dei serramenti: 12,108 m²
Tipo di scambio con il terreno: Piano interrato
Altezza del pavimento dal terreno: 3,55 m
Trasmittanza termica pavimento interrato: 1,30 W/m²K

Solaio controterra su vespaio
Tipo struttura: Pavimento esterno
Trasmittanza termica: 1,304 W/m²K
Area totale: 29,111 = 29,111 m²
Tipo di scambio con il terreno: Pavimento controterra
Perimetro pavimento: 3,920 m
Spessore pareti perimetrali: 0,200 m
Tipo di isolamento: Senza isolamento perimetrale

solaio pvc senza controsoffitto
Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 0,553 = 0,553 m²
Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)

solaio pvc senza controsoffitto
Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 3,860 = 3,860 m²
Locale adiacente: wc 3 (Bagni Degenze)

solaio pvc senza controsoffitto
Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 22,557 = 22,557 m²
Locale adiacente: degenza 2 (Zona termica con degenza)

deposito 6 1

Temperatura calcolata in base alle strutture
Volume Netto: 89,67 m³
Ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 22,808 = 22,808 m²
Area al netto dei serramenti: 22,808 m²
Locale adiacente: deposito 7

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 12,109 = 12,109 m²
Area al netto dei serramenti: 12,109 m²
Locale adiacente: corridoio

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 22,808 = 22,808 m²
Area al netto dei serramenti: 22,808 m²
Locale adiacente: deposito 5 1

Parete seminterrato

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 3,704 W/m²K
Area totale: 12,109 = 12,109 m²
Area al netto dei serramenti: 12,109 m²
Tipo di scambio con il terreno: Piano interrato
Altezza del pavimento dal terreno: 3,55 m
Trasmittanza termica pavimento interrato: 1,30 W/m²K

Solaio controterra su vespaio

Tipo struttura: Pavimento esterno
Trasmittanza termica: 1,304 W/m²K
Area totale: 29,114 = 29,114 m²
Tipo di scambio con il terreno: Pavimento controterra
Perimetro pavimento: 3,920 m
Spessore pareti perimetrali: 0,200 m
Tipo di isolamento: Senza isolamento perimetrale

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 0,545 = 0,545 m²
Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 22,402 = 22,402 m²
Locale adiacente: degenza 1 (Zona termica con degenza)

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 3,954 = 3,954 m²
Locale adiacente: wc 2 (Bagni Degenze)

deposito 5 1

Temperatura calcolata in base alle strutture
Volume Netto: 89,54 m³
Ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 22,808 = 22,808 m²
Area al netto dei serramenti: 22,808 m²
Locale adiacente: deposito 6 1

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 12,092 = 12,092 m²
Area al netto dei serramenti: 12,092 m²
Locale adiacente: corridoio

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 22,808 = 22,808 m²
Area al netto dei serramenti: 22,808 m²
Locale adiacente: deposito 4 1

Parete seminterrato

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 3,704 W/m²K
Area totale: 12,092 = 12,092 m²
Area al netto dei serramenti: 12,092 m²
Tipo di scambio con il terreno: Piano interrato
Altezza del pavimento dal terreno: 3,55 m
Trasmittanza termica pavimento interrato: 1,30 W/m²K

Solaio controterra su vespaio

Tipo struttura: Pavimento esterno
Trasmittanza termica: 1,304 W/m²K
Area totale: 29,072 = 29,072 m²
Tipo di scambio con il terreno: Pavimento controterra
Perimetro pavimento: 3,920 m
Spessore pareti perimetrali: 0,200 m
Tipo di isolamento: Senza isolamento perimetrale

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 0,604 = 0,604 m²
Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 3,797 = 3,797 m²
Locale adiacente: wc 5 (Bagni Day Hospital)

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 22,523 = 22,523 m²
Locale adiacente: day-hospital 2 (Zona termica Day Hospital)

deposito 4 1

Temperatura calcolata in base alle strutture
Volume Netto: 89,81 m³
Ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 22,808 = 22,808 m²
Area al netto dei serramenti: 22,808 m²
Locale adiacente: deposito 5 1

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 12,128 = 12,128 m²
Area al netto dei serramenti: 12,128 m²
Locale adiacente: corridoio

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 22,808 = 22,808 m²
Area al netto dei serramenti: 22,808 m²
Locale adiacente: deposito 3 1

Parete seminterrato

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 3,704 W/m²K
Area totale: 12,128 = 12,128 m²
Area al netto dei serramenti: 12,128 m²
Tipo di scambio con il terreno: Piano interrato
Altezza del pavimento dal terreno: 3,55 m
Trasmittanza termica pavimento interrato: 1,30 W/m²K

Solaio controterra su vespaio

Tipo struttura: Pavimento esterno
Trasmittanza termica: 1,304 W/m²K
Area totale: 29,159 = 29,159 m²
Tipo di scambio con il terreno: Pavimento controterra
Perimetro pavimento: 3,920 m
Spessore pareti perimetrali: 0,200 m
Tipo di isolamento: Senza isolamento perimetrale

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 0,594 = 0,594 m²
Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 3,997 = 3,997 m²
Locale adiacente: wc 6 (Bagni Day Hospital)

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 22,482 = 22,482 m²
Locale adiacente: day-hospital 1 (Zona termica Day Hospital)

deposito 3 1

Temperatura calcolata in base alle strutture
Volume Netto: 89,53 m³
Ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 22,808 = 22,808 m²
Area al netto dei serramenti: 22,808 m²
Locale adiacente: deposito 4 1

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 12,090 = 12,090 m²
Area al netto dei serramenti: 12,090 m²
Locale adiacente: corridoio

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 22,808 = 22,808 m²
Area al netto dei serramenti: 22,808 m²
Locale adiacente: deposito 2 1

Parete seminterrato

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 3,704 W/m²K
Area totale: 12,090 = 12,090 m²
Area al netto dei serramenti: 12,090 m²
Tipo di scambio con il terreno: Piano interrato
Altezza del pavimento dal terreno: 3,55 m
Trasmittanza termica pavimento interrato: 1,30 W/m²K

Solaio controterra su vespaio

Tipo struttura: Pavimento esterno
Trasmittanza termica: 1,304 W/m²K
Area totale: 29,068 = 29,068 m²
Tipo di scambio con il terreno: Pavimento controterra
Perimetro pavimento: 3,550 m
Spessore pareti perimetrali: 0,200 m
Tipo di isolamento: Senza isolamento perimetrale

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 4,130 = 4,130 m²
Locale adiacente: lavanderia (Zona termica Day Hospital)

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 9,134 = 9,134 m²
Locale adiacente: guardaroba (Zona termica Day Hospital)

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 5,694 = 5,694 m²
Locale adiacente: corridoio 2 (Zona termica Day Hospital)

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 6,100 = 6,100 m²
Locale adiacente: deposito 1 (Zona termica Day Hospital)

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 0,134 = 0,134 m²
Locale adiacente: wc 6 (Bagni Day Hospital)

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 0,272 = 0,272 m²
Locale adiacente: day-hospital 1 (Zona termica Day Hospital)

deposito 2 1

Temperatura calcolata in base alle strutture
Volume Netto: 97,36 m³
Ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 22,808 = 22,808 m²
Area al netto dei serramenti: 22,808 m²
Locale adiacente: deposito 3 1

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 13,148 = 13,148 m²
Area al netto dei serramenti: 13,148 m²
Locale adiacente: corridoio

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 22,808 = 22,808 m²
Area al netto dei serramenti: 22,808 m²
Locale adiacente: deposito 1 1

Parete seminterrato

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 3,704 W/m²K
Area totale: 13,148 = 13,148 m²
Area al netto dei serramenti: 13,148 m²
Tipo di scambio con il terreno: Piano interrato
Altezza del pavimento dal terreno: 3,55 m
Trasmittanza termica pavimento interrato: 1,30 W/m²K

Solaio controterra su vespaio

Tipo struttura: Pavimento esterno
Trasmittanza termica: 1,304 W/m²K
Area totale: 31,611 = 31,611 m²
Tipo di scambio con il terreno: Pavimento controterra
Perimetro pavimento: 4,260 m
Spessore pareti perimetrali: 0,200 m
Tipo di isolamento: Senza isolamento perimetrale

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 25,183 = 25,183 m²
Locale adiacente: somministrazione terapie (Zona termica Day Hospital)

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 3,897 = 3,897 m²
Locale adiacente: lavanderia (Zona termica Day Hospital)

deposito 1 1

Temperatura calcolata in base alle strutture
Volume Netto: 83,92 m³
Ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 22,808 = 22,808 m²
Area al netto dei serramenti: 22,808 m²
Locale adiacente: deposito 2 1

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 11,332 = 11,332 m²
Area al netto dei serramenti: 11,332 m²
Locale adiacente: corridoio

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 22,808 = 22,808 m²
Area al netto dei serramenti: 22,808 m²
Locale adiacente: deposito 18

Parete seminterrato

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 3,704 W/m²K
Area totale: 11,332 = 11,332 m²
Area al netto dei serramenti: 11,332 m²
Tipo di scambio con il terreno: Piano interrato
Altezza del pavimento dal terreno: 3,55 m
Trasmittanza termica pavimento interrato: 1,30 W/m²K

Solaio controterra su vespaio

Tipo struttura: Pavimento esterno
Trasmittanza termica: 1,304 W/m²K
Area totale: 27,246 = 27,246 m²
Tipo di scambio con il terreno: Pavimento controterra
Perimetro pavimento: 3,660 m
Spessore pareti perimetrali: 0,200 m
Tipo di isolamento: Senza isolamento perimetrale

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 24,594 = 24,594 m²
Locale adiacente: locale personale (Zona termica Day Hospital)

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 0,425 = 0,425 m²
Locale adiacente: somministrazione terapie (Zona termica Day Hospital)

deposito 18

Temperatura calcolata in base alle strutture
Volume Netto: 98,28 m³
Ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 22,808 = 22,808 m²
Area al netto dei serramenti: 22,808 m²
Locale adiacente: deposito 1 1

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 13,272 = 13,272 m²
Area al netto dei serramenti: 13,272 m²
Locale adiacente: corridoio

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 22,808 = 22,808 m²
Area al netto dei serramenti: 22,808 m²
Locale adiacente: sottocentrale termica

Parete seminterrato
Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 3,704 W/m²K
Area totale: 13,272 = 13,272 m²
Area al netto dei serramenti: 13,272 m²
Tipo di scambio con il terreno: Piano interrato
Altezza del pavimento dal terreno: 3,55 m
Trasmittanza termica pavimento interrato: 1,30 W/m²K

Solaio controterra su vespaio
Tipo struttura: Pavimento esterno
Trasmittanza termica: 1,304 W/m²K
Area totale: 31,910 = 31,910 m²
Tipo di scambio con il terreno: Pavimento controterra
Perimetro pavimento: 4,300 m
Spessore pareti perimetrali: 0,200 m
Tipo di isolamento: Senza isolamento perimetrale

solaio pvc senza controsoffitto
Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 0,744 = 0,744 m²
Locale adiacente: locale macchine (Zona termica Day Hospital)

solaio pvc senza controsoffitto
Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 1,882 = 1,882 m²
Locale adiacente: locale rm (Zona termica Day Hospital)

solaio pvc senza controsoffitto
Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 25,577 = 25,577 m²
Locale adiacente: attività snitaria colloqui (Zona termica Day Hospital)

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 0,367 = 0,367 m²
Locale adiacente: locale personale (Zona termica Day Hospital)

sottocentrale termica

Temperatura calcolata in base alle strutture
Volume Netto: 181,13 m³
Ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 22,808 = 22,808 m²
Area al netto dei serramenti: 22,808 m²
Locale adiacente: deposito 18

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 24,460 = 24,460 m²
Area al netto dei serramenti: 24,460 m²
Locale adiacente: corridoio

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 22,808 = 22,808 m²
Area al netto dei serramenti: 22,808 m²
Locale adiacente: deposito 5

Parete seminterrato

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 3,704 W/m²K
Area totale: 24,460 = 24,460 m²
Area al netto dei serramenti: 24,460 m²
Tipo di scambio con il terreno: Piano interrato
Altezza del pavimento dal terreno: 3,55 m
Trasmittanza termica pavimento interrato: 1,30 W/m²K

Solaio controterra su vespaio

Tipo struttura: Pavimento esterno
Trasmittanza termica: 1,304 W/m²K
Area totale: 58,808 = 58,808 m²
Tipo di scambio con il terreno: Pavimento controterra
Perimetro pavimento: 8,000 m
Spessore pareti perimetrali: 0,200 m
Tipo di isolamento: Senza isolamento perimetrale

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 0,143 = 0,143 m²
Locale adiacente: q.e. (Zona termica Day Hospital)

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 15,247 = 15,247 m²
Locale adiacente: locale macchine (Zona termica Day Hospital)

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 39,468 = 39,468 m²
Locale adiacente: locale rm (Zona termica Day Hospital)

deposito 5

Temperatura calcolata in base alle strutture
Volume Netto: 89,57 m³
Ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 22,808 = 22,808 m²
Area al netto dei serramenti: 22,808 m²
Locale adiacente: sottocentrale termica

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 12,095 = 12,095 m²
Area al netto dei serramenti: 12,095 m²
Locale adiacente: corridoio

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 22,808 = 22,808 m²
Area al netto dei serramenti: 22,808 m²
Locale adiacente: deposito 4

Parete seminterrato
Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 3,704 W/m²K
Area totale: 12,095 = 12,095 m²
Area al netto dei serramenti: 12,095 m²
Tipo di scambio con il terreno: Piano interrato
Altezza del pavimento dal terreno: 3,55 m
Trasmittanza termica pavimento interrato: 1,30 W/m²K

Solaio controterra su vespaio
Tipo struttura: Pavimento esterno
Trasmittanza termica: 1,304 W/m²K
Area totale: 29,081 = 29,081 m²
Tipo di scambio con il terreno: Pavimento controterra
Perimetro pavimento: 3,920 m
Spessore pareti perimetrali: 0,200 m
Tipo di isolamento: Senza isolamento perimetrale

solaio pvc senza controsoffitto
Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 3,682 = 3,682 m²
Locale adiacente: spogliatoio 1 (Zona termica Day Hospital)

solaio pvc senza controsoffitto
Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 19,518 = 19,518 m²
Locale adiacente: sala comandi (Zona termica Day Hospital)

solaio pvc senza controsoffitto
Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 3,810 = 3,810 m²
Locale adiacente: q.e. (Zona termica Day Hospital)

deposito 4

Temperatura calcolata in base alle strutture
Volume Netto: 89,74 m³
Ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 22,808 = 22,808 m²
Area al netto dei serramenti: 22,808 m²
Locale adiacente: deposito 5

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 12,119 = 12,119 m²
Area al netto dei serramenti: 12,119 m²
Locale adiacente: corridoio

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 22,808 = 22,808 m²
Area al netto dei serramenti: 22,808 m²
Locale adiacente: deposito 3

Parete seminterrato
Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 3,704 W/m²K
Area totale: 12,119 = 12,119 m²
Area al netto dei serramenti: 12,119 m²
Tipo di scambio con il terreno: Piano interrato
Altezza del pavimento dal terreno: 3,55 m
Trasmittanza termica pavimento interrato: 1,30 W/m²K

Solaio controterra su vespaio
Tipo struttura: Pavimento esterno
Trasmittanza termica: 1,304 W/m²K
Area totale: 29,138 = 29,138 m²
Tipo di scambio con il terreno: Pavimento controterra
Perimetro pavimento: 3,920 m
Spessore pareti perimetrali: 0,200 m
Tipo di isolamento: Senza isolamento perimetrale

solaio pvc senza controsoffitto
Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 3,825 = 3,825 m²
Locale adiacente: spogliatoio (Zona termica Day Hospital)

solaio pvc senza controsoffitto
Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 3,681 = 3,681 m²
Locale adiacente: spogliatoio 1 (Zona termica Day Hospital)

solaio pvc senza controsoffitto
Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 19,502 = 19,502 m²
Locale adiacente: preparazione paziente (Zona termica Day Hospital)

vano scale

Temperatura calcolata in base alle strutture
Volume Netto: 1.593,06 m³
Ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete seminterrato

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 3,704 W/m²K
Area totale: 13,596 = 13,596 m²
Area al netto dei serramenti: 13,596 m²
Tipo di scambio con il terreno: Piano interrato
Altezza del pavimento dal terreno: 3,55 m
Trasmittanza termica pavimento interrato: 1,30 W/m²K

Parete su vano scala - interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K
Area totale: 25,741 = 25,741 m²
Area al netto dei serramenti: 25,741 m²
Locale adiacente: deposito 3

Parete su vano scala - interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K
Area totale: 10,687 = 10,687 m²
Area al netto dei serramenti: 10,687 m²
Locale adiacente: corridoio

Parete su vano scala - interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K
Area totale: 25,401 = 25,401 m²
Area al netto dei serramenti: 25,401 m²
Locale adiacente: deposito

Parete seminterrato

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 3,704 W/m²K
Area totale: 13,596 = 13,596 m²
Area al netto dei serramenti: 13,596 m²
Tipo di scambio con il terreno: Piano interrato
Altezza del pavimento dal terreno: 3,55 m
Trasmittanza termica pavimento interrato: 1,30 W/m²K

Parete seminterrato

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 3,704 W/m²K
Area totale: 62,681 = 62,681 m²
Area al netto dei serramenti: 62,681 m²
Tipo di scambio con il terreno: Piano interrato
Altezza del pavimento dal terreno: 3,55 m
Trasmittanza termica pavimento interrato: 1,30 W/m²K

Solaio controterra su vespaio

Tipo struttura: Pavimento esterno
Trasmittanza termica: 1,304 W/m²K
Area totale: 67,623 = 67,623 m²
Tipo di scambio con il terreno: Pavimento controterra
Perimetro pavimento: 22,000 m
Spessore pareti perimetrali: 0,200 m
Tipo di isolamento: Senza isolamento perimetrale

Parete su vano scala - interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K
Area totale: 20,150 = 20,150 m²
Area al netto dei serramenti: 20,150 m²
Locale adiacente: anamnesi (Zona termica Day Hospital)

Parete su vano scala - interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K
Area totale: 20,660 = 20,660 m²
Area al netto dei serramenti: 20,660 m²
Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)

Parete su vano scala - interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K
Area totale: 7,848 = 7,848 m²
Area al netto dei serramenti: 7,848 m²
Locale adiacente: wc (Bagni Day Hospital)

Parete su vano scala - interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K
Area totale: 19,937 = 19,937 m²
Area al netto dei serramenti: 19,937 m²
Locale adiacente: attesa (Zona termica Day Hospital)

parete su vano scala esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,799 W/m²K
Area totale: 15,714 = 15,714 m²
Area al netto dei serramenti: 12,284 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: SE
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra vano scale
Area: 3,42 m²
Trasmittanza: 1,960 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

parete su vano scala esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,799 W/m²K
Area totale: 71,510 = 71,510 m²
Area al netto dei serramenti: 66,910 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: NE
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Porte di ingresso
Area: 3,96 m²
Trasmittanza: 1,967 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

parete su vano scala esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,799 W/m²K
Area totale: 15,714 = 15,714 m²
Area al netto dei serramenti: 15,714 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: NO
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

parete su vano scala esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,799 W/m²K
Area totale: 15,714 = 15,714 m²
Area al netto dei serramenti: 12,284 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: SE
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra vano scale
Area: 3,42 m²
Trasmittanza: 1,960 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

parete su vano scala esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,799 W/m²K
Area totale: 71,510 = 71,510 m²
Area al netto dei serramenti: 64,290 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: NE
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra vano scala lato lungo
Area: 7,20 m²

Trasmittanza: 1,948 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

parete su vano scala esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,799 W/m²K
Area totale: 15,714 = 15,714 m²
Area al netto dei serramenti: 15,714 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: NO
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Parete su vano scala - interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K
Area totale: 20,008 = 20,008 m²
Area al netto dei serramenti: 20,008 m²
Locale adiacente: attesa 1 (Zona termica Day Hospital)

Parete su vano scala - interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K
Area totale: 9,543 = 9,543 m²
Area al netto dei serramenti: 9,543 m²
Locale adiacente: wc 7 (Bagni Day Hospital)

Parete su vano scala - interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K
Area totale: 9,677 = 9,677 m²
Area al netto dei serramenti: 9,677 m²
Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)

Parete su vano scala - interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K
Area totale: 29,354 = 29,354 m²
Area al netto dei serramenti: 29,354 m²
Locale adiacente: segreteria - accettazione (Zona termica Day Hospital)

parete su vano scala esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,799 W/m²K
Area totale: 71,510 = 71,510 m²
Area al netto dei serramenti: 64,290 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: NE
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti	Descrizione: Finestra vano scala lato lungo Area: 7,20 m² Trasmittanza: 1,948 W/m²K Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00 Fattore tendaggi: 0,00
parete su vano scala esterna	Tipo struttura: Parete esterna Trasmittanza termica: 0,799 W/m²K Area totale: 15,714 = 15,714 m² Area al netto dei serramenti: 15,714 m² Tipo di scambio con il terreno: Nessuno Esposizione: NO Colore: Medio Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °
Parete su vano scala - interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K Area totale: 20,064 = 20,064 m² Area al netto dei serramenti: 20,064 m² Locale adiacente: attesa (Zona termica con degenza)
Parete su vano scala - interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K Area totale: 7,944 = 7,944 m² Area al netto dei serramenti: 7,944 m² Locale adiacente: wc (Zona termica con degenza)
Parete su vano scala - interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K Area totale: 12,399 = 12,399 m² Area al netto dei serramenti: 12,399 m² Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)
Parete su vano scala - interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K Area totale: 8,936 = 8,936 m² Area al netto dei serramenti: 8,936 m² Locale adiacente: wc 12 (Bagni Degenze)
Parete su vano scala - interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K Area totale: 18,811 = 18,811 m² Area al netto dei serramenti: 18,811 m² Locale adiacente: ambulatorio (Zona termica con degenza)
parete su vano scala esterna	Tipo struttura: Parete esterna Trasmittanza termica: 0,799 W/m²K Area totale: 15,714 = 15,714 m² Area al netto dei serramenti: 12,284 m² Tipo di scambio con il terreno: Nessuno

Esposizione: SE
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra vano scale
Area: 3,42 m²
Trasmittanza: 1,960 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

parete su vano scala esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,799 W/m²K
Area totale: 15,908 = 15,908 m²
Area al netto dei serramenti: 15,908 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: NO
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Parete su vano scala - interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K
Area totale: 20,343 = 20,343 m²
Area al netto dei serramenti: 20,343 m²
Locale adiacente: attesa 4 (Zona termica Day Hospital)

Parete su vano scala - interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K
Area totale: 8,034 = 8,034 m²
Area al netto dei serramenti: 8,034 m²
Locale adiacente: wc 11 (Bagni Day Hospital)

Parete su vano scala - interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K
Area totale: 12,380 = 12,380 m²
Area al netto dei serramenti: 12,380 m²
Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)

Parete su vano scala - interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K
Area totale: 28,696 = 28,696 m²
Area al netto dei serramenti: 28,696 m²
Locale adiacente: accettazione (Zona termica Day Hospital)

parete su vano scala esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,799 W/m²K
Area totale: 15,908 = 15,908 m²
Area al netto dei serramenti: 12,478 m²

Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: SE
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra vano scale
Area: 3,42 m²
Trasmittanza: 1,960 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

parete su vano scala esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,799 W/m²K
Area totale: 72,392 = 72,392 m²
Area al netto dei serramenti: 65,172 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: NE
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra vano scala lato lungo
Area: 7,20 m²
Trasmittanza: 1,948 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

Parete su vano scala - interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K
Area totale: 60,340 = 60,340 m²
Area al netto dei serramenti: 60,340 m²
Locale adiacente: Locale 115

parete su vano scala esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,799 W/m²K
Area totale: 13,580 = 13,580 m²
Area al netto dei serramenti: 13,580 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: SE
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

parete su vano scala esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,799 W/m²K
Area totale: 61,798 = 61,798 m²
Area al netto dei serramenti: 54,578 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: NE
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra vano scala lato lungo
Area: 7,20 m²
Trasmittanza: 1,948 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

parete su vano scala esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,799 W/m²K
Area totale: 13,580 = 13,580 m²
Area al netto dei serramenti: 13,580 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: NO
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Solaio copertura vano scale

Tipo struttura: Soffitto esterno
Trasmittanza termica: 0,295 W/m²K
Area totale: 68,506 = 68,506 m²
Colore: Chiaro
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °

vano scale 1

Temperatura calcolata in base alle strutture
Volume Netto: 1.610,35 m³
Ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete seminterrato

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 3,704 W/m²K
Area totale: 13,865 = 13,865 m²
Area al netto dei serramenti: 13,865 m²
Tipo di scambio con il terreno: Piano interrato
Altezza del pavimento dal terreno: 3,55 m
Trasmittanza termica pavimento interrato: 1,30 W/m²K

Parete su vano scala - interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K
Area totale: 23,598 = 23,598 m²
Area al netto dei serramenti: 23,598 m²
Locale adiacente: deposito 9

Parete su vano scala - interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K
Area totale: 3,858 = 3,858 m²
Area al netto dei serramenti: 3,858 m²
Locale adiacente: cavedio

Parete su vano scala - interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K
Area totale: 8,274 = 8,274 m²
Area al netto dei serramenti: 8,274 m²
Locale adiacente: corridoio

Parete su vano scala - interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K
Area totale: 26,288 = 26,288 m²
Area al netto dei serramenti: 26,288 m²
Locale adiacente: deposito 8

Parete seminterrato

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 3,704 W/m²K
Area totale: 13,773 = 13,773 m²
Area al netto dei serramenti: 13,773 m²
Tipo di scambio con il terreno: Piano interrato
Altezza del pavimento dal terreno: 3,55 m
Trasmittanza termica pavimento interrato: 1,30 W/m²K

Parete seminterrato

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 3,704 W/m²K
Area totale: 62,818 = 62,818 m²
Area al netto dei serramenti: 62,818 m²
Tipo di scambio con il terreno: Piano interrato
Altezza del pavimento dal terreno: 3,55 m
Trasmittanza termica pavimento interrato: 1,30 W/m²K

Solaio controterra su vespaio

Tipo struttura: Pavimento esterno
Trasmittanza termica: 1,304 W/m²K
Area totale: 69,114 = 69,114 m²
Tipo di scambio con il terreno: Pavimento controterra
Perimetro pavimento: 26,000 m
Spessore pareti perimetrali: 0,200 m
Tipo di isolamento: Senza isolamento perimetrale

Parete su vano scala - interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K
Area totale: 25,512 = 25,512 m²
Area al netto dei serramenti: 25,512 m²
Locale adiacente: degenza 4 (Zona termica con degenza)

Parete su vano scala - interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K
Area totale: 16,605 = 16,605 m²
Area al netto dei serramenti: 16,605 m²
Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)

Parete su vano scala - interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K
Area totale: 26,964 = 26,964 m²
Area al netto dei serramenti: 26,964 m²
Locale adiacente: degenza 3 (Zona termica con degenza)

parete su vano scala esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,799 W/m²K
Area totale: 15,713 = 15,713 m²
Area al netto dei serramenti: 15,713 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: NO
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

parete su vano scala esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,799 W/m²K
Area totale: 71,666 = 71,666 m²
Area al netto dei serramenti: 67,066 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: SO
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Porte di ingresso
Area: 3,96 m²
Trasmittanza: 1,967 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

parete su vano scala esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,799 W/m²K
Area totale: 15,818 = 15,818 m²
Area al netto dei serramenti: 12,388 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: SE
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra vano scale
Area: 3,42 m²
Trasmittanza: 1,960 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

parete su vano scala esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,799 W/m²K
Area totale: 15,713 = 15,713 m²
Area al netto dei serramenti: 15,713 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: NO
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

parete su vano scala esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,799 W/m²K
Area totale: 71,666 = 71,666 m²
Area al netto dei serramenti: 64,446 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: SO
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra vano scala lato lungo
Area: 7,20 m²
Trasmittanza: 1,948 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

parete su vano scala esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,799 W/m²K

Area totale: 15,818 = 15,818 m²
Area al netto dei serramenti: 12,388 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: SE
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra vano scale
Area: 3,42 m²
Trasmittanza: 1,960 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

Parete su vano scala - interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K
Area totale: 25,555 = 25,555 m²
Area al netto dei serramenti: 25,555 m²
Locale adiacente: Locale 98 (Zona termica con degenza)

Parete su vano scala - interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K
Area totale: 16,506 = 16,506 m²
Area al netto dei serramenti: 16,506 m²
Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)

Parete su vano scala - interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K
Area totale: 27,006 = 27,006 m²
Area al netto dei serramenti: 27,006 m²
Locale adiacente: degenza 9 (Zona termica con degenza)

parete su vano scala esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,799 W/m²K
Area totale: 15,713 = 15,713 m²
Area al netto dei serramenti: 15,713 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: NO
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

parete su vano scala esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,799 W/m²K
Area totale: 71,666 = 71,666 m²
Area al netto dei serramenti: 64,446 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: SO
Colore: Medio

Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra vano scala lato lungo
Area: 7,20 m²
Trasmittanza: 1,948 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

parete su vano scala esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,799 W/m²K
Area totale: 15,818 = 15,818 m²
Area al netto dei serramenti: 12,388 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: SE
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra vano scale
Area: 3,42 m²
Trasmittanza: 1,960 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

Parete su vano scala - interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K
Area totale: 25,633 = 25,633 m²
Area al netto dei serramenti: 25,633 m²
Locale adiacente: ambulatorio 22 (Zona termica Day Hospital)

Parete su vano scala - interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K
Area totale: 24,538 = 24,538 m²
Area al netto dei serramenti: 24,538 m²
Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)

Parete su vano scala - interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K
Area totale: 18,955 = 18,955 m²
Area al netto dei serramenti: 18,955 m²
Locale adiacente: attesa 3 (Zona termica Day Hospital)

parete su vano scala esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,799 W/m²K
Area totale: 72,550 = 72,550 m²
Area al netto dei serramenti: 65,330 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: SO
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra vano scala lato lungo
Area: 7,20 m²
Trasmittanza: 1,948 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

parete su vano scala esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,799 W/m²K
Area totale: 16,013 = 16,013 m²
Area al netto dei serramenti: 12,583 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: SE
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra vano scale
Area: 3,42 m²
Trasmittanza: 1,960 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

Parete su vano scala - interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K
Area totale: 20,123 = 20,123 m²
Area al netto dei serramenti: 20,123 m²
Locale adiacente: sterilizzazione (Zona termica Day Hospital)

Parete su vano scala - interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K
Area totale: 29,480 = 29,480 m²
Area al netto dei serramenti: 29,480 m²
Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)

Parete su vano scala - interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K
Area totale: 20,341 = 20,341 m²
Area al netto dei serramenti: 20,341 m²
Locale adiacente: deposito 12 (Zona termica Day Hospital)

parete su vano scala esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,799 W/m²K
Area totale: 15,907 = 15,907 m²
Area al netto dei serramenti: 15,907 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: NO
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

parete su vano scala esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,799 W/m²K
Area totale: 13,670 = 13,670 m²
Area al netto dei serramenti: 13,670 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: SE
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Parete su vano scala - interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K
Area totale: 60,340 = 60,340 m²
Area al netto dei serramenti: 60,340 m²
Locale adiacente: Locale 115

parete su vano scala esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,799 W/m²K
Area totale: 13,579 = 13,579 m²
Area al netto dei serramenti: 13,579 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: NO
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

parete su vano scala esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,799 W/m²K
Area totale: 61,933 = 61,933 m²
Area al netto dei serramenti: 54,713 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: SO
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra vano scala lato lungo
Area: 7,20 m²
Trasmittanza: 1,948 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

Solaio copertura vano scale

Tipo struttura: Soffitto esterno
Trasmittanza termica: 0,295 W/m²K
Area totale: 69,114 = 69,114 m²
Colore: Chiaro
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °

cavedio

Temperatura calcolata in base alle strutture
Volume Netto: 6,99 m³
Ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 1,254 = 1,254 m²
Area al netto dei serramenti: 1,254 m²
Locale adiacente: deposito 9

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 1,724 = 1,724 m²
Area al netto dei serramenti: 1,724 m²
Locale adiacente: corridoio

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,434 = 6,434 m²
Area al netto dei serramenti: 6,434 m²
Locale adiacente: corridoio

Parete su vano scala - interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K
Area totale: 3,347 = 3,347 m²
Area al netto dei serramenti: 3,347 m²
Locale adiacente: vano scale 1

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,434 = 6,434 m²
Area al netto dei serramenti: 6,434 m²
Locale adiacente: deposito 9

Solaio controterra su vespaio

Tipo struttura: Pavimento esterno
Trasmittanza termica: 1,304 W/m²K
Area totale: 2,270 = 2,270 m²
Tipo di scambio con il terreno: Pavimento controterra
Perimetro pavimento: 0,000 m
Spessore pareti perimetrali: 0,200 m
Tipo di isolamento: Senza isolamento perimetrale

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 2,190 = 2,190 m²
Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)

Locale 115

Temperatura calcolata in base al tipo di locale
Temperatura interna: 2,50 ℃

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,199 W/m²K
Area totale: 89,594 = 89,594 m²
Area al netto dei serramenti: 89,594 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: NO
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Parete su vano scala - interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K
Area totale: 42,383 = 42,383 m²
Area al netto dei serramenti: 42,383 m²
Locale adiacente: vano scale 1

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,199 W/m²K
Area totale: 89,529 = 89,529 m²
Area al netto dei serramenti: 89,529 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: SE
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Parete su vano scala - interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K
Area totale: 42,384 = 42,384 m²
Area al netto dei serramenti: 42,384 m²
Locale adiacente: vano scale

Solaio di copertura (1)

Tipo struttura: Soffitto esterno
Trasmittanza termica: 0,167 W/m²K
Area totale: 510,260 = 510,260 m²
Colore: Chiaro
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °

Solaio di copertura (1)

Tipo struttura: Soffitto esterno
Trasmittanza termica: 0,167 W/m²K
Area totale: 494,264 = 494,264 m²
Colore: Chiaro
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °

solaio sottotetto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente)
Trasmittanza termica: 0,041 W/m²K
Area totale: 27,194 = 27,194 m²

solaio sottotetto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente) Trasmittanza termica: 0,041 W/m²K Area totale: 26,736 = 26,736 m²
solaio sottotetto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente) Trasmittanza termica: 0,041 W/m²K Area totale: 26,790 = 26,790 m²
solaio sottotetto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente) Trasmittanza termica: 0,041 W/m²K Area totale: 227,943 = 227,943 m²
solaio sottotetto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente) Trasmittanza termica: 0,041 W/m²K Area totale: 26,506 = 26,506 m²
solaio sottotetto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente) Trasmittanza termica: 0,041 W/m²K Area totale: 26,693 = 26,693 m²
solaio sottotetto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente) Trasmittanza termica: 0,041 W/m²K Area totale: 5,407 = 5,407 m²
solaio sottotetto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente) Trasmittanza termica: 0,041 W/m²K Area totale: 12,551 = 12,551 m²
solaio sottotetto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente) Trasmittanza termica: 0,041 W/m²K Area totale: 20,221 = 20,221 m²
solaio sottotetto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente) Trasmittanza termica: 0,041 W/m²K Area totale: 20,637 = 20,637 m²
solaio sottotetto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente) Trasmittanza termica: 0,041 W/m²K Area totale: 8,733 = 8,733 m²
solaio sottotetto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente) Trasmittanza termica: 0,041 W/m²K Area totale: 28,654 = 28,654 m²
solaio sottotetto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente) Trasmittanza termica: 0,041 W/m²K Area totale: 26,595 = 26,595 m²
solaio sottotetto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente) Trasmittanza termica: 0,041 W/m²K Area totale: 26,709 = 26,709 m²

solaio sottotetto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente) Trasmittanza termica: 0,041 W/m²K Area totale: 14,548 = 14,548 m²
solaio sottotetto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente) Trasmittanza termica: 0,041 W/m²K Area totale: 4,300 = 4,300 m²
solaio sottotetto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente) Trasmittanza termica: 0,041 W/m²K Area totale: 20,908 = 20,908 m²
solaio sottotetto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente) Trasmittanza termica: 0,041 W/m²K Area totale: 3,310 = 3,310 m²
solaio sottotetto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente) Trasmittanza termica: 0,041 W/m²K Area totale: 6,330 = 6,330 m²
solaio sottotetto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente) Trasmittanza termica: 0,041 W/m²K Area totale: 15,100 = 15,100 m²
solaio sottotetto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente) Trasmittanza termica: 0,041 W/m²K Area totale: 14,891 = 14,891 m²
solaio sottotetto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente) Trasmittanza termica: 0,041 W/m²K Area totale: 6,099 = 6,099 m²
solaio sottotetto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente) Trasmittanza termica: 0,041 W/m²K Area totale: 3,144 = 3,144 m²
solaio sottotetto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente) Trasmittanza termica: 0,041 W/m²K Area totale: 21,465 = 21,465 m²
solaio sottotetto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente) Trasmittanza termica: 0,041 W/m²K Area totale: 14,568 = 14,568 m²
solaio sottotetto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente) Trasmittanza termica: 0,041 W/m²K Area totale: 4,268 = 4,268 m²
solaio sottotetto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente) Trasmittanza termica: 0,041 W/m²K Area totale: 26,742 = 26,742 m²

solaio sottotetto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente) Trasmittanza termica: 0,041 W/m²K Area totale: 27,132 = 27,132 m²
solaio sottotetto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente) Trasmittanza termica: 0,041 W/m²K Area totale: 6,453 = 6,453 m²
solaio sottotetto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente) Trasmittanza termica: 0,041 W/m²K Area totale: 9,199 = 9,199 m²
solaio sottotetto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente) Trasmittanza termica: 0,041 W/m²K Area totale: 7,708 = 7,708 m²
solaio sottotetto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente) Trasmittanza termica: 0,041 W/m²K Area totale: 26,742 = 26,742 m²
solaio sottotetto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente) Trasmittanza termica: 0,041 W/m²K Area totale: 25,793 = 25,793 m²
solaio sottotetto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente) Trasmittanza termica: 0,041 W/m²K Area totale: 24,878 = 24,878 m²
solaio sottotetto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente) Trasmittanza termica: 0,041 W/m²K Area totale: 26,567 = 26,567 m²
solaio sottotetto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente) Trasmittanza termica: 0,041 W/m²K Area totale: 4,255 = 4,255 m²
solaio sottotetto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente) Trasmittanza termica: 0,041 W/m²K Area totale: 21,972 = 21,972 m²
solaio sottotetto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente) Trasmittanza termica: 0,041 W/m²K Area totale: 26,636 = 26,636 m²
solaio sottotetto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente) Trasmittanza termica: 0,041 W/m²K Area totale: 26,690 = 26,690 m²
solaio sottotetto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente) Trasmittanza termica: 0,041 W/m²K Area totale: 19,735 = 19,735 m²

solaio sottotetto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente)
Trasmittanza termica: 0,041 W/m²K
Area totale: 3,791 = 3,791 m²

solaio sottotetto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente)
Trasmittanza termica: 0,041 W/m²K
Area totale: 6,592 = 6,592 m²

solaio sottotetto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente)
Trasmittanza termica: 0,041 W/m²K
Area totale: 6,372 = 6,372 m²

solaio sottotetto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente)
Trasmittanza termica: 0,041 W/m²K
Area totale: 0,014 = 0,014 m²

Sottotetto

Temperatura calcolata in base al tipo di locale
Temperatura interna: 2,50 ℃

Subalterno

Volume lordo riscaldato 17.498,98 m³

Superficie disperdente che delimita il volume lordo riscaldato 4.555,35 m²

Rapporto S/V 0,26 1/m

Zone termiche

Zona termica Day Hospital

Classificazione: E.3 - Edificio adibito ad ospedale, clinica o casa di cura ed assimilabili
Temperatura di progetto: 20,0 ℃
Tipo di Ventilazione: meccanica

Ore di funzionamento giornaliere	12,000
Tipo di flusso	Doppio
Efficienza recuperatore di calore	46,0 %

Volume richiesto di acqua calda: 0,00 l/g
Volume lordo riscaldato: 13.554,113 m³
Superficie che racchiude il volume riscaldato: 3.579,999 m²
S/V: 0,264 1/m
Fattore di ripresa del riscaldamento: 18,00 W/m²

Dati Riscaldamento Centrale termica: Centrale termica

Sottosistema di emissione

Altezza netta dei locali: fino a 4 m
Tipo di terminali: Ventilconvettori
Rendimento di emissione: 96,00 %
Potenza ausiliari: 50,00 W
Potenza termica di progetto delle unità terminali: 0,00 W

Sottosistema di regolazione

Tipo di regolazione: Climatica + ambiente con regolatore
Caratteristiche regolazione: P banda proporzionale 1 ℃
Impianto di riscaldamento: Radiatori, convettori, ventilconvettori, strisce radianti
Rendimento di regolazione: 98,00 %

Sottosistema di distribuzione

Metodo di calcolo delle perdite di distribuzione: UNI/TS 11300-2 - Prospetto 21 - Semplificato
Rendimento di distribuzione: 99,40 %
Potenza ausiliari: 10.000,00 W
Pompa a velocità variabile

Produzione acqua calda sanitaria

Centrale termica: Centrale termica
Rendimento di erogazione: 95 %
Rendimento di distribuzione: 92,6 %

Fonti rinnovabili Generatore fotovoltaico: Impianto fotovoltaico

attesa

Dati Generali
Volume netto: 59,605 = 59,605 m³
Area netta: 19,479 = 19,479 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione
Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,871 = 5,871 m²
Area al netto dei serramenti: 5,871 m²
Locale adiacente: wc (Bagni Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,870 = 5,870 m²
Area al netto dei serramenti: 5,870 m²
Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 15,063 = 15,063 m²
Area al netto dei serramenti: 15,063 m²
Locale adiacente: ecografia (Zona termica Day Hospital)

parete esterna
Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,199 W/m²K
Area totale: 12,108 = 12,108 m²
Area al netto dei serramenti: 6,988 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: SE
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti
Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

Parete su vano scala - interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K
Area totale: 15,063 = 15,063 m²
Area al netto dei serramenti: 15,063 m²
Locale adiacente: vano scale

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 19,479 = 19,479 m²
Locale adiacente: deposito

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 19,479 = 19,479 m²
Locale adiacente: segreteria - accettazione (Zona termica Day Hospital)

corridoio

Dati Generali

Volume netto: 587,183 = 587,183 m³
Area netta: 191,890 = 191,890 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 12,108 = 12,108 m²
Area al netto dei serramenti: 12,108 m²
Locale adiacente: anamnesi (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,021 = 6,021 m²
Area al netto dei serramenti: 6,021 m²
Locale adiacente: spogliatoio (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,973 = 5,973 m²
Area al netto dei serramenti: 5,973 m²
Locale adiacente: spogliatoio (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 11,817 = 11,817 m²
Area al netto dei serramenti: 11,817 m²
Locale adiacente: spogliatoio 1 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,514 = 6,514 m²
Area al netto dei serramenti: 6,514 m²
Locale adiacente: q.e. (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 25,236 = 25,236 m²
Area al netto dei serramenti: 25,236 m²
Locale adiacente: locale macchine (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 11,134 = 11,134 m²
Area al netto dei serramenti: 11,134 m²
Locale adiacente: attività snitaria colloqui (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 11,234 = 11,234 m²
Area al netto dei serramenti: 11,234 m²
Locale adiacente: locale personale (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 7,702 = 7,702 m²
Area al netto dei serramenti: 7,702 m²
Locale adiacente: somministrazione terapie (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 11,787 = 11,787 m²
Area al netto dei serramenti: 11,787 m²
Locale adiacente: lavanderia (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,223 = 5,223 m²
Area al netto dei serramenti: 5,223 m²
Locale adiacente: corridoio 2 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,372 = 6,372 m²
Area al netto dei serramenti: 6,372 m²
Locale adiacente: wc 6 (Bagni Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,820 = 0,820 m²
Area al netto dei serramenti: 0,820 m²
Locale adiacente: wc 6 (Bagni Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,879 = 5,879 m²
Area al netto dei serramenti: 5,879 m²
Locale adiacente: day-hospital 1 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,931 = 5,931 m²
Area al netto dei serramenti: 5,931 m²
Locale adiacente: day-hospital 2 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,794 = 0,794 m²
Area al netto dei serramenti: 0,794 m²
Locale adiacente: wc 5 (Bagni Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,740 = 5,740 m²
Area al netto dei serramenti: 5,740 m²
Locale adiacente: wc 5 (Bagni Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,782 = 5,782 m²
Area al netto dei serramenti: 5,782 m²
Locale adiacente: wc 2 (Bagni Degenze)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,720 = 0,720 m²
Area al netto dei serramenti: 0,720 m²
Locale adiacente: wc 2 (Bagni Degenze)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,847 = 5,847 m²
Area al netto dei serramenti: 5,847 m²
Locale adiacente: degenza 1 (Zona termica con degenza)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,900 = 5,900 m²
Area al netto dei serramenti: 5,900 m²
Locale adiacente: degenza 2 (Zona termica con degenza)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,693 = 0,693 m²
Area al netto dei serramenti: 0,693 m²
Locale adiacente: wc 3 (Bagni Degenze)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,768 = 5,768 m²
Area al netto dei serramenti: 5,768 m²
Locale adiacente: wc 3 (Bagni Degenze)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,768 = 5,768 m²
Area al netto dei serramenti: 5,768 m²
Locale adiacente: wc 4 (Bagni Degenze)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,716 = 0,716 m²
Area al netto dei serramenti: 0,716 m²
Locale adiacente: wc 4 (Bagni Degenze)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,930 = 5,930 m²
Area al netto dei serramenti: 5,930 m²
Locale adiacente: degenza 3 (Zona termica con degenza)

Parete su vano scala - interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K
Area totale: 12,546 = 12,546 m²
Area al netto dei serramenti: 12,546 m²
Locale adiacente: vano scale 1

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,958 = 5,958 m²
Area al netto dei serramenti: 5,958 m²
Locale adiacente: degenza 4 (Zona termica con degenza)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 1,834 = 1,834 m²
Area al netto dei serramenti: 1,834 m²
Locale adiacente: wc 17 (Bagni Degenze)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,745 = 5,745 m²
Area al netto dei serramenti: 5,745 m²
Locale adiacente: wc 17 (Bagni Degenze)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,745 = 5,745 m²
Area al netto dei serramenti: 5,745 m²
Locale adiacente: wc 5 (Bagni Degenze)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,826 = 0,826 m²
Area al netto dei serramenti: 0,826 m²
Locale adiacente: wc 5 (Bagni Degenze)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,911 = 5,911 m²
Area al netto dei serramenti: 5,911 m²
Locale adiacente: degenza 5 (Zona termica con degenza)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,903 = 5,903 m²
Area al netto dei serramenti: 5,903 m²
Locale adiacente: degenza (Zona termica con degenza)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,829 = 0,829 m²
Area al netto dei serramenti: 0,829 m²
Locale adiacente: wc 1 (Bagni Degenze)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,779 = 5,779 m²
Area al netto dei serramenti: 5,779 m²
Locale adiacente: wc 1 (Bagni Degenze)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,708 = 5,708 m²
Area al netto dei serramenti: 5,708 m²
Locale adiacente: wc 4 (Bagni Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,810 = 0,810 m²
Area al netto dei serramenti: 0,810 m²
Locale adiacente: wc 4 (Bagni Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,941 = 5,941 m²
Area al netto dei serramenti: 5,941 m²
Locale adiacente: day-hospital (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,866 = 5,866 m²
Area al netto dei serramenti: 5,866 m²
Locale adiacente: ambulatorio (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,845 = 0,845 m²
Area al netto dei serramenti: 0,845 m²
Locale adiacente: ambulatorio (Zona termica Day Hospital)

Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,834 = 5,834 m² Area al netto dei serramenti: 5,834 m² Locale adiacente: ambulatorio (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 12,506 = 12,506 m² Area al netto dei serramenti: 12,506 m² Locale adiacente: soggiiorno (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 0,828 = 0,828 m² Area al netto dei serramenti: 0,828 m² Locale adiacente: wc (Bagni Degenze)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 13,071 = 13,071 m² Area al netto dei serramenti: 13,071 m² Locale adiacente: wc (Bagni Degenze)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,610 = 6,610 m² Area al netto dei serramenti: 6,610 m² Locale adiacente: corridoio 1 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 9,620 = 9,620 m² Area al netto dei serramenti: 9,620 m² Locale adiacente: wc (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 2,810 = 2,810 m² Area al netto dei serramenti: 2,810 m² Locale adiacente: wc (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,792 = 5,792 m² Area al netto dei serramenti: 5,792 m² Locale adiacente: deposito (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 0,411 = 0,411 m² Area al netto dei serramenti: 0,411 m² Locale adiacente: Locale 49 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 7,296 = 7,296 m²
Area al netto dei serramenti: 7,296 m²
Locale adiacente: Locale 49 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,818 = 0,818 m²
Area al netto dei serramenti: 0,818 m²
Locale adiacente: Locale 49 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,772 = 5,772 m²
Area al netto dei serramenti: 5,772 m²
Locale adiacente: Locale 49 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,713 = 5,713 m²
Area al netto dei serramenti: 5,713 m²
Locale adiacente: refertazione (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,800 = 0,800 m²
Area al netto dei serramenti: 0,800 m²
Locale adiacente: refertazione (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,976 = 5,976 m²
Area al netto dei serramenti: 5,976 m²
Locale adiacente: refertazione (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,844 = 5,844 m²
Area al netto dei serramenti: 5,844 m²
Locale adiacente: studio medico (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,826 = 0,826 m²
Area al netto dei serramenti: 0,826 m²
Locale adiacente: studio medico (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,772 = 5,772 m²
Area al netto dei serramenti: 5,772 m²
Locale adiacente: studio medico (Zona termica Day Hospital)

Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,769 = 5,769 m² Area al netto dei serramenti: 5,769 m² Locale adiacente: wc 1 (Bagni Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 0,782 = 0,782 m² Area al netto dei serramenti: 0,782 m² Locale adiacente: wc 1 (Bagni Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,939 = 5,939 m² Area al netto dei serramenti: 5,939 m² Locale adiacente: ecografia (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 4,916 = 4,916 m² Area al netto dei serramenti: 4,916 m² Locale adiacente: ecografia (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,870 = 5,870 m² Area al netto dei serramenti: 5,870 m² Locale adiacente: attesa (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,929 = 5,929 m² Area al netto dei serramenti: 5,929 m² Locale adiacente: wc (Bagni Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,871 = 5,871 m² Area al netto dei serramenti: 5,871 m² Locale adiacente: wc (Bagni Day Hospital)
Parete su vano scala - interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K Area totale: 15,610 = 15,610 m² Area al netto dei serramenti: 15,610 m² Locale adiacente: vano scale
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 7,819 = 7,819 m² Locale adiacente: deposito 3
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)

	Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 3,711 = 3,711 m² Locale adiacente: deposito
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 0,396 = 0,396 m² Locale adiacente: deposito 1
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 0,424 = 0,424 m² Locale adiacente: deposito 2
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 0,427 = 0,427 m² Locale adiacente: deposito 6
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 0,425 = 0,425 m² Locale adiacente: deposito 17
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 0,997 = 0,997 m² Locale adiacente: deposito 16
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 0,424 = 0,424 m² Locale adiacente: deposito 12
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 0,426 = 0,426 m² Locale adiacente: deposito 11
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 0,440 = 0,440 m² Locale adiacente: deposito 10
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 0,491 = 0,491 m² Locale adiacente: deposito 9
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 164,646 = 164,646 m² Locale adiacente: corridoio

solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 0,570 = 0,570 m² Locale adiacente: deposito 8
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 0,553 = 0,553 m² Locale adiacente: deposito 7
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 0,545 = 0,545 m² Locale adiacente: deposito 6 1
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 0,604 = 0,604 m² Locale adiacente: deposito 5 1
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 0,594 = 0,594 m² Locale adiacente: deposito 4 1
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 2,190 = 2,190 m² Locale adiacente: cavedio
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 3,290 = 3,290 m² Locale adiacente: segreteria - accettazione (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 1,973 = 1,973 m² Locale adiacente: deposito 2 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 176,745 = 176,745 m² Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 3,016 = 3,016 m² Locale adiacente: attesa 1 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 4,566 = 4,566 m² Locale adiacente: wc 7 (Bagni Day Hospital)

anamnesi

Dati Generali	Volume netto: 60,595 = 60,595 m³ Area netta: 19,802 = 19,802 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
parete esterna	Tipo struttura: Parete esterna Trasmittanza termica: 0,199 W/m²K Area totale: 12,179 = 12,179 m² Area al netto dei serramenti: 7,059 m² Tipo di scambio con il terreno: Nessuno Esposizione: NO Colore: Medio Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °
Serramenti	Descrizione: Finestra Vaio Area: 2,56 m² Trasmittanza: 1,528 W/m²K Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00 Fattore tendaggi: 0,45 Descrizione: Finestra Vaio Area: 2,56 m² Trasmittanza: 1,528 W/m²K Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00 Fattore tendaggi: 0,45
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 15,224 = 15,224 m² Area al netto dei serramenti: 15,224 m² Locale adiacente: preparazione paziente (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 12,108 = 12,108 m² Area al netto dei serramenti: 12,108 m² Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)
Parete su vano scala - interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K Area totale: 15,224 = 15,224 m² Area al netto dei serramenti: 15,224 m² Locale adiacente: vano scale

solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 19,727 = 19,727 m² Locale adiacente: deposito 3
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 19,714 = 19,714 m² Locale adiacente: attesa 1 (Zona termica Day Hospital)

spogliatoio

Dati Generali	Volume netto: 11,753 = 11,753 m³ Area netta: 3,841 = 3,841 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,021 = 6,021 m² Area al netto dei serramenti: 6,021 m² Locale adiacente: spogliatoio 1 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,973 = 5,973 m² Area al netto dei serramenti: 5,973 m² Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,021 = 6,021 m² Area al netto dei serramenti: 6,021 m² Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,902 = 5,902 m² Area al netto dei serramenti: 5,902 m² Locale adiacente: preparazione paziente (Zona termica Day Hospital)
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 3,825 = 3,825 m² Locale adiacente: deposito 4
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,474 = 0,474 m² Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)

Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 3,081 = 3,081 m²
Locale adiacente: ambulatorio 2 (Zona termica Day Hospital)

ecografia

Dati Generali
Volume netto: 69,166 = 69,166 m³
Area netta: 22,603 = 22,603 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione
Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 15,063 = 15,063 m²
Area al netto dei serramenti: 15,063 m²
Locale adiacente: attesa (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 4,916 = 4,916 m²
Area al netto dei serramenti: 4,916 m²
Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,939 = 5,939 m²
Area al netto dei serramenti: 5,939 m²
Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 3,155 = 3,155 m²
Area al netto dei serramenti: 3,155 m²
Locale adiacente: wc 1 (Bagni Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 3,518 = 3,518 m²
Area al netto dei serramenti: 3,518 m²
Locale adiacente: wc 1 (Bagni Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 3,300 = 3,300 m²
Area al netto dei serramenti: 3,300 m²
Locale adiacente: wc 1 (Bagni Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 14,183 = 14,183 m²
Area al netto dei serramenti: 14,183 m²
Locale adiacente: studio medico (Zona termica Day Hospital)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,199 W/m²K
Area totale: 12,075 = 12,075 m²
Area al netto dei serramenti: 6,955 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: SE
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 22,489 = 22,489 m²
Locale adiacente: deposito 1

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 22,317 = 22,317 m²
Locale adiacente: ambulatorio 1 (Zona termica Day Hospital)

studio medico

Dati Generali

Volume netto: 81,754 = 81,754 m³
Area netta: 26,717 = 26,717 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 14,183 = 14,183 m²
Area al netto dei serramenti: 14,183 m²
Locale adiacente: ecografia (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna

Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,945 = 6,945 m²
Area al netto dei serramenti: 6,945 m²
Locale adiacente: wc 1 (Bagni Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,772 = 5,772 m²
Area al netto dei serramenti: 5,772 m²
Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,826 = 0,826 m²
Area al netto dei serramenti: 0,826 m²
Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,844 = 5,844 m²
Area al netto dei serramenti: 5,844 m²
Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 20,302 = 20,302 m²
Area al netto dei serramenti: 20,302 m²
Locale adiacente: refertazione (Zona termica Day Hospital)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,199 W/m²K
Area totale: 11,983 = 11,983 m²
Area al netto dei serramenti: 6,863 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: SE
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

solaio pvc senza controsoffitto
Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 26,607 = 26,607 m²
Locale adiacente: deposito 2

solaio piastrelle
Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 26,626 = 26,626 m²
Locale adiacente: ambulatorio 3 (Zona termica Day Hospital)

spogliatoio 1

Dati Generali
Volume netto: 23,253 = 23,253 m³
Area netta: 7,599 = 7,599 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione
Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,021 = 6,021 m²
Area al netto dei serramenti: 6,021 m²
Locale adiacente: q.e. (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 11,817 = 11,817 m²
Area al netto dei serramenti: 11,817 m²
Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,021 = 6,021 m²
Area al netto dei serramenti: 6,021 m²
Locale adiacente: spogliatoio (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,738 = 5,738 m²
Area al netto dei serramenti: 5,738 m²
Locale adiacente: preparazione paziente (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,712 = 5,712 m²
Area al netto dei serramenti: 5,712 m²
Locale adiacente: sala comandi (Zona termica Day Hospital)

solaio pvc senza controsoffitto
Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 3,682 = 3,682 m²
Locale adiacente: deposito 5

solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 3,681 = 3,681 m² Locale adiacente: deposito 4
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,937 = 0,937 m² Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 2,960 = 2,960 m² Locale adiacente: ambulatorio 6 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 3,045 = 3,045 m² Locale adiacente: ambulatorio 2 (Zona termica Day Hospital)

preparazione paziente

Dati Generali	Volume netto: 59,739 = 59,739 m³ Area netta: 19,523 = 19,523 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 15,224 = 15,224 m² Area al netto dei serramenti: 15,224 m² Locale adiacente: sala comandi (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,738 = 5,738 m² Area al netto dei serramenti: 5,738 m² Locale adiacente: spogliatoio 1 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,902 = 5,902 m² Area al netto dei serramenti: 5,902 m² Locale adiacente: spogliatoio (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 15,224 = 15,224 m² Area al netto dei serramenti: 15,224 m² Locale adiacente: anamnesi (Zona termica Day Hospital)
parete esterna	Tipo struttura: Parete esterna

Trasmittanza termica: 0,199 W/m²K
Area totale: 12,007 = 12,007 m²
Area al netto dei serramenti: 6,887 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: NO
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 19,502 = 19,502 m²
Locale adiacente: deposito 4

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 19,446 = 19,446 m²
Locale adiacente: ambulatorio 2 (Zona termica Day Hospital)

sala comandi

Dati Generali

Volume netto: 59,856 = 59,856 m³
Area netta: 19,561 = 19,561 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 15,224 = 15,224 m²
Area al netto dei serramenti: 15,224 m²
Locale adiacente: locale rm (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K

Area totale: 5,951 = 5,951 m²
Area al netto dei serramenti: 5,951 m²
Locale adiacente: q.e. (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,712 = 5,712 m²
Area al netto dei serramenti: 5,712 m²
Locale adiacente: spogliatoio 1 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 15,224 = 15,224 m²
Area al netto dei serramenti: 15,224 m²
Locale adiacente: preparazione paziente (Zona termica Day Hospital)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,199 W/m²K
Area totale: 12,031 = 12,031 m²
Area al netto dei serramenti: 6,911 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: NO
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 19,518 = 19,518 m²
Locale adiacente: deposito 5

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 19,420 = 19,420 m²
Locale adiacente: ambulatorio 6 (Zona termica Day Hospital)

g.e.

Dati Generali	Volume netto: 12,818 = 12,818 m³ Area netta: 4,189 = 4,189 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,021 = 6,021 m² Area al netto dei serramenti: 6,021 m² Locale adiacente: locale macchine (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,514 = 6,514 m² Area al netto dei serramenti: 6,514 m² Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,021 = 6,021 m² Area al netto dei serramenti: 6,021 m² Locale adiacente: spogliatoio 1 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,951 = 5,951 m² Area al netto dei serramenti: 5,951 m² Locale adiacente: sala comandi (Zona termica Day Hospital)
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 0,143 = 0,143 m² Locale adiacente: sottocentrale termica
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 3,810 = 3,810 m² Locale adiacente: deposito 5
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,517 = 0,517 m² Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,034 = 0,034 m² Locale adiacente: ambulatorio 7 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)

Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 3,190 = 3,190 m²
Locale adiacente: ambulatorio 6 (Zona termica Day Hospital)

refertazione

Dati Generali
Volume netto: 82,170 = 82,170 m³
Area netta: 26,853 = 26,853 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione
Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 20,302 = 20,302 m²
Area al netto dei serramenti: 20,302 m²
Locale adiacente: studio medico (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,976 = 5,976 m²
Area al netto dei serramenti: 5,976 m²
Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,800 = 0,800 m²
Area al netto dei serramenti: 0,800 m²
Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,713 = 5,713 m²
Area al netto dei serramenti: 5,713 m²
Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 21,470 = 21,470 m²
Area al netto dei serramenti: 21,470 m²
Locale adiacente: Locale 49 (Zona termica Day Hospital)

parete esterna
Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,199 W/m²K
Area totale: 12,056 = 12,056 m²
Area al netto dei serramenti: 6,936 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: SE
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 26,674 = 26,674 m²
Locale adiacente: deposito 6

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 26,715 = 26,715 m²
Locale adiacente: ambulatorio 4 (Zona termica Day Hospital)

Locale 49

Dati Generali

Volume netto: 91,296 = 91,296 m³
Area netta: 29,835 = 29,835 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 21,470 = 21,470 m²
Area al netto dei serramenti: 21,470 m²
Locale adiacente: refertazione (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,772 = 5,772 m²
Area al netto dei serramenti: 5,772 m²
Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,818 = 0,818 m²
Area al netto dei serramenti: 0,818 m²
Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 7,296 = 7,296 m²
Area al netto dei serramenti: 7,296 m²
Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,411 = 0,411 m²
Area al netto dei serramenti: 0,411 m²
Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 8,932 = 8,932 m²
Area al netto dei serramenti: 8,932 m²
Locale adiacente: deposito (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 10,208 = 10,208 m²
Area al netto dei serramenti: 10,208 m²
Locale adiacente: cucinetta (Zona termica Day Hospital)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,199 W/m²K
Area totale: 13,435 = 13,435 m²
Area al netto dei serramenti: 8,315 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: SE
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K

Area totale: 26,367 = 26,367 m²
Locale adiacente: deposito 17

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 2,563 = 2,563 m²
Locale adiacente: deposito 16

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 26,744 = 26,744 m²
Locale adiacente: ambulatorio 5 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 1,029 = 1,029 m²
Locale adiacente: attesa 2 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 1,183 = 1,183 m²
Locale adiacente: deposito 2 (Zona termica Day Hospital)

locale macchine

Dati Generali

Volume netto: 49,657 = 49,657 m³
Area netta: 16,228 = 16,228 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 25,236 = 25,236 m²
Area al netto dei serramenti: 25,236 m²
Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,021 = 6,021 m²
Area al netto dei serramenti: 6,021 m²
Locale adiacente: q.e. (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 25,236 = 25,236 m²
Area al netto dei serramenti: 25,236 m²
Locale adiacente: locale rm (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,918 = 5,918 m²
Area al netto dei serramenti: 5,918 m²

	Locale adiacente: attività snitaria colloqui (Zona termica Day Hospital)
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 0,744 = 0,744 m² Locale adiacente: deposito 18
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 15,247 = 15,247 m² Locale adiacente: sottocentrale termica
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 1,939 = 1,939 m² Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,271 = 0,271 m² Locale adiacente: ambulatorio 10 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 6,584 = 6,584 m² Locale adiacente: ambulatorio 8 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 6,044 = 6,044 m² Locale adiacente: ambulatorio 7 (Zona termica Day Hospital)

locale rm

Dati Generali	Volume netto: 128,357 = 128,357 m³ Area netta: 41,947 = 41,947 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 15,224 = 15,224 m² Area al netto dei serramenti: 15,224 m² Locale adiacente: attività snitaria colloqui (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 25,236 = 25,236 m² Area al netto dei serramenti: 25,236 m² Locale adiacente: locale macchine (Zona termica Day Hospital)

Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 15,224 = 15,224 m² Area al netto dei serramenti: 15,224 m² Locale adiacente: sala comandi (Zona termica Day Hospital)
parete esterna	Tipo struttura: Parete esterna Trasmittanza termica: 0,199 W/m²K Area totale: 25,799 = 25,799 m² Area al netto dei serramenti: 15,559 m² Tipo di scambio con il terreno: Nessuno Esposizione: NO Colore: Medio Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °
Serramenti	Descrizione: Finestra Vaio Area: 2,56 m² Trasmittanza: 1,528 W/m²K Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00 Fattore tendaggi: 0,45 Descrizione: Finestra Vaio Area: 2,56 m² Trasmittanza: 1,528 W/m²K Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00 Fattore tendaggi: 0,45 Descrizione: Finestra Vaio Area: 2,56 m² Trasmittanza: 1,528 W/m²K Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00 Fattore tendaggi: 0,45 Descrizione: Finestra Vaio Area: 2,56 m² Trasmittanza: 1,528 W/m²K Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00 Fattore tendaggi: 0,45
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 1,882 = 1,882 m² Locale adiacente: deposito 18
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)

Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 39,468 = 39,468 m²
Locale adiacente: sottocentrale termica

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 0,692 = 0,692 m²
Locale adiacente: ambulatorio 10 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 20,378 = 20,378 m²
Locale adiacente: ambulatorio 8 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 19,408 = 19,408 m²
Locale adiacente: ambulatorio 7 (Zona termica Day Hospital)

attività snitaria colloqui

Dati Generali

Volume netto: 78,266 = 78,266 m³
Area netta: 25,577 = 25,577 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 21,509 = 21,509 m²
Area al netto dei serramenti: 21,509 m²
Locale adiacente: locale personale (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 11,134 = 11,134 m²
Area al netto dei serramenti: 11,134 m²
Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,918 = 5,918 m²
Area al netto dei serramenti: 5,918 m²
Locale adiacente: locale macchine (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 15,224 = 15,224 m²
Area al netto dei serramenti: 15,224 m²
Locale adiacente: locale rm (Zona termica Day Hospital)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,199 W/m²K

Area totale: 11,134 = 11,134 m²
Area al netto dei serramenti: 6,014 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: NO
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 25,577 = 25,577 m²
Locale adiacente: deposito 18

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 25,549 = 25,549 m²
Locale adiacente: ambulatorio 10 (Zona termica Day Hospital)

locale personale

Dati Generali

Volume netto: 78,963 = 78,963 m³
Area netta: 25,805 = 25,805 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 21,509 = 21,509 m²
Area al netto dei serramenti: 21,509 m²
Locale adiacente: somministrazione terapie (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 11,234 = 11,234 m²

Area al netto dei serramenti: 11,234 m²
Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 21,509 = 21,509 m²
Area al netto dei serramenti: 21,509 m²
Locale adiacente: attività snitaria colloqui (Zona termica Day Hospital)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,199 W/m²K
Area totale: 11,234 = 11,234 m²
Area al netto dei serramenti: 6,114 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: NO
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 24,594 = 24,594 m²
Locale adiacente: deposito 1 1

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 0,367 = 0,367 m²
Locale adiacente: deposito 18

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 25,263 = 25,263 m²
Locale adiacente: ambulatorio 11 (Zona termica Day Hospital)

somministrazione terapie

Dati Generali	Volume netto: 80,939 = 80,939 m³ Area netta: 26,451 = 26,451 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 14,559 = 14,559 m² Area al netto dei serramenti: 14,559 m² Locale adiacente: guardaroba (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,265 = 5,265 m² Area al netto dei serramenti: 5,265 m² Locale adiacente: lavanderia (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,581 = 6,581 m² Area al netto dei serramenti: 6,581 m² Locale adiacente: lavanderia (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 7,702 = 7,702 m² Area al netto dei serramenti: 7,702 m² Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 21,509 = 21,509 m² Area al netto dei serramenti: 21,509 m² Locale adiacente: locale personale (Zona termica Day Hospital)
parete esterna	Tipo struttura: Parete esterna Trasmittanza termica: 0,199 W/m²K Area totale: 13,334 = 13,334 m² Area al netto dei serramenti: 8,214 m² Tipo di scambio con il terreno: Nessuno Esposizione: NO Colore: Medio Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °
Serramenti	Descrizione: Finestra Vaio Area: 2,56 m² Trasmittanza: 1,528 W/m²K Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00 Fattore tendaggi: 0,45

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 25,183 = 25,183 m²
Locale adiacente: deposito 2 1

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 0,425 = 0,425 m²
Locale adiacente: deposito 1 1

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 25,942 = 25,942 m²
Locale adiacente: ambulatorio 13 (Zona termica Day Hospital)

lavanderia

Dati Generali

Volume netto: 25,352 = 25,352 m³
Area netta: 8,285 = 8,285 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,581 = 6,581 m²
Area al netto dei serramenti: 6,581 m²
Locale adiacente: somministrazione terapie (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,265 = 5,265 m²
Area al netto dei serramenti: 5,265 m²
Locale adiacente: somministrazione terapie (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,155 = 6,155 m²
Area al netto dei serramenti: 6,155 m²
Locale adiacente: guardaroba (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,583 = 6,583 m²

	Area al netto dei serramenti: 6,583 m² Locale adiacente: corridoio 2 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 11,787 = 11,787 m² Area al netto dei serramenti: 11,787 m² Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 4,130 = 4,130 m² Locale adiacente: deposito 3 1
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 3,897 = 3,897 m² Locale adiacente: deposito 2 1
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 6,860 = 6,860 m² Locale adiacente: deposito (Zona termica con degenza)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,362 = 0,362 m² Locale adiacente: deposito 4 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,356 = 0,356 m² Locale adiacente: ambulatorio 13 (Zona termica Day Hospital)

guardaroba

Dati Generali	Volume netto: 29,283 = 29,283 m³ Area netta: 9,570 = 9,570 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 10,935 = 10,935 m² Area al netto dei serramenti: 10,935 m² Locale adiacente: deposito 1 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 3,257 = 3,257 m² Area al netto dei serramenti: 3,257 m² Locale adiacente: corridoio 2 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,155 = 6,155 m² Area al netto dei serramenti: 6,155 m² Locale adiacente: lavanderia (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 14,559 = 14,559 m² Area al netto dei serramenti: 14,559 m² Locale adiacente: somministrazione terapie (Zona termica Day Hospital)
parete esterna	Tipo struttura: Parete esterna Trasmittanza termica: 0,199 W/m²K Area totale: 6,155 = 6,155 m² Area al netto dei serramenti: 3,595 m² Tipo di scambio con il terreno: Nessuno Esposizione: NO Colore: Medio Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °
Serramenti	Descrizione: Finestra Vaio Area: 2,56 m² Trasmittanza: 1,528 W/m²K Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00 Fattore tendaggi: 0,45
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 9,134 = 9,134 m² Locale adiacente: deposito 3 1
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 9,077 = 9,077 m² Locale adiacente: deposito 4 (Zona termica Day Hospital)

corridoio 2

Dati Generali	Volume netto: 17,423 = 17,423 m³ Area netta: 5,694 = 5,694 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K

	Area totale: 6,583 = 6,583 m² Area al netto dei serramenti: 6,583 m² Locale adiacente: lavanderia (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 3,257 = 3,257 m² Area al netto dei serramenti: 3,257 m² Locale adiacente: guardaroba (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,223 = 5,223 m² Area al netto dei serramenti: 5,223 m² Locale adiacente: deposito 1 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 2,870 = 2,870 m² Area al netto dei serramenti: 2,870 m² Locale adiacente: day-hospital 1 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,970 = 6,970 m² Area al netto dei serramenti: 6,970 m² Locale adiacente: wc 6 (Bagni Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,223 = 5,223 m² Area al netto dei serramenti: 5,223 m² Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 5,694 = 5,694 m² Locale adiacente: deposito 3 1
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 5,655 = 5,655 m² Locale adiacente: corridoio 1 (Zona termica con degenza)

deposito 1

Dati Generali	Volume netto: 18,665 = 18,665 m³ Area netta: 6,100 = 6,100 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna

Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 10,935 = 10,935 m²
Area al netto dei serramenti: 10,935 m²
Locale adiacente: day-hospital 1 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,223 = 5,223 m²
Area al netto dei serramenti: 5,223 m²
Locale adiacente: corridoio 2 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 10,935 = 10,935 m²
Area al netto dei serramenti: 10,935 m²
Locale adiacente: guardaroba (Zona termica Day Hospital)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,199 W/m²K
Area totale: 5,223 = 5,223 m²
Area al netto dei serramenti: 2,663 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: NO
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 6,100 = 6,100 m²
Locale adiacente: deposito 3 1

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 6,053 = 6,053 m²
Locale adiacente: deposito sporco (Zona termica con degenza)

ambulatorio

Dati Generali

Volume netto: 82,375 = 82,375 m³
Area netta: 26,920 = 26,920 m²
Temperatura interna: 20,0 °C

Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 21,515 = 21,515 m² Area al netto dei serramenti: 21,515 m² Locale adiacente: soggiiorno (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,834 = 5,834 m² Area al netto dei serramenti: 5,834 m² Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 0,845 = 0,845 m² Area al netto dei serramenti: 0,845 m² Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,866 = 5,866 m² Area al netto dei serramenti: 5,866 m² Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 20,303 = 20,303 m² Area al netto dei serramenti: 20,303 m² Locale adiacente: day-hospital (Zona termica Day Hospital)
parete esterna	Tipo struttura: Parete esterna Trasmittanza termica: 0,199 W/m²K Area totale: 12,067 = 12,067 m² Area al netto dei serramenti: 6,947 m² Tipo di scambio con il terreno: Nessuno Esposizione: SE Colore: Medio Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °
Serramenti	Descrizione: Finestra Vaio Area: 2,56 m² Trasmittanza: 1,528 W/m²K Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00 Fattore tendaggi: 0,45 Descrizione: Finestra Vaio Area: 2,56 m² Trasmittanza: 1,528 W/m²K Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00

Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 26,689 = 26,689 m²
Locale adiacente: deposito 12

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 22,520 = 22,520 m²
Locale adiacente: cucinetta 1 (Zona termica con degenza)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 3,766 = 3,766 m²
Locale adiacente: wc 1 2 (Bagni Degenze)

corridoio 1

Dati Generali

Volume netto: 49,000 = 49,000 m³
Area netta: 16,013 = 16,013 m²
Temperatura interna: 20,0 °C

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 10,196 = 10,196 m²
Area al netto dei serramenti: 10,196 m²
Locale adiacente: cucinetta (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,837 = 5,837 m²
Area al netto dei serramenti: 5,837 m²
Locale adiacente: wc 3 (Bagni Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,915 = 5,915 m²
Area al netto dei serramenti: 5,915 m²
Locale adiacente: wc (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,610 = 6,610 m²
Area al netto dei serramenti: 6,610 m²
Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 7,193 = 7,193 m²
Area al netto dei serramenti: 7,193 m²
Locale adiacente: wc (Bagni Degenze)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 15,123 = 15,123 m²
Area al netto dei serramenti: 15,123 m²
Locale adiacente: soggiorno (Zona termica con degenza)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,199 W/m²K
Area totale: 6,610 = 6,610 m²
Area al netto dei serramenti: 2,010 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: SE
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Porte di ingresso
Area: 3,96 m²
Trasmittanza: 1,967 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 15,068 = 15,068 m²
Locale adiacente: deposito 15

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 0,686 = 0,686 m²
Locale adiacente: corridoio

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 6,530 = 6,530 m²
Locale adiacente: attesa 2 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 9,031 = 9,031 m²
Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)

wc

Dati Generali	Volume netto: 18,597 = 18,597 m³ Area netta: 6,077 = 6,077 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 3,189 = 3,189 m² Area al netto dei serramenti: 3,189 m² Locale adiacente: wc 3 (Bagni Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,064 = 6,064 m² Area al netto dei serramenti: 6,064 m² Locale adiacente: wc 2 (Bagni Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 2,738 = 2,738 m² Area al netto dei serramenti: 2,738 m² Locale adiacente: deposito (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 2,810 = 2,810 m² Area al netto dei serramenti: 2,810 m² Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 9,620 = 9,620 m² Area al netto dei serramenti: 9,620 m² Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,915 = 5,915 m² Area al netto dei serramenti: 5,915 m² Locale adiacente: corridoio 1 (Zona termica Day Hospital)
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 2,696 = 2,696 m² Locale adiacente: deposito 16
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 1,826 = 1,826 m² Locale adiacente: deposito 15
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K

	Area totale: 0,999 = 0,999 m² Locale adiacente: corridoio
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 6,077 = 6,077 m² Locale adiacente: wc 1 1 (Bagni Day Hospital)

deposito

Dati Generali	Volume netto: 16,925 = 16,925 m³ Area netta: 5,531 = 5,531 m² Temperatura interna: 20,0 °C
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 0,243 = 0,243 m² Area al netto dei serramenti: 0,243 m² Locale adiacente: cucinetta (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 8,932 = 8,932 m² Area al netto dei serramenti: 8,932 m² Locale adiacente: Locale 49 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,792 = 5,792 m² Area al netto dei serramenti: 5,792 m² Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 2,738 = 2,738 m² Area al netto dei serramenti: 2,738 m² Locale adiacente: wc (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,837 = 5,837 m² Area al netto dei serramenti: 5,837 m² Locale adiacente: wc 2 (Bagni Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,521 = 5,521 m² Area al netto dei serramenti: 5,521 m² Locale adiacente: cucinetta (Zona termica Day Hospital)
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)

Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 5,531 = 5,531 m²
Locale adiacente: deposito 16

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 5,484 = 5,484 m²
Locale adiacente: deposito 2 (Zona termica Day Hospital)

day-hospital

Dati Generali

Volume netto: 68,848 = 68,848 m³
Area netta: 22,499 = 22,499 m²
Temperatura interna: 20,0 °C

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 20,303 = 20,303 m²
Area al netto dei serramenti: 20,303 m²
Locale adiacente: ambulatorio (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,941 = 5,941 m²
Area al netto dei serramenti: 5,941 m²
Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 2,901 = 2,901 m²
Area al netto dei serramenti: 2,901 m²
Locale adiacente: wc 4 (Bagni Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 3,575 = 3,575 m²
Area al netto dei serramenti: 3,575 m²
Locale adiacente: wc 4 (Bagni Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 3,372 = 3,372 m²
Area al netto dei serramenti: 3,372 m²
Locale adiacente: wc 4 (Bagni Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 14,181 = 14,181 m²
Area al netto dei serramenti: 14,181 m²
Locale adiacente: degenza (Zona termica con degenza)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,199 W/m²K
Area totale: 12,017 = 12,017 m²
Area al netto dei serramenti: 6,897 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: SE
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 22,455 = 22,455 m²
Locale adiacente: deposito 11

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 21,982 = 21,982 m²
Locale adiacente: day - service (Zona termica con degenza)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 0,239 = 0,239 m²
Locale adiacente: wc 6 (Bagni Degenze)

day-hospital 2

Dati Generali

Volume netto: 69,142 = 69,142 m³
Area netta: 22,596 = 22,596 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K

Area totale: 14,154 = 14,154 m²
Area al netto dei serramenti: 14,154 m²
Locale adiacente: degenza 1 (Zona termica con degenza)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 3,159 = 3,159 m²
Area al netto dei serramenti: 3,159 m²
Locale adiacente: wc 5 (Bagni Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 3,626 = 3,626 m²
Area al netto dei serramenti: 3,626 m²
Locale adiacente: wc 5 (Bagni Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 2,922 = 2,922 m²
Area al netto dei serramenti: 2,922 m²
Locale adiacente: wc 5 (Bagni Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,931 = 5,931 m²
Area al netto dei serramenti: 5,931 m²
Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 20,322 = 20,322 m²
Area al netto dei serramenti: 20,322 m²
Locale adiacente: day-hospital 1 (Zona termica Day Hospital)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,199 W/m²K
Area totale: 12,038 = 12,038 m²
Area al netto dei serramenti: 6,918 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: NO
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²

Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 22,523 = 22,523 m²
Locale adiacente: deposito 5 1

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 0,263 = 0,263 m²
Locale adiacente: wc 10 (Bagni Degenze)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 21,871 = 21,871 m²
Locale adiacente: lavoro personale (Zona termica con degenza)

cucinetta

Dati Generali

Volume netto: 52,579 = 52,579 m³
Area netta: 17,183 = 17,183 m²
Temperatura interna: 20,0 °C

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 10,208 = 10,208 m²
Area al netto dei serramenti: 10,208 m²
Locale adiacente: Locale 49 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,243 = 0,243 m²
Area al netto dei serramenti: 0,243 m²
Locale adiacente: deposito (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,521 = 5,521 m²
Area al netto dei serramenti: 5,521 m²
Locale adiacente: deposito (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,064 = 6,064 m²
Area al netto dei serramenti: 6,064 m²
Locale adiacente: wc 2 (Bagni Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 3,189 = 3,189 m²
Area al netto dei serramenti: 3,189 m²
Locale adiacente: wc 3 (Bagni Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 10,196 = 10,196 m²
Area al netto dei serramenti: 10,196 m²
Locale adiacente: corridoio 1 (Zona termica Day Hospital)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,199 W/m²K
Area totale: 15,779 = 15,779 m²
Area al netto dei serramenti: 10,659 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: SE
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 12,714 = 12,714 m²
Locale adiacente: deposito 16

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 4,069 = 4,069 m²
Locale adiacente: deposito 15

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 15,616 = 15,616 m²
Locale adiacente: attesa 2 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,580 = 0,580 m² Locale adiacente: wc 1 1 (Bagni Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,345 = 0,345 m² Locale adiacente: deposito 2 (Zona termica Day Hospital)

day-hospital 1

Dati Generali	Volume netto: 71,479 = 71,479 m³ Area netta: 23,359 = 23,359 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 20,322 = 20,322 m² Area al netto dei serramenti: 20,322 m² Locale adiacente: day-hospital 2 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,879 = 5,879 m² Area al netto dei serramenti: 5,879 m² Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 3,062 = 3,062 m² Area al netto dei serramenti: 3,062 m² Locale adiacente: wc 6 (Bagni Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 3,468 = 3,468 m² Area al netto dei serramenti: 3,468 m² Locale adiacente: wc 6 (Bagni Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 4,033 = 4,033 m² Area al netto dei serramenti: 4,033 m² Locale adiacente: wc 6 (Bagni Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 2,870 = 2,870 m² Area al netto dei serramenti: 2,870 m² Locale adiacente: corridoio 2 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 10,935 = 10,935 m²
Area al netto dei serramenti: 10,935 m²
Locale adiacente: deposito 1 (Zona termica Day Hospital)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,199 W/m²K
Area totale: 12,619 = 12,619 m²
Area al netto dei serramenti: 7,499 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: NO
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 22,482 = 22,482 m²
Locale adiacente: deposito 4 1

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 0,272 = 0,272 m²
Locale adiacente: deposito 3 1

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 22,505 = 22,505 m²
Locale adiacente: soggiorno (Zona termica con degenza)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 0,207 = 0,207 m²
Locale adiacente: deposito sporco (Zona termica con degenza)

solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,054 = 0,054 m² Locale adiacente: corridoio 1 (Zona termica con degenza)

segreteria - accettazione

Dati Generali	Volume netto: 84,557 = 84,557 m³ Area netta: 27,633 = 27,633 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,994 = 5,994 m² Area al netto dei serramenti: 5,994 m² Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 1,564 = 1,564 m² Area al netto dei serramenti: 1,564 m² Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,847 = 5,847 m² Area al netto dei serramenti: 5,847 m² Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 20,247 = 20,247 m² Area al netto dei serramenti: 20,247 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 (Zona termica Day Hospital)
parete esterna	Tipo struttura: Parete esterna Trasmittanza termica: 0,199 W/m²K Area totale: 12,208 = 12,208 m² Area al netto dei serramenti: 7,088 m² Tipo di scambio con il terreno: Nessuno Esposizione: SE Colore: Medio Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °
Serramenti	Descrizione: Finestra Vaio Area: 2,56 m² Trasmittanza: 1,528 W/m²K Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00

Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

Parete su vano scala - interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K
Area totale: 22,178 = 22,178 m²
Area al netto dei serramenti: 22,178 m²
Locale adiacente: vano scale

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 19,479 = 19,479 m²
Locale adiacente: attesa (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 3,717 = 3,717 m²
Locale adiacente: wc (Bagni Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 3,290 = 3,290 m²
Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 22,308 = 22,308 m²
Locale adiacente: ambulatorio (Zona termica con degenza)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 4,305 = 4,305 m²
Locale adiacente: wc 12 (Bagni Degenze)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 0,311 = 0,311 m²
Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)

ambulatorio 1

Dati Generali

Volume netto: 81,719 = 81,719 m³
Area netta: 26,705 = 26,705 m²
Temperatura interna: 20,0 °C

Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 20,247 = 20,247 m² Area al netto dei serramenti: 20,247 m² Locale adiacente: segreteria - accettazione (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,009 = 6,009 m² Area al netto dei serramenti: 6,009 m² Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 0,890 = 0,890 m² Area al netto dei serramenti: 0,890 m² Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,625 = 5,625 m² Area al netto dei serramenti: 5,625 m² Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 21,504 = 21,504 m² Area al netto dei serramenti: 21,504 m² Locale adiacente: ambulatorio 3 (Zona termica Day Hospital)
parete esterna	Tipo struttura: Parete esterna Trasmittanza termica: 0,199 W/m²K Area totale: 12,001 = 12,001 m² Area al netto dei serramenti: 6,881 m² Tipo di scambio con il terreno: Nessuno Esposizione: SE Colore: Medio Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °
Serramenti	Descrizione: Finestra Vaio Area: 2,56 m² Trasmittanza: 1,528 W/m²K Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00 Fattore tendaggi: 0,45 Descrizione: Finestra Vaio Area: 2,56 m² Trasmittanza: 1,528 W/m²K Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00

Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

solaio piastrelle
Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 22,317 = 22,317 m²
Locale adiacente: ecografia (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle
Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 3,908 = 3,908 m²
Locale adiacente: wc 1 (Bagni Day Hospital)

solaio piastrelle
Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 19,373 = 19,373 m²
Locale adiacente: studio medico (Bagni Degenze)

solaio piastrelle
Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 3,618 = 3,618 m²
Locale adiacente: vuotatoio (Bagni Degenze)

solaio piastrelle
Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 2,987 = 2,987 m²
Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)

ambulatorio 3

Dati Generali
Volume netto: 81,865 = 81,865 m³
Area netta: 26,753 = 26,753 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione
Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,868 = 0,868 m²
Area al netto dei serramenti: 0,868 m²
Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,726 = 5,726 m²
Area al netto dei serramenti: 5,726 m²
Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K

Area totale: 20,269 = 20,269 m²
Area al netto dei serramenti: 20,269 m²
Locale adiacente: ambulatorio 4 (Zona termica Day Hospital)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,199 W/m²K
Area totale: 12,001 = 12,001 m²
Area al netto dei serramenti: 6,881 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: SE
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 21,504 = 21,504 m²
Area al netto dei serramenti: 21,504 m²
Locale adiacente: ambulatorio 1 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,907 = 5,907 m²
Area al netto dei serramenti: 5,907 m²
Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 26,626 = 26,626 m²
Locale adiacente: studio medico (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 4,219 = 4,219 m²
Locale adiacente: wc 13 (Bagni Degenze)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 21,982 = 21,982 m²
Locale adiacente: degenza 10 (Zona termica con degenza)

ambulatorio 4

Dati Generali

Volume netto: 81,911 = 81,911 m³
Area netta: 26,768 = 26,768 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,868 = 0,868 m²
Area al netto dei serramenti: 0,868 m²
Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,610 = 5,610 m²
Area al netto dei serramenti: 5,610 m²
Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 21,504 = 21,504 m²
Area al netto dei serramenti: 21,504 m²
Locale adiacente: ambulatorio 5 (Zona termica Day Hospital)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,199 W/m²K
Area totale: 12,024 = 12,024 m²
Area al netto dei serramenti: 6,904 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: SE
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00

Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 20,269 = 20,269 m²
Area al netto dei serramenti: 20,269 m²
Locale adiacente: ambulatorio 3 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,047 = 6,047 m²
Area al netto dei serramenti: 6,047 m²
Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 26,715 = 26,715 m²
Locale adiacente: refertazione (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 21,953 = 21,953 m²
Locale adiacente: degenza 11 (Zona termica con degenza)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 4,162 = 4,162 m²
Locale adiacente: wc 14 (Bagni Degenze)

ambulatorio 5

Dati Generali

Volume netto: 82,008 = 82,008 m³
Area netta: 26,800 = 26,800 m²
Temperatura interna: 20,0 °C

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 21,504 = 21,504 m²
Area al netto dei serramenti: 21,504 m²
Locale adiacente: ambulatorio 4 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,979 = 5,979 m²
Area al netto dei serramenti: 5,979 m²
Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,868 = 0,868 m²
Area al netto dei serramenti: 0,868 m²
Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,671 = 5,671 m²
Area al netto dei serramenti: 5,671 m²
Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 10,622 = 10,622 m²
Area al netto dei serramenti: 10,622 m²
Locale adiacente: deposito 2 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 9,280 = 9,280 m²
Area al netto dei serramenti: 9,280 m²
Locale adiacente: attesa 2 (Zona termica Day Hospital)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,199 W/m²K
Area totale: 12,017 = 12,017 m²
Area al netto dei serramenti: 6,897 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: SE
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K

	Area totale: 26,744 = 26,744 m² Locale adiacente: Locale 49 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 26,595 = 26,595 m² Locale adiacente: soggiorno 1 (Zona termica con degenza)

attesa 2

Dati Generali	Volume netto: 73,714 = 73,714 m³ Area netta: 24,089 = 24,089 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 9,280 = 9,280 m² Area al netto dei serramenti: 9,280 m² Locale adiacente: ambulatorio 5 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 7,150 = 7,150 m² Area al netto dei serramenti: 7,150 m² Locale adiacente: deposito 2 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 9,799 = 9,799 m² Area al netto dei serramenti: 9,799 m² Locale adiacente: wc 1 1 (Bagni Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,657 = 6,657 m² Area al netto dei serramenti: 6,657 m² Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 9,280 = 9,280 m² Area al netto dei serramenti: 9,280 m² Locale adiacente: ambulatorio 9 (Zona termica Day Hospital)
parete esterna	Tipo struttura: Parete esterna Trasmittanza termica: 0,199 W/m²K Area totale: 24,340 = 24,340 m² Area al netto dei serramenti: 14,100 m² Tipo di scambio con il terreno: Nessuno Esposizione: SE Colore: Medio Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °

	Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °
Serramenti	Descrizione: Finestra Vaio Area: 2,56 m² Trasmittanza: 1,528 W/m²K Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00 Fattore tendaggi: 0,45 Descrizione: Finestra Vaio Area: 2,56 m² Trasmittanza: 1,528 W/m²K Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00 Fattore tendaggi: 0,45 Descrizione: Finestra Vaio Area: 2,56 m² Trasmittanza: 1,528 W/m²K Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00 Fattore tendaggi: 0,45 Descrizione: Finestra Vaio Area: 2,56 m² Trasmittanza: 1,528 W/m²K Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00 Fattore tendaggi: 0,45
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 1,029 = 1,029 m² Locale adiacente: Locale 49 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 6,530 = 6,530 m² Locale adiacente: corridoio 1 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 15,616 = 15,616 m² Locale adiacente: cucinetta (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,613 = 0,613 m² Locale adiacente: soggiorno 1 (Zona termica con degenza)

solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,261 = 0,261 m² Locale adiacente: deposito 5 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 21,226 = 21,226 m² Locale adiacente: archivio 3 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,405 = 0,405 m² Locale adiacente: wc 8 (Bagni Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,277 = 0,277 m² Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)

deposito 2

Dati Generali	Volume netto: 30,570 = 30,570 m³ Area netta: 9,990 = 9,990 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 13,083 = 13,083 m² Area al netto dei serramenti: 13,083 m² Locale adiacente: wc 1 1 (Bagni Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 7,150 = 7,150 m² Area al netto dei serramenti: 7,150 m² Locale adiacente: attesa 2 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 10,622 = 10,622 m² Area al netto dei serramenti: 10,622 m² Locale adiacente: ambulatorio 5 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 2,094 = 2,094 m² Area al netto dei serramenti: 2,094 m² Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna

Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 7,150 = 7,150 m²
Area al netto dei serramenti: 7,150 m²
Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle
Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 1,973 = 1,973 m²
Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle
Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 1,183 = 1,183 m²
Locale adiacente: Locale 49 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle
Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 5,484 = 5,484 m²
Locale adiacente: deposito (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle
Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 0,345 = 0,345 m²
Locale adiacente: cucinetta (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle
Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 0,706 = 0,706 m²
Locale adiacente: soggiorno 1 (Zona termica con degenza)

solaio piastrelle
Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 6,421 = 6,421 m²
Locale adiacente: deposito 5 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle
Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 2,161 = 2,161 m²
Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)

corridoio 3

Dati Generali
Volume netto: 603,411 = 603,411 m³
Area netta: 197,193 = 197,193 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione
Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,032 = 6,032 m²
Area al netto dei serramenti: 6,032 m²
Locale adiacente: wc 7 (Bagni Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 1,845 = 1,845 m²
Area al netto dei serramenti: 1,845 m²
Locale adiacente: wc 7 (Bagni Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,824 = 5,824 m²
Area al netto dei serramenti: 5,824 m²
Locale adiacente: attesa 1 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 12,047 = 12,047 m²
Area al netto dei serramenti: 12,047 m²
Locale adiacente: ambulatorio 2 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 12,093 = 12,093 m²
Area al netto dei serramenti: 12,093 m²
Locale adiacente: ambulatorio 6 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 11,955 = 11,955 m²
Area al netto dei serramenti: 11,955 m²
Locale adiacente: ambulatorio 7 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 12,552 = 12,552 m²
Area al netto dei serramenti: 12,552 m²
Locale adiacente: ambulatorio 8 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,662 = 0,662 m²
Area al netto dei serramenti: 0,662 m²
Locale adiacente: ambulatorio 10 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 12,152 = 12,152 m²
Area al netto dei serramenti: 12,152 m²
Locale adiacente: ambulatorio 10 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 11,216 = 11,216 m²
Area al netto dei serramenti: 11,216 m²
Locale adiacente: ambulatorio 11 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 7,884 = 7,884 m²
Area al netto dei serramenti: 7,884 m²
Locale adiacente: ambulatorio 13 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 11,426 = 11,426 m²
Area al netto dei serramenti: 11,426 m²
Locale adiacente: deposito (Zona termica con degenza)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,739 = 5,739 m²
Area al netto dei serramenti: 5,739 m²
Locale adiacente: corridoio 1 (Zona termica con degenza)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,880 = 5,880 m²
Area al netto dei serramenti: 5,880 m²
Locale adiacente: soggiorno (Zona termica con degenza)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,792 = 0,792 m²
Area al netto dei serramenti: 0,792 m²
Locale adiacente: soggiorno (Zona termica con degenza)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,938 = 5,938 m²
Area al netto dei serramenti: 5,938 m²
Locale adiacente: soggiorno (Zona termica con degenza)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,932 = 5,932 m²
Area al netto dei serramenti: 5,932 m²
Locale adiacente: lavoro personale (Zona termica con degenza)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,787 = 0,787 m²
Area al netto dei serramenti: 0,787 m²
Locale adiacente: wc 10 (Bagni Degenze)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,656 = 5,656 m²
Area al netto dei serramenti: 5,656 m²
Locale adiacente: wc 10 (Bagni Degenze)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,703 = 5,703 m²
Area al netto dei serramenti: 5,703 m²
Locale adiacente: wc 11 (Bagni Degenze)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,765 = 0,765 m²
Area al netto dei serramenti: 0,765 m²
Locale adiacente: wc 11 (Bagni Degenze)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,908 = 5,908 m²
Area al netto dei serramenti: 5,908 m²
Locale adiacente: degenza 7 (Zona termica con degenza)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,980 = 5,980 m²
Area al netto dei serramenti: 5,980 m²
Locale adiacente: degenza 8 (Zona termica con degenza)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,785 = 0,785 m²
Area al netto dei serramenti: 0,785 m²
Locale adiacente: Locale 101 (Bagni Degenze)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,769 = 5,769 m²
Area al netto dei serramenti: 5,769 m²
Locale adiacente: Locale 101 (Bagni Degenze)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,748 = 5,748 m²
Area al netto dei serramenti: 5,748 m²
Locale adiacente: wc 8 1 (Bagni Degenze)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,752 = 0,752 m²
Area al netto dei serramenti: 0,752 m²
Locale adiacente: wc 8 1 (Bagni Degenze)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,861 = 5,861 m²
Area al netto dei serramenti: 5,861 m²
Locale adiacente: degenza 9 (Zona termica con degenza)

Parete su vano scala - interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K
Area totale: 12,471 = 12,471 m²
Area al netto dei serramenti: 12,471 m²
Locale adiacente: vano scale 1

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,913 = 5,913 m²
Area al netto dei serramenti: 5,913 m²
Locale adiacente: Locale 98 (Zona termica con degenza)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 1,776 = 1,776 m²
Area al netto dei serramenti: 1,776 m²
Locale adiacente: wc 9 (Bagni Degenze)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,789 = 5,789 m²
Area al netto dei serramenti: 5,789 m²
Locale adiacente: wc 9 (Bagni Degenze)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,608 = 5,608 m²
Area al netto dei serramenti: 5,608 m²
Locale adiacente: wc 8 (Bagni Degenze)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,811 = 0,811 m²
Area al netto dei serramenti: 0,811 m²
Locale adiacente: wc 8 (Bagni Degenze)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,004 = 6,004 m²
Area al netto dei serramenti: 6,004 m²
Locale adiacente: degenza 6 (Zona termica con degenza)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,922 = 5,922 m²
Area al netto dei serramenti: 5,922 m²
Locale adiacente: day-service (Zona termica con degenza)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,862 = 0,862 m²
Area al netto dei serramenti: 0,862 m²
Locale adiacente: wc 7 (Bagni Degenze)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,740 = 5,740 m²
Area al netto dei serramenti: 5,740 m²
Locale adiacente: wc 7 (Bagni Degenze)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,798 = 5,798 m²
Area al netto dei serramenti: 5,798 m²
Locale adiacente: wc 6 (Bagni Degenze)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,785 = 0,785 m²
Area al netto dei serramenti: 0,785 m²
Locale adiacente: wc 6 (Bagni Degenze)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,887 = 5,887 m²
Area al netto dei serramenti: 5,887 m²
Locale adiacente: day - service (Zona termica con degenza)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,843 = 5,843 m²
Area al netto dei serramenti: 5,843 m²
Locale adiacente: cucinetta 1 (Zona termica con degenza)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,785 = 0,785 m²
Area al netto dei serramenti: 0,785 m²
Locale adiacente: wc 1 2 (Bagni Degenze)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 11,830 = 11,830 m²
Area al netto dei serramenti: 11,830 m²
Locale adiacente: wc 1 2 (Bagni Degenze)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,002 = 6,002 m²
Area al netto dei serramenti: 6,002 m²
Locale adiacente: wc 1 2 (Bagni Degenze)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,615 = 6,615 m²
Area al netto dei serramenti: 6,615 m²
Locale adiacente: osservazione salme (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 7,212 = 7,212 m²
Area al netto dei serramenti: 7,212 m²
Locale adiacente: deposito 3 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 12,843 = 12,843 m²
Area al netto dei serramenti: 12,843 m²
Locale adiacente: deposito 3 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 7,212 = 7,212 m²
Area al netto dei serramenti: 7,212 m²
Locale adiacente: deposito 3 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,486 = 5,486 m²
Area al netto dei serramenti: 5,486 m²
Locale adiacente: ambulatorio 9 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,657 = 6,657 m²
Area al netto dei serramenti: 6,657 m²
Locale adiacente: attesa 2 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 13,083 = 13,083 m²
Area al netto dei serramenti: 13,083 m²
Locale adiacente: wc 1 1 (Bagni Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 9,799 = 9,799 m²
Area al netto dei serramenti: 9,799 m²
Locale adiacente: wc 1 1 (Bagni Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 7,150 = 7,150 m²
Area al netto dei serramenti: 7,150 m²
Locale adiacente: deposito 2 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 2,094 = 2,094 m²
Area al netto dei serramenti: 2,094 m²
Locale adiacente: deposito 2 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,671 = 5,671 m²
Area al netto dei serramenti: 5,671 m²
Locale adiacente: ambulatorio 5 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,868 = 0,868 m²
Area al netto dei serramenti: 0,868 m²
Locale adiacente: ambulatorio 5 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,979 = 5,979 m²
Area al netto dei serramenti: 5,979 m²
Locale adiacente: ambulatorio 5 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,610 = 5,610 m²
Area al netto dei serramenti: 5,610 m²
Locale adiacente: ambulatorio 4 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,868 = 0,868 m²
Area al netto dei serramenti: 0,868 m²
Locale adiacente: ambulatorio 4 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,047 = 6,047 m²
Area al netto dei serramenti: 6,047 m²
Locale adiacente: ambulatorio 4 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,726 = 5,726 m²
Area al netto dei serramenti: 5,726 m²
Locale adiacente: ambulatorio 3 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,868 = 0,868 m²
Area al netto dei serramenti: 0,868 m²
Locale adiacente: ambulatorio 3 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,907 = 5,907 m²
Area al netto dei serramenti: 5,907 m²
Locale adiacente: ambulatorio 3 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,625 = 5,625 m² Area al netto dei serramenti: 5,625 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 0,890 = 0,890 m² Area al netto dei serramenti: 0,890 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,009 = 6,009 m² Area al netto dei serramenti: 6,009 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,847 = 5,847 m² Area al netto dei serramenti: 5,847 m² Locale adiacente: segreteria - accettazione (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 1,564 = 1,564 m² Area al netto dei serramenti: 1,564 m² Locale adiacente: segreteria - accettazione (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,994 = 5,994 m² Area al netto dei serramenti: 5,994 m² Locale adiacente: segreteria - accettazione (Zona termica Day Hospital)
Parete su vano scala - interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K Area totale: 7,311 = 7,311 m² Area al netto dei serramenti: 7,311 m² Locale adiacente: vano scale
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 176,745 = 176,745 m² Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,474 = 0,474 m² Locale adiacente: spogliatoio (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K

	Area totale: 0,937 = 0,937 m² Locale adiacente: spogliatoio 1 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,517 = 0,517 m² Locale adiacente: q.e. (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 1,939 = 1,939 m² Locale adiacente: locale macchine (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 4,225 = 4,225 m² Locale adiacente: soggiiorno (Zona termica con degenza)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 9,031 = 9,031 m² Locale adiacente: corridoio 1 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 190,172 = 190,172 m² Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 3,408 = 3,408 m² Locale adiacente: ambulatorio 20 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,300 = 0,300 m² Locale adiacente: wc 16 (Bagni Degenze)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,302 = 0,302 m² Locale adiacente: wc 1 3 (Bagni Degenze)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,336 = 0,336 m² Locale adiacente: wc 15 (Bagni Degenze)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,329 = 0,329 m² Locale adiacente: wc 1 (Zona termica con degenza)

ambulatorio 9

Dati Generali	Volume netto: 63,513 = 63,513 m³ Area netta: 20,756 = 20,756 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 9,280 = 9,280 m² Area al netto dei serramenti: 9,280 m² Locale adiacente: attesa 2 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,486 = 5,486 m² Area al netto dei serramenti: 5,486 m² Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 12,843 = 12,843 m² Area al netto dei serramenti: 12,843 m² Locale adiacente: deposito 3 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 15,133 = 15,133 m² Area al netto dei serramenti: 15,133 m² Locale adiacente: osservazione salme (Zona termica Day Hospital)
parete esterna	Tipo struttura: Parete esterna Trasmittanza termica: 0,199 W/m²K Area totale: 12,843 = 12,843 m² Area al netto dei serramenti: 7,723 m² Tipo di scambio con il terreno: Nessuno Esposizione: SE Colore: Medio Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °
Serramenti	Descrizione: Finestra Vaio Area: 2,56 m² Trasmittanza: 1,528 W/m²K Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00 Fattore tendaggi: 0,45 Descrizione: Finestra Vaio Area: 2,56 m² Trasmittanza: 1,528 W/m²K

Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 20,738 = 20,738 m²
Locale adiacente: soggiorno (Zona termica con degenza)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 20,742 = 20,742 m²
Locale adiacente: ambulatorio 21 (Zona termica Day Hospital)

deposito 3

Dati Generali

Volume netto: 30,266 = 30,266 m³
Area netta: 9,891 = 9,891 m²
Temperatura interna: 20,0 °C

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 7,212 = 7,212 m²
Area al netto dei serramenti: 7,212 m²
Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 12,843 = 12,843 m²
Area al netto dei serramenti: 12,843 m²
Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 7,212 = 7,212 m²
Area al netto dei serramenti: 7,212 m²
Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 12,843 = 12,843 m²
Area al netto dei serramenti: 12,843 m²
Locale adiacente: ambulatorio 9 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 9,887 = 9,887 m²
Locale adiacente: wc (Bagni Degenze)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 0,867 = 0,867 m²
Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 8,733 = 8,733 m²
Locale adiacente: wc 9 (Bagni Day Hospital)

osservazione salme

Dati Generali

Volume netto: 62,665 = 62,665 m³
Area netta: 20,479 = 20,479 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 15,133 = 15,133 m²
Area al netto dei serramenti: 15,133 m²
Locale adiacente: ambulatorio 9 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,615 = 6,615 m²
Area al netto dei serramenti: 6,615 m²
Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,689 = 5,689 m²
Area al netto dei serramenti: 5,689 m²
Locale adiacente: wc 1 2 (Bagni Degenze)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 15,133 = 15,133 m²
Area al netto dei serramenti: 15,133 m²
Locale adiacente: cucinetta 1 (Zona termica con degenza)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,199 W/m²K
Area totale: 12,671 = 12,671 m²
Area al netto dei serramenti: 7,551 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: SE
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 20,278 = 20,278 m²
Locale adiacente: soggiiorno (Zona termica con degenza)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 20,234 = 20,234 m²
Locale adiacente: ambulatorio 20 (Zona termica Day Hospital)

deposito 4

Dati Generali

Volume netto: 29,732 = 29,732 m³
Area netta: 9,716 = 9,716 m²
Temperatura interna: 20,0 °C

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 10,924 = 10,924 m²
Area al netto dei serramenti: 10,924 m²
Locale adiacente: deposito sporco (Zona termica con degenza)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 4,192 = 4,192 m²
Area al netto dei serramenti: 4,192 m²
Locale adiacente: corridoio 1 (Zona termica con degenza)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,876 = 5,876 m²
Area al netto dei serramenti: 5,876 m²
Locale adiacente: deposito (Zona termica con degenza)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 15,483 = 15,483 m²
Area al netto dei serramenti: 15,483 m²
Locale adiacente: ambulatorio 13 (Zona termica Day Hospital)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,199 W/m²K
Area totale: 5,876 = 5,876 m²
Area al netto dei serramenti: 3,316 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: NO
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 0,362 = 0,362 m²
Locale adiacente: lavanderia (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 9,077 = 9,077 m²
Locale adiacente: guardaroba (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 9,547 = 9,547 m²
Locale adiacente: deposito 7 (Zona termica Day Hospital)

ambulatorio 13

Dati Generali

Volume netto: 83,497 = 83,497 m³
Area netta: 27,287 = 27,287 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 15,483 = 15,483 m²

Area al netto dei serramenti: 15,483 m²
Locale adiacente: deposito 4 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,183 = 5,183 m²
Area al netto dei serramenti: 5,183 m²
Locale adiacente: deposito (Zona termica con degenza)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,658 = 5,658 m²
Area al netto dei serramenti: 5,658 m²
Locale adiacente: deposito (Zona termica con degenza)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 7,884 = 7,884 m²
Area al netto dei serramenti: 7,884 m²
Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 21,508 = 21,508 m²
Area al netto dei serramenti: 21,508 m²
Locale adiacente: ambulatorio 11 (Zona termica Day Hospital)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,199 W/m²K
Area totale: 13,435 = 13,435 m²
Area al netto dei serramenti: 8,315 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: NO
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 25,942 = 25,942 m² Locale adiacente: somministrazione terapie (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,356 = 0,356 m² Locale adiacente: lavanderia (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 26,956 = 26,956 m² Locale adiacente: ambulatorio 16 (Zona termica Day Hospital)

ambulatorio 11

Dati Generali	Volume netto: 78,839 = 78,839 m³ Area netta: 25,764 = 25,764 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 21,508 = 21,508 m² Area al netto dei serramenti: 21,508 m² Locale adiacente: ambulatorio 13 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 11,216 = 11,216 m² Area al netto dei serramenti: 11,216 m² Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 21,508 = 21,508 m² Area al netto dei serramenti: 21,508 m² Locale adiacente: ambulatorio 10 (Zona termica Day Hospital)
parete esterna	Tipo struttura: Parete esterna Trasmittanza termica: 0,199 W/m²K Area totale: 11,216 = 11,216 m² Area al netto dei serramenti: 6,096 m² Tipo di scambio con il terreno: Nessuno Esposizione: NO Colore: Medio Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °
Serramenti	Descrizione: Finestra Vaio

Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 25,263 = 25,263 m²
Locale adiacente: locale personale (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 25,764 = 25,764 m²
Locale adiacente: ambulatorio 15 (Zona termica Day Hospital)

ambulatorio 10

Dati Generali

Volume netto: 85,416 = 85,416 m³
Area netta: 27,914 = 27,914 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 21,508 = 21,508 m²
Area al netto dei serramenti: 21,508 m²
Locale adiacente: ambulatorio 11 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 12,152 = 12,152 m²
Area al netto dei serramenti: 12,152 m²
Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,662 = 0,662 m²
Area al netto dei serramenti: 0,662 m²
Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna

Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 20,479 = 20,479 m²
Area al netto dei serramenti: 20,479 m²
Locale adiacente: ambulatorio 8 (Zona termica Day Hospital)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,199 W/m²K
Area totale: 12,152 = 12,152 m²
Area al netto dei serramenti: 7,032 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: NO
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 0,271 = 0,271 m²
Locale adiacente: locale macchine (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 0,692 = 0,692 m²
Locale adiacente: locale rm (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 25,549 = 25,549 m²
Locale adiacente: attività snitaria colloqui (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 1,828 = 1,828 m²
Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 25,141 = 25,141 m² Locale adiacente: ambulatorio 14 (Zona termica Day Hospital)

ambulatorio 8

Dati Generali	Volume netto: 84,008 = 84,008 m³ Area netta: 27,454 = 27,454 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 20,479 = 20,479 m² Area al netto dei serramenti: 20,479 m² Locale adiacente: ambulatorio 10 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 12,552 = 12,552 m² Area al netto dei serramenti: 12,552 m² Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 20,479 = 20,479 m² Area al netto dei serramenti: 20,479 m² Locale adiacente: ambulatorio 7 (Zona termica Day Hospital)
parete esterna	Tipo struttura: Parete esterna Trasmittanza termica: 0,199 W/m²K Area totale: 12,552 = 12,552 m² Area al netto dei serramenti: 7,432 m² Tipo di scambio con il terreno: Nessuno Esposizione: NO Colore: Medio Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °
Serramenti	Descrizione: Finestra Vaio Area: 2,56 m² Trasmittanza: 1,528 W/m²K Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00 Fattore tendaggi: 0,00 Descrizione: Finestra Vaio Area: 2,56 m² Trasmittanza: 1,528 W/m²K Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00

	Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00 Fattore tendaggi: 0,00
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 6,584 = 6,584 m² Locale adiacente: locale macchine (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 20,378 = 20,378 m² Locale adiacente: locale rm (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,041 = 0,041 m² Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 22,259 = 22,259 m² Locale adiacente: cucinetta (Zona termica con degenza)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 3,653 = 3,653 m² Locale adiacente: wc 16 (Bagni Degenze)

ambulatorio 7

Dati Generali	Volume netto: 80,011 = 80,011 m³ Area netta: 26,147 = 26,147 m² Temperatura interna: 20,0 °C
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 20,479 = 20,479 m² Area al netto dei serramenti: 20,479 m² Locale adiacente: ambulatorio 8 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 11,955 = 11,955 m² Area al netto dei serramenti: 11,955 m² Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K

Area totale: 20,479 = 20,479 m²
Area al netto dei serramenti: 20,479 m²
Locale adiacente: ambulatorio 6 (Zona termica Day Hospital)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,199 W/m²K
Area totale: 11,955 = 11,955 m²
Area al netto dei serramenti: 6,835 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: NO
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 0,034 = 0,034 m²
Locale adiacente: q.e. (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 6,044 = 6,044 m²
Locale adiacente: locale macchine (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 19,408 = 19,408 m²
Locale adiacente: locale rm (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 3,645 = 3,645 m²
Locale adiacente: wc 1 3 (Bagni Degenze)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K

Area totale: 21,980 = 21,980 m²
Locale adiacente: degenza 13 (Zona termica con degenza)

ambulatorio 6

Dati Generali
Volume netto: 80,932 = 80,932 m³
Area netta: 26,448 = 26,448 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione
Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 20,479 = 20,479 m²
Area al netto dei serramenti: 20,479 m²
Locale adiacente: ambulatorio 7 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 12,093 = 12,093 m²
Area al netto dei serramenti: 12,093 m²
Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 20,479 = 20,479 m²
Area al netto dei serramenti: 20,479 m²
Locale adiacente: ambulatorio 2 (Zona termica Day Hospital)

parete esterna
Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,199 W/m²K
Area totale: 12,093 = 12,093 m²
Area al netto dei serramenti: 6,973 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: NO
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti
Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00

Fattore tendaggi: 0,00

solaio piastrelle
Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 2,960 = 2,960 m²
Locale adiacente: spogliatoio 1 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle
Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 19,420 = 19,420 m²
Locale adiacente: sala comandi (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle
Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 3,190 = 3,190 m²
Locale adiacente: q.e. (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle
Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 22,760 = 22,760 m²
Locale adiacente: degenza 12 (Zona termica con degenza)

solaio piastrelle
Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 3,085 = 3,085 m²
Locale adiacente: wc 15 (Bagni Degenze)

ambulatorio 2

Dati Generali
Volume netto: 80,625 = 80,625 m³
Area netta: 26,348 = 26,348 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione
Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 20,479 = 20,479 m²
Area al netto dei serramenti: 20,479 m²
Locale adiacente: ambulatorio 6 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 12,047 = 12,047 m²
Area al netto dei serramenti: 12,047 m²
Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 20,479 = 20,479 m²
Area al netto dei serramenti: 20,479 m²

	Locale adiacente: attesa 1 (Zona termica Day Hospital)
parete esterna	Tipo struttura: Parete esterna Trasmittanza termica: 0,199 W/m²K Area totale: 12,047 = 12,047 m² Area al netto dei serramenti: 6,927 m² Tipo di scambio con il terreno: Nessuno Esposizione: NO Colore: Medio Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °
Serramenti	Descrizione: Finestra Vaio Area: 2,56 m² Trasmittanza: 1,528 W/m²K Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00 Fattore tendaggi: 0,00 Descrizione: Finestra Vaio Area: 2,56 m² Trasmittanza: 1,528 W/m²K Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00 Fattore tendaggi: 0,00
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 3,081 = 3,081 m² Locale adiacente: spogliatoio (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 3,045 = 3,045 m² Locale adiacente: spogliatoio 1 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 19,446 = 19,446 m² Locale adiacente: preparazione paziente (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 3,199 = 3,199 m² Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 3,022 = 3,022 m² Locale adiacente: wc 1 (Zona termica con degenza)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 19,441 = 19,441 m²
Locale adiacente: lavoro infermieri (Zona termica con degenza)

attesa 1

Dati Generali

Volume netto: 70,559 = 70,559 m³
Area netta: 23,058 = 23,058 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,199 W/m²K
Area totale: 12,208 = 12,208 m²
Area al netto dei serramenti: 7,088 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: NO
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 20,479 = 20,479 m²
Area al netto dei serramenti: 20,479 m²
Locale adiacente: ambulatorio 2 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,824 = 5,824 m²
Area al netto dei serramenti: 5,824 m²
Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 4,995 = 4,995 m² Area al netto dei serramenti: 4,995 m² Locale adiacente: wc 7 (Bagni Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,966 = 5,966 m² Area al netto dei serramenti: 5,966 m² Locale adiacente: wc 7 (Bagni Day Hospital)
Parete su vano scala - interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K Area totale: 15,117 = 15,117 m² Area al netto dei serramenti: 15,117 m² Locale adiacente: vano scale
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 3,016 = 3,016 m² Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 19,714 = 19,714 m² Locale adiacente: anamnesi (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 3,098 = 3,098 m² Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 19,636 = 19,636 m² Locale adiacente: attesa (Zona termica con degenza)

deposito 5

Dati Generali	Volume netto: 21,485 = 21,485 m³ Area netta: 7,021 = 7,021 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,254 = 6,254 m² Area al netto dei serramenti: 6,254 m² Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna

Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 10,512 = 10,512 m²
Area al netto dei serramenti: 10,512 m²
Locale adiacente: wc 8 (Bagni Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,254 = 6,254 m²
Area al netto dei serramenti: 6,254 m²
Locale adiacente: archivio 3 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 10,512 = 10,512 m²
Area al netto dei serramenti: 10,512 m²
Locale adiacente: soggiorno 1 (Zona termica con degenza)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 0,261 = 0,261 m²
Locale adiacente: attesa 2 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 6,421 = 6,421 m²
Locale adiacente: deposito 2 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 1,202 = 1,202 m²
Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 5,191 = 5,191 m²
Locale adiacente: deposito 9 (Zona termica Day Hospital)

archivio 3

Dati Generali

Volume netto: 65,013 = 65,013 m³
Area netta: 21,246 = 21,246 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 8,528 = 8,528 m²
Area al netto dei serramenti: 8,528 m²
Locale adiacente: soggiorno 1 (Zona termica con degenza)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K

Area totale: 6,254 = 6,254 m²
Area al netto dei serramenti: 6,254 m²
Locale adiacente: deposito 5 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 9,706 = 9,706 m²
Area al netto dei serramenti: 9,706 m²
Locale adiacente: wc 8 (Bagni Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,633 = 6,633 m²
Area al netto dei serramenti: 6,633 m²
Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 8,528 = 8,528 m²
Area al netto dei serramenti: 8,528 m²
Locale adiacente: ambulatorio 21 (Zona termica Day Hospital)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,199 W/m²K
Area totale: 23,327 = 23,327 m²
Area al netto dei serramenti: 13,087 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: SE
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 21,226 = 21,226 m²
Locale adiacente: attesa 2 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 0,363 = 0,363 m²
Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 20,383 = 20,383 m²
Locale adiacente: archivio (Zona termica Day Hospital)

corridoio 5

Dati Generali

Volume netto: 652,621 = 652,621 m³
Area netta: 213,275 = 213,275 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,814 = 5,814 m²
Area al netto dei serramenti: 5,814 m²
Locale adiacente: ambulatorio 22 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 1,752 = 1,752 m²
Area al netto dei serramenti: 1,752 m²
Locale adiacente: ambulatorio 22 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,882 = 5,882 m²
Area al netto dei serramenti: 5,882 m²
Locale adiacente: ambulatorio 22 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,640 = 5,640 m²

Area al netto dei serramenti: 5,640 m²
Locale adiacente: ambulatorio 23 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,736 = 0,736 m²
Area al netto dei serramenti: 0,736 m²
Locale adiacente: ambulatorio 23 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,005 = 6,005 m²
Area al netto dei serramenti: 6,005 m²
Locale adiacente: ambulatorio 23 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,710 = 5,710 m²
Area al netto dei serramenti: 5,710 m²
Locale adiacente: ambulatorio 24 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,737 = 0,737 m²
Area al netto dei serramenti: 0,737 m²
Locale adiacente: ambulatorio 24 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,901 = 5,901 m²
Area al netto dei serramenti: 5,901 m²
Locale adiacente: ambulatorio 24 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,725 = 5,725 m²
Area al netto dei serramenti: 5,725 m²
Locale adiacente: ambulatorio 1 1 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,772 = 0,772 m²
Area al netto dei serramenti: 0,772 m²
Locale adiacente: ambulatorio 1 1 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,937 = 5,937 m²
Area al netto dei serramenti: 5,937 m²
Locale adiacente: ambulatorio 1 1 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,803 = 5,803 m²

Area al netto dei serramenti: 5,803 m²
Locale adiacente: ambulatorio 19 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,806 = 0,806 m²
Area al netto dei serramenti: 0,806 m²
Locale adiacente: ambulatorio 19 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,894 = 5,894 m²
Area al netto dei serramenti: 5,894 m²
Locale adiacente: ambulatorio 19 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,668 = 5,668 m²
Area al netto dei serramenti: 5,668 m²
Locale adiacente: ambulatorio 20 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,712 = 0,712 m²
Area al netto dei serramenti: 0,712 m²
Locale adiacente: ambulatorio 20 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,453 = 6,453 m²
Area al netto dei serramenti: 6,453 m²
Locale adiacente: ambulatorio 20 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 4,927 = 4,927 m²
Area al netto dei serramenti: 4,927 m²
Locale adiacente: ambulatorio 20 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 1,244 = 1,244 m²
Area al netto dei serramenti: 1,244 m²
Locale adiacente: ambulatorio 21 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 7,197 = 7,197 m²
Area al netto dei serramenti: 7,197 m²
Locale adiacente: wc 9 (Bagni Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 11,376 = 11,376 m²

Area al netto dei serramenti: 11,376 m²
Locale adiacente: wc 9 (Bagni Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 7,215 = 7,215 m²
Area al netto dei serramenti: 7,215 m²
Locale adiacente: wc 9 (Bagni Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,234 = 6,234 m²
Area al netto dei serramenti: 6,234 m²
Locale adiacente: ambulatorio 21 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,633 = 6,633 m²
Area al netto dei serramenti: 6,633 m²
Locale adiacente: archivio 3 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 13,902 = 13,902 m²
Area al netto dei serramenti: 13,902 m²
Locale adiacente: wc 8 (Bagni Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 9,706 = 9,706 m²
Area al netto dei serramenti: 9,706 m²
Locale adiacente: wc 8 (Bagni Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 3,023 = 3,023 m²
Area al netto dei serramenti: 3,023 m²
Locale adiacente: wc 8 (Bagni Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,254 = 6,254 m²
Area al netto dei serramenti: 6,254 m²
Locale adiacente: deposito 5 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,567 = 0,567 m²
Area al netto dei serramenti: 0,567 m²
Locale adiacente: soggiorno 1 (Zona termica con degenza)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,659 = 6,659 m²

Area al netto dei serramenti: 6,659 m²
Locale adiacente: soggiorno 1 (Zona termica con degenza)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,888 = 0,888 m²
Area al netto dei serramenti: 0,888 m²
Locale adiacente: soggiorno 1 (Zona termica con degenza)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,888 = 5,888 m²
Area al netto dei serramenti: 5,888 m²
Locale adiacente: soggiorno 1 (Zona termica con degenza)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,731 = 5,731 m²
Area al netto dei serramenti: 5,731 m²
Locale adiacente: wc 14 (Bagni Degenze)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,891 = 0,891 m²
Area al netto dei serramenti: 0,891 m²
Locale adiacente: wc 14 (Bagni Degenze)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,925 = 5,925 m²
Area al netto dei serramenti: 5,925 m²
Locale adiacente: degenza 11 (Zona termica con degenza)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,003 = 6,003 m²
Area al netto dei serramenti: 6,003 m²
Locale adiacente: degenza 10 (Zona termica con degenza)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,835 = 0,835 m²
Area al netto dei serramenti: 0,835 m²
Locale adiacente: wc 13 (Bagni Degenze)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,691 = 5,691 m²
Area al netto dei serramenti: 5,691 m²
Locale adiacente: wc 13 (Bagni Degenze)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,707 = 5,707 m²

	Area al netto dei serramenti: 5,707 m² Locale adiacente: vuotatoio (Bagni Degenze)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,009 = 6,009 m² Area al netto dei serramenti: 6,009 m² Locale adiacente: vuotatoio (Bagni Degenze)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,922 = 5,922 m² Area al netto dei serramenti: 5,922 m² Locale adiacente: studio medico (Bagni Degenze)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 4,831 = 4,831 m² Area al netto dei serramenti: 4,831 m² Locale adiacente: ambulatorio (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,904 = 5,904 m² Area al netto dei serramenti: 5,904 m² Locale adiacente: ambulatorio (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 0,602 = 0,602 m² Area al netto dei serramenti: 0,602 m² Locale adiacente: wc 12 (Bagni Degenze)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,970 = 5,970 m² Area al netto dei serramenti: 5,970 m² Locale adiacente: wc 12 (Bagni Degenze)
Parete su vano scala - interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K Area totale: 9,368 = 9,368 m² Area al netto dei serramenti: 9,368 m² Locale adiacente: vano scale
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,029 = 6,029 m² Area al netto dei serramenti: 6,029 m² Locale adiacente: wc (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,002 = 6,002 m²

	Area al netto dei serramenti: 6,002 m² Locale adiacente: wc (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,766 = 5,766 m² Area al netto dei serramenti: 5,766 m² Locale adiacente: attesa (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,047 = 6,047 m² Area al netto dei serramenti: 6,047 m² Locale adiacente: lavoro infermieri (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,902 = 5,902 m² Area al netto dei serramenti: 5,902 m² Locale adiacente: wc 1 (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,670 = 5,670 m² Area al netto dei serramenti: 5,670 m² Locale adiacente: wc 1 (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,796 = 5,796 m² Area al netto dei serramenti: 5,796 m² Locale adiacente: wc 15 (Bagni Degenze)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 0,621 = 0,621 m² Area al netto dei serramenti: 0,621 m² Locale adiacente: wc 15 (Bagni Degenze)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,884 = 5,884 m² Area al netto dei serramenti: 5,884 m² Locale adiacente: degenza 12 (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,960 = 5,960 m² Area al netto dei serramenti: 5,960 m² Locale adiacente: degenza 13 (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 0,572 = 0,572 m²

	Area al netto dei serramenti: 0,572 m² Locale adiacente: wc 1 3 (Bagni Degenze)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,734 = 5,734 m² Area al netto dei serramenti: 5,734 m² Locale adiacente: wc 1 3 (Bagni Degenze)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,695 = 5,695 m² Area al netto dei serramenti: 5,695 m² Locale adiacente: wc 16 (Bagni Degenze)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 0,665 = 0,665 m² Area al netto dei serramenti: 0,665 m² Locale adiacente: wc 16 (Bagni Degenze)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,054 = 6,054 m² Area al netto dei serramenti: 6,054 m² Locale adiacente: cucinetta (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 20,346 = 20,346 m² Area al netto dei serramenti: 20,346 m² Locale adiacente: cucinetta (Zona termica con degenza)
parete esterna	Tipo struttura: Parete esterna Trasmittanza termica: 0,199 W/m²K Area totale: 1,181 = 1,181 m² Area al netto dei serramenti: 1,181 m² Tipo di scambio con il terreno: Nessuno Esposizione: NO Colore: Medio Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 21,566 = 21,566 m² Area al netto dei serramenti: 21,566 m² Locale adiacente: ambulatorio 14 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 10,945 = 10,945 m² Area al netto dei serramenti: 10,945 m² Locale adiacente: ambulatorio 14 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 11,268 = 11,268 m²
Area al netto dei serramenti: 11,268 m²
Locale adiacente: ambulatorio 15 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 7,619 = 7,619 m²
Area al netto dei serramenti: 7,619 m²
Locale adiacente: ambulatorio 16 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 11,732 = 11,732 m²
Area al netto dei serramenti: 11,732 m²
Locale adiacente: deposito 6 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,499 = 5,499 m²
Area al netto dei serramenti: 5,499 m²
Locale adiacente: corridoio 4 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,192 = 6,192 m²
Area al netto dei serramenti: 6,192 m²
Locale adiacente: ambulatorio 17 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,896 = 0,896 m²
Area al netto dei serramenti: 0,896 m²
Locale adiacente: ambulatorio 17 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,885 = 5,885 m²
Area al netto dei serramenti: 5,885 m²
Locale adiacente: ambulatorio 17 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,824 = 5,824 m²
Area al netto dei serramenti: 5,824 m²
Locale adiacente: ambulatorio 18 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,806 = 0,806 m²
Area al netto dei serramenti: 0,806 m²
Locale adiacente: ambulatorio 18 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,830 = 5,830 m²
Area al netto dei serramenti: 5,830 m²
Locale adiacente: ambulatorio 18 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,715 = 5,715 m²
Area al netto dei serramenti: 5,715 m²
Locale adiacente: ambulatorio 25 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,784 = 0,784 m²
Area al netto dei serramenti: 0,784 m²
Locale adiacente: ambulatorio 25 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,787 = 5,787 m²
Area al netto dei serramenti: 5,787 m²
Locale adiacente: ambulatorio 25 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,959 = 5,959 m²
Area al netto dei serramenti: 5,959 m²
Locale adiacente: ambulatorio 26 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,772 = 0,772 m²
Area al netto dei serramenti: 0,772 m²
Locale adiacente: ambulatorio 26 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,884 = 5,884 m²
Area al netto dei serramenti: 5,884 m²
Locale adiacente: ambulatorio 26 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,680 = 5,680 m²
Area al netto dei serramenti: 5,680 m²
Locale adiacente: wc 10 (Bagni Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,776 = 6,776 m²
Area al netto dei serramenti: 6,776 m²
Locale adiacente: wc 10 (Bagni Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,810 = 5,810 m²
Area al netto dei serramenti: 5,810 m²
Locale adiacente: attesa 3 (Zona termica Day Hospital)

Parete su vano scala - interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K
Area totale: 18,540 = 18,540 m²
Area al netto dei serramenti: 18,540 m²
Locale adiacente: vano scale 1

solaio piastrelle
Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 0,311 = 0,311 m²
Locale adiacente: segreteria - accettazione (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle
Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 2,987 = 2,987 m²
Locale adiacente: ambulatorio 1 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle
Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 0,277 = 0,277 m²
Locale adiacente: attesa 2 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle
Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 2,161 = 2,161 m²
Locale adiacente: deposito 2 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle
Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 190,172 = 190,172 m²
Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle
Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 0,867 = 0,867 m²
Locale adiacente: deposito 3 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle
Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 3,570 = 3,570 m²
Locale adiacente: degenza 9 (Zona termica con degenza)

solaio piastrelle
Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 1,828 = 1,828 m²
Locale adiacente: ambulatorio 10 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle
Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K

	Area totale: 0,041 = 0,041 m² Locale adiacente: ambulatorio 8 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 3,199 = 3,199 m² Locale adiacente: ambulatorio 2 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 3,098 = 3,098 m² Locale adiacente: attesa 1 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,539 = 0,539 m² Locale adiacente: wc 7 (Bagni Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 3,024 = 3,024 m² Locale adiacente: ambulatorio 27 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 203,299 = 203,299 m² Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,293 = 0,293 m² Locale adiacente: deposito 12 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 3,097 = 3,097 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 3 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,617 = 0,617 m² Locale adiacente: preparazione (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,418 = 0,418 m² Locale adiacente: preparazione 1 (Zona termica Day Hospital)

ambulatorio 21

Dati Generali	Volume netto: 64,212 = 64,212 m³ Area netta: 20,984 = 20,984 m² Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 8,528 = 8,528 m² Area al netto dei serramenti: 8,528 m² Locale adiacente: archivio 3 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,234 = 6,234 m² Area al netto dei serramenti: 6,234 m² Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 11,376 = 11,376 m² Area al netto dei serramenti: 11,376 m² Locale adiacente: wc 9 (Bagni Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 1,244 = 1,244 m² Area al netto dei serramenti: 1,244 m² Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 15,147 = 15,147 m² Area al netto dei serramenti: 15,147 m² Locale adiacente: ambulatorio 20 (Zona termica Day Hospital)
parete esterna	Tipo struttura: Parete esterna Trasmittanza termica: 0,199 W/m²K Area totale: 12,987 = 12,987 m² Area al netto dei serramenti: 7,867 m² Tipo di scambio con il terreno: Nessuno Esposizione: SE Colore: Medio Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °
Serramenti	Descrizione: Finestra Vaio Area: 2,56 m² Trasmittanza: 1,528 W/m²K Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00 Fattore tendaggi: 0,45 Descrizione: Finestra Vaio Area: 2,56 m² Trasmittanza: 1,528 W/m²K Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00

Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 20,742 = 20,742 m²
Locale adiacente: ambulatorio 9 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 20,692 = 20,692 m²
Locale adiacente: ambulatorio 1 10 (Zona termica Day Hospital)

ambulatorio 20

Dati Generali

Volume netto: 85,580 = 85,580 m³
Area netta: 27,967 = 27,967 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 15,147 = 15,147 m²
Area al netto dei serramenti: 15,147 m²
Locale adiacente: ambulatorio 21 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 4,927 = 4,927 m²
Area al netto dei serramenti: 4,927 m²
Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,453 = 6,453 m²
Area al netto dei serramenti: 6,453 m²
Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,712 = 0,712 m²
Area al netto dei serramenti: 0,712 m²
Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,668 = 5,668 m²
Area al netto dei serramenti: 5,668 m²
Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 21,521 = 21,521 m²
Area al netto dei serramenti: 21,521 m²
Locale adiacente: ambulatorio 19 (Zona termica Day Hospital)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,199 W/m²K
Area totale: 12,519 = 12,519 m²
Area al netto dei serramenti: 7,399 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: SE
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 3,408 = 3,408 m²
Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 20,234 = 20,234 m²
Locale adiacente: osservazione salme (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 3,624 = 3,624 m²
Locale adiacente: wc 1 2 (Bagni Degenze)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 27,874 = 27,874 m²
Locale adiacente: sala riunioni (Zona termica Day Hospital)

ambulatorio 19

Dati Generali	Volume netto: 82,485 = 82,485 m³ Area netta: 26,956 = 26,956 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 21,521 = 21,521 m² Area al netto dei serramenti: 21,521 m² Locale adiacente: ambulatorio 20 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,894 = 5,894 m² Area al netto dei serramenti: 5,894 m² Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 0,806 = 0,806 m² Area al netto dei serramenti: 0,806 m² Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,803 = 5,803 m² Area al netto dei serramenti: 5,803 m² Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 20,348 = 20,348 m² Area al netto dei serramenti: 20,348 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 1 (Zona termica Day Hospital)
parete esterna	Tipo struttura: Parete esterna Trasmittanza termica: 0,199 W/m²K Area totale: 12,064 = 12,064 m² Area al netto dei serramenti: 6,944 m² Tipo di scambio con il terreno: Nessuno Esposizione: SE Colore: Medio Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °
Serramenti	Descrizione: Finestra Vaio Area: 2,56 m² Trasmittanza: 1,528 W/m²K Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00

Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 22,616 = 22,616 m²
Locale adiacente: cucinetta 1 (Zona termica con degenza)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 3,723 = 3,723 m²
Locale adiacente: wc 1 2 (Bagni Degenze)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 26,434 = 26,434 m²
Locale adiacente: ambulatorio 1 11 (Zona termica Day Hospital)

ambulatorio 1 1

Dati Generali

Volume netto: 82,117 = 82,117 m³
Area netta: 26,836 = 26,836 m²
Temperatura interna: 20,0 °C

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 20,348 = 20,348 m²
Area al netto dei serramenti: 20,348 m²
Locale adiacente: ambulatorio 19 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,937 = 5,937 m²
Area al netto dei serramenti: 5,937 m²
Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,772 = 0,772 m²
Area al netto dei serramenti: 0,772 m²
Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,725 = 5,725 m²
Area al netto dei serramenti: 5,725 m²
Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 21,487 = 21,487 m²
Area al netto dei serramenti: 21,487 m²
Locale adiacente: ambulatorio 24 (Zona termica Day Hospital)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,199 W/m²K
Area totale: 12,029 = 12,029 m²
Area al netto dei serramenti: 6,909 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: SE
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 22,013 = 22,013 m²
Locale adiacente: day - service (Zona termica con degenza)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 4,292 = 4,292 m²
Locale adiacente: wc 6 (Bagni Degenze)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 26,671 = 26,671 m²
Locale adiacente: ambulatorio 1 12 (Zona termica Day Hospital)

ambulatorio 24

Dati Generali
Volume netto: 81,916 = 81,916 m³
Area netta: 26,770 = 26,770 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione
Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 20,383 = 20,383 m²
Area al netto dei serramenti: 20,383 m²
Locale adiacente: ambulatorio 23 (Zona termica Day Hospital)

parete esterna
Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,199 W/m²K
Area totale: 11,978 = 11,978 m²
Area al netto dei serramenti: 6,858 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: SE
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti
Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 21,487 = 21,487 m²
Area al netto dei serramenti: 21,487 m²
Locale adiacente: ambulatorio 1 1 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,901 = 5,901 m²
Area al netto dei serramenti: 5,901 m²
Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 0,737 = 0,737 m² Area al netto dei serramenti: 0,737 m² Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,710 = 5,710 m² Area al netto dei serramenti: 5,710 m² Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 4,244 = 4,244 m² Locale adiacente: wc 7 (Bagni Degenze)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 21,964 = 21,964 m² Locale adiacente: day-service (Zona termica con degenza)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,076 = 0,076 m² Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 14,636 = 14,636 m² Locale adiacente: osservazione post-chirurgica (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 4,276 = 4,276 m² Locale adiacente: wc 2 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,227 = 0,227 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 13 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 5,763 = 5,763 m² Locale adiacente: preparazione (Zona termica Day Hospital)

ambulatorio 23

Dati Generali	Volume netto: 82,051 = 82,051 m³ Area netta: 26,814 = 26,814 m² Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,640 = 5,640 m² Area al netto dei serramenti: 5,640 m² Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 21,486 = 21,486 m² Area al netto dei serramenti: 21,486 m² Locale adiacente: ambulatorio 22 (Zona termica Day Hospital)
parete esterna	Tipo struttura: Parete esterna Trasmittanza termica: 0,199 W/m²K Area totale: 12,013 = 12,013 m² Area al netto dei serramenti: 6,893 m² Tipo di scambio con il terreno: Nessuno Esposizione: SE Colore: Medio Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °
Serramenti	Descrizione: Finestra Vaio Area: 2,56 m² Trasmittanza: 1,528 W/m²K Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00 Fattore tendaggi: 0,45 Descrizione: Finestra Vaio Area: 2,56 m² Trasmittanza: 1,528 W/m²K Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00 Fattore tendaggi: 0,45
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 20,383 = 20,383 m² Area al netto dei serramenti: 20,383 m² Locale adiacente: ambulatorio 24 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,005 = 6,005 m² Area al netto dei serramenti: 6,005 m² Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 0,736 = 0,736 m² Area al netto dei serramenti: 0,736 m² Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 22,058 = 22,058 m² Locale adiacente: degenza 6 (Zona termica con degenza)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 4,125 = 4,125 m² Locale adiacente: wc 8 (Bagni Degenze)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 3,340 = 3,340 m² Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 19,205 = 19,205 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 13 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 3,302 = 3,302 m² Locale adiacente: preparazione chirurghi (Zona termica Day Hospital)

ambulatorio 22

Dati Generali	Volume netto: 80,424 = 80,424 m³ Area netta: 26,282 = 26,282 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
parete esterna	Tipo struttura: Parete esterna Trasmittanza termica: 0,199 W/m²K Area totale: 12,063 = 12,063 m² Area al netto dei serramenti: 6,943 m² Tipo di scambio con il terreno: Nessuno Esposizione: SE Colore: Medio Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °
Serramenti	Descrizione: Finestra Vaio Area: 2,56 m² Trasmittanza: 1,528 W/m²K

Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 21,486 = 21,486 m²
Area al netto dei serramenti: 21,486 m²
Locale adiacente: ambulatorio 23 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,882 = 5,882 m²
Area al netto dei serramenti: 5,882 m²
Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 1,752 = 1,752 m²
Area al netto dei serramenti: 1,752 m²
Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,814 = 5,814 m²
Area al netto dei serramenti: 5,814 m²
Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)

Parete su vano scala - interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K
Area totale: 19,367 = 19,367 m²
Area al netto dei serramenti: 19,367 m²
Locale adiacente: vano scale 1

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 4,249 = 4,249 m²
Locale adiacente: wc 9 (Bagni Degenze)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 21,522 = 21,522 m²
Locale adiacente: Locale 98 (Zona termica con degenza)

solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 2,619 = 2,619 m² Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,404 = 0,404 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 13 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 6,330 = 6,330 m² Locale adiacente: deposito 10 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 15,189 = 15,189 m² Locale adiacente: sterilizzazione (Zona termica Day Hospital)

attesa 3

Dati Generali	Volume netto: 55,495 = 55,495 m³ Area netta: 18,136 = 18,136 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,810 = 5,810 m² Area al netto dei serramenti: 5,810 m² Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,680 = 5,680 m² Area al netto dei serramenti: 5,680 m² Locale adiacente: wc 10 (Bagni Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 14,322 = 14,322 m² Area al netto dei serramenti: 14,322 m² Locale adiacente: ambulatorio 26 (Zona termica Day Hospital)
parete esterna	Tipo struttura: Parete esterna Trasmittanza termica: 0,199 W/m²K Area totale: 11,857 = 11,857 m² Area al netto dei serramenti: 6,737 m² Tipo di scambio con il terreno: Nessuno Esposizione: NO Colore: Medio Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °

Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

Parete su vano scala - interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K
Area totale: 14,322 = 14,322 m²
Area al netto dei serramenti: 14,322 m²
Locale adiacente: vano scale 1

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 18,058 = 18,058 m²
Locale adiacente: degenza 9 (Zona termica con degenza)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 14,480 = 14,480 m²
Locale adiacente: deposito 12 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 2,271 = 2,271 m²
Locale adiacente: deposito 11 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 0,441 = 0,441 m²
Locale adiacente: ambulatorio 1 14 (Zona termica Day Hospital)

ambulatorio 26

Dati Generali

Volume netto: 83,293 = 83,293 m³
Area netta: 27,220 = 27,220 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 14,322 = 14,322 m² Area al netto dei serramenti: 14,322 m² Locale adiacente: attesa 3 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,776 = 6,776 m² Area al netto dei serramenti: 6,776 m² Locale adiacente: wc 10 (Bagni Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,884 = 5,884 m² Area al netto dei serramenti: 5,884 m² Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 0,772 = 0,772 m² Area al netto dei serramenti: 0,772 m² Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,959 = 5,959 m² Area al netto dei serramenti: 5,959 m² Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 20,325 = 20,325 m² Area al netto dei serramenti: 20,325 m² Locale adiacente: ambulatorio 25 (Zona termica Day Hospital)
parete esterna	Tipo struttura: Parete esterna Trasmittanza termica: 0,199 W/m²K Area totale: 12,210 = 12,210 m² Area al netto dei serramenti: 7,090 m² Tipo di scambio con il terreno: Nessuno Esposizione: NO Colore: Medio Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °
Serramenti	Descrizione: Finestra Vaio Area: 2,56 m² Trasmittanza: 1,528 W/m²K Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00

	Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00 Fattore tendaggi: 0,00 Descrizione: Finestra Vaio Area: 2,56 m² Trasmittanza: 1,528 W/m²K Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00 Fattore tendaggi: 0,00
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 4,192 = 4,192 m² Locale adiacente: Locale 101 (Bagni Degenze)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 22,229 = 22,229 m² Locale adiacente: degenza 8 (Zona termica con degenza)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 3,371 = 3,371 m² Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 3,144 = 3,144 m² Locale adiacente: preparazione chirurghi 1 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 19,774 = 19,774 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 14 (Zona termica Day Hospital)

ambulatorio 18

Dati Generali	Volume netto: 81,997 = 81,997 m³ Area netta: 26,796 = 26,796 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 21,477 = 21,477 m² Area al netto dei serramenti: 21,477 m² Locale adiacente: ambulatorio 25 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K

	Area totale: 5,830 = 5,830 m² Area al netto dei serramenti: 5,830 m² Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 0,806 = 0,806 m² Area al netto dei serramenti: 0,806 m² Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,824 = 5,824 m² Area al netto dei serramenti: 5,824 m² Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 20,303 = 20,303 m² Area al netto dei serramenti: 20,303 m² Locale adiacente: ambulatorio 17 (Zona termica Day Hospital)
parete esterna	Tipo struttura: Parete esterna Trasmittanza termica: 0,199 W/m²K Area totale: 12,022 = 12,022 m² Area al netto dei serramenti: 6,902 m² Tipo di scambio con il terreno: Nessuno Esposizione: NO Colore: Medio Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °
Serramenti	Descrizione: Finestra Vaio Area: 2,56 m² Trasmittanza: 1,528 W/m²K Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00 Fattore tendaggi: 0,00 Descrizione: Finestra Vaio Area: 2,56 m² Trasmittanza: 1,528 W/m²K Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00 Fattore tendaggi: 0,00
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 4,186 = 4,186 m² Locale adiacente: wc 10 (Bagni Degenze)

solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 21,790 = 21,790 m² Locale adiacente: lavoro personale (Zona termica con degenza)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 26,626 = 26,626 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 15 (Zona termica Day Hospital)

ambulatorio 17

Dati Generali	Volume netto: 85,122 = 85,122 m³ Area netta: 27,818 = 27,818 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 20,303 = 20,303 m² Area al netto dei serramenti: 20,303 m² Locale adiacente: ambulatorio 18 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,885 = 5,885 m² Area al netto dei serramenti: 5,885 m² Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 0,896 = 0,896 m² Area al netto dei serramenti: 0,896 m² Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,192 = 6,192 m² Area al netto dei serramenti: 6,192 m² Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 10,238 = 10,238 m² Area al netto dei serramenti: 10,238 m² Locale adiacente: corridoio 4 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 10,960 = 10,960 m² Area al netto dei serramenti: 10,960 m² Locale adiacente: deposito 8 (Zona termica Day Hospital)

parete esterna	Tipo struttura: Parete esterna Trasmittanza termica: 0,199 W/m²K Area totale: 12,444 = 12,444 m² Area al netto dei serramenti: 7,324 m² Tipo di scambio con il terreno: Nessuno Esposizione: NO Colore: Medio Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °
Serramenti	Descrizione: Finestra Vaio Area: 2,56 m² Trasmittanza: 1,528 W/m²K Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00 Fattore tendaggi: 0,00 Descrizione: Finestra Vaio Area: 2,56 m² Trasmittanza: 1,528 W/m²K Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00 Fattore tendaggi: 0,00
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 27,153 = 27,153 m² Locale adiacente: soggiorno (Zona termica con degenza)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 27,251 = 27,251 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 16 (Zona termica Day Hospital)

deposito 8

Dati Generali	Volume netto: 19,695 = 19,695 m³ Area netta: 6,436 = 6,436 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 3,00 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 10,960 = 10,960 m² Area al netto dei serramenti: 10,960 m² Locale adiacente: ambulatorio 17 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna

Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,499 = 5,499 m²
Area al netto dei serramenti: 5,499 m²
Locale adiacente: corridoio 4 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 10,960 = 10,960 m²
Area al netto dei serramenti: 10,960 m²
Locale adiacente: deposito 7 (Zona termica Day Hospital)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,199 W/m²K
Area totale: 5,499 = 5,499 m²
Area al netto dei serramenti: 2,939 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: NO
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 6,414 = 6,414 m²
Locale adiacente: deposito sporco (Zona termica con degenza)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 6,395 = 6,395 m²
Locale adiacente: deposito 13 (Zona termica Day Hospital)

corridoio 4

Dati Generali

Volume netto: 18,397 = 18,397 m³
Area netta: 6,012 = 6,012 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,921 = 5,921 m²

	Area al netto dei serramenti: 5,921 m² Locale adiacente: deposito 6 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 3,950 = 3,950 m² Area al netto dei serramenti: 3,950 m² Locale adiacente: deposito 7 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,499 = 5,499 m² Area al netto dei serramenti: 5,499 m² Locale adiacente: deposito 8 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 10,238 = 10,238 m² Area al netto dei serramenti: 10,238 m² Locale adiacente: ambulatorio 17 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,499 = 5,499 m² Area al netto dei serramenti: 5,499 m² Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 6,000 = 6,000 m² Locale adiacente: corridoio 1 (Zona termica con degenza)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 6,003 = 6,003 m² Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)

deposito 7

Dati Generali	Volume netto: 29,521 = 29,521 m³ Area netta: 9,647 = 9,647 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 3,00 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 10,960 = 10,960 m² Area al netto dei serramenti: 10,960 m² Locale adiacente: deposito 8 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K

Area totale: 3,950 = 3,950 m²
Area al netto dei serramenti: 3,950 m²
Locale adiacente: corridoio 4 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,913 = 5,913 m²
Area al netto dei serramenti: 5,913 m²
Locale adiacente: deposito 6 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 15,278 = 15,278 m²
Area al netto dei serramenti: 15,278 m²
Locale adiacente: ambulatorio 16 (Zona termica Day Hospital)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,199 W/m²K
Area totale: 5,913 = 5,913 m²
Area al netto dei serramenti: 3,353 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: NO
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 9,547 = 9,547 m²
Locale adiacente: deposito 4 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 9,243 = 9,243 m²
Locale adiacente: deposito 14 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 0,105 = 0,105 m²
Locale adiacente: deposito 15 (Zona termica Day Hospital)

deposito 6

Dati Generali	Volume netto: 22,701 = 22,701 m³ Area netta: 7,419 = 7,419 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 3,00 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,921 = 5,921 m² Area al netto dei serramenti: 5,921 m² Locale adiacente: ambulatorio 16 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,452 = 5,452 m² Area al netto dei serramenti: 5,452 m² Locale adiacente: ambulatorio 16 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,913 = 5,913 m² Area al netto dei serramenti: 5,913 m² Locale adiacente: deposito 7 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,921 = 5,921 m² Area al netto dei serramenti: 5,921 m² Locale adiacente: corridoio 4 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 11,732 = 11,732 m² Area al netto dei serramenti: 11,732 m² Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 6,905 = 6,905 m² Locale adiacente: deposito (Zona termica con degenza)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 7,052 = 7,052 m² Locale adiacente: deposito 15 (Zona termica Day Hospital)

ambulatorio 16

Dati Generali	Volume netto: 82,752 = 82,752 m³ Area netta: 27,043 = 27,043 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 15,278 = 15,278 m²
Area al netto dei serramenti: 15,278 m²
Locale adiacente: deposito 7 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,452 = 5,452 m²
Area al netto dei serramenti: 5,452 m²
Locale adiacente: deposito 6 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,921 = 5,921 m²
Area al netto dei serramenti: 5,921 m²
Locale adiacente: deposito 6 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 7,619 = 7,619 m²
Area al netto dei serramenti: 7,619 m²
Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 21,566 = 21,566 m²
Area al netto dei serramenti: 21,566 m²
Locale adiacente: ambulatorio 15 (Zona termica Day Hospital)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,199 W/m²K
Area totale: 13,438 = 13,438 m²
Area al netto dei serramenti: 8,318 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: NO
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00

	Fattore tendaggi: 0,00
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 26,956 = 26,956 m² Locale adiacente: ambulatorio 13 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,091 = 0,091 m² Locale adiacente: deposito 15 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 26,602 = 26,602 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 9 (Zona termica Day Hospital)

ambulatorio 15

Dati Generali	Volume netto: 79,412 = 79,412 m³ Area netta: 25,952 = 25,952 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 21,566 = 21,566 m² Area al netto dei serramenti: 21,566 m² Locale adiacente: ambulatorio 16 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 11,268 = 11,268 m² Area al netto dei serramenti: 11,268 m² Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 21,566 = 21,566 m² Area al netto dei serramenti: 21,566 m² Locale adiacente: ambulatorio 14 (Zona termica Day Hospital)
parete esterna	Tipo struttura: Parete esterna Trasmittanza termica: 0,199 W/m²K Area totale: 11,268 = 11,268 m² Area al netto dei serramenti: 6,148 m² Tipo di scambio con il terreno: Nessuno Esposizione: NO Colore: Medio Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °

Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 25,764 = 25,764 m²
Locale adiacente: ambulatorio 11 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 25,783 = 25,783 m²
Locale adiacente: ambulatorio 1 8 (Zona termica Day Hospital)

ambulatorio 14

Dati Generali

Volume netto: 77,137 = 77,137 m³
Area netta: 25,208 = 25,208 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 21,566 = 21,566 m²
Area al netto dei serramenti: 21,566 m²
Locale adiacente: ambulatorio 15 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 10,945 = 10,945 m²
Area al netto dei serramenti: 10,945 m²
Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 21,566 = 21,566 m²

Area al netto dei serramenti: 21,566 m²
Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,199 W/m²K
Area totale: 10,945 = 10,945 m²
Area al netto dei serramenti: 5,825 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: NO
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 25,141 = 25,141 m²
Locale adiacente: ambulatorio 10 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 24,939 = 24,939 m²
Locale adiacente: ambulatorio 1 7 (Zona termica Day Hospital)

ambulatorio 25

Dati Generali

Volume netto: 80,992 = 80,992 m³
Area netta: 26,468 = 26,468 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 20,325 = 20,325 m²
Area al netto dei serramenti: 20,325 m²

Locale adiacente: ambulatorio 26 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,787 = 5,787 m²
Area al netto dei serramenti: 5,787 m²
Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,784 = 0,784 m²
Area al netto dei serramenti: 0,784 m²
Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,715 = 5,715 m²
Area al netto dei serramenti: 5,715 m²
Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 21,477 = 21,477 m²
Area al netto dei serramenti: 21,477 m²
Locale adiacente: ambulatorio 18 (Zona termica Day Hospital)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,199 W/m²K
Area totale: 11,870 = 11,870 m²
Area al netto dei serramenti: 6,750 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: NO
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

solaio piastrelle
Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 21,766 = 21,766 m²
Locale adiacente: degenza 7 (Zona termica con degenza)

solaio piastrelle
Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 4,122 = 4,122 m²
Locale adiacente: wc 11 (Bagni Degenze)

solaio piastrelle
Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 0,052 = 0,052 m²
Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle
Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 0,164 = 0,164 m²
Locale adiacente: ambulatorio 1 14 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle
Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 14,602 = 14,602 m²
Locale adiacente: osservazione (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle
Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 4,230 = 4,230 m²
Locale adiacente: wc 3 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle
Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 5,743 = 5,743 m²
Locale adiacente: preparazione 1 (Zona termica Day Hospital)

accettazione

Dati Generali
Volume netto: 84,188 = 84,188 m³
Area netta: 27,289 = 27,289 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione
Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 20,451 = 20,451 m²
Area al netto dei serramenti: 20,451 m²
Locale adiacente: ambulatorio 27 (Zona termica Day Hospital)

parete esterna
Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,199 W/m²K
Area totale: 12,364 = 12,364 m²
Area al netto dei serramenti: 7,244 m²

Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: SE
Colore: Scuro
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

Parete su vano scala - interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K
Area totale: 21,592 = 21,592 m²
Area al netto dei serramenti: 21,592 m²
Locale adiacente: vano scale

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,015 = 6,015 m²
Area al netto dei serramenti: 6,015 m²
Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,771 = 0,771 m²
Area al netto dei serramenti: 0,771 m²
Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,978 = 5,978 m²
Area al netto dei serramenti: 5,978 m²
Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 22,379 = 22,379 m²
Locale adiacente: ambulatorio (Zona termica con degenza)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 4,304 = 4,304 m²
Locale adiacente: wc 12 (Bagni Degenze)

solaio sottotetto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente)
Trasmittanza termica: 0,041 W/m²K
Area totale: 27,194 = 27,194 m²

ambulatorio 27

Dati Generali

Volume netto: 82,770 = 82,770 m³
Area netta: 26,830 = 26,830 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 21,647 = 21,647 m²
Area al netto dei serramenti: 21,647 m²
Locale adiacente: ambulatorio 28 (Zona termica Day Hospital)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,199 W/m²K
Area totale: 12,147 = 12,147 m²
Area al netto dei serramenti: 7,027 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: SE
Colore: Scuro
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K

	Area totale: 20,451 = 20,451 m² Area al netto dei serramenti: 20,451 m² Locale adiacente: accettazione (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,975 = 5,975 m² Area al netto dei serramenti: 5,975 m² Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 0,826 = 0,826 m² Area al netto dei serramenti: 0,826 m² Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,801 = 5,801 m² Area al netto dei serramenti: 5,801 m² Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 19,334 = 19,334 m² Locale adiacente: studio medico (Bagni Degenze)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 3,644 = 3,644 m² Locale adiacente: vuotatoio (Bagni Degenze)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 3,024 = 3,024 m² Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)
solaio sottotetto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente) Trasmittanza termica: 0,041 W/m²K Area totale: 26,736 = 26,736 m²

ambulatorio 28

Dati Generali	Volume netto: 82,935 = 82,935 m³ Area netta: 26,883 = 26,883 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 0,743 = 0,743 m² Area al netto dei serramenti: 0,743 m²

Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,011 = 6,011 m²
Area al netto dei serramenti: 6,011 m²
Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 20,533 = 20,533 m²
Area al netto dei serramenti: 20,533 m²
Locale adiacente: ambulatorio 29 (Zona termica Day Hospital)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,199 W/m²K
Area totale: 12,149 = 12,149 m²
Area al netto dei serramenti: 7,029 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: SE
Colore: Scuro
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 21,647 = 21,647 m²
Area al netto dei serramenti: 21,647 m²
Locale adiacente: ambulatorio 27 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,768 = 5,768 m²
Area al netto dei serramenti: 5,768 m²
Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 4,170 = 4,170 m² Locale adiacente: wc 13 (Bagni Degenze)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 22,054 = 22,054 m² Locale adiacente: degenza 10 (Zona termica con degenza)
solaio sottotetto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente) Trasmittanza termica: 0,041 W/m²K Area totale: 26,790 = 26,790 m²

corridoio 6

Dati Generali	Volume netto: 703,286 = 703,286 m³ Area netta: 227,969 = 227,969 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,969 = 5,969 m² Area al netto dei serramenti: 5,969 m² Locale adiacente: wc 11 (Bagni Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,045 = 6,045 m² Area al netto dei serramenti: 6,045 m² Locale adiacente: wc 11 (Bagni Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,020 = 6,020 m² Area al netto dei serramenti: 6,020 m² Locale adiacente: attesa 4 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 4,910 = 4,910 m² Area al netto dei serramenti: 4,910 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 3 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,921 = 5,921 m² Area al netto dei serramenti: 5,921 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 3 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna

	Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 0,655 = 0,655 m² Area al netto dei serramenti: 0,655 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 3 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,823 = 5,823 m² Area al netto dei serramenti: 5,823 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 3 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,845 = 5,845 m² Area al netto dei serramenti: 5,845 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 4 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 0,729 = 0,729 m² Area al netto dei serramenti: 0,729 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 4 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,895 = 5,895 m² Area al netto dei serramenti: 5,895 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 4 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,999 = 5,999 m² Area al netto dei serramenti: 5,999 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 5 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 0,700 = 0,700 m² Area al netto dei serramenti: 0,700 m² Locale adiacente: wc 1 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,782 = 5,782 m² Area al netto dei serramenti: 5,782 m² Locale adiacente: wc 1 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,816 = 5,816 m² Area al netto dei serramenti: 5,816 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 6 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna

Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,661 = 0,661 m²
Area al netto dei serramenti: 0,661 m²
Locale adiacente: ambulatorio 1 6 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,889 = 5,889 m²
Area al netto dei serramenti: 5,889 m²
Locale adiacente: ambulatorio 1 6 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 20,553 = 20,553 m²
Area al netto dei serramenti: 20,553 m²
Locale adiacente: ambulatorio 1 6 (Zona termica Day Hospital)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,199 W/m²K
Area totale: 1,324 = 1,324 m²
Area al netto dei serramenti: 1,324 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: NO
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 21,620 = 21,620 m²
Area al netto dei serramenti: 21,620 m²
Locale adiacente: ambulatorio 1 7 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 11,008 = 11,008 m²
Area al netto dei serramenti: 11,008 m²
Locale adiacente: ambulatorio 1 7 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 11,413 = 11,413 m²
Area al netto dei serramenti: 11,413 m²
Locale adiacente: ambulatorio 1 8 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 7,988 = 7,988 m²
Area al netto dei serramenti: 7,988 m²
Locale adiacente: ambulatorio 1 9 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 11,523 = 11,523 m²

	Area al netto dei serramenti: 11,523 m² Locale adiacente: deposito 15 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,366 = 6,366 m² Area al netto dei serramenti: 6,366 m² Locale adiacente: deposito 15 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 3,498 = 3,498 m² Area al netto dei serramenti: 3,498 m² Locale adiacente: deposito 14 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,632 = 5,632 m² Area al netto dei serramenti: 5,632 m² Locale adiacente: deposito 13 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 10,234 = 10,234 m² Area al netto dei serramenti: 10,234 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 16 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,110 = 6,110 m² Area al netto dei serramenti: 6,110 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 16 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 0,786 = 0,786 m² Area al netto dei serramenti: 0,786 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 16 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,860 = 5,860 m² Area al netto dei serramenti: 5,860 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 16 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,035 = 6,035 m² Area al netto dei serramenti: 6,035 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 15 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 0,789 = 0,789 m²

	Area al netto dei serramenti: 0,789 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 15 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,771 = 5,771 m² Area al netto dei serramenti: 5,771 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 15 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,798 = 5,798 m² Area al netto dei serramenti: 5,798 m² Locale adiacente: wc 3 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,329 = 5,329 m² Area al netto dei serramenti: 5,329 m² Locale adiacente: preparazione 1 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,946 = 5,946 m² Area al netto dei serramenti: 5,946 m² Locale adiacente: preparazione 1 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,587 = 6,587 m² Area al netto dei serramenti: 6,587 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 14 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,946 = 5,946 m² Area al netto dei serramenti: 5,946 m² Locale adiacente: preparazione chirurghi 1 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,033 = 5,033 m² Area al netto dei serramenti: 5,033 m² Locale adiacente: preparazione chirurghi 1 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,946 = 5,946 m² Area al netto dei serramenti: 5,946 m² Locale adiacente: preparazione chirurghi 1 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 1,086 = 1,086 m²

	Area al netto dei serramenti: 1,086 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 14 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,946 = 5,946 m² Area al netto dei serramenti: 5,946 m² Locale adiacente: deposito 11 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,085 = 5,085 m² Area al netto dei serramenti: 5,085 m² Locale adiacente: deposito 11 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,948 = 5,948 m² Area al netto dei serramenti: 5,948 m² Locale adiacente: deposito 11 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,835 = 5,835 m² Area al netto dei serramenti: 5,835 m² Locale adiacente: deposito 12 (Zona termica Day Hospital)
Parete su vano scala - interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K Area totale: 22,182 = 22,182 m² Area al netto dei serramenti: 22,182 m² Locale adiacente: vano scale 1
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,887 = 5,887 m² Area al netto dei serramenti: 5,887 m² Locale adiacente: sterilizzazione (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,094 = 6,094 m² Area al netto dei serramenti: 6,094 m² Locale adiacente: deposito 10 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,280 = 5,280 m² Area al netto dei serramenti: 5,280 m² Locale adiacente: deposito 10 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,143 = 6,143 m²

	Area al netto dei serramenti: 6,143 m² Locale adiacente: deposito 10 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 0,814 = 0,814 m² Area al netto dei serramenti: 0,814 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 13 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,168 = 6,168 m² Area al netto dei serramenti: 6,168 m² Locale adiacente: preparazione chirurghi (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,107 = 5,107 m² Area al netto dei serramenti: 5,107 m² Locale adiacente: preparazione chirurghi (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,168 = 6,168 m² Area al netto dei serramenti: 6,168 m² Locale adiacente: preparazione chirurghi (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,587 = 6,587 m² Area al netto dei serramenti: 6,587 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 13 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,527 = 6,527 m² Area al netto dei serramenti: 6,527 m² Locale adiacente: preparazione (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,311 = 5,311 m² Area al netto dei serramenti: 5,311 m² Locale adiacente: preparazione (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,853 = 5,853 m² Area al netto dei serramenti: 5,853 m² Locale adiacente: wc 2 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,742 = 5,742 m²

	Area al netto dei serramenti: 5,742 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 12 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 0,764 = 0,764 m² Area al netto dei serramenti: 0,764 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 12 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,000 = 6,000 m² Area al netto dei serramenti: 6,000 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 12 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,926 = 5,926 m² Area al netto dei serramenti: 5,926 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 11 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 0,961 = 0,961 m² Area al netto dei serramenti: 0,961 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 11 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,711 = 5,711 m² Area al netto dei serramenti: 5,711 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 11 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,896 = 5,896 m² Area al netto dei serramenti: 5,896 m² Locale adiacente: sala riunioni (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 0,962 = 0,962 m² Area al netto dei serramenti: 0,962 m² Locale adiacente: sala riunioni (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,686 = 6,686 m² Area al netto dei serramenti: 6,686 m² Locale adiacente: sala riunioni (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 4,909 = 4,909 m²

	Area al netto dei serramenti: 4,909 m² Locale adiacente: sala riunioni (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 1,159 = 1,159 m² Area al netto dei serramenti: 1,159 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 10 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 7,278 = 7,278 m² Area al netto dei serramenti: 7,278 m² Locale adiacente: wc 13 (Bagni Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 11,420 = 11,420 m² Area al netto dei serramenti: 11,420 m² Locale adiacente: wc 13 (Bagni Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 7,278 = 7,278 m² Area al netto dei serramenti: 7,278 m² Locale adiacente: wc 13 (Bagni Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,341 = 6,341 m² Area al netto dei serramenti: 6,341 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 10 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 22,758 = 22,758 m² Area al netto dei serramenti: 22,758 m² Locale adiacente: archivio (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,633 = 5,633 m² Area al netto dei serramenti: 5,633 m² Locale adiacente: deposito 9 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 9,671 = 9,671 m² Area al netto dei serramenti: 9,671 m² Locale adiacente: wc 12 (Bagni Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 12,351 = 12,351 m²

	Area al netto dei serramenti: 12,351 m² Locale adiacente: wc 12 (Bagni Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 9,671 = 9,671 m² Area al netto dei serramenti: 9,671 m² Locale adiacente: wc 12 (Bagni Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 2,844 = 2,844 m² Area al netto dei serramenti: 2,844 m² Locale adiacente: wc 12 (Bagni Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,633 = 5,633 m² Area al netto dei serramenti: 5,633 m² Locale adiacente: deposito 9 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 9,137 = 9,137 m² Area al netto dei serramenti: 9,137 m² Locale adiacente: deposito 9 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 8,529 = 8,529 m² Area al netto dei serramenti: 8,529 m² Locale adiacente: archivio (Zona termica Day Hospital)
parete esterna	Tipo struttura: Parete esterna Trasmittanza termica: 0,199 W/m²K Area totale: 1,389 = 1,389 m² Area al netto dei serramenti: 1,389 m² Tipo di scambio con il terreno: Nessuno Esposizione: SE Colore: Scuro Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 20,506 = 20,506 m² Area al netto dei serramenti: 20,506 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 2 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,867 = 5,867 m² Area al netto dei serramenti: 5,867 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 2 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,826 = 0,826 m²
Area al netto dei serramenti: 0,826 m²
Locale adiacente: ambulatorio 1 2 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,853 = 5,853 m²
Area al netto dei serramenti: 5,853 m²
Locale adiacente: ambulatorio 1 2 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,743 = 5,743 m²
Area al netto dei serramenti: 5,743 m²
Locale adiacente: ambulatorio 29 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,798 = 0,798 m²
Area al netto dei serramenti: 0,798 m²
Locale adiacente: ambulatorio 29 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,888 = 5,888 m²
Area al netto dei serramenti: 5,888 m²
Locale adiacente: ambulatorio 29 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,011 = 6,011 m²
Area al netto dei serramenti: 6,011 m²
Locale adiacente: ambulatorio 28 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,743 = 0,743 m²
Area al netto dei serramenti: 0,743 m²
Locale adiacente: ambulatorio 28 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,768 = 5,768 m²
Area al netto dei serramenti: 5,768 m²
Locale adiacente: ambulatorio 28 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,801 = 5,801 m²
Area al netto dei serramenti: 5,801 m²
Locale adiacente: ambulatorio 27 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 0,826 = 0,826 m² Area al netto dei serramenti: 0,826 m² Locale adiacente: ambulatorio 27 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,975 = 5,975 m² Area al netto dei serramenti: 5,975 m² Locale adiacente: ambulatorio 27 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,978 = 5,978 m² Area al netto dei serramenti: 5,978 m² Locale adiacente: accettazione (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 0,771 = 0,771 m² Area al netto dei serramenti: 0,771 m² Locale adiacente: accettazione (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,015 = 6,015 m² Area al netto dei serramenti: 6,015 m² Locale adiacente: accettazione (Zona termica Day Hospital)
Parete su vano scala - interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K Area totale: 9,315 = 9,315 m² Area al netto dei serramenti: 9,315 m² Locale adiacente: vano scale
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 1,320 = 1,320 m² Locale adiacente: soggiorno 1 (Zona termica con degenza)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 1,202 = 1,202 m² Locale adiacente: deposito 5 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,363 = 0,363 m² Locale adiacente: archivio 3 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 1,331 = 1,331 m²

	Locale adiacente: wc 8 (Bagni Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 203,299 = 203,299 m² Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,076 = 0,076 m² Locale adiacente: ambulatorio 24 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 3,340 = 3,340 m² Locale adiacente: ambulatorio 23 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 2,619 = 2,619 m² Locale adiacente: ambulatorio 22 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,185 = 0,185 m² Locale adiacente: wc 10 (Bagni Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 3,371 = 3,371 m² Locale adiacente: ambulatorio 26 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 6,003 = 6,003 m² Locale adiacente: corridoio 4 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,052 = 0,052 m² Locale adiacente: ambulatorio 25 (Zona termica Day Hospital)
solaio sottotetto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente) Trasmittanza termica: 0,041 W/m²K Area totale: 227,943 = 227,943 m²

ambulatorio 29

Dati Generali	Volume netto: 82,055 = 82,055 m³ Area netta: 26,598 = 26,598 m² Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 20,533 = 20,533 m² Area al netto dei serramenti: 20,533 m² Locale adiacente: ambulatorio 28 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,888 = 5,888 m² Area al netto dei serramenti: 5,888 m² Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 0,798 = 0,798 m² Area al netto dei serramenti: 0,798 m² Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,743 = 5,743 m² Area al netto dei serramenti: 5,743 m² Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 21,702 = 21,702 m² Area al netto dei serramenti: 21,702 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 2 (Zona termica Day Hospital)
parete esterna	Tipo struttura: Parete esterna Trasmittanza termica: 0,199 W/m²K Area totale: 12,002 = 12,002 m² Area al netto dei serramenti: 6,882 m² Tipo di scambio con il terreno: Nessuno Esposizione: SE Colore: Scuro Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °
Serramenti	Descrizione: Finestra Vaio Area: 2,56 m² Trasmittanza: 1,528 W/m²K Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00 Fattore tendaggi: 0,00 Descrizione: Finestra Vaio Area: 2,56 m² Trasmittanza: 1,528 W/m²K Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00

Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 21,857 = 21,857 m²
Locale adiacente: degenza 11 (Zona termica con degenza)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 4,228 = 4,228 m²
Locale adiacente: wc 14 (Bagni Degenze)

solaio sottotetto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente)
Trasmittanza termica: 0,041 W/m²K
Area totale: 26,506 = 26,506 m²

ambulatorio 1 2

Dati Generali

Volume netto: 82,633 = 82,633 m³
Area netta: 26,785 = 26,785 m²
Temperatura interna: 20,0 °C

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 21,702 = 21,702 m²
Area al netto dei serramenti: 21,702 m²
Locale adiacente: ambulatorio 29 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,853 = 5,853 m²
Area al netto dei serramenti: 5,853 m²
Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,826 = 0,826 m²
Area al netto dei serramenti: 0,826 m²
Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,867 = 5,867 m²
Area al netto dei serramenti: 5,867 m²
Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna

Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 20,506 = 20,506 m²
Area al netto dei serramenti: 20,506 m²
Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,199 W/m²K
Area totale: 12,090 = 12,090 m²
Area al netto dei serramenti: 6,970 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: SE
Colore: Scuro
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 26,631 = 26,631 m²
Locale adiacente: soggiorno 1 (Zona termica con degenza)

solaio sottotetto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente)
Trasmittanza termica: 0,041 W/m²K
Area totale: 26,693 = 26,693 m²

deposito 9

Dati Generali

Volume netto: 16,681 = 16,681 m³
Area netta: 5,407 = 5,407 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 3,00 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,633 = 5,633 m²

	Area al netto dei serramenti: 5,633 m² Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 9,137 = 9,137 m² Area al netto dei serramenti: 9,137 m² Locale adiacente: wc 12 (Bagni Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,633 = 5,633 m² Area al netto dei serramenti: 5,633 m² Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 9,137 = 9,137 m² Area al netto dei serramenti: 9,137 m² Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 5,191 = 5,191 m² Locale adiacente: deposito 5 (Zona termica Day Hospital)
solaio sottotetto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente) Trasmittanza termica: 0,041 W/m²K Area totale: 5,407 = 5,407 m²

archivio

Dati Generali	Volume netto: 62,922 = 62,922 m³ Area netta: 20,396 = 20,396 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 22,758 = 22,758 m² Area al netto dei serramenti: 22,758 m² Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 8,529 = 8,529 m² Area al netto dei serramenti: 8,529 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 10 (Zona termica Day Hospital)
parete esterna	Tipo struttura: Parete esterna Trasmittanza termica: 0,199 W/m²K Area totale: 22,758 = 22,758 m²

Area al netto dei serramenti: 12,518 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: SE
Colore: Scuro
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 8,529 = 8,529 m²
Area al netto dei serramenti: 8,529 m²
Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 20,383 = 20,383 m²
Locale adiacente: archivio 3 (Zona termica Day Hospital)

solaio sottotetto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente)
Trasmittanza termica: 0,041 W/m²K
Area totale: 20,221 = 20,221 m²

ambulatorio 1 10

Dati Generali	Volume netto: 63,971 = 63,971 m³ Area netta: 20,736 = 20,736 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 8,529 = 8,529 m² Area al netto dei serramenti: 8,529 m² Locale adiacente: archivio (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,341 = 6,341 m² Area al netto dei serramenti: 6,341 m² Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 11,420 = 11,420 m² Area al netto dei serramenti: 11,420 m² Locale adiacente: wc 13 (Bagni Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 1,159 = 1,159 m² Area al netto dei serramenti: 1,159 m² Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 15,240 = 15,240 m² Area al netto dei serramenti: 15,240 m² Locale adiacente: sala riunioni (Zona termica Day Hospital)
parete esterna	Tipo struttura: Parete esterna Trasmittanza termica: 0,199 W/m²K Area totale: 12,949 = 12,949 m² Area al netto dei serramenti: 7,829 m² Tipo di scambio con il terreno: Nessuno Esposizione: SE Colore: Scuro Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °
Serramenti	Descrizione: Finestra Vaio Area: 2,56 m² Trasmittanza: 1,528 W/m²K Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00

Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 20,692 = 20,692 m²
Locale adiacente: ambulatorio 21 (Zona termica Day Hospital)

solaio sottotetto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente)
Trasmittanza termica: 0,041 W/m²K
Area totale: 20,637 = 20,637 m²

sala riunioni

Dati Generali

Volume netto: 88,703 = 88,703 m³
Area netta: 28,753 = 28,753 m²
Temperatura interna: 20,0 °C

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 15,240 = 15,240 m²
Area al netto dei serramenti: 15,240 m²
Locale adiacente: ambulatorio 1 10 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 4,909 = 4,909 m²
Area al netto dei serramenti: 4,909 m²
Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,686 = 6,686 m²
Area al netto dei serramenti: 6,686 m²
Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,962 = 0,962 m²
Area al netto dei serramenti: 0,962 m²
Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,896 = 5,896 m²
Area al netto dei serramenti: 5,896 m²
Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 21,852 = 21,852 m²
Area al netto dei serramenti: 21,852 m²
Locale adiacente: ambulatorio 1 11 (Zona termica Day Hospital)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,199 W/m²K
Area totale: 12,953 = 12,953 m²
Area al netto dei serramenti: 7,833 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: SE
Colore: Scuro
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 27,874 = 27,874 m²
Locale adiacente: ambulatorio 20 (Zona termica Day Hospital)

solaio sottotetto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente)
Trasmittanza termica: 0,041 W/m²K
Area totale: 28,654 = 28,654 m²

ambulatorio 1 11

Dati Generali

Volume netto: 82,331 = 82,331 m³
Area netta: 26,688 = 26,688 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 21,852 = 21,852 m² Area al netto dei serramenti: 21,852 m² Locale adiacente: sala riunioni (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,711 = 5,711 m² Area al netto dei serramenti: 5,711 m² Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 0,961 = 0,961 m² Area al netto dei serramenti: 0,961 m² Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,926 = 5,926 m² Area al netto dei serramenti: 5,926 m² Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 20,521 = 20,521 m² Area al netto dei serramenti: 20,521 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 12 (Zona termica Day Hospital)
parete esterna	Tipo struttura: Parete esterna Trasmittanza termica: 0,199 W/m²K Area totale: 12,007 = 12,007 m² Area al netto dei serramenti: 6,887 m² Tipo di scambio con il terreno: Nessuno Esposizione: SE Colore: Scuro Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °
Serramenti	Descrizione: Finestra Vaio Area: 2,56 m² Trasmittanza: 1,528 W/m²K Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00 Fattore tendaggi: 0,00 Descrizione: Finestra Vaio Area: 2,56 m² Trasmittanza: 1,528 W/m²K Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00

Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 26,434 = 26,434 m²
Locale adiacente: ambulatorio 19 (Zona termica Day Hospital)

solaio sottotetto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente)
Trasmittanza termica: 0,041 W/m²K
Area totale: 26,595 = 26,595 m²

ambulatorio 1 12

Dati Generali

Volume netto: 82,683 = 82,683 m³
Area netta: 26,802 = 26,802 m²
Temperatura interna: 20,0 °C

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 20,521 = 20,521 m²
Area al netto dei serramenti: 20,521 m²
Locale adiacente: ambulatorio 1 11 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,000 = 6,000 m²
Area al netto dei serramenti: 6,000 m²
Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,764 = 0,764 m²
Area al netto dei serramenti: 0,764 m²
Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,742 = 5,742 m²
Area al netto dei serramenti: 5,742 m²
Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,992 = 6,992 m²
Area al netto dei serramenti: 6,992 m²
Locale adiacente: wc 2 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 14,293 = 14,293 m²
Area al netto dei serramenti: 14,293 m²
Locale adiacente: osservazione post-chirurgica (Zona termica Day Hospital)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,199 W/m²K
Area totale: 12,112 = 12,112 m²
Area al netto dei serramenti: 6,992 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: SE
Colore: Scuro
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 26,671 = 26,671 m²
Locale adiacente: ambulatorio 1 1 (Zona termica Day Hospital)

solaio sottotetto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente)
Trasmittanza termica: 0,041 W/m²K
Area totale: 26,709 = 26,709 m²

osservazione post-chirurgica

Dati Generali

Volume netto: 45,153 = 45,153 m³
Area netta: 14,636 = 14,636 m²
Temperatura interna: 20,0 °C

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K

Area totale: 14,293 = 14,293 m²
Area al netto dei serramenti: 14,293 m²
Locale adiacente: ambulatorio 1 12 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,853 = 5,853 m²
Area al netto dei serramenti: 5,853 m²
Locale adiacente: wc 2 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 4,122 = 4,122 m²
Area al netto dei serramenti: 4,122 m²
Locale adiacente: preparazione (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,309 = 5,309 m²
Area al netto dei serramenti: 5,309 m²
Locale adiacente: preparazione (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 9,801 = 9,801 m²
Area al netto dei serramenti: 9,801 m²
Locale adiacente: ambulatorio 1 13 (Zona termica Day Hospital)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,199 W/m²K
Area totale: 11,531 = 11,531 m²
Area al netto dei serramenti: 6,411 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: SE
Colore: Scuro
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 14,636 = 14,636 m² Locale adiacente: ambulatorio 24 (Zona termica Day Hospital)
solaio sottotetto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente) Trasmittanza termica: 0,041 W/m²K Area totale: 14,548 = 14,548 m²

wc 2

Dati Generali	Volume netto: 13,264 = 13,264 m³ Area netta: 4,300 = 4,300 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 8,00 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,992 = 6,992 m² Area al netto dei serramenti: 6,992 m² Locale adiacente: preparazione (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,853 = 5,853 m² Area al netto dei serramenti: 5,853 m² Locale adiacente: osservazione post-chirurgica (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,992 = 6,992 m² Area al netto dei serramenti: 6,992 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 12 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,853 = 5,853 m² Area al netto dei serramenti: 5,853 m² Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 4,276 = 4,276 m² Locale adiacente: ambulatorio 24 (Zona termica Day Hospital)
solaio sottotetto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente) Trasmittanza termica: 0,041 W/m²K Area totale: 4,300 = 4,300 m²

ambulatorio 1 13

Dati Generali	Volume netto: 64,815 = 64,815 m³

	Area netta: 21,010 = 21,010 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 9,801 = 9,801 m² Area al netto dei serramenti: 9,801 m² Locale adiacente: osservazione post-chirurgica (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 4,921 = 4,921 m² Area al netto dei serramenti: 4,921 m² Locale adiacente: preparazione (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,587 = 6,587 m² Area al netto dei serramenti: 6,587 m² Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,107 = 5,107 m² Area al netto dei serramenti: 5,107 m² Locale adiacente: preparazione chirurghi (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 0,814 = 0,814 m² Area al netto dei serramenti: 0,814 m² Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 4,910 = 4,910 m² Area al netto dei serramenti: 4,910 m² Locale adiacente: deposito 10 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 9,812 = 9,812 m² Area al netto dei serramenti: 9,812 m² Locale adiacente: sterilizzazione (Zona termica Day Hospital)
parete esterna	Tipo struttura: Parete esterna Trasmittanza termica: 0,199 W/m²K Area totale: 13,249 = 13,249 m² Area al netto dei serramenti: 8,129 m² Tipo di scambio con il terreno: Nessuno Esposizione: SE Colore: Scuro

Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 0,227 = 0,227 m²
Locale adiacente: ambulatorio 24 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 19,205 = 19,205 m²
Locale adiacente: ambulatorio 23 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 0,404 = 0,404 m²
Locale adiacente: ambulatorio 22 (Zona termica Day Hospital)

solaio sottotetto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente)
Trasmittanza termica: 0,041 W/m²K
Area totale: 20,908 = 20,908 m²

preparazione chirurghi

Dati Generali

Volume netto: 10,210 = 10,210 m³
Area netta: 3,310 = 3,310 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 8,00 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,168 = 6,168 m²
Area al netto dei serramenti: 6,168 m²

	Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,107 = 5,107 m² Area al netto dei serramenti: 5,107 m² Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,168 = 6,168 m² Area al netto dei serramenti: 6,168 m² Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,107 = 5,107 m² Area al netto dei serramenti: 5,107 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 13 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 3,302 = 3,302 m² Locale adiacente: ambulatorio 23 (Zona termica Day Hospital)
solaio sottotetto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente) Trasmittanza termica: 0,041 W/m²K Area totale: 3,310 = 3,310 m²

deposito 10

Dati Generali	Volume netto: 19,529 = 19,529 m³ Area netta: 6,330 = 6,330 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 3,00 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,280 = 5,280 m² Area al netto dei serramenti: 5,280 m² Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,094 = 6,094 m² Area al netto dei serramenti: 6,094 m² Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 4,959 = 4,959 m² Area al netto dei serramenti: 4,959 m²

	Locale adiacente: sterilizzazione (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,280 = 5,280 m² Area al netto dei serramenti: 5,280 m² Locale adiacente: sterilizzazione (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 4,910 = 4,910 m² Area al netto dei serramenti: 4,910 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 13 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,143 = 6,143 m² Area al netto dei serramenti: 6,143 m² Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 6,330 = 6,330 m² Locale adiacente: ambulatorio 22 (Zona termica Day Hospital)
solaio sottotetto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente) Trasmittanza termica: 0,041 W/m²K Area totale: 6,330 = 6,330 m²

sterilizzazione

Dati Generali	Volume netto: 46,857 = 46,857 m³ Area netta: 15,189 = 15,189 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 9,812 = 9,812 m² Area al netto dei serramenti: 9,812 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 13 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,280 = 5,280 m² Area al netto dei serramenti: 5,280 m² Locale adiacente: deposito 10 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 4,959 = 4,959 m² Area al netto dei serramenti: 4,959 m²

Locale adiacente: deposito 10 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,887 = 5,887 m²
Area al netto dei serramenti: 5,887 m²
Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)

Parete su vano scala - interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K
Area totale: 15,141 = 15,141 m²
Area al netto dei serramenti: 15,141 m²
Locale adiacente: vano scale 1

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,199 W/m²K
Area totale: 11,537 = 11,537 m²
Area al netto dei serramenti: 6,417 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: SE
Colore: Scuro
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 15,189 = 15,189 m²
Locale adiacente: ambulatorio 22 (Zona termica Day Hospital)

solaio sottotetto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente)
Trasmittanza termica: 0,041 W/m²K
Area totale: 15,100 = 15,100 m²

deposito 12

Dati Generali	Volume netto: 46,343 = 46,343 m³ Area netta: 15,022 = 15,022 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,098 = 5,098 m² Area al netto dei serramenti: 5,098 m² Locale adiacente: deposito 11 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,085 = 5,085 m² Area al netto dei serramenti: 5,085 m² Locale adiacente: deposito 11 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 9,837 = 9,837 m² Area al netto dei serramenti: 9,837 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 14 (Zona termica Day Hospital)
parete esterna	Tipo struttura: Parete esterna Trasmittanza termica: 0,199 W/m²K Area totale: 11,290 = 11,290 m² Area al netto dei serramenti: 6,170 m² Tipo di scambio con il terreno: Nessuno Esposizione: NO Colore: Medio Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °
Serramenti	Descrizione: Finestra Vaio Area: 2,56 m² Trasmittanza: 1,528 W/m²K Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00 Fattore tendaggi: 0,00 Descrizione: Finestra Vaio Area: 2,56 m² Trasmittanza: 1,528 W/m²K Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00 Fattore tendaggi: 0,00
Parete su vano scala - interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K

Area totale: 15,305 = 15,305 m²
Area al netto dei serramenti: 15,305 m²
Locale adiacente: vano scale 1

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,835 = 5,835 m²
Area al netto dei serramenti: 5,835 m²
Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 0,293 = 0,293 m²
Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 14,480 = 14,480 m²
Locale adiacente: attesa 3 (Zona termica Day Hospital)

solaio sottotetto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente)
Trasmittanza termica: 0,041 W/m²K
Area totale: 14,891 = 14,891 m²

deposito 11

Dati Generali

Volume netto: 18,815 = 18,815 m³
Area netta: 6,099 = 6,099 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 3,00 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,085 = 5,085 m²
Area al netto dei serramenti: 5,085 m²
Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,946 = 5,946 m²
Area al netto dei serramenti: 5,946 m²
Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,099 = 5,099 m²
Area al netto dei serramenti: 5,099 m²
Locale adiacente: ambulatorio 1 14 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,085 = 5,085 m²

	Area al netto dei serramenti: 5,085 m² Locale adiacente: deposito 12 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,098 = 5,098 m² Area al netto dei serramenti: 5,098 m² Locale adiacente: deposito 12 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,948 = 5,948 m² Area al netto dei serramenti: 5,948 m² Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 3,614 = 3,614 m² Locale adiacente: wc 10 (Bagni Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 2,271 = 2,271 m² Locale adiacente: attesa 3 (Zona termica Day Hospital)
solaio sottotetto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente) Trasmittanza termica: 0,041 W/m²K Area totale: 6,099 = 6,099 m²

preparazione chirurghi 1

Dati Generali	Volume netto: 9,700 = 9,700 m³ Area netta: 3,144 = 3,144 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 8,00 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,946 = 5,946 m² Area al netto dei serramenti: 5,946 m² Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,033 = 5,033 m² Area al netto dei serramenti: 5,033 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 14 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,946 = 5,946 m² Area al netto dei serramenti: 5,946 m²

	Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,033 = 5,033 m² Area al netto dei serramenti: 5,033 m² Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 3,144 = 3,144 m² Locale adiacente: ambulatorio 26 (Zona termica Day Hospital)
solaio sottotetto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente) Trasmittanza termica: 0,041 W/m²K Area totale: 3,144 = 3,144 m²

ambulatorio 1 14

Dati Generali	Volume netto: 66,702 = 66,702 m³ Area netta: 21,621 = 21,621 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 9,837 = 9,837 m² Area al netto dei serramenti: 9,837 m² Locale adiacente: deposito 12 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,099 = 5,099 m² Area al netto dei serramenti: 5,099 m² Locale adiacente: deposito 11 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 1,086 = 1,086 m² Area al netto dei serramenti: 1,086 m² Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,033 = 5,033 m² Area al netto dei serramenti: 5,033 m² Locale adiacente: preparazione chirurghi 1 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,587 = 6,587 m² Area al netto dei serramenti: 6,587 m²

	Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 4,959 = 4,959 m² Area al netto dei serramenti: 4,959 m² Locale adiacente: preparazione 1 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 9,978 = 9,978 m² Area al netto dei serramenti: 9,978 m² Locale adiacente: osservazione (Zona termica Day Hospital)
parete esterna	Tipo struttura: Parete esterna Trasmittanza termica: 0,199 W/m²K Area totale: 13,446 = 13,446 m² Area al netto dei serramenti: 8,326 m² Tipo di scambio con il terreno: Nessuno Esposizione: NO Colore: Medio Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °
Serramenti	Descrizione: Finestra Vaio Area: 2,56 m² Trasmittanza: 1,528 W/m²K Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00 Fattore tendaggi: 0,00 Descrizione: Finestra Vaio Area: 2,56 m² Trasmittanza: 1,528 W/m²K Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00 Fattore tendaggi: 0,00
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,015 = 0,015 m² Locale adiacente: wc 10 (Bagni Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,441 = 0,441 m² Locale adiacente: attesa 3 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K

	Area totale: 19,774 = 19,774 m² Locale adiacente: ambulatorio 26 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,164 = 0,164 m² Locale adiacente: ambulatorio 25 (Zona termica Day Hospital)
solaio sottotetto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente) Trasmittanza termica: 0,041 W/m²K Area totale: 21,465 = 21,465 m²

osservazione

Dati Generali	Volume netto: 45,358 = 45,358 m³ Area netta: 14,703 = 14,703 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 9,978 = 9,978 m² Area al netto dei serramenti: 9,978 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 14 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,379 = 5,379 m² Area al netto dei serramenti: 5,379 m² Locale adiacente: preparazione 1 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 3,898 = 3,898 m² Area al netto dei serramenti: 3,898 m² Locale adiacente: preparazione 1 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,798 = 5,798 m² Area al netto dei serramenti: 5,798 m² Locale adiacente: wc 3 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 14,246 = 14,246 m² Area al netto dei serramenti: 14,246 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 15 (Zona termica Day Hospital)
parete esterna	Tipo struttura: Parete esterna Trasmittanza termica: 0,199 W/m²K Area totale: 11,547 = 11,547 m²

Area al netto dei serramenti: 6,427 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: NO
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 14,602 = 14,602 m²
Locale adiacente: ambulatorio 25 (Zona termica Day Hospital)

solaio sottotetto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente)
Trasmittanza termica: 0,041 W/m²K
Area totale: 14,568 = 14,568 m²

wc 3

Dati Generali

Volume netto: 13,168 = 13,168 m³
Area netta: 4,268 = 4,268 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 8,00 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 7,007 = 7,007 m²
Area al netto dei serramenti: 7,007 m²
Locale adiacente: ambulatorio 1 15 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,798 = 5,798 m²
Area al netto dei serramenti: 5,798 m²
Locale adiacente: osservazione (Zona termica Day Hospital)

Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 7,007 = 7,007 m² Area al netto dei serramenti: 7,007 m² Locale adiacente: preparazione 1 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,798 = 5,798 m² Area al netto dei serramenti: 5,798 m² Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 4,230 = 4,230 m² Locale adiacente: ambulatorio 25 (Zona termica Day Hospital)
solaio sottotetto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente) Trasmittanza termica: 0,041 W/m²K Area totale: 4,268 = 4,268 m²

ambulatorio 1 15

Dati Generali	Volume netto: 82,937 = 82,937 m³ Area netta: 26,884 = 26,884 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 14,246 = 14,246 m² Area al netto dei serramenti: 14,246 m² Locale adiacente: osservazione (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 7,007 = 7,007 m² Area al netto dei serramenti: 7,007 m² Locale adiacente: wc 3 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,771 = 5,771 m² Area al netto dei serramenti: 5,771 m² Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 0,789 = 0,789 m² Area al netto dei serramenti: 0,789 m² Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,035 = 6,035 m²
Area al netto dei serramenti: 6,035 m²
Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 20,464 = 20,464 m²
Area al netto dei serramenti: 20,464 m²
Locale adiacente: ambulatorio 1 16 (Zona termica Day Hospital)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,199 W/m²K
Area totale: 12,176 = 12,176 m²
Area al netto dei serramenti: 7,056 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: NO
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 26,626 = 26,626 m²
Locale adiacente: ambulatorio 18 (Zona termica Day Hospital)

solaio sottotetto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente)
Trasmittanza termica: 0,041 W/m²K
Area totale: 26,742 = 26,742 m²

ambulatorio 1 16

Dati Generali

Volume netto: 84,147 = 84,147 m³
Area netta: 27,276 = 27,276 m²
Temperatura interna: 20,0 °C

Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 20,464 = 20,464 m² Area al netto dei serramenti: 20,464 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 15 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,860 = 5,860 m² Area al netto dei serramenti: 5,860 m² Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 0,786 = 0,786 m² Area al netto dei serramenti: 0,786 m² Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,110 = 6,110 m² Area al netto dei serramenti: 6,110 m² Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 10,234 = 10,234 m² Area al netto dei serramenti: 10,234 m² Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 11,016 = 11,016 m² Area al netto dei serramenti: 11,016 m² Locale adiacente: deposito 13 (Zona termica Day Hospital)
parete esterna	Tipo struttura: Parete esterna Trasmittanza termica: 0,199 W/m²K Area totale: 12,340 = 12,340 m² Area al netto dei serramenti: 7,220 m² Tipo di scambio con il terreno: Nessuno Esposizione: NO Colore: Medio Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °
Serramenti	Descrizione: Finestra Vaio Area: 2,56 m² Trasmittanza: 1,528 W/m²K Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00

Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 27,251 = 27,251 m²
Locale adiacente: ambulatorio 17 (Zona termica Day Hospital)

solaio sottotetto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente)
Trasmittanza termica: 0,041 W/m²K
Area totale: 27,132 = 27,132 m²

deposito 13

Dati Generali

Volume netto: 20,110 = 20,110 m³
Area netta: 6,519 = 6,519 m²
Temperatura interna: 20,0 °C

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 11,016 = 11,016 m²
Area al netto dei serramenti: 11,016 m²
Locale adiacente: ambulatorio 1 16 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,632 = 5,632 m²
Area al netto dei serramenti: 5,632 m²
Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 11,016 = 11,016 m²
Area al netto dei serramenti: 11,016 m²
Locale adiacente: deposito 14 (Zona termica Day Hospital)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,199 W/m²K
Area totale: 5,632 = 5,632 m²
Area al netto dei serramenti: 3,072 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: NO

Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 6,395 = 6,395 m²
Locale adiacente: deposito 8 (Zona termica Day Hospital)

solaio sottotetto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente)
Trasmittanza termica: 0,041 W/m²K
Area totale: 6,453 = 6,453 m²

deposito 14

Dati Generali

Volume netto: 28,592 = 28,592 m³
Area netta: 9,268 = 9,268 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 11,016 = 11,016 m²
Area al netto dei serramenti: 11,016 m²
Locale adiacente: deposito 13 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 3,498 = 3,498 m²
Area al netto dei serramenti: 3,498 m²
Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,926 = 5,926 m²
Area al netto dei serramenti: 5,926 m²
Locale adiacente: deposito 15 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 14,884 = 14,884 m²

Area al netto dei serramenti: 14,884 m²
Locale adiacente: ambulatorio 1 9 (Zona termica Day Hospital)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,199 W/m²K
Area totale: 5,926 = 5,926 m²
Area al netto dei serramenti: 3,366 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: NO
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 9,243 = 9,243 m²
Locale adiacente: deposito 7 (Zona termica Day Hospital)

solaio sottotetto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente)
Trasmittanza termica: 0,041 W/m²K
Area totale: 9,199 = 9,199 m²

deposito 15

Dati Generali

Volume netto: 23,779 = 23,779 m³
Area netta: 7,708 = 7,708 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 3,00 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,227 = 5,227 m²
Area al netto dei serramenti: 5,227 m²
Locale adiacente: ambulatorio 1 9 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,926 = 5,926 m²
Area al netto dei serramenti: 5,926 m²
Locale adiacente: deposito 14 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,366 = 6,366 m² Area al netto dei serramenti: 6,366 m² Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 11,523 = 11,523 m² Area al netto dei serramenti: 11,523 m² Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,366 = 6,366 m² Area al netto dei serramenti: 6,366 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 9 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,105 = 0,105 m² Locale adiacente: deposito 7 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 7,052 = 7,052 m² Locale adiacente: deposito 6 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,091 = 0,091 m² Locale adiacente: ambulatorio 16 (Zona termica Day Hospital)
solaio sottotetto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente) Trasmittanza termica: 0,041 W/m²K Area totale: 7,708 = 7,708 m²

ambulatorio 1 9

Dati Generali	Volume netto: 82,986 = 82,986 m³ Area netta: 26,900 = 26,900 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 14,884 = 14,884 m² Area al netto dei serramenti: 14,884 m² Locale adiacente: deposito 14 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K

	Area totale: 5,227 = 5,227 m² Area al netto dei serramenti: 5,227 m² Locale adiacente: deposito 15 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,366 = 6,366 m² Area al netto dei serramenti: 6,366 m² Locale adiacente: deposito 15 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 7,988 = 7,988 m² Area al netto dei serramenti: 7,988 m² Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 21,620 = 21,620 m² Area al netto dei serramenti: 21,620 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 8 (Zona termica Day Hospital)
parete esterna	Tipo struttura: Parete esterna Trasmittanza termica: 0,199 W/m²K Area totale: 13,585 = 13,585 m² Area al netto dei serramenti: 8,465 m² Tipo di scambio con il terreno: Nessuno Esposizione: NO Colore: Medio Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °
Serramenti	Descrizione: Finestra Vaio Area: 2,56 m² Trasmittanza: 1,528 W/m²K Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00 Fattore tendaggi: 0,00 Descrizione: Finestra Vaio Area: 2,56 m² Trasmittanza: 1,528 W/m²K Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00 Fattore tendaggi: 0,00
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 26,602 = 26,602 m² Locale adiacente: ambulatorio 16 (Zona termica Day Hospital)

solaio sottotetto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente)
Trasmittanza termica: 0,041 W/m²K
Area totale: 26,742 = 26,742 m²

ambulatorio 1 8

Dati Generali

Volume netto: 79,982 = 79,982 m³
Area netta: 25,926 = 25,926 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 21,620 = 21,620 m²
Area al netto dei serramenti: 21,620 m²
Locale adiacente: ambulatorio 1 9 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 11,413 = 11,413 m²
Area al netto dei serramenti: 11,413 m²
Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 21,620 = 21,620 m²
Area al netto dei serramenti: 21,620 m²
Locale adiacente: ambulatorio 1 7 (Zona termica Day Hospital)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,199 W/m²K
Area totale: 11,413 = 11,413 m²
Area al netto dei serramenti: 6,293 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: NO
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00

Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 25,783 = 25,783 m²
Locale adiacente: ambulatorio 15 (Zona termica Day Hospital)

solaio sottotetto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente)
Trasmittanza termica: 0,041 W/m²K
Area totale: 25,793 = 25,793 m²

ambulatorio 1 7

Dati Generali

Volume netto: 77,143 = 77,143 m³
Area netta: 25,006 = 25,006 m²
Temperatura interna: 20,0 °C

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 21,620 = 21,620 m²
Area al netto dei serramenti: 21,620 m²
Locale adiacente: ambulatorio 1 8 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 11,008 = 11,008 m²
Area al netto dei serramenti: 11,008 m²
Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 21,620 = 21,620 m²
Area al netto dei serramenti: 21,620 m²
Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,199 W/m²K
Area totale: 11,008 = 11,008 m²
Area al netto dei serramenti: 5,888 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: NO
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²

Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 24,939 = 24,939 m²
Locale adiacente: ambulatorio 14 (Zona termica Day Hospital)

solaio sottotetto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente)
Trasmittanza termica: 0,041 W/m²K
Area totale: 24,878 = 24,878 m²

ambulatorio 1 6

Dati Generali

Volume netto: 82,393 = 82,393 m³
Area netta: 26,708 = 26,708 m²
Temperatura interna: 20,0 °C

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 20,553 = 20,553 m²
Area al netto dei serramenti: 20,553 m²
Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,889 = 5,889 m²
Area al netto dei serramenti: 5,889 m²
Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,661 = 0,661 m²
Area al netto dei serramenti: 0,661 m²
Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,816 = 5,816 m²

Area al netto dei serramenti: 5,816 m²
Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 7,003 = 7,003 m²
Area al netto dei serramenti: 7,003 m²
Locale adiacente: wc 1 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 14,210 = 14,210 m²
Area al netto dei serramenti: 14,210 m²
Locale adiacente: ambulatorio 1 5 (Zona termica Day Hospital)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,199 W/m²K
Area totale: 12,075 = 12,075 m²
Area al netto dei serramenti: 6,955 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: NO
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 21,980 = 21,980 m²
Locale adiacente: cucinetta (Zona termica con degenza)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 4,177 = 4,177 m²
Locale adiacente: wc 16 (Bagni Degenze)

solaio sottotetto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente) Trasmittanza termica: 0,041 W/m²K Area totale: 26,567 = 26,567 m²

wc 1

Dati Generali	Volume netto: 13,126 = 13,126 m³ Area netta: 4,255 = 4,255 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 8,00 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 0,700 = 0,700 m² Area al netto dei serramenti: 0,700 m² Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,932 = 5,932 m² Area al netto dei serramenti: 5,932 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 5 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,782 = 5,782 m² Area al netto dei serramenti: 5,782 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 5 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 7,003 = 7,003 m² Area al netto dei serramenti: 7,003 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 6 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,782 = 5,782 m² Area al netto dei serramenti: 5,782 m² Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 4,196 = 4,196 m² Locale adiacente: wc 1 3 (Bagni Degenze)
solaio sottotetto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente) Trasmittanza termica: 0,041 W/m²K Area totale: 4,255 = 4,255 m²

ambulatorio 1 5

Dati Generali	Volume netto: 68,220 = 68,220 m³ Area netta: 22,114 = 22,114 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 14,210 = 14,210 m² Area al netto dei serramenti: 14,210 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 6 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,782 = 5,782 m² Area al netto dei serramenti: 5,782 m² Locale adiacente: wc 1 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,932 = 5,932 m² Area al netto dei serramenti: 5,932 m² Locale adiacente: wc 1 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,999 = 5,999 m² Area al netto dei serramenti: 5,999 m² Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 20,513 = 20,513 m² Area al netto dei serramenti: 20,513 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 4 (Zona termica Day Hospital)
parete esterna	Tipo struttura: Parete esterna Trasmittanza termica: 0,199 W/m²K Area totale: 12,151 = 12,151 m² Area al netto dei serramenti: 7,031 m² Tipo di scambio con il terreno: Nessuno Esposizione: NO Colore: Medio Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °
Serramenti	Descrizione: Finestra Vaio Area: 2,56 m² Trasmittanza: 1,528 W/m²K Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00 Fattore tendaggi: 0,00

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 22,077 = 22,077 m²
Locale adiacente: degenza 13 (Zona termica con degenza)

solaio sottotetto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente)
Trasmittanza termica: 0,041 W/m²K
Area totale: 21,972 = 21,972 m²

ambulatorio 1 4

Dati Generali

Volume netto: 82,606 = 82,606 m³
Area netta: 26,777 = 26,777 m²
Temperatura interna: 20,0 °C

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 20,513 = 20,513 m²
Area al netto dei serramenti: 20,513 m²
Locale adiacente: ambulatorio 1 5 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,895 = 5,895 m²
Area al netto dei serramenti: 5,895 m²
Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,729 = 0,729 m²
Area al netto dei serramenti: 0,729 m²
Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,845 = 5,845 m²
Area al netto dei serramenti: 5,845 m²
Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 21,612 = 21,612 m²

Area al netto dei serramenti: 21,612 m²
Locale adiacente: ambulatorio 1 3 (Zona termica Day Hospital)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,199 W/m²K
Area totale: 12,110 = 12,110 m²
Area al netto dei serramenti: 6,990 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: NO
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 22,692 = 22,692 m²
Locale adiacente: degenza 12 (Zona termica con degenza)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 3,628 = 3,628 m²
Locale adiacente: wc 15 (Bagni Degenze)

solaio sottotetto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente)
Trasmittanza termica: 0,041 W/m²K
Area totale: 26,636 = 26,636 m²

ambulatorio 1 3

Dati Generali

Volume netto: 82,772 = 82,772 m³
Area netta: 26,831 = 26,831 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 21,612 = 21,612 m²
Area al netto dei serramenti: 21,612 m²
Locale adiacente: ambulatorio 1 4 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,823 = 5,823 m²
Area al netto dei serramenti: 5,823 m²
Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,655 = 0,655 m²
Area al netto dei serramenti: 0,655 m²
Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,921 = 5,921 m²
Area al netto dei serramenti: 5,921 m²
Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 4,910 = 4,910 m²
Area al netto dei serramenti: 4,910 m²
Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 15,307 = 15,307 m²
Area al netto dei serramenti: 15,307 m²
Locale adiacente: attesa 4 (Zona termica Day Hospital)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,199 W/m²K
Area totale: 12,114 = 12,114 m²
Area al netto dei serramenti: 6,994 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: NO
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 3,097 = 3,097 m²
Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 3,568 = 3,568 m²
Locale adiacente: wc 1 (Zona termica con degenza)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 19,405 = 19,405 m²
Locale adiacente: lavoro infermieri (Zona termica con degenza)

solaio sottotetto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente)
Trasmittanza termica: 0,041 W/m²K
Area totale: 26,690 = 26,690 m²

attesa 4

Dati Generali

Volume netto: 61,325 = 61,325 m³
Area netta: 19,879 = 19,879 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,199 W/m²K
Area totale: 12,360 = 12,360 m²
Area al netto dei serramenti: 7,240 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: NO
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00

Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 15,307 = 15,307 m²
Area al netto dei serramenti: 15,307 m²
Locale adiacente: ambulatorio 1 3 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,020 = 6,020 m²
Area al netto dei serramenti: 6,020 m²
Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,969 = 5,969 m²
Area al netto dei serramenti: 5,969 m²
Locale adiacente: wc 11 (Bagni Day Hospital)

Parete su vano scala - interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K
Area totale: 15,307 = 15,307 m²
Area al netto dei serramenti: 15,307 m²
Locale adiacente: vano scale

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 19,689 = 19,689 m²
Locale adiacente: attesa (Zona termica con degenza)

solaio sottotetto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente)
Trasmittanza termica: 0,041 W/m²K
Area totale: 19,735 = 19,735 m²

preparazione

Dati Generali

Volume netto: 20,336 = 20,336 m³
Area netta: 6,592 = 6,592 m²
Temperatura interna: 20,0 °C

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 8,00 vol/h

Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,311 = 5,311 m² Area al netto dei serramenti: 5,311 m² Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,527 = 6,527 m² Area al netto dei serramenti: 6,527 m² Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 4,921 = 4,921 m² Area al netto dei serramenti: 4,921 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 13 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,309 = 5,309 m² Area al netto dei serramenti: 5,309 m² Locale adiacente: osservazione post-chirurgica (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 4,122 = 4,122 m² Area al netto dei serramenti: 4,122 m² Locale adiacente: osservazione post-chirurgica (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,992 = 6,992 m² Area al netto dei serramenti: 6,992 m² Locale adiacente: wc 2 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,617 = 0,617 m² Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 5,763 = 5,763 m² Locale adiacente: ambulatorio 24 (Zona termica Day Hospital)
solaio sottotetto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente) Trasmittanza termica: 0,041 W/m²K Area totale: 6,592 = 6,592 m²

preparazione 1

Dati Generali	Volume netto: 19,658 = 19,658 m³ Area netta: 6,372 = 6,372 m²

	Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 8,00 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,329 = 5,329 m² Area al netto dei serramenti: 5,329 m² Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 7,007 = 7,007 m² Area al netto dei serramenti: 7,007 m² Locale adiacente: wc 3 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 3,898 = 3,898 m² Area al netto dei serramenti: 3,898 m² Locale adiacente: osservazione (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,379 = 5,379 m² Area al netto dei serramenti: 5,379 m² Locale adiacente: osservazione (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 4,959 = 4,959 m² Area al netto dei serramenti: 4,959 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 14 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,946 = 5,946 m² Area al netto dei serramenti: 5,946 m² Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,418 = 0,418 m² Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 5,743 = 5,743 m² Locale adiacente: ambulatorio 25 (Zona termica Day Hospital)
solaio sottotetto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente) Trasmittanza termica: 0,041 W/m²K Area totale: 6,372 = 6,372 m²

Zone termiche

Zona termica con degenza

Classificazione: E.3 - Edificio adibito ad ospedale, clinica o casa di cura ed assimilabili
Temperatura di progetto: 20,0 ℃
Tipo di Ventilazione: meccanica

Ore di funzionamento giornaliere	24,000
Tipo di flusso	Doppio
Efficienza recuperatore di calore	46,0 %

Volume richiesto di acqua calda: 0,00 l/g
Volume lordo riscaldato: 2.939,125 m³
Superficie che racchiude il volume riscaldato: 830,204 m²
S/V: 0,282 1/m
Fattore di ripresa del riscaldamento: 23,00 W/m²

Dati Riscaldamento

Centrale termica: Centrale termica

Sottosistema di emissione

Altezza netta dei locali: fino a 4 m
Tipo di terminali: Ventilconvettori
Rendimento di emissione: 96,00 %
Potenza ausiliari: 50,00 W
Potenza termica di progetto delle unità terminali: 0,00 W

Sottosistema di regolazione

Tipo di regolazione: Climatica + ambiente con regolatore
Caratteristiche regolazione: P banda proporzionale 1 ℃
Impianto di riscaldamento: Radiatori, convettori, ventilconvettori, strisce radianti
Rendimento di regolazione: 98,00 %

Sottosistema di distribuzione

Metodo di calcolo delle perdite di distribuzione: UNI/TS 11300-2 - Prospetto 21 - Semplificato
Rendimento di distribuzione: 99,40 %
Potenza ausiliari: 10.000,00 W
Pompa a velocità variabile

Produzione acqua calda sanitaria

Centrale termica: Centrale termica
Rendimento di erogazione: 95 %
Rendimento di distribuzione: 92,6 %

Fonti rinnovabili

Generatore fotovoltaico: Impianto fotovoltaico

soggiiorno

Dati Generali

Volume netto: 154,341 = 154,341 m³
Area netta: 50,438 = 50,438 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K

Area totale: 15,123 = 15,123 m²
Area al netto dei serramenti: 15,123 m²
Locale adiacente: corridoio 1 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 13,071 = 13,071 m²
Area al netto dei serramenti: 13,071 m²
Locale adiacente: wc (Bagni Degenze)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,025 = 6,025 m²
Area al netto dei serramenti: 6,025 m²
Locale adiacente: wc (Bagni Degenze)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 12,506 = 12,506 m²
Area al netto dei serramenti: 12,506 m²
Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 21,515 = 21,515 m²
Area al netto dei serramenti: 21,515 m²
Locale adiacente: ambulatorio (Zona termica Day Hospital)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,199 W/m²K
Area totale: 25,944 = 25,944 m²
Area al netto dei serramenti: 15,704 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: SE
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 0,288 = 0,288 m²
Locale adiacente: deposito 15

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 21,225 = 21,225 m²
Locale adiacente: deposito 14

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 27,267 = 27,267 m²
Locale adiacente: deposito 13

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 4,225 = 4,225 m²
Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 20,738 = 20,738 m²
Locale adiacente: ambulatorio 9 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 20,278 = 20,278 m²
Locale adiacente: osservazione salme (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 3,574 = 3,574 m²
Locale adiacente: wc 1 2 (Bagni Degenze)

degenza

Dati Generali	Volume netto: 68,876 = 68,876 m³ Area netta: 22,508 = 22,508 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 14,181 = 14,181 m² Area al netto dei serramenti: 14,181 m² Locale adiacente: day-hospital (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 3,434 = 3,434 m² Area al netto dei serramenti: 3,434 m² Locale adiacente: wc 1 (Bagni Degenze)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 3,632 = 3,632 m² Area al netto dei serramenti: 3,632 m² Locale adiacente: wc 1 (Bagni Degenze)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 2,922 = 2,922 m² Area al netto dei serramenti: 2,922 m² Locale adiacente: wc 1 (Bagni Degenze)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,903 = 5,903 m² Area al netto dei serramenti: 5,903 m² Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 20,284 = 20,284 m² Area al netto dei serramenti: 20,284 m² Locale adiacente: degenza 5 (Zona termica con degenza)
parete esterna	Tipo struttura: Parete esterna Trasmittanza termica: 0,199 W/m²K Area totale: 12,049 = 12,049 m² Area al netto dei serramenti: 6,929 m² Tipo di scambio con il terreno: Nessuno Esposizione: SE Colore: Medio Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti	Descrizione: Finestra Vaio Area: 2,56 m² Trasmittanza: 1,528 W/m²K Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00 Fattore tendaggi: 0,45 Descrizione: Finestra Vaio Area: 2,56 m² Trasmittanza: 1,528 W/m²K Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00 Fattore tendaggi: 0,45
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 22,473 = 22,473 m² Locale adiacente: deposito 10
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,236 = 0,236 m² Locale adiacente: wc 7 (Bagni Degenze)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 21,945 = 21,945 m² Locale adiacente: day-service (Zona termica con degenza)

degenza 5

Dati Generali	Volume netto: 67,336 = 67,336 m³ Area netta: 22,005 = 22,005 m² Temperatura interna: 20,0 °C
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 20,284 = 20,284 m² Area al netto dei serramenti: 20,284 m² Locale adiacente: degenza (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,911 = 5,911 m² Area al netto dei serramenti: 5,911 m² Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna

Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,819 = 5,819 m²
Area al netto dei serramenti: 5,819 m²
Locale adiacente: wc 5 (Bagni Degenze)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,745 = 5,745 m²
Area al netto dei serramenti: 5,745 m²
Locale adiacente: wc 5 (Bagni Degenze)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 14,098 = 14,098 m²
Area al netto dei serramenti: 14,098 m²
Locale adiacente: degenza 4 (Zona termica con degenza)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,199 W/m²K
Area totale: 12,022 = 12,022 m²
Area al netto dei serramenti: 6,902 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: SE
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 21,922 = 21,922 m²
Locale adiacente: deposito 9

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 21,893 = 21,893 m²
Locale adiacente: degenza 6 (Zona termica con degenza)

degenza 4

Dati Generali	Volume netto: 66,943 = 66,943 m³ Area netta: 21,877 = 21,877 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 14,098 = 14,098 m² Area al netto dei serramenti: 14,098 m² Locale adiacente: degenza 5 (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 3,497 = 3,497 m² Area al netto dei serramenti: 3,497 m² Locale adiacente: wc 17 (Bagni Degenze)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 3,485 = 3,485 m² Area al netto dei serramenti: 3,485 m² Locale adiacente: wc 17 (Bagni Degenze)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 2,098 = 2,098 m² Area al netto dei serramenti: 2,098 m² Locale adiacente: wc 17 (Bagni Degenze)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,958 = 5,958 m² Area al netto dei serramenti: 5,958 m² Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)
Parete su vano scala - interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K Area totale: 19,276 = 19,276 m² Area al netto dei serramenti: 19,276 m² Locale adiacente: vano scale 1
parete esterna	Tipo struttura: Parete esterna Trasmittanza termica: 0,199 W/m²K Area totale: 12,070 = 12,070 m² Area al netto dei serramenti: 6,950 m² Tipo di scambio con il terreno: Nessuno Esposizione: SE Colore: Medio Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti	Descrizione: Finestra Vaio Area: 2,56 m² Trasmittanza: 1,528 W/m²K Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00 Fattore tendaggi: 0,45 Descrizione: Finestra Vaio Area: 2,56 m² Trasmittanza: 1,528 W/m²K Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00 Fattore tendaggi: 0,45
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 21,870 = 21,870 m² Locale adiacente: deposito 9
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,199 = 0,199 m² Locale adiacente: wc 9 (Bagni Degenze)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 21,486 = 21,486 m² Locale adiacente: Locale 98 (Zona termica con degenza)

degenza 2

Dati Generali	Volume netto: 69,118 = 69,118 m³ Area netta: 22,588 = 22,588 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 14,207 = 14,207 m² Area al netto dei serramenti: 14,207 m² Locale adiacente: degenza 3 (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 3,269 = 3,269 m² Area al netto dei serramenti: 3,269 m² Locale adiacente: wc 3 (Bagni Degenze)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna

Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 3,705 = 3,705 m²
Area al netto dei serramenti: 3,705 m²
Locale adiacente: wc 3 (Bagni Degenze)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 3,086 = 3,086 m²
Area al netto dei serramenti: 3,086 m²
Locale adiacente: wc 3 (Bagni Degenze)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,900 = 5,900 m²
Area al netto dei serramenti: 5,900 m²
Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 20,396 = 20,396 m²
Area al netto dei serramenti: 20,396 m²
Locale adiacente: degenza 1 (Zona termica con degenza)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,199 W/m²K
Area totale: 12,036 = 12,036 m²
Area al netto dei serramenti: 6,916 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: NO
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 22,557 = 22,557 m²

	Locale adiacente: deposito 7
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,200 = 0,200 m² Locale adiacente: Locale 101 (Bagni Degenze)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 22,143 = 22,143 m² Locale adiacente: degenza 8 (Zona termica con degenza)

degenza 1

Dati Generali	Volume netto: 68,639 = 68,639 m³ Area netta: 22,431 = 22,431 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 20,396 = 20,396 m² Area al netto dei serramenti: 20,396 m² Locale adiacente: degenza 2 (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,847 = 5,847 m² Area al netto dei serramenti: 5,847 m² Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 3,057 = 3,057 m² Area al netto dei serramenti: 3,057 m² Locale adiacente: wc 2 (Bagni Degenze)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 3,365 = 3,365 m² Area al netto dei serramenti: 3,365 m² Locale adiacente: wc 2 (Bagni Degenze)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 3,598 = 3,598 m² Area al netto dei serramenti: 3,598 m² Locale adiacente: wc 2 (Bagni Degenze)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 14,154 = 14,154 m²

Area al netto dei serramenti: 14,154 m²
Locale adiacente: day-hospital 2 (Zona termica Day Hospital)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,199 W/m²K
Area totale: 11,996 = 11,996 m²
Area al netto dei serramenti: 6,876 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: NO
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 22,402 = 22,402 m²
Locale adiacente: deposito 6 1

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 21,977 = 21,977 m²
Locale adiacente: degenza 7 (Zona termica con degenza)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 0,201 = 0,201 m²
Locale adiacente: wc 11 (Bagni Degenze)

degenza 3

Dati Generali

Volume netto: 69,219 = 69,219 m³
Area netta: 22,621 = 22,621 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 3,074 = 3,074 m²
Area al netto dei serramenti: 3,074 m²
Locale adiacente: wc 4 (Bagni Degenze)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 3,605 = 3,605 m²
Area al netto dei serramenti: 3,605 m²
Locale adiacente: wc 4 (Bagni Degenze)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 3,406 = 3,406 m²
Area al netto dei serramenti: 3,406 m²
Locale adiacente: wc 4 (Bagni Degenze)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 14,207 = 14,207 m²
Area al netto dei serramenti: 14,207 m²
Locale adiacente: degenza 2 (Zona termica con degenza)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,199 W/m²K
Area totale: 12,065 = 12,065 m²
Area al netto dei serramenti: 6,945 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: NO
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

Parete su vano scala - interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K

Area totale: 20,373 = 20,373 m²
Area al netto dei serramenti: 20,373 m²
Locale adiacente: vano scale 1

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,930 = 5,930 m²
Area al netto dei serramenti: 5,930 m²
Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)

solaio pvc senza controsoffitto
Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 22,621 = 22,621 m²
Locale adiacente: deposito 8

solaio piastrelle
Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 22,009 = 22,009 m²
Locale adiacente: degenza 9 (Zona termica con degenza)

solaio piastrelle
Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 0,223 = 0,223 m²
Locale adiacente: wc 8 1 (Bagni Degenze)

cucinetta 1

Dati Generali
Volume netto: 69,224 = 69,224 m³
Area netta: 22,622 = 22,622 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione
Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 15,133 = 15,133 m²
Area al netto dei serramenti: 15,133 m²
Locale adiacente: osservazione salme (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,774 = 5,774 m²
Area al netto dei serramenti: 5,774 m²
Locale adiacente: wc 1 2 (Bagni Degenze)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 4,850 = 4,850 m²
Area al netto dei serramenti: 4,850 m²
Locale adiacente: wc 1 2 (Bagni Degenze)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K

Area totale: 5,843 = 5,843 m²
Area al netto dei serramenti: 5,843 m²
Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 20,351 = 20,351 m²
Area al netto dei serramenti: 20,351 m²
Locale adiacente: day - service (Zona termica con degenza)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,199 W/m²K
Area totale: 11,984 = 11,984 m²
Area al netto dei serramenti: 6,864 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: SE
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 22,520 = 22,520 m²
Locale adiacente: ambulatorio (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 22,616 = 22,616 m²
Locale adiacente: ambulatorio 19 (Zona termica Day Hospital)

day - service

Dati Generali

Volume netto: 67,686 = 67,686 m³
Area netta: 22,120 = 22,120 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 20,351 = 20,351 m² Area al netto dei serramenti: 20,351 m² Locale adiacente: cucinetta 1 (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,887 = 5,887 m² Area al netto dei serramenti: 5,887 m² Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,821 = 5,821 m² Area al netto dei serramenti: 5,821 m² Locale adiacente: wc 6 (Bagni Degenze)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,798 = 5,798 m² Area al netto dei serramenti: 5,798 m² Locale adiacente: wc 6 (Bagni Degenze)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 14,162 = 14,162 m² Area al netto dei serramenti: 14,162 m² Locale adiacente: day-service (Zona termica con degenza)
parete esterna	Tipo struttura: Parete esterna Trasmittanza termica: 0,199 W/m²K Area totale: 12,053 = 12,053 m² Area al netto dei serramenti: 6,933 m² Tipo di scambio con il terreno: Nessuno Esposizione: SE Colore: Medio Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °
Serramenti	Descrizione: Finestra Vaio Area: 2,56 m² Trasmittanza: 1,528 W/m²K Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00 Fattore tendaggi: 0,45 Descrizione: Finestra Vaio Area: 2,56 m² Trasmittanza: 1,528 W/m²K Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00

Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 21,982 = 21,982 m²
Locale adiacente: day-hospital (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 22,013 = 22,013 m²
Locale adiacente: ambulatorio 1 1 (Zona termica Day Hospital)

degenza 6

Dati Generali

Volume netto: 67,498 = 67,498 m³
Area netta: 22,058 = 22,058 m²
Temperatura interna: 20,0 °C

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 20,274 = 20,274 m²
Area al netto dei serramenti: 20,274 m²
Locale adiacente: day-service (Zona termica con degenza)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,004 = 6,004 m²
Area al netto dei serramenti: 6,004 m²
Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,710 = 5,710 m²
Area al netto dei serramenti: 5,710 m²
Locale adiacente: wc 8 (Bagni Degenze)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,608 = 5,608 m²
Area al netto dei serramenti: 5,608 m²
Locale adiacente: wc 8 (Bagni Degenze)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 14,197 = 14,197 m²
Area al netto dei serramenti: 14,197 m²
Locale adiacente: Locale 98 (Zona termica con degenza)

parete esterna	Tipo struttura: Parete esterna Trasmittanza termica: 0,199 W/m²K Area totale: 11,979 = 11,979 m² Area al netto dei serramenti: 6,859 m² Tipo di scambio con il terreno: Nessuno Esposizione: SE Colore: Medio Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °
Serramenti	Descrizione: Finestra Vaio Area: 2,56 m² Trasmittanza: 1,528 W/m²K Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00 Fattore tendaggi: 0,45 Descrizione: Finestra Vaio Area: 2,56 m² Trasmittanza: 1,528 W/m²K Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00 Fattore tendaggi: 0,45
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 21,893 = 21,893 m² Locale adiacente: degenza 5 (Zona termica con degenza)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 22,058 = 22,058 m² Locale adiacente: ambulatorio 23 (Zona termica Day Hospital)

Locale 98

Dati Generali	Volume netto: 65,882 = 65,882 m³ Area netta: 21,530 = 21,530 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 14,197 = 14,197 m² Area al netto dei serramenti: 14,197 m² Locale adiacente: degenza 6 (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna

Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,779 = 5,779 m²
Area al netto dei serramenti: 5,779 m²
Locale adiacente: wc 9 (Bagni Degenze)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 4,788 = 4,788 m²
Area al netto dei serramenti: 4,788 m²
Locale adiacente: wc 9 (Bagni Degenze)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,913 = 5,913 m²
Area al netto dei serramenti: 5,913 m²
Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)

Parete su vano scala - interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K
Area totale: 19,308 = 19,308 m²
Area al netto dei serramenti: 19,308 m²
Locale adiacente: vano scale 1

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,199 W/m²K
Area totale: 12,068 = 12,068 m²
Area al netto dei serramenti: 6,948 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: SE
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 21,486 = 21,486 m²

	Locale adiacente: degenza 4 (Zona termica con degenza)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 21,522 = 21,522 m² Locale adiacente: ambulatorio 22 (Zona termica Day Hospital)

degenza 9

Dati Generali	Volume netto: 67,535 = 67,535 m³ Area netta: 22,070 = 22,070 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,784 = 5,784 m² Area al netto dei serramenti: 5,784 m² Locale adiacente: wc 8 1 (Bagni Degenze)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,748 = 5,748 m² Area al netto dei serramenti: 5,748 m² Locale adiacente: wc 8 1 (Bagni Degenze)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 14,253 = 14,253 m² Area al netto dei serramenti: 14,253 m² Locale adiacente: degenza 8 (Zona termica con degenza)
parete esterna	Tipo struttura: Parete esterna Trasmittanza termica: 0,199 W/m²K Area totale: 11,976 = 11,976 m² Area al netto dei serramenti: 6,856 m² Tipo di scambio con il terreno: Nessuno Esposizione: NO Colore: Medio Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °
Serramenti	Descrizione: Finestra Vaio Area: 2,56 m² Trasmittanza: 1,528 W/m²K Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00 Fattore tendaggi: 0,00 Descrizione: Finestra Vaio

Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

Parete su vano scala - interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K
Area totale: 20,405 = 20,405 m²
Area al netto dei serramenti: 20,405 m²
Locale adiacente: vano scale 1

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,861 = 5,861 m²
Area al netto dei serramenti: 5,861 m²
Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 22,009 = 22,009 m²
Locale adiacente: degenza 3 (Zona termica con degenza)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 3,570 = 3,570 m²
Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 18,058 = 18,058 m²
Locale adiacente: attesa 3 (Zona termica Day Hospital)

degenza 8

Dati Generali

Volume netto: 68,348 = 68,348 m³
Area netta: 22,336 = 22,336 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 14,253 = 14,253 m²
Area al netto dei serramenti: 14,253 m²
Locale adiacente: degenza 9 (Zona termica con degenza)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,769 = 5,769 m²
Area al netto dei serramenti: 5,769 m²

Locale adiacente: Locale 101 (Bagni Degenze)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,752 = 5,752 m²
Area al netto dei serramenti: 5,752 m²
Locale adiacente: Locale 101 (Bagni Degenze)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,980 = 5,980 m²
Area al netto dei serramenti: 5,980 m²
Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 20,372 = 20,372 m²
Area al netto dei serramenti: 20,372 m²
Locale adiacente: degenza 7 (Zona termica con degenza)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,199 W/m²K
Area totale: 12,116 = 12,116 m²
Area al netto dei serramenti: 6,996 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: NO
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 22,143 = 22,143 m²
Locale adiacente: degenza 2 (Zona termica con degenza)

solaio piastrelle
Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 22,229 = 22,229 m²
Locale adiacente: ambulatorio 26 (Zona termica Day Hospital)

degenza 7

Dati Generali
Volume netto: 67,381 = 67,381 m³
Area netta: 22,020 = 22,020 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione
Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 20,372 = 20,372 m²
Area al netto dei serramenti: 20,372 m²
Locale adiacente: degenza 8 (Zona termica con degenza)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,908 = 5,908 m²
Area al netto dei serramenti: 5,908 m²
Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,863 = 5,863 m²
Area al netto dei serramenti: 5,863 m²
Locale adiacente: wc 11 (Bagni Degenze)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,703 = 5,703 m²
Area al netto dei serramenti: 5,703 m²
Locale adiacente: wc 11 (Bagni Degenze)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 14,142 = 14,142 m²
Area al netto dei serramenti: 14,142 m²
Locale adiacente: lavoro personale (Zona termica con degenza)

parete esterna
Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,199 W/m²K
Area totale: 11,978 = 11,978 m²
Area al netto dei serramenti: 6,858 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: NO
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 21,977 = 21,977 m²
Locale adiacente: degenza 1 (Zona termica con degenza)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 21,766 = 21,766 m²
Locale adiacente: ambulatorio 25 (Zona termica Day Hospital)

lavoro personale

Dati Generali

Volume netto: 67,278 = 67,278 m³
Area netta: 21,986 = 21,986 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 14,142 = 14,142 m²
Area al netto dei serramenti: 14,142 m²
Locale adiacente: degenza 7 (Zona termica con degenza)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,656 = 5,656 m²
Area al netto dei serramenti: 5,656 m²
Locale adiacente: wc 10 (Bagni Degenze)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,841 = 5,841 m²
Area al netto dei serramenti: 5,841 m²
Locale adiacente: wc 10 (Bagni Degenze)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,932 = 5,932 m²
Area al netto dei serramenti: 5,932 m²
Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 20,350 = 20,350 m²
Area al netto dei serramenti: 20,350 m²
Locale adiacente: soggiorno (Zona termica con degenza)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,199 W/m²K
Area totale: 11,955 = 11,955 m²
Area al netto dei serramenti: 6,835 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: NO
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 21,871 = 21,871 m²
Locale adiacente: day-hospital 2 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 21,790 = 21,790 m²
Locale adiacente: ambulatorio 18 (Zona termica Day Hospital)

soggiorno

Dati Generali

Volume netto: 83,259 = 83,259 m³
Area netta: 27,209 = 27,209 m²

	Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 20,350 = 20,350 m² Area al netto dei serramenti: 20,350 m² Locale adiacente: lavoro personale (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,938 = 5,938 m² Area al netto dei serramenti: 5,938 m² Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 0,792 = 0,792 m² Area al netto dei serramenti: 0,792 m² Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,880 = 5,880 m² Area al netto dei serramenti: 5,880 m² Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 10,217 = 10,217 m² Area al netto dei serramenti: 10,217 m² Locale adiacente: corridoio 1 (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 10,924 = 10,924 m² Area al netto dei serramenti: 10,924 m² Locale adiacente: deposito sporco (Zona termica con degenza)
parete esterna	Tipo struttura: Parete esterna Trasmittanza termica: 0,199 W/m²K Area totale: 12,185 = 12,185 m² Area al netto dei serramenti: 7,065 m² Tipo di scambio con il terreno: Nessuno Esposizione: NO Colore: Medio Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °
Serramenti	Descrizione: Finestra Vaio Area: 2,56 m²

Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 3,998 = 3,998 m²
Locale adiacente: wc 6 (Bagni Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 22,505 = 22,505 m²
Locale adiacente: day-hospital 1 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 27,153 = 27,153 m²
Locale adiacente: ambulatorio 17 (Zona termica Day Hospital)

deposito sporco

Dati Generali

Volume netto: 20,487 = 20,487 m³
Area netta: 6,695 = 6,695 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 10,924 = 10,924 m²
Area al netto dei serramenti: 10,924 m²
Locale adiacente: soggiorno (Zona termica con degenza)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,739 = 5,739 m²
Area al netto dei serramenti: 5,739 m²
Locale adiacente: corridoio 1 (Zona termica con degenza)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 10,924 = 10,924 m²

Area al netto dei serramenti: 10,924 m²
Locale adiacente: deposito 4 (Zona termica Day Hospital)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,199 W/m²K
Area totale: 5,739 = 5,739 m²
Area al netto dei serramenti: 3,179 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: NO
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 6,053 = 6,053 m²
Locale adiacente: deposito 1 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 0,207 = 0,207 m²
Locale adiacente: day-hospital 1 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 6,414 = 6,414 m²
Locale adiacente: deposito 8 (Zona termica Day Hospital)

corridoio 1

Dati Generali

Volume netto: 19,161 = 19,161 m³
Area netta: 6,262 = 6,262 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,658 = 5,658 m²
Area al netto dei serramenti: 5,658 m²
Locale adiacente: deposito (Zona termica con degenza)

Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 4,192 = 4,192 m² Area al netto dei serramenti: 4,192 m² Locale adiacente: deposito 4 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,739 = 5,739 m² Area al netto dei serramenti: 5,739 m² Locale adiacente: deposito sporco (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 10,217 = 10,217 m² Area al netto dei serramenti: 10,217 m² Locale adiacente: soggiorno (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,739 = 5,739 m² Area al netto dei serramenti: 5,739 m² Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 5,655 = 5,655 m² Locale adiacente: corridoio 2 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,132 = 0,132 m² Locale adiacente: wc 6 (Bagni Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,054 = 0,054 m² Locale adiacente: day-hospital 1 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 6,000 = 6,000 m² Locale adiacente: corridoio 4 (Zona termica Day Hospital)

deposito

Dati Generali	Volume netto: 21,128 = 21,128 m³ Area netta: 6,905 = 6,905 m² Temperatura interna: 20,0 °C
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna

Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,658 = 5,658 m²
Area al netto dei serramenti: 5,658 m²
Locale adiacente: ambulatorio 13 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,183 = 5,183 m²
Area al netto dei serramenti: 5,183 m²
Locale adiacente: ambulatorio 13 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,876 = 5,876 m²
Area al netto dei serramenti: 5,876 m²
Locale adiacente: deposito 4 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,658 = 5,658 m²
Area al netto dei serramenti: 5,658 m²
Locale adiacente: corridoio 1 (Zona termica con degenza)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 11,426 = 11,426 m²
Area al netto dei serramenti: 11,426 m²
Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 6,860 = 6,860 m²
Locale adiacente: lavanderia (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 6,905 = 6,905 m²
Locale adiacente: deposito 6 (Zona termica Day Hospital)

day-service

Dati Generali

Volume netto: 67,504 = 67,504 m³
Area netta: 22,060 = 22,060 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 14,162 = 14,162 m²
Area al netto dei serramenti: 14,162 m²
Locale adiacente: day - service (Zona termica con degenza)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,740 = 5,740 m²
Area al netto dei serramenti: 5,740 m²
Locale adiacente: wc 7 (Bagni Degenze)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,744 = 5,744 m²
Area al netto dei serramenti: 5,744 m²
Locale adiacente: wc 7 (Bagni Degenze)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,922 = 5,922 m²
Area al netto dei serramenti: 5,922 m²
Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 20,274 = 20,274 m²
Area al netto dei serramenti: 20,274 m²
Locale adiacente: degenza 6 (Zona termica con degenza)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,199 W/m²K
Area totale: 12,029 = 12,029 m²
Area al netto dei serramenti: 6,909 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: SE
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K

Area totale: 21,945 = 21,945 m²
Locale adiacente: degenza (Zona termica con degenza)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 21,964 = 21,964 m²
Locale adiacente: ambulatorio 24 (Zona termica Day Hospital)

ambulatorio

Dati Generali

Volume netto: 68,723 = 68,723 m³
Area netta: 22,459 = 22,459 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,970 = 5,970 m²
Area al netto dei serramenti: 5,970 m²
Locale adiacente: wc 12 (Bagni Degenze)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,782 = 5,782 m²
Area al netto dei serramenti: 5,782 m²
Locale adiacente: wc 12 (Bagni Degenze)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,904 = 5,904 m²
Area al netto dei serramenti: 5,904 m²
Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 4,831 = 4,831 m²
Area al netto dei serramenti: 4,831 m²
Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 15,164 = 15,164 m²
Area al netto dei serramenti: 15,164 m²
Locale adiacente: studio medico (Bagni Degenze)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,199 W/m²K
Area totale: 12,242 = 12,242 m²
Area al netto dei serramenti: 7,122 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: SE
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °

	Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °
Serramenti	Descrizione: Finestra Vaio Area: 2,56 m² Trasmittanza: 1,528 W/m²K Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00 Fattore tendaggi: 0,45 Descrizione: Finestra Vaio Area: 2,56 m² Trasmittanza: 1,528 W/m²K Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00 Fattore tendaggi: 0,45
Parete su vano scala - interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K Area totale: 14,213 = 14,213 m² Area al netto dei serramenti: 14,213 m² Locale adiacente: vano scale
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 22,308 = 22,308 m² Locale adiacente: segreteria - accettazione (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 22,379 = 22,379 m² Locale adiacente: accettazione (Zona termica Day Hospital)

degenza 10

Dati Generali	Volume netto: 68,008 = 68,008 m³ Area netta: 22,225 = 22,225 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,774 = 5,774 m² Area al netto dei serramenti: 5,774 m² Locale adiacente: wc 13 (Bagni Degenze)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K

Area totale: 6,003 = 6,003 m²
Area al netto dei serramenti: 6,003 m²
Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 20,339 = 20,339 m²
Area al netto dei serramenti: 20,339 m²
Locale adiacente: degenza 11 (Zona termica con degenza)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,199 W/m²K
Area totale: 12,061 = 12,061 m²
Area al netto dei serramenti: 6,941 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: SE
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 14,198 = 14,198 m²
Area al netto dei serramenti: 14,198 m²
Locale adiacente: studio medico (Bagni Degenze)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,691 = 5,691 m²
Area al netto dei serramenti: 5,691 m²
Locale adiacente: wc 13 (Bagni Degenze)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 21,982 = 21,982 m²
Locale adiacente: ambulatorio 3 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle
Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 22,054 = 22,054 m²
Locale adiacente: ambulatorio 28 (Zona termica Day Hospital)

degenza 11

Dati Generali
Volume netto: 67,740 = 67,740 m³
Area netta: 22,137 = 22,137 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione
Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 20,339 = 20,339 m²
Area al netto dei serramenti: 20,339 m²
Locale adiacente: degenza 10 (Zona termica con degenza)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,925 = 5,925 m²
Area al netto dei serramenti: 5,925 m²
Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,742 = 5,742 m²
Area al netto dei serramenti: 5,742 m²
Locale adiacente: wc 14 (Bagni Degenze)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,731 = 5,731 m²
Area al netto dei serramenti: 5,731 m²
Locale adiacente: wc 14 (Bagni Degenze)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 14,230 = 14,230 m²
Area al netto dei serramenti: 14,230 m²
Locale adiacente: soggiorno 1 (Zona termica con degenza)

parete esterna
Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,199 W/m²K
Area totale: 12,024 = 12,024 m²
Area al netto dei serramenti: 6,904 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: SE
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 21,953 = 21,953 m²
Locale adiacente: ambulatorio 4 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 21,857 = 21,857 m²
Locale adiacente: ambulatorio 29 (Zona termica Day Hospital)

soggiorno 1

Dati Generali

Volume netto: 88,260 = 88,260 m³
Area netta: 28,843 = 28,843 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 14,230 = 14,230 m²
Area al netto dei serramenti: 14,230 m²
Locale adiacente: degenza 11 (Zona termica con degenza)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 7,000 = 7,000 m²
Area al netto dei serramenti: 7,000 m²
Locale adiacente: wc 14 (Bagni Degenze)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,888 = 5,888 m²
Area al netto dei serramenti: 5,888 m²
Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,888 = 0,888 m²
Area al netto dei serramenti: 0,888 m²
Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,659 = 6,659 m²
Area al netto dei serramenti: 6,659 m²
Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,567 = 0,567 m²
Area al netto dei serramenti: 0,567 m²
Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 10,512 = 10,512 m²
Area al netto dei serramenti: 10,512 m²
Locale adiacente: deposito 5 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 8,528 = 8,528 m²
Area al netto dei serramenti: 8,528 m²
Locale adiacente: archivio 3 (Zona termica Day Hospital)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,199 W/m²K
Area totale: 12,914 = 12,914 m²
Area al netto dei serramenti: 7,794 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: SE
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00

Fattore tendaggi: 0,45

solaio piastrelle
Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 26,595 = 26,595 m²
Locale adiacente: ambulatorio 5 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle
Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 0,613 = 0,613 m²
Locale adiacente: attesa 2 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle
Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 0,706 = 0,706 m²
Locale adiacente: deposito 2 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle
Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 1,320 = 1,320 m²
Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle
Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 26,631 = 26,631 m²
Locale adiacente: ambulatorio 1 2 (Zona termica Day Hospital)

cucinetta

Dati Generali
Volume netto: 68,263 = 68,263 m³
Area netta: 22,308 = 22,308 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione
Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 20,346 = 20,346 m²
Area al netto dei serramenti: 20,346 m²
Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,054 = 6,054 m²
Area al netto dei serramenti: 6,054 m²
Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,835 = 5,835 m²
Area al netto dei serramenti: 5,835 m²

Locale adiacente: wc 16 (Bagni Degenze)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,695 = 5,695 m²
Area al netto dei serramenti: 5,695 m²
Locale adiacente: wc 16 (Bagni Degenze)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 14,143 = 14,143 m²
Area al netto dei serramenti: 14,143 m²
Locale adiacente: degenza 13 (Zona termica con degenza)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,199 W/m²K
Area totale: 12,115 = 12,115 m²
Area al netto dei serramenti: 6,995 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: NO
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 22,259 = 22,259 m²
Locale adiacente: ambulatorio 8 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 21,980 = 21,980 m²
Locale adiacente: ambulatorio 1 6 (Zona termica Day Hospital)

degenza 13

Dati Generali	Volume netto: 68,006 = 68,006 m³ Area netta: 22,224 = 22,224 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 14,143 = 14,143 m² Area al netto dei serramenti: 14,143 m² Locale adiacente: cucinetta (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,734 = 5,734 m² Area al netto dei serramenti: 5,734 m² Locale adiacente: wc 1 3 (Bagni Degenze)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,929 = 5,929 m² Area al netto dei serramenti: 5,929 m² Locale adiacente: wc 1 3 (Bagni Degenze)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,960 = 5,960 m² Area al netto dei serramenti: 5,960 m² Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 20,440 = 20,440 m² Area al netto dei serramenti: 20,440 m² Locale adiacente: degenza 12 (Zona termica con degenza)
parete esterna	Tipo struttura: Parete esterna Trasmittanza termica: 0,199 W/m²K Area totale: 12,060 = 12,060 m² Area al netto dei serramenti: 6,940 m² Tipo di scambio con il terreno: Nessuno Esposizione: NO Colore: Medio Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °
Serramenti	Descrizione: Finestra Vaio Area: 2,56 m² Trasmittanza: 1,528 W/m²K Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00 Fattore tendaggi: 0,00

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 21,980 = 21,980 m²
Locale adiacente: ambulatorio 7 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 22,077 = 22,077 m²
Locale adiacente: ambulatorio 1 5 (Zona termica Day Hospital)

degenza 12

Dati Generali

Volume netto: 69,837 = 69,837 m³
Area netta: 22,823 = 22,823 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 20,440 = 20,440 m²
Area al netto dei serramenti: 20,440 m²
Locale adiacente: degenza 13 (Zona termica con degenza)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,884 = 5,884 m²
Area al netto dei serramenti: 5,884 m²
Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 4,913 = 4,913 m²
Area al netto dei serramenti: 4,913 m²
Locale adiacente: wc 15 (Bagni Degenze)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,796 = 5,796 m²
Area al netto dei serramenti: 5,796 m²
Locale adiacente: wc 15 (Bagni Degenze)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K

Area totale: 15,159 = 15,159 m²
Area al netto dei serramenti: 15,159 m²
Locale adiacente: lavoro infermieri (Zona termica con degenza)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,199 W/m²K
Area totale: 12,047 = 12,047 m²
Area al netto dei serramenti: 6,927 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: NO
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 22,760 = 22,760 m²
Locale adiacente: ambulatorio 6 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 22,692 = 22,692 m²
Locale adiacente: ambulatorio 1 4 (Zona termica Day Hospital)

wc 1

Dati Generali

Volume netto: 10,936 = 10,936 m³
Area netta: 3,574 = 3,574 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 8,00 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,902 = 5,902 m²

	Area al netto dei serramenti: 5,902 m² Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,670 = 5,670 m² Area al netto dei serramenti: 5,670 m² Locale adiacente: lavoro infermieri (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,902 = 5,902 m² Area al netto dei serramenti: 5,902 m² Locale adiacente: wc 15 (Bagni Degenze)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,670 = 5,670 m² Area al netto dei serramenti: 5,670 m² Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,329 = 0,329 m² Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 3,022 = 3,022 m² Locale adiacente: ambulatorio 2 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 3,568 = 3,568 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 3 (Zona termica Day Hospital)

lavoro infermieri

Dati Generali	Volume netto: 59,867 = 59,867 m³ Area netta: 19,564 = 19,564 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 15,159 = 15,159 m² Area al netto dei serramenti: 15,159 m² Locale adiacente: degenza 12 (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,670 = 5,670 m²

Area al netto dei serramenti: 5,670 m²
Locale adiacente: wc 1 (Zona termica con degenza)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,047 = 6,047 m²
Area al netto dei serramenti: 6,047 m²
Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 15,159 = 15,159 m²
Area al netto dei serramenti: 15,159 m²
Locale adiacente: attesa (Zona termica con degenza)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,199 W/m²K
Area totale: 12,085 = 12,085 m²
Area al netto dei serramenti: 6,965 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: NO
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 19,441 = 19,441 m²
Locale adiacente: ambulatorio 2 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 19,405 = 19,405 m²
Locale adiacente: ambulatorio 1 3 (Zona termica Day Hospital)

attesa

Dati Generali	Volume netto: 60,247 = 60,247 m³ Area netta: 19,689 = 19,689 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 15,159 = 15,159 m² Area al netto dei serramenti: 15,159 m² Locale adiacente: lavoro infermieri (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,766 = 5,766 m² Area al netto dei serramenti: 5,766 m² Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,029 = 6,029 m² Area al netto dei serramenti: 6,029 m² Locale adiacente: wc (Zona termica con degenza)
Parete su vano scala - interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K Area totale: 15,159 = 15,159 m² Area al netto dei serramenti: 15,159 m² Locale adiacente: vano scale
parete esterna	Tipo struttura: Parete esterna Trasmittanza termica: 0,199 W/m²K Area totale: 12,161 = 12,161 m² Area al netto dei serramenti: 7,041 m² Tipo di scambio con il terreno: Nessuno Esposizione: NO Colore: Medio Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °
Serramenti	Descrizione: Finestra Vaio Area: 2,56 m² Trasmittanza: 1,528 W/m²K Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00 Fattore tendaggi: 0,00 Descrizione: Finestra Vaio Area: 2,56 m² Trasmittanza: 1,528 W/m²K Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00

	Fattore tendaggi: 0,00
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 19,636 = 19,636 m² Locale adiacente: attesa 1 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 19,689 = 19,689 m² Locale adiacente: attesa 4 (Zona termica Day Hospital)

wc

Dati Generali	Volume netto: 11,825 = 11,825 m³ Area netta: 3,864 = 3,864 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 8,00 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,029 = 6,029 m² Area al netto dei serramenti: 6,029 m² Locale adiacente: attesa (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,002 = 6,002 m² Area al netto dei serramenti: 6,002 m² Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,029 = 6,029 m² Area al netto dei serramenti: 6,029 m² Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)
Parete su vano scala - interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K Area totale: 6,002 = 6,002 m² Area al netto dei serramenti: 6,002 m² Locale adiacente: vano scale
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 3,842 = 3,842 m² Locale adiacente: wc 7 (Bagni Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K

Area totale: 3,791 = 3,791 m²
Locale adiacente: wc 11 (Bagni Day Hospital)

Zone termiche

Bagni Day Hospital

Classificazione: E.3 - Edificio adibito ad ospedale, clinica o casa di cura ed assimilabili
Temperatura di progetto: 20,0 ℃
Tipo di Ventilazione: meccanica

Ore di funzionamento giornaliere	8,000
Tipo di flusso	Semplice (aspirazione)
Fattore di contemporaneità	1,0

Volume richiesto di acqua calda: 200,00 l/g
Volume lordo riscaldato: 445,488 m³
Superficie che racchiude il volume riscaldato: 82,845 m²
S/V: 0,186 1/m
Fattore di ripresa del riscaldamento: 23,00 W/m²

Dati Riscaldamento

Centrale termica: Centrale termica

Sottosistema di emissione

Altezza netta dei locali: fino a 4 m
Tipo di terminali: Radiatori su parete interna
Rendimento di emissione: 96,00 %
Potenza ausiliari: 0,00 W
Potenza termica di progetto delle unità terminali: 0,00 W

Sottosistema di regolazione

Tipo di regolazione: Climatica + ambiente con regolatore
Caratteristiche regolazione: P banda proporzionale 1 ℃
Impianto di riscaldamento: Radiatori, convettori, ventilconvettori, strisce radianti
Rendimento di regolazione: 98,00 %

Sottosistema di distribuzione

Metodo di calcolo delle perdite di distribuzione: UNI/TS 11300-2 - Prospetto 21 - Semplificato
Rendimento di distribuzione: 96,20 %
Potenza ausiliari: 1.500,00 W

Produzione acqua calda sanitaria

Centrale termica: Centrale termica
Rendimento di erogazione: 95 %
Rendimento di distribuzione: 92,6 %

Fonti rinnovabili

Generatore fotovoltaico: Impianto fotovoltaico

wc

Dati Generali

Volume netto: 11,375 = 11,375 m³
Area netta: 3,717 = 3,717 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,871 = 5,871 m²

	Area al netto dei serramenti: 5,871 m² Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,929 = 5,929 m² Area al netto dei serramenti: 5,929 m² Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,871 = 5,871 m² Area al netto dei serramenti: 5,871 m² Locale adiacente: attesa (Zona termica Day Hospital)
Parete su vano scala - interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K Area totale: 5,929 = 5,929 m² Area al netto dei serramenti: 5,929 m² Locale adiacente: vano scale
solaio piastrelle senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,622 W/m²K Area totale: 3,707 = 3,707 m² Locale adiacente: deposito
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 3,717 = 3,717 m² Locale adiacente: segreteria - accettazione (Zona termica Day Hospital)

wc 1

Dati Generali	Volume netto: 12,036 = 12,036 m³ Area netta: 3,933 = 3,933 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 3,300 = 3,300 m² Area al netto dei serramenti: 3,300 m² Locale adiacente: ecografia (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 3,518 = 3,518 m² Area al netto dei serramenti: 3,518 m² Locale adiacente: ecografia (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K

	Area totale: 3,155 = 3,155 m² Area al netto dei serramenti: 3,155 m² Locale adiacente: ecografia (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 0,782 = 0,782 m² Area al netto dei serramenti: 0,782 m² Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,769 = 5,769 m² Area al netto dei serramenti: 5,769 m² Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,945 = 6,945 m² Area al netto dei serramenti: 6,945 m² Locale adiacente: studio medico (Zona termica Day Hospital)
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 3,840 = 3,840 m² Locale adiacente: deposito 1
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 3,908 = 3,908 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 (Zona termica Day Hospital)

wc 6

Dati Generali	Volume netto: 13,475 = 13,475 m³ Area netta: 4,404 = 4,404 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,970 = 6,970 m² Area al netto dei serramenti: 6,970 m² Locale adiacente: corridoio 2 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 4,033 = 4,033 m² Area al netto dei serramenti: 4,033 m² Locale adiacente: day-hospital 1 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna

	Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 3,468 = 3,468 m² Area al netto dei serramenti: 3,468 m² Locale adiacente: day-hospital 1 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 3,062 = 3,062 m² Area al netto dei serramenti: 3,062 m² Locale adiacente: day-hospital 1 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 0,820 = 0,820 m² Area al netto dei serramenti: 0,820 m² Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,372 = 6,372 m² Area al netto dei serramenti: 6,372 m² Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 3,997 = 3,997 m² Locale adiacente: deposito 4 1
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 0,134 = 0,134 m² Locale adiacente: deposito 3 1
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 3,998 = 3,998 m² Locale adiacente: soggiorno (Zona termica con degenza)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,132 = 0,132 m² Locale adiacente: corridoio 1 (Zona termica con degenza)
wc 3	
Dati Generali	Volume netto: 6,083 = 6,083 m³ Area netta: 1,988 = 1,988 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K

	Area totale: 3,189 = 3,189 m² Area al netto dei serramenti: 3,189 m² Locale adiacente: cucinetta (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,837 = 5,837 m² Area al netto dei serramenti: 5,837 m² Locale adiacente: wc 2 (Bagni Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 3,189 = 3,189 m² Area al netto dei serramenti: 3,189 m² Locale adiacente: wc (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,837 = 5,837 m² Area al netto dei serramenti: 5,837 m² Locale adiacente: corridoio 1 (Zona termica Day Hospital)
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 1,988 = 1,988 m² Locale adiacente: deposito 15
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 1,988 = 1,988 m² Locale adiacente: wc 1 1 (Bagni Day Hospital)

wc 2

Dati Generali	Volume netto: 11,568 = 11,568 m³ Area netta: 3,780 = 3,780 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,064 = 6,064 m² Area al netto dei serramenti: 6,064 m² Locale adiacente: wc (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,837 = 5,837 m² Area al netto dei serramenti: 5,837 m² Locale adiacente: wc 3 (Bagni Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna

	Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,064 = 6,064 m² Area al netto dei serramenti: 6,064 m² Locale adiacente: cucinetta (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,837 = 5,837 m² Area al netto dei serramenti: 5,837 m² Locale adiacente: deposito (Zona termica Day Hospital)
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 3,439 = 3,439 m² Locale adiacente: deposito 16
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 0,113 = 0,113 m² Locale adiacente: deposito 15
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 3,780 = 3,780 m² Locale adiacente: wc 1 1 (Bagni Day Hospital)

wc 4

Dati Generali	Volume netto: 11,842 = 11,842 m³ Area netta: 3,870 = 3,870 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 3,575 = 3,575 m² Area al netto dei serramenti: 3,575 m² Locale adiacente: day-hospital (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 2,901 = 2,901 m² Area al netto dei serramenti: 2,901 m² Locale adiacente: day-hospital (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 0,810 = 0,810 m² Area al netto dei serramenti: 0,810 m² Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna

Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,708 = 5,708 m²
Area al netto dei serramenti: 5,708 m²
Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,932 = 6,932 m²
Area al netto dei serramenti: 6,932 m²
Locale adiacente: wc 1 (Bagni Degenze)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 3,372 = 3,372 m²
Area al netto dei serramenti: 3,372 m²
Locale adiacente: day-hospital (Zona termica Day Hospital)

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 3,787 = 3,787 m²
Locale adiacente: deposito 11

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 3,870 = 3,870 m²
Locale adiacente: wc 6 (Bagni Degenze)

wc 5

Dati Generali

Volume netto: 11,728 = 11,728 m³
Area netta: 3,833 = 3,833 m²
Temperatura interna: 20,0 °C

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,740 = 5,740 m²
Area al netto dei serramenti: 5,740 m²
Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,794 = 0,794 m²
Area al netto dei serramenti: 0,794 m²
Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 2,922 = 2,922 m²
Area al netto dei serramenti: 2,922 m²
Locale adiacente: day-hospital 2 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 3,626 = 3,626 m² Area al netto dei serramenti: 3,626 m² Locale adiacente: day-hospital 2 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 3,159 = 3,159 m² Area al netto dei serramenti: 3,159 m² Locale adiacente: day-hospital 2 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,962 = 6,962 m² Area al netto dei serramenti: 6,962 m² Locale adiacente: wc 2 (Bagni Degenze)
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 3,797 = 3,797 m² Locale adiacente: deposito 5 1
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 3,780 = 3,780 m² Locale adiacente: wc 10 (Bagni Degenze)

wc 1 1

Dati Generali	Volume netto: 41,897 = 41,897 m³ Area netta: 13,692 = 13,692 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 13,083 = 13,083 m² Area al netto dei serramenti: 13,083 m² Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 9,799 = 9,799 m² Area al netto dei serramenti: 9,799 m² Locale adiacente: attesa 2 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 13,083 = 13,083 m² Area al netto dei serramenti: 13,083 m² Locale adiacente: deposito 2 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 9,799 = 9,799 m² Area al netto dei serramenti: 9,799 m² Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 1,988 = 1,988 m² Locale adiacente: wc 3 (Bagni Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 3,780 = 3,780 m² Locale adiacente: wc 2 (Bagni Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 6,077 = 6,077 m² Locale adiacente: wc (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,580 = 0,580 m² Locale adiacente: cucinetta (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 13,561 = 13,561 m² Locale adiacente: wc 8 (Bagni Day Hospital)

wc 7

Dati Generali	Volume netto: 14,135 = 14,135 m³ Area netta: 4,619 = 4,619 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,966 = 5,966 m² Area al netto dei serramenti: 5,966 m² Locale adiacente: attesa 1 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 4,995 = 4,995 m² Area al netto dei serramenti: 4,995 m² Locale adiacente: attesa 1 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K

	Area totale: 1,845 = 1,845 m² Area al netto dei serramenti: 1,845 m² Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,032 = 6,032 m² Area al netto dei serramenti: 6,032 m² Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)
Parete su vano scala - interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K Area totale: 7,210 = 7,210 m² Area al netto dei serramenti: 7,210 m² Locale adiacente: vano scale
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 4,566 = 4,566 m² Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,539 = 0,539 m² Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 3,842 = 3,842 m² Locale adiacente: wc (Zona termica con degenza)

wc 8

Dati Generali	Volume netto: 44,095 = 44,095 m³ Area netta: 14,410 = 14,410 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 8,00 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 10,512 = 10,512 m² Area al netto dei serramenti: 10,512 m² Locale adiacente: deposito 5 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 3,023 = 3,023 m² Area al netto dei serramenti: 3,023 m² Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K

	Area totale: 9,706 = 9,706 m² Area al netto dei serramenti: 9,706 m² Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 13,902 = 13,902 m² Area al netto dei serramenti: 13,902 m² Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 9,706 = 9,706 m² Area al netto dei serramenti: 9,706 m² Locale adiacente: archivio 3 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,405 = 0,405 m² Locale adiacente: attesa 2 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 13,561 = 13,561 m² Locale adiacente: wc 1 1 (Bagni Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 1,331 = 1,331 m² Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 12,551 = 12,551 m² Locale adiacente: wc 12 (Bagni Day Hospital)

wc 9

Dati Generali	Volume netto: 26,823 = 26,823 m³ Area netta: 8,766 = 8,766 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 8,00 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 7,197 = 7,197 m² Area al netto dei serramenti: 7,197 m² Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 11,376 = 11,376 m²

	Area al netto dei serramenti: 11,376 m² Locale adiacente: ambulatorio 21 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 7,215 = 7,215 m² Area al netto dei serramenti: 7,215 m² Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 11,376 = 11,376 m² Area al netto dei serramenti: 11,376 m² Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 8,733 = 8,733 m² Locale adiacente: deposito 3 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 8,689 = 8,689 m² Locale adiacente: wc 13 (Bagni Day Hospital)

wc 10

Dati Generali	Volume netto: 12,578 = 12,578 m³ Area netta: 4,111 = 4,111 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 8,00 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,776 = 6,776 m² Area al netto dei serramenti: 6,776 m² Locale adiacente: ambulatorio 26 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,680 = 5,680 m² Area al netto dei serramenti: 5,680 m² Locale adiacente: attesa 3 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,776 = 6,776 m² Area al netto dei serramenti: 6,776 m² Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K

Area totale: 5,680 = 5,680 m²
Area al netto dei serramenti: 5,680 m²
Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 4,073 = 4,073 m²
Locale adiacente: wc 8 1 (Bagni Degenze)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 0,185 = 0,185 m²
Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 3,614 = 3,614 m²
Locale adiacente: deposito 11 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 0,015 = 0,015 m²
Locale adiacente: ambulatorio 1 14 (Zona termica Day Hospital)

wc 12

Dati Generali

Volume netto: 38,719 = 38,719 m³
Area netta: 12,551 = 12,551 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 8,00 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 12,351 = 12,351 m²
Area al netto dei serramenti: 12,351 m²
Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 9,671 = 9,671 m²
Area al netto dei serramenti: 9,671 m²
Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 9,137 = 9,137 m²
Area al netto dei serramenti: 9,137 m²
Locale adiacente: deposito 9 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 2,844 = 2,844 m²

Area al netto dei serramenti: 2,844 m²
Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 9,671 = 9,671 m²
Area al netto dei serramenti: 9,671 m²
Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 12,551 = 12,551 m²
Locale adiacente: wc 8 (Bagni Day Hospital)

solaio sottotetto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente)
Trasmittanza termica: 0,041 W/m²K
Area totale: 12,551 = 12,551 m²

wc 13

Dati Generali

Volume netto: 26,941 = 26,941 m³
Area netta: 8,733 = 8,733 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 8,00 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 7,278 = 7,278 m²
Area al netto dei serramenti: 7,278 m²
Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 11,420 = 11,420 m²
Area al netto dei serramenti: 11,420 m²
Locale adiacente: ambulatorio 1 10 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 7,278 = 7,278 m²
Area al netto dei serramenti: 7,278 m²
Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 11,420 = 11,420 m²
Area al netto dei serramenti: 11,420 m²
Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 8,689 = 8,689 m²

Locale adiacente: wc 9 (Bagni Day Hospital)

solaio sottotetto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente)
Trasmittanza termica: 0,041 W/m²K
Area totale: 8,733 = 8,733 m²

wc 11

Dati Generali

Volume netto: 11,697 = 11,697 m³
Area netta: 3,791 = 3,791 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 8,00 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,969 = 5,969 m²
Area al netto dei serramenti: 5,969 m²
Locale adiacente: attesa 4 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,045 = 6,045 m²
Area al netto dei serramenti: 6,045 m²
Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,969 = 5,969 m²
Area al netto dei serramenti: 5,969 m²
Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)

Parete su vano scala - interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K
Area totale: 6,045 = 6,045 m²
Area al netto dei serramenti: 6,045 m²
Locale adiacente: vano scale

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 3,791 = 3,791 m²
Locale adiacente: wc (Zona termica con degenza)

solaio sottotetto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente)
Trasmittanza termica: 0,041 W/m²K
Area totale: 3,791 = 3,791 m²

Zone termiche

Bagni Degenze

Classificazione: E.3 - Edificio adibito ad ospedale, clinica o casa di cura ed assimilabili
Temperatura di progetto: 20,0 °C
Tipo di Ventilazione: meccanica

Ore di funzionamento giornaliere	24,000
Tipo di flusso	Semplice (aspirazione)
Fattore di contemporaneità	1,0

Volume richiesto di acqua calda: 0,00 l/g
Volume lordo riscaldato: 560,257 m³
Superficie che racchiude il volume riscaldato: 62,304 m²
S/V: 0,111 1/m
Fattore di ripresa del riscaldamento: 23,00 W/m²

Dati Riscaldamento

Centrale termica: Centrale termica

Sottosistema di emissione

Altezza netta dei locali: fino a 4 m
Tipo di terminali: Radiatori su parete interna
Rendimento di emissione: 96,00 %
Potenza ausiliari: 0,00 W
Potenza termica di progetto delle unità terminali: 0,00 W

Sottosistema di regolazione

Tipo di regolazione: Climatica + ambiente con regolatore
Caratteristiche regolazione: On off
Impianto di riscaldamento: Radiatori, convettori, ventilconvettori, strisce radianti
Rendimento di regolazione: 97,00 %

Sottosistema di distribuzione

Metodo di calcolo delle perdite di distribuzione: UNI/TS 11300-2 - Prospetto 21 - Semplificato
Rendimento di distribuzione: 93,60 %
Potenza ausiliari: 1.500,00 W

Produzione acqua calda sanitaria

Centrale termica: Centrale termica
Rendimento di erogazione: 95 %
Rendimento di distribuzione: 92,6 %

wc

Dati Generali

Volume netto: 30,841 = 30,841 m³
Area netta: 10,079 = 10,079 m²
Temperatura interna: 20,0 °C

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 13,071 = 13,071 m²
Area al netto dei serramenti: 13,071 m²
Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)

Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 0,828 = 0,828 m² Area al netto dei serramenti: 0,828 m² Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,025 = 6,025 m² Area al netto dei serramenti: 6,025 m² Locale adiacente: soggiorno (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 13,071 = 13,071 m² Area al netto dei serramenti: 13,071 m² Locale adiacente: soggiorno (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 7,193 = 7,193 m² Area al netto dei serramenti: 7,193 m² Locale adiacente: corridoio 1 (Zona termica Day Hospital)
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 0,112 = 0,112 m² Locale adiacente: deposito 15
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 7,831 = 7,831 m² Locale adiacente: deposito 14
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 1,394 = 1,394 m² Locale adiacente: corridoio
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 9,887 = 9,887 m² Locale adiacente: deposito 3 (Zona termica Day Hospital)

wc 1

Dati Generali	Volume netto: 12,014 = 12,014 m³ Area netta: 3,926 = 3,926 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna

Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 3,632 = 3,632 m²
Area al netto dei serramenti: 3,632 m²
Locale adiacente: degenza (Zona termica con degenza)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 3,434 = 3,434 m²
Area al netto dei serramenti: 3,434 m²
Locale adiacente: degenza (Zona termica con degenza)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,932 = 6,932 m²
Area al netto dei serramenti: 6,932 m²
Locale adiacente: wc 4 (Bagni Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,779 = 5,779 m²
Area al netto dei serramenti: 5,779 m²
Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,829 = 0,829 m²
Area al netto dei serramenti: 0,829 m²
Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 2,922 = 2,922 m²
Area al netto dei serramenti: 2,922 m²
Locale adiacente: degenza (Zona termica con degenza)

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 3,825 = 3,825 m²
Locale adiacente: deposito 10

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 3,878 = 3,878 m²
Locale adiacente: wc 7 (Bagni Degenze)

wc 5

Dati Generali

Volume netto: 13,164 = 13,164 m³
Area netta: 4,302 = 4,302 m²
Temperatura interna: 20,0 °C

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,745 = 5,745 m² Area al netto dei serramenti: 5,745 m² Locale adiacente: degenza 5 (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,819 = 5,819 m² Area al netto dei serramenti: 5,819 m² Locale adiacente: degenza 5 (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 0,826 = 0,826 m² Area al netto dei serramenti: 0,826 m² Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,745 = 5,745 m² Area al netto dei serramenti: 5,745 m² Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,963 = 6,963 m² Area al netto dei serramenti: 6,963 m² Locale adiacente: wc 17 (Bagni Degenze)
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 4,220 = 4,220 m² Locale adiacente: deposito 9
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 4,124 = 4,124 m² Locale adiacente: wc 8 (Bagni Degenze)

wc 17

Dati Generali	Volume netto: 12,093 = 12,093 m³ Area netta: 3,952 = 3,952 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,745 = 5,745 m² Area al netto dei serramenti: 5,745 m² Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)

Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 1,834 = 1,834 m² Area al netto dei serramenti: 1,834 m² Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 2,098 = 2,098 m² Area al netto dei serramenti: 2,098 m² Locale adiacente: degenza 4 (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 3,485 = 3,485 m² Area al netto dei serramenti: 3,485 m² Locale adiacente: degenza 4 (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 3,497 = 3,497 m² Area al netto dei serramenti: 3,497 m² Locale adiacente: degenza 4 (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,963 = 6,963 m² Area al netto dei serramenti: 6,963 m² Locale adiacente: wc 5 (Bagni Degenze)
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 3,792 = 3,792 m² Locale adiacente: deposito 9
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 3,913 = 3,913 m² Locale adiacente: wc 9 (Bagni Degenze)

wc 4

Dati Generali	Volume netto: 11,903 = 11,903 m³ Area netta: 3,890 = 3,890 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,881 = 6,881 m² Area al netto dei serramenti: 6,881 m² Locale adiacente: wc 3 (Bagni Degenze)

Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 3,406 = 3,406 m² Area al netto dei serramenti: 3,406 m² Locale adiacente: degenza 3 (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 3,605 = 3,605 m² Area al netto dei serramenti: 3,605 m² Locale adiacente: degenza 3 (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 3,074 = 3,074 m² Area al netto dei serramenti: 3,074 m² Locale adiacente: degenza 3 (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 0,716 = 0,716 m² Area al netto dei serramenti: 0,716 m² Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,768 = 5,768 m² Area al netto dei serramenti: 5,768 m² Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 3,890 = 3,890 m² Locale adiacente: deposito 8
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 3,800 = 3,800 m² Locale adiacente: wc 8 1 (Bagni Degenze)

wc 3

Dati Generali	Volume netto: 11,855 = 11,855 m³ Area netta: 3,874 = 3,874 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 3,705 = 3,705 m² Area al netto dei serramenti: 3,705 m² Locale adiacente: degenza 2 (Zona termica con degenza)

Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 3,269 = 3,269 m² Area al netto dei serramenti: 3,269 m² Locale adiacente: degenza 2 (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,881 = 6,881 m² Area al netto dei serramenti: 6,881 m² Locale adiacente: wc 4 (Bagni Degenze)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,768 = 5,768 m² Area al netto dei serramenti: 5,768 m² Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 0,693 = 0,693 m² Area al netto dei serramenti: 0,693 m² Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 3,086 = 3,086 m² Area al netto dei serramenti: 3,086 m² Locale adiacente: degenza 2 (Zona termica con degenza)
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 3,860 = 3,860 m² Locale adiacente: deposito 7
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 3,810 = 3,810 m² Locale adiacente: Locale 101 (Bagni Degenze)

wc 2

Dati Generali	Volume netto: 12,100 = 12,100 m³ Area netta: 3,954 = 3,954 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 3,365 = 3,365 m² Area al netto dei serramenti: 3,365 m² Locale adiacente: degenza 1 (Zona termica con degenza)

Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 3,057 = 3,057 m² Area al netto dei serramenti: 3,057 m² Locale adiacente: degenza 1 (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 0,720 = 0,720 m² Area al netto dei serramenti: 0,720 m² Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,782 = 5,782 m² Area al netto dei serramenti: 5,782 m² Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,962 = 6,962 m² Area al netto dei serramenti: 6,962 m² Locale adiacente: wc 5 (Bagni Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 3,598 = 3,598 m² Area al netto dei serramenti: 3,598 m² Locale adiacente: degenza 1 (Zona termica con degenza)
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 3,954 = 3,954 m² Locale adiacente: deposito 6 1
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 3,907 = 3,907 m² Locale adiacente: wc 11 (Bagni Degenze)

wc 1 2

Dati Generali	Volume netto: 23,204 = 23,204 m³ Area netta: 7,583 = 7,583 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 0,785 = 0,785 m² Area al netto dei serramenti: 0,785 m² Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 4,850 = 4,850 m² Area al netto dei serramenti: 4,850 m² Locale adiacente: cucinetta 1 (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,774 = 5,774 m² Area al netto dei serramenti: 5,774 m² Locale adiacente: cucinetta 1 (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,689 = 5,689 m² Area al netto dei serramenti: 5,689 m² Locale adiacente: osservazione salme (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,002 = 6,002 m² Area al netto dei serramenti: 6,002 m² Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 11,830 = 11,830 m² Area al netto dei serramenti: 11,830 m² Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 3,766 = 3,766 m² Locale adiacente: ambulatorio (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 3,574 = 3,574 m² Locale adiacente: soggiorno (Zona termica con degenza)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 3,624 = 3,624 m² Locale adiacente: ambulatorio 20 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 3,723 = 3,723 m² Locale adiacente: ambulatorio 19 (Zona termica Day Hospital)

wc 6

Dati Generali	Volume netto: 13,213 = 13,213 m³ Area netta: 4,318 = 4,318 m²

	Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,973 = 6,973 m² Area al netto dei serramenti: 6,973 m² Locale adiacente: wc 7 (Bagni Degenze)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,798 = 5,798 m² Area al netto dei serramenti: 5,798 m² Locale adiacente: day - service (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,821 = 5,821 m² Area al netto dei serramenti: 5,821 m² Locale adiacente: day - service (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 0,785 = 0,785 m² Area al netto dei serramenti: 0,785 m² Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,798 = 5,798 m² Area al netto dei serramenti: 5,798 m² Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,239 = 0,239 m² Locale adiacente: day-hospital (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 3,870 = 3,870 m² Locale adiacente: wc 4 (Bagni Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 4,292 = 4,292 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 1 (Zona termica Day Hospital)

wc 7

Dati Generali	Volume netto: 13,079 = 13,079 m³ Area netta: 4,274 = 4,274 m²

	Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 0,862 = 0,862 m² Area al netto dei serramenti: 0,862 m² Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,744 = 5,744 m² Area al netto dei serramenti: 5,744 m² Locale adiacente: day-service (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,740 = 5,740 m² Area al netto dei serramenti: 5,740 m² Locale adiacente: day-service (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,973 = 6,973 m² Area al netto dei serramenti: 6,973 m² Locale adiacente: wc 6 (Bagni Degenze)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,740 = 5,740 m² Area al netto dei serramenti: 5,740 m² Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 3,878 = 3,878 m² Locale adiacente: wc 1 (Bagni Degenze)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,236 = 0,236 m² Locale adiacente: degenza (Zona termica con degenza)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 4,244 = 4,244 m² Locale adiacente: ambulatorio 24 (Zona termica Day Hospital)

wc 8

Dati Generali	Volume netto: 12,622 = 12,622 m³ Area netta: 4,125 = 4,125 m²

	Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,888 = 6,888 m² Area al netto dei serramenti: 6,888 m² Locale adiacente: wc 9 (Bagni Degenze)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,608 = 5,608 m² Area al netto dei serramenti: 5,608 m² Locale adiacente: degenza 6 (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,710 = 5,710 m² Area al netto dei serramenti: 5,710 m² Locale adiacente: degenza 6 (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 0,811 = 0,811 m² Area al netto dei serramenti: 0,811 m² Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,608 = 5,608 m² Area al netto dei serramenti: 5,608 m² Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 4,124 = 4,124 m² Locale adiacente: wc 5 (Bagni Degenze)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 4,125 = 4,125 m² Locale adiacente: ambulatorio 23 (Zona termica Day Hospital)

wc 9

Dati Generali	Volume netto: 13,014 = 13,014 m³ Area netta: 4,253 = 4,253 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 1,776 = 1,776 m² Area al netto dei serramenti: 1,776 m² Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 4,788 = 4,788 m² Area al netto dei serramenti: 4,788 m² Locale adiacente: Locale 98 (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,779 = 5,779 m² Area al netto dei serramenti: 5,779 m² Locale adiacente: Locale 98 (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,888 = 6,888 m² Area al netto dei serramenti: 6,888 m² Locale adiacente: wc 8 (Bagni Degenze)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,789 = 5,789 m² Area al netto dei serramenti: 5,789 m² Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 3,913 = 3,913 m² Locale adiacente: wc 17 (Bagni Degenze)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,199 = 0,199 m² Locale adiacente: degenza 4 (Zona termica con degenza)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 4,249 = 4,249 m² Locale adiacente: ambulatorio 22 (Zona termica Day Hospital)

wc 8 1

Dati Generali	Volume netto: 12,967 = 12,967 m³ Area netta: 4,238 = 4,238 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,904 = 6,904 m² Area al netto dei serramenti: 6,904 m² Locale adiacente: Locale 101 (Bagni Degenze)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,748 = 5,748 m² Area al netto dei serramenti: 5,748 m² Locale adiacente: degenza 9 (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,784 = 5,784 m² Area al netto dei serramenti: 5,784 m² Locale adiacente: degenza 9 (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 0,752 = 0,752 m² Area al netto dei serramenti: 0,752 m² Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,748 = 5,748 m² Area al netto dei serramenti: 5,748 m² Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 3,800 = 3,800 m² Locale adiacente: wc 4 (Bagni Degenze)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,223 = 0,223 m² Locale adiacente: degenza 3 (Zona termica con degenza)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 4,073 = 4,073 m² Locale adiacente: wc 10 (Bagni Day Hospital)

Locale 101

Dati Generali	Volume netto: 13,015 = 13,015 m³ Area netta: 4,253 = 4,253 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 0,785 = 0,785 m² Area al netto dei serramenti: 0,785 m² Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,752 = 5,752 m² Area al netto dei serramenti: 5,752 m² Locale adiacente: degenza 8 (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,769 = 5,769 m² Area al netto dei serramenti: 5,769 m² Locale adiacente: degenza 8 (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,904 = 6,904 m² Area al netto dei serramenti: 6,904 m² Locale adiacente: wc 8 1 (Bagni Degenze)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,769 = 5,769 m² Area al netto dei serramenti: 5,769 m² Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 3,810 = 3,810 m² Locale adiacente: wc 3 (Bagni Degenze)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,200 = 0,200 m² Locale adiacente: degenza 2 (Zona termica con degenza)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 4,192 = 4,192 m² Locale adiacente: ambulatorio 26 (Zona termica Day Hospital)

wc 11

Dati Generali	Volume netto: 13,036 = 13,036 m³ Area netta: 4,260 = 4,260 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,995 = 6,995 m² Area al netto dei serramenti: 6,995 m² Locale adiacente: wc 10 (Bagni Degenze)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,703 = 5,703 m² Area al netto dei serramenti: 5,703 m² Locale adiacente: degenza 7 (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,863 = 5,863 m² Area al netto dei serramenti: 5,863 m² Locale adiacente: degenza 7 (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 0,765 = 0,765 m² Area al netto dei serramenti: 0,765 m² Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,703 = 5,703 m² Area al netto dei serramenti: 5,703 m² Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,201 = 0,201 m² Locale adiacente: degenza 1 (Zona termica con degenza)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 3,907 = 3,907 m² Locale adiacente: wc 2 (Bagni Degenze)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 4,122 = 4,122 m² Locale adiacente: ambulatorio 25 (Zona termica Day Hospital)

wc 10

Dati Generali	Volume netto: 12,929 = 12,929 m³ Area netta: 4,225 = 4,225 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 0,787 = 0,787 m² Area al netto dei serramenti: 0,787 m² Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,841 = 5,841 m² Area al netto dei serramenti: 5,841 m² Locale adiacente: lavoro personale (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,656 = 5,656 m² Area al netto dei serramenti: 5,656 m² Locale adiacente: lavoro personale (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,995 = 6,995 m² Area al netto dei serramenti: 6,995 m² Locale adiacente: wc 11 (Bagni Degenze)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,656 = 5,656 m² Area al netto dei serramenti: 5,656 m² Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 3,780 = 3,780 m² Locale adiacente: wc 5 (Bagni Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,263 = 0,263 m² Locale adiacente: day-hospital 2 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 4,186 = 4,186 m² Locale adiacente: ambulatorio 18 (Zona termica Day Hospital)

wc 12

Dati Generali	Volume netto: 13,172 = 13,172 m³ Area netta: 4,305 = 4,305 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 8,00 vol/h

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,602 = 0,602 m²
Area al netto dei serramenti: 0,602 m²
Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,782 = 5,782 m²
Area al netto dei serramenti: 5,782 m²
Locale adiacente: ambulatorio (Zona termica con degenza)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,970 = 5,970 m²
Area al netto dei serramenti: 5,970 m²
Locale adiacente: ambulatorio (Zona termica con degenza)

Parete su vano scala - interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K
Area totale: 6,751 = 6,751 m²
Area al netto dei serramenti: 6,751 m²
Locale adiacente: vano scale

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,970 = 5,970 m²
Area al netto dei serramenti: 5,970 m²
Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle
Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 4,305 = 4,305 m²
Locale adiacente: segreteria - accettazione (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle
Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 4,304 = 4,304 m²
Locale adiacente: accettazione (Zona termica Day Hospital)

studio medico

Dati Generali
Volume netto: 59,449 = 59,449 m³
Area netta: 19,428 = 19,428 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione
Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 15,164 = 15,164 m²
Area al netto dei serramenti: 15,164 m²
Locale adiacente: ambulatorio (Zona termica con degenza)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,922 = 5,922 m²
Area al netto dei serramenti: 5,922 m²
Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,707 = 5,707 m²
Area al netto dei serramenti: 5,707 m²
Locale adiacente: vuotatoio (Bagni Degenze)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,599 = 0,599 m²
Area al netto dei serramenti: 0,599 m²
Locale adiacente: wc 13 (Bagni Degenze)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 14,198 = 14,198 m²
Area al netto dei serramenti: 14,198 m²
Locale adiacente: degenza 10 (Zona termica con degenza)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,199 W/m²K
Area totale: 11,996 = 11,996 m²
Area al netto dei serramenti: 6,876 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: SE
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K

	Area totale: 19,373 = 19,373 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 19,334 = 19,334 m² Locale adiacente: ambulatorio 27 (Zona termica Day Hospital)

vuotatoio

Dati Generali	Volume netto: 11,206 = 11,206 m³ Area netta: 3,662 = 3,662 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 8,00 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,009 = 6,009 m² Area al netto dei serramenti: 6,009 m² Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,707 = 5,707 m² Area al netto dei serramenti: 5,707 m² Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,009 = 6,009 m² Area al netto dei serramenti: 6,009 m² Locale adiacente: wc 13 (Bagni Degenze)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,707 = 5,707 m² Area al netto dei serramenti: 5,707 m² Locale adiacente: studio medico (Bagni Degenze)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 3,618 = 3,618 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 3,644 = 3,644 m² Locale adiacente: ambulatorio 27 (Zona termica Day Hospital)

wc 13

Dati Generali	Volume netto: 12,964 = 12,964 m³

Area netta: 4,237 = 4,237 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 8,00 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,835 = 0,835 m²
Area al netto dei serramenti: 0,835 m²
Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,774 = 5,774 m²
Area al netto dei serramenti: 5,774 m²
Locale adiacente: degenza 10 (Zona termica con degenza)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,691 = 5,691 m²
Area al netto dei serramenti: 5,691 m²
Locale adiacente: degenza 10 (Zona termica con degenza)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,599 = 0,599 m²
Area al netto dei serramenti: 0,599 m²
Locale adiacente: studio medico (Bagni Degenze)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,009 = 6,009 m²
Area al netto dei serramenti: 6,009 m²
Locale adiacente: vuotatoio (Bagni Degenze)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,691 = 5,691 m²
Area al netto dei serramenti: 5,691 m²
Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 4,219 = 4,219 m²
Locale adiacente: ambulatorio 3 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 4,170 = 4,170 m²
Locale adiacente: ambulatorio 28 (Zona termica Day Hospital)

wc 14

Dati Generali	Volume netto: 13,112 = 13,112 m³ Area netta: 4,285 = 4,285 m² Temperatura interna: 20,0 °C
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 8,00 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,742 = 5,742 m² Area al netto dei serramenti: 5,742 m² Locale adiacente: degenza 11 (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 0,891 = 0,891 m² Area al netto dei serramenti: 0,891 m² Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,731 = 5,731 m² Area al netto dei serramenti: 5,731 m² Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 7,000 = 7,000 m² Area al netto dei serramenti: 7,000 m² Locale adiacente: soggiorno 1 (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,731 = 5,731 m² Area al netto dei serramenti: 5,731 m² Locale adiacente: degenza 11 (Zona termica con degenza)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 4,162 = 4,162 m² Locale adiacente: ambulatorio 4 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 4,228 = 4,228 m² Locale adiacente: ambulatorio 29 (Zona termica Day Hospital)

wc 16

Dati Generali	Volume netto: 12,781 = 12,781 m³ Area netta: 4,177 = 4,177 m² Temperatura interna: 20,0 °C
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 8,00 vol/h

Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,835 = 5,835 m² Area al netto dei serramenti: 5,835 m² Locale adiacente: cucinetta (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 0,665 = 0,665 m² Area al netto dei serramenti: 0,665 m² Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,695 = 5,695 m² Area al netto dei serramenti: 5,695 m² Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,868 = 6,868 m² Area al netto dei serramenti: 6,868 m² Locale adiacente: wc 1 3 (Bagni Degenze)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,695 = 5,695 m² Area al netto dei serramenti: 5,695 m² Locale adiacente: cucinetta (Zona termica con degenza)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,300 = 0,300 m² Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 3,653 = 3,653 m² Locale adiacente: ambulatorio 8 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 4,177 = 4,177 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 6 (Zona termica Day Hospital)

wc 1 3

Dati Generali	Volume netto: 12,868 = 12,868 m³ Area netta: 4,205 = 4,205 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 8,00 vol/h

Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,868 = 6,868 m² Area al netto dei serramenti: 6,868 m² Locale adiacente: wc 16 (Bagni Degenze)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,734 = 5,734 m² Area al netto dei serramenti: 5,734 m² Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 0,572 = 0,572 m² Area al netto dei serramenti: 0,572 m² Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,929 = 5,929 m² Area al netto dei serramenti: 5,929 m² Locale adiacente: degenza 13 (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,734 = 5,734 m² Area al netto dei serramenti: 5,734 m² Locale adiacente: degenza 13 (Zona termica con degenza)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,302 = 0,302 m² Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 3,645 = 3,645 m² Locale adiacente: ambulatorio 7 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 4,196 = 4,196 m² Locale adiacente: wc 1 (Zona termica Day Hospital)

wc 15

Dati Generali	Volume netto: 11,177 = 11,177 m³ Area netta: 3,653 = 3,653 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 8,00 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 4,913 = 4,913 m²
Area al netto dei serramenti: 4,913 m²
Locale adiacente: degenza 12 (Zona termica con degenza)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,621 = 0,621 m²
Area al netto dei serramenti: 0,621 m²
Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,796 = 5,796 m²
Area al netto dei serramenti: 5,796 m²
Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,902 = 5,902 m²
Area al netto dei serramenti: 5,902 m²
Locale adiacente: wc 1 (Zona termica con degenza)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,796 = 5,796 m²
Area al netto dei serramenti: 5,796 m²
Locale adiacente: degenza 12 (Zona termica con degenza)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 0,336 = 0,336 m²
Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 3,085 = 3,085 m²
Locale adiacente: ambulatorio 6 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 3,628 = 3,628 m²
Locale adiacente: ambulatorio 1 4 (Zona termica Day Hospital)

Calcolo edificio

Comune Fidenza (PR)

Temperatura esterna -5,0 ℃

Numero strutture opache 10

Numero strutture trasparenti 2

Numero locali 181

Numero zone termiche 4

Numero subalterni 1

EPi dei subalterni

Zona termica	EPi	EPi Limite	UM EPi	Verificato
Subalterno	10,899	11,075	kWh/m³	Si

Subalterno

Rendimento 45,4 %

EPi 10,899 kWh/m³

EPi limite 11,075 kWh/m³

Risultato EPi verificato

L'EPtot (11,475 kWh/m³) è inferiore al valore limite (11,797 kWh/m³)
L'EPe,invol (9,898 kWh/m³) è inferiore al valore limite (10,000 kWh/m³)
L'edificio è realizzato in zona C, D, E o F. Le trasmittanze dei divisori tra edifici o unità immobiliari confinanti o le strutture esterne dei locali non riscaldati sono inferiori al limite di 0,8 W/m²K
Non si verificano condensazioni superficiali o interstiziali nelle strutture opache
L'edificio è realizzato in zona A, B, C, D o E in località con valore medio mensile dell'irradianza sul piano orizzontale nel mese di massima insolazione maggiore o uguale a 290,0 W/m². La massa superficiale delle strutture opache è superiore a 230 kg/m²
In ogni locale a caratteristiche termiche uniformi sono installati dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente
Sono predisposte opere necessarie a favorire il collegamento a reti di teleriscaldamento

Zona verificata Si

Dati zona termica [kWh]

Mese	QL	QI	Qsi	Qse	QH	Q
Ottobre	12.502	12.301	7.663	158	1.630	5.165
Novembre	34.847	21.708	8.837	179	10.040	30.186
Dicembre	51.188	22.431	6.791	137	23.606	46.860
Gennaio	56.734	22.431	7.800	158	27.811	50.984
Febbraio	44.388	20.261	11.243	227	16.329	34.007
Marzo	33.381	22.431	18.654	375	6.174	21.177
Aprile	10.903	10.854	10.909	220	1.012	2.349

Verifica trasmittanza

Trasmittanza strutture edificio [W/m²K]

Struttura	U	U*	Limite
Parete su vano scala - interna	0,638	0,638	0,000
Parete seminterrato	0,774	0,774	0,800
parete esterna	0,314	0,314	0,000
parete su vano scala esterna	0,799	0,799	0,800
Solaio controterra su vespaio	0,513	0,513	0,800
solaio piastrelle senza controsoffitto	0,622	0,622	0,000
solaio pvc senza controsoffitto	0,611	0,611	0,000
Solaio copertura vano scale	0,295	0,295	0,800
Solaio di copertura (1)	0,167	0,167	0,800
solaio sottotetto	0,041	0,041	0,000
Finestra Vaio	1,528	---	0,000
Porte di ingresso	1,967	---	0,000

Verifica termoigrometrica

parete esterna

Mese	Ti[°C]	Pi[Pa]	Te[°C]	Pe[Pa]	Tsi[°C]	fRsi,min	gc[kg/m²]	Ma[kg/m²]
Gennaio	20,0	1.636	0,8	577	19,5	0,8885	0,00000	0,00000
Febbraio	20,0	1.636	3,4	637	19,6	0,8710	0,00000	0,00000
Marzo	20,0	1.636	8,8	906	19,7	0,8088	0,00000	0,00000
Aprile	20,0	1.636	13,6	1.045	19,8	0,6652	0,00000	0,00000
Maggio	18,0	1.444	17,5	1.396	18,0	---	0,00000	0,00000
Giugno	22,1	1.862	22,1	1.699	22,1	---	0,00000	0,00000
Luglio	24,6	2.165	24,6	1.983	24,6	---	0,00000	0,00000
Agosto	23,9	2.076	23,9	2.012	23,9	---	0,00000	0,00000
Settembre	20,1	1.647	20,1	1.556	20,1	---	0,00000	0,00000
Ottobre	20,0	1.636	14,0	1.236	19,8	0,6429	0,00000	0,00000
Novembre	20,0	1.636	7,9	845	19,7	0,8231	0,00000	0,00000
Dicembre	20,0	1.636	2,7	591	19,6	0,8763	0,00000	0,00000

Struttura verificata

Masse superficiali pareti edificio [kg/m²]

Parete	Masse	Limite	Verificato
Parete su vano scala - interna	491,3	---	---
Parete seminterrato	480,0	230,0	Si
parete esterna	259,8	230,0	Si
parete su vano scala esterna	510,8	230,0	Si
Solaio controterra su vespaio	1.300,0	230,0	Si
solaio piastrelle senza controsoffitto	607,2	---	---
solaio pvc senza controsoffitto	594,2	---	---
Solaio copertura vano scale	455,3	230,0	Si
Solaio di copertura (1)	20,8	230,0	No
solaio sottotetto	561,1	---	---

Dati descrittivi

Classe dei serramenti

I serramenti esterni sono in alluminio monoblocco a uno o due battenti, a taglio termico, con vetrocamere avente vetro stratificato di sicurezza su entrambi i lati, di classe minimo 1B1, e isolati termicamente in modo tale da garantire una trasmittanza Uw del serramento inferiore a 1.98 kW/mq e una trasmittanza Ug della sola componente vetrata inferiore a 1.53 kW/mq.

Valutazione dell'efficacia dei sistemi schermanti delle superfici vetrate

I serramenti sono completati da avvolgibili in PVC.

Fonti rinnovabili

Predisposizione delle opere per l'installazione di fonti rinnovabili

Realizzazione di impianto di cogenerazione finalizzato alla produzione di energia elettrica e termica per soddisfare parte del fabbisogno annuo dell'Ospedale. Tale impianto ha le seguenti caratteristiche:

a. Potenza introdotta: 1609 kW
b. Potenza elettrica: 637 kWe
c. Potenza termica: 733 kW
d. Limiti di emissioni: NOx 250 mg/Nm3 – CO 300 mg/Nm3
e. Funzionamento: 24 ore/giorno

Si precisa che la potenza termica generata dall'impianto di cogenerazione verrà sfruttata per il riscaldamento ambiente dell'Ospedale, riducendo l'utilizzo dei generatori di calore esistenti.