SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
Strada del Quartiere n°2/a - 43125 PARMA Tel. 0521/393111 - Fax 0521/282393

DIPARTIMENTO TECNICO E DELLE TECNOLOGIE
SERVIZIO ATTIVITA' TECNICHE
Via Spalato n°2 - 43125 Parma - Tel. 0521/393400 - Fax 0521/286311 - Pec. serv_attivita_tecniche@pec.ausl.pr.it

OSPEDALE DI FIDENZA - SAN SECONDO

Via Don Enrico Tincati n°5 - Loc. Vaio - Fidenza (PR)

REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PRONTO SOCCORSO E COSTRUZIONE DELLA NUOVA ALA

PROGETTO DEFINITIVO

RELAZIONE DI CALCOLO EX LEGGE 10/91

ELABORATO **B-L10**

SCALA -

GRUPPO DI LAVORO:

geom. Giuliano Bastasini
per. ind. Giuseppe Carlassare
ing. Federica Ceresa
per. ind. Paolo Crovini
ing. Elisa Degiovanni
ing. jr. Roberto Degiovanni
geom. Laura Del Bono
ing. Vincenzo Facchino
geom. Roberto Gallarotti
ing. Daniela Gatto
arch. Andrea Mambriani
per. ind. Paolo Mazzina
geom. Roberto Mellini
per. ind. Paolo Robuschi
ing. Renato Maria Saviano
geom. Pier Paolo Taddei
geom. Michele Tagliavini
geom. Roberta Tagliavini

IL DIRETTORE GENERALE dr. MASSIMO FABI	IL DIRETTORE DELL'OSPEDALE dr.ssa MARIA ROSA SALATI	IL DIRETTORE DEL S.A.T. ing. RENATO MARIA SAVIANO
IL RESP. UNICO DEL PROCEDIMENTO geom. ROBERTA TAGLIAVINI	IL PROGETTISTA ing. RENATO MARIA SAVIANO	IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA ing. RENATO MARIA SAVIANO

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
0	EMISSIONE	16.06.2014		ing. Saviano	ing. Saviano
1	REVISIONE	05.08.2014		ing. Saviano	ing. Saviano
2					
3					
FILE:	Lavori SAT_____.doc				

Sul presente elaborato vige il DIRITTO di PROPRIETA', per cui ne è vietata la riproduzione anche parziale, cessione a terzi, la diffusione, se non dietro nostra espressa autorizzazione scritta.
Ogni violazione sarà perseguita ai sensi delle vigenti leggi civili e penali

RELAZIONE TECNICA

In conformità all'art.28 della legge 09 gennaio 1991 n°10

Applicazione della D.A.L. 4 marzo 2008 n. 156
come modificata dalla D.G.R. 20 settembre 2010 n. 1362

Comune:	Fidenza (PR)
Descrizione:	Realizzazione ampliamento dell'Ospedale di Fidenza
Committente:	AUSL Parma
Progettista:	Ing. Renato Maria Saviano

Informazioni Generali

Comune di	Fidenza (PR)
Progetto per la realizzazione di	Realizzazione ampliamento dell'Ospedale di Fidenza
Sito in	Fidenza Loc. Vaio
Permesso di costruire o DIA	

Classificazione edificio

Subalterno	Classe
Subalterno	E.3

Numero unità abitative	1
Committente	AUSL Parma
Progettista degli impianti termici	Ing. Renato Maria Saviano
Progettista dell'isolamento termico	Ing. Renato Maria Saviano
Direttore degli impianti termici	Ing. Renato Maria Saviano
Direttore dell'isolamento termico	Ing. Renato Maria Saviano
Tipo di intervento	Ampliamento edificio volumetricamente superiore al 20% dell'edificio esistente

L'edificio rientra tra quelli di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico ai fini dell'articolo 5, comma 15, del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 (utilizzo delle fonti rinnovabili di energia) e dell'allegato I, comma 14 del D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311

Fattori tipologici dell'edificio

Gli elementi tipologici forniti, al solo scopo di supportare la presente relazione tecnica, sono i seguenti:

Piante di ciascun piano degli edifici con orientamento e indicazione d'uso prevalente dei singoli locali

Prospetti e sezioni degli edifici con evidenziazione di eventuali sistemi di protezione solare

Elaborati grafici relativi ad eventuali sistemi solari passivi specificatamente progettati per favorire lo sfruttamento degli apporti solari

Parametri climatici della località

Gradi giorno	2503 ℃
Temperatura minima di progetto	-5,0 ℃
Umidità relativa dell'aria di progetto per la climatizzazione estiva	65,0 %
Irradianza solare massima estiva su superficie orizzontale	301,5 W/m²
Altitudine	75 m
Zona climatica	E
Giorni di riscaldamento	183
Velocità del vento	1,1 m/s
Zona di vento	1

Temperature medie mensili (℃)

GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
0,8	3,4	8,8	13,6	17,5	22,1	24,6	23,9	20,1	14,0	7,9	2,7

Irradiazioni medie mensili (MJ/m²)

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
Orizz.	4,2	7,5	12,7	18,0	21,3	24,6	26,0	21,5	16,4	9,7	5,1	3,6
S	6,9	10,1	12,4	11,8	10,4	10,4	11,3	12,3	14,1	12,2	8,0	6,1
SE/SO	5,5	8,4	11,8	13,2	13,0	13,7	15,1	14,7	14,3	10,6	6,4	4,8
E/O	3,3	5,7	9,4	12,5	14,1	16,0	17,2	14,8	12,0	7,4	4,0	2,8
NE/NO	1,8	3,1	5,6	8,8	11,2	13,4	13,8	10,7	7,3	4,0	2,1	1,5
N	1,6	2,6	3,8	5,6	8,0	9,9	9,6	6,6	4,3	3,0	1,9	1,4

Dati tecnici e costruttivi dell'edificio e delle relative strutture

Subalterno

Volume degli ambienti climatizzati al lordo delle strutture che li delimitano (V)

17.498,983 m³

Superficie esterna che delimita il volume (S)

4.555,352 m²

Rapporto S/V

0,260 1/m

Superficie utile

3.768,716 m²

Valore di progetto della temperatura interna per la climatizzazione invernale o il riscaldamento

Zona	Ti (°C)
Zona termica Day Hospital	20,0
Zona termica con degenza	20,0
Bagni Day Hospital	20,0
Bagni Degenze	20,0

Valore di progetto della temperatura interna per la climatizzazione estiva o il raffrescamento

Zona	Ti (°C)
Zona termica Day Hospital	26,0
Zona termica con degenza	26,0
Bagni Day Hospital	26,0
Bagni Degenze	26,0

Valore di progetto dell'umidità relativa interna

65,0 %

Dati impianto "Centrale termica"

Descrizione Generatore

Marca-modello -

Tipologia Generatore a combustibile standard

Potenza termica utile 680,0 kW

Fluido termovettore Acqua

Rendimento termico utile

	Valore di progetto	Valore limite
al 100% della potenza nominale	99,0 %	---
al 30% della potenza nominale	98,5 %	---

Combustibile utilizzato Metano

Potere calorifico superiore del combustibile 11,0700 kWh/Nm³

Potere calorifico inferiore del combustibile 9,9400 kWh/Nm³

Sistemi di generazione Verra utilizzata la centrale termica esistente in quanto provvista di caldaia di riserva

Sistemi di termoregolazione Il sistema di regolazione verrà integrato con quello esistente e consentirà di gestire tutti i sistemi di calore

Sistemi di distribuzione del vettore termico L'impianto di distribuzione è del tipo a pioggia con le tubazioni principali che corrono nel controsoffitto e con gli stacchi che vanno nelle stanze

Sistemi di ventilazione forzata (tipologie) L'impianto di riscaldamento è dotato di sistema di ventilazione forzato. L'aria viene prodotta da due centrali di trattamento aria

Sistemi di produzione e di distribuzione dell'acqua calda sanitaria Sistema combinato Caldiai - Gruppo frigo

Durezza dell'acqua di alimentazione dei generatori di calore (in gradi francesi): 15

Tipo di conduzione previsto Continuo

Sistema di regolazione climatica in centrale termica	Il sistema prevede una regolazione in climatica e per singolo ambinte
Regolatori climatici	Verranno installate n° 4 centraline che provvederanno a reg olate le UTA, e le sottocentrale posta nel seminterrato
Dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali	Ogni ambiente è dotato di regolatore climatico per singolo ambiente
Terminali di erogazione dell'energia termica	Ventilconvettori, bocchette di mandata e radiatori

Impianti fotovoltaici

Impianti fotovoltaici

Impianto fotovoltarico costituito da pannelli in silicio policristallino da 230W, con tolleranza della potenza solo positiva, posizionati sulla copertura piana dell'ospedale all'interno di stutture in PVC, appesantite da ghiaia. Il posizionamento dovrà avvenire senza forare il solaio per eventuali ancoraggi. L'impianto sarà completo di tutti i quadri di stringa necessari, da posizionare in campo e dei vari collegamenti di terra necessari. L'installazione degli inverter (n.3 da 15/20kW) è prevista al piano sototetto.

Legenda

Spess.	Spessore
Lambda	Conduttività termica
Cond.	Conduttanza termica
Perm·1e12	Permeabilità al vapore
Res.	Resistenza termica
Ag	Area del vetro
Af	Area del telaio
Lg	Lunghezza della superficie vetrata
Ug	Trasmittanza termica dell'elemento vetrato
Uf	Trasmittanza termica del telaio
Psi	Trasmittanza lineica (nulla in caso di vetro singolo)
Uw	Trasmittanza termica totale del serramento
Ti	Temperatura interna
Pi	Pressione vapore interna
Te	Temperatura esterna
Pe	Pressione di vapore esterna
Tsi	Temperatura superficiale interna
fRsi,min	Fattore di temperatura di progetto in corrispondenza alla superficie interna
gc	Quantità di condensa
Ma	Quantità di condensa cumulativa

Caratteristiche termiche e igrometriche:
Parete su vano scala - interna

N	Descrizione dall'interno verso l'esterno	Spess. [cm]	Lambda [W/mK]	Cond. [W/m²K]	Densità [kg/m³]	Perm·1e12 [kg/msPa]	Res. [m²K/W]
1	Cartongesso	1,3	0,250	20,000	900	20,000	0,050
2	Aria	2,8	0,025	0,908	1	200,000	1,101
3	Calcestruzzo (2400 kg/m³)	20,0	2,000	10,000	2.400	1,538	0,100
4	Intonaco isolante di gesso	1,0	0,180	18,000	600	20,000	0,056
Spessore totale		25,0					

		Resistenza superficiale interna	0,130
		Resistenza superficiale esterna	0,130
Trasmittanza termica [W/m²K]	0,638	Resistenza termica totale	1,567

Struttura verticale interna	
Trasmittanza [W/m²K]:	0,638
Trasmittanza termica periodica [W/m²K]:	0,092
Valore limite [W/m²K]:	---

Massa superficiale: 491,3 kg/m²



Caratteristiche termiche e igrometriche:
Parete seminterrato

N	Descrizione dall'interno verso l'esterno	Spess. [cm]	Lambda [W/mK]	Cond. [W/m²K]	Densità [kg/m³]	Perm·1e12 [kg/msPa]	Res. [m²K/W]
1	Calcestruzzo (2400 kg/m³)	20,0	2,000	10,000	2.400	1,538	0,100
Spessore totale		20,0					

		Resistenza superficiale interna	0,130
		Resistenza superficiale esterna	0,040
Trasmittanza termica [W/m²K]	3,704	Resistenza termica totale	0,270
Trasmittanza termica equivalente (secondo la UNI EN ISO 13370) [W/m²K]	0,774		

Struttura esterna che delimita locali non riscaldati	
Trasmittanza [W/m²K]:	0,774
Valore limite [W/m²K]:	0,800
Trasmittanza termica periodica [W/m²K]:	1,953
Valore limite [W/m²K]:	---

Massa superficiale: 480,0 kg/m²

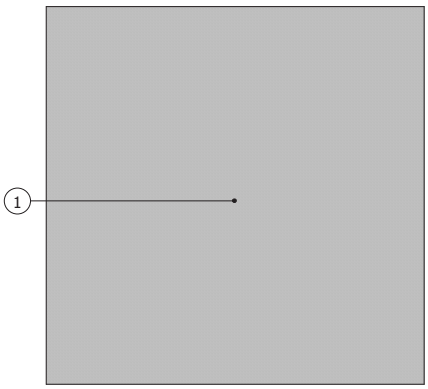

Caratteristiche termiche e igrometriche: parete esterna

N	Descrizione dall'interno verso l'esterno	Spess. [cm]	Lambda [W/mK]	Cond. [W/m²K]	Densità [kg/m³]	Perm·1e12 [kg/msPa]	Res. [m²K/W]
1	Cartongesso in lastre	1,0	0,210	21,000	900	25,000	0,048
2	Alluminio	0,1	220,000	---	2.700	0,000	0,000
3	Pannello in polistirene espanso XPS	4,0	0,033	0,825	35	1,333	1,212
4	Poroton 12 cm (120*500*250) spessore 120	12,0	0,200	1,667	700	20,000	0,600
5	Aria intercapedine flusso orizzontale 50 mm	5,0	-	5,456	1	200,000	0,183
6	Poroton 12 cm (120*500*250) spessore 120	12,0	0,200	1,667	700	20,000	0,600
7	Calcestruzzo cellulare da autoclave (800 kg/m³)	10,0	0,250	2,500	800	28,571	0,400
Spessore totale		44,1					

		Resistenza superficiale interna	0,130
		Resistenza superficiale esterna	0,040
Trasmittanza termica [W/m²K]	0,311	Resistenza termica totale	3,215
Trasmittanza termica equivalente (comprensiva di aree oggetto di riduzione di spessore) [W/m²K]	0,399		

Struttura verticale esterna	
Trasmittanza [W/m²K]:	0,399
Trasmittanza termica periodica [W/m²K]:	0,022
Valore limite [W/m²K]:	0,120

Massa superficiale: 259,8 kg/m²



Caratteristiche termiche e igrometriche: parete su vano scala esterna

N	Descrizione dall'interno verso l'esterno	Spess. [cm]	Lambda [W/mK]	Cond. [W/m²K]	Densità [kg/m³]	Perm·1e12 [kg/msPa]	Res. [m²K/W]
1	Cartongesso	1,3	0,250	20,000	900	20,000	0,050
2	Aria	2,2	0,025	1,135	1	200,000	0,881
3	Calcestruzzo (2400 kg/m³)	20,0	2,000	10,000	2.400	1,538	0,100
4	Intonaco plastico per cappotto esterno	1,5	0,300	20,000	1.300	6,667	0,050
Spessore totale		25,0					

		Resistenza superficiale interna	0,130
		Resistenza superficiale esterna	0,040
Trasmittanza termica [W/m²K]	0,799	Resistenza termica totale	1,252

Struttura esterna che delimita locali non riscaldati	
Trasmittanza [W/m²K]:	0,799
Valore limite [W/m²K]:	0,800
Trasmittanza termica periodica [W/m²K]:	0,190
Valore limite [W/m²K]:	---

Massa superficiale: 510,8 kg/m²



Caratteristiche termiche e igrometriche:
Solaio controterra su vespaio

N	Descrizione dall'alto verso il basso	Spess. [cm]	Lambda [W/mK]	Cond. [W/m²K]	Densità [kg/m³]	Perm·1e12 [kg/msPa]	Res. [m²K/W]
1	Caldana addittivata per pannelli	5,0	1,000	20,000	1.800	6,667	0,050
2	Cls di sabbia e ghiaia pareti esterne 2400	15,0	1,670	11,133	2.400	2,000	0,090
3	Ghiaia grossa senza argilla (umidità 5%)	50,0	1,200	2,400	1.700	40,000	0,417
Spessore totale		70,0					

		Resistenza superficiale interna	0,170
		Resistenza superficiale esterna	0,040
Trasmittanza termica [W/m²K]	1,304	Resistenza termica totale	0,767
Trasmittanza termica equivalente (secondo la UNI EN ISO 13370) [W/m²K]	0,513		

Struttura esterna che delimita locali non riscaldati	
Trasmittanza [W/m²K]:	0,513
Valore limite [W/m²K]:	0,800
Trasmittanza termica periodica [W/m²K]:	0,047
Valore limite [W/m²K]:	---

Massa superficiale: 1.300,0 kg/m²

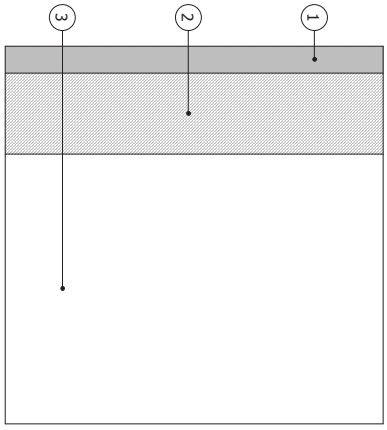

Caratteristiche termiche e igrometriche: solaio piastrelle senza controsoffitto

N	Descrizione dall'alto verso il basso	Spess. [cm]	Lambda [W/mK]	Cond. [W/m²K]	Densità [kg/m³]	Perm·1e12 [kg/msPa]	Res. [m²K/W]
1	Piastrelle in ceramica	2,0	1,300	65,000	2.300	0,000	0,015
2	Caldana addittivata per pannelli	5,0	1,000	20,000	1.800	6,667	0,050
3	Strato isolante, plastica cellulare	6,0	0,100	1,667	270	0,020	0,600
4	Calcestruzzo a struttura aperta di argille espanse (1000 kg/m³)	10,0	0,310	3,100	1.000	28,571	0,323
5	Solaio tipo predalles spessore 240 (pavimento)	24,0	-	3,571	1.479	22,222	0,280
Spessore totale		47,0					

		Resistenza superficiale interna	0,170
		Resistenza superficiale esterna	0,170
Trasmittanza termica [W/m²K]	0,622	Resistenza termica totale	1,608

Struttura orizzontale interna	
Trasmittanza [W/m²K]:	0,622
Trasmittanza termica periodica [W/m²K]:	0,031
Valore limite [W/m²K]:	---

Massa superficiale: 607,2 kg/m²

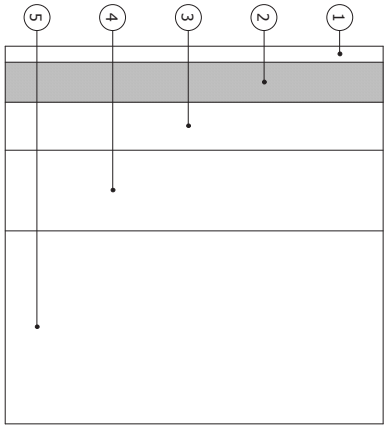

Caratteristiche termiche e igrometriche: solaio pvc senza controsoffitto

N	Descrizione dall'alto verso il basso	Spess. [cm]	Lambda [W/mK]	Cond. [W/m²K]	Densità [kg/m³]	Perm·1e12 [kg/msPa]	Res. [m²K/W]
1	Linoleum	0,5	0,170	34,000	1.200	0,200	0,029
2	Caldana addittivata per pannelli	6,5	1,000	15,385	1.800	6,667	0,065
3	Strato isolante, plastica cellulare	6,0	0,100	1,667	270	0,020	0,600
4	Calcestruzzo a struttura aperta di argille espanse (1000 kg/m³)	10,0	0,310	3,100	1.000	28,571	0,323
5	Solaio tipo predalles spessore 240 (pavimento)	24,0	-	3,571	1.479	22,222	0,280
Spessore totale		47,0					

		Resistenza superficiale interna	0,170
		Resistenza superficiale esterna	0,170
Trasmittanza termica [W/m²K]	0,611	Resistenza termica totale	1,637

Struttura orizzontale interna	
Trasmittanza [W/m²K]:	0,611
Trasmittanza termica periodica [W/m²K]:	0,028
Valore limite [W/m²K]:	---

Massa superficiale: 594,2 kg/m²

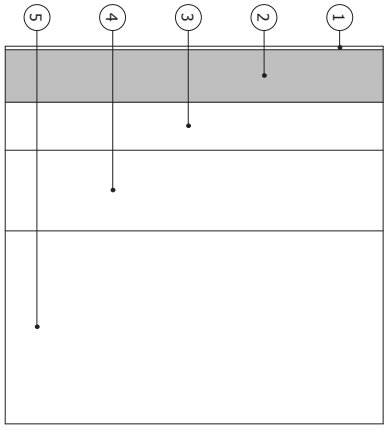

Caratteristiche termiche e igrometriche:
Solaio copertura vano scale

N	Descrizione dall'alto verso il basso	Spess. [cm]	Lambda [W/mK]	Cond. [W/m²K]	Densità [kg/m³]	Perm·1e12 [kg/msPa]	Res. [m²K/W]
1	Pannello Sandwich Copertura Acciaio sp. 60 mm	6,0	-	0,342	173	0,000	2,924
2	Caldana addittivata per pannelli	5,0	1,000	20,000	1.800	6,667	0,050
3	Solaio tipo predalles spessore 240 (pavimento)	24,0	-	3,571	1.479	22,222	0,280
Spessore totale		35,0					

		Resistenza superficiale interna	0,100
		Resistenza superficiale esterna	0,040
Trasmittanza termica [W/m²K]	0,295	Resistenza termica totale	3,390

Struttura esterna che delimita locali non riscaldati	
Trasmittanza [W/m²K]:	0,295
Valore limite [W/m²K]:	0,800
Trasmittanza termica periodica [W/m²K]:	0,049
Valore limite [W/m²K]:	---

Massa superficiale: 455,3 kg/m²

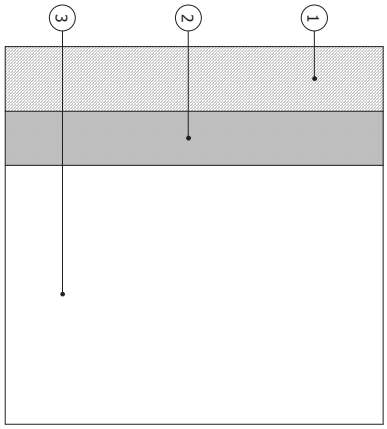

Caratteristiche termiche e igrometriche:
Solaio di copertura (1)

N	Descrizione dall'alto verso il basso	Spess. [cm]	Lambda [W/mK]	Cond. [W/m²K]	Densità [kg/m³]	Perm·1e12 [kg/msPa]	Res. [m²K/W]
1	Pannello Sandwich Copertura Acciaio sp. 60 mm	6,0	-	0,342	173	0,000	2,924
2	Pannello Sandwich Copertura Acciaio sp. 60 mm	6,0	-	0,342	173	0,000	2,924
Spessore totale		12,0					

		Resistenza superficiale interna	0,100
		Resistenza superficiale esterna	0,040
Trasmittanza termica [W/m²K]	0,167	Resistenza termica totale	5,988

Struttura esterna che delimita locali non riscaldati	
Trasmittanza [W/m²K]:	0,167
Valore limite [W/m²K]:	0,800
Trasmittanza termica periodica [W/m²K]:	0,150
Valore limite [W/m²K]:	---

Massa superficiale: 20,8 kg/m²

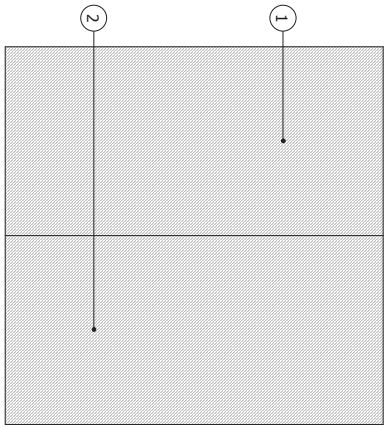

Caratteristiche termiche e igrometriche: solaio sottotetto

N	Descrizione dall'alto verso il basso	Spess. [cm]	Lambda [W/mK]	Cond. [W/m²K]	Densità [kg/m³]	Perm·1e12 [kg/msPa]	Res. [m²K/W]
1	Bitume: feltro/foglio	1,0	0,230	23,000	1.100	0,004	0,043
2	Caldana addittivata per pannelli	5,0	1,000	20,000	1.800	6,667	0,050
3	Fibre minerali ottenute da rocce feldspatiche: pannelli rigidi (80 kg/m³)	5,0	0,039	0,780	80	200,000	1,282
4	Calcestruzzo a struttura aperta di argille espanse (1000 kg/m³)	10,0	0,310	3,100	1.000	28,571	0,323
5	Solaio tipo predalles spessore 240 (pavimento)	24,0	-	3,571	1.479	22,222	0,280
6	Aria intercapedine flusso ascendente 300 mm	30,0	-	6,156	1	200,000	0,162
7	controsoffitto fibra minerale	2,0	0,052	2,600	30	0,030	0,385
Spessore totale		77,0					

		Resistenza superficiale interna	0,100
		Resistenza superficiale esterna	0,100
Trasmittanza termica [W/m²K]	0,367	Resistenza termica totale	2,725

Struttura orizzontale interna	
Trasmittanza [W/m²K]:	0,367
Trasmittanza termica periodica [W/m²K]:	0,009
Valore limite [W/m²K]:	---

Massa superficiale: 560,9 kg/m²

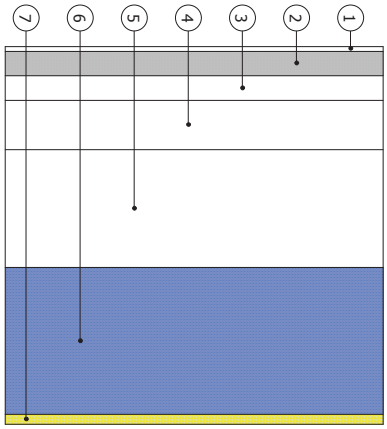

Caratteristiche termiche delle vetrate

Descrizione	Ug [W/m²K]	Ug lim [W/m²K]
Vetro infisso	1,530	---

Caratteristiche termiche dei componenti finestrati

Descrizione	Ag [m²]	Af [m²]	Lg [m]	Ug [W/m²K]	Uf [W/m²K]	Psi [W/mK]	Uw [W/m²K]	Uws [W/m²K]	Lim. [W/m²K]
Finestra Vaio	1,843	0,717	8,320	1,530	3,035	0,010	1,984	1,528	---
Porte di ingresso	2,901	1,059	13,760	1,530	3,035	0,010	1,967	1,967	---

Legenda

Ag	Area del vetro
Af	Area del telaio
Lg	Lunghezza della superficie vetrata
Ug	Trasmittanza termica dell'elemento vetrato
Uf	Trasmittanza termica del telaio
Psi	Trasmittanza lineica (nulla in caso di vetro singolo)
Uw	Trasmittanza termica totale del serramento
Uws	Trasmittanza termica del serramento comprensiva delle chiusure opache

Classe di permeabilità dei serramenti:

I serramenti esterni sono in alluminio monoblocco a uno o due battenti, a taglio termico, con vetrocamere avente vetro stratificato di sicurezza su entrambi i lati, di classe minimo 1B1, e isolati termicamente in modo tale da garantire una trasmittanza Uw del serramento inferiore a 1.98 kW/mq e una trasmittanza Ug della sola componente vetrata inferiore a 1.53 kW/mq.

Valutazione dell'efficacia dei sistemi schermanti delle superfici vetrate

I serramenti sono completati da avvolgibili in PVC.

Verifica termoigrometrica
parete esterna

N	Descrizione dall'interno verso l'esterno	Mu	Spess. [cm]	Res. [m²K/W]
1	Cartongesso in lastre	8	1,0	0,048
2	Alluminio	1.000.000	0,1	0,000
3	Pannello in polistirene espanso XPS	150	4,0	1,212
4	Poroton 12 cm (120*500*250) spessore 120	10	12,0	0,600
5	Aria intercapedine flusso orizzontale 50 mm	1	5,0	0,183
6	Poroton 12 cm (120*500*250) spessore 120	10	12,0	0,600
7	Calcestruzzo cellulare da autoclave (800 kg/m³)	7	10,0	0,400
	Resistenza superficiale interna			0,130
	Resistenza superficiale esterna			0,040
	Totale		44,1	3,215

Mese	Ti[°C]	Pi[Pa]	Te[°C]	Pe[Pa]	Tsi[°C]	Tsi,min[°C]	fRsi,min	g	c[kg/m²]	Ma[kg/m²]
Gennaio	20,0	1.636	0,8	577	19,2	17,9	0,8885		0,00000	0,00000
Febbraio	20,0	1.636	3,4	637	19,3	17,9	0,8710		0,00000	0,00000
Marzo	20,0	1.636	8,8	906	19,5	17,9	0,8088		0,00000	0,00000
Aprile	20,0	1.636	13,6	1.045	19,7	17,9	0,6652		0,00000	0,00000
Maggio	18,0	1.444	17,5	1.396	18,0	15,9	---		0,00000	0,00000
Giugno	22,1	1.862	22,1	1.699	22,1	19,9	---		0,00000	0,00000
Luglio	24,6	2.165	24,6	1.983	24,6	22,4	---		0,00000	0,00000
Agosto	23,9	2.076	23,9	2.012	23,9	21,7	---		0,00000	0,00000
Settembre	20,1	1.647	20,1	1.556	20,1	18,0	---		0,00000	0,00000
Ottobre	20,0	1.636	14,0	1.236	19,8	17,9	0,6429		0,00000	0,00000
Novembre	20,0	1.636	7,9	845	19,5	17,9	0,8231		0,00000	0,00000
Dicembre	20,0	1.636	2,7	591	19,3	17,9	0,8763		0,00000	0,00000

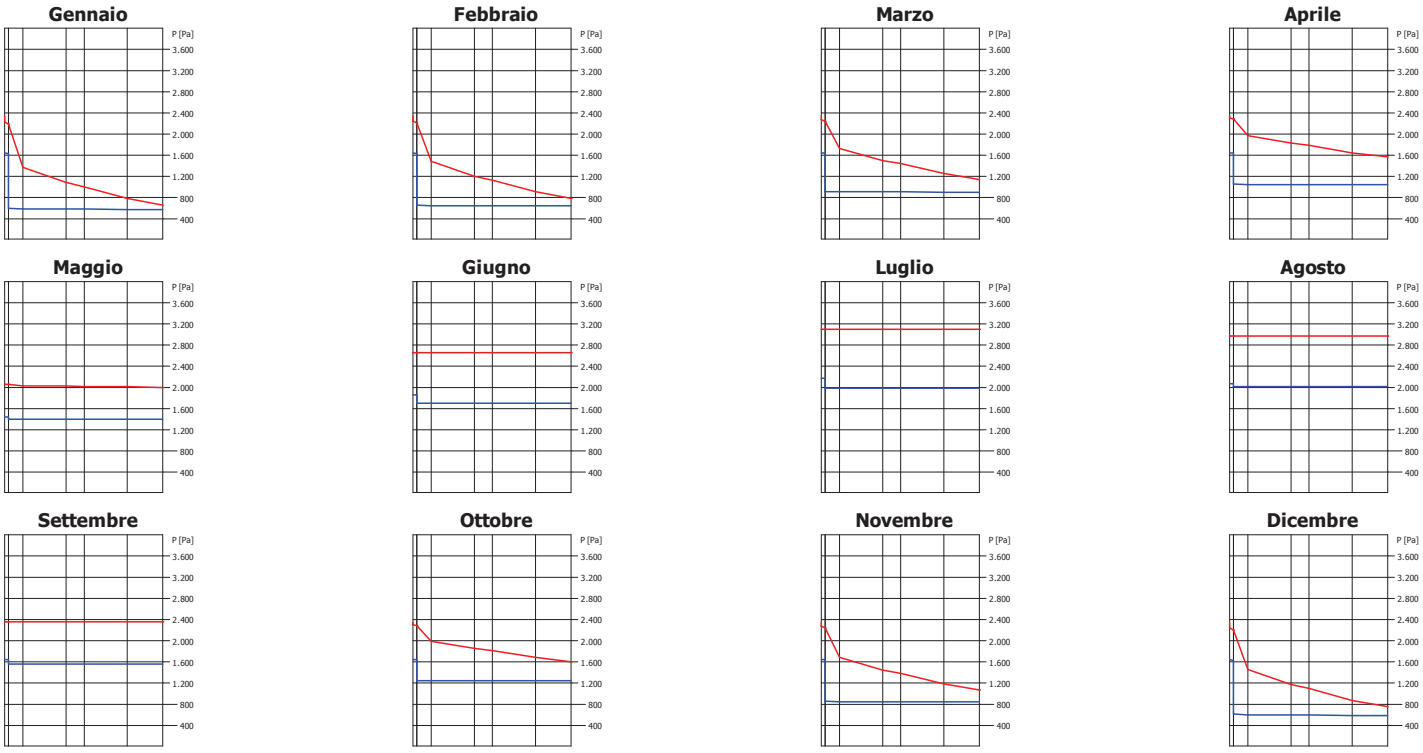

fRsi struttura: 0,9595
La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale.
La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.

Subalterno

Ventilazione

Frazione di tempo: 0,5
Efficienza del recuperatore di calore dell'aria: 46,0 %

Zona	Tipo	n [vol/h]	G [m³/h]	Gr [m³/h]
Zona termica Day Hospital	meccanica	---	290,8	247,7
Zona termica con degenza	meccanica	---	1.888,3	1.608,6
Bagni Day Hospital	meccanica	---	119,5	---
Bagni Degenze	meccanica	---	564,9	---

Rendimenti

Rendimento di produzione	98,10 %
Rendimento di regolazione	97,90 %
Rendimento di distribuzione	98,78 %
Rendimento di emissione	96,00 %

Rendimento globale medio stagionale

Valore di progetto	47,7 %

Indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale

Metodo di calcolo utilizzato	UNI/TS 11300
Valore di progetto	11,185 kWh/m³anno
Valore limite	11,075 kWh/m³anno

Fabbisogno di combustibile

Metano	10.251,740 Nm³

Fabbisogno di energia elettrica da rete	42.304,024 kWhe
Fabbisogno di energia elettrica da produzione locale	23.090,460 kWhe

Indice di prestazione energetica normalizzato per la climatizzazione invernale

Valore di progetto	3,954 kJ/m³GG

Indice di prestazione energetica dell'involucro edilizio per il raffrescamento

Valore di progetto	9,633 kWh/m³anno
Valore limite	10,000 kWh/m³anno

Indice di prestazione energetica per la produzione di acqua calda sanitaria

Valore di progetto	0,575 kWh/m³anno
Valore limite	0,721 kWh/m³anno

Fabbisogno di combustibile

Metano	1.011,423 Nm³

Fabbisogno di energia elettrica da rete	4,588 kWhe
Fabbisogno di energia elettrica da produzione locale	10,487 kWhe

Impianti a fonti rinnovabili per la produzione di acqua calda sanitaria

Energia prodotta ed utilizzata	23,3 kWh anno
Fabbisogno di energia termica	9.953,0 kWh anno
Fabbisogno di energia primaria per la produzione di ACS	10.063,7 kWh anno
Percentuale di copertura del fabbisogno annuo	0,2 %

Impianti a fonti rinnovabili per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria

Energia prodotta ed utilizzata	51.237,9 kWh anno
Fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento	195.732,6 kWh anno
Fabbisogno di energia primaria per la produzione di ACS	10.063,7 kWh anno
Percentuale di copertura del fabbisogno annuo	19,9 %

Impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica

Energia elettrica prodotta	59.692,9 kWh anno
Energia elettrica prodotta ed utilizzata	59.692,9 kWh anno
Fabbisogno di energia elettrica	65.409,6 kWh anno
Percentuale di copertura del fabbisogno annuo	91,3 %

Predisposizione delle opere per l'installazione di fonti rinnovabili

Realizzazione di impianto di cogenerazione finalizzato alla produzione di energia elettrica e termica per soddisfare parte del fabbisogno annuo dell'Ospedale. Tale impianto ha le seguenti caratteristiche:

a. Potenza introdotta: 1609 kW
b. Potenza elettrica: 637 kWe
c. Potenza termica: 733 kW
d. Limiti di emissioni: NOx 250 mg/Nm3 – CO 300 mg/Nm3
e. Funzionamento: 24 ore/giorno

Si precisa che la potenza termica generata dall'impianto di cogenerazione verrà sfruttata per il riscaldamento ambiente dell'Ospedale, riducendo l'utilizzo dei generatori di calore esistenti.

Dichiarazione di rispondenza

Il sottoscritto Ing. Renato Maria Saviano
iscritto a Ordine degli Ingegneri prov. Napoli n° i scriz 12237

essendo a conoscenza delle sanzioni previste dalla normativa nazionale e regionale dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) il progetto relativo alle opere di cui sopra è rispondente alle prescrizioni contenute nella Delibera di Assemblea Legislativa n. 156/08 e s.m.i.

b) i dati e le informazioni contenuti nella relazione tecnica sono conformi a quanto contenuto o desumibile dagli elaborati progettuali.

c) il Soggetto Certificatore incaricato ai sensi della DAL 156/08 e s.m.i. è:
.....

n. accreditamento: .....

Data 06/09/2013

Firma

.....

Dati riguardanti le caratteristiche tipologiche dell'edificio	
Durata in giorni del periodo di riscaldamento (*)	183
Durata in giorni del periodo di raffrescamento	182
Posizione edificio (*)	Edificio non situato in centri storici
Volume netto riscaldamento m^3	11786.297

Dati riguardanti le caratteristiche termiche e costruttive dell'edificio	
Capacità termica interna per unità di superficie di involucro kJ/(m^2 K) (*)	37.982
Superficie di involucro richiesta per il calcola della capacità termica interna totale m^2 (*)	17726.495

Chiusure opache

Descrizione chiusura (*)	Parete esterna sudest
Tipo chiusura opaca (*)	Verticale
Struttura della chiusura opaca (*)	parete esterna
Trasmittanza termica W/(m^2 K)	0.311
Fattore di assorbimento solare (*)	0.6
Orientamento chiusura opaca (*)	SE
Superficie chiusura (m^2) (*)	296.131
Emissività della superficie esterna	0.9
Colore	Medio

Descrizione chiusura (*)	Parete interna
Tipo chiusura opaca (*)	Verticale
Struttura della chiusura opaca (*)	Parete su vano scala - interna
Trasmittanza termica W/(m^2 K)	0.638
Fattore di assorbimento solare (*)	
Orientamento chiusura opaca (*)	-
Superficie chiusura (m^2) (*)	424.962
Emissività della superficie esterna	
Colore	

Descrizione chiusura (*)	Solaio interno (flusso discendente)
Tipo chiusura opaca (*)	Orizzontale
Struttura della chiusura opaca (*)	solaio pvc senza controsoffitto
Trasmittanza termica W/(m^2 K)	0.611
Fattore di assorbimento solare (*)	
Orientamento chiusura opaca (*)	-
Superficie chiusura (m^2) (*)	920.792
Emissività della superficie esterna	
Colore	

Descrizione chiusura (*)	Parete esterna nordovest
Tipo chiusura opaca (*)	Verticale
Struttura della chiusura opaca (*)	parete esterna
Trasmittanza termica W/(m^2 K)	0.311
Fattore di assorbimento solare (*)	0.6
Orientamento chiusura opaca (*)	NO
Superficie chiusura (m^2) (*)	405.766

Emissività della superficie esterna	0.9
Colore	Medio

Descrizione chiusura (*)	Cassonetto sudest
Tipo chiusura opaca (*)	Verticale
Struttura della chiusura opaca (*)	-
Trasmittanza termica W/(m^2 K)	0.674
Fattore di assorbimento solare (*)	0.6
Orientamento chiusura opaca (*)	SE
Superficie chiusura (m^2) (*)	0.64
Emissività della superficie esterna	0.9
Colore	Medio

Descrizione chiusura (*)	Parete esterna sudest
Tipo chiusura opaca (*)	Verticale
Struttura della chiusura opaca (*)	parete esterna
Trasmittanza termica W/(m^2 K)	0.311
Fattore di assorbimento solare (*)	0.9
Orientamento chiusura opaca (*)	SE
Superficie chiusura (m^2) (*)	113.157
Emissività della superficie esterna	0.9
Colore	Scuro

Descrizione chiusura (*)	Solaio interno (flusso ascendente)
Tipo chiusura opaca (*)	Orizzontale
Struttura della chiusura opaca (*)	solaio sottotetto
Trasmittanza termica W/(m^2 K)	0.367
Fattore di assorbimento solare (*)	
Orientamento chiusura opaca (*)	-
Superficie chiusura (m^2) (*)	937.557
Emissività della superficie esterna	
Colore	

Descrizione chiusura (*)	Solaio interno (flusso discendente)
Tipo chiusura opaca (*)	Orizzontale
Struttura della chiusura opaca (*)	solaio piastrelle senza controsoffitto
Trasmittanza termica W/(m^2 K)	0.622
Fattore di assorbimento solare (*)	
Orientamento chiusura opaca (*)	-
Superficie chiusura (m^2) (*)	3.707
Emissività della superficie esterna	
Colore	

Chiusure finestrate (vetro + infisso)

Descrizione chiusura (*)	Finestra Vaio sudest
Tipo chiusura trasparente (*)	Verticale
Struttura della chiusura trasparente (*)	-
Trasmittanza termica W/(m^2 K)	1.984
Trasmittanza termica ridotta W/(m^2 K)	1.528
Orientamento componente edilizio (*)	SE

Superficie chiusura (m^2) (*)	281.6
Fattore di riduzione dovuto al telaio	0.72
Emissività della superficie trasparente	0.837
Trasmittanza di energia solare totale (o Fattore solare g) (*)	0.67
Fattore di riduzione della trasmittanza di energia solare totale	0.45

Descrizione chiusura (*)	Finestra Vaio nordovest
Tipo chiusura trasparente (*)	Verticale
Struttura della chiusura trasparente (*)	-
Trasmittanza termica W/(m^2 K)	1.984
Trasmittanza termica ridotta W/(m^2 K)	1.528
Orientamento componente edilizio (*)	NO
Superficie chiusura (m^2) (*)	286.72
Fattore di riduzione dovuto al telaio	0.72
Emissività della superficie trasparente	0.837
Trasmittanza di energia solare totale (o Fattore solare g) (*)	0.67
Fattore di riduzione della trasmittanza di energia solare totale	0.45

Descrizione chiusura (*)	Porte di ingresso sudest
Tipo chiusura trasparente (*)	Verticale
Struttura della chiusura trasparente (*)	-
Trasmittanza termica W/(m^2 K)	1.967
Trasmittanza termica ridotta W/(m^2 K)	1.967
Orientamento componente edilizio (*)	SE
Superficie chiusura (m^2) (*)	3.96
Fattore di riduzione dovuto al telaio	0.733
Emissività della superficie trasparente	0.837
Trasmittanza di energia solare totale (o Fattore solare g) (*)	0.67
Fattore di riduzione della trasmittanza di energia solare totale	0.45

Dati Climatici

		Irradianza Solare Totale Media **MJ/(m^2giorno)**								
	$T_{esterna}$ (°C)	Sud	Ovest	Nord	Est	Sud Est	Nord Est	Sud Ovest	Nord Ovest	Orizz
Gennaio	0.8	6.9	3.3	1.6	3.3	5.5	1.8	5.5	1.8	4.2
Febbraio	3.4	10.1	5.7	2.6	5.7	8.4	3.1	8.4	3.1	7.5
Marzo	8.8	12.4	9.4	3.8	9.4	11.8	5.6	11.8	5.6	12.7
Aprile	13.6	11.8	12.5	5.6	12.5	13.2	8.8	13.2	8.8	18
Maggio	17.5	10.4	14.1	8	14.1	13	11.2	13	11.2	21.3
Giugno	22.1	10.4	16	9.9	16	13.7	13.4	13.7	13.4	24.6
Luglio	24.6	11.3	17.2	9.6	17.2	15.1	13.8	15.1	13.8	26
Agosto	23.9	12.3	14.8	6.6	14.8	14.7	10.7	14.7	10.7	21.5
Settembre	20.1	14.1	12	4.3	12	14.3	7.3	14.3	7.3	16.4
Ottobre	14	12.2	7.4	3	7.4	10.6	4	10.6	4	9.7

Novembre	7.9	8	4	1.9	4	6.4	2.1	6.4	2.1	5.1
Dicembre	2.7	6.1	2.8	1.4	2.8	4.8	1.5	4.8	1.5	3.6

Dotazione Impiantistica

Fabbisogno globale di energia primaria per la produzione di ACS kWh/anno	10063.7
Rendimento/COP medio stagionale dell'impianto di riscaldamento	:
Rendimento/COP medio stagionale dell'impianto di produzione di ACS	:
Rendimento/COP medio stagionale (impianto misto)	Rendimento : 0.99

Modalità di occupazione ed utilizzo dell'edificio

IMPIANTO

Descrizione impianto (*)	Impianto termico per il riscaldamento e la produzione di ACS [1]
Sistema di generazione (*)	Generatore a combustione
Alimentato con (fonte/vettore energetico) (*)	Metano
Potenza kW (*)	680
Potenza degli ausiliari del generatore W (*)	1030

Rendimento o COP di generazione	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
Rendimento	0.988	0.987	0.978	0.968	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.973	0.984	0.988

Edificio

Descrizione zona termica (*)	Zona termica Day Hospital
Destinazione d'uso (*)	E.3
Volume interno (o netto) dell'ambiente climatizzato m^3 (*)	9148.826
Superficie utile energetica m^2	2909.009
Temperatura interna di regolazione per il riscaldamento °C (*)	20
Temperatura interna di regolazione per il raffrescamento °C (*)	26
Tipo di ventilazione (*)	Meccanica
Portata Aria m^3/h	1794.789
Numero di ricambi d'aria orari	
Coefficiente globale di scambio termico per ventilazione W/K (*)	96.919
Apporti gratuiti interni W (*)	23272.1
Fabbisogno energia termica utile della zona per la climatizzazione invernale kWh/anno (*)	36403.7
Fabbisogno globale di energia primaria totale kWh/anno (*)	74738.4

Temperatura di erogazione dell'ACS °C	40

Salto termico tra temp erogazione e temp ingresso ACS	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25

Fabbisogno energia termica utile per la produzione di ACS kWh/anno (*)	0
Sistema di emissione (*)	Ventilconvettori
Rendimento di emissione (*)	Climatica + ambiente con regolatore

Sistema di regolazione (*)					Climatica + ambiente con regolatore							
Rendimento di regolazione **(**)**	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
	0.98	0.98	0.98	0.98	0	0	0	0	0	0.98	0.98	0.98

Sistema di distribuzione (*)					-							
Rendimento di distribuzione	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
	0.994	0.994	0.994	0.994	0	0	0	0	0	0.994	0.994	0.994

Descrizione zona termica (*)	Zona termica con degenza
Destinazione d'uso (*)	E.3
Volume interno (o netto) dell'ambiente climatizzato m^3 (*)	1958.554
Superficie utile energetica m^2	640.051
Temperatura interna di regolazione per il riscaldamento °C (*)	20
Temperatura interna di regolazione per il raffrescamento °C (*)	26
Tipo di ventilazione (*)	Meccanica
Portata Aria m^3/h	5828.134
Numero di ricambi d'aria orari	
Coefficiente globale di scambio termico per ventilazione W/K (*)	629.438
Apporti gratuiti interni W (*)	5120.4
Fabbisogno energia termica utile della zona per la climatizzazione invernale kWh/anno (*)	46984.8
Fabbisogno globale di energia primaria totale kWh/anno (*)	86340.2

Temperatura di erogazione dell'ACS °C					40							
Salto termico tra temp erogazione e temp ingresso ACS	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25

Fabbisogno energia termica utile per la produzione di ACS kWh/anno (*)	0
Sistema di emissione (*)	Ventilconvettori
Rendimento di emissione (*)	Climatica + ambiente con regolatore

Sistema di regolazione (*)					Climatica + ambiente con regolatore							
Rendimento di regolazione **(**)**	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
	0.98	0.98	0.98	0.98	0	0	0	0	0	0.98	0.98	0.98

Sistema di distribuzione (*)					-							
Rendimento di distribuzione	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
	0.994	0.994	0.994	0.994	0	0	0	0	0	0.994	0.994	0.994

Descrizione zona termica (*)	Bagni Day Hospital
Destinazione d'uso (*)	E.3

Volume interno (o netto) dell'ambiente climatizzato m^3 (*)	301.137
Superficie utile energetica m^2	96.198
Temperatura interna di regolazione per il riscaldamento °C (*)	20
Temperatura interna di regolazione per il raffrescamento °C (*)	26
Tipo di ventilazione (*)	Meccanica
Portata Aria m^3/h	358.49
Numero di ricambi d'aria orari	
Coefficiente globale di scambio termico per ventilazione W/K (*)	39.832
Apporti gratuiti interni W (*)	769.6
Fabbisogno energia termica utile della zona per la climatizzazione invernale kWh/anno (*)	1038.6
Fabbisogno globale di energia primaria totale kWh/anno (*)	9653.7

Temperatura di erogazione dell'ACS °C					40							
Salto termico tra temp erogazione e temp ingresso ACS	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25

Fabbisogno energia termica utile per la produzione di ACS kWh/anno (*)	2120.6
Sistema di emissione (*)	Radiatori su parete interna
Rendimento di emissione (*)	Climatica + ambiente con regolatore

Sistema di regolazione (*)					Climatica + ambiente con regolatore							
Rendimento di regolazione **(**)**	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
	0.98	0.98	0.98	-9.223372036854778E15	0	0	0	0	0	-9.223372036854778E15	0.98	0.98

Sistema di distribuzione (*)					-							
Rendimento di distribuzione	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
	0.962	0.962	0.962	-9.223372036854778E15	0	0	0	0	0	-9.223372036854778E15	0.962	0.962

Descrizione zona termica (*)	Bagni Degenze
Destinazione d'uso (*)	E.3
Volume interno (o netto) dell'ambiente climatizzato m^3 (*)	377.78
Superficie utile energetica m^2	123.458
Temperatura interna di regolazione per il riscaldamento °C (*)	20

Temperatura interna di regolazione per il raffrescamento °C (*)	26
Tipo di ventilazione (*)	Meccanica
Portata Aria m^3/h	564.875
Numero di ricambi d'aria orari	
Coefficiente globale di scambio termico per ventilazione W/K (*)	188.292
Apporti gratuiti interni W (*)	987.7
Fabbisogno energia termica utile della zona per la climatizzazione invernale kWh/anno (*)	8885
Fabbisogno globale di energia primaria totale kWh/anno (*)	25000.3

Temperatura di erogazione dell'ACS °C					40							
Salto termico tra temp erogazione e temp ingresso ACS	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25

Fabbisogno energia termica utile per la produzione di ACS kWh/anno (*)	0
Sistema di emissione (*)	Radiatori su parete interna
Rendimento di emissione (*)	Climatica + ambiente con regolatore

Sistema di regolazione (*)					Climatica + ambiente con regolatore							
Rendimento di regolazione **(**)**	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
	0.97	0.97	0.97	0.97	0	0	0	0	0	0.97	0.97	0.97

Sistema di distribuzione (*)					-							
Rendimento di distribuzione	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
	0.936	0.936	0.936	0.936	0	0	0	0	0	0.936	0.936	0.936

(**) NB: Nel caso in cui il "Sistema di regolazione" sia del tipo "Sonda climatica in centrale" va inserito il rendimento del sottosistema di regolazione calcolato mese per mese. Per tutti gli altri sistemi di regolazione, sarà ripetuto per i 12 mesi lo stesso valore in quanto il sistema informativo SACE richiede l'input di un unico valore.

Edificio-Impianto NB: qui vengono create le coppie zona impianto

Impianto (*)	Impianto termico per il riscaldamento e la produzione di ACS [1]	Zona termica (*)	Zona termica Day Hospital
Impianto (*)	Impianto termico per il riscaldamento e la produzione di ACS [1]	Zona termica (*)	Zona termica con degenza
Impianto (*)	Impianto termico per il riscaldamento e la produzione di ACS [1]	Zona termica (*)	Bagni Day Hospital
Impianto (*)	Impianto termico per il riscaldamento e la produzione di ACS [1]	Zona termica (*)	Bagni Degenze

RELAZIONE DI CALCOLO

Comune:	Fidenza (PR)
Descrizione:	Realizzazione ampliamento dell'Ospedale di Fidenza
Committente:	AUSL Parma
Progettista impianti termici:	Ing. Renato Maria Saviano

Parametri climatici della località

Gradi giorno 2503 °C

Temperatura minima di progetto -5,0 °C

Altitudine 75 m

Zona climatica E

Giorni di riscaldamento 183

Velocità del vento 1,1 m/s

Zona di vento 1

Province di riferimento Parma
Cremona

Temperature medie mensili (°C)

GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
0,8	3,4	8,8	13,6	17,5	22,1	24,6	23,9	20,1	14,0	7,9	2,7

Irradiazioni medie mensili (MJ/m²)

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
Orizz.	4,2	7,5	12,7	18,0	21,3	24,6	26,0	21,5	16,4	9,7	5,1	3,6
S	6,9	10,1	12,4	11,8	10,4	10,4	11,3	12,3	14,1	12,2	8,0	6,1
SE/SO	5,5	8,4	11,8	13,2	13,0	13,7	15,1	14,7	14,3	10,6	6,4	4,8
E/O	3,3	5,7	9,4	12,5	14,1	16,0	17,2	14,8	12,0	7,4	4,0	2,8
NE/NO	1,8	3,1	5,6	8,8	11,2	13,4	13,8	10,7	7,3	4,0	2,1	1,5
N	1,6	2,6	3,8	5,6	8,0	9,9	9,6	6,6	4,3	3,0	1,9	1,4

Dispersioni dei locali

Subalterno

Zona termica Day Hospital

Locale	Ti [°C]	Pt [W]	Pv [W]	PRH [W]	P [W]
attesa	20,0	938,8	248,4	350,6	1.537,7
corridoio	20,0	2.538,5	2.446,6	3.454,0	8.439,1
anamnesi	20,0	969,3	252,5	356,4	1.578,2
spogliatoio	20,0	46,7	49,0	69,1	164,9
ecografia	20,0	831,1	288,2	406,9	1.526,1
studio medico	20,0	880,6	340,6	480,9	1.702,2
spogliatoio 1	20,0	90,0	96,9	136,8	323,6
preparazione paziente	20,0	819,3	248,9	351,4	1.419,6
sala comandi	20,0	819,7	249,4	352,1	1.421,2
q.e.	20,0	48,3	53,4	75,4	177,1
refertazione	20,0	882,1	342,4	483,4	1.707,8
Locale 49	20,0	921,4	380,4	537,0	1.838,9
locale macchine	20,0	195,4	206,9	292,1	694,4
locale rm	20,0	1.683,2	534,8	755,0	2.973,0
attività snitaria colloqui	20,0	885,7	326,1	460,4	1.672,2
locale personale	20,0	879,1	329,0	464,5	1.672,6
somministrazione terapie	20,0	905,7	337,2	476,1	1.719,1
lavanderia	20,0	98,1	105,6	149,1	352,9
guardaroba	20,0	403,5	122,0	172,3	697,7
corridoio 2	20,0	69,6	72,6	102,5	244,7
deposito 1	20,0	358,0	77,8	109,8	545,6
ambulatorio	20,0	882,4	343,2	484,6	1.710,1
corridoio 1	20,0	611,8	204,2	288,2	1.104,2
wc	20,0	67,5	77,5	109,4	254,3
deposito	20,0	67,6	70,5	99,6	237,7
day-hospital	20,0	830,2	286,9	405,0	1.522,0
day-hospital 2	20,0	856,5	288,1	406,7	1.551,3
cucinetta	20,0	793,0	219,1	309,3	1.321,4
day-hospital 1	20,0	864,5	297,8	420,5	1.582,8
segreteria - accettazione	20,0	769,7	352,3	497,4	1.619,4
ambulatorio 1	20,0	555,7	340,5	480,7	1.376,8
ambulatorio 3	20,0	555,6	341,1	481,6	1.378,3
ambulatorio 4	20,0	555,8	341,3	481,8	1.379,0
ambulatorio 5	20,0	555,8	341,7	482,4	1.379,9
attesa 2	20,0	1.114,2	307,1	433,6	1.854,9
deposito 2	20,0	0,0	127,4	179,8	307,2
corridoio 3	20,0	189,3	2.514,2	3.549,5	6.253,0
ambulatorio 9	20,0	562,8	264,6	373,6	1.201,1
deposito 3	20,0	0,0	126,1	178,0	304,1
osservazione salme	20,0	561,4	261,1	368,6	1.191,1
deposito 4	20,0	289,3	123,9	174,9	588,1
ambulatorio 13	20,0	593,7	347,9	491,2	1.432,8
ambulatorio 11	20,0	573,9	328,5	463,8	1.366,1
ambulatorio 10	20,0	582,3	355,9	502,5	1.440,6
ambulatorio 8	20,0	585,8	350,0	494,2	1.430,0
ambulatorio 7	20,0	580,5	333,4	470,6	1.384,5
ambulatorio 6	20,0	581,7	337,2	476,1	1.395,0
ambulatorio 2	20,0	581,3	335,9	474,3	1.391,5
attesa 1	20,0	727,4	294,0	415,0	1.436,5
deposito 5	20,0	0,0	89,5	126,4	215,9
archivio 3	20,0	1.105,5	270,9	382,4	1.758,8
corridoio 5	20,0	277,6	2.719,3	3.839,0	6.835,8
ambulatorio 21	20,0	564,1	267,6	377,7	1.209,3
ambulatorio 20	20,0	560,1	356,6	503,4	1.420,1
ambulatorio 19	20,0	556,2	343,7	485,2	1.385,1
ambulatorio 1 1	20,0	555,9	342,2	483,0	1.381,1
ambulatorio 24	20,0	555,5	341,3	481,9	1.378,6
ambulatorio 23	20,0	555,8	341,9	482,7	1.380,3
ambulatorio 22	20,0	741,5	335,1	473,1	1.549,7

Locale	Ti [°C]	Pt [W]	Pv [W]	PRH [W]	P [W]
attesa 3	20,0	716,7	231,2	326,4	1.274,4
ambulatorio 26	20,0	582,8	347,1	490,0	1.419,8
ambulatorio 18	20,0	581,1	341,7	482,3	1.405,1
ambulatorio 17	20,0	584,9	354,7	500,7	1.440,3
deposito 8	20,0	286,0	492,4	115,8	894,2
corridoio 4	20,0	0,0	76,7	108,2	184,9
deposito 7	20,0	289,7	738,0	173,6	1.201,3
deposito 6	20,0	0,0	567,5	133,5	701,1
ambulatorio 16	20,0	593,8	344,8	486,8	1.425,3
ambulatorio 15	20,0	574,4	330,9	467,1	1.372,4
ambulatorio 14	20,0	571,5	321,4	453,7	1.346,6
ambulatorio 25	20,0	579,7	337,5	476,4	1.393,6
accettazione	20,0	964,9	378,6	491,2	1.834,7
ambulatorio 27	20,0	736,9	372,3	482,9	1.592,1
ambulatorio 28	20,0	737,2	373,0	483,9	1.594,1
corridoio 6	20,0	1.814,9	3.163,1	4.103,4	9.081,4
ambulatorio 29	20,0	734,0	369,0	478,8	1.581,9
ambulatorio 1 2	20,0	736,1	371,6	482,1	1.589,8
deposito 9	20,0	34,7	450,2	97,3	582,2
archivio	20,0	1.246,0	283,0	367,1	1.896,1
ambulatorio 1 10	20,0	705,1	287,7	373,2	1.366,1
sala riunioni	20,0	756,6	398,9	517,6	1.673,1
ambulatorio 1 11	20,0	734,7	370,3	480,4	1.585,3
ambulatorio 1 12	20,0	736,4	371,9	482,4	1.590,7
osservazione post-chirurgica	20,0	652,9	203,1	263,4	1.119,4
wc 2	20,0	27,6	954,5	77,4	1.059,5
ambulatorio 1 13	20,0	709,6	291,5	378,2	1.379,3
preparazione chirurghi	20,0	21,3	734,7	59,6	815,6
deposito 10	20,0	40,7	527,0	113,9	681,6
sterilizzazione	20,0	812,9	210,7	273,4	1.297,1
deposito 12	20,0	836,3	208,4	270,4	1.315,1
deposito 11	20,0	39,2	507,7	109,8	656,7
preparazione chirurghi 1	20,0	20,2	698,0	56,6	774,8
ambulatorio 1 14	20,0	741,2	300,0	389,2	1.430,4
osservazione	20,0	678,6	204,0	264,7	1.147,3
wc 3	20,0	27,4	947,6	76,8	1.051,8
ambulatorio 1 15	20,0	762,9	373,0	483,9	1.619,8
ambulatorio 1 16	20,0	767,0	378,5	491,0	1.636,4
deposito 13	20,0	332,6	90,4	117,3	540,4
deposito 14	20,0	353,1	128,6	166,8	648,5
deposito 15	20,0	49,5	641,7	138,7	829,9
ambulatorio 1 9	20,0	776,5	373,2	484,2	1.633,9
ambulatorio 1 8	20,0	749,4	359,7	466,7	1.575,8
ambulatorio 1 7	20,0	739,6	347,0	450,1	1.536,7
ambulatorio 1 6	20,0	760,8	370,6	480,7	1.612,1
wc 1	20,0	27,3	944,5	76,6	1.048,5
ambulatorio 1 5	20,0	732,0	306,8	398,1	1.436,9
ambulatorio 1 4	20,0	761,6	371,5	482,0	1.615,1
ambulatorio 1 3	20,0	761,9	372,3	483,0	1.617,2
attesa 4	20,0	877,8	275,8	357,8	1.511,4
preparazione	20,0	42,3	1.463,4	118,7	1.624,4
preparazione 1	20,0	40,9	1.414,6	114,7	1.570,2
	Totale zona:	64.666,6	48.100,6	52.362,2	165.129,4

Zona termica con degenza

Locale	Ti [°C]	Pt [W]	Pv [W]	PRH [W]	P [W]
soggiiorno	20,0	1.724,0	643,1	1.160,1	3.527,2
degenza	20,0	830,7	287,0	517,7	1.635,4
degenza 5	20,0	823,7	280,6	506,1	1.610,4
degenza 4	20,0	1.008,0	278,9	503,2	1.790,1
degenza 2	20,0	856,9	288,0	519,5	1.664,4
degenza 1	20,0	854,6	286,0	515,9	1.656,5
degenza 3	20,0	1.052,9	288,4	520,3	1.861,6
cucinetta 1	20,0	555,5	288,4	520,3	1.364,2
day - service	20,0	556,1	282,0	508,8	1.346,9
degenza 6	20,0	555,5	281,2	507,3	1.344,0

Locale	Ti [°C]	Pt [W]	Pv [W]	PRH [W]	P [W]
Locale 98	20,0	741,0	274,5	495,2	1.510,7
degenza 9	20,0	776,0	281,4	507,6	1.565,0
degenza 8	20,0	581,9	284,8	513,7	1.380,4
degenza 7	20,0	580,7	280,8	506,5	1.367,9
lavoro personale	20,0	580,5	280,3	505,7	1.366,5
soggiorno	20,0	582,6	346,9	625,8	1.555,3
deposito sporco	20,0	288,1	85,4	154,0	527,5
corridoio 1	20,0	0,0	79,8	144,0	223,9
deposito	20,0	0,0	88,0	158,8	246,9
day-service	20,0	555,9	281,3	507,4	1.344,5
ambulatorio	20,0	693,7	286,3	516,6	1.496,6
degenza 10	20,0	556,2	283,4	511,2	1.350,7
degenza 11	20,0	555,8	282,2	509,2	1.347,2
soggiorno 1	20,0	563,5	367,8	663,4	1.594,6
cucinetta	20,0	581,9	284,4	513,1	1.379,4
degenza 13	20,0	581,4	283,4	511,2	1.375,9
degenza 12	20,0	581,3	291,0	524,9	1.397,2
wc 1	20,0	0,0	729,0	82,2	811,2
lavoro infermieri	20,0	581,7	249,4	450,0	1.281,1
attesa	20,0	727,4	251,0	452,8	1.431,3
wc	20,0	57,4	788,3	88,9	934,6
	Totale zona:	18.984,8	9.583,2	14.721,2	43.289,2

Bagni Day Hospital

Locale	Ti [°C]	Pt [W]	Pv [W]	PRH [W]	P [W]
wc	20,0	102,9	47,4	85,5	235,8
wc 1	20,0	46,9	50,2	90,5	187,5
wc 6	20,0	50,5	56,1	101,3	207,9
wc 3	20,0	24,3	25,3	45,7	95,4
wc 2	20,0	43,4	48,2	86,9	178,5
wc 4	20,0	46,3	49,3	89,0	184,6
wc 5	20,0	46,4	48,9	88,2	183,4
wc 1 1	20,0	0,0	174,6	314,9	489,5
wc 7	20,0	69,0	58,9	106,2	234,1
wc 8	20,0	0,0	2.939,7	331,4	3.271,1
wc 9	20,0	0,0	1.788,2	201,6	1.989,8
wc 10	20,0	0,0	838,6	94,6	933,1
wc 12	20,0	80,6	2.786,3	288,7	3.155,6
wc 13	20,0	56,1	1.938,7	200,9	2.195,7
wc 11	20,0	86,8	841,7	87,2	1.015,7
	Totale zona:	653,1	11.692,1	2.212,6	14.557,8

Bagni Degenze

Locale	Ti [°C]	Pt [W]	Pv [W]	PRH [W]	P [W]
wc	20,0	114,1	128,5	231,8	474,4
wc 1	20,0	46,7	50,1	90,3	187,1
wc 5	20,0	51,6	54,8	98,9	205,4
wc 17	20,0	46,3	50,4	90,9	187,6
wc 4	20,0	47,5	49,6	89,5	186,6
wc 3	20,0	47,2	49,4	89,1	185,7
wc 2	20,0	48,3	50,4	90,9	189,7
wc 1 2	20,0	0,0	96,7	174,4	271,1
wc 6	20,0	0,0	55,1	99,3	154,4
wc 7	20,0	0,0	54,5	98,3	152,8
wc 8	20,0	0,0	52,6	94,9	147,5
wc 9	20,0	0,0	54,2	97,8	152,0
wc 8 1	20,0	0,0	54,0	97,5	151,5
Locale 101	20,0	0,0	54,2	97,8	152,0
wc 11	20,0	0,0	54,3	98,0	152,3
wc 10	20,0	0,0	53,9	97,2	151,0
wc 12	20,0	64,6	878,2	99,0	1.041,8
studio medico	20,0	555,6	247,7	446,8	1.250,2
vuotatoio	20,0	0,0	747,1	84,2	831,3
wc 13	20,0	0,0	864,3	97,5	961,7
wc 14	20,0	0,0	874,1	98,6	972,7

Locale	Ti [°C]	Pt [W]	Pv [W]	PRH [W]	P [W]
wc 16	20,0	0,0	852,1	96,1	948,1
wc 1 3	20,0	0,0	857,9	96,7	954,6
wc 15	20,0	0,0	745,2	84,0	829,2
	Totale zona:	1.022,0	7.029,1	2.839,5	10.890,7

Totale subalterno:	85.326,6	76.405,0	72.135,4	233.867,0

Legenda
Ti: temperatura interna
Pt: potenza dispersa per trasmissione
Pv: potenza dispersa per ventilazione
PRH: potenza di ripresa richiesta per compensare gli effetti del riscaldamento intermittente
P: potenza dispersa totale

Zone termiche non calcolate

Temperatura interna [°C]	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Vano scale	8,5	10,0	13,3	16,2	20,9	23,7	25,2	24,7	22,5	16,4	12,7	9,6
Sottotetto	6,6	8,4	12,2	15,5	20,1	23,3	25,0	24,5	21,9	15,8	11,5	7,9
interrato	4,6	6,7	11,0	14,9	19,2	22,9	24,9	24,3	21,3	15,2	10,3	6,2

Zona termica Day Hospital

Perdita di calore per trasmissione

Riscaldamento

Perdite di calore per trasmissione verso l'esterno

Strutture esterne

Struttura	Esposizione	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
Cassonetto Porte di ingresso	SudEst	0,640	0,674	0,431
parete esterna	NordOvest	312,371	0,311	97,147
parete esterna	SudEst	302,653	0,311	94,125
Finestra Vaio	NordOvest	217,600	1,528	332,583
Finestra Vaio	SudEst	204,800	1,528	313,019
Porte di ingresso	SudEst	3,960	1,967	7,789
				845,096

Ponte termico	Esposizione	l [m]	Psi [W/mK]	H [W/K]
W3 - Serramento - Filo esterno - Isolante sul lato interno della parete	NordOvest	544,000	0,800	435,200
W3 - Serramento - Filo esterno - Isolante sul lato interno della parete	SudEst	520,000	0,800	416,000
				851,200

Totale Ht:	1.696,296

Perdita di calore per trasmissione verso locali non riscaldati

Strutture verso il locale vano scale

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
Parete su vano scala - interna	149,756	0,638	95,545
			95,545

Totale:	95,545

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Gennaio	95,545	0,600	57,327
Febbraio	95,545	0,600	57,327
Marzo	95,545	0,600	57,327
Aprile	95,545	0,600	57,327
Ottobre	95,545	0,600	57,327
Novembre	95,545	0,600	57,327
Dicembre	95,545	0,600	57,327

Strutture verso il locale deposito

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	23,189	0,611	14,169
			14,169

Totale:	14,169

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Gennaio	14,169	0,800	11,335
Febbraio	14,169	0,800	11,335
Marzo	14,169	0,800	11,335
Aprile	14,169	0,800	11,335
Ottobre	14,169	0,800	11,335
Novembre	14,169	0,800	11,335
Dicembre	14,169	0,800	11,335

Strutture verso il locale vano scale 1

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
Parete su vano scala - interna	134,054	0,638	85,526
			85,526

Totale:	85,526

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Gennaio	85,526	0,600	51,316
Febbraio	85,526	0,600	51,316
Marzo	85,526	0,600	51,316
Aprile	85,526	0,600	51,316
Ottobre	85,526	0,600	51,316
Novembre	85,526	0,600	51,316
Dicembre	85,526	0,600	51,316

Strutture verso il locale deposito 3

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	27,546	0,611	16,831
			16,831

Totale:	16,831

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Gennaio	16,831	0,800	13,465
Febbraio	16,831	0,800	13,465
Marzo	16,831	0,800	13,465
Aprile	16,831	0,800	13,465
Ottobre	16,831	0,800	13,465
Novembre	16,831	0,800	13,465
Dicembre	16,831	0,800	13,465

Strutture verso il locale deposito 1

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	22,885	0,611	13,983
			13,983

Totale:	13,983

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Gennaio	13,983	0,800	11,186
Febbraio	13,983	0,800	11,186
Marzo	13,983	0,800	11,186
Aprile	13,983	0,800	11,186
Ottobre	13,983	0,800	11,186
Novembre	13,983	0,800	11,186
Dicembre	13,983	0,800	11,186

Strutture verso il locale deposito 2

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	27,032	0,611	16,516
			16,516

Totale:	16,516

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Gennaio	16,516	0,800	13,213
Febbraio	16,516	0,800	13,213
Marzo	16,516	0,800	13,213
Aprile	16,516	0,800	13,213
Ottobre	16,516	0,800	13,213
Novembre	16,516	0,800	13,213
Dicembre	16,516	0,800	13,213

Strutture verso il locale deposito 6

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	27,101	0,611	16,558

	16,558

Totale:	16,558

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Gennaio	16,558	0,800	13,247
Febbraio	16,558	0,800	13,247
Marzo	16,558	0,800	13,247
Aprile	16,558	0,800	13,247
Ottobre	16,558	0,800	13,247
Novembre	16,558	0,800	13,247
Dicembre	16,558	0,800	13,247

Strutture verso il locale deposito 17

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	26,792	0,611	16,370
			16,370

Totale:	16,370

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Gennaio	16,370	0,800	13,096
Febbraio	16,370	0,800	13,096
Marzo	16,370	0,800	13,096
Aprile	16,370	0,800	13,096
Ottobre	16,370	0,800	13,096
Novembre	16,370	0,800	13,096
Dicembre	16,370	0,800	13,096

Strutture verso il locale deposito 16

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	24,501	0,611	14,970
			14,970

Totale:	14,970

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Gennaio	14,970	0,800	11,976
Febbraio	14,970	0,800	11,976
Marzo	14,970	0,800	11,976
Aprile	14,970	0,800	11,976
Ottobre	14,970	0,800	11,976
Novembre	14,970	0,800	11,976
Dicembre	14,970	0,800	11,976

Strutture verso il locale deposito 12

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	27,112	0,611	16,566
			16,566

Totale:	16,566

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Gennaio	16,566	0,800	13,252
Febbraio	16,566	0,800	13,252
Marzo	16,566	0,800	13,252
Aprile	16,566	0,800	13,252
Ottobre	16,566	0,800	13,252
Novembre	16,566	0,800	13,252
Dicembre	16,566	0,800	13,252

Strutture verso il locale deposito 11

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	22,882	0,611	13,981
			13,981

Totale:	13,981

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Gennaio	13,981	0,800	11,185
Febbraio	13,981	0,800	11,185
Marzo	13,981	0,800	11,185
Aprile	13,981	0,800	11,185
Ottobre	13,981	0,800	11,185
Novembre	13,981	0,800	11,185
Dicembre	13,981	0,800	11,185

Strutture verso il locale deposito 10

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	0,440	0,611	0,269
			0,269

Totale:	0,269

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Gennaio	0,269	0,800	0,215
Febbraio	0,269	0,800	0,215
Marzo	0,269	0,800	0,215
Aprile	0,269	0,800	0,215
Ottobre	0,269	0,800	0,215
Novembre	0,269	0,800	0,215
Dicembre	0,269	0,800	0,215

Strutture verso il locale deposito 9

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	0,491	0,611	0,300
			0,300

Totale:	0,300

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Gennaio	0,300	0,800	0,240
Febbraio	0,300	0,800	0,240
Marzo	0,300	0,800	0,240
Aprile	0,300	0,800	0,240
Ottobre	0,300	0,800	0,240
Novembre	0,300	0,800	0,240
Dicembre	0,300	0,800	0,240

Strutture verso il locale corridoio

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	166,331	0,611	101,628
			101,628

Totale:	101,628

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Gennaio	101,628	0,800	81,303
Febbraio	101,628	0,800	81,303
Marzo	101,628	0,800	81,303
Aprile	101,628	0,800	81,303
Ottobre	101,628	0,800	81,303
Novembre	101,628	0,800	81,303
Dicembre	101,628	0,800	81,303

Strutture verso il locale deposito 8

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	0,570	0,611	0,348
			0,348

Totale:	0,348

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Gennaio	0,348	0,800	0,278
Febbraio	0,348	0,800	0,278
Marzo	0,348	0,800	0,278
Aprile	0,348	0,800	0,278
Ottobre	0,348	0,800	0,278
Novembre	0,348	0,800	0,278
Dicembre	0,348	0,800	0,278

Strutture verso il locale deposito 7

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	0,553	0,611	0,338
			0,338

Totale:	0,338

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Gennaio	0,338	0,800	0,270
Febbraio	0,338	0,800	0,270
Marzo	0,338	0,800	0,270
Aprile	0,338	0,800	0,270
Ottobre	0,338	0,800	0,270
Novembre	0,338	0,800	0,270
Dicembre	0,338	0,800	0,270

Strutture verso il locale deposito 6 1

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	0,545	0,611	0,333
			0,333

Totale:	0,333

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Gennaio	0,333	0,800	0,267
Febbraio	0,333	0,800	0,267
Marzo	0,333	0,800	0,267
Aprile	0,333	0,800	0,267
Ottobre	0,333	0,800	0,267
Novembre	0,333	0,800	0,267
Dicembre	0,333	0,800	0,267

Strutture verso il locale deposito 5 1

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	23,126	0,611	14,130
			14,130

Totale:	14,130

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Gennaio	14,130	0,800	11,304
Febbraio	14,130	0,800	11,304
Marzo	14,130	0,800	11,304
Aprile	14,130	0,800	11,304
Ottobre	14,130	0,800	11,304
Novembre	14,130	0,800	11,304
Dicembre	14,130	0,800	11,304

Strutture verso il locale deposito 4 1

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	23,075	0,611	14,099
			14,099

Totale:	14,099

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Gennaio	14,099	0,800	11,279

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Febbraio	14,099	0,800	11,279
Marzo	14,099	0,800	11,279
Aprile	14,099	0,800	11,279
Ottobre	14,099	0,800	11,279
Novembre	14,099	0,800	11,279
Dicembre	14,099	0,800	11,279

Strutture verso il locale cavedio

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	2,190	0,611	1,338
			1,338

Totale:	1,338

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Gennaio	1,338	0,800	1,070
Febbraio	1,338	0,800	1,070
Marzo	1,338	0,800	1,070
Aprile	1,338	0,800	1,070
Ottobre	1,338	0,800	1,070
Novembre	1,338	0,800	1,070
Dicembre	1,338	0,800	1,070

Strutture verso il locale deposito 4

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	27,008	0,611	16,502
			16,502

Totale:	16,502

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Gennaio	16,502	0,800	13,202
Febbraio	16,502	0,800	13,202
Marzo	16,502	0,800	13,202
Aprile	16,502	0,800	13,202
Ottobre	16,502	0,800	13,202
Novembre	16,502	0,800	13,202
Dicembre	16,502	0,800	13,202

Strutture verso il locale deposito 5

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	27,009	0,611	16,502
			16,502

Totale:	16,502

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Gennaio	16,502	0,800	13,202
Febbraio	16,502	0,800	13,202
Marzo	16,502	0,800	13,202
Aprile	16,502	0,800	13,202
Ottobre	16,502	0,800	13,202
Novembre	16,502	0,800	13,202
Dicembre	16,502	0,800	13,202

Strutture verso il locale sottocentrale termica

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	54,858	0,611	33,518
			33,518

Totale:	33,518

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Gennaio	33,518	0,800	26,814
Febbraio	33,518	0,800	26,814

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Marzo	33,518	0,800	26,814
Aprile	33,518	0,800	26,814
Ottobre	33,518	0,800	26,814
Novembre	33,518	0,800	26,814
Dicembre	33,518	0,800	26,814

Strutture verso il locale deposito 18

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	28,571	0,611	17,457
			17,457

Totale:	17,457

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Gennaio	17,457	0,800	13,965
Febbraio	17,457	0,800	13,965
Marzo	17,457	0,800	13,965
Aprile	17,457	0,800	13,965
Ottobre	17,457	0,800	13,965
Novembre	17,457	0,800	13,965
Dicembre	17,457	0,800	13,965

Strutture verso il locale deposito 1 1

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	25,019	0,611	15,287
			15,287

Totale:	15,287

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Gennaio	15,287	0,800	12,229
Febbraio	15,287	0,800	12,229
Marzo	15,287	0,800	12,229
Aprile	15,287	0,800	12,229
Ottobre	15,287	0,800	12,229
Novembre	15,287	0,800	12,229
Dicembre	15,287	0,800	12,229

Strutture verso il locale deposito 2 1

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	29,079	0,611	17,767
			17,767

Totale:	17,767

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Gennaio	17,767	0,800	14,214
Febbraio	17,767	0,800	14,214
Marzo	17,767	0,800	14,214
Aprile	17,767	0,800	14,214
Ottobre	17,767	0,800	14,214
Novembre	17,767	0,800	14,214
Dicembre	17,767	0,800	14,214

Strutture verso il locale deposito 3 1

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	25,329	0,611	15,476
			15,476

Totale:	15,476

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Gennaio	15,476	0,800	12,381
Febbraio	15,476	0,800	12,381
Marzo	15,476	0,800	12,381

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Aprile	15,476	0,800	12,381
Ottobre	15,476	0,800	12,381
Novembre	15,476	0,800	12,381
Dicembre	15,476	0,800	12,381

Strutture verso il locale deposito 15

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	20,962	0,611	12,808
			12,808

Totale:	12,808

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Gennaio	12,808	0,800	10,246
Febbraio	12,808	0,800	10,246
Marzo	12,808	0,800	10,246
Aprile	12,808	0,800	10,246
Ottobre	12,808	0,800	10,246
Novembre	12,808	0,800	10,246
Dicembre	12,808	0,800	10,246

Strutture verso il locale Locale 115

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio sottotetto	912,482	0,367	334,881
			334,881

Totale:	334,881

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Gennaio	334,881	0,700	234,417
Febbraio	334,881	0,700	234,417
Marzo	334,881	0,700	234,417
Aprile	334,881	0,700	234,417
Ottobre	334,881	0,700	234,417
Novembre	334,881	0,700	234,417
Dicembre	334,881	0,700	234,417

Mese	gg	Ti [°C]	Te [°C]	dT [°C]	Ht [W/K]	Phi [W]	Qtr,h [kWh]
Gennaio	31	20,0	0,8	19,2	2.373,790	791,365	34.480,227
Febbraio	28	20,0	3,4	16,6	2.373,790	791,365	26.995,945
Marzo	31	20,0	8,8	11,2	2.373,790	791,365	20.351,430
Aprile	15	20,0	12,5	7,5	2.373,790	791,365	6.671,795
Ottobre	17	20,0	12,4	7,6	2.373,790	791,365	7.648,845
Novembre	30	20,0	7,9	12,1	2.373,790	791,365	21.233,148
Dicembre	31	20,0	2,7	17,3	2.373,790	791,365	31.124,637
						Totale:	148.506,027

Raffrescamento

Perdite di calore per trasmissione verso l'esterno

Strutture esterne

Struttura	Esposizione	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
Cassonetto Porte di ingresso	SudEst	0,640	0,674	0,431
parete esterna	NordOvest	312,371	0,311	97,147
parete esterna	SudEst	302,653	0,311	94,125
Finestra Vaio	NordOvest	217,600	1,528	332,583
Finestra Vaio	SudEst	204,800	1,528	313,019
Porte di ingresso	SudEst	3,960	1,967	7,789
				845,096

Ponte termico	Esposizione	l [m]	Psi [W/mK]	H [W/K]
W3 - Serramento - Filo esterno - Isolante sul lato interno della parete	NordOvest	544,000	0,800	435,200
W3 - Serramento - Filo esterno - Isolante sul lato interno della parete	SudEst	520,000	0,800	416,000
				851,200

Totale Ht:	1.696,296

Perdita di calore per trasmissione verso locali non raffrescati

Strutture verso il locale vano scale

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
Parete su vano scala - interna	149,756	0,638	95,545
			95,545

Totale:	95,545

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Aprile	95,545	0,600	57,327
Maggio	95,545	0,600	57,327
Giugno	95,545	0,600	57,327
Luglio	95,545	0,600	57,327
Agosto	95,545	0,600	57,327
Settembre	95,545	0,600	57,327
Ottobre	95,545	0,600	57,327

Strutture verso il locale deposito

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	23,189	0,611	14,169
			14,169

Totale:	14,169

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Aprile	14,169	0,800	11,335
Maggio	14,169	0,800	11,335
Giugno	14,169	0,800	11,335
Luglio	14,169	0,800	11,335
Agosto	14,169	0,800	11,335
Settembre	14,169	0,800	11,335
Ottobre	14,169	0,800	11,335

Strutture verso il locale vano scale 1

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
Parete su vano scala - interna	134,054	0,638	85,526
			85,526

Totale:	85,526

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Aprile	85,526	0,600	51,316
Maggio	85,526	0,600	51,316
Giugno	85,526	0,600	51,316
Luglio	85,526	0,600	51,316
Agosto	85,526	0,600	51,316
Settembre	85,526	0,600	51,316
Ottobre	85,526	0,600	51,316

Strutture verso il locale deposito 3

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	27,546	0,611	16,831
			16,831

Totale:	16,831

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Aprile	16,831	0,800	13,465
Maggio	16,831	0,800	13,465
Giugno	16,831	0,800	13,465
Luglio	16,831	0,800	13,465
Agosto	16,831	0,800	13,465
Settembre	16,831	0,800	13,465
Ottobre	16,831	0,800	13,465

Strutture verso il locale deposito 1

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	22,885	0,611	13,983
			13,983

Totale:	13,983

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Aprile	13,983	0,800	11,186
Maggio	13,983	0,800	11,186
Giugno	13,983	0,800	11,186
Luglio	13,983	0,800	11,186
Agosto	13,983	0,800	11,186
Settembre	13,983	0,800	11,186
Ottobre	13,983	0,800	11,186

Strutture verso il locale deposito 2

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	27,032	0,611	16,516
			16,516

Totale:	16,516

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Aprile	16,516	0,800	13,213
Maggio	16,516	0,800	13,213
Giugno	16,516	0,800	13,213
Luglio	16,516	0,800	13,213
Agosto	16,516	0,800	13,213
Settembre	16,516	0,800	13,213
Ottobre	16,516	0,800	13,213

Strutture verso il locale deposito 6

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	27,101	0,611	16,558
			16,558

Totale:	16,558

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Aprile	16,558	0,800	13,247

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Maggio	16,558	0,800	13,247
Giugno	16,558	0,800	13,247
Luglio	16,558	0,800	13,247
Agosto	16,558	0,800	13,247
Settembre	16,558	0,800	13,247
Ottobre	16,558	0,800	13,247

Strutture verso il locale deposito 17

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	26,792	0,611	16,370
			16,370

Totale:	16,370

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Aprile	16,370	0,800	13,096
Maggio	16,370	0,800	13,096
Giugno	16,370	0,800	13,096
Luglio	16,370	0,800	13,096
Agosto	16,370	0,800	13,096
Settembre	16,370	0,800	13,096
Ottobre	16,370	0,800	13,096

Strutture verso il locale deposito 16

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	24,501	0,611	14,970
			14,970

Totale:	14,970

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Aprile	14,970	0,800	11,976
Maggio	14,970	0,800	11,976
Giugno	14,970	0,800	11,976
Luglio	14,970	0,800	11,976
Agosto	14,970	0,800	11,976
Settembre	14,970	0,800	11,976
Ottobre	14,970	0,800	11,976

Strutture verso il locale deposito 12

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	27,112	0,611	16,566
			16,566

Totale:	16,566

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Aprile	16,566	0,800	13,252
Maggio	16,566	0,800	13,252
Giugno	16,566	0,800	13,252
Luglio	16,566	0,800	13,252
Agosto	16,566	0,800	13,252
Settembre	16,566	0,800	13,252
Ottobre	16,566	0,800	13,252

Strutture verso il locale deposito 11

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	22,882	0,611	13,981
			13,981

Totale:	13,981

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Aprile	13,981	0,800	11,185
Maggio	13,981	0,800	11,185

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Giugno	13,981	0,800	11,185
Luglio	13,981	0,800	11,185
Agosto	13,981	0,800	11,185
Settembre	13,981	0,800	11,185
Ottobre	13,981	0,800	11,185

Strutture verso il locale deposito 10

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	0,440	0,611	0,269
			0,269

Totale:	0,269

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Aprile	0,269	0,800	0,215
Maggio	0,269	0,800	0,215
Giugno	0,269	0,800	0,215
Luglio	0,269	0,800	0,215
Agosto	0,269	0,800	0,215
Settembre	0,269	0,800	0,215
Ottobre	0,269	0,800	0,215

Strutture verso il locale deposito 9

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	0,491	0,611	0,300
			0,300

Totale:	0,300

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Aprile	0,300	0,800	0,240
Maggio	0,300	0,800	0,240
Giugno	0,300	0,800	0,240
Luglio	0,300	0,800	0,240
Agosto	0,300	0,800	0,240
Settembre	0,300	0,800	0,240
Ottobre	0,300	0,800	0,240

Strutture verso il locale corridoio

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	166,331	0,611	101,628
			101,628

Totale:	101,628

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Aprile	101,628	0,800	81,303
Maggio	101,628	0,800	81,303
Giugno	101,628	0,800	81,303
Luglio	101,628	0,800	81,303
Agosto	101,628	0,800	81,303
Settembre	101,628	0,800	81,303
Ottobre	101,628	0,800	81,303

Strutture verso il locale deposito 8

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	0,570	0,611	0,348
			0,348

Totale:	0,348

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Aprile	0,348	0,800	0,278
Maggio	0,348	0,800	0,278
Giugno	0,348	0,800	0,278

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Luglio	0,348	0,800	0,278
Agosto	0,348	0,800	0,278
Settembre	0,348	0,800	0,278
Ottobre	0,348	0,800	0,278

Strutture verso il locale deposito 7

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	0,553	0,611	0,338
			0,338

Totale:	0,338

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Aprile	0,338	0,800	0,270
Maggio	0,338	0,800	0,270
Giugno	0,338	0,800	0,270
Luglio	0,338	0,800	0,270
Agosto	0,338	0,800	0,270
Settembre	0,338	0,800	0,270
Ottobre	0,338	0,800	0,270

Strutture verso il locale deposito 6 1

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	0,545	0,611	0,333
			0,333

Totale:	0,333

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Aprile	0,333	0,800	0,267
Maggio	0,333	0,800	0,267
Giugno	0,333	0,800	0,267
Luglio	0,333	0,800	0,267
Agosto	0,333	0,800	0,267
Settembre	0,333	0,800	0,267
Ottobre	0,333	0,800	0,267

Strutture verso il locale deposito 5 1

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	23,126	0,611	14,130
			14,130

Totale:	14,130

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Aprile	14,130	0,800	11,304
Maggio	14,130	0,800	11,304
Giugno	14,130	0,800	11,304
Luglio	14,130	0,800	11,304
Agosto	14,130	0,800	11,304
Settembre	14,130	0,800	11,304
Ottobre	14,130	0,800	11,304

Strutture verso il locale deposito 4 1

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	23,075	0,611	14,099
			14,099

Totale:	14,099

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Aprile	14,099	0,800	11,279
Maggio	14,099	0,800	11,279
Giugno	14,099	0,800	11,279
Luglio	14,099	0,800	11,279

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Agosto	14,099	0,800	11,279
Settembre	14,099	0,800	11,279
Ottobre	14,099	0,800	11,279

Strutture verso il locale cavedio

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	2,190	0,611	1,338
			1,338

Totale:	1,338

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Aprile	1,338	0,800	1,070
Maggio	1,338	0,800	1,070
Giugno	1,338	0,800	1,070
Luglio	1,338	0,800	1,070
Agosto	1,338	0,800	1,070
Settembre	1,338	0,800	1,070
Ottobre	1,338	0,800	1,070

Strutture verso il locale deposito 4

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	27,008	0,611	16,502
			16,502

Totale:	16,502

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Aprile	16,502	0,800	13,202
Maggio	16,502	0,800	13,202
Giugno	16,502	0,800	13,202
Luglio	16,502	0,800	13,202
Agosto	16,502	0,800	13,202
Settembre	16,502	0,800	13,202
Ottobre	16,502	0,800	13,202

Strutture verso il locale deposito 5

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	27,009	0,611	16,502
			16,502

Totale:	16,502

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Aprile	16,502	0,800	13,202
Maggio	16,502	0,800	13,202
Giugno	16,502	0,800	13,202
Luglio	16,502	0,800	13,202
Agosto	16,502	0,800	13,202
Settembre	16,502	0,800	13,202
Ottobre	16,502	0,800	13,202

Strutture verso il locale sottocentrale termica

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	54,858	0,611	33,518
			33,518

Totale:	33,518

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Aprile	33,518	0,800	26,814
Maggio	33,518	0,800	26,814
Giugno	33,518	0,800	26,814
Luglio	33,518	0,800	26,814
Agosto	33,518	0,800	26,814

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Settembre	33,518	0,800	26,814
Ottobre	33,518	0,800	26,814

Strutture verso il locale deposito 18

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	28,571	0,611	17,457
			17,457

Totale:	17,457

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Aprile	17,457	0,800	13,965
Maggio	17,457	0,800	13,965
Giugno	17,457	0,800	13,965
Luglio	17,457	0,800	13,965
Agosto	17,457	0,800	13,965
Settembre	17,457	0,800	13,965
Ottobre	17,457	0,800	13,965

Strutture verso il locale deposito 1 1

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	25,019	0,611	15,287
			15,287

Totale:	15,287

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Aprile	15,287	0,800	12,229
Maggio	15,287	0,800	12,229
Giugno	15,287	0,800	12,229
Luglio	15,287	0,800	12,229
Agosto	15,287	0,800	12,229
Settembre	15,287	0,800	12,229
Ottobre	15,287	0,800	12,229

Strutture verso il locale deposito 2 1

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	29,079	0,611	17,767
			17,767

Totale:	17,767

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Aprile	17,767	0,800	14,214
Maggio	17,767	0,800	14,214
Giugno	17,767	0,800	14,214
Luglio	17,767	0,800	14,214
Agosto	17,767	0,800	14,214
Settembre	17,767	0,800	14,214
Ottobre	17,767	0,800	14,214

Strutture verso il locale deposito 3 1

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	25,329	0,611	15,476
			15,476

Totale:	15,476

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Aprile	15,476	0,800	12,381
Maggio	15,476	0,800	12,381
Giugno	15,476	0,800	12,381
Luglio	15,476	0,800	12,381
Agosto	15,476	0,800	12,381
Settembre	15,476	0,800	12,381

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Ottobre	15,476	0,800	12,381

Strutture verso il locale deposito 15

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	20,962	0,611	12,808
			12,808

Totale:	12,808

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Aprile	12,808	0,800	10,246
Maggio	12,808	0,800	10,246
Giugno	12,808	0,800	10,246
Luglio	12,808	0,800	10,246
Agosto	12,808	0,800	10,246
Settembre	12,808	0,800	10,246
Ottobre	12,808	0,800	10,246

Strutture verso il locale Locale 115

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio sottotetto	912,482	0,367	334,881
			334,881

Totale:	334,881

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Aprile	334,881	0,700	234,417
Maggio	334,881	0,700	234,417
Giugno	334,881	0,700	234,417
Luglio	334,881	0,700	234,417
Agosto	334,881	0,700	234,417
Settembre	334,881	0,700	234,417
Ottobre	334,881	0,700	234,417

Mese	gg	Ti [°C]	Te [°C]	dT [°C]	Ht [W/K]	Phi [W]	Qtr,c [kWh]
Aprile	15	26,0	14,7	11,4	2.373,790	791,365	9.984,196
Maggio	31	26,0	17,5	8,5	2.373,790	791,365	15.582,961
Giugno	30	26,0	22,1	3,9	2.373,790	791,365	7.218,293
Luglio	31	26,0	24,6	1,4	2.373,790	791,365	3.043,654
Agosto	31	26,0	23,9	2,1	2.373,790	791,365	4.279,924
Settembre	30	26,0	20,1	5,9	2.373,790	791,365	10.636,550
Ottobre	14	26,0	15,5	10,5	2.373,790	791,365	8.612,713
						Totale:	59.358,291

Legenda
A: area struttura
U: trasmittanza termica struttura
H: coefficiente di scambio termico
b: fattore di correzione del locale
Hpt: coefficiente di scambio termico dovuto ai ponti termici
l: lunghezza ponte termico
Psi: trasmittanza termica lineica ponte termico
Ti: temperatura interna
Tu: temperatura locale non riscaldato/raffrescato
Te: temperatura esterna
Ta: temperatura locale adiacente
Ht: coefficiente di scambio termico per trasmissione
Phi: extra flusso termico dovuto alla radiazione infrarossa verso la volta celeste
Qt,h: energia scambiata nel periodo di riscaldamento
Qt,c: energia scambiata nel periodo di raffrescamento
P: perimetro pavimento esposto al terreno
Sw: spessore pareti perimetrali
dis: spessore isolante
lis: conduttività isolante
D: larghezza isolamento di bordo
z: altezza pavimento dal terreno
Uw: trasmittanza pareti spazio areato
e: area apertura di ventilazione
Ug: trasmittanza pavimento interrato

Perdita di calore per ventilazione

V [m³]	n [1/h]	f	k	qve [m³/h]	etav [%]	G [m³/h]	H [W/K]
9.148,826	0,50	0,50	0,60	1.794,789	46,0	290,756	96,919

Mese	gg	Ti [°C]	Te [°C]	dT [°C]	H [W/K]	Qve,h [kWh]
Gennaio	31	20,0	0,8	19,2	96,919	1.383,742
Febbraio	28	20,0	3,4	16,6	96,919	1.080,495
Marzo	31	20,0	8,8	11,2	96,919	806,882
Aprile	15	20,0	12,5	7,5	96,919	260,769
Ottobre	17	20,0	12,4	7,6	96,919	299,109
Novembre	30	20,0	7,9	12,1	96,919	843,657
Dicembre	31	20,0	2,7	17,3	96,919	1.246,737
					Totale:	5.921,391

Mese	gg	Ti [°C]	Te [°C]	dT [°C]	H [W/K]	Qve,c [kWh]
Aprile	15	26,0	14,7	11,4	96,919	396,009
Maggio	31	26,0	17,5	8,5	96,919	612,192
Giugno	30	26,0	22,1	3,9	96,919	271,450
Luglio	31	26,0	24,6	1,4	96,919	100,229
Agosto	31	26,0	23,9	2,1	96,919	150,705
Settembre	30	26,0	20,1	5,9	96,919	411,012
Ottobre	14	26,0	15,5	10,5	96,919	340,789
					Totale:	2.282,386

Legenda
V: volume netto locale
n: ricambi d'aria / ricambi d'aria a 50 Pa
f: frazione di tempo in cui si verifica il flusso d'aria
k: Coefficiente di contemporaneità di utilizzo delle bocchette aspiranti
qve: portata d'aria
etav: efficienza recuperatore di calore
G: portata effettiva
H: coefficiente di scambio termico
Ti: temperatura interna
Te: temperatura esterna
Qve,h: energia scambiata nel periodo di riscaldamento
Qve,c: energia scambiata nel periodo di raffrescamento

Apporti solari attraverso superfici trasparenti

Riscaldamento

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Porte di ingresso su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	2,901	1,749	82,596
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	2,901	1,749	114,926
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	2,901	1,749	177,282
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	2,901	1,749	94,121
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	2,901	1,749	78,535
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	2,901	1,749	93,980
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	2,901	1,749	72,971
									Totale:	714,410

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	33,281
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	0,643	1,843	0,714	46,910
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	0,596	1,843	0,662	67,097
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	0,601	1,843	0,668	35,952
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	0,566	1,843	0,628	28,215
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	0,599	1,843	0,665	35,734
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	29,020
									Totale:	276,209

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Riepilogo

Mese	Qsol,i,mn [kWh]	Qsol,i,mn,u [kWh]	Qsol,i,h [kWh]
Gennaio	5.709,567	399,717	6.109,284
Febbraio	8.237,958	568,367	8.806,325
Marzo	13.699,267	918,236	14.617,503
Aprile	8.028,221	540,675	8.568,896
Ottobre	5.610,291	433,198	6.043,489
Novembre	6.468,867	453,748	6.922,615
Dicembre	4.968,606	350,007	5.318,613
Totale:	52.722,777	3.663,948	56.386,725

Raffrescamento

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	78,803
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	75,847
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	518,962

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	78,803
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	75,847
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	518,962

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	0,824	1,843	0,916	88,492
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	0,813	1,843	0,904	100,912
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	0,799	1,843	0,888	105,423
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,802	1,843	0,891	81,844
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,816	1,843	0,907	55,337
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	496,577

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	0,824	1,843	0,916	88,492
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	0,813	1,843	0,904	100,912
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	0,799	1,843	0,888	105,423
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,802	1,843	0,891	81,844
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,816	1,843	0,907	55,337
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	496,577

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	78,803
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	75,847
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	518,962

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	78,803
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	75,847
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690

Totale:	518,962

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	78,803
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	75,847
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	518,962

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	78,803
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	75,847
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	518,962

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	0,824	1,843	0,916	88,492
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	0,813	1,843	0,904	100,912
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	0,799	1,843	0,888	105,423
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,802	1,843	0,891	81,844
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,816	1,843	0,907	55,337
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	496,577

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	0,824	1,843	0,916	88,492
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	0,813	1,843	0,904	100,912
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	0,799	1,843	0,888	105,423
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,802	1,843	0,891	81,844
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,816	1,843	0,907	55,337
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	496,577

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	0,824	1,843	0,916	88,492
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	0,813	1,843	0,904	100,912
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	0,799	1,843	0,888	105,423
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,802	1,843	0,891	81,844
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,816	1,843	0,907	55,337
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	496,577

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	0,824	1,843	0,916	88,492
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	0,813	1,843	0,904	100,912
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	0,799	1,843	0,888	105,423
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,802	1,843	0,891	81,844
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,816	1,843	0,907	55,337
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888

Totale:	496,577

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	78,803
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	75,847
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	518,962

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	78,803
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	75,847
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	518,962

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	78,803
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	75,847
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	518,962

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	78,803
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	75,847
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	518,962

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	0,824	1,843	0,916	88,492
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	0,813	1,843	0,904	100,912
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	0,799	1,843	0,888	105,423
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,802	1,843	0,891	81,844
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,816	1,843	0,907	55,337
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	496,577

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	0,824	1,843	0,916	88,492
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	0,813	1,843	0,904	100,912
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	0,799	1,843	0,888	105,423
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,802	1,843	0,891	81,844
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,816	1,843	0,907	55,337
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888

Totale:	496,577

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	0,824	1,843	0,916	88,492
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	0,813	1,843	0,904	100,912
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	0,799	1,843	0,888	105,423
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,802	1,843	0,891	81,844
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,816	1,843	0,907	55,337
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	496,577

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	0,824	1,843	0,916	88,492
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	0,813	1,843	0,904	100,912
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	0,799	1,843	0,888	105,423
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,802	1,843	0,891	81,844
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,816	1,843	0,907	55,337
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	496,577

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	0,824	1,843	0,916	88,492
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	0,813	1,843	0,904	100,912
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	0,799	1,843	0,888	105,423
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,802	1,843	0,891	81,844
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,816	1,843	0,907	55,337
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	496,577

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	0,824	1,843	0,916	88,492
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	0,813	1,843	0,904	100,912
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	0,799	1,843	0,888	105,423
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,802	1,843	0,891	81,844
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,816	1,843	0,907	55,337
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	496,577

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	0,824	1,843	0,916	88,492
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	0,813	1,843	0,904	100,912
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	0,799	1,843	0,888	105,423
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,802	1,843	0,891	81,844
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,816	1,843	0,907	55,337
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	496,577

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	0,824	1,843	0,916	88,492
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	0,813	1,843	0,904	100,912
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	0,799	1,843	0,888	105,423
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,802	1,843	0,891	81,844
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,816	1,843	0,907	55,337
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888

Totale:	496,577

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	0,824	1,843	0,916	88,492
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	0,813	1,843	0,904	100,912
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	0,799	1,843	0,888	105,423
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,802	1,843	0,891	81,844
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,816	1,843	0,907	55,337
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	496,577

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	0,824	1,843	0,916	88,492
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	0,813	1,843	0,904	100,912
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	0,799	1,843	0,888	105,423
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,802	1,843	0,891	81,844
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,816	1,843	0,907	55,337
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	496,577

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	0,824	1,843	0,916	88,492
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	0,813	1,843	0,904	100,912
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	0,799	1,843	0,888	105,423
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,802	1,843	0,891	81,844
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,816	1,843	0,907	55,337
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	496,577

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	0,824	1,843	0,916	88,492
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	0,813	1,843	0,904	100,912
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	0,799	1,843	0,888	105,423
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,802	1,843	0,891	81,844
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,816	1,843	0,907	55,337
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	496,577

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	78,803
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	75,847
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	518,962

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	78,803
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	75,847
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690

Totale:	518,962

Porte di ingresso su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	2,901	1,749	96,041
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	2,901	1,109	124,041
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	2,901	1,119	127,791
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	2,901	1,095	142,046
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	2,901	1,023	129,358
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	2,901	1,004	119,388
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	2,901	1,749	78,215
									Totale:	816,880

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,246
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	126,901
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	144,156
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	140,540
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	132,195
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	778,743

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	78,803
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	75,847
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	518,962

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	0,824	1,843	0,916	88,492
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	0,813	1,843	0,904	100,912
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	0,799	1,843	0,888	105,423
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,802	1,843	0,891	81,844
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,816	1,843	0,907	55,337
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	496,577

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	0,824	1,843	0,916	88,492
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	0,813	1,843	0,904	100,912
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	0,799	1,843	0,888	105,423
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,802	1,843	0,891	81,844
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,816	1,843	0,907	55,337
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	496,577

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	78,803
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	75,847
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690

Totale:	518,962

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	78,803
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	75,847
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	518,962

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	0,824	1,843	0,916	88,492
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	0,813	1,843	0,904	100,912
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	0,799	1,843	0,888	105,423
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,802	1,843	0,891	81,844
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,816	1,843	0,907	55,337
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	496,577

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	0,824	1,843	0,916	88,492
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	0,813	1,843	0,904	100,912
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	0,799	1,843	0,888	105,423
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,802	1,843	0,891	81,844
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,816	1,843	0,907	55,337
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	496,577

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	78,803
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	75,847
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	518,962

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	78,803
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	75,847
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	518,962

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	78,803
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	75,847
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690

Totale:	518,962

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	78,803
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	75,847
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	518,962

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	78,803
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	75,847
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	518,962

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	78,803
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	75,847
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	518,962

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	78,803
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	75,847
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	518,962

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	78,803
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	75,847
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	518,962

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	78,803
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	75,847
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690

Totale:	518,962

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	78,803
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	75,847
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	518,962

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	78,803
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	75,847
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	518,962

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	78,803
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	75,847
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	518,962

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	78,803
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	75,847
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	518,962

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	78,803
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	75,847
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	518,962

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	78,803
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	75,847
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690

Totale:	518,962

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	78,803
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	75,847
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	518,962

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	78,803
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	75,847
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	518,962

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	78,803
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	75,847
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	518,962

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888

Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888

Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888

Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	78,803
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	75,847
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	518,962

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	78,803
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	75,847
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	518,962

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	78,803
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	75,847
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	518,962

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	78,803
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	75,847
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690

Totale:	518,962

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	78,803
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	75,847
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	518,962

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	78,803
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	75,847
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	518,962

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	78,803
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	75,847
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	518,962

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	78,803
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	75,847
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	518,962

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	78,803
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	75,847
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	518,962

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	78,803
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	75,847
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690

Totale:	518,962

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	78,803
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	75,847
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	518,962

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	0,601	1,843	0,668	36,685
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	78,803
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	75,847
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	0,566	1,843	0,628	28,099
									Totale:	473,043

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	78,803
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	75,847
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	518,962

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	78,803
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	75,847
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	518,962

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	78,803
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	75,847
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	518,962

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	78,803
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	75,847
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690

Totale:	518,962

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	78,803
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	75,847
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	518,962

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	78,803
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	75,847
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	518,962

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888

Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888

Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888

Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,246
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	126,901
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	144,156
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	140,540
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	132,195
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	778,743

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,246
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	126,901
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	144,156
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	140,540
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	132,195
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	778,743

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,246
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	126,901
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	144,156
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	140,540
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	132,195
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	778,743

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,246
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	126,901
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	144,156
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	140,540
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	132,195
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690

Totale:	778,743

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,246
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	126,901
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	144,156
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	140,540
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	132,195
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	778,743

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,246
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	126,901
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	144,156
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	140,540
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	132,195
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	778,743

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,246
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	126,901
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	144,156
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	140,540
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	132,195
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	778,743

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,246
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	126,901
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	144,156
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	140,540
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	132,195
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	778,743

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,246
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	126,901
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	144,156
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	140,540
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	132,195
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	778,743

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,246
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	126,901
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	144,156
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	140,540
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	132,195
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690

Totale:	778,743

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,246
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	126,901
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	144,156
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	140,540
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	132,195
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	778,743

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,246
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	126,901
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	144,156
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	140,540
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	132,195
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	778,743

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,246
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	126,901
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	144,156
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	140,540
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	132,195
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	778,743

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,246
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	126,901
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	144,156
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	140,540
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	132,195
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	778,743

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,246
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	126,901
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	144,156
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	140,540
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	132,195
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	778,743

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,246
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	126,901
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	144,156
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	140,540
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	132,195
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690

Totale:	778,743

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,246
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	126,901
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	144,156
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	140,540
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	132,195
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	778,743

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,246
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	126,901
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	144,156
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	140,540
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	132,195
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	778,743

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,246
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	126,901
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	144,156
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	140,540
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	132,195
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	778,743

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,246
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	126,901
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	144,156
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	140,540
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	132,195
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	778,743

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,246
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	126,901
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	144,156
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	140,540
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	132,195
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	778,743

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,246
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	126,901
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	144,156
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	140,540
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	132,195
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690

Totale:	778,743

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,246
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	126,901
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	144,156
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	140,540
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	132,195
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	778,743

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,246
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	126,901
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	144,156
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	140,540
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	132,195
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	778,743

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,246
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	126,901
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	144,156
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	140,540
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	132,195
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	778,743

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,246
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	126,901
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	144,156
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	140,540
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	132,195
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	778,743

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,246
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	126,901
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	144,156
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	140,540
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	132,195
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690
									Totale:	778,743

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	13,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	61,015
Maggio	31	13,0	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,246
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	126,901
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	144,156
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	140,540
Settembre	30	14,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	132,195
Ottobre	14	11,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,690

Totale:	778,743

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888

Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888

Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888

Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888

Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	597,873

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	9,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	43,682
Maggio	31	11,2	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	107,393
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	30	7,3	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	67,835
Ottobre	14	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	20,888
									Totale:	597,873

Riepilogo

Mese	Qsol,i,mn [kWh]	Qsol,i,mn,u [kWh]	Qsol,i,c [kWh]
Aprile	8.665,889	540,675	9.206,564
Maggio	16.458,733	1.183,635	17.642,368
Giugno	17.988,175	1.259,991	19.248,167
Luglio	19.554,039	1.399,131	20.953,169
Agosto	16.625,911	1.270,135	17.896,046
Settembre	13.312,286	1.095,123	14.407,410
Ottobre	5.807,284	356,751	6.164,035
Totale:	98.412,317	7.105,441	105.517,758

Legenda
g: trasmissione solare
Fh: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad ostruzioni
Ff: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali
Fo: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali
Fc: fattore di riduzione dovuto a tendaggi
Ag: area trasparente
Ae: area equivalente
Qsol,i,mn: energia di origine solare
Qsol,i,mn,u: energia di origine solare negli ambienti non climatizzati adiacenti
Qsol,i,h: energia scambiata nel periodo di riscaldamento
Qsol,i,c: energia scambiata nel periodo di raffrescamento

Apporti solari attraverso superfici opache

Riscaldamento

parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	Fh	Ff	Fo	Fer	Alfa	A [m²]	U [W/m²K]	Rse [m²K/W]	Ae [m²]	Qsol,e [kWh]
Gennaio	31	5,5	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	189,497	0,311	0,040	1,414	66,783
Febbraio	28	8,4	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	189,497	0,311	0,040	1,414	92,924
Marzo	31	11,8	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	189,497	0,311	0,040	1,414	143,342
Aprile	15	12,9	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	189,497	0,311	0,040	1,414	76,102
Ottobre	17	9,5	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	189,497	0,311	0,040	1,414	63,500
Novembre	30	6,4	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	189,497	0,311	0,040	1,414	75,988
Dicembre	31	4,8	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	189,497	0,311	0,040	1,414	59,001
											Totale:	577,638

Cassonetto Porte di ingresso (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	Fh	Ff	Fo	Fer	Alfa	A [m²]	U [W/m²K]	Rse [m²K/W]	Ae [m²]	Qsol,e [kWh]
Gennaio	31	5,5	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	0,640	0,674	0,040	0,010	0,489
Febbraio	28	8,4	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	0,640	0,674	0,040	0,010	0,680
Marzo	31	11,8	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	0,640	0,674	0,040	0,010	1,049
Aprile	15	12,9	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	0,640	0,674	0,040	0,010	0,557
Ottobre	17	9,5	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	0,640	0,674	0,040	0,010	0,465
Novembre	30	6,4	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	0,640	0,674	0,040	0,010	0,556
Dicembre	31	4,8	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	0,640	0,674	0,040	0,010	0,432
											Totale:	4,228

parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	Fh	Ff	Fo	Fer	Alfa	A [m²]	U [W/m²K]	Rse [m²K/W]	Ae [m²]	Qsol,e [kWh]
Gennaio	31	1,8	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	312,371	0,311	0,040	2,332	35,748
Febbraio	28	3,1	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	312,371	0,311	0,040	2,332	56,970
Marzo	31	5,6	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	312,371	0,311	0,040	2,332	112,485
Aprile	15	8,1	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	312,371	0,311	0,040	2,332	78,349
Ottobre	17	3,5	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	312,371	0,311	0,040	2,332	38,553
Novembre	30	2,1	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	312,371	0,311	0,040	2,332	40,045
Dicembre	31	1,5	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	312,371	0,311	0,040	2,332	29,725
											Totale:	391,876

parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	Fh	Ff	Fo	Fer	Alfa	A [m²]	U [W/m²K]	Rse [m²K/W]	Ae [m²]	Qsol,e [kWh]
Gennaio	31	5,5	1,000	1,000	1,000	1,0	0,9	113,157	0,311	0,040	1,267	59,818
Febbraio	28	8,4	1,000	1,000	1,000	1,0	0,9	113,157	0,311	0,040	1,267	83,233
Marzo	31	11,8	1,000	1,000	1,000	1,0	0,9	113,157	0,311	0,040	1,267	128,393
Aprile	15	12,9	1,000	1,000	1,000	1,0	0,9	113,157	0,311	0,040	1,267	68,166
Ottobre	17	9,5	1,000	1,000	1,000	1,0	0,9	113,157	0,311	0,040	1,267	56,878
Novembre	30	6,4	1,000	1,000	1,000	1,0	0,9	113,157	0,311	0,040	1,267	68,063
Dicembre	31	4,8	1,000	1,000	1,000	1,0	0,9	113,157	0,311	0,040	1,267	52,848
											Totale:	517,399

Mese	Qsol,e,mn [kWh]	Qsol,e,mn,u [kWh]	Qsol,e,h [kWh]
Gennaio	162,838	182,309	345,147
Febbraio	233,807	267,425	501,232
Marzo	385,269	453,691	838,960
Aprile	223,174	284,992	508,166
Ottobre	159,395	204,994	364,390
Novembre	184,652	207,330	391,982
Dicembre	142,005	158,327	300,333
Totale:	1.491,141	1.759,068	3.250,209

Raffrescamento

parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	Fh	Ff	Fo	Fer	Alfa	A [m²]	U [W/m²K]	Rse [m²K/W]	Ae [m²]	Qsol,e [kWh]
Aprile	15	13,2	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	189,497	0,311	0,040	1,414	77,654
Maggio	31	13,0	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	189,497	0,311	0,040	1,414	158,130
Giugno	30	13,7	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	189,497	0,311	0,040	1,414	161,509
Luglio	31	15,1	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	189,497	0,311	0,040	1,414	183,470
Agosto	31	14,7	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	189,497	0,311	0,040	1,414	178,867
Settembre	30	14,3	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	189,497	0,311	0,040	1,414	168,247
Ottobre	14	11,5	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	189,497	0,311	0,040	1,414	63,241
											Totale:	991,118

Cassonetto Porte di ingresso (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	Fh	Ff	Fo	Fer	Alfa	A [m²]	U [W/m²K]	Rse [m²K/W]	Ae [m²]	Qsol,e [kWh]
Aprile	15	13,2	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	0,640	0,674	0,040	0,010	0,568
Maggio	31	13,0	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	0,640	0,674	0,040	0,010	1,157
Giugno	30	13,7	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	0,640	0,674	0,040	0,010	1,182
Luglio	31	15,1	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	0,640	0,674	0,040	0,010	1,343
Agosto	31	14,7	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	0,640	0,674	0,040	0,010	1,309
Settembre	30	14,3	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	0,640	0,674	0,040	0,010	1,231
Ottobre	14	11,5	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	0,640	0,674	0,040	0,010	0,463
											Totale:	7,254

parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	Fh	Ff	Fo	Fer	Alfa	A [m²]	U [W/m²K]	Rse [m²K/W]	Ae [m²]	Qsol,e [kWh]
Aprile	15	9,4	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	312,371	0,311	0,040	2,332	91,645
Maggio	31	11,2	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	312,371	0,311	0,040	2,332	225,308
Giugno	30	13,4	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	312,371	0,311	0,040	2,332	260,407
Luglio	31	13,8	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	312,371	0,311	0,040	2,332	276,727
Agosto	31	10,7	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	312,371	0,311	0,040	2,332	214,097
Settembre	30	7,3	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	312,371	0,311	0,040	2,332	142,317
Ottobre	14	4,8	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	312,371	0,311	0,040	2,332	43,823
											Totale:	1.254,323

parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	Fh	Ff	Fo	Fer	Alfa	A [m²]	U [W/m²K]	Rse [m²K/W]	Ae [m²]	Qsol,e [kWh]
Aprile	15	13,2	1,000	1,000	1,000	1,0	0,9	113,157	0,311	0,040	1,267	69,556
Maggio	31	13,0	1,000	1,000	1,000	1,0	0,9	113,157	0,311	0,040	1,267	141,639
Giugno	30	13,7	1,000	1,000	1,000	1,0	0,9	113,157	0,311	0,040	1,267	144,666
Luglio	31	15,1	1,000	1,000	1,000	1,0	0,9	113,157	0,311	0,040	1,267	164,337
Agosto	31	14,7	1,000	1,000	1,000	1,0	0,9	113,157	0,311	0,040	1,267	160,214
Settembre	30	14,3	1,000	1,000	1,000	1,0	0,9	113,157	0,311	0,040	1,267	150,701
Ottobre	14	11,5	1,000	1,000	1,000	1,0	0,9	113,157	0,311	0,040	1,267	56,645
											Totale:	887,758

Mese	Qsol,e,mn [kWh]	Qsol,e,mn,u [kWh]	Qsol,e,c [kWh]
Aprile	239,423	284,992	524,415
Maggio	526,235	658,343	1.184,577
Giugno	567,764	718,840	1.286,604
Luglio	625,876	789,113	1.414,989
Agosto	554,488	683,116	1.237,603
Settembre	462,496	549,850	1.012,346
Ottobre	164,172	168,819	332,991
Totale:	3.140,454	3.853,073	6.993,526

Legenda
Fh: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad ostruzioni
Ff: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali
Fo: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali
Fer: coefficiente dovuto all'inclinazione
Alfa: coefficiente di assorbimento della radiazione solare
A: area della struttura
U: trasmittanza termica della struttura
Rse: Resistenza superficiale esterna della struttura

Ae: area equivalente
Qsol,e,mn: energia di origine solare
Qsol,e,mn,u: energia di origine solare negli ambienti non climatizzati adiacenti
Qsol,e,h: energia scambiata nel periodo di riscaldamento
Qsol,e,c: energia scambiata nel periodo di raffrescamento

Fabbisogno energetico utile

Riscaldamento

Mese	Qht [kWh]	Qint [kWh]	Qsol,i [kWh]	Qsol,e [kWh]	Gamma	fu	Qh [kWh]
Gennaio	35.863,968	17.314,422	5.709,567	162,838	0,647	0,953	13.758,562
Febbraio	28.076,440	15.638,832	8.237,958	233,807	0,859	0,885	6.738,594
Marzo	21.158,312	17.314,422	13.699,267	385,269	1,484	0,638	1.138,688
Aprile	6.932,563	8.377,946	8.028,221	223,174	2,399	0,413	59,351
Ottobre	7.947,955	9.495,005	5.610,291	159,395	1,921	0,510	166,441
Novembre	22.076,805	16.755,892	6.468,867	184,652	1,060	0,803	3.270,532
Dicembre	32.371,375	17.314,422	4.968,606	142,005	0,693	0,941	11.271,553
						Totale:	36.403,720

Raffrescamento

Mese	Qht [kWh]	Qint [kWh]	Qsol,i [kWh]	Qsol,e [kWh]	Gamma	fu	Qc [kWh]
Aprile	10.380,206	8.377,946	8.665,889	239,423	1,665	0,998	6.927,087
Maggio	16.195,153	17.314,422	16.458,733	526,235	2,118	1,000	18.108,576
Giugno	7.489,743	16.755,892	17.988,175	567,764	4,715	1,000	27.822,089
Luglio	3.143,883	17.314,422	19.554,039	625,876	11,926	1,000	34.350,453
Agosto	4.430,628	17.314,422	16.625,911	554,488	7,786	1,000	30.064,192
Settembre	11.047,563	16.755,892	13.312,286	462,496	2,764	1,000	19.483,355
Ottobre	8.953,502	7.819,416	5.807,284	164,172	1,540	0,996	4.877,569
						Totale:	141.633,322

Fabbisogno energia primaria per il riscaldamento della zona

Mese	Qh [kWh]	Qh' [kWh]	etae [%]	etac [%]	etad [%]	etagn [%]	etag [%]	Qp [kWh]
Gennaio	13.758,562	13.758,562	96,000	98,000	99,400	98,424	60,141	22.877,046
Febbraio	6.738,594	6.738,594	96,000	98,000	99,400	98,227	50,545	13.331,998
Marzo	1.138,688	1.138,688	96,000	98,000	99,400	96,950	18,212	6.252,341
Aprile	59,351	59,351	96,000	98,000	99,400	93,986	89,100	66,612
Ottobre	166,441	166,441	96,000	98,000	99,400	95,513	17,993	925,017
Novembre	3.270,532	3.270,532	96,000	98,000	99,400	97,849	30,040	10.887,079
Dicembre	11.271,553	11.271,553	96,000	98,000	99,400	98,398	55,257	20.398,312
Totale	36.403,720	36.403,720	96,000	98,000	99,400	98,259	48,708	74.738,406

Legenda
Qht: energia scambiata per trasmissione e ventilazione
Qint: energia da apporti gratuiti interni
Qsol,i: energia da apporti solari interni (superfici trasparenti)
Qsol,e: energia da apporti solari esterni (superfici opache)
Gamma: rapporto tra apporti interni e energia scambiata per trasmissione e ventilazione
fu: fattore di utilizzazione degli apporti gratuiti
Qh: fabbisogno energetico utile per il riscaldamento
Qh': fabbisogno energetico utile per il riscaldamento al netto dei recuperi
Qc: fabbisogno energetico utile per il raffrescamento
etae: rendimento di emissione
etac: rendimento di regolazione
etad: rendimento di distribuzione
etagn: rendimento di generazione
etag: rendimento globale
Qp: fabbisogno di energia primaria

Zona termica con degenza

Perdita di calore per trasmissione

Riscaldamento

Perdite di calore per trasmissione verso l'esterno

Strutture esterne

Struttura	Esposizione	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
parete esterna	NordOvest	93,394	0,311	29,046
parete esterna	SudEst	99,758	0,311	31,025
Finestra Vaio	NordOvest	69,120	1,528	105,644
Finestra Vaio	SudEst	71,680	1,528	109,557
				275,271

Ponte termico	Esposizione	l [m]	Psi [W/mK]	H [W/K]
W3 - Serramento - Filo esterno - Isolante sul lato interno della parete	NordOvest	172,800	0,800	138,240
W3 - Serramento - Filo esterno - Isolante sul lato interno della parete	SudEst	179,200	0,800	143,360
				281,600

Totale Ht:	556,871

Perdita di calore per trasmissione verso locali non riscaldati

Strutture verso il locale deposito 15

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	0,288	0,611	0,176
			0,176

Totale:	0,176

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Gennaio	0,176	0,800	0,141
Febbraio	0,176	0,800	0,141
Marzo	0,176	0,800	0,141
Aprile	0,176	0,800	0,141
Ottobre	0,176	0,800	0,141
Novembre	0,176	0,800	0,141
Dicembre	0,176	0,800	0,141

Strutture verso il locale deposito 14

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	21,225	0,611	12,968
			12,968

Totale:	12,968

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Gennaio	12,968	0,800	10,375
Febbraio	12,968	0,800	10,375
Marzo	12,968	0,800	10,375
Aprile	12,968	0,800	10,375
Ottobre	12,968	0,800	10,375
Novembre	12,968	0,800	10,375
Dicembre	12,968	0,800	10,375

Strutture verso il locale deposito 13

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	27,267	0,611	16,660

	16,660

Totale:	16,660

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Gennaio	16,660	0,800	13,328
Febbraio	16,660	0,800	13,328
Marzo	16,660	0,800	13,328
Aprile	16,660	0,800	13,328
Ottobre	16,660	0,800	13,328
Novembre	16,660	0,800	13,328
Dicembre	16,660	0,800	13,328

Strutture verso il locale deposito 10

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	22,473	0,611	13,731
			13,731

Totale:	13,731

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Gennaio	13,731	0,800	10,985
Febbraio	13,731	0,800	10,985
Marzo	13,731	0,800	10,985
Aprile	13,731	0,800	10,985
Ottobre	13,731	0,800	10,985
Novembre	13,731	0,800	10,985
Dicembre	13,731	0,800	10,985

Strutture verso il locale deposito 9

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	43,792	0,611	26,757
			26,757

Totale:	26,757

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Gennaio	26,757	0,800	21,406
Febbraio	26,757	0,800	21,406
Marzo	26,757	0,800	21,406
Aprile	26,757	0,800	21,406
Ottobre	26,757	0,800	21,406
Novembre	26,757	0,800	21,406
Dicembre	26,757	0,800	21,406

Strutture verso il locale vano scale 1

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
Parete su vano scala - interna	79,361	0,638	50,632
			50,632

Totale:	50,632

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Gennaio	50,632	0,600	30,379
Febbraio	50,632	0,600	30,379
Marzo	50,632	0,600	30,379
Aprile	50,632	0,600	30,379
Ottobre	50,632	0,600	30,379
Novembre	50,632	0,600	30,379
Dicembre	50,632	0,600	30,379

Strutture verso il locale deposito 7

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	22,557	0,611	13,783
			13,783

Totale:	13,783

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Gennaio	13,783	0,800	11,026
Febbraio	13,783	0,800	11,026
Marzo	13,783	0,800	11,026
Aprile	13,783	0,800	11,026
Ottobre	13,783	0,800	11,026
Novembre	13,783	0,800	11,026
Dicembre	13,783	0,800	11,026

Strutture verso il locale deposito 6 1

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	22,402	0,611	13,687
			13,687

Totale:	13,687

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Gennaio	13,687	0,800	10,950
Febbraio	13,687	0,800	10,950
Marzo	13,687	0,800	10,950
Aprile	13,687	0,800	10,950
Ottobre	13,687	0,800	10,950
Novembre	13,687	0,800	10,950
Dicembre	13,687	0,800	10,950

Strutture verso il locale deposito 8

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	22,621	0,611	13,821
			13,821

Totale:	13,821

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Gennaio	13,821	0,800	11,057
Febbraio	13,821	0,800	11,057
Marzo	13,821	0,800	11,057
Aprile	13,821	0,800	11,057
Ottobre	13,821	0,800	11,057
Novembre	13,821	0,800	11,057
Dicembre	13,821	0,800	11,057

Strutture verso il locale vano scale

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
Parete su vano scala - interna	35,375	0,638	22,569
			22,569

Totale:	22,569

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Gennaio	22,569	0,600	13,541
Febbraio	22,569	0,600	13,541
Marzo	22,569	0,600	13,541
Aprile	22,569	0,600	13,541
Ottobre	22,569	0,600	13,541
Novembre	22,569	0,600	13,541
Dicembre	22,569	0,600	13,541

Mese	gg	Ti [°C]	Te [°C]	dT [°C]	Ht [W/K]	Phi [W]	Qtr,h [kWh]
Gennaio	31	20,0	0,8	19,2	690,059	257,605	10.043,880
Febbraio	28	20,0	3,4	16,6	690,059	257,605	7.866,221
Marzo	31	20,0	8,8	11,2	690,059	257,605	5.936,649
Aprile	15	20,0	12,5	7,5	690,059	257,605	1.949,406
Ottobre	17	20,0	12,4	7,6	690,059	257,605	2.234,757
Novembre	30	20,0	7,9	12,1	690,059	257,605	6.192,302

Mese	gg	Ti [°C]	Te [°C]	dT [°C]	Ht [W/K]	Phi [W]	Qtr,h [kWh]
Dicembre	31	20,0	2,7	17,3	690,059	257,605	9.068,413
						Totale:	43.291,627

Raffrescamento

Perdite di calore per trasmissione verso l'esterno

Strutture esterne

Struttura	Esposizione	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
parete esterna	NordOvest	93,394	0,311	29,046
parete esterna	SudEst	99,758	0,311	31,025
Finestra Vaio	NordOvest	69,120	1,528	105,644
Finestra Vaio	SudEst	71,680	1,528	109,557
				275,271

Ponte termico	Esposizione	l [m]	Psi [W/mK]	H [W/K]
W3 - Serramento - Filo esterno - Isolante sul lato interno della parete	NordOvest	172,800	0,800	138,240
W3 - Serramento - Filo esterno - Isolante sul lato interno della parete	SudEst	179,200	0,800	143,360
				281,600

Totale Ht:	556,871

Perdita di calore per trasmissione verso locali non raffrescati

Strutture verso il locale deposito 15

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	0,288	0,611	0,176
			0,176

Totale:	0,176

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Maggio	0,176	0,800	0,141
Giugno	0,176	0,800	0,141
Luglio	0,176	0,800	0,141
Agosto	0,176	0,800	0,141
Settembre	0,176	0,800	0,141

Strutture verso il locale deposito 14

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	21,225	0,611	12,968
			12,968

Totale:	12,968

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Maggio	12,968	0,800	10,375
Giugno	12,968	0,800	10,375
Luglio	12,968	0,800	10,375
Agosto	12,968	0,800	10,375
Settembre	12,968	0,800	10,375

Strutture verso il locale deposito 13

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	27,267	0,611	16,660
			16,660

Totale:	16,660

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Maggio	16,660	0,800	13,328
Giugno	16,660	0,800	13,328
Luglio	16,660	0,800	13,328
Agosto	16,660	0,800	13,328
Settembre	16,660	0,800	13,328

Strutture verso il locale deposito 10

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	22,473	0,611	13,731
			13,731

Totale:	13,731

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Maggio	13,731	0,800	10,985
Giugno	13,731	0,800	10,985
Luglio	13,731	0,800	10,985
Agosto	13,731	0,800	10,985
Settembre	13,731	0,800	10,985

Strutture verso il locale deposito 9

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	43,792	0,611	26,757
			26,757

Totale:	26,757

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Maggio	26,757	0,800	21,406
Giugno	26,757	0,800	21,406
Luglio	26,757	0,800	21,406
Agosto	26,757	0,800	21,406
Settembre	26,757	0,800	21,406

Strutture verso il locale vano scale 1

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
Parete su vano scala - interna	79,361	0,638	50,632
			50,632

Totale:	50,632

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Maggio	50,632	0,600	30,379
Giugno	50,632	0,600	30,379
Luglio	50,632	0,600	30,379
Agosto	50,632	0,600	30,379
Settembre	50,632	0,600	30,379

Strutture verso il locale deposito 7

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	22,557	0,611	13,783
			13,783

Totale:	13,783

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Maggio	13,783	0,800	11,026
Giugno	13,783	0,800	11,026
Luglio	13,783	0,800	11,026
Agosto	13,783	0,800	11,026
Settembre	13,783	0,800	11,026

Strutture verso il locale deposito 6 1

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	22,402	0,611	13,687
			13,687

Totale:	13,687

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Maggio	13,687	0,800	10,950
Giugno	13,687	0,800	10,950

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Luglio	13,687	0,800	10,950
Agosto	13,687	0,800	10,950
Settembre	13,687	0,800	10,950

Strutture verso il locale deposito 8

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	22,621	0,611	13,821
			13,821

Totale:	13,821

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Maggio	13,821	0,800	11,057
Giugno	13,821	0,800	11,057
Luglio	13,821	0,800	11,057
Agosto	13,821	0,800	11,057
Settembre	13,821	0,800	11,057

Strutture verso il locale vano scale

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
Parete su vano scala - interna	35,375	0,638	22,569
			22,569

Totale:	22,569

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Maggio	22,569	0,600	13,541
Giugno	22,569	0,600	13,541
Luglio	22,569	0,600	13,541
Agosto	22,569	0,600	13,541
Settembre	22,569	0,600	13,541

Mese	gg	Ti [°C]	Te [°C]	dT [°C]	Ht [W/K]	Phi [W]	Qtr,c [kWh]
Maggio	23	26,0	18,3	7,7	690,059	257,605	3.087,803
Giugno	30	26,0	22,1	3,9	690,059	257,605	2.118,193
Luglio	31	26,0	24,6	1,4	690,059	257,605	905,290
Agosto	31	26,0	23,9	2,1	690,059	257,605	1.264,672
Settembre	25	26,0	20,2	5,8	690,059	257,605	2.561,382
						Totale:	9.937,340

Legenda
A: area struttura
U: trasmittanza termica struttura
H: coefficiente di scambio termico
b: fattore di correzione del locale
Hpt: coefficiente di scambio termico dovuto ai ponti termici
l: lunghezza ponte termico
Psi: trasmittanza termica lineica ponte termico
Ti: temperatura interna
Tu: temperatura locale non riscaldato/raffrescato
Te: temperatura esterna
Ta: temperatura locale adiacente
Ht: coefficiente di scambio termico per trasmissione
Phi: extra flusso termico dovuto alla radiazione infrarossa verso la volta celeste
Qt,h: energia scambiata nel periodo di riscaldamento
Qt,c: energia scambiata nel periodo di raffrescamento
P: perimetro pavimento esposto al terreno
Sw: spessore pareti perimetrali
dis: spessore isolante
lis: conduttività isolante
D: larghezza isolamento di bordo
z: altezza pavimento dal terreno
Uw: trasmittanza pareti spazio areato
e: area apertura di ventilazione
Ug: trasmittanza pavimento interrato

Perdita di calore per ventilazione

V [m³]	n [1/h]	f	k	qve [m³/h]	etav [%]	G [m³/h]	H [W/K]
1.958,554	0,50	1,00	0,60	5.828,134	46,0	1.888,315	629,438

Mese	gg	Ti [°C]	Te [°C]	dT [°C]	H [W/K]	Qve,h [kWh]
Gennaio	31	20,0	0,8	19,2	629,438	8.986,720
Febbraio	28	20,0	3,4	16,6	629,438	7.017,282
Marzo	31	20,0	8,8	11,2	629,438	5.240,302
Aprile	15	20,0	12,5	7,5	629,438	1.693,563
Ottobre	17	20,0	12,4	7,6	629,438	1.942,567
Novembre	30	20,0	7,9	12,1	629,438	5.479,136
Dicembre	31	20,0	2,7	17,3	629,438	8.096,945
					Totale:	38.456,515

Mese	gg	Ti [°C]	Te [°C]	dT [°C]	H [W/K]	Qve,c [kWh]
Maggio	23	26,0	18,3	7,7	629,438	2.686,838
Giugno	30	26,0	22,1	3,9	629,438	1.762,931
Luglio	31	26,0	24,6	1,4	629,438	650,940
Agosto	31	26,0	23,9	2,1	629,438	978,752
Settembre	25	26,0	20,2	5,8	629,438	2.195,383
					Totale:	8.274,844

Legenda
V: volume netto locale
n: ricambi d'aria / ricambi d'aria a 50 Pa
f: frazione di tempo in cui si verifica il flusso d'aria
k: Coefficiente di contemporaneità di utilizzo delle bocchette aspiranti
qve: portata d'aria
etav: efficienza recuperatore di calore
G: portata effettiva
H: coefficiente di scambio termico
Ti: temperatura interna
Te: temperatura esterna
Qve,h: energia scambiata nel periodo di riscaldamento
Qve,c: energia scambiata nel periodo di raffrescamento

Apporti solari attraverso superfici trasparenti

Riscaldamento

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	33,281
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	0,643	1,843	0,714	46,910
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	0,596	1,843	0,662	67,097
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	0,601	1,843	0,668	35,952
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	0,566	1,843	0,628	28,215
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	0,599	1,843	0,665	35,734
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	29,020
									Totale:	276,209

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	1,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	17,039
Febbraio	28	3,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	27,155
Marzo	31	5,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	53,616
Aprile	15	8,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	37,345
Ottobre	17	3,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	18,376
Novembre	30	2,1	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	19,088
Dicembre	31	1,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	14,168
									Totale:	186,788

Riepilogo

Mese	Qsol,i,mn [kWh]	Qsol,i,mn,u [kWh]	Qsol,i,h [kWh]
Gennaio	1.910,107	161,593	2.071,700
Febbraio	2.751,419	229,773	2.981,192
Marzo	4.555,656	371,214	4.926,871
Aprile	2.658,737	218,578	2.877,315
Ottobre	1.871,489	175,128	2.046,617
Novembre	2.163,138	183,436	2.346,574
Dicembre	1.663,240	141,497	1.804,737
Totale:	17.573,787	1.481,220	19.055,007

Raffrescamento

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Maggio	23	13,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	59,107
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	25	14,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	62,307
									Totale:	375,023

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Maggio	23	13,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	59,107
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	25	14,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	62,307
									Totale:	375,023

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Maggio	23	13,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	59,107
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	25	14,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	62,307
									Totale:	375,023

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Maggio	23	13,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	59,107
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	25	14,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	62,307
									Totale:	375,023

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Maggio	23	13,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	59,107
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	25	14,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	62,307
									Totale:	375,023

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Maggio	23	13,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	59,107
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	25	14,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	62,307
									Totale:	375,023

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Maggio	23	13,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	59,107
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	25	14,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	62,307
									Totale:	375,023

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Maggio	23	13,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	59,107
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	25	14,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	62,307
									Totale:	375,023

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Maggio	23	13,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	59,107
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	25	14,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	62,307
									Totale:	375,023

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Maggio	23	11,6	0,603	1,000	1,000	1,000	0,824	1,843	0,916	67,661
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	0,813	1,843	0,904	100,912
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	0,799	1,843	0,888	105,423
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,802	1,843	0,891	81,844
Settembre	25	7,5	0,603	1,000	1,000	1,000	0,816	1,843	0,907	47,430
									Totale:	403,269

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Maggio	23	11,6	0,603	1,000	1,000	1,000	0,824	1,843	0,916	67,661
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	0,813	1,843	0,904	100,912
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	0,799	1,843	0,888	105,423
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,802	1,843	0,891	81,844
Settembre	25	7,5	0,603	1,000	1,000	1,000	0,816	1,843	0,907	47,430
									Totale:	403,269

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Maggio	23	11,6	0,603	1,000	1,000	1,000	0,824	1,843	0,916	67,661
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	0,813	1,843	0,904	100,912
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	0,799	1,843	0,888	105,423
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,802	1,843	0,891	81,844
Settembre	25	7,5	0,603	1,000	1,000	1,000	0,816	1,843	0,907	47,430
									Totale:	403,269

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Maggio	23	11,6	0,603	1,000	1,000	1,000	0,824	1,843	0,916	67,661
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	0,813	1,843	0,904	100,912
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	0,799	1,843	0,888	105,423
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,802	1,843	0,891	81,844
Settembre	25	7,5	0,603	1,000	1,000	1,000	0,816	1,843	0,907	47,430
									Totale:	403,269

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Maggio	23	11,6	0,603	1,000	1,000	1,000	0,824	1,843	0,916	67,661

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	0,813	1,843	0,904	100,912
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	0,799	1,843	0,888	105,423
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,802	1,843	0,891	81,844
Settembre	25	7,5	0,603	1,000	1,000	1,000	0,816	1,843	0,907	47,430
									Totale:	403,269

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Maggio	23	11,6	0,603	1,000	1,000	1,000	0,824	1,843	0,916	67,661
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	0,813	1,843	0,904	100,912
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	0,799	1,843	0,888	105,423
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,802	1,843	0,891	81,844
Settembre	25	7,5	0,603	1,000	1,000	1,000	0,816	1,843	0,907	47,430
									Totale:	403,269

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Maggio	23	13,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	59,107
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	25	14,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	62,307
									Totale:	375,023

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Maggio	23	13,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	59,107
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	25	14,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	62,307
									Totale:	375,023

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Maggio	23	13,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	59,107
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	25	14,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	62,307
									Totale:	375,023

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Maggio	23	13,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	59,107
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	25	14,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	62,307
									Totale:	375,023

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Maggio	23	13,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	59,107
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	25	14,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	62,307
									Totale:	375,023

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Maggio	23	13,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	59,107
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	25	14,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	62,307
									Totale:	375,023

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Maggio	23	13,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	59,107
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	25	14,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	62,307
									Totale:	375,023

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Maggio	23	13,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	59,107
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	25	14,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	62,307
									Totale:	375,023

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Maggio	23	11,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	82,112
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	25	7,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	58,143
									Totale:	498,330

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Maggio	23	11,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	82,112
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	25	7,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	58,143
									Totale:	498,330

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Maggio	23	11,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	82,112
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	25	7,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	58,143
									Totale:	498,330

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Maggio	23	11,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	82,112
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	25	7,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	58,143
									Totale:	498,330

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Maggio	23	11,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	82,112
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	25	7,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	58,143

Totale:	498,330

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Maggio	23	11,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	82,112
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	25	7,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	58,143
									Totale:	498,330

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Maggio	23	11,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	82,112
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	25	7,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	58,143
									Totale:	498,330

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Maggio	23	11,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	82,112
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	25	7,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	58,143
									Totale:	498,330

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Maggio	23	11,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	82,112
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	25	7,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	58,143
									Totale:	498,330

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Maggio	23	11,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	82,112
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	25	7,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	58,143
									Totale:	498,330

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Maggio	23	11,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	82,112
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	25	7,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	58,143
									Totale:	498,330

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Maggio	23	13,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	59,107
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	25	14,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	62,307
									Totale:	375,023

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Maggio	23	13,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	59,107
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	25	14,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	62,307
									Totale:	375,023

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Maggio	23	13,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	59,107
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	25	14,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	62,307
									Totale:	375,023

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Maggio	23	13,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	59,107
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	25	14,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	62,307
									Totale:	375,023

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Maggio	23	13,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	59,107
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	25	14,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	62,307
									Totale:	375,023

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Maggio	23	13,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	59,107
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	25	14,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	62,307
									Totale:	375,023

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Maggio	23	13,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	59,107
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	25	14,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	62,307
									Totale:	375,023

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Maggio	23	13,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	59,107
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	25	14,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	62,307
									Totale:	375,023

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Maggio	23	13,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,634	1,843	0,705	59,107
Giugno	30	13,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	81,185
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	25	14,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	62,307
									Totale:	375,023

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Maggio	23	11,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	82,112
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	25	7,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	58,143
									Totale:	498,330

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Maggio	23	11,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	82,112
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	25	7,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	58,143
									Totale:	498,330

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Maggio	23	11,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	82,112
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	25	7,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	58,143
									Totale:	498,330

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Maggio	23	11,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	82,112
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	25	7,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	58,143
									Totale:	498,330

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Maggio	23	11,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	82,112
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	25	7,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	58,143
									Totale:	498,330

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Maggio	23	11,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	82,112
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Settembre	25	7,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	58,143
									Totale:	498,330

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Maggio	23	11,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	82,112
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	25	7,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	58,143
									Totale:	498,330

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Maggio	23	11,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	82,112
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	25	7,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	58,143
									Totale:	498,330

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Maggio	23	11,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	82,112
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	25	7,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	58,143
									Totale:	498,330

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Maggio	23	11,6	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	82,112
Giugno	30	13,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	124,123
Luglio	31	13,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	131,902
Agosto	31	10,7	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	102,049
Settembre	25	7,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	58,143
									Totale:	498,330

Riepilogo

Mese	Qsol,i,mn [kWh]	Qsol,i,mn,u [kWh]	Qsol,i,c [kWh]
Maggio	3.785,325	355,021	4.140,346
Giugno	5.485,236	509,375	5.994,611
Luglio	5.929,250	565,625	6.494,875
Agosto	4.935,161	513,476	5.448,637
Settembre	3.250,195	368,937	3.619,132
Totale:	23.385,167	2.312,434	25.697,602

Legenda
g: trasmissione solare
Fh: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad ostruzioni
Ff: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali
Fo: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali
Fc: fattore di riduzione dovuto a tendaggi
Ag: area trasparente
Ae: area equivalente
Qsol,i,mn: energia di origine solare
Qsol,i,mn,u: energia di origine solare negli ambienti non climatizzati adiacenti
Qsol,i,h: energia scambiata nel periodo di riscaldamento
Qsol,i,c: energia scambiata nel periodo di raffrescamento

Apporti solari attraverso superfici opache

Riscaldamento

parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	Fh	Ff	Fo	Fer	Alfa	A [m²]	U [W/m²K]	Rse [m²K/W]	Ae [m²]	Qsol,e [kWh]
Gennaio	31	5,5	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	99,758	0,311	0,040	0,745	35,157
Febbraio	28	8,4	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	99,758	0,311	0,040	0,745	48,919
Marzo	31	11,8	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	99,758	0,311	0,040	0,745	75,461
Aprile	15	12,9	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	99,758	0,311	0,040	0,745	40,063
Ottobre	17	9,5	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	99,758	0,311	0,040	0,745	33,429
Novembre	30	6,4	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	99,758	0,311	0,040	0,745	40,003
Dicembre	31	4,8	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	99,758	0,311	0,040	0,745	31,060
											Totale:	304,091

parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	Fh	Ff	Fo	Fer	Alfa	A [m²]	U [W/m²K]	Rse [m²K/W]	Ae [m²]	Qsol,e [kWh]
Gennaio	31	1,8	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	93,394	0,311	0,040	0,697	10,688
Febbraio	28	3,1	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	93,394	0,311	0,040	0,697	17,033
Marzo	31	5,6	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	93,394	0,311	0,040	0,697	33,631
Aprile	15	8,1	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	93,394	0,311	0,040	0,697	23,425
Ottobre	17	3,5	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	93,394	0,311	0,040	0,697	11,527
Novembre	30	2,1	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	93,394	0,311	0,040	0,697	11,973
Dicembre	31	1,5	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	93,394	0,311	0,040	0,697	8,887
											Totale:	117,165

Mese	Qsol,e,mn [kWh]	Qsol,e,mn,u [kWh]	Qsol,e,h [kWh]
Gennaio	45,845	60,128	105,973
Febbraio	65,952	87,094	153,046
Marzo	109,092	145,609	254,701
Aprile	63,488	90,142	153,630
Ottobre	44,955	66,572	111,527
Novembre	51,976	68,197	120,173
Dicembre	39,948	52,299	92,246
Totale:	421,256	570,041	991,296

Raffrescamento

parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	Fh	Ff	Fo	Fer	Alfa	A [m²]	U [W/m²K]	Rse [m²K/W]	Ae [m²]	Qsol,e [kWh]
Maggio	23	13,1	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	99,758	0,311	0,040	0,745	62,439
Giugno	30	13,7	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	99,758	0,311	0,040	0,745	85,025
Luglio	31	15,1	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	99,758	0,311	0,040	0,745	96,586
Agosto	31	14,7	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	99,758	0,311	0,040	0,745	94,163
Settembre	25	14,1	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	99,758	0,311	0,040	0,745	72,760
											Totale:	410,972

parete esterna (esposizione NordOvest)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	Fh	Ff	Fo	Fer	Alfa	A [m²]	U [W/m²K]	Rse [m²K/W]	Ae [m²]	Qsol,e [kWh]
Maggio	23	11,6	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	93,394	0,311	0,040	0,697	51,506
Giugno	30	13,4	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	93,394	0,311	0,040	0,697	77,858
Luglio	31	13,8	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	93,394	0,311	0,040	0,697	82,737
Agosto	31	10,7	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	93,394	0,311	0,040	0,697	64,012
Settembre	25	7,5	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	93,394	0,311	0,040	0,697	36,471
											Totale:	312,583

Mese	Qsol,e,mn [kWh]	Qsol,e,mn,u [kWh]	Qsol,e,c [kWh]
Maggio	113,945	152,918	266,864
Giugno	162,882	224,060	386,942
Luglio	179,323	246,118	425,441
Agosto	158,174	214,971	373,145
Settembre	109,231	146,354	255,585
Totale:	723,556	984,421	1.707,976

Legenda
Fh: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad ostruzioni
Ff: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali
Fo: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali
Fer: coefficiente dovuto all'inclinazione
Alfa: coefficiente di assorbimento della radiazione solare
A: area della struttura
U: trasmittanza termica della struttura
Rse: Resistenza superficiale esterna della struttura
Ae: area equivalente
Qsol,e,mn: energia di origine solare
Qsol,e,mn,u: energia di origine solare negli ambienti non climatizzati adiacenti
Qsol,e,h: energia scambiata nel periodo di riscaldamento
Qsol,e,c: energia scambiata nel periodo di raffrescamento

Fabbisogno energetico utile

Riscaldamento

Mese	Qht [kWh]	Qint [kWh]	Qsol,i [kWh]	Qsol,e [kWh]	Gamma	fu	Qh [kWh]
Gennaio	19.030,600	3.809,584	1.910,107	45,845	0,303	0,967	13.457,077
Febbraio	14.883,503	3.440,914	2.751,419	65,952	0,420	0,934	9.039,365
Marzo	11.176,950	3.809,584	4.555,656	109,092	0,758	0,810	4.313,142
Aprile	3.642,969	1.843,347	2.658,737	63,488	1,253	0,634	748,224
Ottobre	4.177,324	2.089,126	1.871,489	44,955	0,959	0,734	1.237,529
Novembre	11.671,438	3.686,694	2.163,138	51,976	0,506	0,905	6.328,643
Dicembre	17.165,358	3.809,584	1.663,240	39,948	0,321	0,962	11.860,864
						Totale:	46.984,843

Raffrescamento

Mese	Qht [kWh]	Qint [kWh]	Qsol,i [kWh]	Qsol,e [kWh]	Gamma	fu	Qc [kWh]
Maggio	5.774,641	2.826,465	3.785,325	113,945	1,165	0,937	1.315,738
Giugno	3.881,124	3.686,694	5.485,236	162,882	2,405	0,999	5.457,068
Luglio	1.556,230	3.809,584	5.929,250	179,323	6,373	1,000	8.361,927
Agosto	2.243,424	3.809,584	4.935,161	158,174	3,968	1,000	6.659,555
Settembre	4.756,765	3.072,245	3.250,195	109,231	1,352	0,970	1.818,467
						Totale:	23.612,755

Fabbisogno energia primaria per il riscaldamento della zona

Mese	Qh [kWh]	Qh' [kWh]	etae [%]	etac [%]	etad [%]	etagn [%]	etag [%]	Qp [kWh]
Gennaio	13.457,077	13.457,077	96,000	98,000	99,400	98,424	59,677	22.549,778
Febbraio	9.039,365	9.039,365	96,000	98,000	99,400	98,227	57,093	15.832,818
Marzo	4.313,142	4.313,142	96,000	98,000	99,400	96,950	44,275	9.741,711
Aprile	748,224	748,224	96,000	98,000	99,400	93,986	89,100	839,753
Ottobre	1.237,529	1.237,529	96,000	98,000	99,400	95,513	58,562	2.113,203
Novembre	6.328,643	6.328,643	96,000	98,000	99,400	97,849	44,491	14.224,679
Dicembre	11.860,864	11.860,864	96,000	98,000	99,400	98,398	56,378	21.038,234
Totale	46.984,843	46.984,843	96,000	98,000	99,400	98,013	54,418	86.340,177

Legenda
Qht: energia scambiata per trasmissione e ventilazione
Qint: energia da apporti gratuiti interni
Qsol,i: energia da apporti solari interni (superfici trasparenti)
Qsol,e: energia da apporti solari esterni (superfici opache)
Gamma: rapporto tra apporti interni e energia scambiata per trasmissione e ventilazione
fu: fattore di utilizzazione degli apporti gratuiti
Qh: fabbisogno energetico utile per il riscaldamento
Qh': fabbisogno energetico utile per il riscaldamento al netto dei recuperi
Qc: fabbisogno energetico utile per il raffrescamento
etae: rendimento di emissione
etac: rendimento di regolazione
etad: rendimento di distribuzione
etagn: rendimento di generazione
etag: rendimento globale
Qp: fabbisogno di energia primaria

Bagni Day Hospital

Perdita di calore per trasmissione

Riscaldamento

Perdita di calore per trasmissione verso locali non riscaldati

Strutture verso il locale vano scale

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
Parete su vano scala - interna	19,664	0,638	12,546
			12,546

Totale:	12,546

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Gennaio	12,546	0,600	7,528
Febbraio	12,546	0,600	7,528
Marzo	12,546	0,600	7,528
Aprile	12,546	0,600	7,528
Ottobre	12,546	0,600	7,528
Novembre	12,546	0,600	7,528
Dicembre	12,546	0,600	7,528

Strutture verso il locale deposito

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio piastrelle senza controsoffitto	3,707	0,622	2,306
			2,306

Totale:	2,306

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Gennaio	2,306	0,800	1,845
Febbraio	2,306	0,800	1,845
Marzo	2,306	0,800	1,845
Aprile	2,306	0,800	1,845
Ottobre	2,306	0,800	1,845
Novembre	2,306	0,800	1,845
Dicembre	2,306	0,800	1,845

Strutture verso il locale deposito 1

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	3,840	0,611	2,346
			2,346

Totale:	2,346

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Gennaio	2,346	0,800	1,877
Febbraio	2,346	0,800	1,877
Marzo	2,346	0,800	1,877
Aprile	2,346	0,800	1,877
Ottobre	2,346	0,800	1,877
Novembre	2,346	0,800	1,877
Dicembre	2,346	0,800	1,877

Strutture verso il locale deposito 4 1

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	3,997	0,611	2,442
			2,442

Totale:	2,442

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Gennaio	2,442	0,800	1,954
Febbraio	2,442	0,800	1,954
Marzo	2,442	0,800	1,954
Aprile	2,442	0,800	1,954
Ottobre	2,442	0,800	1,954
Novembre	2,442	0,800	1,954
Dicembre	2,442	0,800	1,954

Strutture verso il locale deposito 3 1

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	0,134	0,611	0,082
			0,082

Totale:	0,082

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Gennaio	0,082	0,800	0,065
Febbraio	0,082	0,800	0,065
Marzo	0,082	0,800	0,065
Aprile	0,082	0,800	0,065
Ottobre	0,082	0,800	0,065
Novembre	0,082	0,800	0,065
Dicembre	0,082	0,800	0,065

Strutture verso il locale deposito 15

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	2,100	0,611	1,283
			1,283

Totale:	1,283

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Gennaio	1,283	0,800	1,027
Febbraio	1,283	0,800	1,027
Marzo	1,283	0,800	1,027
Aprile	1,283	0,800	1,027
Ottobre	1,283	0,800	1,027
Novembre	1,283	0,800	1,027
Dicembre	1,283	0,800	1,027

Strutture verso il locale deposito 16

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	3,439	0,611	2,101
			2,101

Totale:	2,101

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Gennaio	2,101	0,800	1,681
Febbraio	2,101	0,800	1,681
Marzo	2,101	0,800	1,681
Aprile	2,101	0,800	1,681
Ottobre	2,101	0,800	1,681
Novembre	2,101	0,800	1,681
Dicembre	2,101	0,800	1,681

Strutture verso il locale deposito 11

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	3,787	0,611	2,314
			2,314

Totale:	2,314

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Gennaio	2,314	0,800	1,851

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Febbraio	2,314	0,800	1,851
Marzo	2,314	0,800	1,851
Aprile	2,314	0,800	1,851
Ottobre	2,314	0,800	1,851
Novembre	2,314	0,800	1,851
Dicembre	2,314	0,800	1,851

Strutture verso il locale deposito 5 1

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	3,797	0,611	2,320
			2,320

Totale:	2,320

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Gennaio	2,320	0,800	1,856
Febbraio	2,320	0,800	1,856
Marzo	2,320	0,800	1,856
Aprile	2,320	0,800	1,856
Ottobre	2,320	0,800	1,856
Novembre	2,320	0,800	1,856
Dicembre	2,320	0,800	1,856

Strutture verso il locale Locale 115

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio sottotetto	25,075	0,367	9,203
			9,203

Totale:	9,203

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Gennaio	9,203	0,700	6,442
Febbraio	9,203	0,700	6,442
Marzo	9,203	0,700	6,442
Aprile	9,203	0,700	6,442
Ottobre	9,203	0,700	6,442
Novembre	9,203	0,700	6,442
Dicembre	9,203	0,700	6,442

Mese	gg	Ti [°C]	Te [°C]	dT [°C]	Ht [W/K]	Phi [W]	Qtr,h [kWh]
Gennaio	31	20,0	0,8	19,2	26,125	0,000	372,992
Febbraio	28	20,0	3,4	16,6	26,125	0,000	291,251
Marzo	31	20,0	8,8	11,2	26,125	0,000	217,497
Aprile	15	20,0	12,5	7,5	26,125	0,000	70,291
Ottobre	17	20,0	12,4	7,6	26,125	0,000	80,626
Novembre	30	20,0	7,9	12,1	26,125	0,000	227,410
Dicembre	31	20,0	2,7	17,3	26,125	0,000	336,062
						Totale:	1.596,129

Raffrescamento

Perdita di calore per trasmissione verso locali non raffrescati

Strutture verso il locale vano scale

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
Parete su vano scala - interna	19,664	0,638	12,546
			12,546

Totale:	12,546

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Aprile	12,546	0,600	7,528
Maggio	12,546	0,600	7,528
Giugno	12,546	0,600	7,528
Luglio	12,546	0,600	7,528
Agosto	12,546	0,600	7,528
Settembre	12,546	0,600	7,528
Ottobre	12,546	0,600	7,528

Strutture verso il locale deposito

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio piastrelle senza controsoffitto	3,707	0,622	2,306
			2,306

Totale:	2,306

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Aprile	2,306	0,800	1,845
Maggio	2,306	0,800	1,845
Giugno	2,306	0,800	1,845
Luglio	2,306	0,800	1,845
Agosto	2,306	0,800	1,845
Settembre	2,306	0,800	1,845
Ottobre	2,306	0,800	1,845

Strutture verso il locale deposito 1

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	3,840	0,611	2,346
			2,346

Totale:	2,346

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Aprile	2,346	0,800	1,877
Maggio	2,346	0,800	1,877
Giugno	2,346	0,800	1,877
Luglio	2,346	0,800	1,877
Agosto	2,346	0,800	1,877
Settembre	2,346	0,800	1,877
Ottobre	2,346	0,800	1,877

Strutture verso il locale deposito 4 1

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	3,997	0,611	2,442
			2,442

Totale:	2,442

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Aprile	2,442	0,800	1,954
Maggio	2,442	0,800	1,954
Giugno	2,442	0,800	1,954
Luglio	2,442	0,800	1,954
Agosto	2,442	0,800	1,954

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Settembre	2,442	0,800	1,954
Ottobre	2,442	0,800	1,954

Strutture verso il locale deposito 3 1

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	0,134	0,611	0,082
			0,082

Totale:	0,082

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Aprile	0,082	0,800	0,065
Maggio	0,082	0,800	0,065
Giugno	0,082	0,800	0,065
Luglio	0,082	0,800	0,065
Agosto	0,082	0,800	0,065
Settembre	0,082	0,800	0,065
Ottobre	0,082	0,800	0,065

Strutture verso il locale deposito 15

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	2,100	0,611	1,283
			1,283

Totale:	1,283

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Aprile	1,283	0,800	1,027
Maggio	1,283	0,800	1,027
Giugno	1,283	0,800	1,027
Luglio	1,283	0,800	1,027
Agosto	1,283	0,800	1,027
Settembre	1,283	0,800	1,027
Ottobre	1,283	0,800	1,027

Strutture verso il locale deposito 16

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	3,439	0,611	2,101
			2,101

Totale:	2,101

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Aprile	2,101	0,800	1,681
Maggio	2,101	0,800	1,681
Giugno	2,101	0,800	1,681
Luglio	2,101	0,800	1,681
Agosto	2,101	0,800	1,681
Settembre	2,101	0,800	1,681
Ottobre	2,101	0,800	1,681

Strutture verso il locale deposito 11

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	3,787	0,611	2,314
			2,314

Totale:	2,314

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Aprile	2,314	0,800	1,851
Maggio	2,314	0,800	1,851
Giugno	2,314	0,800	1,851
Luglio	2,314	0,800	1,851
Agosto	2,314	0,800	1,851
Settembre	2,314	0,800	1,851

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Ottobre	2,314	0,800	1,851

Strutture verso il locale deposito 5 1

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	3,797	0,611	2,320
			2,320

Totale:	2,320

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Aprile	2,320	0,800	1,856
Maggio	2,320	0,800	1,856
Giugno	2,320	0,800	1,856
Luglio	2,320	0,800	1,856
Agosto	2,320	0,800	1,856
Settembre	2,320	0,800	1,856
Ottobre	2,320	0,800	1,856

Strutture verso il locale Locale 115

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio sottotetto	25,075	0,367	9,203
			9,203

Totale:	9,203

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Aprile	9,203	0,700	6,442
Maggio	9,203	0,700	6,442
Giugno	9,203	0,700	6,442
Luglio	9,203	0,700	6,442
Agosto	9,203	0,700	6,442
Settembre	9,203	0,700	6,442
Ottobre	9,203	0,700	6,442

Mese	gg	Ti [°C]	Te [°C]	dT [°C]	Ht [W/K]	Phi [W]	Qtr,c [kWh]
Aprile	10	26,0	15,0	11,0	26,125	0,000	69,126
Maggio	31	26,0	17,5	8,5	26,125	0,000	165,018
Giugno	30	26,0	22,1	3,9	26,125	0,000	73,170
Luglio	31	26,0	24,6	1,4	26,125	0,000	27,017
Agosto	31	26,0	23,9	2,1	26,125	0,000	40,623
Settembre	30	26,0	20,1	5,9	26,125	0,000	110,790
Ottobre	13	26,0	15,6	10,4	26,125	0,000	84,471
						Totale:	570,214

Legenda
A: area struttura
U: trasmittanza termica struttura
H: coefficiente di scambio termico
b: fattore di correzione del locale
Hpt: coefficiente di scambio termico dovuto ai ponti termici
l: lunghezza ponte termico
Psi: trasmittanza termica lineica ponte termico
Ti: temperatura interna
Tu: temperatura locale non riscaldato/raffrescato
Te: temperatura esterna
Ta: temperatura locale adiacente
Ht: coefficiente di scambio termico per trasmissione
Phi: extra flusso termico dovuto alla radiazione infrarossa verso la volta celeste
Qt,h: energia scambiata nel periodo di riscaldamento
Qt,c: energia scambiata nel periodo di raffrescamento
P: perimetro pavimento esposto al terreno
Sw: spessore pareti perimetrali
dis: spessore isolante
lis: conduttività isolante
D: larghezza isolamento di bordo
z: altezza pavimento dal terreno
Uw: trasmittanza pareti spazio areato
e: area apertura di ventilazione
Ug: trasmittanza pavimento interrato

Perdita di calore per ventilazione

V [m³]	n [1/h]	f	k	qve [m³/h]	etav [%]	G [m³/h]	H [W/K]
301,137	0,50	0,33	1,00	358,490	0,0	119,497	39,832

Mese	gg	Ti [°C]	Te [°C]	dT [°C]	H [W/K]	Qve,h [kWh]
Gennaio	31	20,0	0,8	19,2	39,832	568,699
Febbraio	28	20,0	3,4	16,6	39,832	444,069
Marzo	31	20,0	8,8	11,2	39,832	331,618
Aprile	15	20,0	12,5	7,5	39,832	107,172
Ottobre	17	20,0	12,4	7,6	39,832	122,930
Novembre	30	20,0	7,9	12,1	39,832	346,731
Dicembre	31	20,0	2,7	17,3	39,832	512,392
					Totale:	2.433,611

Mese	gg	Ti [°C]	Te [°C]	dT [°C]	H [W/K]	Qve,c [kWh]
Aprile	10	26,0	15,0	11,0	39,832	105,396
Maggio	31	26,0	17,5	8,5	39,832	251,603
Giugno	30	26,0	22,1	3,9	39,832	111,562
Luglio	31	26,0	24,6	1,4	39,832	41,193
Agosto	31	26,0	23,9	2,1	39,832	61,938
Settembre	30	26,0	20,1	5,9	39,832	168,920
Ottobre	13	26,0	15,6	10,4	39,832	128,792
					Totale:	869,403

Legenda
V: volume netto locale
n: ricambi d'aria / ricambi d'aria a 50 Pa
f: frazione di tempo in cui si verifica il flusso d'aria
k: Coefficiente di contemporaneità di utilizzo delle bocchette aspiranti
qve: portata d'aria
etav: efficienza recuperatore di calore
G: portata effettiva
H: coefficiente di scambio termico
Ti: temperatura interna
Te: temperatura esterna
Qve,h: energia scambiata nel periodo di riscaldamento
Qve,c: energia scambiata nel periodo di raffrescamento

Apporti solari attraverso superfici trasparenti

Riscaldamento

Riepilogo

Mese	Qsol,i,mn [kWh]	Qsol,i,mn,u [kWh]	Qsol,i,h [kWh]
Gennaio	0,000	27,695	27,695
Febbraio	0,000	39,381	39,381
Marzo	0,000	63,622	63,622
Aprile	0,000	37,462	37,462
Ottobre	0,000	30,015	30,015
Novembre	0,000	31,439	31,439
Dicembre	0,000	24,251	24,251
Totale:	0,000	253,865	253,865

Raffrescamento

Riepilogo

Mese	Qsol,i,mn [kWh]	Qsol,i,mn,u [kWh]	Qsol,i,c [kWh]
Aprile	0,000	24,975	24,975
Maggio	0,000	82,011	82,011
Giugno	0,000	87,301	87,301
Luglio	0,000	96,942	96,942
Agosto	0,000	88,004	88,004
Settembre	0,000	75,878	75,878
Ottobre	0,000	22,953	22,953
Totale:	0,000	478,064	478,064

Legenda
g: trasmissione solare
Fh: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad ostruzioni
Ff: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali
Fo: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali
Fc: fattore di riduzione dovuto a tendaggi
Ag: area trasparente
Ae: area equivalente
Qsol,i,mn: energia di origine solare
Qsol,i,mn,u: energia di origine solare negli ambienti non climatizzati adiacenti
Qsol,i,h: energia scambiata nel periodo di riscaldamento
Qsol,i,c: energia scambiata nel periodo di raffrescamento

Fabbisogno energetico utile

Riscaldamento

Mese	Qht [kWh]	Qint [kWh]	Qsol,i [kWh]	Qsol,e [kWh]	Gamma	fu	Qh [kWh]
Gennaio	941,691	572,570	0,000	0,000	0,608	0,989	375,693
Febbraio	735,319	517,160	0,000	0,000	0,703	0,974	231,384
Marzo	549,115	572,570	0,000	0,000	1,043	0,858	57,895
Aprile	177,463	277,050	0,000	0,000	1,561	0,631	2,735
Ottobre	203,556	313,990	0,000	0,000	1,543	0,638	3,353
Novembre	574,142	554,100	0,000	0,000	0,965	0,892	79,868
Dicembre	848,454	572,570	0,000	0,000	0,675	0,979	287,631
						Totale:	1.038,558

Raffrescamento

Mese	Qht [kWh]	Qint [kWh]	Qsol,i [kWh]	Qsol,e [kWh]	Gamma	fu	Qc [kWh]
Aprile	174,522	184,700	0,000	0,000	1,058	0,954	18,154
Maggio	416,621	572,570	0,000	0,000	1,374	0,996	157,511
Giugno	184,732	554,100	0,000	0,000	2,999	1,000	369,368
Luglio	68,210	572,570	0,000	0,000	8,394	1,000	504,360
Agosto	102,560	572,570	0,000	0,000	5,583	1,000	470,010
Settembre	279,710	554,100	0,000	0,000	1,981	1,000	274,404
Ottobre	213,262	240,110	0,000	0,000	1,126	0,973	32,700
						Totale:	1.826,508

Fabbisogno energia primaria per il riscaldamento della zona

Mese	Qh [kWh]	Qh' [kWh]	etae [%]	etac [%]	etad [%]	etagn [%]	etag [%]	Qp [kWh]
Gennaio	375,693	368,117	96,000	98,000	96,200	98,424	15,773	2.381,944
Febbraio	231,384	224,541	96,000	98,000	96,200	98,227	13,285	1.741,644
Marzo	57,895	50,320	96,000	98,000	96,200	96,950	4,464	1.296,993
Aprile	2,735	0,000	96,000	NAN	NAN	NAN	INF	0,000
Ottobre	3,353	0,000	96,000	NAN	NAN	NAN	INF	0,000
Novembre	79,868	72,537	96,000	98,000	96,200	97,849	4,212	1.896,092
Dicembre	287,631	280,055	96,000	98,000	96,200	98,398	12,307	2.337,054
Totale	1.038,558	995,571	96,000	98,000	96,200	98,255	10,758	9.653,726

Legenda
Qht: energia scambiata per trasmissione e ventilazione
Qint: energia da apporti gratuiti interni
Qsol,i: energia da apporti solari interni (superfici trasparenti)
Qsol,e: energia da apporti solari esterni (superfici opache)
Gamma: rapporto tra apporti interni e energia scambiata per trasmissione e ventilazione
fu: fattore di utilizzazione degli apporti gratuiti
Qh: fabbisogno energetico utile per il riscaldamento
Qh': fabbisogno energetico utile per il riscaldamento al netto dei recuperi
Qc: fabbisogno energetico utile per il raffrescamento
etae: rendimento di emissione
etac: rendimento di regolazione
etad: rendimento di distribuzione
etagn: rendimento di generazione
etag: rendimento globale
Qp: fabbisogno di energia primaria

Bagni Degenze

Perdita di calore per trasmissione

Riscaldamento

Perdite di calore per trasmissione verso l'esterno

Strutture esterne

Struttura	Esposizione	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
parete esterna	SudEst	6,876	0,311	2,138
Finestra Vaio	SudEst	5,120	1,528	7,825
				9,964

Ponte termico	Esposizione	l [m]	Psi [W/mK]	H [W/K]
W3 - Serramento - Filo esterno - Isolante sul lato interno della parete	SudEst	12,800	0,800	10,240
				10,240

Totale Ht:	20,204

Perdita di calore per trasmissione verso locali non riscaldati

Strutture verso il locale deposito 15

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	0,112	0,611	0,068
			0,068

Totale:	0,068

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Gennaio	0,068	0,800	0,055
Febbraio	0,068	0,800	0,055
Marzo	0,068	0,800	0,055
Aprile	0,068	0,800	0,055
Ottobre	0,068	0,800	0,055
Novembre	0,068	0,800	0,055
Dicembre	0,068	0,800	0,055

Strutture verso il locale deposito 14

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	7,831	0,611	4,785
			4,785

Totale:	4,785

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Gennaio	4,785	0,800	3,828
Febbraio	4,785	0,800	3,828
Marzo	4,785	0,800	3,828
Aprile	4,785	0,800	3,828
Ottobre	4,785	0,800	3,828
Novembre	4,785	0,800	3,828
Dicembre	4,785	0,800	3,828

Strutture verso il locale corridoio

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	1,394	0,611	0,852
			0,852

Totale:	0,852

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Gennaio	0,852	0,800	0,681
Febbraio	0,852	0,800	0,681
Marzo	0,852	0,800	0,681
Aprile	0,852	0,800	0,681
Ottobre	0,852	0,800	0,681
Novembre	0,852	0,800	0,681
Dicembre	0,852	0,800	0,681

Strutture verso il locale deposito 10

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	3,825	0,611	2,337
			2,337

Totale:	2,337

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Gennaio	2,337	0,800	1,870
Febbraio	2,337	0,800	1,870
Marzo	2,337	0,800	1,870
Aprile	2,337	0,800	1,870
Ottobre	2,337	0,800	1,870
Novembre	2,337	0,800	1,870
Dicembre	2,337	0,800	1,870

Strutture verso il locale deposito 9

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	8,012	0,611	4,896
			4,896

Totale:	4,896

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Gennaio	4,896	0,800	3,916
Febbraio	4,896	0,800	3,916
Marzo	4,896	0,800	3,916
Aprile	4,896	0,800	3,916
Ottobre	4,896	0,800	3,916
Novembre	4,896	0,800	3,916
Dicembre	4,896	0,800	3,916

Strutture verso il locale deposito 8

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	3,890	0,611	2,377
			2,377

Totale:	2,377

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Gennaio	2,377	0,800	1,901
Febbraio	2,377	0,800	1,901
Marzo	2,377	0,800	1,901
Aprile	2,377	0,800	1,901
Ottobre	2,377	0,800	1,901
Novembre	2,377	0,800	1,901
Dicembre	2,377	0,800	1,901

Strutture verso il locale deposito 7

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	3,860	0,611	2,358
			2,358

Totale:	2,358

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Gennaio	2,358	0,800	1,887
Febbraio	2,358	0,800	1,887
Marzo	2,358	0,800	1,887
Aprile	2,358	0,800	1,887
Ottobre	2,358	0,800	1,887
Novembre	2,358	0,800	1,887
Dicembre	2,358	0,800	1,887

Strutture verso il locale deposito 6 1

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	3,954	0,611	2,416
			2,416

Totale:	2,416

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Gennaio	2,416	0,800	1,933
Febbraio	2,416	0,800	1,933
Marzo	2,416	0,800	1,933
Aprile	2,416	0,800	1,933
Ottobre	2,416	0,800	1,933
Novembre	2,416	0,800	1,933
Dicembre	2,416	0,800	1,933

Strutture verso il locale vano scale

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
Parete su vano scala - interna	6,751	0,638	4,307
			4,307

Totale:	4,307

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Gennaio	4,307	0,600	2,584
Febbraio	4,307	0,600	2,584
Marzo	4,307	0,600	2,584
Aprile	4,307	0,600	2,584
Ottobre	4,307	0,600	2,584
Novembre	4,307	0,600	2,584
Dicembre	4,307	0,600	2,584

Mese	gg	Ti [°C]	Te [°C]	dT [°C]	Ht [W/K]	Phi [W]	Qtr,h [kWh]
Gennaio	31	20,0	0,8	19,2	38,859	9,322	561,740
Febbraio	28	20,0	3,4	16,6	38,859	9,322	439,483
Marzo	31	20,0	8,8	11,2	38,859	9,322	330,451
Aprile	15	20,0	12,5	7,5	38,859	9,322	107,910
Ottobre	17	20,0	12,4	7,6	38,859	9,322	123,730
Novembre	30	20,0	7,9	12,1	38,859	9,322	344,972
Dicembre	31	20,0	2,7	17,3	38,859	9,322	506,809
						Totale:	2.415,094

Raffrescamento

Perdite di calore per trasmissione verso l'esterno

Strutture esterne

Struttura	Esposizione	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
parete esterna	SudEst	6,876	0,311	2,138
Finestra Vaio	SudEst	5,120	1,528	7,825
				9,964

Ponte termico	Esposizione	l [m]	Psi [W/mK]	H [W/K]
W3 - Serramento - Filo esterno - Isolante sul lato interno della parete	SudEst	12,800	0,800	10,240
				10,240

Totale Ht:	20,204

Perdita di calore per trasmissione verso locali non raffrescati

Strutture verso il locale deposito 15

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	0,112	0,611	0,068
			0,068

Totale:	0,068

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Giugno	0,068	0,800	0,055
Luglio	0,068	0,800	0,055
Agosto	0,068	0,800	0,055
Settembre	0,068	0,800	0,055

Strutture verso il locale deposito 14

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	7,831	0,611	4,785
			4,785

Totale:	4,785

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Giugno	4,785	0,800	3,828
Luglio	4,785	0,800	3,828
Agosto	4,785	0,800	3,828
Settembre	4,785	0,800	3,828

Strutture verso il locale corridoio

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	1,394	0,611	0,852
			0,852

Totale:	0,852

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Giugno	0,852	0,800	0,681
Luglio	0,852	0,800	0,681
Agosto	0,852	0,800	0,681
Settembre	0,852	0,800	0,681

Strutture verso il locale deposito 10

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	3,825	0,611	2,337
			2,337

Totale:	2,337

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Giugno	2,337	0,800	1,870
Luglio	2,337	0,800	1,870
Agosto	2,337	0,800	1,870
Settembre	2,337	0,800	1,870

Strutture verso il locale deposito 9

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	8,012	0,611	4,896
			4,896

Totale:	4,896

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Giugno	4,896	0,800	3,916
Luglio	4,896	0,800	3,916
Agosto	4,896	0,800	3,916
Settembre	4,896	0,800	3,916

Strutture verso il locale deposito 8

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	3,890	0,611	2,377
			2,377

Totale:	2,377

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Giugno	2,377	0,800	1,901
Luglio	2,377	0,800	1,901
Agosto	2,377	0,800	1,901
Settembre	2,377	0,800	1,901

Strutture verso il locale deposito 7

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	3,860	0,611	2,358
			2,358

Totale:	2,358

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Giugno	2,358	0,800	1,887
Luglio	2,358	0,800	1,887
Agosto	2,358	0,800	1,887
Settembre	2,358	0,800	1,887

Strutture verso il locale deposito 6 1

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
solaio pvc senza controsoffitto	3,954	0,611	2,416
			2,416

Totale:	2,416

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Giugno	2,416	0,800	1,933
Luglio	2,416	0,800	1,933
Agosto	2,416	0,800	1,933
Settembre	2,416	0,800	1,933

Strutture verso il locale vano scale

Struttura	A [m²]	U [W/m²K]	H [W/K]
Parete su vano scala - interna	6,751	0,638	4,307
			4,307

Totale:	4,307

Mese	H [W/K]	b	Hu [W/K]
Giugno	4,307	0,600	2,584
Luglio	4,307	0,600	2,584
Agosto	4,307	0,600	2,584
Settembre	4,307	0,600	2,584

Mese	gg	Ti [°C]	Te [°C]	dT [°C]	Ht [W/K]	Phi [W]	Qtr,c [kWh]
Giugno	25	26,0	22,3	3,7	38,859	9,322	93,021
Luglio	31	26,0	24,6	1,4	38,859	9,322	47,122
Agosto	31	26,0	23,9	2,1	38,859	9,322	67,360
Settembre	10	26,0	21,3	4,7	38,859	9,322	46,308
						Totale:	253,811

Legenda
A: area struttura
U: trasmittanza termica struttura
H: coefficiente di scambio termico
b: fattore di correzione del locale
Hpt: coefficiente di scambio termico dovuto ai ponti termici
l: lunghezza ponte termico
Psi: trasmittanza termica lineica ponte termico
Ti: temperatura interna
Tu: temperatura locale non riscaldato/raffrescato
Te: temperatura esterna
Ta: temperatura locale adiacente
Ht: coefficiente di scambio termico per trasmissione
Phi: extra flusso termico dovuto alla radiazione infrarossa verso la volta celeste
Qt,h: energia scambiata nel periodo di riscaldamento
Qt,c: energia scambiata nel periodo di raffrescamento
P: perimetro pavimento esposto al terreno
Sw: spessore pareti perimetrali
dis: spessore isolante
lis: conduttività isolante
D: larghezza isolamento di bordo
z: altezza pavimento dal terreno
Uw: trasmittanza pareti spazio areato
e: area apertura di ventilazione
Ug: trasmittanza pavimento interrato

Perdita di calore per ventilazione

V [m³]	n [1/h]	f	k	qve [m³/h]	etav [%]	G [m³/h]	H [W/K]
377,780	0,50	1,00	1,00	564,875	0,0	564,875	188,292

Mese	gg	Ti [°C]	Te [°C]	dT [°C]	H [W/K]	Qve,h [kWh]
Gennaio	31	20,0	0,8	19,2	188,292	2.688,306
Febbraio	28	20,0	3,4	16,6	188,292	2.099,165
Marzo	31	20,0	8,8	11,2	188,292	1.567,595
Aprile	15	20,0	12,5	7,5	188,292	506,616
Ottobre	17	20,0	12,4	7,6	188,292	581,104
Novembre	30	20,0	7,9	12,1	188,292	1.639,040
Dicembre	31	20,0	2,7	17,3	188,292	2.422,137
					Totale:	11.503,963

Mese	gg	Ti [°C]	Te [°C]	dT [°C]	H [W/K]	Qve,c [kWh]
Giugno	25	26,0	22,3	3,7	188,292	423,631
Luglio	31	26,0	24,6	1,4	188,292	194,724
Agosto	31	26,0	23,9	2,1	188,292	292,786
Settembre	10	26,0	21,3	4,7	188,292	213,544
					Totale:	1.124,685

Legenda
V: volume netto locale
n: ricambi d'aria / ricambi d'aria a 50 Pa
f: frazione di tempo in cui si verifica il flusso d'aria
k: Coefficiente di contemporaneità di utilizzo delle bocchette aspiranti
qve: portata d'aria
etav: efficienza recuperatore di calore
G: portata effettiva
H: coefficiente di scambio termico
Ti: temperatura interna
Te: temperatura esterna
Qve,h: energia scambiata nel periodo di riscaldamento
Qve,c: energia scambiata nel periodo di raffrescamento

Apporti solari attraverso superfici trasparenti

Riscaldamento

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Gennaio	31	5,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	52,473
Febbraio	28	8,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	73,012
Marzo	31	11,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	112,627
Aprile	15	12,9	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,795
Ottobre	17	9,5	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	49,893
Novembre	30	6,4	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	59,705
Dicembre	31	4,8	0,603	1,000	1,000	1,000	1,000	1,843	1,111	46,358
									Totale:	453,863

Riepilogo

Mese	Qsol,i,mn [kWh]	Qsol,i,mn,u [kWh]	Qsol,i,h [kWh]
Gennaio	104,946	9,508	114,454
Febbraio	146,024	13,520	159,545
Marzo	225,254	21,843	247,097
Aprile	119,590	12,862	132,451
Ottobre	99,787	10,305	110,091
Novembre	119,410	10,794	130,204
Dicembre	92,717	8,326	101,043
Totale:	907,727	87,158	994,885

Raffrescamento

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Giugno	25	13,9	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	68,511
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	10	14,4	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	25,506
									Totale:	266,439

Finestra Vaio su parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	g	Fh	Ff	Fo	Fc	Ag [m²]	Ae [m²]	Qsol,i [kWh]
Giugno	25	13,9	0,603	1,000	1,000	1,000	0,640	1,843	0,711	68,511
Luglio	31	15,1	0,603	1,000	1,000	1,000	0,626	1,843	0,696	90,242
Agosto	31	14,7	0,603	1,000	1,000	1,000	0,585	1,843	0,650	82,181
Settembre	10	14,4	0,603	1,000	1,000	1,000	0,574	1,843	0,638	25,506
									Totale:	266,439

Riepilogo

Mese	Qsol,i,mn [kWh]	Qsol,i,mn,u [kWh]	Qsol,i,c [kWh]
Giugno	137,022	24,977	161,999
Luglio	180,484	33,283	213,766
Agosto	164,362	30,214	194,576
Settembre	51,011	8,684	59,695
Totale:	532,879	97,157	630,036

Legenda
g: trasmissione solare
Fh: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad ostruzioni
Ff: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali
Fo: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali
Fc: fattore di riduzione dovuto a tendaggi
Ag: area trasparente
Ae: area equivalente
Qsol,i,mn: energia di origine solare
Qsol,i,mn,u: energia di origine solare negli ambienti non climatizzati adiacenti
Qsol,i,h: energia scambiata nel periodo di riscaldamento
Qsol,i,c: energia scambiata nel periodo di raffrescamento

Apporti solari attraverso superfici opache

Riscaldamento

parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	Fh	Ff	Fo	Fer	Alfa	A [m²]	U [W/m²K]	Rse [m²K/W]	Ae [m²]	Qsol,e [kWh]
Gennaio	31	5,5	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	6,876	0,311	0,040	0,051	2,423
Febbraio	28	8,4	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	6,876	0,311	0,040	0,051	3,372
Marzo	31	11,8	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	6,876	0,311	0,040	0,051	5,201
Aprile	15	12,9	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	6,876	0,311	0,040	0,051	2,761
Ottobre	17	9,5	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	6,876	0,311	0,040	0,051	2,304
Novembre	30	6,4	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	6,876	0,311	0,040	0,051	2,757
Dicembre	31	4,8	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	6,876	0,311	0,040	0,051	2,141
											Totale:	20,960

Mese	Qsol,e,mn [kWh]	Qsol,e,mn,u [kWh]	Qsol,e,h [kWh]
Gennaio	2,423	3,538	5,961
Febbraio	3,372	5,125	8,497
Marzo	5,201	8,568	13,769
Aprile	2,761	5,304	8,066
Ottobre	2,304	3,917	6,221
Novembre	2,757	4,013	6,770
Dicembre	2,141	3,077	5,218
Totale:	20,960	33,542	54,503

Raffrescamento

parete esterna (esposizione SudEst)

Mese	gg	Irr [MJ/m²gg]	Fh	Ff	Fo	Fer	Alfa	A [m²]	U [W/m²K]	Rse [m²K/W]	Ae [m²]	Qsol,e [kWh]
Giugno	25	13,9	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	6,876	0,311	0,040	0,051	4,946
Luglio	31	15,1	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	6,876	0,311	0,040	0,051	6,657
Agosto	31	14,7	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	6,876	0,311	0,040	0,051	6,490
Settembre	10	14,4	1,000	1,000	1,000	1,0	0,6	6,876	0,311	0,040	0,051	2,053
											Totale:	20,146

Mese	Qsol,e,mn [kWh]	Qsol,e,mn,u [kWh]	Qsol,e,c [kWh]
Giugno	4,946	10,987	15,932
Luglio	6,657	14,482	21,140
Agosto	6,490	12,649	19,140
Settembre	2,053	3,445	5,498
Totale:	20,146	41,563	61,709

Legenda
Fh: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad ostruzioni
Ff: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali
Fo: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali
Fer: coefficiente dovuto all'inclinazione
Alfa: coefficiente di assorbimento della radiazione solare
A: area della struttura
U: trasmittanza termica della struttura
Rse: Resistenza superficiale esterna della struttura
Ae: area equivalente
Qsol,e,mn: energia di origine solare
Qsol,e,mn,u: energia di origine solare negli ambienti non climatizzati adiacenti
Qsol,e,h: energia scambiata nel periodo di riscaldamento
Qsol,e,c: energia scambiata nel periodo di raffrescamento

Fabbisogno energetico utile

Riscaldamento

Mese	Qht [kWh]	Qint [kWh]	Qsol,i [kWh]	Qsol,e [kWh]	Gamma	fu	Qh [kWh]
Gennaio	3.250,046	734,822	104,946	2,423	0,259	0,992	2.414,367
Febbraio	2.538,648	663,710	146,024	3,372	0,320	0,985	1.737,398
Marzo	1.898,046	734,822	225,254	5,201	0,509	0,947	983,642
Aprile	614,526	355,559	119,590	2,761	0,778	0,858	204,641
Ottobre	704,833	402,967	99,787	2,304	0,717	0,880	260,207
Novembre	1.984,012	711,118	119,410	2,757	0,420	0,968	1.177,056
Dicembre	2.928,946	734,822	92,717	2,141	0,283	0,990	2.107,664
						Totale:	8.884,976

Raffrescamento

Mese	Qht [kWh]	Qint [kWh]	Qsol,i [kWh]	Qsol,e [kWh]	Gamma	fu	Qc [kWh]
Giugno	516,652	592,598	137,022	4,946	1,422	0,990	222,875
Luglio	241,846	734,822	180,484	6,657	3,812	1,000	680,118
Agosto	360,146	734,822	164,362	6,490	2,515	1,000	545,554
Settembre	259,852	237,039	51,011	2,053	1,116	0,949	43,465
						Totale:	1.492,012

Fabbisogno energia primaria per il riscaldamento della zona

Mese	Qh [kWh]	Qh' [kWh]	etae [%]	etac [%]	etad [%]	etagn [%]	etag [%]	Qp [kWh]
Gennaio	2.414,367	2.414,367	96,000	97,000	93,600	98,424	45,664	5.287,229
Febbraio	1.737,398	1.737,398	96,000	97,000	93,600	98,227	40,766	4.261,902
Marzo	983,642	983,642	96,000	97,000	93,600	96,950	27,058	3.635,346
Aprile	204,641	204,641	96,000	97,000	93,600	93,986	14,170	1.444,141
Ottobre	260,207	260,207	96,000	97,000	93,600	95,513	15,608	1.667,118
Novembre	1.177,056	1.177,056	96,000	97,000	93,600	97,849	31,191	3.773,738
Dicembre	2.107,664	2.107,664	96,000	97,000	93,600	98,398	42,745	4.930,836
Totale	8.884,976	8.884,976	96,000	97,000	93,600	97,944	35,539	25.000,310

Legenda
Qht: energia scambiata per trasmissione e ventilazione
Qint: energia da apporti gratuiti interni
Qsol,i: energia da apporti solari interni (superfici trasparenti)
Qsol,e: energia da apporti solari esterni (superfici opache)
Gamma: rapporto tra apporti interni e energia scambiata per trasmissione e ventilazione
fu: fattore di utilizzazione degli apporti gratuiti
Qh: fabbisogno energetico utile per il riscaldamento
Qh': fabbisogno energetico utile per il riscaldamento al netto dei recuperi
Qc: fabbisogno energetico utile per il raffrescamento
etae: rendimento di emissione
etac: rendimento di regolazione
etad: rendimento di distribuzione
etagn: rendimento di generazione
etag: rendimento globale
Qp: fabbisogno di energia primaria

Fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento del subalterno

Mese	Qh [kWh]	Qh' [kWh]	etae [%]	etac [%]	etad [%]	etagn [%]	etag [%]	Qp [kWh]
Gennaio	30.005,699	29.998,124	96,000	97,919	98,862	98,424	56,512	53.095,997
Febbraio	17.746,740	17.739,898	96,000	97,901	98,754	98,227	50,462	35.168,362
Marzo	6.493,367	6.485,792	96,000	97,847	98,441	96,950	31,030	20.926,392
Aprile	1.014,951	1.012,216	96,000	97,796	98,160	93,986	43,180	2.350,505
Ottobre	1.667,530	1.664,177	96,000	97,842	98,438	95,513	35,439	4.705,338
Novembre	10.856,099	10.848,767	96,000	97,891	98,708	97,849	35,268	30.781,589
Dicembre	25.527,711	25.520,136	96,000	97,917	98,853	98,398	52,414	48.704,435
Totale	93.312,097	93.269,110	96,000	97,904	98,776	98,104	47,673	195.732,619

Legenda
Qh: fabbisogno energetico utile per il riscaldamento
Qh': fabbisogno energetico utile per il riscaldamento al netto dei recuperi
etae: rendimento di emissione
etac: rendimento di regolazione
etad: rendimento di distribuzione
etagn: rendimento di generazione
etag: rendimento globale
Qp: fabbisogno di energia primaria

Dettaglio generatori

Centrale termica

Generatore

Energia [kWh]	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Totale
Energia termica fornita riscaldamento	32.280	19.113	7.014	1.098	0	0	0	0	0	1.800	11.695	27.464	100.465
Energia termica fornita acqua calda	845	764	845	818	845	818	845	845	818	845	818	845	9.953
Energia termica fornita	33.125	19.877	7.859	1.916	845	818	845	845	818	2.645	12.513	28.309	110.418
Fabbisogno energia riscaldamento	32.657	19.368	7.185	1.153	0	0	0	0	0	1.864	11.887	27.789	101.902
Fabbisogno energia acqua calda	854	771	854	826	854	826	854	854	826	854	826	854	10.054
Fabbisogno energia	33.511	20.139	8.039	1.979	854	826	854	854	826	2.718	12.713	28.642	111.956
Fabbisogno energia elettrica ausiliari riscaldamento	63	41	22	7	0	0	0	0	0	9	30	55	227
Fabbisogno energia elettrica ausiliari acqua calda	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15
Fabbisogno energia elettrica ausiliari	64	42	24	8	1	1	1	1	1	10	31	57	242
Fabbisogno energia elettrica circuito riscaldamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fabbisogno energia elettrica circuito acqua calda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fabbisogno energia elettrica circuito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Energia primaria [kWh]	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Totale
Fabbisogno energia primaria riscaldamento	32.657	19.368	7.185	1.153	0	0	0	0	0	1.864	11.887	27.789	101.902
Fabbisogno energia primaria acqua calda	854	771	854	826	854	826	854	854	826	854	826	854	10.054
Fabbisogno energia primaria	33.511	20.139	8.039	1.979	854	826	854	854	826	2.718	12.713	28.642	111.956
Fabbisogno energia primaria ausiliari riscaldamento	140	90	50	16	0	0	0	0	0	20	66	123	504
Fabbisogno energia primaria ausiliari acqua calda	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
Fabbisogno energia primaria ausiliari	143	93	53	19	3	3	3	3	3	23	68	125	538
Fabbisogno energia primaria circuito riscaldamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fabbisogno energia primaria circuito acqua calda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fabbisogno energia primaria circuito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Impianto fotovoltaico

Energia [kWh]	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Totale
Energia elettrica prodotta	2.083	3.065	5.062	6.018	6.651	7.115	7.947	7.151	6.081	4.278	2.383	1.860	59.693

Energia primaria [kWh]	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Totale
Energia primaria prodotta	4.619	6.797	11.228	13.347	14.751	15.782	17.626	15.861	13.488	9.489	5.286	4.125	132.399

Informazioni generali

Comune	Fidenza
Provincia	PR
Fabbisogno	Regione Emilia Romagna - D.G.R. 1362/2010 - UNI/TS 11300
Scambi con il terreno	Analitico - UNI EN ISO 13370
Ponti termici	Analitico - UNI EN ISO 14683
Tipo di intervento	Ampliamento edificio volumetricamente superiore al 20% dell'edificio esistente
Progetto per la realizzazione di	Realizzazione ampliamento dell'Ospedale di Fidenza
Sito in	Fidenza Loc. Vaio
Data di applicazione	29/09/2011
Classificazione edificio	Edificio adibito ad ospedale, clinica o casa di cura ed assimilabili
Temperatura di progetto	20,0 ℃
Modalità di inserimento dati	Inserimento dati tramite CAD
Numero unità abitative	1
Committente	AUSL Parma
Progettista impianti termici	Ing. Renato Maria Saviano
Progettista isolamento	Ing. Renato Maria Saviano
Direttore impianti termici	Ing. Renato Maria Saviano
Direttore isolamento	Ing. Renato Maria Saviano
	L'edificio rientra tra quelli di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico ai fini dell'articolo 5, comma 15, del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 (utilizzo delle fonti rinnovabili di energia) e dell'allegato I, comma 14 del D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311
Teleriscaldamento	L'edificio è predisposto a favorire il collegamento ad una rete di teleriscaldamento

Conversione in energia primaria	Fattore di conversione dell'energia elettrica: 2,218 kWh,p/kWh,el

Gli elementi tipologici forniti, al solo scopo di supportare la presente relazione tecnica, sono i seguenti:

Piante di ciascun piano degli edifici con orientamento e indicazione d'uso prevalente dei singoli locali

Prospetti e sezioni degli edifici con evidenziazione di eventuali sistemi di protezione solare

Elaborati grafici relativi ad eventuali sistemi solari passivi specificatamente progettati per favorire lo sfruttamento degli apporti solari

Parametri climatici della località

Comune	Fidenza
Provincia	PR
Codice ISTAT	034014
Gradi giorno	2.503 ℃
Zona climatica	E
Zona di vento	1
Altitudine	75 m
Latitudine	44°52´
Longitudine	10°4´
Temperatura esterna	-5 ℃
Zona geografica	Italia Settentrionale Cispadana
Province di riferimento	PR, CR

Pressione parziale di vapore esterna [Pa]

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
577	637	906	1.045	1.396	1.699	1.983	2.012	1.556	1.236	845	591

Giorni di riscaldamento	183
Velocità del vento	1,1 m/s
U.R. interna	65,0 %
Conduttività terreno	2,0 W/mK
Posizione edificio	Sito esposto (zona rurale)
Irradianza sul piano orizzontale nel mese di massima insolazione	301,5 W/m²

Tipologia Parete interna

Descrizione Parete interna

Trasmittanza totale calcolata	0,370	W/m²K
Trasmittanza adottata	0,370	W/m²K
Massa superficiale	50,44	kg/m²
Trasmittanza periodica	0,336	W/m²K
Sfasamento	3,12	h
Smorzamento	0,908	---
Capacità termica interna	23,863	kJ/m²K

Strati

Materiale	Cond. [W/m²K]	Res. [m²K/W]	Spes. [cm]
Resistenza superficiale interna	7,69	0,130	
Cartongesso in lastre	8,400	0,119	2,5
Aria	1,664	0,601	1,5
Rockwool - Frontrock (RP-PT) 40 mm	1,000	1,000	4,0
Aria	1,664	0,601	1,5
Cartongesso in lastre	8,400	0,119	2,5
Resistenza superficiale esterna	7,69	0,130	
Totale:		2,700	12,0

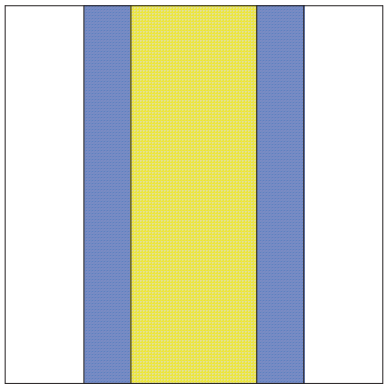

Verifica termoigrometrica

Mese	Ti[°C]	Pi[Pa]	Te[°C]	Pe[Pa]	Tsi[°C]	Tsi,min[°C]	fRsi,min	g	c[kg/m²]	Ma[kg/m²]
Gennaio	20,0	1636	20,0	1636	20,0	17,9	---		0,00000	0,00000
Febbraio	20,0	1636	20,0	1636	20,0	17,9	---		0,00000	0,00000
Marzo	20,0	1636	20,0	1636	20,0	17,9	---		0,00000	0,00000
Aprile	20,0	1636	20,0	1636	20,0	17,9	---		0,00000	0,00000
Maggio	20,0	1636	20,0	1636	20,0	17,9	---		0,00000	0,00000
Giugno	20,0	1636	20,0	1636	20,0	17,9	---		0,00000	0,00000
Luglio	20,0	1636	20,0	1636	20,0	17,9	---		0,00000	0,00000
Agosto	20,0	1636	20,0	1636	20,0	17,9	---		0,00000	0,00000
Settembre	20,0	1636	20,0	1636	20,0	17,9	---		0,00000	0,00000
Ottobre	20,0	1636	20,0	1636	20,0	17,9	---		0,00000	0,00000
Novembre	20,0	1636	20,0	1636	20,0	17,9	---		0,00000	0,00000
Dicembre	20,0	1636	20,0	1636	20,0	17,9	---		0,00000	0,00000

Gennaio



Febbraio



Marzo



Aprile



Maggio



Giugno



Luglio



Agosto



Settembre



Ottobre



Novembre



Dicembre



fRsi struttura: 0,9519

La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale.

La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.

Tipologia Parete interna

Descrizione Parete su vano scala - interna

Trasmittanza totale calcolata	0,638	W/m²K
Trasmittanza adottata	0,638	W/m²K
Massa superficiale	491,28	kg/m²
Trasmittanza periodica	0,092	W/m²K
Sfasamento	7,94	h
Smorzamento	0,144	---
Capacità termica interna	15,693	kJ/m²K

Strati

Materiale	Cond. [W/m²K]	Res. [m²K/W]	Spes. [cm]
Resistenza superficiale interna	7,69	0,130	
Cartongesso	20,000	0,050	1,3
Aria	0,908	1,101	2,8
Calcestruzzo (2400 kg/m³)	10,000	0,100	20,0
Intonaco isolante di gesso	18,000	0,056	1,0
Resistenza superficiale esterna	7,69	0,130	
Totale:		1,567	25,0

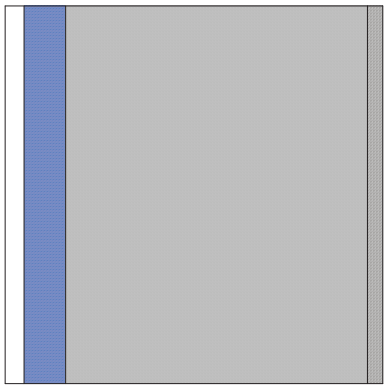

Verifica termoigrometrica

Mese	Ti[°C]	Pi[Pa]	Te[°C]	Pe[Pa]	Tsi[°C]	Tsi,min[°C]	fRsi,min	g c[kg/m²]	Ma[kg/m²]
Gennaio	20,0	1636	0,0	427	18,3	17,9	0,8930	2,95345	2,95345
Febbraio	20,0	1636	0,0	427	18,3	17,9	0,8930	2,66763	5,62108
Marzo	20,0	1636	0,0	427	18,3	17,9	0,8930	2,95345	8,57453
Aprile	20,0	1636	0,0	427	18,3	17,9	0,8930	2,85818	11,43271
Maggio	18,0	1444	0,0	427	16,5	15,9	0,8830	2,35075	13,78346
Giugno	18,0	1444	0,0	427	16,5	15,9	0,8830	2,27492	16,05838
Luglio	18,0	1444	0,0	427	16,5	15,9	0,8830	2,35075	18,40913
Agosto	18,0	1444	0,0	427	16,5	15,9	0,8830	2,35075	20,75987
Settembre	18,0	1444	0,0	427	16,5	15,9	0,8830	2,27492	23,03479
Ottobre	20,0	1636	0,0	427	18,3	17,9	0,8930	2,95345	25,98824
Novembre	20,0	1636	0,0	427	18,3	17,9	0,8930	2,85818	28,84642
Dicembre	20,0	1636	0,0	427	18,3	17,9	0,8930	2,95345	31,79987

Gennaio



Febbraio



Marzo



Aprile



Maggio



Giugno



Luglio



Agosto



Settembre



Ottobre



Novembre



Dicembre



fRsi struttura: 0,9171

La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale.
La struttura è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.
La condensa non evapora completamente nei mesi successivi.

Tipologia Parete esterna

Descrizione Parete seminterrato

Trasmittanza totale calcolata	3,704	W/m²K
Trasmittanza adottata	3,704	W/m²K
Massa superficiale	480,00	kg/m²
Trasmittanza periodica	1,953	W/m²K
Sfasamento	5,48	h
Smorzamento	0,527	---
Capacità termica interna	86,420	kJ/m²K

Strati

Materiale	Cond. [W/m²K]	Res. [m²K/W]	Spes. [cm]
Resistenza superficiale interna	7,69	0,130	
Calcestruzzo (2400 kg/m³)	10,000	0,100	20,0
Resistenza superficiale esterna	25,00	0,040	
Totale:		0,270	20,0



Verifica termoigrometrica

Mese	Ti[°C]	Pi[Pa]	Te[°C]	Pe[Pa]	Tsi[°C]	Tsi,min[°C]	fRsi,min g	c[kg/m²]	Ma[kg/m²]
Gennaio	20,0	1291	0,8	577	10,8	14,2	0,6955	0,00000	0,00000
Febbraio	20,0	1403	3,4	637	12,0	15,4	0,7253	0,00000	0,00000
Marzo	20,0	1636	8,8	906	14,6	17,9	0,8088	0,00000	0,00000
Aprile	20,0	1636	13,6	1045	16,9	17,9	0,6652	0,00000	0,00000
Maggio	18,0	1444	17,5	1396	17,8	15,9	---	0,00000	0,00000
Giugno	22,1	1862	22,1	1699	22,1	19,9	---	0,00000	0,00000
Luglio	24,6	2165	24,6	1983	24,6	22,4	---	0,00000	0,00000
Agosto	23,9	2076	23,9	2012	23,9	21,7	---	0,00000	0,00000
Settembre	20,1	1647	20,1	1556	20,1	18,0	---	0,00000	0,00000
Ottobre	20,0	1636	14,0	1236	17,1	17,9	0,6429	0,00000	0,00000
Novembre	20,0	1616	7,9	845	14,2	17,7	0,8073	0,00000	0,00000
Dicembre	20,0	1372	2,7	591	11,7	15,1	0,7164	0,00000	0,00000

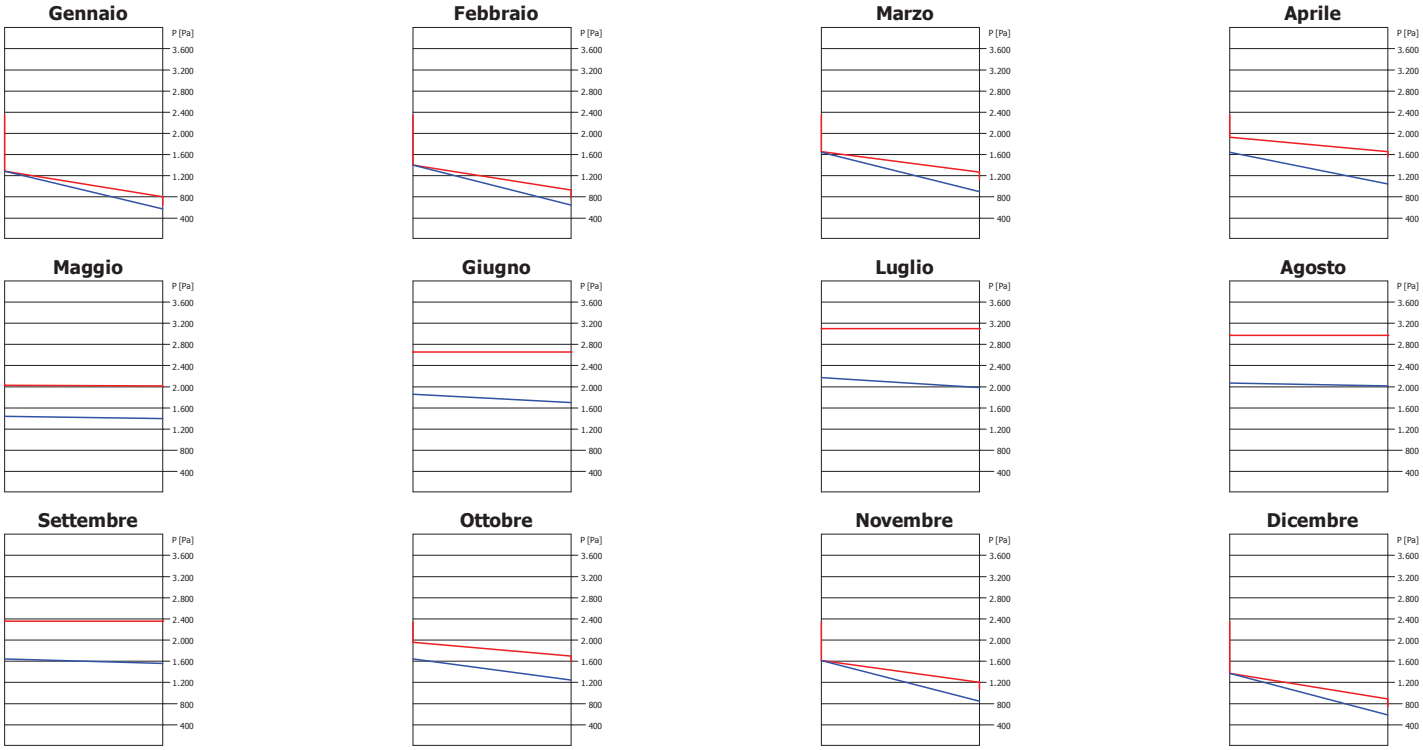

fRsi struttura: 0,5185
La struttura è soggetta a fenomeni di condensa superficiale.
La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.

Tipologia Parete esterna

Descrizione parete esterna

Trasmittanza totale calcolata	0,311	W/m²K
Trasmittanza adottata	0,311	W/m²K
Massa superficiale	259,81	kg/m²
Trasmittanza periodica	0,022	W/m²K
Sfasamento	15,60	h
Smorzamento	0,071	---
Capacità termica interna	13,977	kJ/m²K

Strati

Materiale	Cond. [W/m²K]	Res. [m²K/W]	Spes. [cm]
Resistenza superficiale interna	7,69	0,130	
Cartongesso in lastre	21,000	0,048	1,0
Alluminio	440000,000	0,000	0,1
Pannello in polistirene espanso XPS	0,825	1,212	4,0
Poroton 12 cm (120*500*250) spessore 120	1,667	0,600	12,0
Aria intercapedine flusso orizzontale 50 mm	5,456	0,183	5,0
Poroton 12 cm (120*500*250) spessore 120	1,667	0,600	12,0
Calcestruzzo cellulare da autoclave (800 kg/m³)	2,500	0,400	10,0
Resistenza superficiale esterna	25,00	0,040	
Totale:		3,213	44,1

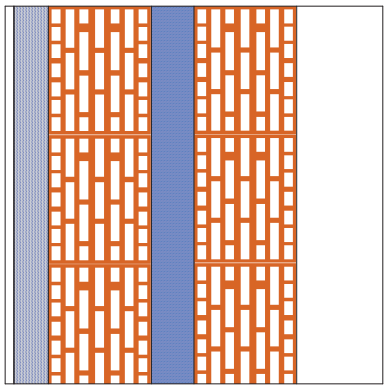

Verifica termoigrometrica

Mese	Ti[°C]	Pi[Pa]	Te[°C]	Pe[Pa]	Tsi[°C]	Tsi,min[°C]	fRsi,min g	c[kg/m²]	Ma[kg/m²]
Gennaio	20,0	1636	0,8	577	19,2	17,9	0,8885	0,00000	0,00000
Febbraio	20,0	1636	3,4	637	19,3	17,9	0,8710	0,00000	0,00000
Marzo	20,0	1636	8,8	906	19,5	17,9	0,8088	0,00000	0,00000
Aprile	20,0	1636	13,6	1045	19,7	17,9	0,6652	0,00000	0,00000
Maggio	18,0	1444	17,5	1396	18,0	15,9	---	0,00000	0,00000
Giugno	22,1	1862	22,1	1699	22,1	19,9	---	0,00000	0,00000
Luglio	24,6	2165	24,6	1983	24,6	22,4	---	0,00000	0,00000
Agosto	23,9	2076	23,9	2012	23,9	21,7	---	0,00000	0,00000
Settembre	20,1	1647	20,1	1556	20,1	18,0	---	0,00000	0,00000
Ottobre	20,0	1636	14,0	1236	19,8	17,9	0,6429	0,00000	0,00000
Novembre	20,0	1636	7,9	845	19,5	17,9	0,8231	0,00000	0,00000
Dicembre	20,0	1636	2,7	591	19,3	17,9	0,8763	0,00000	0,00000

Gennaio



Febbraio



Marzo



Aprile



Maggio



Giugno



Luglio



Agosto



Settembre



Ottobre



Novembre

Dicembre

fRsi struttura: 0,9595

La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale.

La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.

Tipologia Parete esterna

Descrizione parete su vano scala esterna

Trasmittanza totale calcolata	0,799	W/m²K
Trasmittanza adottata	0,799	W/m²K
Massa superficiale	510,78	kg/m²
Trasmittanza periodica	0,190	W/m²K
Sfasamento	7,52	h
Smorzamento	0,238	---
Capacità termica interna	18,222	kJ/m²K

Strati

Materiale	Cond. [W/m²K]	Res. [m²K/W]	Spes. [cm]
Resistenza superficiale interna	7,69	0,130	
Cartongesso	20,000	0,050	1,3
Aria	1,135	0,881	2,2
Calcestruzzo (2400 kg/m³)	10,000	0,100	20,0
Intonaco plastico per cappotto esterno	20,000	0,050	1,5
Resistenza superficiale esterna	25,00	0,040	
Totale:		1,251	25,0

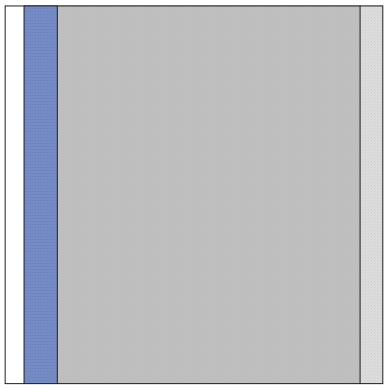

Verifica termoigrometrica

Mese	Ti[°C]	Pi[Pa]	Te[°C]	Pe[Pa]	Tsi[°C]	Tsi,min[°C]	fRsi,min	g	c[kg/m²]	Ma[kg/m²]
Novembre	20,0	1636	7,9	845	18,7	17,9	0,8231		1,50675	1,50675
Dicembre	20,0	1636	2,7	591	18,2	17,9	0,8763		2,70269	4,20945
Gennaio	20,0	1636	0,8	577	18,0	17,9	0,8885		3,05162	7,26106
Febbraio	20,0	1636	3,4	637	18,3	17,9	0,8710		2,31766	9,57873
Marzo	20,0	1636	8,8	906	18,8	17,9	0,8088		1,32644	10,90516
Aprile	20,0	1636	13,6	1045	19,3	17,9	0,6652		-0,09333	10,81183
Maggio	18,0	1444	17,5	1396	17,9	15,9	---		-2,07338	8,73845
Giugno	22,1	1862	22,1	1699	22,1	19,9	---		-2,83320	5,90526
Luglio	24,6	2165	24,6	1983	24,6	22,4	---		-3,40396	2,50130
Agosto	23,9	2076	23,9	2012	23,9	21,7	---		-2,50130	0,00000
Settembre	20,1	1647	20,1	1556	20,1	18,0	---		0,00000	0,00000
Ottobre	20,0	1636	14,0	1236	19,4	17,9	0,6429		0,00000	0,00000

Novembre



Dicembre



Gennaio



Febbraio



Marzo

Aprile



Maggio



Giugno



Luglio



Agosto



Settembre



Ottobre



fRsi struttura: 0,8961

La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale.
La struttura è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.
La quantità di condensa massima (a marzo) è di 10,90516 kg/m².
La condensa evapora completamente nei mesi successivi.

Tipologia Parete esterna

Descrizione parete su vano scala esterna-02

Trasmittanza totale calcolata	3,012	W/m²K
Trasmittanza adottata	3,012	W/m²K
Massa superficiale	493,00	kg/m²
Trasmittanza periodica	1,163	W/m²K
Sfasamento	6,54	h
Smorzamento	0,386	---
Capacità termica interna	79,028	kJ/m²K

Strati

Materiale	Cond. [W/m²K]	Res. [m²K/W]	Spes. [cm]
Resistenza superficiale interna	7,69	0,130	
Intonaco di calce e gesso	35,000	0,029	2,0
Calcestruzzo (2400 kg/m³)	10,000	0,100	20,0
Intonaco plastico per cappotto esterno	30,000	0,033	1,0
Resistenza superficiale esterna	25,00	0,040	
Totale:		0,332	23,0

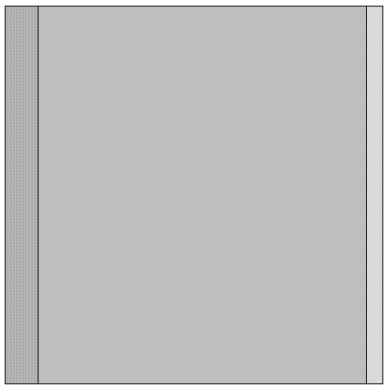

Verifica termoigrometrica

Mese	Ti[°C]	Pi[Pa]	Te[°C]	Pe[Pa]	Tsi[°C]	Tsi,min[°C]	fRsi,min	g	c[kg/m²]	Ma[kg/m²]
Novembre	20,0	1636	7,9	845	15,3	17,9	0,8231		0,02683	0,02683
Dicembre	20,0	1520	2,7	591	13,2	16,7	0,8088		0,36840	0,39523
Gennaio	20,0	1447	0,8	577	12,5	15,9	0,7879		0,39208	0,78731
Febbraio	20,0	1547	3,4	637	13,5	17,0	0,8178		0,32486	1,11217
Marzo	20,0	1636	8,8	906	15,6	17,9	0,8088		-0,09459	1,01758
Aprile	20,0	1636	13,6	1045	17,5	17,9	0,6652		-0,77792	0,23966
Maggio	18,0	1444	17,5	1396	17,8	15,9	---		-0,23966	0,00000
Giugno	22,1	1862	22,1	1699	22,1	19,9	---		0,00000	0,00000
Luglio	24,6	2165	24,6	1983	24,6	22,4	---		0,00000	0,00000
Agosto	23,9	2076	23,9	2012	23,9	21,7	---		0,00000	0,00000
Settembre	20,1	1647	20,1	1556	20,1	18,0	---		0,00000	0,00000
Ottobre	20,0	1636	14,0	1236	17,7	17,9	0,6429		0,00000	0,00000

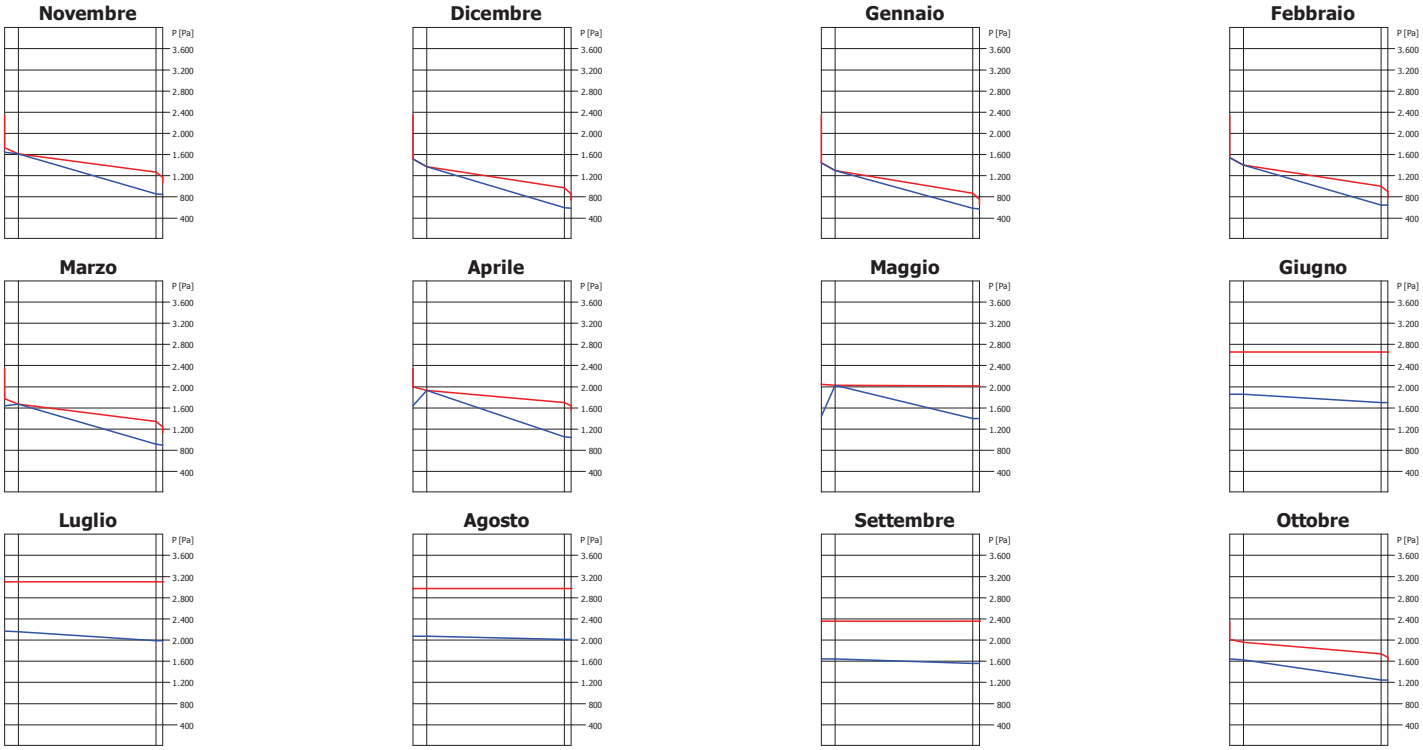

fRsi struttura: 0,6084

La struttura è soggetta a fenomeni di condensa superficiale.
La struttura è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.
La quantità di condensa massima (a febbraio) è di 1,11217 kg/m².
La condensa evapora completamente nei mesi successivi.

Tipologia Pavimento esterno

Descrizione Solaio controterra su vespaio

Trasmittanza totale calcolata	1,304	W/m²K
Trasmittanza adottata	1,304	W/m²K
Massa superficiale	1300,00	kg/m²
Trasmittanza periodica	0,047	W/m²K
Sfasamento	18,18	h
Smorzamento	0,036	---
Capacità termica interna	58,465	kJ/m²K

Strati

Materiale	Cond. [W/m²K]	Res. [m²K/W]	Spes. [cm]
Resistenza superficiale interna	5,88	0,170	
Caldana addittivata per pannelli	20,000	0,050	5,0
Cls di sabbia e ghiaia pareti esterne 2400	11,133	0,090	15,0
Ghiaia grossa senza argilla (umidità 5%)	2,400	0,417	50,0
Resistenza superficiale esterna	25,00	0,040	
Totale:		0,767	70,0



Verifica termoigrometrica

Mese	Ti[°C]	Pi[Pa]	Te[°C]	Pe[Pa]	Tsi[°C]	Tsi,min[°C]	fRsi,min g	c[kg/m²]	Ma[kg/m²]
Gennaio	20,0	1636	13,3	1531	18,5	17,9	0,6785	0,00000	0,00000
Febbraio	20,0	1636	13,3	1531	18,5	17,9	0,6785	0,00000	0,00000
Marzo	20,0	1636	13,3	1531	18,5	17,9	0,6785	0,00000	0,00000
Aprile	20,0	1636	13,3	1531	18,5	17,9	0,6785	0,00000	0,00000
Maggio	18,0	1444	13,3	1531	17,0	15,9	0,5475	0,00000	0,00000
Giugno	18,0	1444	13,3	1531	17,0	15,9	0,5475	0,00000	0,00000
Luglio	18,0	1444	13,3	1531	17,0	15,9	0,5475	0,00000	0,00000
Agosto	18,0	1444	13,3	1531	17,0	15,9	0,5475	0,00000	0,00000
Settembre	18,0	1444	13,3	1531	17,0	15,9	0,5475	0,00000	0,00000
Ottobre	20,0	1636	13,3	1531	18,5	17,9	0,6785	0,00000	0,00000
Novembre	20,0	1636	13,3	1531	18,5	17,9	0,6785	0,00000	0,00000
Dicembre	20,0	1636	13,3	1531	18,5	17,9	0,6785	0,00000	0,00000

Gennaio



Febbraio



Marzo



Aprile



Maggio



Giugno



Luglio



Agosto



Settembre



Ottobre



Novembre



Dicembre



fRsi struttura: 0,7784

La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale.

La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.

Tipologia Soffitto esterno

Descrizione Solaio copertura vano scale

Trasmittanza totale calcolata	0,295	W/m²K
Trasmittanza adottata	0,295	W/m²K
Massa superficiale	455,34	kg/m²
Trasmittanza periodica	0,049	W/m²K
Sfasamento	10,13	h
Smorzamento	0,166	---
Capacità termica interna	5,622	kJ/m²K

Strati

Materiale	Cond. [W/m²K]	Res. [m²K/W]	Spes. [cm]
Resistenza superficiale esterna	25,00	0,040	
Pannello Sandwich Copertura Acciaio sp. 60 mm	0,342	2,924	6,0
Caldana addittivata per pannelli	20,000	0,050	5,0
Solaio tipo predalles spessore 240 (pavimento)	3,571	0,280	24,0
Resistenza superficiale interna	10,00	0,100	
Totale:		3,394	35,0



Verifica termoigrometrica

Mese	Ti[°C]	Pi[Pa]	Te[°C]	Pe[Pa]	Tsi[°C]	Tsi,min[°C]	fRsi,min g	c[kg/m²]	Ma[kg/m²]
Gennaio	20,0	1636	0,8	577	19,4	17,9	0,8885	0,00000	0,00000
Febbraio	20,0	1636	3,4	637	19,5	17,9	0,8710	0,00000	0,00000
Marzo	20,0	1636	8,8	906	19,7	17,9	0,8088	0,00000	0,00000
Aprile	20,0	1636	13,6	1045	19,8	17,9	0,6652	0,00000	0,00000
Maggio	18,0	1444	17,5	1396	18,0	15,9	---	0,00000	0,00000
Giugno	22,1	1862	22,1	1699	22,1	19,9	---	0,00000	0,00000
Luglio	24,6	2165	24,6	1983	24,6	22,4	---	0,00000	0,00000
Agosto	23,9	2076	23,9	2012	23,9	21,7	---	0,00000	0,00000
Settembre	20,1	1647	20,1	1556	20,1	18,0	---	0,00000	0,00000
Ottobre	20,0	1636	14,0	1236	19,8	17,9	0,6429	0,00000	0,00000
Novembre	20,0	1636	7,9	845	19,6	17,9	0,8231	0,00000	0,00000
Dicembre	20,0	1636	2,7	591	19,5	17,9	0,8763	0,00000	0,00000

Gennaio



Febbraio



Marzo



Aprile



Maggio



Giugno



Luglio



Agosto



Settembre



Ottobre



Novembre



Dicembre



fRsi struttura: 0,9705

La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale.

La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.

Tipologia Soffitto esterno

Descrizione Solaio di copertura (1)

Trasmittanza totale calcolata	0,167	W/m²K
Trasmittanza adottata	0,167	W/m²K
Massa superficiale	20,76	kg/m²
Trasmittanza periodica	0,150	W/m²K
Sfasamento	2,83	h
Smorzamento	0,897	---
Capacità termica interna	4,674	kJ/m²K

Strati

Materiale	Cond. [W/m²K]	Res. [m²K/W]	Spes. [cm]
Resistenza superficiale esterna	25,00	0,040	
Pannello Sandwich Copertura Acciaio sp. 60 mm	0,342	2,924	6,0
Pannello Sandwich Copertura Acciaio sp. 60 mm	0,342	2,924	6,0
Resistenza superficiale interna	10,00	0,100	
Totale:		5,988	12,0



Verifica termoigrometrica

Mese	Ti[°C]	Pi[Pa]	Te[°C]	Pe[Pa]	Tsi[°C]	Tsi,min[°C]	fRsi,min g	c[kg/m²]	Ma[kg/m²]
Gennaio	20,0	1636	0,8	577	19,7	17,9	0,8885	0,00000	0,00000
Febbraio	20,0	1636	3,4	637	19,7	17,9	0,8710	0,00000	0,00000
Marzo	20,0	1636	8,8	906	19,8	17,9	0,8088	0,00000	0,00000
Aprile	20,0	1636	13,6	1045	19,9	17,9	0,6652	0,00000	0,00000
Maggio	18,0	1444	17,5	1396	18,0	15,9	---	0,00000	0,00000
Giugno	22,1	1862	22,1	1699	22,1	19,9	---	0,00000	0,00000
Luglio	24,6	2165	24,6	1983	24,6	22,4	---	0,00000	0,00000
Agosto	23,9	2076	23,9	2012	23,9	21,7	---	0,00000	0,00000
Settembre	20,1	1647	20,1	1556	20,1	18,0	---	0,00000	0,00000
Ottobre	20,0	1636	14,0	1236	19,9	17,9	0,6429	0,00000	0,00000
Novembre	20,0	1636	7,9	845	19,8	17,9	0,8231	0,00000	0,00000
Dicembre	20,0	1636	2,7	591	19,7	17,9	0,8763	0,00000	0,00000

Gennaio



Febbraio



Marzo



Aprile



Maggio



Giugno



Luglio



Agosto



Settembre



Ottobre



Novembre



Dicembre



fRsi struttura: 0,9833

La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale.

La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.

Tipologia Solaio interno (flusso discendente)

Descrizione solaio piastrelle

Trasmittanza totale calcolata	0,043	W/m²K
Trasmittanza adottata	0,043	W/m²K
Massa superficiale	598,83	kg/m²
Trasmittanza periodica	0,001	W/m²K
Sfasamento	17,66	h
Smorzamento	0,014	---
Capacità termica interna	59,158	kJ/m²K

Strati

Materiale	Cond. [W/m²K]	Res. [m²K/W]	Spes. [cm]
Resistenza superficiale interna	5,88	0,170	
Piastrelle in ceramica	65,000	0,015	2,0
Caldana addittivata per pannelli	20,000	0,050	5,0
Strato isolante, plastica cellulare	4,000	0,250	2,5
Calcestruzzo a struttura aperta di argille espanse (1000 kg/m³)	3,100	0,323	10,0
Solaio tipo predalles spessore 240 (pavimento)	3,571	0,280	24,0
Aria	0,046	21,739	54,0
controsoffitto fibra minerale	3,467	0,288	1,5
Resistenza superficiale esterna	5,88	0,170	
Totale:		23,285	99,0

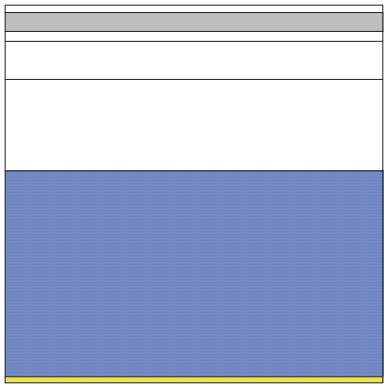

Verifica termoigrometrica

Mese	Ti[°C]	Pi[Pa]	Te[°C]	Pe[Pa]	Tsi[°C]	Tsi,min[°C]	fRsi,min	g	c[kg/m²]	Ma[kg/m²]
Gennaio	20,0	1636	20,0	1636	20,0	17,9	---		0,00000	0,00000
Febbraio	20,0	1636	20,0	1636	20,0	17,9	---		0,00000	0,00000
Marzo	20,0	1636	20,0	1636	20,0	17,9	---		0,00000	0,00000
Aprile	20,0	1636	20,0	1636	20,0	17,9	---		0,00000	0,00000
Maggio	20,0	1636	20,0	1636	20,0	17,9	---		0,00000	0,00000
Giugno	20,0	1636	20,0	1636	20,0	17,9	---		0,00000	0,00000
Luglio	20,0	1636	20,0	1636	20,0	17,9	---		0,00000	0,00000
Agosto	20,0	1636	20,0	1636	20,0	17,9	---		0,00000	0,00000
Settembre	20,0	1636	20,0	1636	20,0	17,9	---		0,00000	0,00000
Ottobre	20,0	1636	20,0	1636	20,0	17,9	---		0,00000	0,00000
Novembre	20,0	1636	20,0	1636	20,0	17,9	---		0,00000	0,00000
Dicembre	20,0	1636	20,0	1636	20,0	17,9	---		0,00000	0,00000

Gennaio



Febbraio



Marzo



Aprile



Maggio



Giugno



Luglio



Agosto



Settembre



Ottobre



Novembre



Dicembre



fRsi struttura: 0,9927

La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale.

La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.

Tipologia Solaio interno (flusso discendente)

Descrizione solaio pvc

Trasmittanza totale calcolata	0,043	W/m²K
Trasmittanza adottata	0,043	W/m²K
Massa superficiale	558,83	kg/m²
Trasmittanza periodica	0,001	W/m²K
Sfasamento	17,23	h
Smorzamento	0,015	---
Capacità termica interna	50,545	kJ/m²K

Strati

Materiale	Cond. [W/m²K]	Res. [m²K/W]	Spes. [cm]
Resistenza superficiale interna	5,88	0,170	
Linoleum	34,000	0,029	0,5
Caldana addittivata per pannelli	20,000	0,050	5,0
Strato isolante, plastica cellulare	4,000	0,250	2,5
Calcestruzzo a struttura aperta di argille espanse (1000 kg/m³)	3,100	0,323	10,0
Solaio tipo predalles spessore 240 (pavimento)	3,571	0,280	24,0
Aria	0,046	21,739	54,0
controsoffitto fibra minerale	3,467	0,288	1,5
Resistenza superficiale esterna	5,88	0,170	
Totale:		23,299	97,5

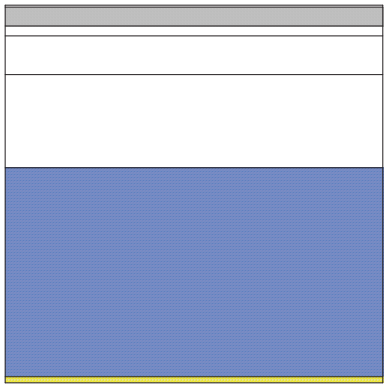

Verifica termoigrometrica

Mese	Ti[°C]	Pi[Pa]	Te[°C]	Pe[Pa]	Tsi[°C]	Tsi,min[°C]	fRsi,min	g	c[kg/m²]	Ma[kg/m²]
Gennaio	20,0	1636	20,0	1636	20,0	17,9	---		0,00000	0,00000
Febbraio	20,0	1636	20,0	1636	20,0	17,9	---		0,00000	0,00000
Marzo	20,0	1636	20,0	1636	20,0	17,9	---		0,00000	0,00000
Aprile	20,0	1636	20,0	1636	20,0	17,9	---		0,00000	0,00000
Maggio	20,0	1636	20,0	1636	20,0	17,9	---		0,00000	0,00000
Giugno	20,0	1636	20,0	1636	20,0	17,9	---		0,00000	0,00000
Luglio	20,0	1636	20,0	1636	20,0	17,9	---		0,00000	0,00000
Agosto	20,0	1636	20,0	1636	20,0	17,9	---		0,00000	0,00000
Settembre	20,0	1636	20,0	1636	20,0	17,9	---		0,00000	0,00000
Ottobre	20,0	1636	20,0	1636	20,0	17,9	---		0,00000	0,00000
Novembre	20,0	1636	20,0	1636	20,0	17,9	---		0,00000	0,00000
Dicembre	20,0	1636	20,0	1636	20,0	17,9	---		0,00000	0,00000

Gennaio



Febbraio



Marzo



Aprile



Maggio



Giugno



Luglio



Agosto



Settembre



Ottobre



Novembre



Dicembre



fRsi struttura: 0,9927

La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale.

La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.

Tipologia Solaio interno (flusso ascendente)

Descrizione solaio sottotetto

Trasmittanza totale calcolata	0,367	W/m²K
Trasmittanza adottata	0,367	W/m²K
Massa superficiale	560,93	kg/m²
Trasmittanza periodica	0,009	W/m²K
Sfasamento	16,75	h
Smorzamento	0,025	---
Capacità termica interna	64,385	kJ/m²K

Strati

Materiale	Cond. [W/m²K]	Res. [m²K/W]	Spes. [cm]
Resistenza superficiale esterna	10,00	0,100	
Bitume: feltro/foglio	23,000	0,043	1,0
Caldana addittivata per pannelli	20,000	0,050	5,0
Fibre minerali ottenute da rocce feldspatiche: pannelli rigidi (80 kg/m³)	0,780	1,282	5,0
Calcestruzzo a struttura aperta di argille espanse (1000 kg/m³)	3,100	0,323	10,0
Solaio tipo predalles spessore 240 (pavimento)	3,571	0,280	24,0
Aria intercapedine flusso ascendente 300 mm	6,156	0,162	30,0
controsoffitto fibra minerale	2,600	0,385	2,0
Resistenza superficiale interna	10,00	0,100	
Totale:		2,725	77,0

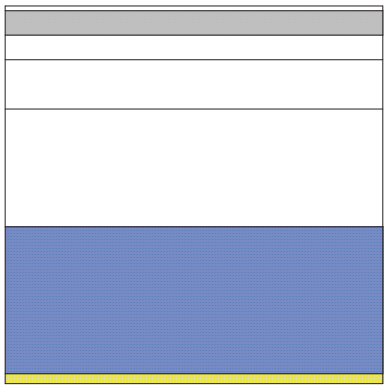

Verifica termoigrometrica

Mese	Ti[°C]	Pi[Pa]	Te[°C]	Pe[Pa]	Tsi[°C]	Tsi,min[°C]	fRsi,min g	c[kg/m²]	Ma[kg/m²]
Gennaio	20,0	1636	0,0	427	19,3	17,9	0,8930	0,00353	0,00353
Febbraio	20,0	1636	0,0	427	19,3	17,9	0,8930	0,00318	0,00671
Marzo	20,0	1636	0,0	427	19,3	17,9	0,8930	0,00353	0,01024
Aprile	20,0	1636	0,0	427	19,3	17,9	0,8930	0,00341	0,01365
Maggio	18,0	1444	0,0	427	17,3	15,9	0,8830	0,00281	0,01646
Giugno	18,0	1444	0,0	427	17,3	15,9	0,8830	0,00272	0,01918
Luglio	18,0	1444	0,0	427	17,3	15,9	0,8830	0,00281	0,02198
Agosto	18,0	1444	0,0	427	17,3	15,9	0,8830	0,00281	0,02479
Settembre	18,0	1444	0,0	427	17,3	15,9	0,8830	0,00272	0,02751
Ottobre	20,0	1636	0,0	427	19,3	17,9	0,8930	0,00353	0,03104
Novembre	20,0	1636	0,0	427	19,3	17,9	0,8930	0,00341	0,03445
Dicembre	20,0	1636	0,0	427	19,3	17,9	0,8930	0,00353	0,03798

Gennaio



Febbraio



Marzo



Aprile



Maggio



Giugno



Luglio



Agosto



Settembre



Ottobre



Novembre



Dicembre



fRsi struttura: 0,9633

La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale.
La struttura è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.
La condensa non evapora completamente nei mesi successivi.

Tipologia Solaio interno (flusso discendente)

Descrizione solaio piastrelle senza controsoffitto

Trasmittanza totale calcolata	0,622	W/m²K
Trasmittanza adottata	0,622	W/m²K
Massa superficiale	607,16	kg/m²
Trasmittanza periodica	0,031	W/m²K
Sfasamento	17,23	h
Smorzamento	0,049	---
Capacità termica interna	60,297	kJ/m²K

Strati

Materiale	Cond. [W/m²K]	Res. [m²K/W]	Spes. [cm]
Resistenza superficiale interna	5,88	0,170	
Piastrelle in ceramica	65,000	0,015	2,0
Caldana addittivata per pannelli	20,000	0,050	5,0
Strato isolante, plastica cellulare	1,667	0,600	6,0
Calcestruzzo a struttura aperta di argille espanse (1000 kg/m³)	3,100	0,323	10,0
Solaio tipo predalles spessore 240 (pavimento)	3,571	0,280	24,0
Resistenza superficiale esterna	5,88	0,170	
Totale:		1,608	47,0



Verifica termoigrometrica

Mese	Ti[°C]	Pi[Pa]	Te[°C]	Pe[Pa]	Tsi[°C]	Tsi,min[°C]	fRsi,min g	c[kg/m²]	Ma[kg/m²]
Gennaio	20,0	1636	0,0	427	17,9	17,9	0,8930	0,00000	0,00000
Febbraio	20,0	1636	0,0	427	17,9	17,9	0,8930	0,00000	0,00000
Marzo	20,0	1636	0,0	427	17,9	17,9	0,8930	0,00000	0,00000
Aprile	20,0	1636	0,0	427	17,9	17,9	0,8930	0,00000	0,00000
Maggio	18,0	1444	0,0	427	16,1	15,9	0,8830	0,00000	0,00000
Giugno	18,0	1444	0,0	427	16,1	15,9	0,8830	0,00000	0,00000
Luglio	18,0	1444	0,0	427	16,1	15,9	0,8830	0,00000	0,00000
Agosto	18,0	1444	0,0	427	16,1	15,9	0,8830	0,00000	0,00000
Settembre	18,0	1444	0,0	427	16,1	15,9	0,8830	0,00000	0,00000
Ottobre	20,0	1636	0,0	427	17,9	17,9	0,8930	0,00000	0,00000
Novembre	20,0	1636	0,0	427	17,9	17,9	0,8930	0,00000	0,00000
Dicembre	20,0	1636	0,0	427	17,9	17,9	0,8930	0,00000	0,00000

Gennaio



Febbraio



Marzo



Aprile



Maggio



Giugno



Luglio



Agosto



Settembre



Ottobre



Novembre



Dicembre



fRsi struttura: 0,8943

La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale.

La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.

Tipologia Solaio interno (flusso discendente)

Descrizione solaio pvc senza controsoffitto

Trasmittanza totale calcolata	0,611	W/m²K
Trasmittanza adottata	0,611	W/m²K
Massa superficiale	594,16	kg/m²
Trasmittanza periodica	0,028	W/m²K
Sfasamento	17,39	h
Smorzamento	0,046	---
Capacità termica interna	53,999	kJ/m²K

Strati

Materiale	Cond. [W/m²K]	Res. [m²K/W]	Spes. [cm]
Resistenza superficiale interna	5,88	0,170	
Linoleum	34,000	0,029	0,5
Caldana addittivata per pannelli	15,385	0,065	6,5
Strato isolante, plastica cellulare	1,667	0,600	6,0
Calcestruzzo a struttura aperta di argille espanse (1000 kg/m³)	3,100	0,323	10,0
Solaio tipo predalles spessore 240 (pavimento)	3,571	0,280	24,0
Resistenza superficiale esterna	5,88	0,170	
Totale:		1,637	47,0



Verifica termoigrometrica

Mese	Ti[°C]	Pi[Pa]	Te[°C]	Pe[Pa]	Tsi[°C]	Tsi,min[°C]	fRsi,min g	c[kg/m²]	Ma[kg/m²]
Gennaio	20,0	1636	0,0	427	17,9	17,9	0,8930	0,00000	0,00000
Febbraio	20,0	1636	0,0	427	17,9	17,9	0,8930	0,00000	0,00000
Marzo	20,0	1636	0,0	427	17,9	17,9	0,8930	0,00000	0,00000
Aprile	20,0	1636	0,0	427	17,9	17,9	0,8930	0,00000	0,00000
Maggio	18,0	1444	0,0	427	16,1	15,9	0,8830	0,00000	0,00000
Giugno	18,0	1444	0,0	427	16,1	15,9	0,8830	0,00000	0,00000
Luglio	18,0	1444	0,0	427	16,1	15,9	0,8830	0,00000	0,00000
Agosto	18,0	1444	0,0	427	16,1	15,9	0,8830	0,00000	0,00000
Settembre	18,0	1444	0,0	427	16,1	15,9	0,8830	0,00000	0,00000
Ottobre	20,0	1636	0,0	427	17,9	17,9	0,8930	0,00000	0,00000
Novembre	20,0	1636	0,0	427	17,9	17,9	0,8930	0,00000	0,00000
Dicembre	20,0	1636	0,0	427	17,9	17,9	0,8930	0,00000	0,00000

Gennaio



Febbraio



Marzo



Aprile



Maggio



Giugno



Luglio



Agosto



Settembre



Ottobre



Novembre



Dicembre



fRsi struttura: 0,8962

La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale.

La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.

Tipologia Solaio interno (flusso ascendente)

Descrizione solaio sottotetto originale

Trasmittanza totale calcolata	0,041	W/m²K
Trasmittanza adottata	0,041	W/m²K
Massa superficiale	561,09	kg/m²
Trasmittanza periodica	0,000	W/m²K
Sfasamento	17,86	h
Smorzamento	0,007	---
Capacità termica interna	64,427	kJ/m²K

Strati

Materiale	Cond. [W/m²K]	Res. [m²K/W]	Spes. [cm]
Resistenza superficiale esterna	10,00	0,100	
Bitume: feltro/foglio	23,000	0,043	1,0
Caldana addittivata per pannelli	20,000	0,050	5,0
Fibre minerali ottenute da rocce feldspatiche: pannelli rigidi (80 kg/m³)	0,780	1,282	5,0
Calcestruzzo a struttura aperta di argille espanse (1000 kg/m³)	3,100	0,323	10,0
Solaio tipo predalles spessore 240 (pavimento)	3,571	0,280	24,0
Aria	0,045	22,222	55,0
controsoffitto fibra minerale	3,467	0,288	1,5
Resistenza superficiale interna	10,00	0,100	
Totale:		24,688	101,5

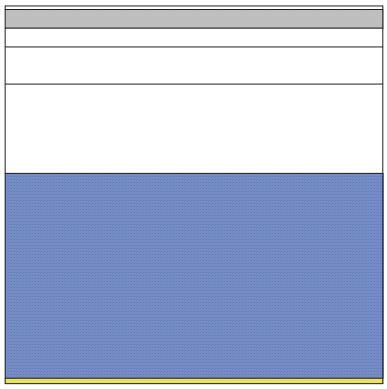

Verifica termoigrometrica

Mese	Ti[°C]	Pi[Pa]	Te[°C]	Pe[Pa]	Tsi[°C]	Tsi,min[°C]	fRsi,min	g	c[kg/m²]	Ma[kg/m²]
Gennaio	20,0	1636	20,0	1636	20,0	17,9	---		0,00000	0,00000
Febbraio	20,0	1636	20,0	1636	20,0	17,9	---		0,00000	0,00000
Marzo	20,0	1636	20,0	1636	20,0	17,9	---		0,00000	0,00000
Aprile	20,0	1636	20,0	1636	20,0	17,9	---		0,00000	0,00000
Maggio	20,0	1636	20,0	1636	20,0	17,9	---		0,00000	0,00000
Giugno	20,0	1636	20,0	1636	20,0	17,9	---		0,00000	0,00000
Luglio	20,0	1636	20,0	1636	20,0	17,9	---		0,00000	0,00000
Agosto	20,0	1636	20,0	1636	20,0	17,9	---		0,00000	0,00000
Settembre	20,0	1636	20,0	1636	20,0	17,9	---		0,00000	0,00000
Ottobre	20,0	1636	20,0	1636	20,0	17,9	---		0,00000	0,00000
Novembre	20,0	1636	20,0	1636	20,0	17,9	---		0,00000	0,00000
Dicembre	20,0	1636	20,0	1636	20,0	17,9	---		0,00000	0,00000

Gennaio



Febbraio



Marzo



Aprile



Maggio



Giugno



Luglio



Agosto



Settembre



Ottobre



Novembre



Dicembre



fRsi struttura: 0,9959

La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale.

La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.

Tipologia Vetrata esterna

Descrizione Vetro infisso

Trasmittanza totale calcolata	1,332	W/m²K
Trasmittanza adottata	1,530	W/m²K
Massa superficiale	57,53	kg/m²
Trasmittanza periodica	1,305	W/m²K
Sfasamento	0,97	h
Smorzamento	0,980	---
Capacità termica interna	20,674	kJ/m²K

Strati

Materiale	Cond. [W/m²K]	Res. [m²K/W]	Spes. [cm]
Resistenza superficiale interna	7,69	0,130	
Vetro da finestre	76,923	0,013	1,3
Argon tra vetrate con emis. 0,1 (16 mm)	1,792	0,558	1,6
Vetro da finestre	100,000	0,010	1,0
Resistenza superficiale esterna	25,00	0,040	
Totale:		0,751	3,9

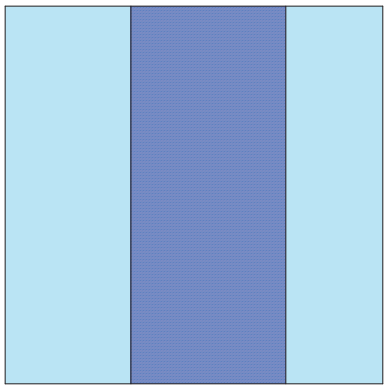

Tipologia Porta esterna

Descrizione Porta di ingresso

Trasmittanza totale calcolata	1,835	W/m²K
Trasmittanza adottata	1,835	W/m²K
Massa superficiale	36,00	kg/m²
Trasmittanza periodica	1,690	W/m²K
Sfasamento	2,25	h
Smorzamento	0,921	---
Capacità termica interna	29,192	kJ/m²K

Strati

Materiale	Cond. [W/m²K]	Res. [m²K/W]	Spes. [cm]
Resistenza superficiale interna	7,69	0,130	
Pannelli di spaccato di legno e leganti inorganici (600 kg/m³)	2,667	0,375	6,0
Resistenza superficiale esterna	25,00	0,040	
Totale:		0,545	6,0



Tipologia Porta esterna

Descrizione Portone in legno

Trasmittanza totale calcolata	0,903	W/m²K
Trasmittanza adottata	0,903	W/m²K
Massa superficiale	90,00	kg/m²
Trasmittanza periodica	0,390	W/m²K
Sfasamento	8,04	h
Smorzamento	0,432	---
Capacità termica interna	42,669	kJ/m²K

Strati

Materiale	Cond. [W/m²K]	Res. [m²K/W]	Spes. [cm]
Resistenza superficiale interna	7,69	0,130	
Pannelli di spaccato di legno e leganti inorganici (600 kg/m³)	1,067	0,937	15,0
Resistenza superficiale esterna	25,00	0,040	
Totale:		1,107	15,0



Finestre

Descrizione Finestra Vaio

Tipologia Vetrate esterne

Dati finestra
Area vetrata: 1,843 m²
Perimetro vetrata: 8,320 m
Struttura vetrata: Vetro infisso
Trasmittanza vetrata: 1,530 W/m²K
Area telaio: 0,717 m²
Trasmittanza telaio: 3,035 W/m²K
Trasmittanza distanziatore: 0,010 W/mK
Trasmittanza finestra: 1,984 W/m²K

Area finestra 1,6*1,6 = 2,560 m²

Perimetro finestra (1,6+1,6)*2 = 6,400 m

Larghezza 1,600 m

Trasmittanza finestra	1,984 W/m²K
Dati sottofinestra	Struttura: parete esterna Trasmittanza: 0,311 W/m²K
Cassonetto	Area: 0,000 m² Trasmittanza: 0,674 W/m²K
Tapparella	Resistenza termica addizionale dovuta a chiusure chiuse: 0,313 m²K/W Trasmittanza finestra con chiusura chiusa: 1,528 W/m²K
Ponte termico associato alla finestra	W3 - Serramento - Filo esterno - Isolante sul lato interno della parete
Trasmissione solare	0,67

Finestre

Descrizione	Finestra Vaio seminterrato
Tipologia	Vetrate esterne
Dati finestra	Area vetrata: 1,675 m² Perimetro vetrata: 8,980 m Trasmittanza vetrata: 1,530 W/m²K Trasmittanza finestra: 2,051 W/m²K
Area finestra	2.6*0.95 = 2,470 m²
Perimetro finestra	(2.6+0.95)*2 = 7,100 m
Larghezza	2,600 m
Trasmittanza finestra	2,051 W/m²K
Dati sottofinestra	Struttura: Parete seminterrato Area: 5,200 m² Trasmittanza: 3,704 W/m²K
Ponte termico associato alla finestra	W6 - Serramento - Filo esterno - Isolante sui lati interni della parete
Trasmissione solare	0,67

Finestre

Descrizione	Finestra vano scale
Tipologia	Vetrate esterne
Dati finestra	Area vetrata: 2,528 m² Perimetro vetrata: 12,720 m Trasmittanza vetrata: 1,530 W/m²K Trasmittanza finestra: 1,960 W/m²K
Area finestra	0,95*3,6 = 3,420 m²
Perimetro finestra	(0,95+3,6)*2 = 9,100 m
Larghezza	0,950 m
Trasmittanza finestra	1,960 W/m²K
Dati sottofinestra	Struttura: parete su vano scala esterna Area: 0,010 m² Trasmittanza: 0,799 W/m²K
Ponte termico associato alla finestra	W3 - Serramento - Filo esterno - Isolante sul lato interno della parete
Trasmissione solare	0,67

Finestre

Descrizione	Finestra vano scala lato lungo
Tipologia	Vetrate esterne
Dati finestra	Area vetrata: 5,376 m² Perimetro vetrata: 26,240 m Trasmittanza vetrata: 1,530 W/m²K Trasmittanza finestra: 1,948 W/m²K
Area finestra	2*3,6 = 7,200 m²
Perimetro finestra	(2+3,6)*2 = 11,200 m
Larghezza	2,000 m
Trasmittanza finestra	1,948 W/m²K
Dati sottofinestra	Struttura: parete su vano scala esterna Area: 0,020 m² Trasmittanza: 0,799 W/m²K
Ponte termico associato alla finestra	W3 - Serramento - Filo esterno - Isolante sul lato interno della parete
Trasmissione solare	0,67

Finestre

Descrizione	Porte di ingresso
Tipologia	Vetrate esterne
Dati finestra	Area vetrata: 2,901 m² Perimetro vetrata: 13,760 m Struttura vetrata: Vetro infisso Trasmittanza vetrata: 1,530 W/m²K Area telaio: 1,059 m² Trasmittanza telaio: 3,035 W/m²K Trasmittanza distanziatore: 0,010 W/mK Trasmittanza finestra: 1,967 W/m²K
Area finestra	1.8*2.2 = 3,960 m²
Perimetro finestra	(1.8+2.2)*2 = 8,000 m
Larghezza	1,800 m
Trasmittanza finestra	1,967 W/m²K
Cassonetto	Area: 0,640 m² Trasmittanza: 0,674 W/m²K
Ponte termico associato alla finestra	W3 - Serramento - Filo esterno - Isolante sul lato interno della parete
Trasmissione solare	0,67

Ponti termici

Descrizione	B3 - Balcone - Isolante sul lato interno della parete

Figura

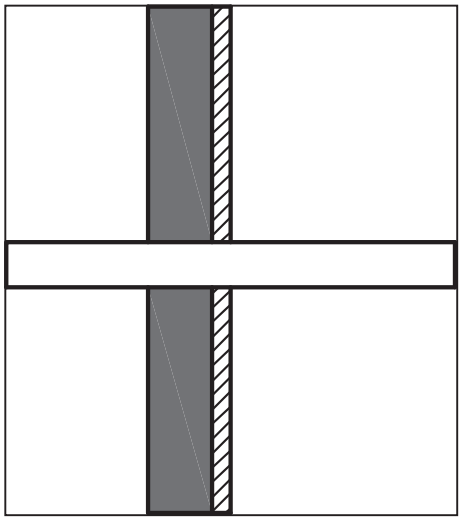

Trasmittanza lineica 1,000 W/mK

Descrizione C3 - Angolo esterno - Isolante sul lato interno

Figura

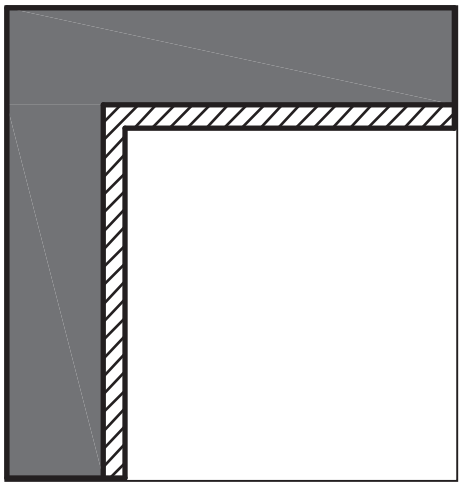

Trasmittanza lineica 0,050 W/mK

Descrizione IF3 - Solaio interno - Isolante sul lato interno della parete

Figura

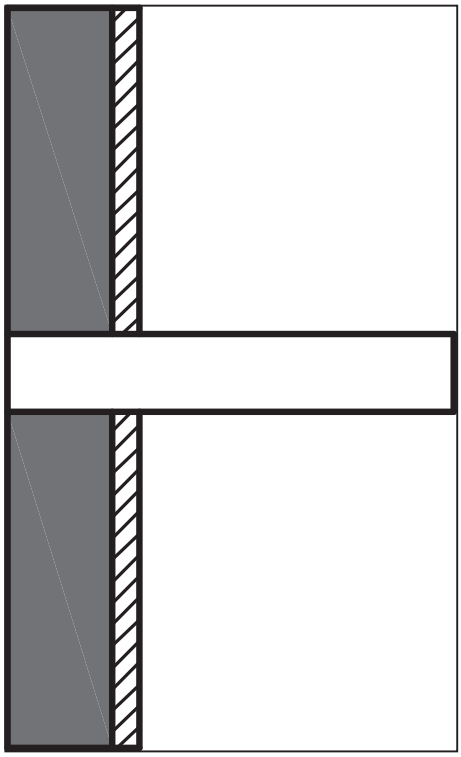

Trasmittanza lineica 1,000 W/mK

Descrizione IW3 - Parete interna - Isolante sul lato interno della parete esterna

Figura

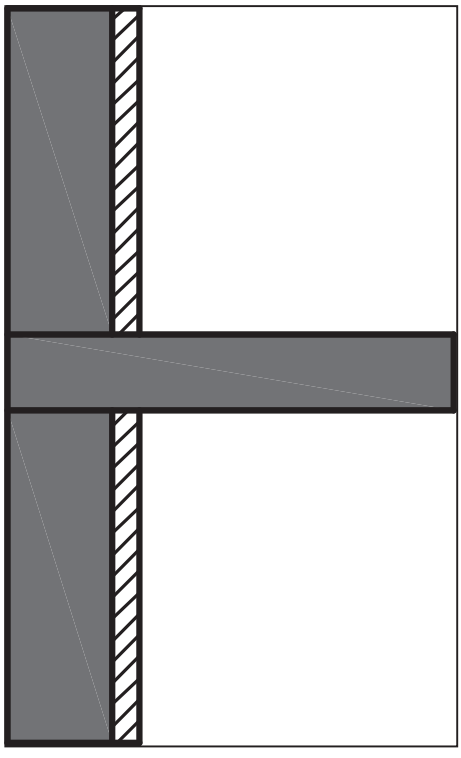

Trasmittanza lineica 1,000 W/mK

Descrizione GF11 - Pavimento su vespaio - Isolante sul lato interno della parete

Figura

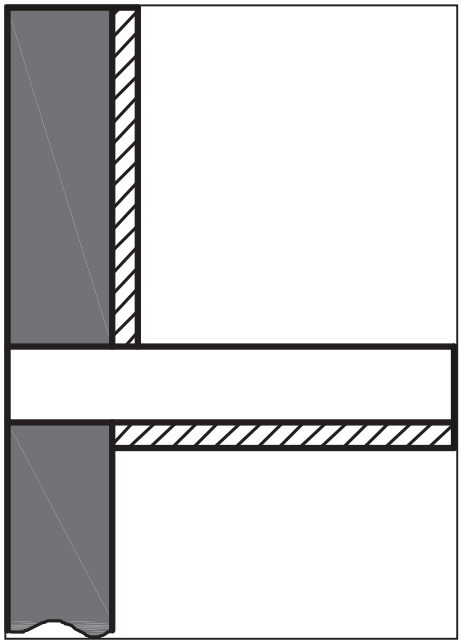

Trasmittanza lineica 0,750 W/mK

Descrizione P3 - Pilastro - Isolante sul lato interno della parete

Figura

Trasmittanza lineica 1,150 W/mK

Descrizione W3 - Serramento - Filo esterno - Isolante sul lato interno della parete

Figura



Trasmittanza lineica 0,800 W/mK

Descrizione W6 - Serramento - Filo esterno - Isolante sui lati interni della parete

Figura



Trasmittanza lineica 0,100 W/mK

Dati generatore fotovoltaico

Impianto fotovoltaico

Descrizione e caratteristiche tecniche: Impianto fotovoltarico costituito da pannelli in silicio policristallino da 230W, con tolleranza della potenza solo positiva, posizionati sulla copertura piana dell'ospedale all'interno di stutture in PVC, appesantite da ghiaia. Il posizionamento dovrà avvenire senza forare il solaio per eventuali ancoraggi. L'impianto sarà completo di tutti i quadri di stringa necessari, da posizionare in campo e dei vari collegamenti di terra necessari. L'installazione degli inverter (n.3 da 15/20kW) è prevista al piano sototetto.
Tipo di pannello: Policristallino
Inclinazione: 30 °
Orientamento: 0 °
Superficie captante: 380,00 m²

Dati centrale termica

Descrizione

Centrale termica

Dati generatore

Generatore
Tipo: generatore tradizionale
Marca:
Modello:
Metodo di calcolo: UNI/TS 11300-2 - Metodo B1 - Direttiva 92/42/CEE
Tipo generatore: standard
Tipologia generatore: Generatore in ghisa
Ubicazione: Centrale termica isolata o adiacente a locale non riscaldato
Fluido termovettore: Acqua
Combustibile utilizzato: Metano
Potenza al focolare nominale: 700,0 kW
Potenza utile nominale: 680,0 kW
Rendimento termico al 100%: 99,0 %
Rendimento termico al 30%: 98,5 %
Tipo di bruciatore: Bruciatore ad aria soffiata
Potenza utile a carico intermedio: 204,0 kW
Potenza persa a carico nullo: 3.095,0 W
Potenza assorbita dagli ausiliari a potenza nominale: 1.030,0 W
Potenza assorbita dagli ausiliari a potenza intermedia: 343,0 W
Potenza assorbita dagli ausiliari a potenza nulla: 15,0 W

Tipo sistema

Riscaldamento più acqua calda sanitaria

Tipo impianto

centralizzato

Dati accumulo

Dispersione termica: 17,22 W/k
Temperatura media accumulo: 65,0 ℃

Dati distribuzione

Fluido termovettore: acqua
Metodo di calcolo delle temperature di mandata e di ritorno: Regolazione in base alla temperatura esterna
Temperatura mandata di progetto: 55,00 ℃
Temperatura ritorno di progetto: 45,00 ℃
Metodo di calcolo delle perdite di distribuzione: Perdite del circuito primario non considerate
Potenza ausiliari: 10.000,00 W
Pompa a velocità variabile

Descrizione impianto

Sistemi di generazione

Verra utilizzata la centrale termica esistente in quanto provvista di caldaia di riserva

Sistemi di termoregolazione

Il sistema di regolazione verrà integrato con quello esistente e consentirà di gestire tutti i sistemi di calore

Sistemi di distribuzione del vettore termico

L'impianto di distribuzione è del tipo a pioggia con le tubazioni principali che corrono nel controsoffitto e con gli stacchi che vanno nelle stanze

Sistemi di ventilazione forzata	L'impianto di riscaldamento è dotato di sistema di ventilazione forzato. L'aria viene prodotta da due centrali di trattamento aria
Sistemi di produzione e distribuzione dell'acqua calda sanitaria	Sistema combinato Caldiai - Gruppo frigo
Durezza dell'acqua di alimentazione dei generatori di calore	15

Sistemi di regolazione

Sistema di regolazione climatica in centrale termica	Il sistema prevede una regolazione in climatica e per singolo ambinte
Regolatori climatici	Verranno installate n° 4 centraline che provvederanno a reg olate le UTA, e le sottocentrale posta nel seminterrato
Dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali	Ogni ambiente è dotato di regolatore climatico per singolo ambiente

Altri dati impianto

Terminali di erogazione dell'energia termica	Ventilconvettori, bocchette di mandata e radiatori

Locali non contenute in zone termiche

deposito 3

Temperatura calcolata in base al tipo di locale
Temperatura interna: 0,00 ℃

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 22,808 = 22,808 m²
Area al netto dei serramenti: 22,808 m²
Locale adiacente: deposito 4

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 12,366 = 12,366 m²
Area al netto dei serramenti: 12,366 m²
Locale adiacente: corridoio

Parete su vano scala - interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K
Area totale: 22,333 = 22,333 m²
Area al netto dei serramenti: 22,333 m²
Locale adiacente: vano scale

Parete seminterrato

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 3,704 W/m²K
Area totale: 12,366 = 12,366 m²
Area al netto dei serramenti: 12,366 m²
Tipo di scambio con il terreno: Piano interrato
Altezza del pavimento dal terreno: 3,55 m
Trasmittanza termica pavimento interrato: 1,30 W/m²K

Solaio controterra su vespaio

Tipo struttura: Pavimento esterno
Trasmittanza termica: 1,304 W/m²K
Area totale: 29,732 = 29,732 m²
Tipo di scambio con il terreno: Pavimento controterra
Perimetro pavimento: 4,000 m
Spessore pareti perimetrali: 0,200 m
Tipo di isolamento: Senza isolamento perimetrale

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 7,819 = 7,819 m²
Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 19,727 = 19,727 m²
Locale adiacente: anamnesi (Zona termica Day Hospital)

deposito

Temperatura calcolata in base al tipo di locale
Temperatura interna: 0,00 ℃

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 12,394 = 12,394 m²
Area al netto dei serramenti: 12,394 m²
Locale adiacente: corridoio

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 22,677 = 22,677 m²
Area al netto dei serramenti: 22,677 m²
Locale adiacente: deposito 1

Parete seminterrato

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 3,704 W/m²K
Area totale: 12,374 = 12,374 m²
Area al netto dei serramenti: 12,374 m²
Tipo di scambio con il terreno: Piano interrato
Altezza del pavimento dal terreno: 3,55 m
Trasmittanza termica pavimento interrato: 1,30 W/m²K

Parete su vano scala - interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K
Area totale: 22,038 = 22,038 m²
Area al netto dei serramenti: 22,038 m²
Locale adiacente: vano scale

Solaio controterra su vespaio

Tipo struttura: Pavimento esterno
Trasmittanza termica: 1,304 W/m²K
Area totale: 29,627 = 29,627 m²
Tipo di scambio con il terreno: Pavimento controterra
Perimetro pavimento: 4,000 m
Spessore pareti perimetrali: 0,200 m
Tipo di isolamento: Senza isolamento perimetrale

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 19,479 = 19,479 m²
Locale adiacente: attesa (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,622 W/m²K
Area totale: 3,707 = 3,707 m²
Locale adiacente: wc (Bagni Day Hospital)

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 3,711 = 3,711 m²
Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)

deposito 1

Temperatura calcolata in base al tipo di locale
Temperatura interna: 0,00 ℃

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 22,677 = 22,677 m²
Area al netto dei serramenti: 22,677 m²
Locale adiacente: deposito

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 12,108 = 12,108 m²
Area al netto dei serramenti: 12,108 m²
Locale adiacente: corridoio

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 22,677 = 22,677 m²
Area al netto dei serramenti: 22,677 m²
Locale adiacente: deposito 2

Parete seminterrato
Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 3,704 W/m²K
Area totale: 12,108 = 12,108 m²
Area al netto dei serramenti: 12,108 m²
Tipo di scambio con il terreno: Piano interrato
Altezza del pavimento dal terreno: 3,55 m
Trasmittanza termica pavimento interrato: 1,30 W/m²K

Solaio controterra su vespaio
Tipo struttura: Pavimento esterno
Trasmittanza termica: 1,304 W/m²K
Area totale: 28,945 = 28,945 m²
Tipo di scambio con il terreno: Pavimento controterra
Perimetro pavimento: 3,920 m
Spessore pareti perimetrali: 0,200 m
Tipo di isolamento: Senza isolamento perimetrale

solaio pvc senza controsoffitto
Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 0,396 = 0,396 m²
Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)

solaio pvc senza controsoffitto
Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 22,489 = 22,489 m²
Locale adiacente: ecografia (Zona termica Day Hospital)

solaio pvc senza controsoffitto
Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 3,840 = 3,840 m²
Locale adiacente: wc 1 (Bagni Day Hospital)

deposito 2

Temperatura calcolata in base al tipo di locale
Temperatura interna: 0,00 ℃

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 22,677 = 22,677 m²
Area al netto dei serramenti: 22,677 m²
Locale adiacente: deposito 1

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 12,102 = 12,102 m²
Area al netto dei serramenti: 12,102 m²
Locale adiacente: corridoio

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 22,677 = 22,677 m²
Area al netto dei serramenti: 22,677 m²
Locale adiacente: deposito 6

Parete seminterrato

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 3,704 W/m²K
Area totale: 12,102 = 12,102 m²
Area al netto dei serramenti: 12,102 m²
Tipo di scambio con il terreno: Piano interrato
Altezza del pavimento dal terreno: 3,55 m
Trasmittanza termica pavimento interrato: 1,30 W/m²K

Solaio controterra su vespaio

Tipo struttura: Pavimento esterno
Trasmittanza termica: 1,304 W/m²K
Area totale: 28,930 = 28,930 m²
Tipo di scambio con il terreno: Pavimento controterra
Perimetro pavimento: 3,920 m
Spessore pareti perimetrali: 0,200 m
Tipo di isolamento: Senza isolamento perimetrale

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 0,424 = 0,424 m²
Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 26,607 = 26,607 m²
Locale adiacente: studio medico (Zona termica Day Hospital)

deposito 6

Temperatura calcolata in base al tipo di locale
Temperatura interna: 0,00 ℃

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 22,677 = 22,677 m²
Area al netto dei serramenti: 22,677 m²
Locale adiacente: deposito 2

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 12,102 = 12,102 m²
Area al netto dei serramenti: 12,102 m²
Locale adiacente: corridoio

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 22,677 = 22,677 m²
Area al netto dei serramenti: 22,677 m²
Locale adiacente: deposito 17

Parete seminterrato

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 3,704 W/m²K
Area totale: 12,102 = 12,102 m²
Area al netto dei serramenti: 12,102 m²
Tipo di scambio con il terreno: Piano interrato
Altezza del pavimento dal terreno: 3,55 m
Trasmittanza termica pavimento interrato: 1,30 W/m²K

Solaio controterra su vespaio

Tipo struttura: Pavimento esterno
Trasmittanza termica: 1,304 W/m²K
Area totale: 28,929 = 28,929 m²
Tipo di scambio con il terreno: Pavimento controterra
Perimetro pavimento: 3,920 m
Spessore pareti perimetrali: 0,200 m
Tipo di isolamento: Senza isolamento perimetrale

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 0,427 = 0,427 m²
Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 26,674 = 26,674 m²
Locale adiacente: refertazione (Zona termica Day Hospital)

deposito 17

Temperatura calcolata in base al tipo di locale
Temperatura interna: 0,00 ℃

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 22,677 = 22,677 m²
Area al netto dei serramenti: 22,677 m²
Locale adiacente: deposito 6

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 11,948 = 11,948 m²
Area al netto dei serramenti: 11,948 m²
Locale adiacente: corridoio

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 22,677 = 22,677 m²
Area al netto dei serramenti: 22,677 m²
Locale adiacente: deposito 16

Parete seminterrato

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 3,704 W/m²K
Area totale: 11,948 = 11,948 m²
Area al netto dei serramenti: 11,948 m²
Tipo di scambio con il terreno: Piano interrato
Altezza del pavimento dal terreno: 3,55 m
Trasmittanza termica pavimento interrato: 1,30 W/m²K

Solaio controterra su vespaio

Tipo struttura: Pavimento esterno
Trasmittanza termica: 1,304 W/m²K
Area totale: 28,563 = 28,563 m²
Tipo di scambio con il terreno: Pavimento controterra
Perimetro pavimento: 3,920 m
Spessore pareti perimetrali: 0,200 m
Tipo di isolamento: Senza isolamento perimetrale

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 0,425 = 0,425 m²
Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 26,367 = 26,367 m²
Locale adiacente: Locale 49 (Zona termica Day Hospital)

deposito 16

Temperatura calcolata in base al tipo di locale
Temperatura interna: 0,00 ℃

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 22,677 = 22,677 m²
Area al netto dei serramenti: 22,677 m²
Locale adiacente: deposito 17

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 13,312 = 13,312 m²
Area al netto dei serramenti: 13,312 m²
Locale adiacente: corridoio

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 22,677 = 22,677 m²
Area al netto dei serramenti: 22,677 m²
Locale adiacente: deposito 15

Parete seminterrato

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 3,704 W/m²K
Area totale: 13,312 = 13,312 m²
Area al netto dei serramenti: 13,312 m²
Tipo di scambio con il terreno: Piano interrato
Altezza del pavimento dal terreno: 3,55 m
Trasmittanza termica pavimento interrato: 1,30 W/m²K

Solaio controterra su vespaio

Tipo struttura: Pavimento esterno
Trasmittanza termica: 1,304 W/m²K
Area totale: 31,823 = 31,823 m²
Tipo di scambio con il terreno: Pavimento controterra
Perimetro pavimento: 4,310 m
Spessore pareti perimetrali: 0,200 m
Tipo di isolamento: Senza isolamento perimetrale

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 0,997 = 0,997 m²
Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 2,563 = 2,563 m²
Locale adiacente: Locale 49 (Zona termica Day Hospital)

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 3,439 = 3,439 m²
Locale adiacente: wc 2 (Bagni Day Hospital)

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 2,696 = 2,696 m²
Locale adiacente: wc (Zona termica Day Hospital)

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 5,531 = 5,531 m²
Locale adiacente: deposito (Zona termica Day Hospital)

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 12,714 = 12,714 m²
Locale adiacente: cucinetta (Zona termica Day Hospital)

deposito 15

Temperatura calcolata in base al tipo di locale
Temperatura interna: 0,00 ℃

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 22,677 = 22,677 m²
Area al netto dei serramenti: 22,677 m²
Locale adiacente: deposito 16

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 11,333 = 11,333 m²
Area al netto dei serramenti: 11,333 m²
Locale adiacente: corridoio

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 22,677 = 22,677 m²
Area al netto dei serramenti: 22,677 m²
Locale adiacente: deposito 14

Parete seminterrato

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 3,704 W/m²K
Area totale: 11,333 = 11,333 m²
Area al netto dei serramenti: 11,333 m²
Tipo di scambio con il terreno: Piano interrato
Altezza del pavimento dal terreno: 3,55 m
Trasmittanza termica pavimento interrato: 1,30 W/m²K

Solaio controterra su vespaio

Tipo struttura: Pavimento esterno
Trasmittanza termica: 1,304 W/m²K
Area totale: 27,092 = 27,092 m²
Tipo di scambio con il terreno: Pavimento controterra
Perimetro pavimento: 3,670 m
Spessore pareti perimetrali: 0,200 m
Tipo di isolamento: Senza isolamento perimetrale

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 0,288 = 0,288 m²
Locale adiacente: soggiorno (Zona termica con degenza)

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 0,112 = 0,112 m²
Locale adiacente: wc (Bagni Degenze)

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 15,068 = 15,068 m²
Locale adiacente: corridoio 1 (Zona termica Day Hospital)

solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 1,988 = 1,988 m² Locale adiacente: wc 3 (Bagni Day Hospital)
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 0,113 = 0,113 m² Locale adiacente: wc 2 (Bagni Day Hospital)
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 1,826 = 1,826 m² Locale adiacente: wc (Zona termica Day Hospital)
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 4,069 = 4,069 m² Locale adiacente: cucinetta (Zona termica Day Hospital)

deposito 14

Temperatura calcolata in base al tipo di locale
Temperatura interna: 0,00 ℃

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 22,677 = 22,677 m²
Area al netto dei serramenti: 22,677 m²
Locale adiacente: deposito 15

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 13,155 = 13,155 m²
Area al netto dei serramenti: 13,155 m²
Locale adiacente: corridoio

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 22,677 = 22,677 m²
Area al netto dei serramenti: 22,677 m²
Locale adiacente: deposito 13

Parete seminterrato

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 3,704 W/m²K
Area totale: 13,155 = 13,155 m²
Area al netto dei serramenti: 13,155 m²
Tipo di scambio con il terreno: Piano interrato
Altezza del pavimento dal terreno: 3,55 m
Trasmittanza termica pavimento interrato: 1,30 W/m²K

Solaio controterra su vespaio

Tipo struttura: Pavimento esterno
Trasmittanza termica: 1,304 W/m²K
Area totale: 31,447 = 31,447 m²
Tipo di scambio con il terreno: Pavimento controterra
Perimetro pavimento: 4,260 m
Spessore pareti perimetrali: 0,200 m
Tipo di isolamento: Senza isolamento perimetrale

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 21,225 = 21,225 m²
Locale adiacente: soggiorno (Zona termica con degenza)

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 7,831 = 7,831 m²
Locale adiacente: wc (Bagni Degenze)

deposito 13

Temperatura calcolata in base al tipo di locale
Temperatura interna: 0,00 ℃

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 22,677 = 22,677 m²
Area al netto dei serramenti: 22,677 m²
Locale adiacente: deposito 14

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 12,095 = 12,095 m²
Area al netto dei serramenti: 12,095 m²
Locale adiacente: corridoio

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 22,677 = 22,677 m²
Area al netto dei serramenti: 22,677 m²
Locale adiacente: deposito 12

Parete seminterrato

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 3,704 W/m²K
Area totale: 12,095 = 12,095 m²
Area al netto dei serramenti: 12,095 m²
Tipo di scambio con il terreno: Piano interrato
Altezza del pavimento dal terreno: 3,55 m
Trasmittanza termica pavimento interrato: 1,30 W/m²K

Solaio controterra su vespaio

Tipo struttura: Pavimento esterno
Trasmittanza termica: 1,304 W/m²K
Area totale: 28,914 = 28,914 m²
Tipo di scambio con il terreno: Pavimento controterra
Perimetro pavimento: 3,920 m
Spessore pareti perimetrali: 0,200 m
Tipo di isolamento: Senza isolamento perimetrale

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 27,267 = 27,267 m²
Locale adiacente: soggiiorno (Zona termica con degenza)

deposito 12

Temperatura calcolata in base al tipo di locale
Temperatura interna: 0,00 ℃

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 22,677 = 22,677 m²
Area al netto dei serramenti: 22,677 m²
Locale adiacente: deposito 13

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 12,111 = 12,111 m²
Area al netto dei serramenti: 12,111 m²
Locale adiacente: corridoio

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 22,677 = 22,677 m²
Area al netto dei serramenti: 22,677 m²
Locale adiacente: deposito 11

Parete seminterrato

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 3,704 W/m²K
Area totale: 12,111 = 12,111 m²
Area al netto dei serramenti: 12,111 m²
Tipo di scambio con il terreno: Piano interrato
Altezza del pavimento dal terreno: 3,55 m
Trasmittanza termica pavimento interrato: 1,30 W/m²K

Solaio controterra su vespaio

Tipo struttura: Pavimento esterno
Trasmittanza termica: 1,304 W/m²K
Area totale: 28,953 = 28,953 m²
Tipo di scambio con il terreno: Pavimento controterra
Perimetro pavimento: 3,920 m
Spessore pareti perimetrali: 0,200 m
Tipo di isolamento: Senza isolamento perimetrale

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 0,424 = 0,424 m²
Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 26,689 = 26,689 m²
Locale adiacente: ambulatorio (Zona termica Day Hospital)

deposito 11

Temperatura calcolata in base al tipo di locale
Temperatura interna: 0,00 ℃

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 22,677 = 22,677 m²
Area al netto dei serramenti: 22,677 m²
Locale adiacente: deposito 12

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 12,099 = 12,099 m²
Area al netto dei serramenti: 12,099 m²
Locale adiacente: corridoio

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 22,677 = 22,677 m²
Area al netto dei serramenti: 22,677 m²
Locale adiacente: deposito 10

Parete seminterrato

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 3,704 W/m²K
Area totale: 12,099 = 12,099 m²
Area al netto dei serramenti: 12,099 m²
Tipo di scambio con il terreno: Piano interrato
Altezza del pavimento dal terreno: 3,55 m
Trasmittanza termica pavimento interrato: 1,30 W/m²K

Solaio controterra su vespaio

Tipo struttura: Pavimento esterno
Trasmittanza termica: 1,304 W/m²K
Area totale: 28,922 = 28,922 m²
Tipo di scambio con il terreno: Pavimento controterra
Perimetro pavimento: 3,920 m
Spessore pareti perimetrali: 0,200 m
Tipo di isolamento: Senza isolamento perimetrale

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 0,426 = 0,426 m²
Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 22,455 = 22,455 m²
Locale adiacente: day-hospital (Zona termica Day Hospital)

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 3,787 = 3,787 m²
Locale adiacente: wc 4 (Bagni Day Hospital)

deposito 10

Temperatura calcolata in base al tipo di locale
Temperatura interna: 0,00 ℃

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 22,677 = 22,677 m²
Area al netto dei serramenti: 22,677 m²
Locale adiacente: deposito 11

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 12,144 = 12,144 m²
Area al netto dei serramenti: 12,144 m²
Locale adiacente: corridoio

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 22,677 = 22,677 m²
Area al netto dei serramenti: 22,677 m²
Locale adiacente: deposito 9

Parete seminterrato

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 3,704 W/m²K
Area totale: 12,144 = 12,144 m²
Area al netto dei serramenti: 12,144 m²
Tipo di scambio con il terreno: Piano interrato
Altezza del pavimento dal terreno: 3,55 m
Trasmittanza termica pavimento interrato: 1,30 W/m²K

Solaio controterra su vespaio

Tipo struttura: Pavimento esterno
Trasmittanza termica: 1,304 W/m²K
Area totale: 29,029 = 29,029 m²
Tipo di scambio con il terreno: Pavimento controterra
Perimetro pavimento: 3,920 m
Spessore pareti perimetrali: 0,200 m
Tipo di isolamento: Senza isolamento perimetrale

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 0,440 = 0,440 m²
Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 3,825 = 3,825 m²
Locale adiacente: wc 1 (Bagni Degenze)

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 22,473 = 22,473 m²
Locale adiacente: degenza (Zona termica con degenza)

deposito 9

Temperatura calcolata in base al tipo di locale
Temperatura interna: 0,00 ℃

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 22,677 = 22,677 m²
Area al netto dei serramenti: 22,677 m²
Locale adiacente: deposito 10

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 17,777 = 17,777 m²
Area al netto dei serramenti: 17,777 m²
Locale adiacente: corridoio

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 1,254 = 1,254 m²
Area al netto dei serramenti: 1,254 m²
Locale adiacente: cavedio

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,434 = 6,434 m²
Area al netto dei serramenti: 6,434 m²
Locale adiacente: cavedio

Parete su vano scala - interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K
Area totale: 20,473 = 20,473 m²
Area al netto dei serramenti: 20,473 m²
Locale adiacente: vano scale 1

Parete seminterrato
Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 3,704 W/m²K
Area totale: 12,144 = 12,144 m²
Area al netto dei serramenti: 12,144 m²
Tipo di scambio con il terreno: Piano interrato
Altezza del pavimento dal terreno: 3,55 m
Trasmittanza termica pavimento interrato: 1,30 W/m²K

Parete seminterrato
Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 3,704 W/m²K
Area totale: 12,067 = 12,067 m²
Area al netto dei serramenti: 12,067 m²
Tipo di scambio con il terreno: Piano interrato
Altezza del pavimento dal terreno: 3,55 m
Trasmittanza termica pavimento interrato: 1,30 W/m²K

Solaio controterra su vespaio
Tipo struttura: Pavimento esterno
Trasmittanza termica: 1,304 W/m²K
Area totale: 56,713 = 56,713 m²

Tipo di scambio con il terreno: Pavimento controterra
Perimetro pavimento: 7,920 m
Spessore pareti perimetrali: 0,200 m
Tipo di isolamento: Senza isolamento perimetrale

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 0,491 = 0,491 m²
Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 21,922 = 21,922 m²
Locale adiacente: degenza 5 (Zona termica con degenza)

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 4,220 = 4,220 m²
Locale adiacente: wc 5 (Bagni Degenze)

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 3,792 = 3,792 m²
Locale adiacente: wc 17 (Bagni Degenze)

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 21,870 = 21,870 m²
Locale adiacente: degenza 4 (Zona termica con degenza)

corridoio

Temperatura calcolata in base al tipo di locale
Temperatura interna: 0,00 ℃

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 12,366 = 12,366 m²
Area al netto dei serramenti: 12,366 m²
Locale adiacente: deposito 3

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 12,119 = 12,119 m²
Area al netto dei serramenti: 12,119 m²
Locale adiacente: deposito 4

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 12,095 = 12,095 m²
Area al netto dei serramenti: 12,095 m²
Locale adiacente: deposito 5

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 24,460 = 24,460 m²
Area al netto dei serramenti: 24,460 m²
Locale adiacente: sottocentrale termica

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 13,272 = 13,272 m²
Area al netto dei serramenti: 13,272 m²
Locale adiacente: deposito 18

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 11,332 = 11,332 m²
Area al netto dei serramenti: 11,332 m²
Locale adiacente: deposito 1 1

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 13,148 = 13,148 m²
Area al netto dei serramenti: 13,148 m²
Locale adiacente: deposito 2 1

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 12,090 = 12,090 m²
Area al netto dei serramenti: 12,090 m²
Locale adiacente: deposito 3 1

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna

	Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 12,128 = 12,128 m² Area al netto dei serramenti: 12,128 m² Locale adiacente: deposito 4 1
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 12,092 = 12,092 m² Area al netto dei serramenti: 12,092 m² Locale adiacente: deposito 5 1
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 12,109 = 12,109 m² Area al netto dei serramenti: 12,109 m² Locale adiacente: deposito 6 1
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 12,108 = 12,108 m² Area al netto dei serramenti: 12,108 m² Locale adiacente: deposito 7
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 12,164 = 12,164 m² Area al netto dei serramenti: 12,164 m² Locale adiacente: deposito 8
Parete su vano scala - interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K Area totale: 7,179 = 7,179 m² Area al netto dei serramenti: 7,179 m² Locale adiacente: vano scale 1
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,434 = 6,434 m² Area al netto dei serramenti: 6,434 m² Locale adiacente: cavedio
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 1,724 = 1,724 m² Area al netto dei serramenti: 1,724 m² Locale adiacente: cavedio
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 17,777 = 17,777 m² Area al netto dei serramenti: 17,777 m² Locale adiacente: deposito 9
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna

	Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 12,144 = 12,144 m² Area al netto dei serramenti: 12,144 m² Locale adiacente: deposito 10
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 12,099 = 12,099 m² Area al netto dei serramenti: 12,099 m² Locale adiacente: deposito 11
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 12,111 = 12,111 m² Area al netto dei serramenti: 12,111 m² Locale adiacente: deposito 12
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 12,095 = 12,095 m² Area al netto dei serramenti: 12,095 m² Locale adiacente: deposito 13
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 13,155 = 13,155 m² Area al netto dei serramenti: 13,155 m² Locale adiacente: deposito 14
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 11,333 = 11,333 m² Area al netto dei serramenti: 11,333 m² Locale adiacente: deposito 15
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 13,312 = 13,312 m² Area al netto dei serramenti: 13,312 m² Locale adiacente: deposito 16
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 11,948 = 11,948 m² Area al netto dei serramenti: 11,948 m² Locale adiacente: deposito 17
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 12,102 = 12,102 m² Area al netto dei serramenti: 12,102 m² Locale adiacente: deposito 6
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna

	Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 12,102 = 12,102 m² Area al netto dei serramenti: 12,102 m² Locale adiacente: deposito 2
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 12,108 = 12,108 m² Area al netto dei serramenti: 12,108 m² Locale adiacente: deposito 1
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 12,394 = 12,394 m² Area al netto dei serramenti: 12,394 m² Locale adiacente: deposito
Parete su vano scala - interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K Area totale: 9,272 = 9,272 m² Area al netto dei serramenti: 9,272 m² Locale adiacente: vano scale
Solaio controterra su vespaio	Tipo struttura: Pavimento esterno Trasmittanza termica: 1,304 W/m²K Area totale: 170,448 = 170,448 m² Tipo di scambio con il terreno: Pavimento controterra Perimetro pavimento: 0,000 m Spessore pareti perimetrali: 0,200 m Tipo di isolamento: Senza isolamento perimetrale
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 164,646 = 164,646 m² Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 1,394 = 1,394 m² Locale adiacente: wc (Bagni Degenze)
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 0,686 = 0,686 m² Locale adiacente: corridoio 1 (Zona termica Day Hospital)
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 0,999 = 0,999 m² Locale adiacente: wc (Zona termica Day Hospital)

deposito 8

Temperatura calcolata in base al tipo di locale
Temperatura interna: 0,00 ℃

Parete su vano scala - interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K
Area totale: 22,808 = 22,808 m²
Area al netto dei serramenti: 22,808 m²
Locale adiacente: vano scale 1

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 12,164 = 12,164 m²
Area al netto dei serramenti: 12,164 m²
Locale adiacente: corridoio

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 22,808 = 22,808 m²
Area al netto dei serramenti: 22,808 m²
Locale adiacente: deposito 7

Parete seminterrato

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 3,704 W/m²K
Area totale: 12,164 = 12,164 m²
Area al netto dei serramenti: 12,164 m²
Tipo di scambio con il terreno: Piano interrato
Altezza del pavimento dal terreno: 3,55 m
Trasmittanza termica pavimento interrato: 1,30 W/m²K

Solaio controterra su vespaio

Tipo struttura: Pavimento esterno
Trasmittanza termica: 1,304 W/m²K
Area totale: 29,245 = 29,245 m²
Tipo di scambio con il terreno: Pavimento controterra
Perimetro pavimento: 4,000 m
Spessore pareti perimetrali: 0,200 m
Tipo di isolamento: Senza isolamento perimetrale

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 0,570 = 0,570 m²
Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 3,890 = 3,890 m²
Locale adiacente: wc 4 (Bagni Degenze)

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 22,621 = 22,621 m²
Locale adiacente: degenza 3 (Zona termica con degenza)

deposito 7

Temperatura calcolata in base al tipo di locale
Temperatura interna: 0,00 ℃

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 22,808 = 22,808 m²
Area al netto dei serramenti: 22,808 m²
Locale adiacente: deposito 8

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 12,108 = 12,108 m²
Area al netto dei serramenti: 12,108 m²
Locale adiacente: corridoio

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 22,808 = 22,808 m²
Area al netto dei serramenti: 22,808 m²
Locale adiacente: deposito 6 1

Parete seminterrato

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 3,704 W/m²K
Area totale: 12,108 = 12,108 m²
Area al netto dei serramenti: 12,108 m²
Tipo di scambio con il terreno: Piano interrato
Altezza del pavimento dal terreno: 3,55 m
Trasmittanza termica pavimento interrato: 1,30 W/m²K

Solaio controterra su vespaio

Tipo struttura: Pavimento esterno
Trasmittanza termica: 1,304 W/m²K
Area totale: 29,111 = 29,111 m²
Tipo di scambio con il terreno: Pavimento controterra
Perimetro pavimento: 3,920 m
Spessore pareti perimetrali: 0,200 m
Tipo di isolamento: Senza isolamento perimetrale

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 0,553 = 0,553 m²
Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 3,860 = 3,860 m²
Locale adiacente: wc 3 (Bagni Degenze)

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 22,557 = 22,557 m²
Locale adiacente: degenza 2 (Zona termica con degenza)

deposito 6 1

Temperatura calcolata in base al tipo di locale
Temperatura interna: 0,00 ℃

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 22,808 = 22,808 m²
Area al netto dei serramenti: 22,808 m²
Locale adiacente: deposito 7

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 12,109 = 12,109 m²
Area al netto dei serramenti: 12,109 m²
Locale adiacente: corridoio

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 22,808 = 22,808 m²
Area al netto dei serramenti: 22,808 m²
Locale adiacente: deposito 5 1

Parete seminterrato

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 3,704 W/m²K
Area totale: 12,109 = 12,109 m²
Area al netto dei serramenti: 12,109 m²
Tipo di scambio con il terreno: Piano interrato
Altezza del pavimento dal terreno: 3,55 m
Trasmittanza termica pavimento interrato: 1,30 W/m²K

Solaio controterra su vespaio

Tipo struttura: Pavimento esterno
Trasmittanza termica: 1,304 W/m²K
Area totale: 29,114 = 29,114 m²
Tipo di scambio con il terreno: Pavimento controterra
Perimetro pavimento: 3,920 m
Spessore pareti perimetrali: 0,200 m
Tipo di isolamento: Senza isolamento perimetrale

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 0,545 = 0,545 m²
Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 22,402 = 22,402 m²
Locale adiacente: degenza 1 (Zona termica con degenza)

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 3,954 = 3,954 m²
Locale adiacente: wc 2 (Bagni Degenze)

deposito 5 1

Temperatura calcolata in base al tipo di locale
Temperatura interna: 0,00 ℃

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 22,808 = 22,808 m²
Area al netto dei serramenti: 22,808 m²
Locale adiacente: deposito 6 1

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 12,092 = 12,092 m²
Area al netto dei serramenti: 12,092 m²
Locale adiacente: corridoio

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 22,808 = 22,808 m²
Area al netto dei serramenti: 22,808 m²
Locale adiacente: deposito 4 1

Parete seminterrato

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 3,704 W/m²K
Area totale: 12,092 = 12,092 m²
Area al netto dei serramenti: 12,092 m²
Tipo di scambio con il terreno: Piano interrato
Altezza del pavimento dal terreno: 3,55 m
Trasmittanza termica pavimento interrato: 1,30 W/m²K

Solaio controterra su vespaio

Tipo struttura: Pavimento esterno
Trasmittanza termica: 1,304 W/m²K
Area totale: 29,072 = 29,072 m²
Tipo di scambio con il terreno: Pavimento controterra
Perimetro pavimento: 3,920 m
Spessore pareti perimetrali: 0,200 m
Tipo di isolamento: Senza isolamento perimetrale

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 0,604 = 0,604 m²
Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 3,797 = 3,797 m²
Locale adiacente: wc 5 (Bagni Day Hospital)

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 22,523 = 22,523 m²
Locale adiacente: day-hospital 2 (Zona termica Day Hospital)

deposito 4 1

Temperatura calcolata in base al tipo di locale
Temperatura interna: 0,00 ℃

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 22,808 = 22,808 m²
Area al netto dei serramenti: 22,808 m²
Locale adiacente: deposito 5 1

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 12,128 = 12,128 m²
Area al netto dei serramenti: 12,128 m²
Locale adiacente: corridoio

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 22,808 = 22,808 m²
Area al netto dei serramenti: 22,808 m²
Locale adiacente: deposito 3 1

Parete seminterrato

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 3,704 W/m²K
Area totale: 12,128 = 12,128 m²
Area al netto dei serramenti: 12,128 m²
Tipo di scambio con il terreno: Piano interrato
Altezza del pavimento dal terreno: 3,55 m
Trasmittanza termica pavimento interrato: 1,30 W/m²K

Solaio controterra su vespaio

Tipo struttura: Pavimento esterno
Trasmittanza termica: 1,304 W/m²K
Area totale: 29,159 = 29,159 m²
Tipo di scambio con il terreno: Pavimento controterra
Perimetro pavimento: 3,920 m
Spessore pareti perimetrali: 0,200 m
Tipo di isolamento: Senza isolamento perimetrale

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 0,594 = 0,594 m²
Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 3,997 = 3,997 m²
Locale adiacente: wc 6 (Bagni Day Hospital)

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 22,482 = 22,482 m²
Locale adiacente: day-hospital 1 (Zona termica Day Hospital)

deposito 3 1

Temperatura calcolata in base al tipo di locale
Temperatura interna: 0,00 ℃

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 22,808 = 22,808 m²
Area al netto dei serramenti: 22,808 m²
Locale adiacente: deposito 4 1

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 12,090 = 12,090 m²
Area al netto dei serramenti: 12,090 m²
Locale adiacente: corridoio

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 22,808 = 22,808 m²
Area al netto dei serramenti: 22,808 m²
Locale adiacente: deposito 2 1

Parete seminterrato

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 3,704 W/m²K
Area totale: 12,090 = 12,090 m²
Area al netto dei serramenti: 12,090 m²
Tipo di scambio con il terreno: Piano interrato
Altezza del pavimento dal terreno: 3,55 m
Trasmittanza termica pavimento interrato: 1,30 W/m²K

Solaio controterra su vespaio

Tipo struttura: Pavimento esterno
Trasmittanza termica: 1,304 W/m²K
Area totale: 29,068 = 29,068 m²
Tipo di scambio con il terreno: Pavimento controterra
Perimetro pavimento: 3,550 m
Spessore pareti perimetrali: 0,200 m
Tipo di isolamento: Senza isolamento perimetrale

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 4,130 = 4,130 m²
Locale adiacente: lavanderia (Zona termica Day Hospital)

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 9,134 = 9,134 m²
Locale adiacente: guardaroba (Zona termica Day Hospital)

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 5,694 = 5,694 m²
Locale adiacente: corridoio 2 (Zona termica Day Hospital)

solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 6,100 = 6,100 m² Locale adiacente: deposito 1 (Zona termica Day Hospital)
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 0,134 = 0,134 m² Locale adiacente: wc 6 (Bagni Day Hospital)
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 0,272 = 0,272 m² Locale adiacente: day-hospital 1 (Zona termica Day Hospital)

deposito 2 1

Temperatura calcolata in base al tipo di locale
Temperatura interna: 0,00 ℃

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 22,808 = 22,808 m²
Area al netto dei serramenti: 22,808 m²
Locale adiacente: deposito 3 1

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 13,148 = 13,148 m²
Area al netto dei serramenti: 13,148 m²
Locale adiacente: corridoio

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 22,808 = 22,808 m²
Area al netto dei serramenti: 22,808 m²
Locale adiacente: deposito 1 1

Parete seminterrato

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 3,704 W/m²K
Area totale: 13,148 = 13,148 m²
Area al netto dei serramenti: 13,148 m²
Tipo di scambio con il terreno: Piano interrato
Altezza del pavimento dal terreno: 3,55 m
Trasmittanza termica pavimento interrato: 1,30 W/m²K

Solaio controterra su vespaio

Tipo struttura: Pavimento esterno
Trasmittanza termica: 1,304 W/m²K
Area totale: 31,611 = 31,611 m²
Tipo di scambio con il terreno: Pavimento controterra
Perimetro pavimento: 4,260 m
Spessore pareti perimetrali: 0,200 m
Tipo di isolamento: Senza isolamento perimetrale

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 25,183 = 25,183 m²
Locale adiacente: somministrazione terapie (Zona termica Day Hospital)

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 3,897 = 3,897 m²
Locale adiacente: lavanderia (Zona termica Day Hospital)

deposito 1 1

Temperatura calcolata in base al tipo di locale
Temperatura interna: 0,00 ℃

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 22,808 = 22,808 m²
Area al netto dei serramenti: 22,808 m²
Locale adiacente: deposito 2 1

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 11,332 = 11,332 m²
Area al netto dei serramenti: 11,332 m²
Locale adiacente: corridoio

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 22,808 = 22,808 m²
Area al netto dei serramenti: 22,808 m²
Locale adiacente: deposito 18

Parete seminterrato

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 3,704 W/m²K
Area totale: 11,332 = 11,332 m²
Area al netto dei serramenti: 11,332 m²
Tipo di scambio con il terreno: Piano interrato
Altezza del pavimento dal terreno: 3,55 m
Trasmittanza termica pavimento interrato: 1,30 W/m²K

Solaio controterra su vespaio

Tipo struttura: Pavimento esterno
Trasmittanza termica: 1,304 W/m²K
Area totale: 27,246 = 27,246 m²
Tipo di scambio con il terreno: Pavimento controterra
Perimetro pavimento: 3,660 m
Spessore pareti perimetrali: 0,200 m
Tipo di isolamento: Senza isolamento perimetrale

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 24,594 = 24,594 m²
Locale adiacente: locale personale (Zona termica Day Hospital)

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 0,425 = 0,425 m²
Locale adiacente: somministrazione terapie (Zona termica Day Hospital)

deposito 18

Temperatura calcolata in base al tipo di locale
Temperatura interna: 0,00 ℃

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 22,808 = 22,808 m²
Area al netto dei serramenti: 22,808 m²
Locale adiacente: deposito 1 1

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 13,272 = 13,272 m²
Area al netto dei serramenti: 13,272 m²
Locale adiacente: corridoio

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 22,808 = 22,808 m²
Area al netto dei serramenti: 22,808 m²
Locale adiacente: sottocentrale termica

Parete seminterrato

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 3,704 W/m²K
Area totale: 13,272 = 13,272 m²
Area al netto dei serramenti: 13,272 m²
Tipo di scambio con il terreno: Piano interrato
Altezza del pavimento dal terreno: 3,55 m
Trasmittanza termica pavimento interrato: 1,30 W/m²K

Solaio controterra su vespaio

Tipo struttura: Pavimento esterno
Trasmittanza termica: 1,304 W/m²K
Area totale: 31,910 = 31,910 m²
Tipo di scambio con il terreno: Pavimento controterra
Perimetro pavimento: 4,300 m
Spessore pareti perimetrali: 0,200 m
Tipo di isolamento: Senza isolamento perimetrale

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 0,744 = 0,744 m²
Locale adiacente: locale macchine (Zona termica Day Hospital)

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 1,882 = 1,882 m²
Locale adiacente: locale rm (Zona termica Day Hospital)

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 25,577 = 25,577 m²
Locale adiacente: attività snitaria colloqui (Zona termica Day Hospital)

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 0,367 = 0,367 m²
Locale adiacente: locale personale (Zona termica Day Hospital)

sottocentrale termica

Temperatura calcolata in base al tipo di locale
Temperatura interna: 0,00 ℃

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 22,808 = 22,808 m²
Area al netto dei serramenti: 22,808 m²
Locale adiacente: deposito 18

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 24,460 = 24,460 m²
Area al netto dei serramenti: 24,460 m²
Locale adiacente: corridoio

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 22,808 = 22,808 m²
Area al netto dei serramenti: 22,808 m²
Locale adiacente: deposito 5

Parete seminterrato

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 3,704 W/m²K
Area totale: 24,460 = 24,460 m²
Area al netto dei serramenti: 24,460 m²
Tipo di scambio con il terreno: Piano interrato
Altezza del pavimento dal terreno: 3,55 m
Trasmittanza termica pavimento interrato: 1,30 W/m²K

Solaio controterra su vespaio

Tipo struttura: Pavimento esterno
Trasmittanza termica: 1,304 W/m²K
Area totale: 58,808 = 58,808 m²
Tipo di scambio con il terreno: Pavimento controterra
Perimetro pavimento: 8,000 m
Spessore pareti perimetrali: 0,200 m
Tipo di isolamento: Senza isolamento perimetrale

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 0,143 = 0,143 m²
Locale adiacente: q.e. (Zona termica Day Hospital)

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 15,247 = 15,247 m²
Locale adiacente: locale macchine (Zona termica Day Hospital)

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 39,468 = 39,468 m²
Locale adiacente: locale rm (Zona termica Day Hospital)

deposito 5

Temperatura calcolata in base al tipo di locale
Temperatura interna: 0,00 ℃

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 22,808 = 22,808 m²
Area al netto dei serramenti: 22,808 m²
Locale adiacente: sottocentrale termica

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 12,095 = 12,095 m²
Area al netto dei serramenti: 12,095 m²
Locale adiacente: corridoio

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 22,808 = 22,808 m²
Area al netto dei serramenti: 22,808 m²
Locale adiacente: deposito 4

Parete seminterrato

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 3,704 W/m²K
Area totale: 12,095 = 12,095 m²
Area al netto dei serramenti: 12,095 m²
Tipo di scambio con il terreno: Piano interrato
Altezza del pavimento dal terreno: 3,55 m
Trasmittanza termica pavimento interrato: 1,30 W/m²K

Solaio controterra su vespaio

Tipo struttura: Pavimento esterno
Trasmittanza termica: 1,304 W/m²K
Area totale: 29,081 = 29,081 m²
Tipo di scambio con il terreno: Pavimento controterra
Perimetro pavimento: 3,920 m
Spessore pareti perimetrali: 0,200 m
Tipo di isolamento: Senza isolamento perimetrale

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 3,682 = 3,682 m²
Locale adiacente: spogliatoio 1 (Zona termica Day Hospital)

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 19,518 = 19,518 m²
Locale adiacente: sala comandi (Zona termica Day Hospital)

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 3,810 = 3,810 m²
Locale adiacente: q.e. (Zona termica Day Hospital)

deposito 4

Temperatura calcolata in base al tipo di locale
Temperatura interna: 0,00 ℃

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 22,808 = 22,808 m²
Area al netto dei serramenti: 22,808 m²
Locale adiacente: deposito 5

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 12,119 = 12,119 m²
Area al netto dei serramenti: 12,119 m²
Locale adiacente: corridoio

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 22,808 = 22,808 m²
Area al netto dei serramenti: 22,808 m²
Locale adiacente: deposito 3

Parete seminterrato

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 3,704 W/m²K
Area totale: 12,119 = 12,119 m²
Area al netto dei serramenti: 12,119 m²
Tipo di scambio con il terreno: Piano interrato
Altezza del pavimento dal terreno: 3,55 m
Trasmittanza termica pavimento interrato: 1,30 W/m²K

Solaio controterra su vespaio

Tipo struttura: Pavimento esterno
Trasmittanza termica: 1,304 W/m²K
Area totale: 29,138 = 29,138 m²
Tipo di scambio con il terreno: Pavimento controterra
Perimetro pavimento: 3,920 m
Spessore pareti perimetrali: 0,200 m
Tipo di isolamento: Senza isolamento perimetrale

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 3,825 = 3,825 m²
Locale adiacente: spogliatoio (Zona termica Day Hospital)

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 3,681 = 3,681 m²
Locale adiacente: spogliatoio 1 (Zona termica Day Hospital)

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 19,502 = 19,502 m²
Locale adiacente: preparazione paziente (Zona termica Day Hospital)

vano scale

Temperatura calcolata in base al tipo di locale
Temperatura interna: 5,00 ℃

Parete seminterrato

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 3,704 W/m²K
Area totale: 13,596 = 13,596 m²
Area al netto dei serramenti: 13,596 m²
Tipo di scambio con il terreno: Piano interrato
Altezza del pavimento dal terreno: 3,55 m
Trasmittanza termica pavimento interrato: 1,30 W/m²K

Parete su vano scala - interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K
Area totale: 25,741 = 25,741 m²
Area al netto dei serramenti: 25,741 m²
Locale adiacente: deposito 3

Parete su vano scala - interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K
Area totale: 10,687 = 10,687 m²
Area al netto dei serramenti: 10,687 m²
Locale adiacente: corridoio

Parete su vano scala - interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K
Area totale: 25,401 = 25,401 m²
Area al netto dei serramenti: 25,401 m²
Locale adiacente: deposito

Parete seminterrato

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 3,704 W/m²K
Area totale: 13,596 = 13,596 m²
Area al netto dei serramenti: 13,596 m²
Tipo di scambio con il terreno: Piano interrato
Altezza del pavimento dal terreno: 3,55 m
Trasmittanza termica pavimento interrato: 1,30 W/m²K

Parete seminterrato

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 3,704 W/m²K
Area totale: 62,681 = 62,681 m²
Area al netto dei serramenti: 62,681 m²
Tipo di scambio con il terreno: Piano interrato
Altezza del pavimento dal terreno: 3,55 m
Trasmittanza termica pavimento interrato: 1,30 W/m²K

Solaio controterra su vespaio

Tipo struttura: Pavimento esterno
Trasmittanza termica: 1,304 W/m²K
Area totale: 67,623 = 67,623 m²
Tipo di scambio con il terreno: Pavimento controterra
Perimetro pavimento: 22,000 m
Spessore pareti perimetrali: 0,200 m
Tipo di isolamento: Senza isolamento perimetrale

Parete su vano scala - interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K
Area totale: 20,150 = 20,150 m²
Area al netto dei serramenti: 20,150 m²
Locale adiacente: anamnesi (Zona termica Day Hospital)

Parete su vano scala - interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K
Area totale: 20,660 = 20,660 m²
Area al netto dei serramenti: 20,660 m²
Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)

Parete su vano scala - interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K
Area totale: 7,848 = 7,848 m²
Area al netto dei serramenti: 7,848 m²
Locale adiacente: wc (Bagni Day Hospital)

Parete su vano scala - interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K
Area totale: 19,937 = 19,937 m²
Area al netto dei serramenti: 19,937 m²
Locale adiacente: attesa (Zona termica Day Hospital)

parete su vano scala esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,799 W/m²K
Area totale: 15,714 = 15,714 m²
Area al netto dei serramenti: 12,284 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: SE
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra vano scale
Area: 3,42 m²
Trasmittanza: 1,960 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

parete su vano scala esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,799 W/m²K
Area totale: 71,510 = 71,510 m²
Area al netto dei serramenti: 66,910 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: NE
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Porte di ingresso
Area: 3,96 m²
Trasmittanza: 1,967 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

parete su vano scala esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,799 W/m²K
Area totale: 15,714 = 15,714 m²
Area al netto dei serramenti: 15,714 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: NO
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

parete su vano scala esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,799 W/m²K
Area totale: 15,714 = 15,714 m²
Area al netto dei serramenti: 12,284 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: SE
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra vano scale
Area: 3,42 m²
Trasmittanza: 1,960 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

parete su vano scala esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,799 W/m²K
Area totale: 71,510 = 71,510 m²
Area al netto dei serramenti: 64,290 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: NE
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra vano scala lato lungo
Area: 7,20 m²

	Trasmittanza: 1,948 W/m²K Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00 Fattore tendaggi: 0,00
parete su vano scala esterna	Tipo struttura: Parete esterna Trasmittanza termica: 0,799 W/m²K Area totale: 15,714 = 15,714 m² Area al netto dei serramenti: 15,714 m² Tipo di scambio con il terreno: Nessuno Esposizione: NO Colore: Medio Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °
Parete su vano scala - interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K Area totale: 20,008 = 20,008 m² Area al netto dei serramenti: 20,008 m² Locale adiacente: attesa 1 (Zona termica Day Hospital)
Parete su vano scala - interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K Area totale: 9,543 = 9,543 m² Area al netto dei serramenti: 9,543 m² Locale adiacente: wc 7 (Bagni Day Hospital)
Parete su vano scala - interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K Area totale: 9,677 = 9,677 m² Area al netto dei serramenti: 9,677 m² Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)
Parete su vano scala - interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K Area totale: 29,354 = 29,354 m² Area al netto dei serramenti: 29,354 m² Locale adiacente: segreteria - accettazione (Zona termica Day Hospital)
parete su vano scala esterna	Tipo struttura: Parete esterna Trasmittanza termica: 0,799 W/m²K Area totale: 71,510 = 71,510 m² Area al netto dei serramenti: 64,290 m² Tipo di scambio con il terreno: Nessuno Esposizione: NE Colore: Medio Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °
Serramenti	Descrizione: Finestra vano scala lato lungo

	Area: 7,20 m² Trasmittanza: 1,948 W/m²K Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00 Fattore tendaggi: 0,00
parete su vano scala esterna	Tipo struttura: Parete esterna Trasmittanza termica: 0,799 W/m²K Area totale: 15,714 = 15,714 m² Area al netto dei serramenti: 15,714 m² Tipo di scambio con il terreno: Nessuno Esposizione: NO Colore: Medio Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °
Parete su vano scala - interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K Area totale: 20,064 = 20,064 m² Area al netto dei serramenti: 20,064 m² Locale adiacente: attesa (Zona termica con degenza)
Parete su vano scala - interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K Area totale: 7,944 = 7,944 m² Area al netto dei serramenti: 7,944 m² Locale adiacente: wc (Zona termica con degenza)
Parete su vano scala - interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K Area totale: 12,399 = 12,399 m² Area al netto dei serramenti: 12,399 m² Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)
Parete su vano scala - interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K Area totale: 8,936 = 8,936 m² Area al netto dei serramenti: 8,936 m² Locale adiacente: wc 12 (Bagni Degenze)
Parete su vano scala - interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K Area totale: 18,811 = 18,811 m² Area al netto dei serramenti: 18,811 m² Locale adiacente: ambulatorio (Zona termica con degenza)
parete su vano scala esterna	Tipo struttura: Parete esterna Trasmittanza termica: 0,799 W/m²K Area totale: 15,714 = 15,714 m² Area al netto dei serramenti: 12,284 m² Tipo di scambio con il terreno: Nessuno Esposizione: SE

	Colore: Medio Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °
Serramenti	Descrizione: Finestra vano scale Area: 3,42 m² Trasmittanza: 1,960 W/m²K Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00 Fattore tendaggi: 0,00
parete su vano scala esterna	Tipo struttura: Parete esterna Trasmittanza termica: 0,799 W/m²K Area totale: 15,908 = 15,908 m² Area al netto dei serramenti: 15,908 m² Tipo di scambio con il terreno: Nessuno Esposizione: NO Colore: Medio Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °
Parete su vano scala - interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K Area totale: 20,343 = 20,343 m² Area al netto dei serramenti: 20,343 m² Locale adiacente: attesa 4 (Zona termica Day Hospital)
Parete su vano scala - interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K Area totale: 8,034 = 8,034 m² Area al netto dei serramenti: 8,034 m² Locale adiacente: wc 11 (Bagni Day Hospital)
Parete su vano scala - interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K Area totale: 12,380 = 12,380 m² Area al netto dei serramenti: 12,380 m² Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)
Parete su vano scala - interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K Area totale: 28,696 = 28,696 m² Area al netto dei serramenti: 28,696 m² Locale adiacente: accettazione (Zona termica Day Hospital)
parete su vano scala esterna	Tipo struttura: Parete esterna Trasmittanza termica: 0,799 W/m²K Area totale: 15,908 = 15,908 m² Area al netto dei serramenti: 12,478 m² Tipo di scambio con il terreno: Nessuno

Esposizione: SE
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra vano scale
Area: 3,42 m²
Trasmittanza: 1,960 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

parete su vano scala esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,799 W/m²K
Area totale: 72,392 = 72,392 m²
Area al netto dei serramenti: 65,172 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: NE
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra vano scala lato lungo
Area: 7,20 m²
Trasmittanza: 1,948 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

Parete su vano scala - interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K
Area totale: 60,340 = 60,340 m²
Area al netto dei serramenti: 60,340 m²
Locale adiacente: Locale 115

parete su vano scala esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,799 W/m²K
Area totale: 13,580 = 13,580 m²
Area al netto dei serramenti: 13,580 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: SE
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

parete su vano scala esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,799 W/m²K
Area totale: 61,798 = 61,798 m²
Area al netto dei serramenti: 54,578 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: NE
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra vano scala lato lungo
Area: 7,20 m²
Trasmittanza: 1,948 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

parete su vano scala esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,799 W/m²K
Area totale: 13,580 = 13,580 m²
Area al netto dei serramenti: 13,580 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: NO
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Solaio copertura vano scale

Tipo struttura: Soffitto esterno
Trasmittanza termica: 0,295 W/m²K
Area totale: 68,506 = 68,506 m²
Colore: Chiaro
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °

vano scale 1

Temperatura calcolata in base al tipo di locale
Temperatura interna: 5,00 ℃

Parete seminterrato

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 3,704 W/m²K
Area totale: 13,865 = 13,865 m²
Area al netto dei serramenti: 13,865 m²
Tipo di scambio con il terreno: Piano interrato
Altezza del pavimento dal terreno: 3,55 m
Trasmittanza termica pavimento interrato: 1,30 W/m²K

Parete su vano scala - interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K
Area totale: 23,598 = 23,598 m²
Area al netto dei serramenti: 23,598 m²
Locale adiacente: deposito 9

Parete su vano scala - interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K
Area totale: 3,858 = 3,858 m²
Area al netto dei serramenti: 3,858 m²
Locale adiacente: cavedio

Parete su vano scala - interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K
Area totale: 8,274 = 8,274 m²
Area al netto dei serramenti: 8,274 m²
Locale adiacente: corridoio

Parete su vano scala - interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K
Area totale: 26,288 = 26,288 m²
Area al netto dei serramenti: 26,288 m²
Locale adiacente: deposito 8

Parete seminterrato

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 3,704 W/m²K
Area totale: 13,773 = 13,773 m²
Area al netto dei serramenti: 13,773 m²
Tipo di scambio con il terreno: Piano interrato
Altezza del pavimento dal terreno: 3,55 m
Trasmittanza termica pavimento interrato: 1,30 W/m²K

Parete seminterrato

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 3,704 W/m²K
Area totale: 62,818 = 62,818 m²
Area al netto dei serramenti: 62,818 m²
Tipo di scambio con il terreno: Piano interrato
Altezza del pavimento dal terreno: 3,55 m
Trasmittanza termica pavimento interrato: 1,30 W/m²K

Solaio controterra su vespaio

Tipo struttura: Pavimento esterno

	Trasmittanza termica: 1,304 W/m²K Area totale: 69,114 = 69,114 m² Tipo di scambio con il terreno: Pavimento controterra Perimetro pavimento: 26,000 m Spessore pareti perimetrali: 0,200 m Tipo di isolamento: Senza isolamento perimetrale
Parete su vano scala - interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K Area totale: 25,512 = 25,512 m² Area al netto dei serramenti: 25,512 m² Locale adiacente: degenza 4 (Zona termica con degenza)
Parete su vano scala - interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K Area totale: 16,605 = 16,605 m² Area al netto dei serramenti: 16,605 m² Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)
Parete su vano scala - interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K Area totale: 26,964 = 26,964 m² Area al netto dei serramenti: 26,964 m² Locale adiacente: degenza 3 (Zona termica con degenza)
parete su vano scala esterna	Tipo struttura: Parete esterna Trasmittanza termica: 0,799 W/m²K Area totale: 15,713 = 15,713 m² Area al netto dei serramenti: 15,713 m² Tipo di scambio con il terreno: Nessuno Esposizione: NO Colore: Medio Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °
parete su vano scala esterna	Tipo struttura: Parete esterna Trasmittanza termica: 0,799 W/m²K Area totale: 71,666 = 71,666 m² Area al netto dei serramenti: 67,066 m² Tipo di scambio con il terreno: Nessuno Esposizione: SO Colore: Medio Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °
Serramenti	Descrizione: Porte di ingresso Area: 3,96 m² Trasmittanza: 1,967 W/m²K Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00 Fattore tendaggi: 0,00

parete su vano scala esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,799 W/m²K
Area totale: 15,818 = 15,818 m²
Area al netto dei serramenti: 12,388 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: SE
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra vano scale
Area: 3,42 m²
Trasmittanza: 1,960 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

parete su vano scala esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,799 W/m²K
Area totale: 15,713 = 15,713 m²
Area al netto dei serramenti: 15,713 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: NO
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

parete su vano scala esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,799 W/m²K
Area totale: 71,666 = 71,666 m²
Area al netto dei serramenti: 64,446 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: SO
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra vano scala lato lungo
Area: 7,20 m²
Trasmittanza: 1,948 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

parete su vano scala esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,799 W/m²K

Area totale: 15,818 = 15,818 m²
Area al netto dei serramenti: 12,388 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: SE
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra vano scale
Area: 3,42 m²
Trasmittanza: 1,960 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

Parete su vano scala - interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K
Area totale: 25,555 = 25,555 m²
Area al netto dei serramenti: 25,555 m²
Locale adiacente: Locale 98 (Zona termica con degenza)

Parete su vano scala - interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K
Area totale: 16,506 = 16,506 m²
Area al netto dei serramenti: 16,506 m²
Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)

Parete su vano scala - interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K
Area totale: 27,006 = 27,006 m²
Area al netto dei serramenti: 27,006 m²
Locale adiacente: degenza 9 (Zona termica con degenza)

parete su vano scala esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,799 W/m²K
Area totale: 15,713 = 15,713 m²
Area al netto dei serramenti: 15,713 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: NO
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

parete su vano scala esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,799 W/m²K
Area totale: 71,666 = 71,666 m²
Area al netto dei serramenti: 64,446 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: SO
Colore: Medio

	Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °
Serramenti	Descrizione: Finestra vano scala lato lungo Area: 7,20 m² Trasmittanza: 1,948 W/m²K Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00 Fattore tendaggi: 0,00
parete su vano scala esterna	Tipo struttura: Parete esterna Trasmittanza termica: 0,799 W/m²K Area totale: 15,818 = 15,818 m² Area al netto dei serramenti: 12,388 m² Tipo di scambio con il terreno: Nessuno Esposizione: SE Colore: Medio Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °
Serramenti	Descrizione: Finestra vano scale Area: 3,42 m² Trasmittanza: 1,960 W/m²K Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00 Fattore tendaggi: 0,00
Parete su vano scala - interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K Area totale: 25,633 = 25,633 m² Area al netto dei serramenti: 25,633 m² Locale adiacente: ambulatorio 22 (Zona termica Day Hospital)
Parete su vano scala - interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K Area totale: 24,538 = 24,538 m² Area al netto dei serramenti: 24,538 m² Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)
Parete su vano scala - interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K Area totale: 18,955 = 18,955 m² Area al netto dei serramenti: 18,955 m² Locale adiacente: attesa 3 (Zona termica Day Hospital)
parete su vano scala esterna	Tipo struttura: Parete esterna

	Trasmittanza termica: 0,799 W/m²K Area totale: 72,550 = 72,550 m² Area al netto dei serramenti: 65,330 m² Tipo di scambio con il terreno: Nessuno Esposizione: SO Colore: Medio Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °
Serramenti	Descrizione: Finestra vano scala lato lungo Area: 7,20 m² Trasmittanza: 1,948 W/m²K Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00 Fattore tendaggi: 0,00
parete su vano scala esterna	Tipo struttura: Parete esterna Trasmittanza termica: 0,799 W/m²K Area totale: 16,013 = 16,013 m² Area al netto dei serramenti: 12,583 m² Tipo di scambio con il terreno: Nessuno Esposizione: SE Colore: Medio Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °
Serramenti	Descrizione: Finestra vano scale Area: 3,42 m² Trasmittanza: 1,960 W/m²K Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00 Fattore tendaggi: 0,00
Parete su vano scala - interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K Area totale: 20,123 = 20,123 m² Area al netto dei serramenti: 20,123 m² Locale adiacente: sterilizzazione (Zona termica Day Hospital)
Parete su vano scala - interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K Area totale: 29,480 = 29,480 m² Area al netto dei serramenti: 29,480 m² Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)
Parete su vano scala - interna	Tipo struttura: Parete interna

Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K
Area totale: 20,341 = 20,341 m²
Area al netto dei serramenti: 20,341 m²
Locale adiacente: deposito 12 (Zona termica Day Hospital)

parete su vano scala esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,799 W/m²K
Area totale: 15,907 = 15,907 m²
Area al netto dei serramenti: 15,907 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: NO
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

parete su vano scala esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,799 W/m²K
Area totale: 13,670 = 13,670 m²
Area al netto dei serramenti: 13,670 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: SE
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Parete su vano scala - interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K
Area totale: 60,340 = 60,340 m²
Area al netto dei serramenti: 60,340 m²
Locale adiacente: Locale 115

parete su vano scala esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,799 W/m²K
Area totale: 13,579 = 13,579 m²
Area al netto dei serramenti: 13,579 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: NO
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

parete su vano scala esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,799 W/m²K
Area totale: 61,933 = 61,933 m²
Area al netto dei serramenti: 54,713 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: SO
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra vano scala lato lungo
Area: 7,20 m²
Trasmittanza: 1,948 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

Solaio copertura vano scale

Tipo struttura: Soffitto esterno
Trasmittanza termica: 0,295 W/m²K
Area totale: 69,114 = 69,114 m²
Colore: Chiaro
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °

cavedio

Temperatura calcolata in base al tipo di locale
Temperatura interna: 0,00 ℃

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 1,254 = 1,254 m²
Area al netto dei serramenti: 1,254 m²
Locale adiacente: deposito 9

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 1,724 = 1,724 m²
Area al netto dei serramenti: 1,724 m²
Locale adiacente: corridoio

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,434 = 6,434 m²
Area al netto dei serramenti: 6,434 m²
Locale adiacente: corridoio

Parete su vano scala - interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K
Area totale: 3,347 = 3,347 m²
Area al netto dei serramenti: 3,347 m²
Locale adiacente: vano scale 1

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,434 = 6,434 m²
Area al netto dei serramenti: 6,434 m²
Locale adiacente: deposito 9

Solaio controterra su vespaio

Tipo struttura: Pavimento esterno
Trasmittanza termica: 1,304 W/m²K
Area totale: 2,270 = 2,270 m²
Tipo di scambio con il terreno: Pavimento controterra
Perimetro pavimento: 0,000 m
Spessore pareti perimetrali: 0,200 m
Tipo di isolamento: Senza isolamento perimetrale

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 2,190 = 2,190 m²
Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)

Locale 115

Temperatura calcolata in base al tipo di locale
Temperatura interna: 2,50 ℃

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,311 W/m²K
Area totale: 89,594 = 89,594 m²
Area al netto dei serramenti: 89,594 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: NO
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Parete su vano scala - interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K
Area totale: 42,383 = 42,383 m²
Area al netto dei serramenti: 42,383 m²
Locale adiacente: vano scale 1

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,311 W/m²K
Area totale: 89,529 = 89,529 m²
Area al netto dei serramenti: 89,529 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: SE
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Parete su vano scala - interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K
Area totale: 42,384 = 42,384 m²
Area al netto dei serramenti: 42,384 m²
Locale adiacente: vano scale

Solaio di copertura (1)

Tipo struttura: Soffitto esterno
Trasmittanza termica: 0,167 W/m²K
Area totale: 510,260 = 510,260 m²
Colore: Chiaro
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °

Solaio di copertura (1)

Tipo struttura: Soffitto esterno
Trasmittanza termica: 0,167 W/m²K
Area totale: 494,264 = 494,264 m²
Colore: Chiaro
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °

solaio sottotetto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente)
Trasmittanza termica: 0,367 W/m²K
Area totale: 27,194 = 27,194 m²

solaio sottotetto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente) Trasmittanza termica: 0,367 W/m²K Area totale: 26,736 = 26,736 m²
solaio sottotetto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente) Trasmittanza termica: 0,367 W/m²K Area totale: 26,790 = 26,790 m²
solaio sottotetto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente) Trasmittanza termica: 0,367 W/m²K Area totale: 227,943 = 227,943 m²
solaio sottotetto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente) Trasmittanza termica: 0,367 W/m²K Area totale: 26,506 = 26,506 m²
solaio sottotetto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente) Trasmittanza termica: 0,367 W/m²K Area totale: 26,693 = 26,693 m²
solaio sottotetto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente) Trasmittanza termica: 0,367 W/m²K Area totale: 5,407 = 5,407 m²
solaio sottotetto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente) Trasmittanza termica: 0,367 W/m²K Area totale: 12,551 = 12,551 m²
solaio sottotetto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente) Trasmittanza termica: 0,367 W/m²K Area totale: 20,221 = 20,221 m²
solaio sottotetto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente) Trasmittanza termica: 0,367 W/m²K Area totale: 20,637 = 20,637 m²
solaio sottotetto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente) Trasmittanza termica: 0,367 W/m²K Area totale: 8,733 = 8,733 m²
solaio sottotetto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente) Trasmittanza termica: 0,367 W/m²K Area totale: 28,654 = 28,654 m²
solaio sottotetto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente) Trasmittanza termica: 0,367 W/m²K Area totale: 26,595 = 26,595 m²
solaio sottotetto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente) Trasmittanza termica: 0,367 W/m²K Area totale: 26,709 = 26,709 m²

solaio sottotetto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente) Trasmittanza termica: 0,367 W/m²K Area totale: 14,548 = 14,548 m²
solaio sottotetto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente) Trasmittanza termica: 0,367 W/m²K Area totale: 4,300 = 4,300 m²
solaio sottotetto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente) Trasmittanza termica: 0,367 W/m²K Area totale: 20,908 = 20,908 m²
solaio sottotetto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente) Trasmittanza termica: 0,367 W/m²K Area totale: 3,310 = 3,310 m²
solaio sottotetto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente) Trasmittanza termica: 0,367 W/m²K Area totale: 6,330 = 6,330 m²
solaio sottotetto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente) Trasmittanza termica: 0,367 W/m²K Area totale: 15,100 = 15,100 m²
solaio sottotetto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente) Trasmittanza termica: 0,367 W/m²K Area totale: 14,891 = 14,891 m²
solaio sottotetto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente) Trasmittanza termica: 0,367 W/m²K Area totale: 6,099 = 6,099 m²
solaio sottotetto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente) Trasmittanza termica: 0,367 W/m²K Area totale: 3,144 = 3,144 m²
solaio sottotetto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente) Trasmittanza termica: 0,367 W/m²K Area totale: 21,465 = 21,465 m²
solaio sottotetto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente) Trasmittanza termica: 0,367 W/m²K Area totale: 14,568 = 14,568 m²
solaio sottotetto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente) Trasmittanza termica: 0,367 W/m²K Area totale: 4,268 = 4,268 m²
solaio sottotetto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente) Trasmittanza termica: 0,367 W/m²K Area totale: 26,742 = 26,742 m²

solaio sottotetto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente) Trasmittanza termica: 0,367 W/m²K Area totale: 27,132 = 27,132 m²
solaio sottotetto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente) Trasmittanza termica: 0,367 W/m²K Area totale: 6,453 = 6,453 m²
solaio sottotetto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente) Trasmittanza termica: 0,367 W/m²K Area totale: 9,199 = 9,199 m²
solaio sottotetto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente) Trasmittanza termica: 0,367 W/m²K Area totale: 7,708 = 7,708 m²
solaio sottotetto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente) Trasmittanza termica: 0,367 W/m²K Area totale: 26,742 = 26,742 m²
solaio sottotetto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente) Trasmittanza termica: 0,367 W/m²K Area totale: 25,793 = 25,793 m²
solaio sottotetto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente) Trasmittanza termica: 0,367 W/m²K Area totale: 24,878 = 24,878 m²
solaio sottotetto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente) Trasmittanza termica: 0,367 W/m²K Area totale: 26,567 = 26,567 m²
solaio sottotetto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente) Trasmittanza termica: 0,367 W/m²K Area totale: 4,255 = 4,255 m²
solaio sottotetto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente) Trasmittanza termica: 0,367 W/m²K Area totale: 21,972 = 21,972 m²
solaio sottotetto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente) Trasmittanza termica: 0,367 W/m²K Area totale: 26,636 = 26,636 m²
solaio sottotetto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente) Trasmittanza termica: 0,367 W/m²K Area totale: 26,690 = 26,690 m²
solaio sottotetto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente) Trasmittanza termica: 0,367 W/m²K Area totale: 19,735 = 19,735 m²

solaio sottotetto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente)
Trasmittanza termica: 0,367 W/m²K
Area totale: 3,791 = 3,791 m²

solaio sottotetto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente)
Trasmittanza termica: 0,367 W/m²K
Area totale: 6,592 = 6,592 m²

solaio sottotetto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente)
Trasmittanza termica: 0,367 W/m²K
Area totale: 6,372 = 6,372 m²

solaio sottotetto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente)
Trasmittanza termica: 0,367 W/m²K
Area totale: 0,014 = 0,014 m²

Sottotetto

Temperatura calcolata in base al tipo di locale
Temperatura interna: 2,50 ℃

Subalterno

Volume lordo riscaldato 17.498,98 m³

Superficie disperdente che delimita il volume lordo riscaldato 4.555,35 m²

Rapporto S/V 0,26 1/m

Zone termiche

Zona termica Day Hospital Classificazione: E.3 - Edificio adibito ad ospedale, clinica o casa di cura ed assimilabili
Temperatura di progetto: 20,0 ℃
Tipo di Ventilazione: meccanica

Ore di funzionamento giornaliere	12,000
Tipo di flusso	Doppio
Efficienza recuperatore di calore	46,0 %

Volume richiesto di acqua calda: 0,00 l/g
Volume lordo riscaldato: 13.554,113 m³
Superficie che racchiude il volume riscaldato: 3.579,999 m²
S/V: 0,264 1/m
Fattore di ripresa del riscaldamento: 18,00 W/m²

Dati Riscaldamento Centrale termica: Centrale termica

Sottosistema di emissione Altezza netta dei locali: fino a 4 m
Tipo di terminali: Ventilconvettori
Rendimento di emissione: 96,00 %
Potenza ausiliari: 50,00 W
Potenza termica di progetto delle unità terminali: 0,00 W

Sottosistema di regolazione Tipo di regolazione: Climatica + ambiente con regolatore
Caratteristiche regolazione: P banda proporzionale 1 ℃
Impianto di riscaldamento: Radiatori, convettori, ventilconvettori, strisce radianti
Rendimento di regolazione: 98,00 %

Sottosistema di distribuzione Metodo di calcolo delle perdite di distribuzione: UNI/TS 11300-2 - Prospetto 21 - Semplificato
Rendimento di distribuzione: 99,40 %
Potenza ausiliari: 10.000,00 W
Pompa a velocità variabile

Produzione acqua calda sanitaria Centrale termica: Centrale termica
Rendimento di erogazione: 95 %
Rendimento di distribuzione: 92,6 %

Fonti rinnovabili Generatore fotovoltaico: Impianto fotovoltaico

attesa

Dati Generali
Volume netto: 59,605 = 59,605 m³
Area netta: 19,479 = 19,479 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione
Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,871 = 5,871 m²
Area al netto dei serramenti: 5,871 m²
Locale adiacente: wc (Bagni Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,870 = 5,870 m²
Area al netto dei serramenti: 5,870 m²
Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 15,063 = 15,063 m²
Area al netto dei serramenti: 15,063 m²
Locale adiacente: ecografia (Zona termica Day Hospital)

parete esterna
Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,311 W/m²K
Area totale: 12,108 = 12,108 m²
Area al netto dei serramenti: 6,988 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: SE
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti
Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

Parete su vano scala - interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K
Area totale: 15,063 = 15,063 m²
Area al netto dei serramenti: 15,063 m²
Locale adiacente: vano scale

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 19,479 = 19,479 m²
Locale adiacente: deposito

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 19,479 = 19,479 m²
Locale adiacente: segreteria - accettazione (Zona termica Day Hospital)

corridoio

Dati Generali

Volume netto: 587,183 = 587,183 m³
Area netta: 191,890 = 191,890 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 12,108 = 12,108 m²
Area al netto dei serramenti: 12,108 m²
Locale adiacente: anamnesi (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,021 = 6,021 m²
Area al netto dei serramenti: 6,021 m²
Locale adiacente: spogliatoio (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,973 = 5,973 m²
Area al netto dei serramenti: 5,973 m²
Locale adiacente: spogliatoio (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 11,817 = 11,817 m²
Area al netto dei serramenti: 11,817 m²
Locale adiacente: spogliatoio 1 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,514 = 6,514 m²
Area al netto dei serramenti: 6,514 m²
Locale adiacente: q.e. (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 25,236 = 25,236 m²
Area al netto dei serramenti: 25,236 m²
Locale adiacente: locale macchine (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 11,134 = 11,134 m²
Area al netto dei serramenti: 11,134 m²
Locale adiacente: attività snitaria colloqui (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 11,234 = 11,234 m²
Area al netto dei serramenti: 11,234 m²
Locale adiacente: locale personale (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 7,702 = 7,702 m²
Area al netto dei serramenti: 7,702 m²
Locale adiacente: somministrazione terapie (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 11,787 = 11,787 m²
Area al netto dei serramenti: 11,787 m²
Locale adiacente: lavanderia (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,223 = 5,223 m²
Area al netto dei serramenti: 5,223 m²
Locale adiacente: corridoio 2 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,372 = 6,372 m²
Area al netto dei serramenti: 6,372 m²
Locale adiacente: wc 6 (Bagni Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,820 = 0,820 m²
Area al netto dei serramenti: 0,820 m²
Locale adiacente: wc 6 (Bagni Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,879 = 5,879 m²
Area al netto dei serramenti: 5,879 m²
Locale adiacente: day-hospital 1 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,931 = 5,931 m²
Area al netto dei serramenti: 5,931 m²
Locale adiacente: day-hospital 2 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,794 = 0,794 m²
Area al netto dei serramenti: 0,794 m²
Locale adiacente: wc 5 (Bagni Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,740 = 5,740 m²
Area al netto dei serramenti: 5,740 m²
Locale adiacente: wc 5 (Bagni Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,782 = 5,782 m²
Area al netto dei serramenti: 5,782 m²
Locale adiacente: wc 2 (Bagni Degenze)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,720 = 0,720 m²
Area al netto dei serramenti: 0,720 m²
Locale adiacente: wc 2 (Bagni Degenze)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,847 = 5,847 m²
Area al netto dei serramenti: 5,847 m²
Locale adiacente: degenza 1 (Zona termica con degenza)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,900 = 5,900 m²
Area al netto dei serramenti: 5,900 m²
Locale adiacente: degenza 2 (Zona termica con degenza)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,693 = 0,693 m²
Area al netto dei serramenti: 0,693 m²
Locale adiacente: wc 3 (Bagni Degenze)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,768 = 5,768 m²
Area al netto dei serramenti: 5,768 m²
Locale adiacente: wc 3 (Bagni Degenze)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,768 = 5,768 m²
Area al netto dei serramenti: 5,768 m²
Locale adiacente: wc 4 (Bagni Degenze)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,716 = 0,716 m²
Area al netto dei serramenti: 0,716 m²
Locale adiacente: wc 4 (Bagni Degenze)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,930 = 5,930 m²
Area al netto dei serramenti: 5,930 m²
Locale adiacente: degenza 3 (Zona termica con degenza)

Parete su vano scala - interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K
Area totale: 12,546 = 12,546 m²
Area al netto dei serramenti: 12,546 m²
Locale adiacente: vano scale 1

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,958 = 5,958 m²
Area al netto dei serramenti: 5,958 m²
Locale adiacente: degenza 4 (Zona termica con degenza)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 1,834 = 1,834 m²
Area al netto dei serramenti: 1,834 m²
Locale adiacente: wc 17 (Bagni Degenze)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,745 = 5,745 m²
Area al netto dei serramenti: 5,745 m²
Locale adiacente: wc 17 (Bagni Degenze)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,745 = 5,745 m²
Area al netto dei serramenti: 5,745 m²
Locale adiacente: wc 5 (Bagni Degenze)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,826 = 0,826 m²
Area al netto dei serramenti: 0,826 m²
Locale adiacente: wc 5 (Bagni Degenze)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,911 = 5,911 m²
Area al netto dei serramenti: 5,911 m²
Locale adiacente: degenza 5 (Zona termica con degenza)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,903 = 5,903 m²
Area al netto dei serramenti: 5,903 m²
Locale adiacente: degenza (Zona termica con degenza)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,829 = 0,829 m²
Area al netto dei serramenti: 0,829 m²
Locale adiacente: wc 1 (Bagni Degenze)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,779 = 5,779 m²
Area al netto dei serramenti: 5,779 m²
Locale adiacente: wc 1 (Bagni Degenze)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,708 = 5,708 m²
Area al netto dei serramenti: 5,708 m²
Locale adiacente: wc 4 (Bagni Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,810 = 0,810 m²
Area al netto dei serramenti: 0,810 m²
Locale adiacente: wc 4 (Bagni Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,941 = 5,941 m²
Area al netto dei serramenti: 5,941 m²
Locale adiacente: day-hospital (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,866 = 5,866 m²
Area al netto dei serramenti: 5,866 m²
Locale adiacente: ambulatorio (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,845 = 0,845 m²
Area al netto dei serramenti: 0,845 m²
Locale adiacente: ambulatorio (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,834 = 5,834 m²
Area al netto dei serramenti: 5,834 m²
Locale adiacente: ambulatorio (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 12,506 = 12,506 m²
Area al netto dei serramenti: 12,506 m²
Locale adiacente: soggiiorno (Zona termica con degenza)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,828 = 0,828 m²
Area al netto dei serramenti: 0,828 m²
Locale adiacente: wc (Bagni Degenze)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 13,071 = 13,071 m²
Area al netto dei serramenti: 13,071 m²
Locale adiacente: wc (Bagni Degenze)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,610 = 6,610 m²
Area al netto dei serramenti: 6,610 m²
Locale adiacente: corridoio 1 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 9,620 = 9,620 m²
Area al netto dei serramenti: 9,620 m²
Locale adiacente: wc (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 2,810 = 2,810 m²
Area al netto dei serramenti: 2,810 m²
Locale adiacente: wc (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,792 = 5,792 m²
Area al netto dei serramenti: 5,792 m²
Locale adiacente: deposito (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,411 = 0,411 m²
Area al netto dei serramenti: 0,411 m²
Locale adiacente: Locale 49 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 7,296 = 7,296 m²
Area al netto dei serramenti: 7,296 m²
Locale adiacente: Locale 49 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,818 = 0,818 m²
Area al netto dei serramenti: 0,818 m²
Locale adiacente: Locale 49 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,772 = 5,772 m²
Area al netto dei serramenti: 5,772 m²
Locale adiacente: Locale 49 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,713 = 5,713 m²
Area al netto dei serramenti: 5,713 m²
Locale adiacente: refertazione (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,800 = 0,800 m²
Area al netto dei serramenti: 0,800 m²
Locale adiacente: refertazione (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,976 = 5,976 m²
Area al netto dei serramenti: 5,976 m²
Locale adiacente: refertazione (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,844 = 5,844 m²
Area al netto dei serramenti: 5,844 m²
Locale adiacente: studio medico (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,826 = 0,826 m²
Area al netto dei serramenti: 0,826 m²
Locale adiacente: studio medico (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,772 = 5,772 m²
Area al netto dei serramenti: 5,772 m²
Locale adiacente: studio medico (Zona termica Day Hospital)

Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,769 = 5,769 m² Area al netto dei serramenti: 5,769 m² Locale adiacente: wc 1 (Bagni Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 0,782 = 0,782 m² Area al netto dei serramenti: 0,782 m² Locale adiacente: wc 1 (Bagni Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,939 = 5,939 m² Area al netto dei serramenti: 5,939 m² Locale adiacente: ecografia (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 4,916 = 4,916 m² Area al netto dei serramenti: 4,916 m² Locale adiacente: ecografia (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,870 = 5,870 m² Area al netto dei serramenti: 5,870 m² Locale adiacente: attesa (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,929 = 5,929 m² Area al netto dei serramenti: 5,929 m² Locale adiacente: wc (Bagni Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,871 = 5,871 m² Area al netto dei serramenti: 5,871 m² Locale adiacente: wc (Bagni Day Hospital)
Parete su vano scala - interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K Area totale: 15,610 = 15,610 m² Area al netto dei serramenti: 15,610 m² Locale adiacente: vano scale
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 7,819 = 7,819 m² Locale adiacente: deposito 3
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)

	Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 3,711 = 3,711 m² Locale adiacente: deposito
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 0,396 = 0,396 m² Locale adiacente: deposito 1
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 0,424 = 0,424 m² Locale adiacente: deposito 2
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 0,427 = 0,427 m² Locale adiacente: deposito 6
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 0,425 = 0,425 m² Locale adiacente: deposito 17
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 0,997 = 0,997 m² Locale adiacente: deposito 16
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 0,424 = 0,424 m² Locale adiacente: deposito 12
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 0,426 = 0,426 m² Locale adiacente: deposito 11
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 0,440 = 0,440 m² Locale adiacente: deposito 10
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 0,491 = 0,491 m² Locale adiacente: deposito 9
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 164,646 = 164,646 m² Locale adiacente: corridoio

solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 0,570 = 0,570 m² Locale adiacente: deposito 8
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 0,553 = 0,553 m² Locale adiacente: deposito 7
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 0,545 = 0,545 m² Locale adiacente: deposito 6 1
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 0,604 = 0,604 m² Locale adiacente: deposito 5 1
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 0,594 = 0,594 m² Locale adiacente: deposito 4 1
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 2,190 = 2,190 m² Locale adiacente: cavedio
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 3,290 = 3,290 m² Locale adiacente: segreteria - accettazione (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 1,973 = 1,973 m² Locale adiacente: deposito 2 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 176,745 = 176,745 m² Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 3,016 = 3,016 m² Locale adiacente: attesa 1 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 4,566 = 4,566 m² Locale adiacente: wc 7 (Bagni Day Hospital)

anamnesi

Dati Generali	Volume netto: 60,595 = 60,595 m³ Area netta: 19,802 = 19,802 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
parete esterna	Tipo struttura: Parete esterna Trasmittanza termica: 0,311 W/m²K Area totale: 12,179 = 12,179 m² Area al netto dei serramenti: 7,059 m² Tipo di scambio con il terreno: Nessuno Esposizione: NO Colore: Medio Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °
Serramenti	Descrizione: Finestra Vaio Area: 2,56 m² Trasmittanza: 1,528 W/m²K Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00 Fattore tendaggi: 0,45 Descrizione: Finestra Vaio Area: 2,56 m² Trasmittanza: 1,528 W/m²K Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00 Fattore tendaggi: 0,45
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 15,224 = 15,224 m² Area al netto dei serramenti: 15,224 m² Locale adiacente: preparazione paziente (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 12,108 = 12,108 m² Area al netto dei serramenti: 12,108 m² Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)
Parete su vano scala - interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K Area totale: 15,224 = 15,224 m² Area al netto dei serramenti: 15,224 m² Locale adiacente: vano scale

solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 19,727 = 19,727 m² Locale adiacente: deposito 3
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 19,714 = 19,714 m² Locale adiacente: attesa 1 (Zona termica Day Hospital)

spogliatoio

Dati Generali	Volume netto: 11,753 = 11,753 m³ Area netta: 3,841 = 3,841 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,021 = 6,021 m² Area al netto dei serramenti: 6,021 m² Locale adiacente: spogliatoio 1 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,973 = 5,973 m² Area al netto dei serramenti: 5,973 m² Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,021 = 6,021 m² Area al netto dei serramenti: 6,021 m² Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,902 = 5,902 m² Area al netto dei serramenti: 5,902 m² Locale adiacente: preparazione paziente (Zona termica Day Hospital)
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 3,825 = 3,825 m² Locale adiacente: deposito 4
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,474 = 0,474 m² Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)

Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 3,081 = 3,081 m²
Locale adiacente: ambulatorio 2 (Zona termica Day Hospital)

ecografia

Dati Generali
Volume netto: 69,166 = 69,166 m³
Area netta: 22,603 = 22,603 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione
Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 15,063 = 15,063 m²
Area al netto dei serramenti: 15,063 m²
Locale adiacente: attesa (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 4,916 = 4,916 m²
Area al netto dei serramenti: 4,916 m²
Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,939 = 5,939 m²
Area al netto dei serramenti: 5,939 m²
Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 3,155 = 3,155 m²
Area al netto dei serramenti: 3,155 m²
Locale adiacente: wc 1 (Bagni Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 3,518 = 3,518 m²
Area al netto dei serramenti: 3,518 m²
Locale adiacente: wc 1 (Bagni Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 3,300 = 3,300 m²
Area al netto dei serramenti: 3,300 m²
Locale adiacente: wc 1 (Bagni Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 14,183 = 14,183 m²
Area al netto dei serramenti: 14,183 m²
Locale adiacente: studio medico (Zona termica Day Hospital)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,311 W/m²K
Area totale: 12,075 = 12,075 m²
Area al netto dei serramenti: 6,955 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: SE
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 22,489 = 22,489 m²
Locale adiacente: deposito 1

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 22,317 = 22,317 m²
Locale adiacente: ambulatorio 1 (Zona termica Day Hospital)

studio medico

Dati Generali

Volume netto: 81,754 = 81,754 m³
Area netta: 26,717 = 26,717 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 14,183 = 14,183 m²
Area al netto dei serramenti: 14,183 m²
Locale adiacente: ecografia (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna

Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,945 = 6,945 m²
Area al netto dei serramenti: 6,945 m²
Locale adiacente: wc 1 (Bagni Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,772 = 5,772 m²
Area al netto dei serramenti: 5,772 m²
Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,826 = 0,826 m²
Area al netto dei serramenti: 0,826 m²
Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,844 = 5,844 m²
Area al netto dei serramenti: 5,844 m²
Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 20,302 = 20,302 m²
Area al netto dei serramenti: 20,302 m²
Locale adiacente: refertazione (Zona termica Day Hospital)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,311 W/m²K
Area totale: 11,983 = 11,983 m²
Area al netto dei serramenti: 6,863 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: SE
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

solaio pvc senza controsoffitto
Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 26,607 = 26,607 m²
Locale adiacente: deposito 2

solaio piastrelle
Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 26,626 = 26,626 m²
Locale adiacente: ambulatorio 3 (Zona termica Day Hospital)

spogliatoio 1

Dati Generali
Volume netto: 23,253 = 23,253 m³
Area netta: 7,599 = 7,599 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione
Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,021 = 6,021 m²
Area al netto dei serramenti: 6,021 m²
Locale adiacente: q.e. (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 11,817 = 11,817 m²
Area al netto dei serramenti: 11,817 m²
Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,021 = 6,021 m²
Area al netto dei serramenti: 6,021 m²
Locale adiacente: spogliatoio (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,738 = 5,738 m²
Area al netto dei serramenti: 5,738 m²
Locale adiacente: preparazione paziente (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,712 = 5,712 m²
Area al netto dei serramenti: 5,712 m²
Locale adiacente: sala comandi (Zona termica Day Hospital)

solaio pvc senza controsoffitto
Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 3,682 = 3,682 m²
Locale adiacente: deposito 5

solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 3,681 = 3,681 m² Locale adiacente: deposito 4
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,937 = 0,937 m² Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 2,960 = 2,960 m² Locale adiacente: ambulatorio 6 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 3,045 = 3,045 m² Locale adiacente: ambulatorio 2 (Zona termica Day Hospital)

preparazione paziente

Dati Generali	Volume netto: 59,739 = 59,739 m³ Area netta: 19,523 = 19,523 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 15,224 = 15,224 m² Area al netto dei serramenti: 15,224 m² Locale adiacente: sala comandi (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,738 = 5,738 m² Area al netto dei serramenti: 5,738 m² Locale adiacente: spogliatoio 1 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,902 = 5,902 m² Area al netto dei serramenti: 5,902 m² Locale adiacente: spogliatoio (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 15,224 = 15,224 m² Area al netto dei serramenti: 15,224 m² Locale adiacente: anamnesi (Zona termica Day Hospital)
parete esterna	Tipo struttura: Parete esterna

Trasmittanza termica: 0,311 W/m²K
Area totale: 12,007 = 12,007 m²
Area al netto dei serramenti: 6,887 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: NO
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 19,502 = 19,502 m²
Locale adiacente: deposito 4

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 19,446 = 19,446 m²
Locale adiacente: ambulatorio 2 (Zona termica Day Hospital)

sala comandi

Dati Generali

Volume netto: 59,856 = 59,856 m³
Area netta: 19,561 = 19,561 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 15,224 = 15,224 m²
Area al netto dei serramenti: 15,224 m²
Locale adiacente: locale rm (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K

Area totale: 5,951 = 5,951 m²
Area al netto dei serramenti: 5,951 m²
Locale adiacente: q.e. (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,712 = 5,712 m²
Area al netto dei serramenti: 5,712 m²
Locale adiacente: spogliatoio 1 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 15,224 = 15,224 m²
Area al netto dei serramenti: 15,224 m²
Locale adiacente: preparazione paziente (Zona termica Day Hospital)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,311 W/m²K
Area totale: 12,031 = 12,031 m²
Area al netto dei serramenti: 6,911 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: NO
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 19,518 = 19,518 m²
Locale adiacente: deposito 5

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 19,420 = 19,420 m²
Locale adiacente: ambulatorio 6 (Zona termica Day Hospital)

g.e.

Dati Generali	Volume netto: 12,818 = 12,818 m³ Area netta: 4,189 = 4,189 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,021 = 6,021 m² Area al netto dei serramenti: 6,021 m² Locale adiacente: locale macchine (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,514 = 6,514 m² Area al netto dei serramenti: 6,514 m² Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,021 = 6,021 m² Area al netto dei serramenti: 6,021 m² Locale adiacente: spogliatoio 1 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,951 = 5,951 m² Area al netto dei serramenti: 5,951 m² Locale adiacente: sala comandi (Zona termica Day Hospital)
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 0,143 = 0,143 m² Locale adiacente: sottocentrale termica
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 3,810 = 3,810 m² Locale adiacente: deposito 5
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,517 = 0,517 m² Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,034 = 0,034 m² Locale adiacente: ambulatorio 7 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)

Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 3,190 = 3,190 m²
Locale adiacente: ambulatorio 6 (Zona termica Day Hospital)

refertazione

Dati Generali
Volume netto: 82,170 = 82,170 m³
Area netta: 26,853 = 26,853 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione
Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 20,302 = 20,302 m²
Area al netto dei serramenti: 20,302 m²
Locale adiacente: studio medico (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,976 = 5,976 m²
Area al netto dei serramenti: 5,976 m²
Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,800 = 0,800 m²
Area al netto dei serramenti: 0,800 m²
Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,713 = 5,713 m²
Area al netto dei serramenti: 5,713 m²
Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 21,470 = 21,470 m²
Area al netto dei serramenti: 21,470 m²
Locale adiacente: Locale 49 (Zona termica Day Hospital)

parete esterna
Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,311 W/m²K
Area totale: 12,056 = 12,056 m²
Area al netto dei serramenti: 6,936 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: SE
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti	Descrizione: Finestra Vaio Area: 2,56 m² Trasmittanza: 1,528 W/m²K Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00 Fattore tendaggi: 0,45 Descrizione: Finestra Vaio Area: 2,56 m² Trasmittanza: 1,528 W/m²K Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00 Fattore tendaggi: 0,45
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 26,674 = 26,674 m² Locale adiacente: deposito 6
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 26,715 = 26,715 m² Locale adiacente: ambulatorio 4 (Zona termica Day Hospital)

Locale 49

Dati Generali	Volume netto: 91,296 = 91,296 m³ Area netta: 29,835 = 29,835 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 21,470 = 21,470 m² Area al netto dei serramenti: 21,470 m² Locale adiacente: refertazione (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,772 = 5,772 m² Area al netto dei serramenti: 5,772 m² Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 0,818 = 0,818 m² Area al netto dei serramenti: 0,818 m² Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)

Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 7,296 = 7,296 m² Area al netto dei serramenti: 7,296 m² Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 0,411 = 0,411 m² Area al netto dei serramenti: 0,411 m² Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 8,932 = 8,932 m² Area al netto dei serramenti: 8,932 m² Locale adiacente: deposito (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 10,208 = 10,208 m² Area al netto dei serramenti: 10,208 m² Locale adiacente: cucinetta (Zona termica Day Hospital)
parete esterna	Tipo struttura: Parete esterna Trasmittanza termica: 0,311 W/m²K Area totale: 13,435 = 13,435 m² Area al netto dei serramenti: 8,315 m² Tipo di scambio con il terreno: Nessuno Esposizione: SE Colore: Medio Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °
Serramenti	Descrizione: Finestra Vaio Area: 2,56 m² Trasmittanza: 1,528 W/m²K Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00 Fattore tendaggi: 0,45 Descrizione: Finestra Vaio Area: 2,56 m² Trasmittanza: 1,528 W/m²K Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00 Fattore tendaggi: 0,45
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K

	Area totale: 26,367 = 26,367 m² Locale adiacente: deposito 17
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 2,563 = 2,563 m² Locale adiacente: deposito 16
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 26,744 = 26,744 m² Locale adiacente: ambulatorio 5 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 1,029 = 1,029 m² Locale adiacente: attesa 2 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 1,183 = 1,183 m² Locale adiacente: deposito 2 (Zona termica Day Hospital)

locale macchine

Dati Generali	Volume netto: 49,657 = 49,657 m³ Area netta: 16,228 = 16,228 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 25,236 = 25,236 m² Area al netto dei serramenti: 25,236 m² Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,021 = 6,021 m² Area al netto dei serramenti: 6,021 m² Locale adiacente: q.e. (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 25,236 = 25,236 m² Area al netto dei serramenti: 25,236 m² Locale adiacente: locale rm (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,918 = 5,918 m² Area al netto dei serramenti: 5,918 m²

	Locale adiacente: attività snitaria colloqui (Zona termica Day Hospital)
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 0,744 = 0,744 m² Locale adiacente: deposito 18
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 15,247 = 15,247 m² Locale adiacente: sottocentrale termica
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 1,939 = 1,939 m² Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,271 = 0,271 m² Locale adiacente: ambulatorio 10 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 6,584 = 6,584 m² Locale adiacente: ambulatorio 8 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 6,044 = 6,044 m² Locale adiacente: ambulatorio 7 (Zona termica Day Hospital)

locale rm

Dati Generali	Volume netto: 128,357 = 128,357 m³ Area netta: 41,947 = 41,947 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 15,224 = 15,224 m² Area al netto dei serramenti: 15,224 m² Locale adiacente: attività snitaria colloqui (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 25,236 = 25,236 m² Area al netto dei serramenti: 25,236 m² Locale adiacente: locale macchine (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 15,224 = 15,224 m²
Area al netto dei serramenti: 15,224 m²
Locale adiacente: sala comandi (Zona termica Day Hospital)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,311 W/m²K
Area totale: 25,799 = 25,799 m²
Area al netto dei serramenti: 15,559 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: NO
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 1,882 = 1,882 m²
Locale adiacente: deposito 18

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)

Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 39,468 = 39,468 m²
Locale adiacente: sottocentrale termica

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 0,692 = 0,692 m²
Locale adiacente: ambulatorio 10 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 20,378 = 20,378 m²
Locale adiacente: ambulatorio 8 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 19,408 = 19,408 m²
Locale adiacente: ambulatorio 7 (Zona termica Day Hospital)

attività snitaria colloqui

Dati Generali

Volume netto: 78,266 = 78,266 m³
Area netta: 25,577 = 25,577 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 21,509 = 21,509 m²
Area al netto dei serramenti: 21,509 m²
Locale adiacente: locale personale (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 11,134 = 11,134 m²
Area al netto dei serramenti: 11,134 m²
Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,918 = 5,918 m²
Area al netto dei serramenti: 5,918 m²
Locale adiacente: locale macchine (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 15,224 = 15,224 m²
Area al netto dei serramenti: 15,224 m²
Locale adiacente: locale rm (Zona termica Day Hospital)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,311 W/m²K

Area totale: 11,134 = 11,134 m²
Area al netto dei serramenti: 6,014 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: NO
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 25,577 = 25,577 m²
Locale adiacente: deposito 18

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 25,549 = 25,549 m²
Locale adiacente: ambulatorio 10 (Zona termica Day Hospital)

locale personale

Dati Generali

Volume netto: 78,963 = 78,963 m³
Area netta: 25,805 = 25,805 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 21,509 = 21,509 m²
Area al netto dei serramenti: 21,509 m²
Locale adiacente: somministrazione terapie (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 11,234 = 11,234 m²

Area al netto dei serramenti: 11,234 m²
Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 21,509 = 21,509 m²
Area al netto dei serramenti: 21,509 m²
Locale adiacente: attività snitaria colloqui (Zona termica Day Hospital)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,311 W/m²K
Area totale: 11,234 = 11,234 m²
Area al netto dei serramenti: 6,114 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: NO
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 24,594 = 24,594 m²
Locale adiacente: deposito 1 1

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 0,367 = 0,367 m²
Locale adiacente: deposito 18

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 25,263 = 25,263 m²
Locale adiacente: ambulatorio 11 (Zona termica Day Hospital)

somministrazione terapie

Dati Generali	Volume netto: 80,939 = 80,939 m³ Area netta: 26,451 = 26,451 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 14,559 = 14,559 m² Area al netto dei serramenti: 14,559 m² Locale adiacente: guardaroba (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,265 = 5,265 m² Area al netto dei serramenti: 5,265 m² Locale adiacente: lavanderia (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,581 = 6,581 m² Area al netto dei serramenti: 6,581 m² Locale adiacente: lavanderia (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 7,702 = 7,702 m² Area al netto dei serramenti: 7,702 m² Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 21,509 = 21,509 m² Area al netto dei serramenti: 21,509 m² Locale adiacente: locale personale (Zona termica Day Hospital)
parete esterna	Tipo struttura: Parete esterna Trasmittanza termica: 0,311 W/m²K Area totale: 13,334 = 13,334 m² Area al netto dei serramenti: 8,214 m² Tipo di scambio con il terreno: Nessuno Esposizione: NO Colore: Medio Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °
Serramenti	Descrizione: Finestra Vaio Area: 2,56 m² Trasmittanza: 1,528 W/m²K Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00 Fattore tendaggi: 0,45

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 25,183 = 25,183 m²
Locale adiacente: deposito 2 1

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 0,425 = 0,425 m²
Locale adiacente: deposito 1 1

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 25,942 = 25,942 m²
Locale adiacente: ambulatorio 13 (Zona termica Day Hospital)

lavanderia

Dati Generali

Volume netto: 25,352 = 25,352 m³
Area netta: 8,285 = 8,285 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,581 = 6,581 m²
Area al netto dei serramenti: 6,581 m²
Locale adiacente: somministrazione terapie (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,265 = 5,265 m²
Area al netto dei serramenti: 5,265 m²
Locale adiacente: somministrazione terapie (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,155 = 6,155 m²
Area al netto dei serramenti: 6,155 m²
Locale adiacente: guardaroba (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,583 = 6,583 m²

	Area al netto dei serramenti: 6,583 m² Locale adiacente: corridoio 2 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 11,787 = 11,787 m² Area al netto dei serramenti: 11,787 m² Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 4,130 = 4,130 m² Locale adiacente: deposito 3 1
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 3,897 = 3,897 m² Locale adiacente: deposito 2 1
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 6,860 = 6,860 m² Locale adiacente: deposito (Zona termica con degenza)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,362 = 0,362 m² Locale adiacente: deposito 4 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,356 = 0,356 m² Locale adiacente: ambulatorio 13 (Zona termica Day Hospital)

guardaroba

Dati Generali	Volume netto: 29,283 = 29,283 m³ Area netta: 9,570 = 9,570 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 10,935 = 10,935 m² Area al netto dei serramenti: 10,935 m² Locale adiacente: deposito 1 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 3,257 = 3,257 m² Area al netto dei serramenti: 3,257 m² Locale adiacente: corridoio 2 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,155 = 6,155 m²
Area al netto dei serramenti: 6,155 m²
Locale adiacente: lavanderia (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 14,559 = 14,559 m²
Area al netto dei serramenti: 14,559 m²
Locale adiacente: somministrazione terapie (Zona termica Day Hospital)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,311 W/m²K
Area totale: 6,155 = 6,155 m²
Area al netto dei serramenti: 3,595 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: NO
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 9,134 = 9,134 m²
Locale adiacente: deposito 3 1

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 9,077 = 9,077 m²
Locale adiacente: deposito 4 (Zona termica Day Hospital)

corridoio 2

Dati Generali

Volume netto: 17,423 = 17,423 m³
Area netta: 5,694 = 5,694 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,583 = 6,583 m²

	Area al netto dei serramenti: 6,583 m² Locale adiacente: lavanderia (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 3,257 = 3,257 m² Area al netto dei serramenti: 3,257 m² Locale adiacente: guardaroba (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,223 = 5,223 m² Area al netto dei serramenti: 5,223 m² Locale adiacente: deposito 1 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 2,870 = 2,870 m² Area al netto dei serramenti: 2,870 m² Locale adiacente: day-hospital 1 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,970 = 6,970 m² Area al netto dei serramenti: 6,970 m² Locale adiacente: wc 6 (Bagni Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,223 = 5,223 m² Area al netto dei serramenti: 5,223 m² Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 5,694 = 5,694 m² Locale adiacente: deposito 3 1
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 5,655 = 5,655 m² Locale adiacente: corridoio 1 (Zona termica con degenza)

deposito 1

Dati Generali	Volume netto: 18,665 = 18,665 m³ Area netta: 6,100 = 6,100 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K

Area totale: 10,935 = 10,935 m²
Area al netto dei serramenti: 10,935 m²
Locale adiacente: day-hospital 1 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,223 = 5,223 m²
Area al netto dei serramenti: 5,223 m²
Locale adiacente: corridoio 2 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 10,935 = 10,935 m²
Area al netto dei serramenti: 10,935 m²
Locale adiacente: guardaroba (Zona termica Day Hospital)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,311 W/m²K
Area totale: 5,223 = 5,223 m²
Area al netto dei serramenti: 2,663 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: NO
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 6,100 = 6,100 m²
Locale adiacente: deposito 3 1

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 6,053 = 6,053 m²
Locale adiacente: deposito sporco (Zona termica con degenza)

ambulatorio

Dati Generali

Volume netto: 82,375 = 82,375 m³
Area netta: 26,920 = 26,920 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 21,515 = 21,515 m² Area al netto dei serramenti: 21,515 m² Locale adiacente: soggiiorno (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,834 = 5,834 m² Area al netto dei serramenti: 5,834 m² Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 0,845 = 0,845 m² Area al netto dei serramenti: 0,845 m² Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,866 = 5,866 m² Area al netto dei serramenti: 5,866 m² Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 20,303 = 20,303 m² Area al netto dei serramenti: 20,303 m² Locale adiacente: day-hospital (Zona termica Day Hospital)
parete esterna	Tipo struttura: Parete esterna Trasmittanza termica: 0,311 W/m²K Area totale: 12,067 = 12,067 m² Area al netto dei serramenti: 6,947 m² Tipo di scambio con il terreno: Nessuno Esposizione: SE Colore: Medio Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °
Serramenti	Descrizione: Finestra Vaio Area: 2,56 m² Trasmittanza: 1,528 W/m²K Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00 Fattore tendaggi: 0,45 Descrizione: Finestra Vaio Area: 2,56 m² Trasmittanza: 1,528 W/m²K Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00

Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 26,689 = 26,689 m²
Locale adiacente: deposito 12

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 22,520 = 22,520 m²
Locale adiacente: cucinetta 1 (Zona termica con degenza)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 3,766 = 3,766 m²
Locale adiacente: wc 1 2 (Bagni Degenze)

corridoio 1

Dati Generali

Volume netto: 49,000 = 49,000 m³
Area netta: 16,013 = 16,013 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 10,196 = 10,196 m²
Area al netto dei serramenti: 10,196 m²
Locale adiacente: cucinetta (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,837 = 5,837 m²
Area al netto dei serramenti: 5,837 m²
Locale adiacente: wc 3 (Bagni Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,915 = 5,915 m²
Area al netto dei serramenti: 5,915 m²
Locale adiacente: wc (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,610 = 6,610 m²
Area al netto dei serramenti: 6,610 m²
Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 7,193 = 7,193 m²
Area al netto dei serramenti: 7,193 m²
Locale adiacente: wc (Bagni Degenze)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 15,123 = 15,123 m²
Area al netto dei serramenti: 15,123 m²
Locale adiacente: soggiorno (Zona termica con degenza)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,311 W/m²K
Area totale: 6,610 = 6,610 m²
Area al netto dei serramenti: 2,010 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: SE
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Porte di ingresso
Area: 3,96 m²
Trasmittanza: 1,967 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 15,068 = 15,068 m²
Locale adiacente: deposito 15

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 0,686 = 0,686 m²
Locale adiacente: corridoio

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 6,530 = 6,530 m²
Locale adiacente: attesa 2 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 9,031 = 9,031 m²
Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)

wc

Dati Generali	Volume netto: 18,597 = 18,597 m³ Area netta: 6,077 = 6,077 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 3,189 = 3,189 m² Area al netto dei serramenti: 3,189 m² Locale adiacente: wc 3 (Bagni Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,064 = 6,064 m² Area al netto dei serramenti: 6,064 m² Locale adiacente: wc 2 (Bagni Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 2,738 = 2,738 m² Area al netto dei serramenti: 2,738 m² Locale adiacente: deposito (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 2,810 = 2,810 m² Area al netto dei serramenti: 2,810 m² Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 9,620 = 9,620 m² Area al netto dei serramenti: 9,620 m² Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,915 = 5,915 m² Area al netto dei serramenti: 5,915 m² Locale adiacente: corridoio 1 (Zona termica Day Hospital)
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 2,696 = 2,696 m² Locale adiacente: deposito 16
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 1,826 = 1,826 m² Locale adiacente: deposito 15
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K

	Area totale: 0,999 = 0,999 m² Locale adiacente: corridoio
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 6,077 = 6,077 m² Locale adiacente: wc 1 1 (Bagni Day Hospital)

deposito

Dati Generali	Volume netto: 16,925 = 16,925 m³ Area netta: 5,531 = 5,531 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 0,243 = 0,243 m² Area al netto dei serramenti: 0,243 m² Locale adiacente: cucinetta (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 8,932 = 8,932 m² Area al netto dei serramenti: 8,932 m² Locale adiacente: Locale 49 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,792 = 5,792 m² Area al netto dei serramenti: 5,792 m² Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 2,738 = 2,738 m² Area al netto dei serramenti: 2,738 m² Locale adiacente: wc (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,837 = 5,837 m² Area al netto dei serramenti: 5,837 m² Locale adiacente: wc 2 (Bagni Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,521 = 5,521 m² Area al netto dei serramenti: 5,521 m² Locale adiacente: cucinetta (Zona termica Day Hospital)
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)

Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 5,531 = 5,531 m²
Locale adiacente: deposito 16

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 5,484 = 5,484 m²
Locale adiacente: deposito 2 (Zona termica Day Hospital)

day-hospital

Dati Generali

Volume netto: 68,848 = 68,848 m³
Area netta: 22,499 = 22,499 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 20,303 = 20,303 m²
Area al netto dei serramenti: 20,303 m²
Locale adiacente: ambulatorio (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,941 = 5,941 m²
Area al netto dei serramenti: 5,941 m²
Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 2,901 = 2,901 m²
Area al netto dei serramenti: 2,901 m²
Locale adiacente: wc 4 (Bagni Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 3,575 = 3,575 m²
Area al netto dei serramenti: 3,575 m²
Locale adiacente: wc 4 (Bagni Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 3,372 = 3,372 m²
Area al netto dei serramenti: 3,372 m²
Locale adiacente: wc 4 (Bagni Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 14,181 = 14,181 m²
Area al netto dei serramenti: 14,181 m²
Locale adiacente: degenza (Zona termica con degenza)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,311 W/m²K
Area totale: 12,017 = 12,017 m²
Area al netto dei serramenti: 6,897 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: SE
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 22,455 = 22,455 m²
Locale adiacente: deposito 11

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 21,982 = 21,982 m²
Locale adiacente: day - service (Zona termica con degenza)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 0,239 = 0,239 m²
Locale adiacente: wc 6 (Bagni Degenze)

day-hospital 2

Dati Generali

Volume netto: 69,142 = 69,142 m³
Area netta: 22,596 = 22,596 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K

	Area totale: 14,154 = 14,154 m² Area al netto dei serramenti: 14,154 m² Locale adiacente: degenza 1 (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 3,159 = 3,159 m² Area al netto dei serramenti: 3,159 m² Locale adiacente: wc 5 (Bagni Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 3,626 = 3,626 m² Area al netto dei serramenti: 3,626 m² Locale adiacente: wc 5 (Bagni Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 2,922 = 2,922 m² Area al netto dei serramenti: 2,922 m² Locale adiacente: wc 5 (Bagni Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,931 = 5,931 m² Area al netto dei serramenti: 5,931 m² Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 20,322 = 20,322 m² Area al netto dei serramenti: 20,322 m² Locale adiacente: day-hospital 1 (Zona termica Day Hospital)
parete esterna	Tipo struttura: Parete esterna Trasmittanza termica: 0,311 W/m²K Area totale: 12,038 = 12,038 m² Area al netto dei serramenti: 6,918 m² Tipo di scambio con il terreno: Nessuno Esposizione: NO Colore: Medio Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °
Serramenti	Descrizione: Finestra Vaio Area: 2,56 m² Trasmittanza: 1,528 W/m²K Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00 Fattore tendaggi: 0,45 Descrizione: Finestra Vaio Area: 2,56 m²

Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 22,523 = 22,523 m²
Locale adiacente: deposito 5 1

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 0,263 = 0,263 m²
Locale adiacente: wc 10 (Bagni Degenze)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 21,871 = 21,871 m²
Locale adiacente: lavoro personale (Zona termica con degenza)

cucinetta

Dati Generali

Volume netto: 52,579 = 52,579 m³
Area netta: 17,183 = 17,183 m²
Temperatura interna: 20,0 °C

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 10,208 = 10,208 m²
Area al netto dei serramenti: 10,208 m²
Locale adiacente: Locale 49 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,243 = 0,243 m²
Area al netto dei serramenti: 0,243 m²
Locale adiacente: deposito (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,521 = 5,521 m²
Area al netto dei serramenti: 5,521 m²
Locale adiacente: deposito (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,064 = 6,064 m²
Area al netto dei serramenti: 6,064 m²
Locale adiacente: wc 2 (Bagni Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 3,189 = 3,189 m²
Area al netto dei serramenti: 3,189 m²
Locale adiacente: wc 3 (Bagni Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 10,196 = 10,196 m²
Area al netto dei serramenti: 10,196 m²
Locale adiacente: corridoio 1 (Zona termica Day Hospital)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,311 W/m²K
Area totale: 15,779 = 15,779 m²
Area al netto dei serramenti: 10,659 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: SE
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 12,714 = 12,714 m²
Locale adiacente: deposito 16

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 4,069 = 4,069 m²
Locale adiacente: deposito 15

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 15,616 = 15,616 m²
Locale adiacente: attesa 2 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,580 = 0,580 m² Locale adiacente: wc 1 1 (Bagni Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,345 = 0,345 m² Locale adiacente: deposito 2 (Zona termica Day Hospital)

day-hospital 1

Dati Generali	Volume netto: 71,479 = 71,479 m³ Area netta: 23,359 = 23,359 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 20,322 = 20,322 m² Area al netto dei serramenti: 20,322 m² Locale adiacente: day-hospital 2 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,879 = 5,879 m² Area al netto dei serramenti: 5,879 m² Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 3,062 = 3,062 m² Area al netto dei serramenti: 3,062 m² Locale adiacente: wc 6 (Bagni Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 3,468 = 3,468 m² Area al netto dei serramenti: 3,468 m² Locale adiacente: wc 6 (Bagni Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 4,033 = 4,033 m² Area al netto dei serramenti: 4,033 m² Locale adiacente: wc 6 (Bagni Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 2,870 = 2,870 m² Area al netto dei serramenti: 2,870 m² Locale adiacente: corridoio 2 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 10,935 = 10,935 m²
Area al netto dei serramenti: 10,935 m²
Locale adiacente: deposito 1 (Zona termica Day Hospital)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,311 W/m²K
Area totale: 12,619 = 12,619 m²
Area al netto dei serramenti: 7,499 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: NO
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 22,482 = 22,482 m²
Locale adiacente: deposito 4 1

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 0,272 = 0,272 m²
Locale adiacente: deposito 3 1

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 22,505 = 22,505 m²
Locale adiacente: soggiorno (Zona termica con degenza)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 0,207 = 0,207 m²
Locale adiacente: deposito sporco (Zona termica con degenza)

solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,054 = 0,054 m² Locale adiacente: corridoio 1 (Zona termica con degenza)

segreteria - accettazione

Dati Generali	Volume netto: 84,557 = 84,557 m³ Area netta: 27,633 = 27,633 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,994 = 5,994 m² Area al netto dei serramenti: 5,994 m² Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 1,564 = 1,564 m² Area al netto dei serramenti: 1,564 m² Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,847 = 5,847 m² Area al netto dei serramenti: 5,847 m² Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 20,247 = 20,247 m² Area al netto dei serramenti: 20,247 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 (Zona termica Day Hospital)
parete esterna	Tipo struttura: Parete esterna Trasmittanza termica: 0,311 W/m²K Area totale: 12,208 = 12,208 m² Area al netto dei serramenti: 7,088 m² Tipo di scambio con il terreno: Nessuno Esposizione: SE Colore: Medio Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °
Serramenti	Descrizione: Finestra Vaio Area: 2,56 m² Trasmittanza: 1,528 W/m²K Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00

Fattore tendaggi: 0,45

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

Parete su vano scala - interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K
Area totale: 22,178 = 22,178 m²
Area al netto dei serramenti: 22,178 m²
Locale adiacente: vano scale

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 19,479 = 19,479 m²
Locale adiacente: attesa (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 3,717 = 3,717 m²
Locale adiacente: wc (Bagni Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 3,290 = 3,290 m²
Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 22,308 = 22,308 m²
Locale adiacente: ambulatorio (Zona termica con degenza)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 4,305 = 4,305 m²
Locale adiacente: wc 12 (Bagni Degenze)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 0,311 = 0,311 m²
Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)

ambulatorio 1

Dati Generali

Volume netto: 81,719 = 81,719 m³
Area netta: 26,705 = 26,705 m²
Temperatura interna: 20,0 °C

Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 20,247 = 20,247 m² Area al netto dei serramenti: 20,247 m² Locale adiacente: segreteria - accettazione (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,009 = 6,009 m² Area al netto dei serramenti: 6,009 m² Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 0,890 = 0,890 m² Area al netto dei serramenti: 0,890 m² Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,625 = 5,625 m² Area al netto dei serramenti: 5,625 m² Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 21,504 = 21,504 m² Area al netto dei serramenti: 21,504 m² Locale adiacente: ambulatorio 3 (Zona termica Day Hospital)
parete esterna	Tipo struttura: Parete esterna Trasmittanza termica: 0,311 W/m²K Area totale: 12,001 = 12,001 m² Area al netto dei serramenti: 6,881 m² Tipo di scambio con il terreno: Nessuno Esposizione: SE Colore: Medio Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °
Serramenti	Descrizione: Finestra Vaio Area: 2,56 m² Trasmittanza: 1,528 W/m²K Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00 Fattore tendaggi: 0,45 Descrizione: Finestra Vaio Area: 2,56 m² Trasmittanza: 1,528 W/m²K Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00

Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

solaio piastrelle
Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 22,317 = 22,317 m²
Locale adiacente: ecografia (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle
Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 3,908 = 3,908 m²
Locale adiacente: wc 1 (Bagni Day Hospital)

solaio piastrelle
Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 19,373 = 19,373 m²
Locale adiacente: studio medico (Bagni Degenze)

solaio piastrelle
Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 3,618 = 3,618 m²
Locale adiacente: vuotatoio (Bagni Degenze)

solaio piastrelle
Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 2,987 = 2,987 m²
Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)

ambulatorio 3

Dati Generali
Volume netto: 81,865 = 81,865 m³
Area netta: 26,753 = 26,753 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione
Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,868 = 0,868 m²
Area al netto dei serramenti: 0,868 m²
Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,726 = 5,726 m²
Area al netto dei serramenti: 5,726 m²
Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K

Area totale: 20,269 = 20,269 m²
Area al netto dei serramenti: 20,269 m²
Locale adiacente: ambulatorio 4 (Zona termica Day Hospital)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,311 W/m²K
Area totale: 12,001 = 12,001 m²
Area al netto dei serramenti: 6,881 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: SE
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 21,504 = 21,504 m²
Area al netto dei serramenti: 21,504 m²
Locale adiacente: ambulatorio 1 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,907 = 5,907 m²
Area al netto dei serramenti: 5,907 m²
Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 26,626 = 26,626 m²
Locale adiacente: studio medico (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 4,219 = 4,219 m²
Locale adiacente: wc 13 (Bagni Degenze)

solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 21,982 = 21,982 m² Locale adiacente: degenza 10 (Zona termica con degenza)

ambulatorio 4

Dati Generali	Volume netto: 81,911 = 81,911 m³ Area netta: 26,768 = 26,768 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 0,868 = 0,868 m² Area al netto dei serramenti: 0,868 m² Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,610 = 5,610 m² Area al netto dei serramenti: 5,610 m² Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 21,504 = 21,504 m² Area al netto dei serramenti: 21,504 m² Locale adiacente: ambulatorio 5 (Zona termica Day Hospital)
parete esterna	Tipo struttura: Parete esterna Trasmittanza termica: 0,311 W/m²K Area totale: 12,024 = 12,024 m² Area al netto dei serramenti: 6,904 m² Tipo di scambio con il terreno: Nessuno Esposizione: SE Colore: Medio Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °
Serramenti	Descrizione: Finestra Vaio Area: 2,56 m² Trasmittanza: 1,528 W/m²K Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00 Fattore tendaggi: 0,45 Descrizione: Finestra Vaio Area: 2,56 m² Trasmittanza: 1,528 W/m²K Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00

Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 20,269 = 20,269 m²
Area al netto dei serramenti: 20,269 m²
Locale adiacente: ambulatorio 3 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,047 = 6,047 m²
Area al netto dei serramenti: 6,047 m²
Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 26,715 = 26,715 m²
Locale adiacente: refertazione (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 21,953 = 21,953 m²
Locale adiacente: degenza 11 (Zona termica con degenza)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 4,162 = 4,162 m²
Locale adiacente: wc 14 (Bagni Degenze)

ambulatorio 5

Dati Generali

Volume netto: 82,008 = 82,008 m³
Area netta: 26,800 = 26,800 m²
Temperatura interna: 20,0 °C

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 21,504 = 21,504 m²
Area al netto dei serramenti: 21,504 m²
Locale adiacente: ambulatorio 4 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,979 = 5,979 m²
Area al netto dei serramenti: 5,979 m²
Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,868 = 0,868 m²
Area al netto dei serramenti: 0,868 m²
Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,671 = 5,671 m²
Area al netto dei serramenti: 5,671 m²
Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 10,622 = 10,622 m²
Area al netto dei serramenti: 10,622 m²
Locale adiacente: deposito 2 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 9,280 = 9,280 m²
Area al netto dei serramenti: 9,280 m²
Locale adiacente: attesa 2 (Zona termica Day Hospital)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,311 W/m²K
Area totale: 12,017 = 12,017 m²
Area al netto dei serramenti: 6,897 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: SE
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K

	Area totale: 26,744 = 26,744 m² Locale adiacente: Locale 49 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 26,595 = 26,595 m² Locale adiacente: soggiorno 1 (Zona termica con degenza)

attesa 2

Dati Generali	Volume netto: 73,714 = 73,714 m³ Area netta: 24,089 = 24,089 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 9,280 = 9,280 m² Area al netto dei serramenti: 9,280 m² Locale adiacente: ambulatorio 5 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 7,150 = 7,150 m² Area al netto dei serramenti: 7,150 m² Locale adiacente: deposito 2 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 9,799 = 9,799 m² Area al netto dei serramenti: 9,799 m² Locale adiacente: wc 1 1 (Bagni Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,657 = 6,657 m² Area al netto dei serramenti: 6,657 m² Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 9,280 = 9,280 m² Area al netto dei serramenti: 9,280 m² Locale adiacente: ambulatorio 9 (Zona termica Day Hospital)
parete esterna	Tipo struttura: Parete esterna Trasmittanza termica: 0,311 W/m²K Area totale: 24,340 = 24,340 m² Area al netto dei serramenti: 14,100 m² Tipo di scambio con il terreno: Nessuno Esposizione: SE Colore: Medio Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °

Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 1,029 = 1,029 m²
Locale adiacente: Locale 49 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 6,530 = 6,530 m²
Locale adiacente: corridoio 1 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 15,616 = 15,616 m²
Locale adiacente: cucinetta (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 0,613 = 0,613 m²
Locale adiacente: soggiorno 1 (Zona termica con degenza)

solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,261 = 0,261 m² Locale adiacente: deposito 5 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 21,226 = 21,226 m² Locale adiacente: archivio 3 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,405 = 0,405 m² Locale adiacente: wc 8 (Bagni Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,277 = 0,277 m² Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)

deposito 2

Dati Generali	Volume netto: 30,570 = 30,570 m³ Area netta: 9,990 = 9,990 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 13,083 = 13,083 m² Area al netto dei serramenti: 13,083 m² Locale adiacente: wc 1 1 (Bagni Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 7,150 = 7,150 m² Area al netto dei serramenti: 7,150 m² Locale adiacente: attesa 2 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 10,622 = 10,622 m² Area al netto dei serramenti: 10,622 m² Locale adiacente: ambulatorio 5 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 2,094 = 2,094 m² Area al netto dei serramenti: 2,094 m² Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna

Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 7,150 = 7,150 m²
Area al netto dei serramenti: 7,150 m²
Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle
Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 1,973 = 1,973 m²
Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle
Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 1,183 = 1,183 m²
Locale adiacente: Locale 49 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle
Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 5,484 = 5,484 m²
Locale adiacente: deposito (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle
Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 0,345 = 0,345 m²
Locale adiacente: cucinetta (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle
Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 0,706 = 0,706 m²
Locale adiacente: soggiorno 1 (Zona termica con degenza)

solaio piastrelle
Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 6,421 = 6,421 m²
Locale adiacente: deposito 5 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle
Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 2,161 = 2,161 m²
Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)

corridoio 3

Dati Generali
Volume netto: 603,411 = 603,411 m³
Area netta: 197,193 = 197,193 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione
Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,032 = 6,032 m²
Area al netto dei serramenti: 6,032 m²
Locale adiacente: wc 7 (Bagni Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 1,845 = 1,845 m²
Area al netto dei serramenti: 1,845 m²
Locale adiacente: wc 7 (Bagni Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,824 = 5,824 m²
Area al netto dei serramenti: 5,824 m²
Locale adiacente: attesa 1 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 12,047 = 12,047 m²
Area al netto dei serramenti: 12,047 m²
Locale adiacente: ambulatorio 2 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 12,093 = 12,093 m²
Area al netto dei serramenti: 12,093 m²
Locale adiacente: ambulatorio 6 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 11,955 = 11,955 m²
Area al netto dei serramenti: 11,955 m²
Locale adiacente: ambulatorio 7 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 12,552 = 12,552 m²
Area al netto dei serramenti: 12,552 m²
Locale adiacente: ambulatorio 8 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,662 = 0,662 m²
Area al netto dei serramenti: 0,662 m²
Locale adiacente: ambulatorio 10 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 12,152 = 12,152 m²
Area al netto dei serramenti: 12,152 m²
Locale adiacente: ambulatorio 10 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 11,216 = 11,216 m²
Area al netto dei serramenti: 11,216 m²
Locale adiacente: ambulatorio 11 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 7,884 = 7,884 m²
Area al netto dei serramenti: 7,884 m²
Locale adiacente: ambulatorio 13 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 11,426 = 11,426 m²
Area al netto dei serramenti: 11,426 m²
Locale adiacente: deposito (Zona termica con degenza)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,739 = 5,739 m²
Area al netto dei serramenti: 5,739 m²
Locale adiacente: corridoio 1 (Zona termica con degenza)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,880 = 5,880 m²
Area al netto dei serramenti: 5,880 m²
Locale adiacente: soggiorno (Zona termica con degenza)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,792 = 0,792 m²
Area al netto dei serramenti: 0,792 m²
Locale adiacente: soggiorno (Zona termica con degenza)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,938 = 5,938 m²
Area al netto dei serramenti: 5,938 m²
Locale adiacente: soggiorno (Zona termica con degenza)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,932 = 5,932 m²
Area al netto dei serramenti: 5,932 m²
Locale adiacente: lavoro personale (Zona termica con degenza)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,787 = 0,787 m²
Area al netto dei serramenti: 0,787 m²
Locale adiacente: wc 10 (Bagni Degenze)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,656 = 5,656 m²
Area al netto dei serramenti: 5,656 m²
Locale adiacente: wc 10 (Bagni Degenze)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,703 = 5,703 m²
Area al netto dei serramenti: 5,703 m²
Locale adiacente: wc 11 (Bagni Degenze)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,765 = 0,765 m²
Area al netto dei serramenti: 0,765 m²
Locale adiacente: wc 11 (Bagni Degenze)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,908 = 5,908 m²
Area al netto dei serramenti: 5,908 m²
Locale adiacente: degenza 7 (Zona termica con degenza)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,980 = 5,980 m²
Area al netto dei serramenti: 5,980 m²
Locale adiacente: degenza 8 (Zona termica con degenza)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,785 = 0,785 m²
Area al netto dei serramenti: 0,785 m²
Locale adiacente: Locale 101 (Bagni Degenze)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,769 = 5,769 m²
Area al netto dei serramenti: 5,769 m²
Locale adiacente: Locale 101 (Bagni Degenze)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,748 = 5,748 m²
Area al netto dei serramenti: 5,748 m²
Locale adiacente: wc 8 1 (Bagni Degenze)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,752 = 0,752 m²
Area al netto dei serramenti: 0,752 m²
Locale adiacente: wc 8 1 (Bagni Degenze)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,861 = 5,861 m²
Area al netto dei serramenti: 5,861 m²
Locale adiacente: degenza 9 (Zona termica con degenza)

Parete su vano scala - interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K
Area totale: 12,471 = 12,471 m²
Area al netto dei serramenti: 12,471 m²
Locale adiacente: vano scale 1

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,913 = 5,913 m²
Area al netto dei serramenti: 5,913 m²
Locale adiacente: Locale 98 (Zona termica con degenza)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 1,776 = 1,776 m²
Area al netto dei serramenti: 1,776 m²
Locale adiacente: wc 9 (Bagni Degenze)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,789 = 5,789 m²
Area al netto dei serramenti: 5,789 m²
Locale adiacente: wc 9 (Bagni Degenze)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,608 = 5,608 m²
Area al netto dei serramenti: 5,608 m²
Locale adiacente: wc 8 (Bagni Degenze)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,811 = 0,811 m²
Area al netto dei serramenti: 0,811 m²
Locale adiacente: wc 8 (Bagni Degenze)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,004 = 6,004 m²
Area al netto dei serramenti: 6,004 m²
Locale adiacente: degenza 6 (Zona termica con degenza)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,922 = 5,922 m²
Area al netto dei serramenti: 5,922 m²
Locale adiacente: day-service (Zona termica con degenza)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,862 = 0,862 m²
Area al netto dei serramenti: 0,862 m²
Locale adiacente: wc 7 (Bagni Degenze)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,740 = 5,740 m²
Area al netto dei serramenti: 5,740 m²
Locale adiacente: wc 7 (Bagni Degenze)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,798 = 5,798 m²
Area al netto dei serramenti: 5,798 m²
Locale adiacente: wc 6 (Bagni Degenze)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,785 = 0,785 m²
Area al netto dei serramenti: 0,785 m²
Locale adiacente: wc 6 (Bagni Degenze)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,887 = 5,887 m²
Area al netto dei serramenti: 5,887 m²
Locale adiacente: day - service (Zona termica con degenza)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,843 = 5,843 m²
Area al netto dei serramenti: 5,843 m²
Locale adiacente: cucinetta 1 (Zona termica con degenza)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,785 = 0,785 m²
Area al netto dei serramenti: 0,785 m²
Locale adiacente: wc 1 2 (Bagni Degenze)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 11,830 = 11,830 m²
Area al netto dei serramenti: 11,830 m²
Locale adiacente: wc 1 2 (Bagni Degenze)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,002 = 6,002 m²
Area al netto dei serramenti: 6,002 m²
Locale adiacente: wc 1 2 (Bagni Degenze)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,615 = 6,615 m²
Area al netto dei serramenti: 6,615 m²
Locale adiacente: osservazione salme (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 7,212 = 7,212 m²
Area al netto dei serramenti: 7,212 m²
Locale adiacente: deposito 3 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 12,843 = 12,843 m²
Area al netto dei serramenti: 12,843 m²
Locale adiacente: deposito 3 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 7,212 = 7,212 m²
Area al netto dei serramenti: 7,212 m²
Locale adiacente: deposito 3 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,486 = 5,486 m²
Area al netto dei serramenti: 5,486 m²
Locale adiacente: ambulatorio 9 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,657 = 6,657 m²
Area al netto dei serramenti: 6,657 m²
Locale adiacente: attesa 2 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 13,083 = 13,083 m²
Area al netto dei serramenti: 13,083 m²
Locale adiacente: wc 1 1 (Bagni Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 9,799 = 9,799 m²
Area al netto dei serramenti: 9,799 m²
Locale adiacente: wc 1 1 (Bagni Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 7,150 = 7,150 m²
Area al netto dei serramenti: 7,150 m²
Locale adiacente: deposito 2 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 2,094 = 2,094 m²
Area al netto dei serramenti: 2,094 m²
Locale adiacente: deposito 2 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,671 = 5,671 m²
Area al netto dei serramenti: 5,671 m²
Locale adiacente: ambulatorio 5 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,868 = 0,868 m²
Area al netto dei serramenti: 0,868 m²
Locale adiacente: ambulatorio 5 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,979 = 5,979 m²
Area al netto dei serramenti: 5,979 m²
Locale adiacente: ambulatorio 5 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,610 = 5,610 m²
Area al netto dei serramenti: 5,610 m²
Locale adiacente: ambulatorio 4 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,868 = 0,868 m²
Area al netto dei serramenti: 0,868 m²
Locale adiacente: ambulatorio 4 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,047 = 6,047 m²
Area al netto dei serramenti: 6,047 m²
Locale adiacente: ambulatorio 4 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,726 = 5,726 m²
Area al netto dei serramenti: 5,726 m²
Locale adiacente: ambulatorio 3 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,868 = 0,868 m²
Area al netto dei serramenti: 0,868 m²
Locale adiacente: ambulatorio 3 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,907 = 5,907 m²
Area al netto dei serramenti: 5,907 m²
Locale adiacente: ambulatorio 3 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,625 = 5,625 m² Area al netto dei serramenti: 5,625 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 0,890 = 0,890 m² Area al netto dei serramenti: 0,890 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,009 = 6,009 m² Area al netto dei serramenti: 6,009 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,847 = 5,847 m² Area al netto dei serramenti: 5,847 m² Locale adiacente: segreteria - accettazione (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 1,564 = 1,564 m² Area al netto dei serramenti: 1,564 m² Locale adiacente: segreteria - accettazione (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,994 = 5,994 m² Area al netto dei serramenti: 5,994 m² Locale adiacente: segreteria - accettazione (Zona termica Day Hospital)
Parete su vano scala - interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K Area totale: 7,311 = 7,311 m² Area al netto dei serramenti: 7,311 m² Locale adiacente: vano scale
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 176,745 = 176,745 m² Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,474 = 0,474 m² Locale adiacente: spogliatoio (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K

	Area totale: 0,937 = 0,937 m² Locale adiacente: spogliatoio 1 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,517 = 0,517 m² Locale adiacente: q.e. (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 1,939 = 1,939 m² Locale adiacente: locale macchine (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 4,225 = 4,225 m² Locale adiacente: soggiiorno (Zona termica con degenza)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 9,031 = 9,031 m² Locale adiacente: corridoio 1 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 190,172 = 190,172 m² Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 3,408 = 3,408 m² Locale adiacente: ambulatorio 20 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,300 = 0,300 m² Locale adiacente: wc 16 (Bagni Degenze)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,302 = 0,302 m² Locale adiacente: wc 1 3 (Bagni Degenze)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,336 = 0,336 m² Locale adiacente: wc 15 (Bagni Degenze)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,329 = 0,329 m² Locale adiacente: wc 1 (Zona termica con degenza)

ambulatorio 9

Dati Generali

Volume netto: 63,513 = 63,513 m³
Area netta: 20,756 = 20,756 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 9,280 = 9,280 m²
Area al netto dei serramenti: 9,280 m²
Locale adiacente: attesa 2 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,486 = 5,486 m²
Area al netto dei serramenti: 5,486 m²
Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 12,843 = 12,843 m²
Area al netto dei serramenti: 12,843 m²
Locale adiacente: deposito 3 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 15,133 = 15,133 m²
Area al netto dei serramenti: 15,133 m²
Locale adiacente: osservazione salme (Zona termica Day Hospital)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,311 W/m²K
Area totale: 12,843 = 12,843 m²
Area al netto dei serramenti: 7,723 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: SE
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K

	Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00 Fattore tendaggi: 0,45
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 20,738 = 20,738 m² Locale adiacente: soggiiorno (Zona termica con degenza)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 20,742 = 20,742 m² Locale adiacente: ambulatorio 21 (Zona termica Day Hospital)

deposito 3

Dati Generali	Volume netto: 30,266 = 30,266 m³ Area netta: 9,891 = 9,891 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 7,212 = 7,212 m² Area al netto dei serramenti: 7,212 m² Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 12,843 = 12,843 m² Area al netto dei serramenti: 12,843 m² Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 7,212 = 7,212 m² Area al netto dei serramenti: 7,212 m² Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 12,843 = 12,843 m² Area al netto dei serramenti: 12,843 m² Locale adiacente: ambulatorio 9 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 9,887 = 9,887 m² Locale adiacente: wc (Bagni Degenze)

solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,867 = 0,867 m² Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 8,733 = 8,733 m² Locale adiacente: wc 9 (Bagni Day Hospital)

osservazione salme

Dati Generali	Volume netto: 62,665 = 62,665 m³ Area netta: 20,479 = 20,479 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 15,133 = 15,133 m² Area al netto dei serramenti: 15,133 m² Locale adiacente: ambulatorio 9 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,615 = 6,615 m² Area al netto dei serramenti: 6,615 m² Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,689 = 5,689 m² Area al netto dei serramenti: 5,689 m² Locale adiacente: wc 1 2 (Bagni Degenze)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 15,133 = 15,133 m² Area al netto dei serramenti: 15,133 m² Locale adiacente: cucinetta 1 (Zona termica con degenza)
parete esterna	Tipo struttura: Parete esterna Trasmittanza termica: 0,311 W/m²K Area totale: 12,671 = 12,671 m² Area al netto dei serramenti: 7,551 m² Tipo di scambio con il terreno: Nessuno Esposizione: SE Colore: Medio Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 20,278 = 20,278 m²
Locale adiacente: soggiiorno (Zona termica con degenza)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 20,234 = 20,234 m²
Locale adiacente: ambulatorio 20 (Zona termica Day Hospital)

deposito 4

Dati Generali

Volume netto: 29,732 = 29,732 m³
Area netta: 9,716 = 9,716 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 10,924 = 10,924 m²
Area al netto dei serramenti: 10,924 m²
Locale adiacente: deposito sporco (Zona termica con degenza)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 4,192 = 4,192 m²
Area al netto dei serramenti: 4,192 m²
Locale adiacente: corridoio 1 (Zona termica con degenza)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,876 = 5,876 m²
Area al netto dei serramenti: 5,876 m²
Locale adiacente: deposito (Zona termica con degenza)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 15,483 = 15,483 m²
Area al netto dei serramenti: 15,483 m²
Locale adiacente: ambulatorio 13 (Zona termica Day Hospital)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,311 W/m²K
Area totale: 5,876 = 5,876 m²
Area al netto dei serramenti: 3,316 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: NO
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 0,362 = 0,362 m²
Locale adiacente: lavanderia (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 9,077 = 9,077 m²
Locale adiacente: guardaroba (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 9,547 = 9,547 m²
Locale adiacente: deposito 7 (Zona termica Day Hospital)

ambulatorio 13

Dati Generali

Volume netto: 83,497 = 83,497 m³
Area netta: 27,287 = 27,287 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 15,483 = 15,483 m²
Area al netto dei serramenti: 15,483 m²

Locale adiacente: deposito 4 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,183 = 5,183 m²
Area al netto dei serramenti: 5,183 m²
Locale adiacente: deposito (Zona termica con degenza)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,658 = 5,658 m²
Area al netto dei serramenti: 5,658 m²
Locale adiacente: deposito (Zona termica con degenza)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 7,884 = 7,884 m²
Area al netto dei serramenti: 7,884 m²
Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 21,508 = 21,508 m²
Area al netto dei serramenti: 21,508 m²
Locale adiacente: ambulatorio 11 (Zona termica Day Hospital)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,311 W/m²K
Area totale: 13,435 = 13,435 m²
Area al netto dei serramenti: 8,315 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: NO
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 25,942 = 25,942 m² Locale adiacente: somministrazione terapie (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,356 = 0,356 m² Locale adiacente: lavanderia (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 26,956 = 26,956 m² Locale adiacente: ambulatorio 16 (Zona termica Day Hospital)

ambulatorio 11

Dati Generali	Volume netto: 78,839 = 78,839 m³ Area netta: 25,764 = 25,764 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 21,508 = 21,508 m² Area al netto dei serramenti: 21,508 m² Locale adiacente: ambulatorio 13 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 11,216 = 11,216 m² Area al netto dei serramenti: 11,216 m² Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 21,508 = 21,508 m² Area al netto dei serramenti: 21,508 m² Locale adiacente: ambulatorio 10 (Zona termica Day Hospital)
parete esterna	Tipo struttura: Parete esterna Trasmittanza termica: 0,311 W/m²K Area totale: 11,216 = 11,216 m² Area al netto dei serramenti: 6,096 m² Tipo di scambio con il terreno: Nessuno Esposizione: NO Colore: Medio Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °
Serramenti	Descrizione: Finestra Vaio

Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 25,263 = 25,263 m²
Locale adiacente: locale personale (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 25,764 = 25,764 m²
Locale adiacente: ambulatorio 15 (Zona termica Day Hospital)

ambulatorio 10

Dati Generali

Volume netto: 85,416 = 85,416 m³
Area netta: 27,914 = 27,914 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 21,508 = 21,508 m²
Area al netto dei serramenti: 21,508 m²
Locale adiacente: ambulatorio 11 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 12,152 = 12,152 m²
Area al netto dei serramenti: 12,152 m²
Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,662 = 0,662 m²
Area al netto dei serramenti: 0,662 m²
Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna

Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 20,479 = 20,479 m²
Area al netto dei serramenti: 20,479 m²
Locale adiacente: ambulatorio 8 (Zona termica Day Hospital)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,311 W/m²K
Area totale: 12,152 = 12,152 m²
Area al netto dei serramenti: 7,032 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: NO
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 0,271 = 0,271 m²
Locale adiacente: locale macchine (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 0,692 = 0,692 m²
Locale adiacente: locale rm (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 25,549 = 25,549 m²
Locale adiacente: attività snitaria colloqui (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 1,828 = 1,828 m²
Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)

Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 25,141 = 25,141 m²
Locale adiacente: ambulatorio 14 (Zona termica Day Hospital)

ambulatorio 8

Dati Generali
Volume netto: 84,008 = 84,008 m³
Area netta: 27,454 = 27,454 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione
Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 20,479 = 20,479 m²
Area al netto dei serramenti: 20,479 m²
Locale adiacente: ambulatorio 10 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 12,552 = 12,552 m²
Area al netto dei serramenti: 12,552 m²
Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 20,479 = 20,479 m²
Area al netto dei serramenti: 20,479 m²
Locale adiacente: ambulatorio 7 (Zona termica Day Hospital)

parete esterna
Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,311 W/m²K
Area totale: 12,552 = 12,552 m²
Area al netto dei serramenti: 7,432 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: NO
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti
Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00

Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

solaio piastrelle
Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 6,584 = 6,584 m²
Locale adiacente: locale macchine (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle
Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 20,378 = 20,378 m²
Locale adiacente: locale rm (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle
Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 0,041 = 0,041 m²
Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle
Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 22,259 = 22,259 m²
Locale adiacente: cucinetta (Zona termica con degenza)

solaio piastrelle
Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 3,653 = 3,653 m²
Locale adiacente: wc 16 (Bagni Degenze)

ambulatorio 7

Dati Generali
Volume netto: 80,011 = 80,011 m³
Area netta: 26,147 = 26,147 m²
Temperatura interna: 20,0 °C

Dati Ventilazione
Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 20,479 = 20,479 m²
Area al netto dei serramenti: 20,479 m²
Locale adiacente: ambulatorio 8 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 11,955 = 11,955 m²
Area al netto dei serramenti: 11,955 m²
Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 20,479 = 20,479 m²

Area al netto dei serramenti: 20,479 m²
Locale adiacente: ambulatorio 6 (Zona termica Day Hospital)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,311 W/m²K
Area totale: 11,955 = 11,955 m²
Area al netto dei serramenti: 6,835 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: NO
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 0,034 = 0,034 m²
Locale adiacente: q.e. (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 6,044 = 6,044 m²
Locale adiacente: locale macchine (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 19,408 = 19,408 m²
Locale adiacente: locale rm (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 3,645 = 3,645 m²
Locale adiacente: wc 1 3 (Bagni Degenze)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 21,980 = 21,980 m²

Locale adiacente: degenza 13 (Zona termica con degenza)

ambulatorio 6

Dati Generali
Volume netto: 80,932 = 80,932 m³
Area netta: 26,448 = 26,448 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione
Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 20,479 = 20,479 m²
Area al netto dei serramenti: 20,479 m²
Locale adiacente: ambulatorio 7 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 12,093 = 12,093 m²
Area al netto dei serramenti: 12,093 m²
Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 20,479 = 20,479 m²
Area al netto dei serramenti: 20,479 m²
Locale adiacente: ambulatorio 2 (Zona termica Day Hospital)

parete esterna
Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,311 W/m²K
Area totale: 12,093 = 12,093 m²
Area al netto dei serramenti: 6,973 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: NO
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti
Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 2,960 = 2,960 m² Locale adiacente: spogliatoio 1 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 19,420 = 19,420 m² Locale adiacente: sala comandi (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 3,190 = 3,190 m² Locale adiacente: q.e. (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 22,760 = 22,760 m² Locale adiacente: degenza 12 (Zona termica con degenza)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 3,085 = 3,085 m² Locale adiacente: wc 15 (Bagni Degenze)

ambulatorio 2

Dati Generali	Volume netto: 80,625 = 80,625 m³ Area netta: 26,348 = 26,348 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 20,479 = 20,479 m² Area al netto dei serramenti: 20,479 m² Locale adiacente: ambulatorio 6 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 12,047 = 12,047 m² Area al netto dei serramenti: 12,047 m² Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 20,479 = 20,479 m² Area al netto dei serramenti: 20,479 m² Locale adiacente: attesa 1 (Zona termica Day Hospital)
parete esterna	Tipo struttura: Parete esterna Trasmittanza termica: 0,311 W/m²K

Area totale: 12,047 = 12,047 m²
Area al netto dei serramenti: 6,927 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: NO
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 3,081 = 3,081 m²
Locale adiacente: spogliatoio (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 3,045 = 3,045 m²
Locale adiacente: spogliatoio 1 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 19,446 = 19,446 m²
Locale adiacente: preparazione paziente (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 3,199 = 3,199 m²
Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 3,022 = 3,022 m²
Locale adiacente: wc 1 (Zona termica con degenza)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 19,441 = 19,441 m²

Locale adiacente: lavoro infermieri (Zona termica con degenza)

attesa 1

Dati Generali

Volume netto: 70,559 = 70,559 m³
Area netta: 23,058 = 23,058 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,311 W/m²K
Area totale: 12,208 = 12,208 m²
Area al netto dei serramenti: 7,088 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: NO
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 20,479 = 20,479 m²
Area al netto dei serramenti: 20,479 m²
Locale adiacente: ambulatorio 2 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,824 = 5,824 m²
Area al netto dei serramenti: 5,824 m²
Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 4,995 = 4,995 m²

Area al netto dei serramenti: 4,995 m²
Locale adiacente: wc 7 (Bagni Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,966 = 5,966 m²
Area al netto dei serramenti: 5,966 m²
Locale adiacente: wc 7 (Bagni Day Hospital)

Parete su vano scala - interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K
Area totale: 15,117 = 15,117 m²
Area al netto dei serramenti: 15,117 m²
Locale adiacente: vano scale

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 3,016 = 3,016 m²
Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 19,714 = 19,714 m²
Locale adiacente: anamnesi (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 3,098 = 3,098 m²
Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 19,636 = 19,636 m²
Locale adiacente: attesa (Zona termica con degenza)

deposito 5

Dati Generali

Volume netto: 21,485 = 21,485 m³
Area netta: 7,021 = 7,021 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,254 = 6,254 m²
Area al netto dei serramenti: 6,254 m²
Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 10,512 = 10,512 m²
Area al netto dei serramenti: 10,512 m²

	Locale adiacente: wc 8 (Bagni Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,254 = 6,254 m² Area al netto dei serramenti: 6,254 m² Locale adiacente: archivio 3 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 10,512 = 10,512 m² Area al netto dei serramenti: 10,512 m² Locale adiacente: soggiorno 1 (Zona termica con degenza)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,261 = 0,261 m² Locale adiacente: attesa 2 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 6,421 = 6,421 m² Locale adiacente: deposito 2 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 1,202 = 1,202 m² Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 5,191 = 5,191 m² Locale adiacente: deposito 9 (Zona termica Day Hospital)

archivio 3

Dati Generali	Volume netto: 65,013 = 65,013 m³ Area netta: 21,246 = 21,246 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 8,528 = 8,528 m² Area al netto dei serramenti: 8,528 m² Locale adiacente: soggiorno 1 (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,254 = 6,254 m² Area al netto dei serramenti: 6,254 m² Locale adiacente: deposito 5 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 9,706 = 9,706 m²
Area al netto dei serramenti: 9,706 m²
Locale adiacente: wc 8 (Bagni Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,633 = 6,633 m²
Area al netto dei serramenti: 6,633 m²
Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 8,528 = 8,528 m²
Area al netto dei serramenti: 8,528 m²
Locale adiacente: ambulatorio 21 (Zona termica Day Hospital)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,311 W/m²K
Area totale: 23,327 = 23,327 m²
Area al netto dei serramenti: 13,087 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: SE
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00

Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 21,226 = 21,226 m²
Locale adiacente: attesa 2 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 0,363 = 0,363 m²
Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 20,383 = 20,383 m²
Locale adiacente: archivio (Zona termica Day Hospital)

corridoio 5

Dati Generali

Volume netto: 652,621 = 652,621 m³
Area netta: 213,275 = 213,275 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,814 = 5,814 m²
Area al netto dei serramenti: 5,814 m²
Locale adiacente: ambulatorio 22 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 1,752 = 1,752 m²
Area al netto dei serramenti: 1,752 m²
Locale adiacente: ambulatorio 22 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,882 = 5,882 m²
Area al netto dei serramenti: 5,882 m²
Locale adiacente: ambulatorio 22 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,640 = 5,640 m²
Area al netto dei serramenti: 5,640 m²
Locale adiacente: ambulatorio 23 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,736 = 0,736 m²
Area al netto dei serramenti: 0,736 m²
Locale adiacente: ambulatorio 23 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,005 = 6,005 m²
Area al netto dei serramenti: 6,005 m²
Locale adiacente: ambulatorio 23 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,710 = 5,710 m²
Area al netto dei serramenti: 5,710 m²
Locale adiacente: ambulatorio 24 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,737 = 0,737 m²
Area al netto dei serramenti: 0,737 m²
Locale adiacente: ambulatorio 24 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,901 = 5,901 m²
Area al netto dei serramenti: 5,901 m²
Locale adiacente: ambulatorio 24 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,725 = 5,725 m²
Area al netto dei serramenti: 5,725 m²
Locale adiacente: ambulatorio 1 1 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,772 = 0,772 m²
Area al netto dei serramenti: 0,772 m²
Locale adiacente: ambulatorio 1 1 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,937 = 5,937 m²
Area al netto dei serramenti: 5,937 m²
Locale adiacente: ambulatorio 1 1 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,803 = 5,803 m²
Area al netto dei serramenti: 5,803 m²
Locale adiacente: ambulatorio 19 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 0,806 = 0,806 m² Area al netto dei serramenti: 0,806 m² Locale adiacente: ambulatorio 19 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,894 = 5,894 m² Area al netto dei serramenti: 5,894 m² Locale adiacente: ambulatorio 19 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,668 = 5,668 m² Area al netto dei serramenti: 5,668 m² Locale adiacente: ambulatorio 20 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 0,712 = 0,712 m² Area al netto dei serramenti: 0,712 m² Locale adiacente: ambulatorio 20 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,453 = 6,453 m² Area al netto dei serramenti: 6,453 m² Locale adiacente: ambulatorio 20 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 4,927 = 4,927 m² Area al netto dei serramenti: 4,927 m² Locale adiacente: ambulatorio 20 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 1,244 = 1,244 m² Area al netto dei serramenti: 1,244 m² Locale adiacente: ambulatorio 21 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 7,197 = 7,197 m² Area al netto dei serramenti: 7,197 m² Locale adiacente: wc 9 (Bagni Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 11,376 = 11,376 m² Area al netto dei serramenti: 11,376 m² Locale adiacente: wc 9 (Bagni Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 7,215 = 7,215 m²
Area al netto dei serramenti: 7,215 m²
Locale adiacente: wc 9 (Bagni Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,234 = 6,234 m²
Area al netto dei serramenti: 6,234 m²
Locale adiacente: ambulatorio 21 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,633 = 6,633 m²
Area al netto dei serramenti: 6,633 m²
Locale adiacente: archivio 3 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 13,902 = 13,902 m²
Area al netto dei serramenti: 13,902 m²
Locale adiacente: wc 8 (Bagni Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 9,706 = 9,706 m²
Area al netto dei serramenti: 9,706 m²
Locale adiacente: wc 8 (Bagni Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 3,023 = 3,023 m²
Area al netto dei serramenti: 3,023 m²
Locale adiacente: wc 8 (Bagni Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,254 = 6,254 m²
Area al netto dei serramenti: 6,254 m²
Locale adiacente: deposito 5 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,567 = 0,567 m²
Area al netto dei serramenti: 0,567 m²
Locale adiacente: soggiorno 1 (Zona termica con degenza)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,659 = 6,659 m²
Area al netto dei serramenti: 6,659 m²
Locale adiacente: soggiorno 1 (Zona termica con degenza)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,888 = 0,888 m²
Area al netto dei serramenti: 0,888 m²
Locale adiacente: soggiorno 1 (Zona termica con degenza)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,888 = 5,888 m²
Area al netto dei serramenti: 5,888 m²
Locale adiacente: soggiorno 1 (Zona termica con degenza)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,731 = 5,731 m²
Area al netto dei serramenti: 5,731 m²
Locale adiacente: wc 14 (Bagni Degenze)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,891 = 0,891 m²
Area al netto dei serramenti: 0,891 m²
Locale adiacente: wc 14 (Bagni Degenze)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,925 = 5,925 m²
Area al netto dei serramenti: 5,925 m²
Locale adiacente: degenza 11 (Zona termica con degenza)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,003 = 6,003 m²
Area al netto dei serramenti: 6,003 m²
Locale adiacente: degenza 10 (Zona termica con degenza)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,835 = 0,835 m²
Area al netto dei serramenti: 0,835 m²
Locale adiacente: wc 13 (Bagni Degenze)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,691 = 5,691 m²
Area al netto dei serramenti: 5,691 m²
Locale adiacente: wc 13 (Bagni Degenze)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,707 = 5,707 m²
Area al netto dei serramenti: 5,707 m²
Locale adiacente: vuotatoio (Bagni Degenze)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,009 = 6,009 m²
Area al netto dei serramenti: 6,009 m²
Locale adiacente: vuotatoio (Bagni Degenze)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,922 = 5,922 m²
Area al netto dei serramenti: 5,922 m²
Locale adiacente: studio medico (Bagni Degenze)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 4,831 = 4,831 m²
Area al netto dei serramenti: 4,831 m²
Locale adiacente: ambulatorio (Zona termica con degenza)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,904 = 5,904 m²
Area al netto dei serramenti: 5,904 m²
Locale adiacente: ambulatorio (Zona termica con degenza)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,602 = 0,602 m²
Area al netto dei serramenti: 0,602 m²
Locale adiacente: wc 12 (Bagni Degenze)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,970 = 5,970 m²
Area al netto dei serramenti: 5,970 m²
Locale adiacente: wc 12 (Bagni Degenze)

Parete su vano scala - interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K
Area totale: 9,368 = 9,368 m²
Area al netto dei serramenti: 9,368 m²
Locale adiacente: vano scale

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,029 = 6,029 m²
Area al netto dei serramenti: 6,029 m²
Locale adiacente: wc (Zona termica con degenza)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,002 = 6,002 m²
Area al netto dei serramenti: 6,002 m²
Locale adiacente: wc (Zona termica con degenza)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,766 = 5,766 m²
Area al netto dei serramenti: 5,766 m²
Locale adiacente: attesa (Zona termica con degenza)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,047 = 6,047 m²
Area al netto dei serramenti: 6,047 m²
Locale adiacente: lavoro infermieri (Zona termica con degenza)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,902 = 5,902 m²
Area al netto dei serramenti: 5,902 m²
Locale adiacente: wc 1 (Zona termica con degenza)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,670 = 5,670 m²
Area al netto dei serramenti: 5,670 m²
Locale adiacente: wc 1 (Zona termica con degenza)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,796 = 5,796 m²
Area al netto dei serramenti: 5,796 m²
Locale adiacente: wc 15 (Bagni Degenze)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,621 = 0,621 m²
Area al netto dei serramenti: 0,621 m²
Locale adiacente: wc 15 (Bagni Degenze)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,884 = 5,884 m²
Area al netto dei serramenti: 5,884 m²
Locale adiacente: degenza 12 (Zona termica con degenza)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,960 = 5,960 m²
Area al netto dei serramenti: 5,960 m²
Locale adiacente: degenza 13 (Zona termica con degenza)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,572 = 0,572 m²
Area al netto dei serramenti: 0,572 m²
Locale adiacente: wc 1 3 (Bagni Degenze)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,734 = 5,734 m²
Area al netto dei serramenti: 5,734 m²
Locale adiacente: wc 1 3 (Bagni Degenze)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,695 = 5,695 m²
Area al netto dei serramenti: 5,695 m²
Locale adiacente: wc 16 (Bagni Degenze)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,665 = 0,665 m²
Area al netto dei serramenti: 0,665 m²
Locale adiacente: wc 16 (Bagni Degenze)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,054 = 6,054 m²
Area al netto dei serramenti: 6,054 m²
Locale adiacente: cucinetta (Zona termica con degenza)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 20,346 = 20,346 m²
Area al netto dei serramenti: 20,346 m²
Locale adiacente: cucinetta (Zona termica con degenza)

parete esterna
Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,311 W/m²K
Area totale: 1,181 = 1,181 m²
Area al netto dei serramenti: 1,181 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: NO
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 21,566 = 21,566 m²
Area al netto dei serramenti: 21,566 m²
Locale adiacente: ambulatorio 14 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 10,945 = 10,945 m²
Area al netto dei serramenti: 10,945 m²
Locale adiacente: ambulatorio 14 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K

	Area totale: 11,268 = 11,268 m² Area al netto dei serramenti: 11,268 m² Locale adiacente: ambulatorio 15 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 7,619 = 7,619 m² Area al netto dei serramenti: 7,619 m² Locale adiacente: ambulatorio 16 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 11,732 = 11,732 m² Area al netto dei serramenti: 11,732 m² Locale adiacente: deposito 6 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,499 = 5,499 m² Area al netto dei serramenti: 5,499 m² Locale adiacente: corridoio 4 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,192 = 6,192 m² Area al netto dei serramenti: 6,192 m² Locale adiacente: ambulatorio 17 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 0,896 = 0,896 m² Area al netto dei serramenti: 0,896 m² Locale adiacente: ambulatorio 17 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,885 = 5,885 m² Area al netto dei serramenti: 5,885 m² Locale adiacente: ambulatorio 17 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,824 = 5,824 m² Area al netto dei serramenti: 5,824 m² Locale adiacente: ambulatorio 18 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 0,806 = 0,806 m² Area al netto dei serramenti: 0,806 m² Locale adiacente: ambulatorio 18 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K

	Area totale: 5,830 = 5,830 m² Area al netto dei serramenti: 5,830 m² Locale adiacente: ambulatorio 18 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,715 = 5,715 m² Area al netto dei serramenti: 5,715 m² Locale adiacente: ambulatorio 25 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 0,784 = 0,784 m² Area al netto dei serramenti: 0,784 m² Locale adiacente: ambulatorio 25 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,787 = 5,787 m² Area al netto dei serramenti: 5,787 m² Locale adiacente: ambulatorio 25 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,959 = 5,959 m² Area al netto dei serramenti: 5,959 m² Locale adiacente: ambulatorio 26 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 0,772 = 0,772 m² Area al netto dei serramenti: 0,772 m² Locale adiacente: ambulatorio 26 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,884 = 5,884 m² Area al netto dei serramenti: 5,884 m² Locale adiacente: ambulatorio 26 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,680 = 5,680 m² Area al netto dei serramenti: 5,680 m² Locale adiacente: wc 10 (Bagni Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,776 = 6,776 m² Area al netto dei serramenti: 6,776 m² Locale adiacente: wc 10 (Bagni Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K

	Area totale: 5,810 = 5,810 m² Area al netto dei serramenti: 5,810 m² Locale adiacente: attesa 3 (Zona termica Day Hospital)
Parete su vano scala - interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K Area totale: 18,540 = 18,540 m² Area al netto dei serramenti: 18,540 m² Locale adiacente: vano scale 1
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,311 = 0,311 m² Locale adiacente: segreteria - accettazione (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 2,987 = 2,987 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,277 = 0,277 m² Locale adiacente: attesa 2 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 2,161 = 2,161 m² Locale adiacente: deposito 2 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 190,172 = 190,172 m² Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,867 = 0,867 m² Locale adiacente: deposito 3 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 3,570 = 3,570 m² Locale adiacente: degenza 9 (Zona termica con degenza)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 1,828 = 1,828 m² Locale adiacente: ambulatorio 10 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,041 = 0,041 m² Locale adiacente: ambulatorio 8 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 3,199 = 3,199 m² Locale adiacente: ambulatorio 2 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 3,098 = 3,098 m² Locale adiacente: attesa 1 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,539 = 0,539 m² Locale adiacente: wc 7 (Bagni Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 3,024 = 3,024 m² Locale adiacente: ambulatorio 27 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 203,299 = 203,299 m² Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,293 = 0,293 m² Locale adiacente: deposito 12 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 3,097 = 3,097 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 3 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,617 = 0,617 m² Locale adiacente: preparazione (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,418 = 0,418 m² Locale adiacente: preparazione 1 (Zona termica Day Hospital)

ambulatorio 21

Dati Generali	Volume netto: 64,212 = 64,212 m³ Area netta: 20,984 = 20,984 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 8,528 = 8,528 m²
Area al netto dei serramenti: 8,528 m²
Locale adiacente: archivio 3 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,234 = 6,234 m²
Area al netto dei serramenti: 6,234 m²
Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 11,376 = 11,376 m²
Area al netto dei serramenti: 11,376 m²
Locale adiacente: wc 9 (Bagni Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 1,244 = 1,244 m²
Area al netto dei serramenti: 1,244 m²
Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 15,147 = 15,147 m²
Area al netto dei serramenti: 15,147 m²
Locale adiacente: ambulatorio 20 (Zona termica Day Hospital)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,311 W/m²K
Area totale: 12,987 = 12,987 m²
Area al netto dei serramenti: 7,867 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: SE
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00

	Fattore tendaggi: 0,45
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 20,742 = 20,742 m² Locale adiacente: ambulatorio 9 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 20,692 = 20,692 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 10 (Zona termica Day Hospital)

ambulatorio 20

Dati Generali	Volume netto: 85,580 = 85,580 m³ Area netta: 27,967 = 27,967 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 15,147 = 15,147 m² Area al netto dei serramenti: 15,147 m² Locale adiacente: ambulatorio 21 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 4,927 = 4,927 m² Area al netto dei serramenti: 4,927 m² Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,453 = 6,453 m² Area al netto dei serramenti: 6,453 m² Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 0,712 = 0,712 m² Area al netto dei serramenti: 0,712 m² Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,668 = 5,668 m² Area al netto dei serramenti: 5,668 m² Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna

Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 21,521 = 21,521 m²
Area al netto dei serramenti: 21,521 m²
Locale adiacente: ambulatorio 19 (Zona termica Day Hospital)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,311 W/m²K
Area totale: 12,519 = 12,519 m²
Area al netto dei serramenti: 7,399 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: SE
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 3,408 = 3,408 m²
Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 20,234 = 20,234 m²
Locale adiacente: osservazione salme (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 3,624 = 3,624 m²
Locale adiacente: wc 1 2 (Bagni Degenze)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 27,874 = 27,874 m²
Locale adiacente: sala riunioni (Zona termica Day Hospital)

ambulatorio 19

Dati Generali
Volume netto: 82,485 = 82,485 m³
Area netta: 26,956 = 26,956 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione
Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 21,521 = 21,521 m²
Area al netto dei serramenti: 21,521 m²
Locale adiacente: ambulatorio 20 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,894 = 5,894 m²
Area al netto dei serramenti: 5,894 m²
Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,806 = 0,806 m²
Area al netto dei serramenti: 0,806 m²
Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,803 = 5,803 m²
Area al netto dei serramenti: 5,803 m²
Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 20,348 = 20,348 m²
Area al netto dei serramenti: 20,348 m²
Locale adiacente: ambulatorio 1 1 (Zona termica Day Hospital)

parete esterna
Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,311 W/m²K
Area totale: 12,064 = 12,064 m²
Area al netto dei serramenti: 6,944 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: SE
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti
Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 22,616 = 22,616 m²
Locale adiacente: cucinetta 1 (Zona termica con degenza)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 3,723 = 3,723 m²
Locale adiacente: wc 1 2 (Bagni Degenze)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 26,434 = 26,434 m²
Locale adiacente: ambulatorio 1 11 (Zona termica Day Hospital)

ambulatorio 1 1

Dati Generali

Volume netto: 82,117 = 82,117 m³
Area netta: 26,836 = 26,836 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 20,348 = 20,348 m²
Area al netto dei serramenti: 20,348 m²
Locale adiacente: ambulatorio 19 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,937 = 5,937 m²
Area al netto dei serramenti: 5,937 m²
Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,772 = 0,772 m²
Area al netto dei serramenti: 0,772 m²
Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,725 = 5,725 m²

Area al netto dei serramenti: 5,725 m²
Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 21,487 = 21,487 m²
Area al netto dei serramenti: 21,487 m²
Locale adiacente: ambulatorio 24 (Zona termica Day Hospital)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,311 W/m²K
Area totale: 12,029 = 12,029 m²
Area al netto dei serramenti: 6,909 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: SE
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 22,013 = 22,013 m²
Locale adiacente: day - service (Zona termica con degenza)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 4,292 = 4,292 m²
Locale adiacente: wc 6 (Bagni Degenze)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 26,671 = 26,671 m²
Locale adiacente: ambulatorio 1 12 (Zona termica Day Hospital)

ambulatorio 24

Dati Generali

Volume netto: 81,916 = 81,916 m³
Area netta: 26,770 = 26,770 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 20,383 = 20,383 m²
Area al netto dei serramenti: 20,383 m²
Locale adiacente: ambulatorio 23 (Zona termica Day Hospital)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,311 W/m²K
Area totale: 11,978 = 11,978 m²
Area al netto dei serramenti: 6,858 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: SE
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 21,487 = 21,487 m²
Area al netto dei serramenti: 21,487 m²
Locale adiacente: ambulatorio 1 1 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,901 = 5,901 m²
Area al netto dei serramenti: 5,901 m²
Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K

	Area totale: 0,737 = 0,737 m² Area al netto dei serramenti: 0,737 m² Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,710 = 5,710 m² Area al netto dei serramenti: 5,710 m² Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 4,244 = 4,244 m² Locale adiacente: wc 7 (Bagni Degenze)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 21,964 = 21,964 m² Locale adiacente: day-service (Zona termica con degenza)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,076 = 0,076 m² Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 14,636 = 14,636 m² Locale adiacente: osservazione post-chirurgica (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 4,276 = 4,276 m² Locale adiacente: wc 2 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,227 = 0,227 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 13 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 5,763 = 5,763 m² Locale adiacente: preparazione (Zona termica Day Hospital)

ambulatorio 23

Dati Generali	Volume netto: 82,051 = 82,051 m³ Area netta: 26,814 = 26,814 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,640 = 5,640 m²
Area al netto dei serramenti: 5,640 m²
Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 21,486 = 21,486 m²
Area al netto dei serramenti: 21,486 m²
Locale adiacente: ambulatorio 22 (Zona termica Day Hospital)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,311 W/m²K
Area totale: 12,013 = 12,013 m²
Area al netto dei serramenti: 6,893 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: SE
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 20,383 = 20,383 m²
Area al netto dei serramenti: 20,383 m²
Locale adiacente: ambulatorio 24 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,005 = 6,005 m²
Area al netto dei serramenti: 6,005 m²
Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K

Area totale: 0,736 = 0,736 m²
Area al netto dei serramenti: 0,736 m²
Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 22,058 = 22,058 m²
Locale adiacente: degenza 6 (Zona termica con degenza)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 4,125 = 4,125 m²
Locale adiacente: wc 8 (Bagni Degenze)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 3,340 = 3,340 m²
Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 19,205 = 19,205 m²
Locale adiacente: ambulatorio 1 13 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 3,302 = 3,302 m²
Locale adiacente: preparazione chirurghi (Zona termica Day Hospital)

ambulatorio 22

Dati Generali

Volume netto: 80,424 = 80,424 m³
Area netta: 26,282 = 26,282 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,311 W/m²K
Area totale: 12,063 = 12,063 m²
Area al netto dei serramenti: 6,943 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: SE
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00

Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 21,486 = 21,486 m²
Area al netto dei serramenti: 21,486 m²
Locale adiacente: ambulatorio 23 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,882 = 5,882 m²
Area al netto dei serramenti: 5,882 m²
Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 1,752 = 1,752 m²
Area al netto dei serramenti: 1,752 m²
Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,814 = 5,814 m²
Area al netto dei serramenti: 5,814 m²
Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)

Parete su vano scala - interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K
Area totale: 19,367 = 19,367 m²
Area al netto dei serramenti: 19,367 m²
Locale adiacente: vano scale 1

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 4,249 = 4,249 m²
Locale adiacente: wc 9 (Bagni Degenze)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 21,522 = 21,522 m²
Locale adiacente: Locale 98 (Zona termica con degenza)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K

Area totale: 2,619 = 2,619 m²
Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 0,404 = 0,404 m²
Locale adiacente: ambulatorio 1 13 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 6,330 = 6,330 m²
Locale adiacente: deposito 10 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 15,189 = 15,189 m²
Locale adiacente: sterilizzazione (Zona termica Day Hospital)

attesa 3

Dati Generali

Volume netto: 55,495 = 55,495 m³
Area netta: 18,136 = 18,136 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,810 = 5,810 m²
Area al netto dei serramenti: 5,810 m²
Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,680 = 5,680 m²
Area al netto dei serramenti: 5,680 m²
Locale adiacente: wc 10 (Bagni Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 14,322 = 14,322 m²
Area al netto dei serramenti: 14,322 m²
Locale adiacente: ambulatorio 26 (Zona termica Day Hospital)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,311 W/m²K
Area totale: 11,857 = 11,857 m²
Area al netto dei serramenti: 6,737 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: NO
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

Parete su vano scala - interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K
Area totale: 14,322 = 14,322 m²
Area al netto dei serramenti: 14,322 m²
Locale adiacente: vano scale 1

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 18,058 = 18,058 m²
Locale adiacente: degenza 9 (Zona termica con degenza)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 14,480 = 14,480 m²
Locale adiacente: deposito 12 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 2,271 = 2,271 m²
Locale adiacente: deposito 11 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 0,441 = 0,441 m²
Locale adiacente: ambulatorio 1 14 (Zona termica Day Hospital)

ambulatorio 26

Dati Generali

Volume netto: 83,293 = 83,293 m³
Area netta: 27,220 = 27,220 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 14,322 = 14,322 m²

Area al netto dei serramenti: 14,322 m²
Locale adiacente: attesa 3 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,776 = 6,776 m²
Area al netto dei serramenti: 6,776 m²
Locale adiacente: wc 10 (Bagni Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,884 = 5,884 m²
Area al netto dei serramenti: 5,884 m²
Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,772 = 0,772 m²
Area al netto dei serramenti: 0,772 m²
Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,959 = 5,959 m²
Area al netto dei serramenti: 5,959 m²
Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 20,325 = 20,325 m²
Area al netto dei serramenti: 20,325 m²
Locale adiacente: ambulatorio 25 (Zona termica Day Hospital)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,311 W/m²K
Area totale: 12,210 = 12,210 m²
Area al netto dei serramenti: 7,090 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: NO
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K

	Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00 Fattore tendaggi: 0,00
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 4,192 = 4,192 m² Locale adiacente: Locale 101 (Bagni Degenze)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 22,229 = 22,229 m² Locale adiacente: degenza 8 (Zona termica con degenza)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 3,371 = 3,371 m² Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 3,144 = 3,144 m² Locale adiacente: preparazione chirurghi 1 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 19,774 = 19,774 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 14 (Zona termica Day Hospital)

ambulatorio 18

Dati Generali	Volume netto: 81,997 = 81,997 m³ Area netta: 26,796 = 26,796 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 21,477 = 21,477 m² Area al netto dei serramenti: 21,477 m² Locale adiacente: ambulatorio 25 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,830 = 5,830 m² Area al netto dei serramenti: 5,830 m² Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna

Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,806 = 0,806 m²
Area al netto dei serramenti: 0,806 m²
Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,824 = 5,824 m²
Area al netto dei serramenti: 5,824 m²
Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 20,303 = 20,303 m²
Area al netto dei serramenti: 20,303 m²
Locale adiacente: ambulatorio 17 (Zona termica Day Hospital)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,311 W/m²K
Area totale: 12,022 = 12,022 m²
Area al netto dei serramenti: 6,902 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: NO
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 4,186 = 4,186 m²
Locale adiacente: wc 10 (Bagni Degenze)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 21,790 = 21,790 m²
Locale adiacente: lavoro personale (Zona termica con degenza)

solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 26,626 = 26,626 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 15 (Zona termica Day Hospital)

ambulatorio 17

Dati Generali	Volume netto: 85,122 = 85,122 m³ Area netta: 27,818 = 27,818 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 20,303 = 20,303 m² Area al netto dei serramenti: 20,303 m² Locale adiacente: ambulatorio 18 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,885 = 5,885 m² Area al netto dei serramenti: 5,885 m² Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 0,896 = 0,896 m² Area al netto dei serramenti: 0,896 m² Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,192 = 6,192 m² Area al netto dei serramenti: 6,192 m² Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 10,238 = 10,238 m² Area al netto dei serramenti: 10,238 m² Locale adiacente: corridoio 4 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 10,960 = 10,960 m² Area al netto dei serramenti: 10,960 m² Locale adiacente: deposito 8 (Zona termica Day Hospital)
parete esterna	Tipo struttura: Parete esterna Trasmittanza termica: 0,311 W/m²K Area totale: 12,444 = 12,444 m² Area al netto dei serramenti: 7,324 m² Tipo di scambio con il terreno: Nessuno

Esposizione: NO
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 27,153 = 27,153 m²
Locale adiacente: soggiorno (Zona termica con degenza)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 27,251 = 27,251 m²
Locale adiacente: ambulatorio 1 16 (Zona termica Day Hospital)

deposito 8

Dati Generali

Volume netto: 19,695 = 19,695 m³
Area netta: 6,436 = 6,436 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 3,00 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 10,960 = 10,960 m²
Area al netto dei serramenti: 10,960 m²
Locale adiacente: ambulatorio 17 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,499 = 5,499 m²
Area al netto dei serramenti: 5,499 m²
Locale adiacente: corridoio 4 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 10,960 = 10,960 m²
Area al netto dei serramenti: 10,960 m²
Locale adiacente: deposito 7 (Zona termica Day Hospital)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,311 W/m²K
Area totale: 5,499 = 5,499 m²
Area al netto dei serramenti: 2,939 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: NO
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 6,414 = 6,414 m²
Locale adiacente: deposito sporco (Zona termica con degenza)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 6,395 = 6,395 m²
Locale adiacente: deposito 13 (Zona termica Day Hospital)

corridoio 4

Dati Generali

Volume netto: 18,397 = 18,397 m³
Area netta: 6,012 = 6,012 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,921 = 5,921 m²
Area al netto dei serramenti: 5,921 m²
Locale adiacente: deposito 6 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 3,950 = 3,950 m²

	Area al netto dei serramenti: 3,950 m² Locale adiacente: deposito 7 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,499 = 5,499 m² Area al netto dei serramenti: 5,499 m² Locale adiacente: deposito 8 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 10,238 = 10,238 m² Area al netto dei serramenti: 10,238 m² Locale adiacente: ambulatorio 17 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,499 = 5,499 m² Area al netto dei serramenti: 5,499 m² Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 6,000 = 6,000 m² Locale adiacente: corridoio 1 (Zona termica con degenza)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 6,003 = 6,003 m² Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)

deposito 7

Dati Generali	Volume netto: 29,521 = 29,521 m³ Area netta: 9,647 = 9,647 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 3,00 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 10,960 = 10,960 m² Area al netto dei serramenti: 10,960 m² Locale adiacente: deposito 8 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 3,950 = 3,950 m² Area al netto dei serramenti: 3,950 m² Locale adiacente: corridoio 4 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K

Area totale: 5,913 = 5,913 m²
Area al netto dei serramenti: 5,913 m²
Locale adiacente: deposito 6 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 15,278 = 15,278 m²
Area al netto dei serramenti: 15,278 m²
Locale adiacente: ambulatorio 16 (Zona termica Day Hospital)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,311 W/m²K
Area totale: 5,913 = 5,913 m²
Area al netto dei serramenti: 3,353 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: NO
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 9,547 = 9,547 m²
Locale adiacente: deposito 4 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 9,243 = 9,243 m²
Locale adiacente: deposito 14 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 0,105 = 0,105 m²
Locale adiacente: deposito 15 (Zona termica Day Hospital)

deposito 6

Dati Generali

Volume netto: 22,701 = 22,701 m³
Area netta: 7,419 = 7,419 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 3,00 vol/h

Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,921 = 5,921 m² Area al netto dei serramenti: 5,921 m² Locale adiacente: ambulatorio 16 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,452 = 5,452 m² Area al netto dei serramenti: 5,452 m² Locale adiacente: ambulatorio 16 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,913 = 5,913 m² Area al netto dei serramenti: 5,913 m² Locale adiacente: deposito 7 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,921 = 5,921 m² Area al netto dei serramenti: 5,921 m² Locale adiacente: corridoio 4 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 11,732 = 11,732 m² Area al netto dei serramenti: 11,732 m² Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 6,905 = 6,905 m² Locale adiacente: deposito (Zona termica con degenza)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 7,052 = 7,052 m² Locale adiacente: deposito 15 (Zona termica Day Hospital)

ambulatorio 16

Dati Generali	Volume netto: 82,752 = 82,752 m³ Area netta: 27,043 = 27,043 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 15,278 = 15,278 m² Area al netto dei serramenti: 15,278 m² Locale adiacente: deposito 7 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,452 = 5,452 m²
Area al netto dei serramenti: 5,452 m²
Locale adiacente: deposito 6 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,921 = 5,921 m²
Area al netto dei serramenti: 5,921 m²
Locale adiacente: deposito 6 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 7,619 = 7,619 m²
Area al netto dei serramenti: 7,619 m²
Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 21,566 = 21,566 m²
Area al netto dei serramenti: 21,566 m²
Locale adiacente: ambulatorio 15 (Zona termica Day Hospital)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,311 W/m²K
Area totale: 13,438 = 13,438 m²
Area al netto dei serramenti: 8,318 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: NO
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K

	Area totale: 26,956 = 26,956 m² Locale adiacente: ambulatorio 13 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,091 = 0,091 m² Locale adiacente: deposito 15 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 26,602 = 26,602 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 9 (Zona termica Day Hospital)

ambulatorio 15

Dati Generali	Volume netto: 79,412 = 79,412 m³ Area netta: 25,952 = 25,952 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 21,566 = 21,566 m² Area al netto dei serramenti: 21,566 m² Locale adiacente: ambulatorio 16 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 11,268 = 11,268 m² Area al netto dei serramenti: 11,268 m² Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 21,566 = 21,566 m² Area al netto dei serramenti: 21,566 m² Locale adiacente: ambulatorio 14 (Zona termica Day Hospital)
parete esterna	Tipo struttura: Parete esterna Trasmittanza termica: 0,311 W/m²K Area totale: 11,268 = 11,268 m² Area al netto dei serramenti: 6,148 m² Tipo di scambio con il terreno: Nessuno Esposizione: NO Colore: Medio Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °
Serramenti	Descrizione: Finestra Vaio Area: 2,56 m² Trasmittanza: 1,528 W/m²K

Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 25,764 = 25,764 m²
Locale adiacente: ambulatorio 11 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 25,783 = 25,783 m²
Locale adiacente: ambulatorio 1 8 (Zona termica Day Hospital)

ambulatorio 14

Dati Generali

Volume netto: 77,137 = 77,137 m³
Area netta: 25,208 = 25,208 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 21,566 = 21,566 m²
Area al netto dei serramenti: 21,566 m²
Locale adiacente: ambulatorio 15 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 10,945 = 10,945 m²
Area al netto dei serramenti: 10,945 m²
Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 21,566 = 21,566 m²
Area al netto dei serramenti: 21,566 m²
Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,311 W/m²K
Area totale: 10,945 = 10,945 m²

Area al netto dei serramenti: 5,825 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: NO
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 25,141 = 25,141 m²
Locale adiacente: ambulatorio 10 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 24,939 = 24,939 m²
Locale adiacente: ambulatorio 1 7 (Zona termica Day Hospital)

ambulatorio 25

Dati Generali

Volume netto: 80,992 = 80,992 m³
Area netta: 26,468 = 26,468 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 20,325 = 20,325 m²
Area al netto dei serramenti: 20,325 m²
Locale adiacente: ambulatorio 26 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,787 = 5,787 m²
Area al netto dei serramenti: 5,787 m²

	Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 0,784 = 0,784 m² Area al netto dei serramenti: 0,784 m² Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,715 = 5,715 m² Area al netto dei serramenti: 5,715 m² Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 21,477 = 21,477 m² Area al netto dei serramenti: 21,477 m² Locale adiacente: ambulatorio 18 (Zona termica Day Hospital)
parete esterna	Tipo struttura: Parete esterna Trasmittanza termica: 0,311 W/m²K Area totale: 11,870 = 11,870 m² Area al netto dei serramenti: 6,750 m² Tipo di scambio con il terreno: Nessuno Esposizione: NO Colore: Medio Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °
Serramenti	Descrizione: Finestra Vaio Area: 2,56 m² Trasmittanza: 1,528 W/m²K Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00 Fattore tendaggi: 0,00 Descrizione: Finestra Vaio Area: 2,56 m² Trasmittanza: 1,528 W/m²K Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00 Fattore tendaggi: 0,00
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 21,766 = 21,766 m² Locale adiacente: degenza 7 (Zona termica con degenza)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)

Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 4,122 = 4,122 m²
Locale adiacente: wc 11 (Bagni Degenze)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 0,052 = 0,052 m²
Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 0,164 = 0,164 m²
Locale adiacente: ambulatorio 1 14 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 14,602 = 14,602 m²
Locale adiacente: osservazione (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 4,230 = 4,230 m²
Locale adiacente: wc 3 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 5,743 = 5,743 m²
Locale adiacente: preparazione 1 (Zona termica Day Hospital)

accettazione

Dati Generali

Volume netto: 90,874 = 90,874 m³
Area netta: 27,289 = 27,289 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 22,075 = 22,075 m²
Area al netto dei serramenti: 22,075 m²
Locale adiacente: ambulatorio 27 (Zona termica Day Hospital)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,311 W/m²K
Area totale: 13,346 = 13,346 m²
Area al netto dei serramenti: 8,226 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: SE
Colore: Scuro
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

Parete su vano scala - interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K
Area totale: 23,307 = 23,307 m²
Area al netto dei serramenti: 23,307 m²
Locale adiacente: vano scale

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,493 = 6,493 m²
Area al netto dei serramenti: 6,493 m²
Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,832 = 0,832 m²
Area al netto dei serramenti: 0,832 m²
Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,453 = 6,453 m²
Area al netto dei serramenti: 6,453 m²
Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 22,379 = 22,379 m²
Locale adiacente: ambulatorio (Zona termica con degenza)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 4,304 = 4,304 m²
Locale adiacente: wc 12 (Bagni Degenze)

solaio sottotetto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente)
Trasmittanza termica: 0,367 W/m²K
Area totale: 27,194 = 27,194 m²

ambulatorio 27

Dati Generali

Volume netto: 89,343 = 89,343 m³
Area netta: 26,830 = 26,830 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 23,366 = 23,366 m²
Area al netto dei serramenti: 23,366 m²
Locale adiacente: ambulatorio 28 (Zona termica Day Hospital)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,311 W/m²K
Area totale: 13,111 = 13,111 m²
Area al netto dei serramenti: 7,991 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: SE
Colore: Scuro
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 22,075 = 22,075 m²
Area al netto dei serramenti: 22,075 m²
Locale adiacente: accettazione (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,450 = 6,450 m²
Area al netto dei serramenti: 6,450 m²
Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 0,891 = 0,891 m² Area al netto dei serramenti: 0,891 m² Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,262 = 6,262 m² Area al netto dei serramenti: 6,262 m² Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 19,334 = 19,334 m² Locale adiacente: studio medico (Bagni Degenze)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 3,644 = 3,644 m² Locale adiacente: vuotatoio (Bagni Degenze)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 3,024 = 3,024 m² Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)
solaio sottotetto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente) Trasmittanza termica: 0,367 W/m²K Area totale: 26,736 = 26,736 m²

ambulatorio 28

Dati Generali	Volume netto: 89,521 = 89,521 m³ Area netta: 26,883 = 26,883 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 0,802 = 0,802 m² Area al netto dei serramenti: 0,802 m² Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,488 = 6,488 m² Area al netto dei serramenti: 6,488 m² Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K

Area totale: 22,164 = 22,164 m²
Area al netto dei serramenti: 22,164 m²
Locale adiacente: ambulatorio 29 (Zona termica Day Hospital)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,311 W/m²K
Area totale: 13,114 = 13,114 m²
Area al netto dei serramenti: 7,994 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: SE
Colore: Scuro
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 23,366 = 23,366 m²
Area al netto dei serramenti: 23,366 m²
Locale adiacente: ambulatorio 27 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,226 = 6,226 m²
Area al netto dei serramenti: 6,226 m²
Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 4,170 = 4,170 m²
Locale adiacente: wc 13 (Bagni Degenze)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 22,054 = 22,054 m²
Locale adiacente: degenza 10 (Zona termica con degenza)

solaio sottotetto
Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente)
Trasmittanza termica: 0,367 W/m²K
Area totale: 26,790 = 26,790 m²

corridoio 6

Dati Generali
Volume netto: 759,138 = 759,138 m³
Area netta: 227,969 = 227,969 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione
Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,444 = 6,444 m²
Area al netto dei serramenti: 6,444 m²
Locale adiacente: wc 11 (Bagni Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,525 = 6,525 m²
Area al netto dei serramenti: 6,525 m²
Locale adiacente: wc 11 (Bagni Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,498 = 6,498 m²
Area al netto dei serramenti: 6,498 m²
Locale adiacente: attesa 4 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,300 = 5,300 m²
Area al netto dei serramenti: 5,300 m²
Locale adiacente: ambulatorio 1 3 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,391 = 6,391 m²
Area al netto dei serramenti: 6,391 m²
Locale adiacente: ambulatorio 1 3 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,707 = 0,707 m²
Area al netto dei serramenti: 0,707 m²
Locale adiacente: ambulatorio 1 3 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,285 = 6,285 m²
Area al netto dei serramenti: 6,285 m²
Locale adiacente: ambulatorio 1 3 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,310 = 6,310 m²
Area al netto dei serramenti: 6,310 m²
Locale adiacente: ambulatorio 1 4 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,787 = 0,787 m²
Area al netto dei serramenti: 0,787 m²
Locale adiacente: ambulatorio 1 4 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,363 = 6,363 m²
Area al netto dei serramenti: 6,363 m²
Locale adiacente: ambulatorio 1 4 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,475 = 6,475 m²
Area al netto dei serramenti: 6,475 m²
Locale adiacente: ambulatorio 1 5 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,756 = 0,756 m²
Area al netto dei serramenti: 0,756 m²
Locale adiacente: wc 1 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,241 = 6,241 m²
Area al netto dei serramenti: 6,241 m²
Locale adiacente: wc 1 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,278 = 6,278 m²
Area al netto dei serramenti: 6,278 m²
Locale adiacente: ambulatorio 1 6 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,713 = 0,713 m²
Area al netto dei serramenti: 0,713 m²
Locale adiacente: ambulatorio 1 6 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,357 = 6,357 m²
Area al netto dei serramenti: 6,357 m²
Locale adiacente: ambulatorio 1 6 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 22,185 = 22,185 m²
Area al netto dei serramenti: 22,185 m²
Locale adiacente: ambulatorio 1 6 (Zona termica Day Hospital)

parete esterna
Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,311 W/m²K
Area totale: 1,429 = 1,429 m²
Area al netto dei serramenti: 1,429 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: NO
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 23,337 = 23,337 m²
Area al netto dei serramenti: 23,337 m²
Locale adiacente: ambulatorio 1 7 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 11,882 = 11,882 m²
Area al netto dei serramenti: 11,882 m²
Locale adiacente: ambulatorio 1 7 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 12,319 = 12,319 m²
Area al netto dei serramenti: 12,319 m²
Locale adiacente: ambulatorio 1 8 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 8,623 = 8,623 m²
Area al netto dei serramenti: 8,623 m²
Locale adiacente: ambulatorio 1 9 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 12,438 = 12,438 m²
Area al netto dei serramenti: 12,438 m²
Locale adiacente: deposito 15 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,872 = 6,872 m²
Area al netto dei serramenti: 6,872 m²
Locale adiacente: deposito 15 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K

	Area totale: 3,776 = 3,776 m² Area al netto dei serramenti: 3,776 m² Locale adiacente: deposito 14 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,079 = 6,079 m² Area al netto dei serramenti: 6,079 m² Locale adiacente: deposito 13 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 11,047 = 11,047 m² Area al netto dei serramenti: 11,047 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 16 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,595 = 6,595 m² Area al netto dei serramenti: 6,595 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 16 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 0,848 = 0,848 m² Area al netto dei serramenti: 0,848 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 16 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,325 = 6,325 m² Area al netto dei serramenti: 6,325 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 16 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,514 = 6,514 m² Area al netto dei serramenti: 6,514 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 15 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 0,851 = 0,851 m² Area al netto dei serramenti: 0,851 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 15 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,230 = 6,230 m² Area al netto dei serramenti: 6,230 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 15 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K

	Area totale: 6,258 = 6,258 m² Area al netto dei serramenti: 6,258 m² Locale adiacente: wc 3 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,753 = 5,753 m² Area al netto dei serramenti: 5,753 m² Locale adiacente: preparazione 1 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,418 = 6,418 m² Area al netto dei serramenti: 6,418 m² Locale adiacente: preparazione 1 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 7,111 = 7,111 m² Area al netto dei serramenti: 7,111 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 14 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,418 = 6,418 m² Area al netto dei serramenti: 6,418 m² Locale adiacente: preparazione chirurghi 1 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,433 = 5,433 m² Area al netto dei serramenti: 5,433 m² Locale adiacente: preparazione chirurghi 1 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,418 = 6,418 m² Area al netto dei serramenti: 6,418 m² Locale adiacente: preparazione chirurghi 1 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 1,172 = 1,172 m² Area al netto dei serramenti: 1,172 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 14 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,418 = 6,418 m² Area al netto dei serramenti: 6,418 m² Locale adiacente: deposito 11 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K

	Area totale: 5,489 = 5,489 m² Area al netto dei serramenti: 5,489 m² Locale adiacente: deposito 11 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,420 = 6,420 m² Area al netto dei serramenti: 6,420 m² Locale adiacente: deposito 11 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,298 = 6,298 m² Area al netto dei serramenti: 6,298 m² Locale adiacente: deposito 12 (Zona termica Day Hospital)
Parete su vano scala - interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K Area totale: 23,943 = 23,943 m² Area al netto dei serramenti: 23,943 m² Locale adiacente: vano scale 1
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,354 = 6,354 m² Area al netto dei serramenti: 6,354 m² Locale adiacente: sterilizzazione (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,578 = 6,578 m² Area al netto dei serramenti: 6,578 m² Locale adiacente: deposito 10 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,699 = 5,699 m² Area al netto dei serramenti: 5,699 m² Locale adiacente: deposito 10 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,631 = 6,631 m² Area al netto dei serramenti: 6,631 m² Locale adiacente: deposito 10 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 0,879 = 0,879 m² Area al netto dei serramenti: 0,879 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 13 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K

	Area totale: 6,658 = 6,658 m² Area al netto dei serramenti: 6,658 m² Locale adiacente: preparazione chirurghi (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,512 = 5,512 m² Area al netto dei serramenti: 5,512 m² Locale adiacente: preparazione chirurghi (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,658 = 6,658 m² Area al netto dei serramenti: 6,658 m² Locale adiacente: preparazione chirurghi (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 7,111 = 7,111 m² Area al netto dei serramenti: 7,111 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 13 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 7,045 = 7,045 m² Area al netto dei serramenti: 7,045 m² Locale adiacente: preparazione (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,732 = 5,732 m² Area al netto dei serramenti: 5,732 m² Locale adiacente: preparazione (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,317 = 6,317 m² Area al netto dei serramenti: 6,317 m² Locale adiacente: wc 2 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,198 = 6,198 m² Area al netto dei serramenti: 6,198 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 12 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 0,825 = 0,825 m² Area al netto dei serramenti: 0,825 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 12 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K

	Area totale: 6,477 = 6,477 m² Area al netto dei serramenti: 6,477 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 12 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,397 = 6,397 m² Area al netto dei serramenti: 6,397 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 11 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 1,038 = 1,038 m² Area al netto dei serramenti: 1,038 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 11 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,165 = 6,165 m² Area al netto dei serramenti: 6,165 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 11 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,365 = 6,365 m² Area al netto dei serramenti: 6,365 m² Locale adiacente: sala riunioni (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 1,039 = 1,039 m² Area al netto dei serramenti: 1,039 m² Locale adiacente: sala riunioni (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 7,217 = 7,217 m² Area al netto dei serramenti: 7,217 m² Locale adiacente: sala riunioni (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,299 = 5,299 m² Area al netto dei serramenti: 5,299 m² Locale adiacente: sala riunioni (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 1,251 = 1,251 m² Area al netto dei serramenti: 1,251 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 10 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K

	Area totale: 7,856 = 7,856 m² Area al netto dei serramenti: 7,856 m² Locale adiacente: wc 13 (Bagni Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 12,327 = 12,327 m² Area al netto dei serramenti: 12,327 m² Locale adiacente: wc 13 (Bagni Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 7,856 = 7,856 m² Area al netto dei serramenti: 7,856 m² Locale adiacente: wc 13 (Bagni Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,844 = 6,844 m² Area al netto dei serramenti: 6,844 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 10 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 24,566 = 24,566 m² Area al netto dei serramenti: 24,566 m² Locale adiacente: archivio (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,080 = 6,080 m² Area al netto dei serramenti: 6,080 m² Locale adiacente: deposito 9 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 10,439 = 10,439 m² Area al netto dei serramenti: 10,439 m² Locale adiacente: wc 12 (Bagni Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 13,332 = 13,332 m² Area al netto dei serramenti: 13,332 m² Locale adiacente: wc 12 (Bagni Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 10,439 = 10,439 m² Area al netto dei serramenti: 10,439 m² Locale adiacente: wc 12 (Bagni Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K

	Area totale: 3,070 = 3,070 m² Area al netto dei serramenti: 3,070 m² Locale adiacente: wc 12 (Bagni Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,080 = 6,080 m² Area al netto dei serramenti: 6,080 m² Locale adiacente: deposito 9 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 9,862 = 9,862 m² Area al netto dei serramenti: 9,862 m² Locale adiacente: deposito 9 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 9,207 = 9,207 m² Area al netto dei serramenti: 9,207 m² Locale adiacente: archivio (Zona termica Day Hospital)
parete esterna	Tipo struttura: Parete esterna Trasmittanza termica: 0,311 W/m²K Area totale: 1,499 = 1,499 m² Area al netto dei serramenti: 1,499 m² Tipo di scambio con il terreno: Nessuno Esposizione: SE Colore: Scuro Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 22,134 = 22,134 m² Area al netto dei serramenti: 22,134 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 2 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,333 = 6,333 m² Area al netto dei serramenti: 6,333 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 2 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 0,891 = 0,891 m² Area al netto dei serramenti: 0,891 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 2 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,318 = 6,318 m² Area al netto dei serramenti: 6,318 m²

	Locale adiacente: ambulatorio 1 2 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,199 = 6,199 m² Area al netto dei serramenti: 6,199 m² Locale adiacente: ambulatorio 29 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 0,861 = 0,861 m² Area al netto dei serramenti: 0,861 m² Locale adiacente: ambulatorio 29 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,356 = 6,356 m² Area al netto dei serramenti: 6,356 m² Locale adiacente: ambulatorio 29 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,488 = 6,488 m² Area al netto dei serramenti: 6,488 m² Locale adiacente: ambulatorio 28 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 0,802 = 0,802 m² Area al netto dei serramenti: 0,802 m² Locale adiacente: ambulatorio 28 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,226 = 6,226 m² Area al netto dei serramenti: 6,226 m² Locale adiacente: ambulatorio 28 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,262 = 6,262 m² Area al netto dei serramenti: 6,262 m² Locale adiacente: ambulatorio 27 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 0,891 = 0,891 m² Area al netto dei serramenti: 0,891 m² Locale adiacente: ambulatorio 27 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,450 = 6,450 m² Area al netto dei serramenti: 6,450 m²

	Locale adiacente: ambulatorio 27 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,453 = 6,453 m² Area al netto dei serramenti: 6,453 m² Locale adiacente: accettazione (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 0,832 = 0,832 m² Area al netto dei serramenti: 0,832 m² Locale adiacente: accettazione (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,493 = 6,493 m² Area al netto dei serramenti: 6,493 m² Locale adiacente: accettazione (Zona termica Day Hospital)
Parete su vano scala - interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K Area totale: 10,055 = 10,055 m² Area al netto dei serramenti: 10,055 m² Locale adiacente: vano scale
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 1,320 = 1,320 m² Locale adiacente: soggiorno 1 (Zona termica con degenza)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 1,202 = 1,202 m² Locale adiacente: deposito 5 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,363 = 0,363 m² Locale adiacente: archivio 3 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 1,331 = 1,331 m² Locale adiacente: wc 8 (Bagni Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 203,299 = 203,299 m² Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,076 = 0,076 m²

	Locale adiacente: ambulatorio 24 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 3,340 = 3,340 m² Locale adiacente: ambulatorio 23 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 2,619 = 2,619 m² Locale adiacente: ambulatorio 22 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,185 = 0,185 m² Locale adiacente: wc 10 (Bagni Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 3,371 = 3,371 m² Locale adiacente: ambulatorio 26 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 6,003 = 6,003 m² Locale adiacente: corridoio 4 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,052 = 0,052 m² Locale adiacente: ambulatorio 25 (Zona termica Day Hospital)
solaio sottotetto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente) Trasmittanza termica: 0,367 W/m²K Area totale: 227,943 = 227,943 m²

ambulatorio 29

Dati Generali	Volume netto: 88,572 = 88,572 m³ Area netta: 26,598 = 26,598 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 22,164 = 22,164 m² Area al netto dei serramenti: 22,164 m² Locale adiacente: ambulatorio 28 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K

	Area totale: 6,356 = 6,356 m² Area al netto dei serramenti: 6,356 m² Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 0,861 = 0,861 m² Area al netto dei serramenti: 0,861 m² Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,199 = 6,199 m² Area al netto dei serramenti: 6,199 m² Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 23,425 = 23,425 m² Area al netto dei serramenti: 23,425 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 2 (Zona termica Day Hospital)
parete esterna	Tipo struttura: Parete esterna Trasmittanza termica: 0,311 W/m²K Area totale: 12,955 = 12,955 m² Area al netto dei serramenti: 7,835 m² Tipo di scambio con il terreno: Nessuno Esposizione: SE Colore: Scuro Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °
Serramenti	Descrizione: Finestra Vaio Area: 2,56 m² Trasmittanza: 1,528 W/m²K Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00 Fattore tendaggi: 0,00 Descrizione: Finestra Vaio Area: 2,56 m² Trasmittanza: 1,528 W/m²K Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00 Fattore tendaggi: 0,00
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 21,857 = 21,857 m² Locale adiacente: degenza 11 (Zona termica con degenza)

solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 4,228 = 4,228 m² Locale adiacente: wc 14 (Bagni Degenze)
solaio sottotetto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente) Trasmittanza termica: 0,367 W/m²K Area totale: 26,506 = 26,506 m²

ambulatorio 1 2

Dati Generali	Volume netto: 89,196 = 89,196 m³ Area netta: 26,785 = 26,785 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 23,425 = 23,425 m² Area al netto dei serramenti: 23,425 m² Locale adiacente: ambulatorio 29 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,318 = 6,318 m² Area al netto dei serramenti: 6,318 m² Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 0,891 = 0,891 m² Area al netto dei serramenti: 0,891 m² Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,333 = 6,333 m² Area al netto dei serramenti: 6,333 m² Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 22,134 = 22,134 m² Area al netto dei serramenti: 22,134 m² Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)
parete esterna	Tipo struttura: Parete esterna Trasmittanza termica: 0,311 W/m²K Area totale: 13,051 = 13,051 m² Area al netto dei serramenti: 7,931 m² Tipo di scambio con il terreno: Nessuno Esposizione: SE Colore: Scuro

Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 26,631 = 26,631 m²
Locale adiacente: soggiorno 1 (Zona termica con degenza)

solaio sottotetto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente)
Trasmittanza termica: 0,367 W/m²K
Area totale: 26,693 = 26,693 m²

deposito 9

Dati Generali

Volume netto: 18,006 = 18,006 m³
Area netta: 5,407 = 5,407 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 3,00 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,080 = 6,080 m²
Area al netto dei serramenti: 6,080 m²
Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 9,862 = 9,862 m²
Area al netto dei serramenti: 9,862 m²
Locale adiacente: wc 12 (Bagni Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K

	Area totale: 6,080 = 6,080 m² Area al netto dei serramenti: 6,080 m² Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 9,862 = 9,862 m² Area al netto dei serramenti: 9,862 m² Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 5,191 = 5,191 m² Locale adiacente: deposito 5 (Zona termica Day Hospital)
solaio sottotetto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente) Trasmittanza termica: 0,367 W/m²K Area totale: 5,407 = 5,407 m²

archivio

Dati Generali	Volume netto: 67,919 = 67,919 m³ Area netta: 20,396 = 20,396 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 24,566 = 24,566 m² Area al netto dei serramenti: 24,566 m² Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 9,207 = 9,207 m² Area al netto dei serramenti: 9,207 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 10 (Zona termica Day Hospital)
parete esterna	Tipo struttura: Parete esterna Trasmittanza termica: 0,311 W/m²K Area totale: 24,566 = 24,566 m² Area al netto dei serramenti: 14,326 m² Tipo di scambio con il terreno: Nessuno Esposizione: SE Colore: Scuro Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °
Serramenti	Descrizione: Finestra Vaio Area: 2,56 m² Trasmittanza: 1,528 W/m²K

Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 9,207 = 9,207 m²
Area al netto dei serramenti: 9,207 m²
Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 20,383 = 20,383 m²
Locale adiacente: archivio 3 (Zona termica Day Hospital)

solaio sottotetto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente)
Trasmittanza termica: 0,367 W/m²K
Area totale: 20,221 = 20,221 m²

ambulatorio 1 10

Dati Generali

Volume netto: 69,051 = 69,051 m³
Area netta: 20,736 = 20,736 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K

Area totale: 9,207 = 9,207 m²
Area al netto dei serramenti: 9,207 m²
Locale adiacente: archivio (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,844 = 6,844 m²
Area al netto dei serramenti: 6,844 m²
Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 12,327 = 12,327 m²
Area al netto dei serramenti: 12,327 m²
Locale adiacente: wc 13 (Bagni Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 1,251 = 1,251 m²
Area al netto dei serramenti: 1,251 m²
Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 16,451 = 16,451 m²
Area al netto dei serramenti: 16,451 m²
Locale adiacente: sala riunioni (Zona termica Day Hospital)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,311 W/m²K
Area totale: 13,978 = 13,978 m²
Area al netto dei serramenti: 8,858 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: SE
Colore: Scuro
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 20,692 = 20,692 m² Locale adiacente: ambulatorio 21 (Zona termica Day Hospital)
solaio sottotetto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente) Trasmittanza termica: 0,367 W/m²K Area totale: 20,637 = 20,637 m²

sala riunioni

Dati Generali	Volume netto: 95,748 = 95,748 m³ Area netta: 28,753 = 28,753 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 16,451 = 16,451 m² Area al netto dei serramenti: 16,451 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 10 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,299 = 5,299 m² Area al netto dei serramenti: 5,299 m² Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 7,217 = 7,217 m² Area al netto dei serramenti: 7,217 m² Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 1,039 = 1,039 m² Area al netto dei serramenti: 1,039 m² Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,365 = 6,365 m² Area al netto dei serramenti: 6,365 m² Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 23,588 = 23,588 m² Area al netto dei serramenti: 23,588 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 11 (Zona termica Day Hospital)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,311 W/m²K
Area totale: 13,981 = 13,981 m²
Area al netto dei serramenti: 8,861 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: SE
Colore: Scuro
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 27,874 = 27,874 m²
Locale adiacente: ambulatorio 20 (Zona termica Day Hospital)

solaio sottotetto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente)
Trasmittanza termica: 0,367 W/m²K
Area totale: 28,654 = 28,654 m²

ambulatorio 1 11

Dati Generali

Volume netto: 88,870 = 88,870 m³
Area netta: 26,688 = 26,688 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 23,588 = 23,588 m²
Area al netto dei serramenti: 23,588 m²
Locale adiacente: sala riunioni (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K

	Area totale: 6,165 = 6,165 m² Area al netto dei serramenti: 6,165 m² Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 1,038 = 1,038 m² Area al netto dei serramenti: 1,038 m² Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,397 = 6,397 m² Area al netto dei serramenti: 6,397 m² Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 22,150 = 22,150 m² Area al netto dei serramenti: 22,150 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 12 (Zona termica Day Hospital)
parete esterna	Tipo struttura: Parete esterna Trasmittanza termica: 0,311 W/m²K Area totale: 12,961 = 12,961 m² Area al netto dei serramenti: 7,841 m² Tipo di scambio con il terreno: Nessuno Esposizione: SE Colore: Scuro Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °
Serramenti	Descrizione: Finestra Vaio Area: 2,56 m² Trasmittanza: 1,528 W/m²K Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00 Fattore tendaggi: 0,00 Descrizione: Finestra Vaio Area: 2,56 m² Trasmittanza: 1,528 W/m²K Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00 Fattore tendaggi: 0,00
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 26,434 = 26,434 m² Locale adiacente: ambulatorio 19 (Zona termica Day Hospital)

solaio sottotetto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente) Trasmittanza termica: 0,367 W/m²K Area totale: 26,595 = 26,595 m²

ambulatorio 1 12

Dati Generali	Volume netto: 89,250 = 89,250 m³ Area netta: 26,802 = 26,802 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 22,150 = 22,150 m² Area al netto dei serramenti: 22,150 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 11 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,477 = 6,477 m² Area al netto dei serramenti: 6,477 m² Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 0,825 = 0,825 m² Area al netto dei serramenti: 0,825 m² Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,198 = 6,198 m² Area al netto dei serramenti: 6,198 m² Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 7,547 = 7,547 m² Area al netto dei serramenti: 7,547 m² Locale adiacente: wc 2 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 15,429 = 15,429 m² Area al netto dei serramenti: 15,429 m² Locale adiacente: osservazione post-chirurgica (Zona termica Day Hospital)
parete esterna	Tipo struttura: Parete esterna Trasmittanza termica: 0,311 W/m²K Area totale: 13,074 = 13,074 m² Area al netto dei serramenti: 7,954 m² Tipo di scambio con il terreno: Nessuno Esposizione: SE

Colore: Scuro
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 26,671 = 26,671 m²
Locale adiacente: ambulatorio 1 1 (Zona termica Day Hospital)

solaio sottotetto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente)
Trasmittanza termica: 0,367 W/m²K
Area totale: 26,709 = 26,709 m²

<u>osservazione post-chirurgica</u>

Dati Generali

Volume netto: 48,739 = 48,739 m³
Area netta: 14,636 = 14,636 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 15,429 = 15,429 m²
Area al netto dei serramenti: 15,429 m²
Locale adiacente: ambulatorio 1 12 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,317 = 6,317 m²
Area al netto dei serramenti: 6,317 m²
Locale adiacente: wc 2 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna

Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 4,450 = 4,450 m²
Area al netto dei serramenti: 4,450 m²
Locale adiacente: preparazione (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,730 = 5,730 m²
Area al netto dei serramenti: 5,730 m²
Locale adiacente: preparazione (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 10,579 = 10,579 m²
Area al netto dei serramenti: 10,579 m²
Locale adiacente: ambulatorio 1 13 (Zona termica Day Hospital)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,311 W/m²K
Area totale: 12,447 = 12,447 m²
Area al netto dei serramenti: 7,327 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: SE
Colore: Scuro
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 14,636 = 14,636 m²
Locale adiacente: ambulatorio 24 (Zona termica Day Hospital)

solaio sottotetto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente)
Trasmittanza termica: 0,367 W/m²K
Area totale: 14,548 = 14,548 m²

wc 2

Dati Generali
Volume netto: 14,318 = 14,318 m³
Area netta: 4,300 = 4,300 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione
Numero ricambi d'aria: 8,00 vol/h

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 7,547 = 7,547 m²
Area al netto dei serramenti: 7,547 m²
Locale adiacente: preparazione (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,317 = 6,317 m²
Area al netto dei serramenti: 6,317 m²
Locale adiacente: osservazione post-chirurgica (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 7,547 = 7,547 m²
Area al netto dei serramenti: 7,547 m²
Locale adiacente: ambulatorio 1 12 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,317 = 6,317 m²
Area al netto dei serramenti: 6,317 m²
Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle
Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 4,276 = 4,276 m²
Locale adiacente: ambulatorio 24 (Zona termica Day Hospital)

solaio sottotetto
Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente)
Trasmittanza termica: 0,367 W/m²K
Area totale: 4,300 = 4,300 m²

ambulatorio 1 13

Dati Generali
Volume netto: 69,962 = 69,962 m³
Area netta: 21,010 = 21,010 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione
Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 10,579 = 10,579 m²
Area al netto dei serramenti: 10,579 m²

	Locale adiacente: osservazione post-chirurgica (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,312 = 5,312 m² Area al netto dei serramenti: 5,312 m² Locale adiacente: preparazione (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 7,111 = 7,111 m² Area al netto dei serramenti: 7,111 m² Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,512 = 5,512 m² Area al netto dei serramenti: 5,512 m² Locale adiacente: preparazione chirurghi (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 0,879 = 0,879 m² Area al netto dei serramenti: 0,879 m² Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,300 = 5,300 m² Area al netto dei serramenti: 5,300 m² Locale adiacente: deposito 10 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 10,591 = 10,591 m² Area al netto dei serramenti: 10,591 m² Locale adiacente: sterilizzazione (Zona termica Day Hospital)
parete esterna	Tipo struttura: Parete esterna Trasmittanza termica: 0,311 W/m²K Area totale: 14,301 = 14,301 m² Area al netto dei serramenti: 9,181 m² Tipo di scambio con il terreno: Nessuno Esposizione: SE Colore: Scuro Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °
Serramenti	Descrizione: Finestra Vaio Area: 2,56 m² Trasmittanza: 1,528 W/m²K Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00

Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 0,227 = 0,227 m²
Locale adiacente: ambulatorio 24 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 19,205 = 19,205 m²
Locale adiacente: ambulatorio 23 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 0,404 = 0,404 m²
Locale adiacente: ambulatorio 22 (Zona termica Day Hospital)

solaio sottotetto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente)
Trasmittanza termica: 0,367 W/m²K
Area totale: 20,908 = 20,908 m²

preparazione chirurghi

Dati Generali

Volume netto: 11,021 = 11,021 m³
Area netta: 3,310 = 3,310 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 8,00 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,658 = 6,658 m²
Area al netto dei serramenti: 6,658 m²
Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,512 = 5,512 m²
Area al netto dei serramenti: 5,512 m²
Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K

	Area totale: 6,658 = 6,658 m² Area al netto dei serramenti: 6,658 m² Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,512 = 5,512 m² Area al netto dei serramenti: 5,512 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 13 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 3,302 = 3,302 m² Locale adiacente: ambulatorio 23 (Zona termica Day Hospital)
solaio sottotetto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente) Trasmittanza termica: 0,367 W/m²K Area totale: 3,310 = 3,310 m²

deposito 10

Dati Generali	Volume netto: 21,080 = 21,080 m³ Area netta: 6,330 = 6,330 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 3,00 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,699 = 5,699 m² Area al netto dei serramenti: 5,699 m² Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,578 = 6,578 m² Area al netto dei serramenti: 6,578 m² Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,353 = 5,353 m² Area al netto dei serramenti: 5,353 m² Locale adiacente: sterilizzazione (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,699 = 5,699 m² Area al netto dei serramenti: 5,699 m² Locale adiacente: sterilizzazione (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K

	Area totale: 5,300 = 5,300 m² Area al netto dei serramenti: 5,300 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 13 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,631 = 6,631 m² Area al netto dei serramenti: 6,631 m² Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 6,330 = 6,330 m² Locale adiacente: ambulatorio 22 (Zona termica Day Hospital)
solaio sottotetto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente) Trasmittanza termica: 0,367 W/m²K Area totale: 6,330 = 6,330 m²

sterilizzazione

Dati Generali	Volume netto: 50,578 = 50,578 m³ Area netta: 15,189 = 15,189 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 10,591 = 10,591 m² Area al netto dei serramenti: 10,591 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 13 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,699 = 5,699 m² Area al netto dei serramenti: 5,699 m² Locale adiacente: deposito 10 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,353 = 5,353 m² Area al netto dei serramenti: 5,353 m² Locale adiacente: deposito 10 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,354 = 6,354 m² Area al netto dei serramenti: 6,354 m² Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)
Parete su vano scala - interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K

Area totale: 16,344 = 16,344 m²
Area al netto dei serramenti: 16,344 m²
Locale adiacente: vano scale 1

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,311 W/m²K
Area totale: 12,453 = 12,453 m²
Area al netto dei serramenti: 7,333 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: SE
Colore: Scuro
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 15,189 = 15,189 m²
Locale adiacente: ambulatorio 22 (Zona termica Day Hospital)

solaio sottotetto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente)
Trasmittanza termica: 0,367 W/m²K
Area totale: 15,100 = 15,100 m²

deposito 12

Dati Generali

Volume netto: 50,024 = 50,024 m³
Area netta: 15,022 = 15,022 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,502 = 5,502 m²
Area al netto dei serramenti: 5,502 m²

Locale adiacente: deposito 11 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,489 = 5,489 m²
Area al netto dei serramenti: 5,489 m²
Locale adiacente: deposito 11 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 10,619 = 10,619 m²
Area al netto dei serramenti: 10,619 m²
Locale adiacente: ambulatorio 1 14 (Zona termica Day Hospital)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,311 W/m²K
Area totale: 12,186 = 12,186 m²
Area al netto dei serramenti: 7,066 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: NO
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

Parete su vano scala - interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K
Area totale: 16,521 = 16,521 m²
Area al netto dei serramenti: 16,521 m²
Locale adiacente: vano scale 1

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,298 = 6,298 m²
Area al netto dei serramenti: 6,298 m²
Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle
Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 0,293 = 0,293 m²
Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle
Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 14,480 = 14,480 m²
Locale adiacente: attesa 3 (Zona termica Day Hospital)

solaio sottotetto
Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente)
Trasmittanza termica: 0,367 W/m²K
Area totale: 14,891 = 14,891 m²

deposito 11

Dati Generali
Volume netto: 20,309 = 20,309 m³
Area netta: 6,099 = 6,099 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione
Numero ricambi d'aria: 3,00 vol/h

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,489 = 5,489 m²
Area al netto dei serramenti: 5,489 m²
Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,418 = 6,418 m²
Area al netto dei serramenti: 6,418 m²
Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,504 = 5,504 m²
Area al netto dei serramenti: 5,504 m²
Locale adiacente: ambulatorio 1 14 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,489 = 5,489 m²
Area al netto dei serramenti: 5,489 m²
Locale adiacente: deposito 12 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,502 = 5,502 m²
Area al netto dei serramenti: 5,502 m²
Locale adiacente: deposito 12 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna

	Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,420 = 6,420 m² Area al netto dei serramenti: 6,420 m² Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 3,614 = 3,614 m² Locale adiacente: wc 10 (Bagni Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 2,271 = 2,271 m² Locale adiacente: attesa 3 (Zona termica Day Hospital)
solaio sottotetto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente) Trasmittanza termica: 0,367 W/m²K Area totale: 6,099 = 6,099 m²

preparazione chirurghi 1

Dati Generali	Volume netto: 10,471 = 10,471 m³ Area netta: 3,144 = 3,144 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 8,00 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,418 = 6,418 m² Area al netto dei serramenti: 6,418 m² Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,433 = 5,433 m² Area al netto dei serramenti: 5,433 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 14 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,418 = 6,418 m² Area al netto dei serramenti: 6,418 m² Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,433 = 5,433 m² Area al netto dei serramenti: 5,433 m² Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K

	Area totale: 3,144 = 3,144 m² Locale adiacente: ambulatorio 26 (Zona termica Day Hospital)
solaio sottotetto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente) Trasmittanza termica: 0,367 W/m²K Area totale: 3,144 = 3,144 m²

ambulatorio 1 14

Dati Generali	Volume netto: 71,999 = 71,999 m³ Area netta: 21,621 = 21,621 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 10,619 = 10,619 m² Area al netto dei serramenti: 10,619 m² Locale adiacente: deposito 12 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,504 = 5,504 m² Area al netto dei serramenti: 5,504 m² Locale adiacente: deposito 11 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 1,172 = 1,172 m² Area al netto dei serramenti: 1,172 m² Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,433 = 5,433 m² Area al netto dei serramenti: 5,433 m² Locale adiacente: preparazione chirurghi 1 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 7,111 = 7,111 m² Area al netto dei serramenti: 7,111 m² Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,353 = 5,353 m² Area al netto dei serramenti: 5,353 m² Locale adiacente: preparazione 1 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K

	Area totale: 10,770 = 10,770 m² Area al netto dei serramenti: 10,770 m² Locale adiacente: osservazione (Zona termica Day Hospital)
parete esterna	Tipo struttura: Parete esterna Trasmittanza termica: 0,311 W/m²K Area totale: 14,514 = 14,514 m² Area al netto dei serramenti: 9,394 m² Tipo di scambio con il terreno: Nessuno Esposizione: NO Colore: Medio Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °
Serramenti	Descrizione: Finestra Vaio Area: 2,56 m² Trasmittanza: 1,528 W/m²K Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00 Fattore tendaggi: 0,00 Descrizione: Finestra Vaio Area: 2,56 m² Trasmittanza: 1,528 W/m²K Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00 Fattore tendaggi: 0,00
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,015 = 0,015 m² Locale adiacente: wc 10 (Bagni Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,441 = 0,441 m² Locale adiacente: attesa 3 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 19,774 = 19,774 m² Locale adiacente: ambulatorio 26 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,164 = 0,164 m² Locale adiacente: ambulatorio 25 (Zona termica Day Hospital)
solaio sottotetto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente) Trasmittanza termica: 0,367 W/m²K

Area totale: 21,465 = 21,465 m²

osservazione

Dati Generali
Volume netto: 48,960 = 48,960 m³
Area netta: 14,703 = 14,703 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione
Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 10,770 = 10,770 m²
Area al netto dei serramenti: 10,770 m²
Locale adiacente: ambulatorio 1 14 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,806 = 5,806 m²
Area al netto dei serramenti: 5,806 m²
Locale adiacente: preparazione 1 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 4,208 = 4,208 m²
Area al netto dei serramenti: 4,208 m²
Locale adiacente: preparazione 1 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,258 = 6,258 m²
Area al netto dei serramenti: 6,258 m²
Locale adiacente: wc 3 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 15,378 = 15,378 m²
Area al netto dei serramenti: 15,378 m²
Locale adiacente: ambulatorio 1 15 (Zona termica Day Hospital)

parete esterna
Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,311 W/m²K
Area totale: 12,464 = 12,464 m²
Area al netto dei serramenti: 7,344 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: NO
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti
Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²

Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 14,602 = 14,602 m²
Locale adiacente: ambulatorio 25 (Zona termica Day Hospital)

solaio sottotetto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente)
Trasmittanza termica: 0,367 W/m²K
Area totale: 14,568 = 14,568 m²

wc 3

Dati Generali

Volume netto: 14,213 = 14,213 m³
Area netta: 4,268 = 4,268 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 8,00 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 7,563 = 7,563 m²
Area al netto dei serramenti: 7,563 m²
Locale adiacente: ambulatorio 1 15 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,258 = 6,258 m²
Area al netto dei serramenti: 6,258 m²
Locale adiacente: osservazione (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 7,563 = 7,563 m²
Area al netto dei serramenti: 7,563 m²
Locale adiacente: preparazione 1 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,258 = 6,258 m²

Area al netto dei serramenti: 6,258 m²
Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 4,230 = 4,230 m²
Locale adiacente: ambulatorio 25 (Zona termica Day Hospital)

solaio sottotetto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente)
Trasmittanza termica: 0,367 W/m²K
Area totale: 4,268 = 4,268 m²

ambulatorio 1 15

Dati Generali

Volume netto: 89,523 = 89,523 m³
Area netta: 26,884 = 26,884 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 15,378 = 15,378 m²
Area al netto dei serramenti: 15,378 m²
Locale adiacente: osservazione (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 7,563 = 7,563 m²
Area al netto dei serramenti: 7,563 m²
Locale adiacente: wc 3 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,230 = 6,230 m²
Area al netto dei serramenti: 6,230 m²
Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,851 = 0,851 m²
Area al netto dei serramenti: 0,851 m²
Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,514 = 6,514 m²
Area al netto dei serramenti: 6,514 m²
Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 22,089 = 22,089 m²

Area al netto dei serramenti: 22,089 m²
Locale adiacente: ambulatorio 1 16 (Zona termica Day Hospital)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,311 W/m²K
Area totale: 13,144 = 13,144 m²
Area al netto dei serramenti: 8,024 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: NO
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 26,626 = 26,626 m²
Locale adiacente: ambulatorio 18 (Zona termica Day Hospital)

solaio sottotetto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente)
Trasmittanza termica: 0,367 W/m²K
Area totale: 26,742 = 26,742 m²

ambulatorio 1 16

Dati Generali

Volume netto: 90,829 = 90,829 m³
Area netta: 27,276 = 27,276 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 22,089 = 22,089 m²
Area al netto dei serramenti: 22,089 m²
Locale adiacente: ambulatorio 1 15 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,325 = 6,325 m²
Area al netto dei serramenti: 6,325 m²
Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,848 = 0,848 m²
Area al netto dei serramenti: 0,848 m²
Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,595 = 6,595 m²
Area al netto dei serramenti: 6,595 m²
Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 11,047 = 11,047 m²
Area al netto dei serramenti: 11,047 m²
Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 11,890 = 11,890 m²
Area al netto dei serramenti: 11,890 m²
Locale adiacente: deposito 13 (Zona termica Day Hospital)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,311 W/m²K
Area totale: 13,320 = 13,320 m²
Area al netto dei serramenti: 8,200 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: NO
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00

Fattore tendaggi: 0,00

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 27,251 = 27,251 m²
Locale adiacente: ambulatorio 17 (Zona termica Day Hospital)

solaio sottotetto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente)
Trasmittanza termica: 0,367 W/m²K
Area totale: 27,132 = 27,132 m²

deposito 13

Dati Generali

Volume netto: 21,707 = 21,707 m³
Area netta: 6,519 = 6,519 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 11,890 = 11,890 m²
Area al netto dei serramenti: 11,890 m²
Locale adiacente: ambulatorio 1 16 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,079 = 6,079 m²
Area al netto dei serramenti: 6,079 m²
Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 11,890 = 11,890 m²
Area al netto dei serramenti: 11,890 m²
Locale adiacente: deposito 14 (Zona termica Day Hospital)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,311 W/m²K
Area totale: 6,079 = 6,079 m²
Area al netto dei serramenti: 3,519 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: NO
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K

Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 6,395 = 6,395 m²
Locale adiacente: deposito 8 (Zona termica Day Hospital)

solaio sottotetto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente)
Trasmittanza termica: 0,367 W/m²K
Area totale: 6,453 = 6,453 m²

deposito 14

Dati Generali

Volume netto: 30,863 = 30,863 m³
Area netta: 9,268 = 9,268 m²
Temperatura interna: 20,0 °C

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 11,890 = 11,890 m²
Area al netto dei serramenti: 11,890 m²
Locale adiacente: deposito 13 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 3,776 = 3,776 m²
Area al netto dei serramenti: 3,776 m²
Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,397 = 6,397 m²
Area al netto dei serramenti: 6,397 m²
Locale adiacente: deposito 15 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 16,066 = 16,066 m²
Area al netto dei serramenti: 16,066 m²
Locale adiacente: ambulatorio 1 9 (Zona termica Day Hospital)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,311 W/m²K
Area totale: 6,397 = 6,397 m²
Area al netto dei serramenti: 3,837 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: NO

Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 9,243 = 9,243 m²
Locale adiacente: deposito 7 (Zona termica Day Hospital)

solaio sottotetto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente)
Trasmittanza termica: 0,367 W/m²K
Area totale: 9,199 = 9,199 m²

deposito 15

Dati Generali

Volume netto: 25,668 = 25,668 m³
Area netta: 7,708 = 7,708 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 3,00 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,642 = 5,642 m²
Area al netto dei serramenti: 5,642 m²
Locale adiacente: ambulatorio 1 9 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,397 = 6,397 m²
Area al netto dei serramenti: 6,397 m²
Locale adiacente: deposito 14 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,872 = 6,872 m²
Area al netto dei serramenti: 6,872 m²
Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 12,438 = 12,438 m²

Area al netto dei serramenti: 12,438 m²
Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,872 = 6,872 m²
Area al netto dei serramenti: 6,872 m²
Locale adiacente: ambulatorio 1 9 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle
Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 0,105 = 0,105 m²
Locale adiacente: deposito 7 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle
Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 7,052 = 7,052 m²
Locale adiacente: deposito 6 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle
Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 0,091 = 0,091 m²
Locale adiacente: ambulatorio 16 (Zona termica Day Hospital)

solaio sottotetto
Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente)
Trasmittanza termica: 0,367 W/m²K
Area totale: 7,708 = 7,708 m²

ambulatorio 1 9

Dati Generali
Volume netto: 89,576 = 89,576 m³
Area netta: 26,900 = 26,900 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione
Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 16,066 = 16,066 m²
Area al netto dei serramenti: 16,066 m²
Locale adiacente: deposito 14 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,642 = 5,642 m²
Area al netto dei serramenti: 5,642 m²
Locale adiacente: deposito 15 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,872 = 6,872 m²
Area al netto dei serramenti: 6,872 m²
Locale adiacente: deposito 15 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 8,623 = 8,623 m²
Area al netto dei serramenti: 8,623 m²
Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 23,337 = 23,337 m²
Area al netto dei serramenti: 23,337 m²
Locale adiacente: ambulatorio 1 8 (Zona termica Day Hospital)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,311 W/m²K
Area totale: 14,664 = 14,664 m²
Area al netto dei serramenti: 9,544 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: NO
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 26,602 = 26,602 m²
Locale adiacente: ambulatorio 16 (Zona termica Day Hospital)

solaio sottotetto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente)
Trasmittanza termica: 0,367 W/m²K
Area totale: 26,742 = 26,742 m²

ambulatorio 1 8

Dati Generali

Volume netto: 86,334 = 86,334 m³
Area netta: 25,926 = 25,926 m²
Temperatura interna: 20,0 °C

Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 23,337 = 23,337 m² Area al netto dei serramenti: 23,337 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 9 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 12,319 = 12,319 m² Area al netto dei serramenti: 12,319 m² Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 23,337 = 23,337 m² Area al netto dei serramenti: 23,337 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 7 (Zona termica Day Hospital)
parete esterna	Tipo struttura: Parete esterna Trasmittanza termica: 0,311 W/m²K Area totale: 12,319 = 12,319 m² Area al netto dei serramenti: 7,199 m² Tipo di scambio con il terreno: Nessuno Esposizione: NO Colore: Medio Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °
Serramenti	Descrizione: Finestra Vaio Area: 2,56 m² Trasmittanza: 1,528 W/m²K Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00 Fattore tendaggi: 0,00 Descrizione: Finestra Vaio Area: 2,56 m² Trasmittanza: 1,528 W/m²K Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00 Fattore tendaggi: 0,00
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 25,783 = 25,783 m² Locale adiacente: ambulatorio 15 (Zona termica Day Hospital)
solaio sottotetto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente)

Trasmittanza termica: 0,367 W/m²K
Area totale: 25,793 = 25,793 m²

ambulatorio 1 7

Dati Generali
Volume netto: 83,270 = 83,270 m³
Area netta: 25,006 = 25,006 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione
Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 23,337 = 23,337 m²
Area al netto dei serramenti: 23,337 m²
Locale adiacente: ambulatorio 1 8 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 11,882 = 11,882 m²
Area al netto dei serramenti: 11,882 m²
Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 23,337 = 23,337 m²
Area al netto dei serramenti: 23,337 m²
Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)

parete esterna
Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,311 W/m²K
Area totale: 11,882 = 11,882 m²
Area al netto dei serramenti: 6,762 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: NO
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti
Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00

Fattore tendaggi: 0,00

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 24,939 = 24,939 m²
Locale adiacente: ambulatorio 14 (Zona termica Day Hospital)

solaio sottotetto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente)
Trasmittanza termica: 0,367 W/m²K
Area totale: 24,878 = 24,878 m²

ambulatorio 1 6

Dati Generali

Volume netto: 88,936 = 88,936 m³
Area netta: 26,708 = 26,708 m²
Temperatura interna: 20,0 °C

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 22,185 = 22,185 m²
Area al netto dei serramenti: 22,185 m²
Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,357 = 6,357 m²
Area al netto dei serramenti: 6,357 m²
Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,713 = 0,713 m²
Area al netto dei serramenti: 0,713 m²
Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,278 = 6,278 m²
Area al netto dei serramenti: 6,278 m²
Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 7,559 = 7,559 m²
Area al netto dei serramenti: 7,559 m²
Locale adiacente: wc 1 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K

Area totale: 15,339 = 15,339 m²
Area al netto dei serramenti: 15,339 m²
Locale adiacente: ambulatorio 1 5 (Zona termica Day Hospital)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,311 W/m²K
Area totale: 13,034 = 13,034 m²
Area al netto dei serramenti: 7,914 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: NO
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 21,980 = 21,980 m²
Locale adiacente: cucinetta (Zona termica con degenza)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 4,177 = 4,177 m²
Locale adiacente: wc 16 (Bagni Degenze)

solaio sottotetto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente)
Trasmittanza termica: 0,367 W/m²K
Area totale: 26,567 = 26,567 m²

wc 1

Dati Generali

Volume netto: 14,168 = 14,168 m³
Area netta: 4,255 = 4,255 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 8,00 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,756 = 0,756 m²
Area al netto dei serramenti: 0,756 m²
Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,404 = 6,404 m²
Area al netto dei serramenti: 6,404 m²
Locale adiacente: ambulatorio 1 5 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,241 = 6,241 m²
Area al netto dei serramenti: 6,241 m²
Locale adiacente: ambulatorio 1 5 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 7,559 = 7,559 m²
Area al netto dei serramenti: 7,559 m²
Locale adiacente: ambulatorio 1 6 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,241 = 6,241 m²
Area al netto dei serramenti: 6,241 m²
Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 4,196 = 4,196 m²
Locale adiacente: wc 1 3 (Bagni Degenze)

solaio sottotetto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente)
Trasmittanza termica: 0,367 W/m²K
Area totale: 4,255 = 4,255 m²

ambulatorio 1 5

Dati Generali

Volume netto: 73,638 = 73,638 m³
Area netta: 22,114 = 22,114 m²
Temperatura interna: 20,0 °C

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 15,339 = 15,339 m²
Area al netto dei serramenti: 15,339 m²
Locale adiacente: ambulatorio 1 6 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,241 = 6,241 m²
Area al netto dei serramenti: 6,241 m²
Locale adiacente: wc 1 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,404 = 6,404 m²
Area al netto dei serramenti: 6,404 m²
Locale adiacente: wc 1 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,475 = 6,475 m²
Area al netto dei serramenti: 6,475 m²
Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 22,142 = 22,142 m²
Area al netto dei serramenti: 22,142 m²
Locale adiacente: ambulatorio 1 4 (Zona termica Day Hospital)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,311 W/m²K
Area totale: 13,116 = 13,116 m²
Area al netto dei serramenti: 7,996 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: NO
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K

	Area totale: 22,077 = 22,077 m² Locale adiacente: degenza 13 (Zona termica con degenza)
solaio sottotetto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente) Trasmittanza termica: 0,367 W/m²K Area totale: 21,972 = 21,972 m²

ambulatorio 1 4

Dati Generali	Volume netto: 89,167 = 89,167 m³ Area netta: 26,777 = 26,777 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 22,142 = 22,142 m² Area al netto dei serramenti: 22,142 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 5 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,363 = 6,363 m² Area al netto dei serramenti: 6,363 m² Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 0,787 = 0,787 m² Area al netto dei serramenti: 0,787 m² Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,310 = 6,310 m² Area al netto dei serramenti: 6,310 m² Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 23,328 = 23,328 m² Area al netto dei serramenti: 23,328 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 3 (Zona termica Day Hospital)
parete esterna	Tipo struttura: Parete esterna Trasmittanza termica: 0,311 W/m²K Area totale: 13,072 = 13,072 m² Area al netto dei serramenti: 7,952 m² Tipo di scambio con il terreno: Nessuno Esposizione: NO Colore: Medio Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °

	Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °
Serramenti	Descrizione: Finestra Vaio Area: 2,56 m² Trasmittanza: 1,528 W/m²K Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00 Fattore tendaggi: 0,00 Descrizione: Finestra Vaio Area: 2,56 m² Trasmittanza: 1,528 W/m²K Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00 Fattore tendaggi: 0,00
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 22,692 = 22,692 m² Locale adiacente: degenza 12 (Zona termica con degenza)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 3,628 = 3,628 m² Locale adiacente: wc 15 (Bagni Degenze)
solaio sottotetto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente) Trasmittanza termica: 0,367 W/m²K Area totale: 26,636 = 26,636 m²

ambulatorio 1 3

Dati Generali	Volume netto: 89,346 = 89,346 m³ Area netta: 26,831 = 26,831 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 23,328 = 23,328 m² Area al netto dei serramenti: 23,328 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 4 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,285 = 6,285 m² Area al netto dei serramenti: 6,285 m² Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,707 = 0,707 m²
Area al netto dei serramenti: 0,707 m²
Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,391 = 6,391 m²
Area al netto dei serramenti: 6,391 m²
Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,300 = 5,300 m²
Area al netto dei serramenti: 5,300 m²
Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 16,522 = 16,522 m²
Area al netto dei serramenti: 16,522 m²
Locale adiacente: attesa 4 (Zona termica Day Hospital)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,311 W/m²K
Area totale: 13,076 = 13,076 m²
Area al netto dei serramenti: 7,956 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: NO
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K

Area totale: 3,097 = 3,097 m²
Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 3,568 = 3,568 m²
Locale adiacente: wc 1 (Zona termica con degenza)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 19,405 = 19,405 m²
Locale adiacente: lavoro infermieri (Zona termica con degenza)

solaio sottotetto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente)
Trasmittanza termica: 0,367 W/m²K
Area totale: 26,690 = 26,690 m²

attesa 4

Dati Generali

Volume netto: 66,196 = 66,196 m³
Area netta: 19,879 = 19,879 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,311 W/m²K
Area totale: 13,341 = 13,341 m²
Area al netto dei serramenti: 8,221 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: NO
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 16,522 = 16,522 m²
Area al netto dei serramenti: 16,522 m²
Locale adiacente: ambulatorio 1 3 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,498 = 6,498 m²
Area al netto dei serramenti: 6,498 m²
Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,444 = 6,444 m²
Area al netto dei serramenti: 6,444 m²
Locale adiacente: wc 11 (Bagni Day Hospital)

Parete su vano scala - interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K
Area totale: 16,522 = 16,522 m²
Area al netto dei serramenti: 16,522 m²
Locale adiacente: vano scale

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 19,689 = 19,689 m²
Locale adiacente: attesa (Zona termica con degenza)

solaio sottotetto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente)
Trasmittanza termica: 0,367 W/m²K
Area totale: 19,735 = 19,735 m²

preparazione

Dati Generali

Volume netto: 21,951 = 21,951 m³
Area netta: 6,592 = 6,592 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 8,00 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,732 = 5,732 m²
Area al netto dei serramenti: 5,732 m²
Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 7,045 = 7,045 m²
Area al netto dei serramenti: 7,045 m²
Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,312 = 5,312 m² Area al netto dei serramenti: 5,312 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 13 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,730 = 5,730 m² Area al netto dei serramenti: 5,730 m² Locale adiacente: osservazione post-chirurgica (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 4,450 = 4,450 m² Area al netto dei serramenti: 4,450 m² Locale adiacente: osservazione post-chirurgica (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 7,547 = 7,547 m² Area al netto dei serramenti: 7,547 m² Locale adiacente: wc 2 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,617 = 0,617 m² Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 5,763 = 5,763 m² Locale adiacente: ambulatorio 24 (Zona termica Day Hospital)
solaio sottotetto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente) Trasmittanza termica: 0,367 W/m²K Area totale: 6,592 = 6,592 m²

preparazione 1

Dati Generali	Volume netto: 21,219 = 21,219 m³ Area netta: 6,372 = 6,372 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 8,00 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,753 = 5,753 m² Area al netto dei serramenti: 5,753 m² Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna

Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 7,563 = 7,563 m²
Area al netto dei serramenti: 7,563 m²
Locale adiacente: wc 3 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 4,208 = 4,208 m²
Area al netto dei serramenti: 4,208 m²
Locale adiacente: osservazione (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,806 = 5,806 m²
Area al netto dei serramenti: 5,806 m²
Locale adiacente: osservazione (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,353 = 5,353 m²
Area al netto dei serramenti: 5,353 m²
Locale adiacente: ambulatorio 1 14 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,418 = 6,418 m²
Area al netto dei serramenti: 6,418 m²
Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 0,418 = 0,418 m²
Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 5,743 = 5,743 m²
Locale adiacente: ambulatorio 25 (Zona termica Day Hospital)

solaio sottotetto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente)
Trasmittanza termica: 0,367 W/m²K
Area totale: 6,372 = 6,372 m²

Zone termiche

Zona termica con degenza

Classificazione: E.3 - Edificio adibito ad ospedale, clinica o casa di cura ed assimilabili
Temperatura di progetto: 20,0 ℃
Tipo di Ventilazione: meccanica

Ore di funzionamento giornaliere	24,000
Tipo di flusso	Doppio
Efficienza recuperatore di calore	46,0 %

Volume richiesto di acqua calda: 0,00 l/g
Volume lordo riscaldato: 2.939,125 m³
Superficie che racchiude il volume riscaldato: 830,204 m²
S/V: 0,282 1/m
Fattore di ripresa del riscaldamento: 23,00 W/m²

Dati Riscaldamento

Centrale termica: Centrale termica

Sottosistema di emissione

Altezza netta dei locali: fino a 4 m
Tipo di terminali: Ventilconvettori
Rendimento di emissione: 96,00 %
Potenza ausiliari: 50,00 W
Potenza termica di progetto delle unità terminali: 0,00 W

Sottosistema di regolazione

Tipo di regolazione: Climatica + ambiente con regolatore
Caratteristiche regolazione: P banda proporzionale 1 ℃
Impianto di riscaldamento: Radiatori, convettori, ventilconvettori, strisce radianti
Rendimento di regolazione: 98,00 %

Sottosistema di distribuzione

Metodo di calcolo delle perdite di distribuzione: UNI/TS 11300-2 - Prospetto 21 - Semplificato
Rendimento di distribuzione: 99,40 %
Potenza ausiliari: 10.000,00 W
Pompa a velocità variabile

Produzione acqua calda sanitaria

Centrale termica: Centrale termica
Rendimento di erogazione: 95 %
Rendimento di distribuzione: 92,6 %

Fonti rinnovabili

Generatore fotovoltaico: Impianto fotovoltaico

soggiiorno

Dati Generali

Volume netto: 154,341 = 154,341 m³
Area netta: 50,438 = 50,438 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K

Area totale: 15,123 = 15,123 m²
Area al netto dei serramenti: 15,123 m²
Locale adiacente: corridoio 1 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 13,071 = 13,071 m²
Area al netto dei serramenti: 13,071 m²
Locale adiacente: wc (Bagni Degenze)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,025 = 6,025 m²
Area al netto dei serramenti: 6,025 m²
Locale adiacente: wc (Bagni Degenze)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 12,506 = 12,506 m²
Area al netto dei serramenti: 12,506 m²
Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 21,515 = 21,515 m²
Area al netto dei serramenti: 21,515 m²
Locale adiacente: ambulatorio (Zona termica Day Hospital)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,311 W/m²K
Area totale: 25,944 = 25,944 m²
Area al netto dei serramenti: 15,704 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: SE
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 0,288 = 0,288 m²
Locale adiacente: deposito 15

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 21,225 = 21,225 m²
Locale adiacente: deposito 14

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 27,267 = 27,267 m²
Locale adiacente: deposito 13

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 4,225 = 4,225 m²
Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 20,738 = 20,738 m²
Locale adiacente: ambulatorio 9 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 20,278 = 20,278 m²
Locale adiacente: osservazione salme (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 3,574 = 3,574 m²
Locale adiacente: wc 1 2 (Bagni Degenze)

degenza

Dati Generali	Volume netto: 68,876 = 68,876 m³ Area netta: 22,508 = 22,508 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 14,181 = 14,181 m² Area al netto dei serramenti: 14,181 m² Locale adiacente: day-hospital (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 3,434 = 3,434 m² Area al netto dei serramenti: 3,434 m² Locale adiacente: wc 1 (Bagni Degenze)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 3,632 = 3,632 m² Area al netto dei serramenti: 3,632 m² Locale adiacente: wc 1 (Bagni Degenze)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 2,922 = 2,922 m² Area al netto dei serramenti: 2,922 m² Locale adiacente: wc 1 (Bagni Degenze)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,903 = 5,903 m² Area al netto dei serramenti: 5,903 m² Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 20,284 = 20,284 m² Area al netto dei serramenti: 20,284 m² Locale adiacente: degenza 5 (Zona termica con degenza)
parete esterna	Tipo struttura: Parete esterna Trasmittanza termica: 0,311 W/m²K Area totale: 12,049 = 12,049 m² Area al netto dei serramenti: 6,929 m² Tipo di scambio con il terreno: Nessuno Esposizione: SE Colore: Medio Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti	Descrizione: Finestra Vaio Area: 2,56 m² Trasmittanza: 1,528 W/m²K Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00 Fattore tendaggi: 0,45 Descrizione: Finestra Vaio Area: 2,56 m² Trasmittanza: 1,528 W/m²K Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00 Fattore tendaggi: 0,45
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 22,473 = 22,473 m² Locale adiacente: deposito 10
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,236 = 0,236 m² Locale adiacente: wc 7 (Bagni Degenze)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 21,945 = 21,945 m² Locale adiacente: day-service (Zona termica con degenza)

degenza 5

Dati Generali	Volume netto: 67,336 = 67,336 m³ Area netta: 22,005 = 22,005 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 20,284 = 20,284 m² Area al netto dei serramenti: 20,284 m² Locale adiacente: degenza (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,911 = 5,911 m² Area al netto dei serramenti: 5,911 m² Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K

Area totale: 5,819 = 5,819 m²
Area al netto dei serramenti: 5,819 m²
Locale adiacente: wc 5 (Bagni Degenze)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,745 = 5,745 m²
Area al netto dei serramenti: 5,745 m²
Locale adiacente: wc 5 (Bagni Degenze)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 14,098 = 14,098 m²
Area al netto dei serramenti: 14,098 m²
Locale adiacente: degenza 4 (Zona termica con degenza)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,311 W/m²K
Area totale: 12,022 = 12,022 m²
Area al netto dei serramenti: 6,902 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: SE
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 21,922 = 21,922 m²
Locale adiacente: deposito 9

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 21,893 = 21,893 m²
Locale adiacente: degenza 6 (Zona termica con degenza)

degenza 4

Dati Generali	Volume netto: 66,943 = 66,943 m³ Area netta: 21,877 = 21,877 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 14,098 = 14,098 m² Area al netto dei serramenti: 14,098 m² Locale adiacente: degenza 5 (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 3,497 = 3,497 m² Area al netto dei serramenti: 3,497 m² Locale adiacente: wc 17 (Bagni Degenze)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 3,485 = 3,485 m² Area al netto dei serramenti: 3,485 m² Locale adiacente: wc 17 (Bagni Degenze)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 2,098 = 2,098 m² Area al netto dei serramenti: 2,098 m² Locale adiacente: wc 17 (Bagni Degenze)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,958 = 5,958 m² Area al netto dei serramenti: 5,958 m² Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)
Parete su vano scala - interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K Area totale: 19,276 = 19,276 m² Area al netto dei serramenti: 19,276 m² Locale adiacente: vano scale 1
parete esterna	Tipo struttura: Parete esterna Trasmittanza termica: 0,311 W/m²K Area totale: 12,070 = 12,070 m² Area al netto dei serramenti: 6,950 m² Tipo di scambio con il terreno: Nessuno Esposizione: SE Colore: Medio Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti	Descrizione: Finestra Vaio Area: 2,56 m² Trasmittanza: 1,528 W/m²K Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00 Fattore tendaggi: 0,45 Descrizione: Finestra Vaio Area: 2,56 m² Trasmittanza: 1,528 W/m²K Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00 Fattore tendaggi: 0,45
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 21,870 = 21,870 m² Locale adiacente: deposito 9
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,199 = 0,199 m² Locale adiacente: wc 9 (Bagni Degenze)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 21,486 = 21,486 m² Locale adiacente: Locale 98 (Zona termica con degenza)

degenza 2

Dati Generali	Volume netto: 69,118 = 69,118 m³ Area netta: 22,588 = 22,588 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 14,207 = 14,207 m² Area al netto dei serramenti: 14,207 m² Locale adiacente: degenza 3 (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 3,269 = 3,269 m² Area al netto dei serramenti: 3,269 m² Locale adiacente: wc 3 (Bagni Degenze)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K

	Area totale: 3,705 = 3,705 m² Area al netto dei serramenti: 3,705 m² Locale adiacente: wc 3 (Bagni Degenze)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 3,086 = 3,086 m² Area al netto dei serramenti: 3,086 m² Locale adiacente: wc 3 (Bagni Degenze)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,900 = 5,900 m² Area al netto dei serramenti: 5,900 m² Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 20,396 = 20,396 m² Area al netto dei serramenti: 20,396 m² Locale adiacente: degenza 1 (Zona termica con degenza)
parete esterna	Tipo struttura: Parete esterna Trasmittanza termica: 0,311 W/m²K Area totale: 12,036 = 12,036 m² Area al netto dei serramenti: 6,916 m² Tipo di scambio con il terreno: Nessuno Esposizione: NO Colore: Medio Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °
Serramenti	Descrizione: Finestra Vaio Area: 2,56 m² Trasmittanza: 1,528 W/m²K Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00 Fattore tendaggi: 0,45 Descrizione: Finestra Vaio Area: 2,56 m² Trasmittanza: 1,528 W/m²K Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00 Fattore tendaggi: 0,45
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 22,557 = 22,557 m² Locale adiacente: deposito 7

solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,200 = 0,200 m² Locale adiacente: Locale 101 (Bagni Degenze)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 22,143 = 22,143 m² Locale adiacente: degenza 8 (Zona termica con degenza)

degenza 1

Dati Generali	Volume netto: 68,639 = 68,639 m³ Area netta: 22,431 = 22,431 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 20,396 = 20,396 m² Area al netto dei serramenti: 20,396 m² Locale adiacente: degenza 2 (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,847 = 5,847 m² Area al netto dei serramenti: 5,847 m² Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 3,057 = 3,057 m² Area al netto dei serramenti: 3,057 m² Locale adiacente: wc 2 (Bagni Degenze)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 3,365 = 3,365 m² Area al netto dei serramenti: 3,365 m² Locale adiacente: wc 2 (Bagni Degenze)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 3,598 = 3,598 m² Area al netto dei serramenti: 3,598 m² Locale adiacente: wc 2 (Bagni Degenze)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 14,154 = 14,154 m² Area al netto dei serramenti: 14,154 m² Locale adiacente: day-hospital 2 (Zona termica Day Hospital)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,311 W/m²K
Area totale: 11,996 = 11,996 m²
Area al netto dei serramenti: 6,876 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: NO
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 22,402 = 22,402 m²
Locale adiacente: deposito 6 1

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 21,977 = 21,977 m²
Locale adiacente: degenza 7 (Zona termica con degenza)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 0,201 = 0,201 m²
Locale adiacente: wc 11 (Bagni Degenze)

degenza 3

Dati Generali

Volume netto: 69,219 = 69,219 m³
Area netta: 22,621 = 22,621 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K

	Area totale: 3,074 = 3,074 m² Area al netto dei serramenti: 3,074 m² Locale adiacente: wc 4 (Bagni Degenze)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 3,605 = 3,605 m² Area al netto dei serramenti: 3,605 m² Locale adiacente: wc 4 (Bagni Degenze)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 3,406 = 3,406 m² Area al netto dei serramenti: 3,406 m² Locale adiacente: wc 4 (Bagni Degenze)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 14,207 = 14,207 m² Area al netto dei serramenti: 14,207 m² Locale adiacente: degenza 2 (Zona termica con degenza)
parete esterna	Tipo struttura: Parete esterna Trasmittanza termica: 0,311 W/m²K Area totale: 12,065 = 12,065 m² Area al netto dei serramenti: 6,945 m² Tipo di scambio con il terreno: Nessuno Esposizione: NO Colore: Medio Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °
Serramenti	Descrizione: Finestra Vaio Area: 2,56 m² Trasmittanza: 1,528 W/m²K Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00 Fattore tendaggi: 0,45 Descrizione: Finestra Vaio Area: 2,56 m² Trasmittanza: 1,528 W/m²K Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00 Fattore tendaggi: 0,45
Parete su vano scala - interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K Area totale: 20,373 = 20,373 m² Area al netto dei serramenti: 20,373 m²

Locale adiacente: vano scale 1

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,930 = 5,930 m²
Area al netto dei serramenti: 5,930 m²
Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 22,621 = 22,621 m²
Locale adiacente: deposito 8

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 22,009 = 22,009 m²
Locale adiacente: degenza 9 (Zona termica con degenza)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 0,223 = 0,223 m²
Locale adiacente: wc 8 1 (Bagni Degenze)

cucinetta 1

Dati Generali

Volume netto: 69,224 = 69,224 m³
Area netta: 22,622 = 22,622 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 15,133 = 15,133 m²
Area al netto dei serramenti: 15,133 m²
Locale adiacente: osservazione salme (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,774 = 5,774 m²
Area al netto dei serramenti: 5,774 m²
Locale adiacente: wc 1 2 (Bagni Degenze)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 4,850 = 4,850 m²
Area al netto dei serramenti: 4,850 m²
Locale adiacente: wc 1 2 (Bagni Degenze)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,843 = 5,843 m²
Area al netto dei serramenti: 5,843 m²

Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 20,351 = 20,351 m²
Area al netto dei serramenti: 20,351 m²
Locale adiacente: day - service (Zona termica con degenza)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,311 W/m²K
Area totale: 11,984 = 11,984 m²
Area al netto dei serramenti: 6,864 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: SE
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 22,520 = 22,520 m²
Locale adiacente: ambulatorio (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 22,616 = 22,616 m²
Locale adiacente: ambulatorio 19 (Zona termica Day Hospital)

day - service

Dati Generali

Volume netto: 67,686 = 67,686 m³
Area netta: 22,120 = 22,120 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 20,351 = 20,351 m²
Area al netto dei serramenti: 20,351 m²
Locale adiacente: cucinetta 1 (Zona termica con degenza)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,887 = 5,887 m²
Area al netto dei serramenti: 5,887 m²
Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,821 = 5,821 m²
Area al netto dei serramenti: 5,821 m²
Locale adiacente: wc 6 (Bagni Degenze)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,798 = 5,798 m²
Area al netto dei serramenti: 5,798 m²
Locale adiacente: wc 6 (Bagni Degenze)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 14,162 = 14,162 m²
Area al netto dei serramenti: 14,162 m²
Locale adiacente: day-service (Zona termica con degenza)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,311 W/m²K
Area totale: 12,053 = 12,053 m²
Area al netto dei serramenti: 6,933 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: SE
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00

	Fattore tendaggi: 0,45
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 21,982 = 21,982 m² Locale adiacente: day-hospital (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 22,013 = 22,013 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 1 (Zona termica Day Hospital)

degenza 6

Dati Generali	Volume netto: 67,498 = 67,498 m³ Area netta: 22,058 = 22,058 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 20,274 = 20,274 m² Area al netto dei serramenti: 20,274 m² Locale adiacente: day-service (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,004 = 6,004 m² Area al netto dei serramenti: 6,004 m² Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,710 = 5,710 m² Area al netto dei serramenti: 5,710 m² Locale adiacente: wc 8 (Bagni Degenze)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,608 = 5,608 m² Area al netto dei serramenti: 5,608 m² Locale adiacente: wc 8 (Bagni Degenze)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 14,197 = 14,197 m² Area al netto dei serramenti: 14,197 m² Locale adiacente: Locale 98 (Zona termica con degenza)
parete esterna	Tipo struttura: Parete esterna

Trasmittanza termica: 0,311 W/m²K
Area totale: 11,979 = 11,979 m²
Area al netto dei serramenti: 6,859 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: SE
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 21,893 = 21,893 m²
Locale adiacente: degenza 5 (Zona termica con degenza)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 22,058 = 22,058 m²
Locale adiacente: ambulatorio 23 (Zona termica Day Hospital)

Locale 98

Dati Generali

Volume netto: 65,882 = 65,882 m³
Area netta: 21,530 = 21,530 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 14,197 = 14,197 m²
Area al netto dei serramenti: 14,197 m²
Locale adiacente: degenza 6 (Zona termica con degenza)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K

Area totale: 5,779 = 5,779 m²
Area al netto dei serramenti: 5,779 m²
Locale adiacente: wc 9 (Bagni Degenze)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 4,788 = 4,788 m²
Area al netto dei serramenti: 4,788 m²
Locale adiacente: wc 9 (Bagni Degenze)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,913 = 5,913 m²
Area al netto dei serramenti: 5,913 m²
Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)

Parete su vano scala - interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K
Area totale: 19,308 = 19,308 m²
Area al netto dei serramenti: 19,308 m²
Locale adiacente: vano scale 1

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,311 W/m²K
Area totale: 12,068 = 12,068 m²
Area al netto dei serramenti: 6,948 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: SE
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 21,486 = 21,486 m²
Locale adiacente: degenza 4 (Zona termica con degenza)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 21,522 = 21,522 m²
Locale adiacente: ambulatorio 22 (Zona termica Day Hospital)

degenza 9

Dati Generali

Volume netto: 67,535 = 67,535 m³
Area netta: 22,070 = 22,070 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,784 = 5,784 m²
Area al netto dei serramenti: 5,784 m²
Locale adiacente: wc 8 1 (Bagni Degenze)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,748 = 5,748 m²
Area al netto dei serramenti: 5,748 m²
Locale adiacente: wc 8 1 (Bagni Degenze)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 14,253 = 14,253 m²
Area al netto dei serramenti: 14,253 m²
Locale adiacente: degenza 8 (Zona termica con degenza)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,311 W/m²K
Area totale: 11,976 = 11,976 m²
Area al netto dei serramenti: 6,856 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: NO
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00

Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

Parete su vano scala - interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K
Area totale: 20,405 = 20,405 m²
Area al netto dei serramenti: 20,405 m²
Locale adiacente: vano scale 1

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,861 = 5,861 m²
Area al netto dei serramenti: 5,861 m²
Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 22,009 = 22,009 m²
Locale adiacente: degenza 3 (Zona termica con degenza)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 3,570 = 3,570 m²
Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 18,058 = 18,058 m²
Locale adiacente: attesa 3 (Zona termica Day Hospital)

degenza 8

Dati Generali

Volume netto: 68,348 = 68,348 m³
Area netta: 22,336 = 22,336 m²
Temperatura interna: 20,0 °C

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 14,253 = 14,253 m²
Area al netto dei serramenti: 14,253 m²
Locale adiacente: degenza 9 (Zona termica con degenza)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,769 = 5,769 m²
Area al netto dei serramenti: 5,769 m²
Locale adiacente: Locale 101 (Bagni Degenze)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,752 = 5,752 m²
Area al netto dei serramenti: 5,752 m²
Locale adiacente: Locale 101 (Bagni Degenze)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,980 = 5,980 m²
Area al netto dei serramenti: 5,980 m²
Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 20,372 = 20,372 m²
Area al netto dei serramenti: 20,372 m²
Locale adiacente: degenza 7 (Zona termica con degenza)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,311 W/m²K
Area totale: 12,116 = 12,116 m²
Area al netto dei serramenti: 6,996 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: NO
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 22,143 = 22,143 m²
Locale adiacente: degenza 2 (Zona termica con degenza)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 22,229 = 22,229 m²

	Locale adiacente: ambulatorio 26 (Zona termica Day Hospital)

degenza 7

Dati Generali	Volume netto: 67,381 = 67,381 m³ Area netta: 22,020 = 22,020 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 20,372 = 20,372 m² Area al netto dei serramenti: 20,372 m² Locale adiacente: degenza 8 (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,908 = 5,908 m² Area al netto dei serramenti: 5,908 m² Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,863 = 5,863 m² Area al netto dei serramenti: 5,863 m² Locale adiacente: wc 11 (Bagni Degenze)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,703 = 5,703 m² Area al netto dei serramenti: 5,703 m² Locale adiacente: wc 11 (Bagni Degenze)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 14,142 = 14,142 m² Area al netto dei serramenti: 14,142 m² Locale adiacente: lavoro personale (Zona termica con degenza)
parete esterna	Tipo struttura: Parete esterna Trasmittanza termica: 0,311 W/m²K Area totale: 11,978 = 11,978 m² Area al netto dei serramenti: 6,858 m² Tipo di scambio con il terreno: Nessuno Esposizione: NO Colore: Medio Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °
Serramenti	Descrizione: Finestra Vaio Area: 2,56 m²

Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 21,977 = 21,977 m²
Locale adiacente: degenza 1 (Zona termica con degenza)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 21,766 = 21,766 m²
Locale adiacente: ambulatorio 25 (Zona termica Day Hospital)

lavoro personale

Dati Generali

Volume netto: 67,278 = 67,278 m³
Area netta: 21,986 = 21,986 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 14,142 = 14,142 m²
Area al netto dei serramenti: 14,142 m²
Locale adiacente: degenza 7 (Zona termica con degenza)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,656 = 5,656 m²
Area al netto dei serramenti: 5,656 m²
Locale adiacente: wc 10 (Bagni Degenze)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,841 = 5,841 m²
Area al netto dei serramenti: 5,841 m²
Locale adiacente: wc 10 (Bagni Degenze)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K

Area totale: 5,932 = 5,932 m²
Area al netto dei serramenti: 5,932 m²
Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 20,350 = 20,350 m²
Area al netto dei serramenti: 20,350 m²
Locale adiacente: soggiorno (Zona termica con degenza)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,311 W/m²K
Area totale: 11,955 = 11,955 m²
Area al netto dei serramenti: 6,835 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: NO
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 21,871 = 21,871 m²
Locale adiacente: day-hospital 2 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 21,790 = 21,790 m²
Locale adiacente: ambulatorio 18 (Zona termica Day Hospital)

soggiorno

Dati Generali

Volume netto: 83,259 = 83,259 m³
Area netta: 27,209 = 27,209 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 20,350 = 20,350 m² Area al netto dei serramenti: 20,350 m² Locale adiacente: lavoro personale (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,938 = 5,938 m² Area al netto dei serramenti: 5,938 m² Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 0,792 = 0,792 m² Area al netto dei serramenti: 0,792 m² Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,880 = 5,880 m² Area al netto dei serramenti: 5,880 m² Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 10,217 = 10,217 m² Area al netto dei serramenti: 10,217 m² Locale adiacente: corridoio 1 (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 10,924 = 10,924 m² Area al netto dei serramenti: 10,924 m² Locale adiacente: deposito sporco (Zona termica con degenza)
parete esterna	Tipo struttura: Parete esterna Trasmittanza termica: 0,311 W/m²K Area totale: 12,185 = 12,185 m² Area al netto dei serramenti: 7,065 m² Tipo di scambio con il terreno: Nessuno Esposizione: NO Colore: Medio Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °
Serramenti	Descrizione: Finestra Vaio Area: 2,56 m² Trasmittanza: 1,528 W/m²K Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00

Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 3,998 = 3,998 m²
Locale adiacente: wc 6 (Bagni Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 22,505 = 22,505 m²
Locale adiacente: day-hospital 1 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 27,153 = 27,153 m²
Locale adiacente: ambulatorio 17 (Zona termica Day Hospital)

deposito sporco

Dati Generali

Volume netto: 20,487 = 20,487 m³
Area netta: 6,695 = 6,695 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 10,924 = 10,924 m²
Area al netto dei serramenti: 10,924 m²
Locale adiacente: soggiorno (Zona termica con degenza)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,739 = 5,739 m²
Area al netto dei serramenti: 5,739 m²
Locale adiacente: corridoio 1 (Zona termica con degenza)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 10,924 = 10,924 m²
Area al netto dei serramenti: 10,924 m²
Locale adiacente: deposito 4 (Zona termica Day Hospital)

parete esterna	Tipo struttura: Parete esterna Trasmittanza termica: 0,311 W/m²K Area totale: 5,739 = 5,739 m² Area al netto dei serramenti: 3,179 m² Tipo di scambio con il terreno: Nessuno Esposizione: NO Colore: Medio Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °
Serramenti	Descrizione: Finestra Vaio Area: 2,56 m² Trasmittanza: 1,528 W/m²K Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00 Fattore tendaggi: 0,00
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 6,053 = 6,053 m² Locale adiacente: deposito 1 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,207 = 0,207 m² Locale adiacente: day-hospital 1 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 6,414 = 6,414 m² Locale adiacente: deposito 8 (Zona termica Day Hospital)

corridoio 1

Dati Generali	Volume netto: 19,161 = 19,161 m³ Area netta: 6,262 = 6,262 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,658 = 5,658 m² Area al netto dei serramenti: 5,658 m² Locale adiacente: deposito (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 4,192 = 4,192 m² Area al netto dei serramenti: 4,192 m²

	Locale adiacente: deposito 4 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,739 = 5,739 m² Area al netto dei serramenti: 5,739 m² Locale adiacente: deposito sporco (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 10,217 = 10,217 m² Area al netto dei serramenti: 10,217 m² Locale adiacente: soggiorno (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,739 = 5,739 m² Area al netto dei serramenti: 5,739 m² Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 5,655 = 5,655 m² Locale adiacente: corridoio 2 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,132 = 0,132 m² Locale adiacente: wc 6 (Bagni Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,054 = 0,054 m² Locale adiacente: day-hospital 1 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 6,000 = 6,000 m² Locale adiacente: corridoio 4 (Zona termica Day Hospital)

deposito

Dati Generali	Volume netto: 21,128 = 21,128 m³ Area netta: 6,905 = 6,905 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,658 = 5,658 m² Area al netto dei serramenti: 5,658 m² Locale adiacente: ambulatorio 13 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,183 = 5,183 m² Area al netto dei serramenti: 5,183 m² Locale adiacente: ambulatorio 13 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,876 = 5,876 m² Area al netto dei serramenti: 5,876 m² Locale adiacente: deposito 4 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,658 = 5,658 m² Area al netto dei serramenti: 5,658 m² Locale adiacente: corridoio 1 (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 11,426 = 11,426 m² Area al netto dei serramenti: 11,426 m² Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 6,860 = 6,860 m² Locale adiacente: lavanderia (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 6,905 = 6,905 m² Locale adiacente: deposito 6 (Zona termica Day Hospital)

day-service

Dati Generali	Volume netto: 67,504 = 67,504 m³ Area netta: 22,060 = 22,060 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 14,162 = 14,162 m² Area al netto dei serramenti: 14,162 m² Locale adiacente: day - service (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,740 = 5,740 m² Area al netto dei serramenti: 5,740 m² Locale adiacente: wc 7 (Bagni Degenze)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,744 = 5,744 m²
Area al netto dei serramenti: 5,744 m²
Locale adiacente: wc 7 (Bagni Degenze)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,922 = 5,922 m²
Area al netto dei serramenti: 5,922 m²
Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 20,274 = 20,274 m²
Area al netto dei serramenti: 20,274 m²
Locale adiacente: degenza 6 (Zona termica con degenza)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,311 W/m²K
Area totale: 12,029 = 12,029 m²
Area al netto dei serramenti: 6,909 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: SE
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 21,945 = 21,945 m²
Locale adiacente: degenza (Zona termica con degenza)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 21,964 = 21,964 m²

	Locale adiacente: ambulatorio 24 (Zona termica Day Hospital)
ambulatorio	
Dati Generali	Volume netto: 68,723 = 68,723 m³ Area netta: 22,459 = 22,459 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,970 = 5,970 m² Area al netto dei serramenti: 5,970 m² Locale adiacente: wc 12 (Bagni Degenze)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,782 = 5,782 m² Area al netto dei serramenti: 5,782 m² Locale adiacente: wc 12 (Bagni Degenze)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,904 = 5,904 m² Area al netto dei serramenti: 5,904 m² Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 4,831 = 4,831 m² Area al netto dei serramenti: 4,831 m² Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 15,164 = 15,164 m² Area al netto dei serramenti: 15,164 m² Locale adiacente: studio medico (Bagni Degenze)
parete esterna	Tipo struttura: Parete esterna Trasmittanza termica: 0,311 W/m²K Area totale: 12,242 = 12,242 m² Area al netto dei serramenti: 7,122 m² Tipo di scambio con il terreno: Nessuno Esposizione: SE Colore: Medio Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °
Serramenti	Descrizione: Finestra Vaio Area: 2,56 m²

Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

Parete su vano scala - interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K
Area totale: 14,213 = 14,213 m²
Area al netto dei serramenti: 14,213 m²
Locale adiacente: vano scale

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 22,308 = 22,308 m²
Locale adiacente: segreteria - accettazione (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 22,379 = 22,379 m²
Locale adiacente: accettazione (Zona termica Day Hospital)

degenza 10

Dati Generali

Volume netto: 68,008 = 68,008 m³
Area netta: 22,225 = 22,225 m²
Temperatura interna: 20,0 °C

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,774 = 5,774 m²
Area al netto dei serramenti: 5,774 m²
Locale adiacente: wc 13 (Bagni Degenze)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,003 = 6,003 m²
Area al netto dei serramenti: 6,003 m²
Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K

Area totale: 20,339 = 20,339 m²
Area al netto dei serramenti: 20,339 m²
Locale adiacente: degenza 11 (Zona termica con degenza)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,311 W/m²K
Area totale: 12,061 = 12,061 m²
Area al netto dei serramenti: 6,941 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: SE
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 14,198 = 14,198 m²
Area al netto dei serramenti: 14,198 m²
Locale adiacente: studio medico (Bagni Degenze)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,691 = 5,691 m²
Area al netto dei serramenti: 5,691 m²
Locale adiacente: wc 13 (Bagni Degenze)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 21,982 = 21,982 m²
Locale adiacente: ambulatorio 3 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 22,054 = 22,054 m²
Locale adiacente: ambulatorio 28 (Zona termica Day Hospital)

degenza 11

Dati Generali
Volume netto: 67,740 = 67,740 m³
Area netta: 22,137 = 22,137 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione
Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 20,339 = 20,339 m²
Area al netto dei serramenti: 20,339 m²
Locale adiacente: degenza 10 (Zona termica con degenza)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,925 = 5,925 m²
Area al netto dei serramenti: 5,925 m²
Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,742 = 5,742 m²
Area al netto dei serramenti: 5,742 m²
Locale adiacente: wc 14 (Bagni Degenze)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,731 = 5,731 m²
Area al netto dei serramenti: 5,731 m²
Locale adiacente: wc 14 (Bagni Degenze)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 14,230 = 14,230 m²
Area al netto dei serramenti: 14,230 m²
Locale adiacente: soggiorno 1 (Zona termica con degenza)

parete esterna
Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,311 W/m²K
Area totale: 12,024 = 12,024 m²
Area al netto dei serramenti: 6,904 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: SE
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti
Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00

Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 21,953 = 21,953 m²
Locale adiacente: ambulatorio 4 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 21,857 = 21,857 m²
Locale adiacente: ambulatorio 29 (Zona termica Day Hospital)

soggiorno 1

Dati Generali

Volume netto: 88,260 = 88,260 m³
Area netta: 28,843 = 28,843 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 14,230 = 14,230 m²
Area al netto dei serramenti: 14,230 m²
Locale adiacente: degenza 11 (Zona termica con degenza)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 7,000 = 7,000 m²
Area al netto dei serramenti: 7,000 m²
Locale adiacente: wc 14 (Bagni Degenze)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,888 = 5,888 m²
Area al netto dei serramenti: 5,888 m²
Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,888 = 0,888 m²
Area al netto dei serramenti: 0,888 m²

Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,659 = 6,659 m²
Area al netto dei serramenti: 6,659 m²
Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,567 = 0,567 m²
Area al netto dei serramenti: 0,567 m²
Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 10,512 = 10,512 m²
Area al netto dei serramenti: 10,512 m²
Locale adiacente: deposito 5 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 8,528 = 8,528 m²
Area al netto dei serramenti: 8,528 m²
Locale adiacente: archivio 3 (Zona termica Day Hospital)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,311 W/m²K
Area totale: 12,914 = 12,914 m²
Area al netto dei serramenti: 7,794 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: SE
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 26,595 = 26,595 m² Locale adiacente: ambulatorio 5 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,613 = 0,613 m² Locale adiacente: attesa 2 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,706 = 0,706 m² Locale adiacente: deposito 2 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 1,320 = 1,320 m² Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 26,631 = 26,631 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 2 (Zona termica Day Hospital)

cucinetta

Dati Generali	Volume netto: 68,263 = 68,263 m³ Area netta: 22,308 = 22,308 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 20,346 = 20,346 m² Area al netto dei serramenti: 20,346 m² Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,054 = 6,054 m² Area al netto dei serramenti: 6,054 m² Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,835 = 5,835 m² Area al netto dei serramenti: 5,835 m² Locale adiacente: wc 16 (Bagni Degenze)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K

Area totale: 5,695 = 5,695 m²
Area al netto dei serramenti: 5,695 m²
Locale adiacente: wc 16 (Bagni Degenze)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 14,143 = 14,143 m²
Area al netto dei serramenti: 14,143 m²
Locale adiacente: degenza 13 (Zona termica con degenza)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,311 W/m²K
Area totale: 12,115 = 12,115 m²
Area al netto dei serramenti: 6,995 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: NO
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 22,259 = 22,259 m²
Locale adiacente: ambulatorio 8 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 21,980 = 21,980 m²
Locale adiacente: ambulatorio 1 6 (Zona termica Day Hospital)

degenza 13

Dati Generali

Volume netto: 68,006 = 68,006 m³
Area netta: 22,224 = 22,224 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 14,143 = 14,143 m² Area al netto dei serramenti: 14,143 m² Locale adiacente: cucinetta (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,734 = 5,734 m² Area al netto dei serramenti: 5,734 m² Locale adiacente: wc 1 3 (Bagni Degenze)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,929 = 5,929 m² Area al netto dei serramenti: 5,929 m² Locale adiacente: wc 1 3 (Bagni Degenze)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,960 = 5,960 m² Area al netto dei serramenti: 5,960 m² Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 20,440 = 20,440 m² Area al netto dei serramenti: 20,440 m² Locale adiacente: degenza 12 (Zona termica con degenza)
parete esterna	Tipo struttura: Parete esterna Trasmittanza termica: 0,311 W/m²K Area totale: 12,060 = 12,060 m² Area al netto dei serramenti: 6,940 m² Tipo di scambio con il terreno: Nessuno Esposizione: NO Colore: Medio Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °
Serramenti	Descrizione: Finestra Vaio Area: 2,56 m² Trasmittanza: 1,528 W/m²K Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00 Fattore tendaggi: 0,00 Descrizione: Finestra Vaio Area: 2,56 m² Trasmittanza: 1,528 W/m²K Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00

Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 21,980 = 21,980 m²
Locale adiacente: ambulatorio 7 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 22,077 = 22,077 m²
Locale adiacente: ambulatorio 1 5 (Zona termica Day Hospital)

degenza 12

Dati Generali

Volume netto: 69,837 = 69,837 m³
Area netta: 22,823 = 22,823 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 20,440 = 20,440 m²
Area al netto dei serramenti: 20,440 m²
Locale adiacente: degenza 13 (Zona termica con degenza)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,884 = 5,884 m²
Area al netto dei serramenti: 5,884 m²
Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 4,913 = 4,913 m²
Area al netto dei serramenti: 4,913 m²
Locale adiacente: wc 15 (Bagni Degenze)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,796 = 5,796 m²
Area al netto dei serramenti: 5,796 m²
Locale adiacente: wc 15 (Bagni Degenze)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 15,159 = 15,159 m²
Area al netto dei serramenti: 15,159 m²
Locale adiacente: lavoro infermieri (Zona termica con degenza)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,311 W/m²K
Area totale: 12,047 = 12,047 m²
Area al netto dei serramenti: 6,927 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: NO
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 22,760 = 22,760 m²
Locale adiacente: ambulatorio 6 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 22,692 = 22,692 m²
Locale adiacente: ambulatorio 1 4 (Zona termica Day Hospital)

wc 1

Dati Generali

Volume netto: 10,936 = 10,936 m³
Area netta: 3,574 = 3,574 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 8,00 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,902 = 5,902 m²
Area al netto dei serramenti: 5,902 m²
Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna

	Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,670 = 5,670 m² Area al netto dei serramenti: 5,670 m² Locale adiacente: lavoro infermieri (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,902 = 5,902 m² Area al netto dei serramenti: 5,902 m² Locale adiacente: wc 15 (Bagni Degenze)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,670 = 5,670 m² Area al netto dei serramenti: 5,670 m² Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,329 = 0,329 m² Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 3,022 = 3,022 m² Locale adiacente: ambulatorio 2 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 3,568 = 3,568 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 3 (Zona termica Day Hospital)

lavoro infermieri

Dati Generali	Volume netto: 59,867 = 59,867 m³ Area netta: 19,564 = 19,564 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 15,159 = 15,159 m² Area al netto dei serramenti: 15,159 m² Locale adiacente: degenza 12 (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,670 = 5,670 m² Area al netto dei serramenti: 5,670 m² Locale adiacente: wc 1 (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna

Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,047 = 6,047 m²
Area al netto dei serramenti: 6,047 m²
Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 15,159 = 15,159 m²
Area al netto dei serramenti: 15,159 m²
Locale adiacente: attesa (Zona termica con degenza)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,311 W/m²K
Area totale: 12,085 = 12,085 m²
Area al netto dei serramenti: 6,965 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: NO
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,00

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 19,441 = 19,441 m²
Locale adiacente: ambulatorio 2 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 19,405 = 19,405 m²
Locale adiacente: ambulatorio 1 3 (Zona termica Day Hospital)

attesa

Dati Generali

Volume netto: 60,247 = 60,247 m³
Area netta: 19,689 = 19,689 m²
Temperatura interna: 20,0 °C

Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 15,159 = 15,159 m² Area al netto dei serramenti: 15,159 m² Locale adiacente: lavoro infermieri (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,766 = 5,766 m² Area al netto dei serramenti: 5,766 m² Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,029 = 6,029 m² Area al netto dei serramenti: 6,029 m² Locale adiacente: wc (Zona termica con degenza)
Parete su vano scala - interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K Area totale: 15,159 = 15,159 m² Area al netto dei serramenti: 15,159 m² Locale adiacente: vano scale
parete esterna	Tipo struttura: Parete esterna Trasmittanza termica: 0,311 W/m²K Area totale: 12,161 = 12,161 m² Area al netto dei serramenti: 7,041 m² Tipo di scambio con il terreno: Nessuno Esposizione: NO Colore: Medio Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 ° Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °
Serramenti	Descrizione: Finestra Vaio Area: 2,56 m² Trasmittanza: 1,528 W/m²K Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00 Fattore tendaggi: 0,00 Descrizione: Finestra Vaio Area: 2,56 m² Trasmittanza: 1,528 W/m²K Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00 Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00 Fattore tendaggi: 0,00

solaio piastrelle
Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 19,636 = 19,636 m²
Locale adiacente: attesa 1 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle
Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 19,689 = 19,689 m²
Locale adiacente: attesa 4 (Zona termica Day Hospital)

wc

Dati Generali
Volume netto: 11,825 = 11,825 m³
Area netta: 3,864 = 3,864 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione
Numero ricambi d'aria: 8,00 vol/h

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,029 = 6,029 m²
Area al netto dei serramenti: 6,029 m²
Locale adiacente: attesa (Zona termica con degenza)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,002 = 6,002 m²
Area al netto dei serramenti: 6,002 m²
Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,029 = 6,029 m²
Area al netto dei serramenti: 6,029 m²
Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)

Parete su vano scala - interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K
Area totale: 6,002 = 6,002 m²
Area al netto dei serramenti: 6,002 m²
Locale adiacente: vano scale

solaio piastrelle
Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 3,842 = 3,842 m²
Locale adiacente: wc 7 (Bagni Day Hospital)

solaio piastrelle
Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 3,791 = 3,791 m²
Locale adiacente: wc 11 (Bagni Day Hospital)

Zone termiche

Bagni Day Hospital

Classificazione: E.3 - Edificio adibito ad ospedale, clinica o casa di cura ed assimilabili
Temperatura di progetto: 20,0 °C
Tipo di Ventilazione: meccanica

Ore di funzionamento giornaliere	8,000
Tipo di flusso	Semplice (aspirazione)
Fattore di contemporaneità	1,0

Volume richiesto di acqua calda: 200,00 l/g
Volume lordo riscaldato: 445,488 m³
Superficie che racchiude il volume riscaldato: 82,845 m²
S/V: 0,186 1/m
Fattore di ripresa del riscaldamento: 23,00 W/m²

Dati Riscaldamento

Centrale termica: Centrale termica

Sottosistema di emissione

Altezza netta dei locali: fino a 4 m
Tipo di terminali: Radiatori su parete interna
Rendimento di emissione: 96,00 %
Potenza ausiliari: 0,00 W
Potenza termica di progetto delle unità terminali: 0,00 W

Sottosistema di regolazione

Tipo di regolazione: Climatica + ambiente con regolatore
Caratteristiche regolazione: P banda proporzionale 1 °C
Impianto di riscaldamento: Radiatori, convettori, ventilconvettori, strisce radianti
Rendimento di regolazione: 98,00 %

Sottosistema di distribuzione

Metodo di calcolo delle perdite di distribuzione: UNI/TS 11300-2 - Prospetto 21 - Semplificato
Rendimento di distribuzione: 96,20 %
Potenza ausiliari: 1.500,00 W

Produzione acqua calda sanitaria

Centrale termica: Centrale termica
Rendimento di erogazione: 95 %
Rendimento di distribuzione: 92,6 %

Fonti rinnovabili

Generatore fotovoltaico: Impianto fotovoltaico

wc

Dati Generali

Volume netto: 11,375 = 11,375 m³
Area netta: 3,717 = 3,717 m²
Temperatura interna: 20,0 °C

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,871 = 5,871 m²

	Area al netto dei serramenti: 5,871 m² Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,929 = 5,929 m² Area al netto dei serramenti: 5,929 m² Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,871 = 5,871 m² Area al netto dei serramenti: 5,871 m² Locale adiacente: attesa (Zona termica Day Hospital)
Parete su vano scala - interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K Area totale: 5,929 = 5,929 m² Area al netto dei serramenti: 5,929 m² Locale adiacente: vano scale
solaio piastrelle senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,622 W/m²K Area totale: 3,707 = 3,707 m² Locale adiacente: deposito
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 3,717 = 3,717 m² Locale adiacente: segreteria - accettazione (Zona termica Day Hospital)

wc 1

Dati Generali	Volume netto: 12,036 = 12,036 m³ Area netta: 3,933 = 3,933 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 3,300 = 3,300 m² Area al netto dei serramenti: 3,300 m² Locale adiacente: ecografia (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 3,518 = 3,518 m² Area al netto dei serramenti: 3,518 m² Locale adiacente: ecografia (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K

	Area totale: 3,155 = 3,155 m² Area al netto dei serramenti: 3,155 m² Locale adiacente: ecografia (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 0,782 = 0,782 m² Area al netto dei serramenti: 0,782 m² Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,769 = 5,769 m² Area al netto dei serramenti: 5,769 m² Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,945 = 6,945 m² Area al netto dei serramenti: 6,945 m² Locale adiacente: studio medico (Zona termica Day Hospital)
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 3,840 = 3,840 m² Locale adiacente: deposito 1
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 3,908 = 3,908 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 (Zona termica Day Hospital)

wc 6

Dati Generali	Volume netto: 13,475 = 13,475 m³ Area netta: 4,404 = 4,404 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,970 = 6,970 m² Area al netto dei serramenti: 6,970 m² Locale adiacente: corridoio 2 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 4,033 = 4,033 m² Area al netto dei serramenti: 4,033 m² Locale adiacente: day-hospital 1 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna

	Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 3,468 = 3,468 m² Area al netto dei serramenti: 3,468 m² Locale adiacente: day-hospital 1 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 3,062 = 3,062 m² Area al netto dei serramenti: 3,062 m² Locale adiacente: day-hospital 1 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 0,820 = 0,820 m² Area al netto dei serramenti: 0,820 m² Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,372 = 6,372 m² Area al netto dei serramenti: 6,372 m² Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 3,997 = 3,997 m² Locale adiacente: deposito 4 1
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 0,134 = 0,134 m² Locale adiacente: deposito 3 1
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 3,998 = 3,998 m² Locale adiacente: soggiorno (Zona termica con degenza)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,132 = 0,132 m² Locale adiacente: corridoio 1 (Zona termica con degenza)

wc 3

Dati Generali	Volume netto: 6,083 = 6,083 m³ Area netta: 1,988 = 1,988 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K

	Area totale: 3,189 = 3,189 m² Area al netto dei serramenti: 3,189 m² Locale adiacente: cucinetta (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,837 = 5,837 m² Area al netto dei serramenti: 5,837 m² Locale adiacente: wc 2 (Bagni Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 3,189 = 3,189 m² Area al netto dei serramenti: 3,189 m² Locale adiacente: wc (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,837 = 5,837 m² Area al netto dei serramenti: 5,837 m² Locale adiacente: corridoio 1 (Zona termica Day Hospital)
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 1,988 = 1,988 m² Locale adiacente: deposito 15
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 1,988 = 1,988 m² Locale adiacente: wc 1 1 (Bagni Day Hospital)

wc 2

Dati Generali	Volume netto: 11,568 = 11,568 m³ Area netta: 3,780 = 3,780 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,064 = 6,064 m² Area al netto dei serramenti: 6,064 m² Locale adiacente: wc (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,837 = 5,837 m² Area al netto dei serramenti: 5,837 m² Locale adiacente: wc 3 (Bagni Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna

	Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,064 = 6,064 m² Area al netto dei serramenti: 6,064 m² Locale adiacente: cucinetta (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,837 = 5,837 m² Area al netto dei serramenti: 5,837 m² Locale adiacente: deposito (Zona termica Day Hospital)
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 3,439 = 3,439 m² Locale adiacente: deposito 16
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 0,113 = 0,113 m² Locale adiacente: deposito 15
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 3,780 = 3,780 m² Locale adiacente: wc 1 1 (Bagni Day Hospital)

wc 4

Dati Generali	Volume netto: 11,842 = 11,842 m³ Area netta: 3,870 = 3,870 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 3,575 = 3,575 m² Area al netto dei serramenti: 3,575 m² Locale adiacente: day-hospital (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 2,901 = 2,901 m² Area al netto dei serramenti: 2,901 m² Locale adiacente: day-hospital (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 0,810 = 0,810 m² Area al netto dei serramenti: 0,810 m² Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna

Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,708 = 5,708 m²
Area al netto dei serramenti: 5,708 m²
Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,932 = 6,932 m²
Area al netto dei serramenti: 6,932 m²
Locale adiacente: wc 1 (Bagni Degenze)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 3,372 = 3,372 m²
Area al netto dei serramenti: 3,372 m²
Locale adiacente: day-hospital (Zona termica Day Hospital)

solaio pvc senza controsoffitto

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K
Area totale: 3,787 = 3,787 m²
Locale adiacente: deposito 11

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 3,870 = 3,870 m²
Locale adiacente: wc 6 (Bagni Degenze)

wc 5

Dati Generali

Volume netto: 11,728 = 11,728 m³
Area netta: 3,833 = 3,833 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,740 = 5,740 m²
Area al netto dei serramenti: 5,740 m²
Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,794 = 0,794 m²
Area al netto dei serramenti: 0,794 m²
Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 2,922 = 2,922 m²
Area al netto dei serramenti: 2,922 m²
Locale adiacente: day-hospital 2 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 3,626 = 3,626 m² Area al netto dei serramenti: 3,626 m² Locale adiacente: day-hospital 2 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 3,159 = 3,159 m² Area al netto dei serramenti: 3,159 m² Locale adiacente: day-hospital 2 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,962 = 6,962 m² Area al netto dei serramenti: 6,962 m² Locale adiacente: wc 2 (Bagni Degenze)
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 3,797 = 3,797 m² Locale adiacente: deposito 5 1
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 3,780 = 3,780 m² Locale adiacente: wc 10 (Bagni Degenze)

wc 1 1

Dati Generali	Volume netto: 41,897 = 41,897 m³ Area netta: 13,692 = 13,692 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 13,083 = 13,083 m² Area al netto dei serramenti: 13,083 m² Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 9,799 = 9,799 m² Area al netto dei serramenti: 9,799 m² Locale adiacente: attesa 2 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 13,083 = 13,083 m² Area al netto dei serramenti: 13,083 m² Locale adiacente: deposito 2 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 9,799 = 9,799 m² Area al netto dei serramenti: 9,799 m² Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 1,988 = 1,988 m² Locale adiacente: wc 3 (Bagni Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 3,780 = 3,780 m² Locale adiacente: wc 2 (Bagni Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 6,077 = 6,077 m² Locale adiacente: wc (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,580 = 0,580 m² Locale adiacente: cucinetta (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 13,561 = 13,561 m² Locale adiacente: wc 8 (Bagni Day Hospital)

wc 7

Dati Generali	Volume netto: 14,135 = 14,135 m³ Area netta: 4,619 = 4,619 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,966 = 5,966 m² Area al netto dei serramenti: 5,966 m² Locale adiacente: attesa 1 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 4,995 = 4,995 m² Area al netto dei serramenti: 4,995 m² Locale adiacente: attesa 1 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K

	Area totale: 1,845 = 1,845 m² Area al netto dei serramenti: 1,845 m² Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,032 = 6,032 m² Area al netto dei serramenti: 6,032 m² Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)
Parete su vano scala - interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K Area totale: 7,210 = 7,210 m² Area al netto dei serramenti: 7,210 m² Locale adiacente: vano scale
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 4,566 = 4,566 m² Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,539 = 0,539 m² Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 3,842 = 3,842 m² Locale adiacente: wc (Zona termica con degenza)

wc 8

Dati Generali	Volume netto: 44,095 = 44,095 m³ Area netta: 14,410 = 14,410 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 8,00 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 10,512 = 10,512 m² Area al netto dei serramenti: 10,512 m² Locale adiacente: deposito 5 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 3,023 = 3,023 m² Area al netto dei serramenti: 3,023 m² Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K

	Area totale: 9,706 = 9,706 m² Area al netto dei serramenti: 9,706 m² Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 13,902 = 13,902 m² Area al netto dei serramenti: 13,902 m² Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 9,706 = 9,706 m² Area al netto dei serramenti: 9,706 m² Locale adiacente: archivio 3 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,405 = 0,405 m² Locale adiacente: attesa 2 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 13,561 = 13,561 m² Locale adiacente: wc 1 1 (Bagni Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 1,331 = 1,331 m² Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 12,551 = 12,551 m² Locale adiacente: wc 12 (Bagni Day Hospital)

wc 9

Dati Generali	Volume netto: 26,823 = 26,823 m³ Area netta: 8,766 = 8,766 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 8,00 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 7,197 = 7,197 m² Area al netto dei serramenti: 7,197 m² Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 11,376 = 11,376 m²

Area al netto dei serramenti: 11,376 m²
Locale adiacente: ambulatorio 21 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 7,215 = 7,215 m²
Area al netto dei serramenti: 7,215 m²
Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 11,376 = 11,376 m²
Area al netto dei serramenti: 11,376 m²
Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle
Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 8,733 = 8,733 m²
Locale adiacente: deposito 3 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle
Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 8,689 = 8,689 m²
Locale adiacente: wc 13 (Bagni Day Hospital)

wc 10

Dati Generali
Volume netto: 12,578 = 12,578 m³
Area netta: 4,111 = 4,111 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione
Numero ricambi d'aria: 8,00 vol/h

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,776 = 6,776 m²
Area al netto dei serramenti: 6,776 m²
Locale adiacente: ambulatorio 26 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,680 = 5,680 m²
Area al netto dei serramenti: 5,680 m²
Locale adiacente: attesa 3 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,776 = 6,776 m²
Area al netto dei serramenti: 6,776 m²
Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K

	Area totale: 5,680 = 5,680 m² Area al netto dei serramenti: 5,680 m² Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 4,073 = 4,073 m² Locale adiacente: wc 8 1 (Bagni Degenze)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,185 = 0,185 m² Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 3,614 = 3,614 m² Locale adiacente: deposito 11 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,015 = 0,015 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 14 (Zona termica Day Hospital)

wc 12

Dati Generali	Volume netto: 41,794 = 41,794 m³ Area netta: 12,551 = 12,551 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 8,00 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 13,332 = 13,332 m² Area al netto dei serramenti: 13,332 m² Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 10,439 = 10,439 m² Area al netto dei serramenti: 10,439 m² Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 9,862 = 9,862 m² Area al netto dei serramenti: 9,862 m² Locale adiacente: deposito 9 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 3,070 = 3,070 m²

	Area al netto dei serramenti: 3,070 m² Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 10,439 = 10,439 m² Area al netto dei serramenti: 10,439 m² Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 12,551 = 12,551 m² Locale adiacente: wc 8 (Bagni Day Hospital)
solaio sottotetto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente) Trasmittanza termica: 0,367 W/m²K Area totale: 12,551 = 12,551 m²

wc 13

Dati Generali	Volume netto: 29,081 = 29,081 m³ Area netta: 8,733 = 8,733 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 8,00 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 7,856 = 7,856 m² Area al netto dei serramenti: 7,856 m² Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 12,327 = 12,327 m² Area al netto dei serramenti: 12,327 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 10 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 7,856 = 7,856 m² Area al netto dei serramenti: 7,856 m² Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 12,327 = 12,327 m² Area al netto dei serramenti: 12,327 m² Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 8,689 = 8,689 m²

	Locale adiacente: wc 9 (Bagni Day Hospital)
solaio sottotetto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente) Trasmittanza termica: 0,367 W/m²K Area totale: 8,733 = 8,733 m²

wc 11

Dati Generali	Volume netto: 12,625 = 12,625 m³ Area netta: 3,791 = 3,791 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 8,00 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,444 = 6,444 m² Area al netto dei serramenti: 6,444 m² Locale adiacente: attesa 4 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,525 = 6,525 m² Area al netto dei serramenti: 6,525 m² Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,444 = 6,444 m² Area al netto dei serramenti: 6,444 m² Locale adiacente: corridoio 6 (Zona termica Day Hospital)
Parete su vano scala - interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K Area totale: 6,525 = 6,525 m² Area al netto dei serramenti: 6,525 m² Locale adiacente: vano scale
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 3,791 = 3,791 m² Locale adiacente: wc (Zona termica con degenza)
solaio sottotetto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso ascendente) Trasmittanza termica: 0,367 W/m²K Area totale: 3,791 = 3,791 m²

Zone termiche

Bagni Degenze

Classificazione: E.3 - Edificio adibito ad ospedale, clinica o casa di cura ed assimilabili
Temperatura di progetto: 20,0 °C
Tipo di Ventilazione: meccanica

Ore di funzionamento giornaliere	24,000
Tipo di flusso	Semplice (aspirazione)
Fattore di contemporaneità	1,0

Volume richiesto di acqua calda: 0,00 l/g
Volume lordo riscaldato: 560,257 m³
Superficie che racchiude il volume riscaldato: 62,304 m²
S/V: 0,111 1/m
Fattore di ripresa del riscaldamento: 23,00 W/m²

Dati Riscaldamento

Centrale termica: Centrale termica

Sottosistema di emissione

Altezza netta dei locali: fino a 4 m
Tipo di terminali: Radiatori su parete interna
Rendimento di emissione: 96,00 %
Potenza ausiliari: 0,00 W
Potenza termica di progetto delle unità terminali: 0,00 W

Sottosistema di regolazione

Tipo di regolazione: Climatica + ambiente con regolatore
Caratteristiche regolazione: On off
Impianto di riscaldamento: Radiatori, convettori, ventilconvettori, strisce radianti
Rendimento di regolazione: 97,00 %

Sottosistema di distribuzione

Metodo di calcolo delle perdite di distribuzione: UNI/TS 11300-2 - Prospetto 21 - Semplificato
Rendimento di distribuzione: 93,60 %
Potenza ausiliari: 1.500,00 W

Produzione acqua calda sanitaria

Centrale termica: Centrale termica
Rendimento di erogazione: 95 %
Rendimento di distribuzione: 92,6 %

wc

Dati Generali

Volume netto: 30,841 = 30,841 m³
Area netta: 10,079 = 10,079 m²
Temperatura interna: 20,0 °C

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 13,071 = 13,071 m²
Area al netto dei serramenti: 13,071 m²
Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)

Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 0,828 = 0,828 m² Area al netto dei serramenti: 0,828 m² Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,025 = 6,025 m² Area al netto dei serramenti: 6,025 m² Locale adiacente: soggiorno (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 13,071 = 13,071 m² Area al netto dei serramenti: 13,071 m² Locale adiacente: soggiorno (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 7,193 = 7,193 m² Area al netto dei serramenti: 7,193 m² Locale adiacente: corridoio 1 (Zona termica Day Hospital)
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 0,112 = 0,112 m² Locale adiacente: deposito 15
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 7,831 = 7,831 m² Locale adiacente: deposito 14
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 1,394 = 1,394 m² Locale adiacente: corridoio
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 9,887 = 9,887 m² Locale adiacente: deposito 3 (Zona termica Day Hospital)

wc 1

Dati Generali	Volume netto: 12,014 = 12,014 m³ Area netta: 3,926 = 3,926 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna

	Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 3,632 = 3,632 m² Area al netto dei serramenti: 3,632 m² Locale adiacente: degenza (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 3,434 = 3,434 m² Area al netto dei serramenti: 3,434 m² Locale adiacente: degenza (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,932 = 6,932 m² Area al netto dei serramenti: 6,932 m² Locale adiacente: wc 4 (Bagni Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,779 = 5,779 m² Area al netto dei serramenti: 5,779 m² Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 0,829 = 0,829 m² Area al netto dei serramenti: 0,829 m² Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 2,922 = 2,922 m² Area al netto dei serramenti: 2,922 m² Locale adiacente: degenza (Zona termica con degenza)
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 3,825 = 3,825 m² Locale adiacente: deposito 10
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 3,878 = 3,878 m² Locale adiacente: wc 7 (Bagni Degenze)

wc 5

Dati Generali	Volume netto: 13,164 = 13,164 m³ Area netta: 4,302 = 4,302 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,745 = 5,745 m² Area al netto dei serramenti: 5,745 m² Locale adiacente: degenza 5 (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,819 = 5,819 m² Area al netto dei serramenti: 5,819 m² Locale adiacente: degenza 5 (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 0,826 = 0,826 m² Area al netto dei serramenti: 0,826 m² Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,745 = 5,745 m² Area al netto dei serramenti: 5,745 m² Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,963 = 6,963 m² Area al netto dei serramenti: 6,963 m² Locale adiacente: wc 17 (Bagni Degenze)
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 4,220 = 4,220 m² Locale adiacente: deposito 9
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 4,124 = 4,124 m² Locale adiacente: wc 8 (Bagni Degenze)

wc 17

Dati Generali	Volume netto: 12,093 = 12,093 m³ Area netta: 3,952 = 3,952 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,745 = 5,745 m² Area al netto dei serramenti: 5,745 m² Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)

Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 1,834 = 1,834 m² Area al netto dei serramenti: 1,834 m² Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 2,098 = 2,098 m² Area al netto dei serramenti: 2,098 m² Locale adiacente: degenza 4 (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 3,485 = 3,485 m² Area al netto dei serramenti: 3,485 m² Locale adiacente: degenza 4 (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 3,497 = 3,497 m² Area al netto dei serramenti: 3,497 m² Locale adiacente: degenza 4 (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,963 = 6,963 m² Area al netto dei serramenti: 6,963 m² Locale adiacente: wc 5 (Bagni Degenze)
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 3,792 = 3,792 m² Locale adiacente: deposito 9
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 3,913 = 3,913 m² Locale adiacente: wc 9 (Bagni Degenze)

wc 4

Dati Generali	Volume netto: 11,903 = 11,903 m³ Area netta: 3,890 = 3,890 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,881 = 6,881 m² Area al netto dei serramenti: 6,881 m² Locale adiacente: wc 3 (Bagni Degenze)

Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 3,406 = 3,406 m² Area al netto dei serramenti: 3,406 m² Locale adiacente: degenza 3 (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 3,605 = 3,605 m² Area al netto dei serramenti: 3,605 m² Locale adiacente: degenza 3 (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 3,074 = 3,074 m² Area al netto dei serramenti: 3,074 m² Locale adiacente: degenza 3 (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 0,716 = 0,716 m² Area al netto dei serramenti: 0,716 m² Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,768 = 5,768 m² Area al netto dei serramenti: 5,768 m² Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 3,890 = 3,890 m² Locale adiacente: deposito 8
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 3,800 = 3,800 m² Locale adiacente: wc 8 1 (Bagni Degenze)

wc 3

Dati Generali	Volume netto: 11,855 = 11,855 m³ Area netta: 3,874 = 3,874 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 3,705 = 3,705 m² Area al netto dei serramenti: 3,705 m² Locale adiacente: degenza 2 (Zona termica con degenza)

Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 3,269 = 3,269 m² Area al netto dei serramenti: 3,269 m² Locale adiacente: degenza 2 (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,881 = 6,881 m² Area al netto dei serramenti: 6,881 m² Locale adiacente: wc 4 (Bagni Degenze)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,768 = 5,768 m² Area al netto dei serramenti: 5,768 m² Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 0,693 = 0,693 m² Area al netto dei serramenti: 0,693 m² Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 3,086 = 3,086 m² Area al netto dei serramenti: 3,086 m² Locale adiacente: degenza 2 (Zona termica con degenza)
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 3,860 = 3,860 m² Locale adiacente: deposito 7
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 3,810 = 3,810 m² Locale adiacente: Locale 101 (Bagni Degenze)

wc 2

Dati Generali	Volume netto: 12,100 = 12,100 m³ Area netta: 3,954 = 3,954 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 3,365 = 3,365 m² Area al netto dei serramenti: 3,365 m² Locale adiacente: degenza 1 (Zona termica con degenza)

Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 3,057 = 3,057 m² Area al netto dei serramenti: 3,057 m² Locale adiacente: degenza 1 (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 0,720 = 0,720 m² Area al netto dei serramenti: 0,720 m² Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,782 = 5,782 m² Area al netto dei serramenti: 5,782 m² Locale adiacente: corridoio (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,962 = 6,962 m² Area al netto dei serramenti: 6,962 m² Locale adiacente: wc 5 (Bagni Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 3,598 = 3,598 m² Area al netto dei serramenti: 3,598 m² Locale adiacente: degenza 1 (Zona termica con degenza)
solaio pvc senza controsoffitto	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,611 W/m²K Area totale: 3,954 = 3,954 m² Locale adiacente: deposito 6 1
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 3,907 = 3,907 m² Locale adiacente: wc 11 (Bagni Degenze)

wc 1 2

Dati Generali	Volume netto: 23,204 = 23,204 m³ Area netta: 7,583 = 7,583 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 0,785 = 0,785 m² Area al netto dei serramenti: 0,785 m² Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 4,850 = 4,850 m² Area al netto dei serramenti: 4,850 m² Locale adiacente: cucinetta 1 (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,774 = 5,774 m² Area al netto dei serramenti: 5,774 m² Locale adiacente: cucinetta 1 (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,689 = 5,689 m² Area al netto dei serramenti: 5,689 m² Locale adiacente: osservazione salme (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,002 = 6,002 m² Area al netto dei serramenti: 6,002 m² Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 11,830 = 11,830 m² Area al netto dei serramenti: 11,830 m² Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 3,766 = 3,766 m² Locale adiacente: ambulatorio (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 3,574 = 3,574 m² Locale adiacente: soggiorno (Zona termica con degenza)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 3,624 = 3,624 m² Locale adiacente: ambulatorio 20 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 3,723 = 3,723 m² Locale adiacente: ambulatorio 19 (Zona termica Day Hospital)

wc 6

Dati Generali	Volume netto: 13,213 = 13,213 m³ Area netta: 4,318 = 4,318 m²

	Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,973 = 6,973 m² Area al netto dei serramenti: 6,973 m² Locale adiacente: wc 7 (Bagni Degenze)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,798 = 5,798 m² Area al netto dei serramenti: 5,798 m² Locale adiacente: day - service (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,821 = 5,821 m² Area al netto dei serramenti: 5,821 m² Locale adiacente: day - service (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 0,785 = 0,785 m² Area al netto dei serramenti: 0,785 m² Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,798 = 5,798 m² Area al netto dei serramenti: 5,798 m² Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,239 = 0,239 m² Locale adiacente: day-hospital (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 3,870 = 3,870 m² Locale adiacente: wc 4 (Bagni Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 4,292 = 4,292 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 1 (Zona termica Day Hospital)

wc 7

Dati Generali	Volume netto: 13,079 = 13,079 m³ Area netta: 4,274 = 4,274 m²

	Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 0,862 = 0,862 m² Area al netto dei serramenti: 0,862 m² Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,744 = 5,744 m² Area al netto dei serramenti: 5,744 m² Locale adiacente: day-service (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,740 = 5,740 m² Area al netto dei serramenti: 5,740 m² Locale adiacente: day-service (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,973 = 6,973 m² Area al netto dei serramenti: 6,973 m² Locale adiacente: wc 6 (Bagni Degenze)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,740 = 5,740 m² Area al netto dei serramenti: 5,740 m² Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 3,878 = 3,878 m² Locale adiacente: wc 1 (Bagni Degenze)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,236 = 0,236 m² Locale adiacente: degenza (Zona termica con degenza)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 4,244 = 4,244 m² Locale adiacente: ambulatorio 24 (Zona termica Day Hospital)

wc 8

Dati Generali	Volume netto: 12,622 = 12,622 m³ Area netta: 4,125 = 4,125 m²

	Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,888 = 6,888 m² Area al netto dei serramenti: 6,888 m² Locale adiacente: wc 9 (Bagni Degenze)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,608 = 5,608 m² Area al netto dei serramenti: 5,608 m² Locale adiacente: degenza 6 (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,710 = 5,710 m² Area al netto dei serramenti: 5,710 m² Locale adiacente: degenza 6 (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 0,811 = 0,811 m² Area al netto dei serramenti: 0,811 m² Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,608 = 5,608 m² Area al netto dei serramenti: 5,608 m² Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 4,124 = 4,124 m² Locale adiacente: wc 5 (Bagni Degenze)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 4,125 = 4,125 m² Locale adiacente: ambulatorio 23 (Zona termica Day Hospital)

wc 9

Dati Generali	Volume netto: 13,014 = 13,014 m³ Area netta: 4,253 = 4,253 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 1,776 = 1,776 m² Area al netto dei serramenti: 1,776 m² Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 4,788 = 4,788 m² Area al netto dei serramenti: 4,788 m² Locale adiacente: Locale 98 (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,779 = 5,779 m² Area al netto dei serramenti: 5,779 m² Locale adiacente: Locale 98 (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,888 = 6,888 m² Area al netto dei serramenti: 6,888 m² Locale adiacente: wc 8 (Bagni Degenze)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,789 = 5,789 m² Area al netto dei serramenti: 5,789 m² Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 3,913 = 3,913 m² Locale adiacente: wc 17 (Bagni Degenze)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,199 = 0,199 m² Locale adiacente: degenza 4 (Zona termica con degenza)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 4,249 = 4,249 m² Locale adiacente: ambulatorio 22 (Zona termica Day Hospital)

wc 8 1

Dati Generali	Volume netto: 12,967 = 12,967 m³ Area netta: 4,238 = 4,238 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,904 = 6,904 m² Area al netto dei serramenti: 6,904 m² Locale adiacente: Locale 101 (Bagni Degenze)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,748 = 5,748 m² Area al netto dei serramenti: 5,748 m² Locale adiacente: degenza 9 (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,784 = 5,784 m² Area al netto dei serramenti: 5,784 m² Locale adiacente: degenza 9 (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 0,752 = 0,752 m² Area al netto dei serramenti: 0,752 m² Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,748 = 5,748 m² Area al netto dei serramenti: 5,748 m² Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 3,800 = 3,800 m² Locale adiacente: wc 4 (Bagni Degenze)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,223 = 0,223 m² Locale adiacente: degenza 3 (Zona termica con degenza)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 4,073 = 4,073 m² Locale adiacente: wc 10 (Bagni Day Hospital)

Locale 101

Dati Generali	Volume netto: 13,015 = 13,015 m³ Area netta: 4,253 = 4,253 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 0,785 = 0,785 m² Area al netto dei serramenti: 0,785 m² Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,752 = 5,752 m² Area al netto dei serramenti: 5,752 m² Locale adiacente: degenza 8 (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,769 = 5,769 m² Area al netto dei serramenti: 5,769 m² Locale adiacente: degenza 8 (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,904 = 6,904 m² Area al netto dei serramenti: 6,904 m² Locale adiacente: wc 8 1 (Bagni Degenze)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,769 = 5,769 m² Area al netto dei serramenti: 5,769 m² Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 3,810 = 3,810 m² Locale adiacente: wc 3 (Bagni Degenze)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,200 = 0,200 m² Locale adiacente: degenza 2 (Zona termica con degenza)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 4,192 = 4,192 m² Locale adiacente: ambulatorio 26 (Zona termica Day Hospital)

wc 11

Dati Generali	Volume netto: 13,036 = 13,036 m³ Area netta: 4,260 = 4,260 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,995 = 6,995 m² Area al netto dei serramenti: 6,995 m² Locale adiacente: wc 10 (Bagni Degenze)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,703 = 5,703 m² Area al netto dei serramenti: 5,703 m² Locale adiacente: degenza 7 (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,863 = 5,863 m² Area al netto dei serramenti: 5,863 m² Locale adiacente: degenza 7 (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 0,765 = 0,765 m² Area al netto dei serramenti: 0,765 m² Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,703 = 5,703 m² Area al netto dei serramenti: 5,703 m² Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,201 = 0,201 m² Locale adiacente: degenza 1 (Zona termica con degenza)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 3,907 = 3,907 m² Locale adiacente: wc 2 (Bagni Degenze)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 4,122 = 4,122 m² Locale adiacente: ambulatorio 25 (Zona termica Day Hospital)

wc 10

Dati Generali	Volume netto: 12,929 = 12,929 m³ Area netta: 4,225 = 4,225 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 0,787 = 0,787 m² Area al netto dei serramenti: 0,787 m² Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,841 = 5,841 m² Area al netto dei serramenti: 5,841 m² Locale adiacente: lavoro personale (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,656 = 5,656 m² Area al netto dei serramenti: 5,656 m² Locale adiacente: lavoro personale (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,995 = 6,995 m² Area al netto dei serramenti: 6,995 m² Locale adiacente: wc 11 (Bagni Degenze)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,656 = 5,656 m² Area al netto dei serramenti: 5,656 m² Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 3,780 = 3,780 m² Locale adiacente: wc 5 (Bagni Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,263 = 0,263 m² Locale adiacente: day-hospital 2 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 4,186 = 4,186 m² Locale adiacente: ambulatorio 18 (Zona termica Day Hospital)

wc 12

Dati Generali	Volume netto: 13,172 = 13,172 m³ Area netta: 4,305 = 4,305 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 8,00 vol/h

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,602 = 0,602 m²
Area al netto dei serramenti: 0,602 m²
Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,782 = 5,782 m²
Area al netto dei serramenti: 5,782 m²
Locale adiacente: ambulatorio (Zona termica con degenza)

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,970 = 5,970 m²
Area al netto dei serramenti: 5,970 m²
Locale adiacente: ambulatorio (Zona termica con degenza)

Parete su vano scala - interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,638 W/m²K
Area totale: 6,751 = 6,751 m²
Area al netto dei serramenti: 6,751 m²
Locale adiacente: vano scale

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,970 = 5,970 m²
Area al netto dei serramenti: 5,970 m²
Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle
Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 4,305 = 4,305 m²
Locale adiacente: segreteria - accettazione (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle
Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 4,304 = 4,304 m²
Locale adiacente: accettazione (Zona termica Day Hospital)

studio medico

Dati Generali
Volume netto: 59,449 = 59,449 m³
Area netta: 19,428 = 19,428 m²
Temperatura interna: 20,0 ℃

Dati Ventilazione
Numero ricambi d'aria: 0,50 vol/h

Parete interna
Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 15,164 = 15,164 m²
Area al netto dei serramenti: 15,164 m²
Locale adiacente: ambulatorio (Zona termica con degenza)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,922 = 5,922 m²
Area al netto dei serramenti: 5,922 m²
Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,707 = 5,707 m²
Area al netto dei serramenti: 5,707 m²
Locale adiacente: vuotatoio (Bagni Degenze)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,599 = 0,599 m²
Area al netto dei serramenti: 0,599 m²
Locale adiacente: wc 13 (Bagni Degenze)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 14,198 = 14,198 m²
Area al netto dei serramenti: 14,198 m²
Locale adiacente: degenza 10 (Zona termica con degenza)

parete esterna

Tipo struttura: Parete esterna
Trasmittanza termica: 0,311 W/m²K
Area totale: 11,996 = 11,996 m²
Area al netto dei serramenti: 6,876 m²
Tipo di scambio con il terreno: Nessuno
Esposizione: SE
Colore: Medio
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo: 0,0 °
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo: 0,0 °

Serramenti

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

Descrizione: Finestra Vaio
Area: 2,56 m²
Trasmittanza: 1,528 W/m²K
Ombreggiatura dovuta ad ostruzioni esterne, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali, Angolo [°]: 0,00
Ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali, Angolo [°]: 0,00
Fattore tendaggi: 0,45

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K

	Area totale: 19,373 = 19,373 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 19,334 = 19,334 m² Locale adiacente: ambulatorio 27 (Zona termica Day Hospital)

vuotatoio

Dati Generali	Volume netto: 11,206 = 11,206 m³ Area netta: 3,662 = 3,662 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 8,00 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,009 = 6,009 m² Area al netto dei serramenti: 6,009 m² Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,707 = 5,707 m² Area al netto dei serramenti: 5,707 m² Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,009 = 6,009 m² Area al netto dei serramenti: 6,009 m² Locale adiacente: wc 13 (Bagni Degenze)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,707 = 5,707 m² Area al netto dei serramenti: 5,707 m² Locale adiacente: studio medico (Bagni Degenze)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 3,618 = 3,618 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 3,644 = 3,644 m² Locale adiacente: ambulatorio 27 (Zona termica Day Hospital)

wc 13

Dati Generali	Volume netto: 12,964 = 12,964 m³

Area netta: 4,237 = 4,237 m²
Temperatura interna: 20,0 °C

Dati Ventilazione

Numero ricambi d'aria: 8,00 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,835 = 0,835 m²
Area al netto dei serramenti: 0,835 m²
Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,774 = 5,774 m²
Area al netto dei serramenti: 5,774 m²
Locale adiacente: degenza 10 (Zona termica con degenza)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,691 = 5,691 m²
Area al netto dei serramenti: 5,691 m²
Locale adiacente: degenza 10 (Zona termica con degenza)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,599 = 0,599 m²
Area al netto dei serramenti: 0,599 m²
Locale adiacente: studio medico (Bagni Degenze)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 6,009 = 6,009 m²
Area al netto dei serramenti: 6,009 m²
Locale adiacente: vuotatoio (Bagni Degenze)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,691 = 5,691 m²
Area al netto dei serramenti: 5,691 m²
Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 4,219 = 4,219 m²
Locale adiacente: ambulatorio 3 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 4,170 = 4,170 m²
Locale adiacente: ambulatorio 28 (Zona termica Day Hospital)

wc 14

Dati Generali	Volume netto: 13,112 = 13,112 m³ Area netta: 4,285 = 4,285 m² Temperatura interna: 20,0 °C
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 8,00 vol/h
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,742 = 5,742 m² Area al netto dei serramenti: 5,742 m² Locale adiacente: degenza 11 (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 0,891 = 0,891 m² Area al netto dei serramenti: 0,891 m² Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,731 = 5,731 m² Area al netto dei serramenti: 5,731 m² Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 7,000 = 7,000 m² Area al netto dei serramenti: 7,000 m² Locale adiacente: soggiorno 1 (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,731 = 5,731 m² Area al netto dei serramenti: 5,731 m² Locale adiacente: degenza 11 (Zona termica con degenza)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 4,162 = 4,162 m² Locale adiacente: ambulatorio 4 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 4,228 = 4,228 m² Locale adiacente: ambulatorio 29 (Zona termica Day Hospital)

wc 16

Dati Generali	Volume netto: 12,781 = 12,781 m³ Area netta: 4,177 = 4,177 m² Temperatura interna: 20,0 °C
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 8,00 vol/h

Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,835 = 5,835 m² Area al netto dei serramenti: 5,835 m² Locale adiacente: cucinetta (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 0,665 = 0,665 m² Area al netto dei serramenti: 0,665 m² Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,695 = 5,695 m² Area al netto dei serramenti: 5,695 m² Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,868 = 6,868 m² Area al netto dei serramenti: 6,868 m² Locale adiacente: wc 1 3 (Bagni Degenze)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,695 = 5,695 m² Area al netto dei serramenti: 5,695 m² Locale adiacente: cucinetta (Zona termica con degenza)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,300 = 0,300 m² Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 3,653 = 3,653 m² Locale adiacente: ambulatorio 8 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 4,177 = 4,177 m² Locale adiacente: ambulatorio 1 6 (Zona termica Day Hospital)

wc 1 3

Dati Generali	Volume netto: 12,868 = 12,868 m³ Area netta: 4,205 = 4,205 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 8,00 vol/h

Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 6,868 = 6,868 m² Area al netto dei serramenti: 6,868 m² Locale adiacente: wc 16 (Bagni Degenze)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,734 = 5,734 m² Area al netto dei serramenti: 5,734 m² Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 0,572 = 0,572 m² Area al netto dei serramenti: 0,572 m² Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,929 = 5,929 m² Area al netto dei serramenti: 5,929 m² Locale adiacente: degenza 13 (Zona termica con degenza)
Parete interna	Tipo struttura: Parete interna Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K Area totale: 5,734 = 5,734 m² Area al netto dei serramenti: 5,734 m² Locale adiacente: degenza 13 (Zona termica con degenza)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 0,302 = 0,302 m² Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 3,645 = 3,645 m² Locale adiacente: ambulatorio 7 (Zona termica Day Hospital)
solaio piastrelle	Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente) Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K Area totale: 4,196 = 4,196 m² Locale adiacente: wc 1 (Zona termica Day Hospital)

wc 15

Dati Generali	Volume netto: 11,177 = 11,177 m³ Area netta: 3,653 = 3,653 m² Temperatura interna: 20,0 ℃
Dati Ventilazione	Numero ricambi d'aria: 8,00 vol/h

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 4,913 = 4,913 m²
Area al netto dei serramenti: 4,913 m²
Locale adiacente: degenza 12 (Zona termica con degenza)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 0,621 = 0,621 m²
Area al netto dei serramenti: 0,621 m²
Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,796 = 5,796 m²
Area al netto dei serramenti: 5,796 m²
Locale adiacente: corridoio 5 (Zona termica Day Hospital)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,902 = 5,902 m²
Area al netto dei serramenti: 5,902 m²
Locale adiacente: wc 1 (Zona termica con degenza)

Parete interna

Tipo struttura: Parete interna
Trasmittanza termica: 0,370 W/m²K
Area totale: 5,796 = 5,796 m²
Area al netto dei serramenti: 5,796 m²
Locale adiacente: degenza 12 (Zona termica con degenza)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 0,336 = 0,336 m²
Locale adiacente: corridoio 3 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 3,085 = 3,085 m²
Locale adiacente: ambulatorio 6 (Zona termica Day Hospital)

solaio piastrelle

Tipo struttura: Solaio interno (flusso discendente)
Trasmittanza termica: 0,043 W/m²K
Area totale: 3,628 = 3,628 m²
Locale adiacente: ambulatorio 1 4 (Zona termica Day Hospital)

Calcolo edificio

Comune	Fidenza (PR)
Temperatura esterna	-5,0 ℃
Numero strutture opache	10
Numero strutture trasparenti	2
Numero locali	181
Numero zone termiche	4
Numero subalterni	1

EPi dei subalterni

Zona termica	EPi	EPi Limite	UM EPi	Verificato
Subalterno	11,185	11,075	kWh/m³	No

Subalterno

Rendimento 47,7 %

EPi 11,185 kWh/m³

EPi limite 11,075 kWh/m³

Risultato EPi NON verificato

L'EPtot (11,760 kWh/m³) è inferiore al valore limite (11,797 kWh/m³)
L'EPe,invol (9,633 kWh/m³) è inferiore al valore limite (10,000 kWh/m³)
L'edificio è realizzato in zona C, D, E o F. Le trasmittanze dei divisori tra edifici o unità immobiliari confinanti o le strutture esterne dei locali non riscaldati sono inferiori al limite di 0,8 W/m²K
Non si verificano condensazioni superficiali o interstiziali nelle strutture opache
L'edificio è realizzato in zona A, B, C, D o E in località con valore medio mensile dell'irradianza sul piano orizzontale nel mese di massima insolazione maggiore o uguale a 290,0 W/m². La massa superficiale delle strutture opache è superiore a 230 kg/m²
In ogni locale a caratteristiche termiche uniformi sono installati dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente
Sono predisposte opere necessarie a favorire il collegamento a reti di teleriscaldamento

Zona verificata Si

Dati zona termica [kWh]

Mese	QL	QI	Qsi	Qse	QH	Q
Ottobre	13.034	12.301	7.582	207	1.668	4.705
Novembre	36.306	21.708	8.751	239	10.856	30.782
Dicembre	53.314	22.431	6.725	184	25.528	48.704
Gennaio	59.086	22.431	7.725	211	30.006	53.096
Febbraio	46.234	20.261	11.135	303	17.747	35.168
Marzo	34.782	22.431	18.480	500	6.493	20.926
Aprile	11.368	10.854	10.807	289	1.015	2.351

Verifica trasmittanza

Trasmittanza strutture edificio [W/m²K]

Struttura	U	U*	Limite
Parete su vano scala - interna	0,638	0,638	0,000
Parete seminterrato	0,774	0,774	0,800
parete esterna	0,399	0,399	0,000
parete su vano scala esterna	0,799	0,799	0,800
Solaio controterra su vespaio	0,513	0,513	0,800
solaio piastrelle senza controsoffitto	0,622	0,622	0,000
solaio pvc senza controsoffitto	0,611	0,611	0,000
Solaio copertura vano scale	0,295	0,295	0,800
Solaio di copertura (1)	0,167	0,167	0,800
solaio sottotetto	0,367	0,367	0,000
Finestra Vaio	1,528	---	0,000
Porte di ingresso	1,967	---	0,000

Verifica termoigrometrica

parete esterna

Mese	Ti[°C]	Pi[Pa]	Te[°C]	Pe[Pa]	Tsi[°C]	fRsi,min	gc[kg/m²]	Ma[kg/m²]
Gennaio	20,0	1.636	0,8	577	19,2	0,8885	0,00000	0,00000
Febbraio	20,0	1.636	3,4	637	19,3	0,8710	0,00000	0,00000
Marzo	20,0	1.636	8,8	906	19,5	0,8088	0,00000	0,00000
Aprile	20,0	1.636	13,6	1.045	19,7	0,6652	0,00000	0,00000
Maggio	18,0	1.444	17,5	1.396	18,0	---	0,00000	0,00000
Giugno	22,1	1.862	22,1	1.699	22,1	---	0,00000	0,00000
Luglio	24,6	2.165	24,6	1.983	24,6	---	0,00000	0,00000
Agosto	23,9	2.076	23,9	2.012	23,9	---	0,00000	0,00000
Settembre	20,1	1.647	20,1	1.556	20,1	---	0,00000	0,00000
Ottobre	20,0	1.636	14,0	1.236	19,8	0,6429	0,00000	0,00000
Novembre	20,0	1.636	7,9	845	19,5	0,8231	0,00000	0,00000
Dicembre	20,0	1.636	2,7	591	19,3	0,8763	0,00000	0,00000

Struttura verificata

Masse superficiali pareti edificio [kg/m²]

Parete	Masse	Limite	Verificato
Parete su vano scala - interna	491,3	---	---
Parete seminterrato	480,0	230,0	Si
parete esterna	259,8	230,0	Si
parete su vano scala esterna	510,8	230,0	Si
Solaio controterra su vespaio	1.300,0	230,0	Si
solaio piastrelle senza controsoffitto	607,2	---	---
solaio pvc senza controsoffitto	594,2	---	---
Solaio copertura vano scale	455,3	230,0	Si
Solaio di copertura (1)	20,8	230,0	No
solaio sottotetto	560,9	---	---

Dati descrittivi

Classe dei serramenti

I serramenti esterni sono in alluminio monoblocco a uno o due battenti, a taglio termico, con vetrocamere avente vetro stratificato di sicurezza su entrambi i lati, di classe minimo 1B1, e isolati termicamente in modo tale da garantire una trasmittanza Uw del serramento inferiore a 1.98 kW/mq e una trasmittanza Ug della sola componente vetrata inferiore a 1.53 kW/mq.

Valutazione dell'efficacia dei sistemi schermanti delle superfici vetrate

I serramenti sono completati da avvolgibili in PVC.

Fonti rinnovabili

Predisposizione delle opere per l'installazione di fonti rinnovabili

Realizzazione di impianto di cogenerazione finalizzato alla produzione di energia elettrica e termica per soddisfare parte del fabbisogno annuo dell'Ospedale. Tale impianto ha le seguenti caratteristiche:

a. Potenza introdotta: 1609 kW
b. Potenza elettrica: 637 kWe
c. Potenza termica: 733 kW
d. Limiti di emissioni: NOx 250 mg/Nm3 – CO 300 mg/Nm3
e. Funzionamento: 24 ore/giorno

Si precisa che la potenza termica generata dall'impianto di cogenerazione verrà sfruttata per il riscaldamento ambiente dell'Ospedale, riducendo l'utilizzo dei generatori di calore esistenti.